BUSCH-JAEGER

NIEDERSPANNUNSPRODUKTE

Katalog 2019
Smarter Home

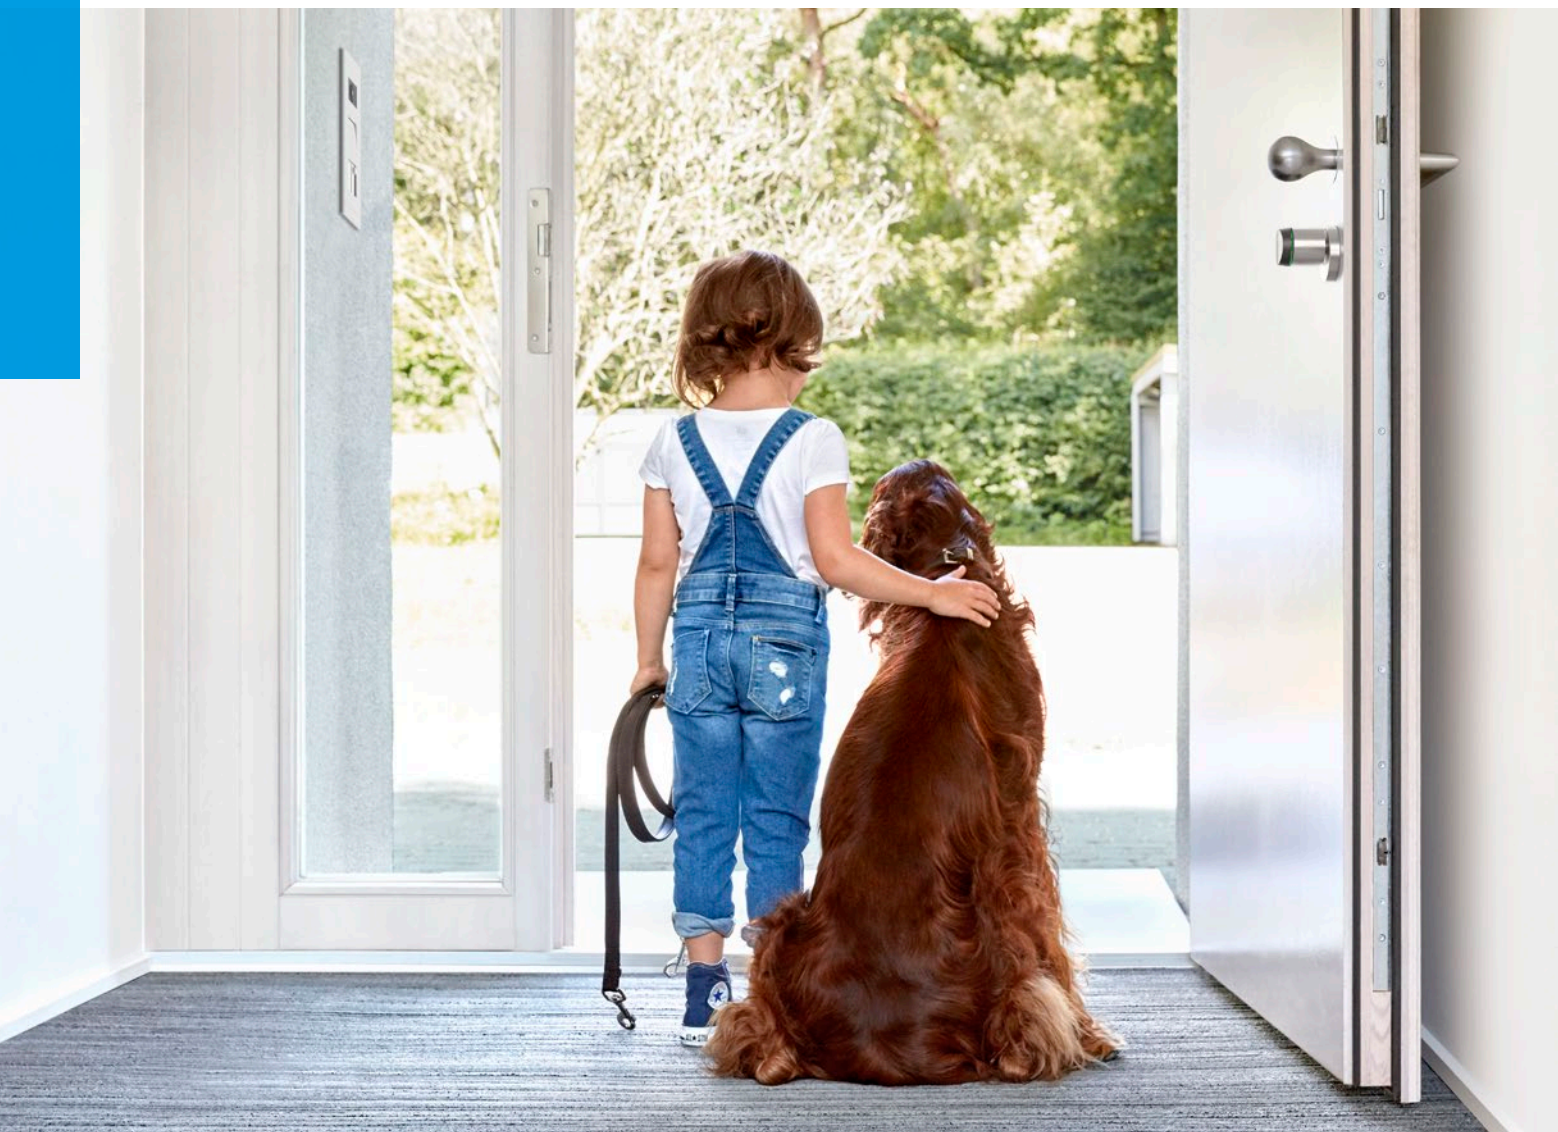

Zentraler Vertriebsservice

Um uns noch stärker an den Bedürfnissen von Handel und Handwerk auszurichten, haben wir zum 1. Juli 2017 die Vertriebsaktivitäten der Busch-Jaeger Elektro GmbH und der ABB STOTZ-KONTAKT/STRIEBEL & JOHN Vertriebsgesellschaft mbH (ABB-ASJ) unter dem Dach der Busch-Jaeger Elektro GmbH gebündelt. Das Lösungsangebot umfasst die Marken:

ABB | Busch-Jaeger | STRIEBEL & JOHN

Unsere Vertriebsmitarbeiter in den Regionen sowie der Vertriebsservice an den Standorten Lüdenscheid und Heidelberg stehen Ihnen gern für die individuelle Betreuung zur Seite.

Die Kontaktdaten des Vertriebsservice lauten wie folgt:

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Freisenbergstr. 2
58513 Lüdenscheid

Fon: 02351 956-1600

Fax: 02351 956-1700

E-Mail: info.bje@de.abb.com

Sie erreichen uns:

Mo.–Fr., 07:30–17:00 Uhr
Sa., 08:00–13:00 Uhr

24 Stunden für Sie da: www.busch-jaeger.de

Reparaturschnellservice

Geräterücksendungen zur Prüfung / Instandsetzung oder Warenrücknahmen richten Sie bitte nach vorheriger Anmeldung im Vertriebsservice an folgende Adresse:

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Kundenservice-Center
Freisenbergstr. 2
58513 Lüdenscheid

Häufig verwendete Einsätze



Wippschalter-Einsatz [1]
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

Aus- und Wechselschaltung [2]

2000/6 US	2CKA001012A1069	10/100	**7,86**	02

2-polig, Aus- und Wechselschaltung [3]

2000/6/2 US	2CKA001012A0954	10	**26,25**	01

Serienschaltung [4]

2000/5 US	2CKA001012A1085	10/100	**12,46**	01

Wechsel/Wechsel-Schaltung

2000/6/6 US-101	2CKA001011A0927	10/100	**21,72**	01

Kreuzschaltung [2]

2000/7 US	2CKA001012A1093	10/100	**16,69**	01

2-polig, Ausschalter [2]

2000/2 US	2CKA001012A2034	10/100	**16,69**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.
3) Mit Schraubklemmen. Nicht beleuchtbar.
4) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.



Wippschalter-Einsatz [1]
Mit Glimmlampe 8338-1.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

Aus- und Wechselschaltung [2]

2000/6 USGL	2CKA001012A1127	10/100	**13,33**	01

Serienschaltung [3]

2000/5 USGL	2CKA001012A1135	10	**18,90**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.



Wippschalter-Einsatz [1]
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
IEC 60669-1Aus- und Wechselschaltung [2]
NEU

2400/6 US	2CKA001012A2231	10/100	**13,64**	01

Serienschaltung
NEU

2400/5 US	2CKA001012A2233	10/100	**18,29**	01

Kreuzschaltung [2]
NEU

2400/7 US	2CKA001012A2235	10/100	**21,21**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



Wippkontrollschalter-Einsatz [1]
Serienschaltung
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
IEC 60669-1

NEU

2400/5 USK	2CKA001012A2237	10/100	**30,31**	01

Wippkontrollschalter-Einsatz [1] [2] [3]
Mit Glimmlampe.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

Aus- und Wechselschaltung mit N-Klemme

2000/6 USK	2CKA001022A0474	10/100	**20,39**	01

2-polig, Ausschalter

2000/2 UK	2CKA001022A0656	10	**28,89**	01

1) Mit 1 mA starker Glimmlampe.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 und 8367 und LED-Einsätze.

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1094 U	2CKA001032A0483	1/10	**79,00**	20

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, R, 60-600 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 600 W
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

2250 U	2CKA006515A0704	1/10	**69,00**	20

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.

Busch-Wächter® Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 700 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6812 U-101	2CKA006800A2011	1/10	**77,40**	19

Technische Informationen
siehe www.BUSCH-JAEGER-Katalog.de

SCHUKO® Steckdosen finden Sie in den einzelnen Programmen.
Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Einleitung		**8**	
UP-Montagedosen und -Einsätze	Zubehör	**26**	Unterputz-Einsätze
Unterputz-Programme	Decento®	**58**	Decento®
	carat® carat® flat	**62**	carat®
	Busch-dynasty®	**78**	Busch-dynasty®
	pur edelstahl	**94**	*pur edelstahl*
	impuls	**108**	*impuls*
	solo®	**124**	solo®
	Busch-axcent® Busch-axcent® flat	**140**	Busch-*axcent®*
	alpha	**158**	*alpha*
	future® linear	**176**	future® linear
	Busch-balance® SI	**196**	Busch-balance® SI
	Reflex SI Busch-Duro 2000® SI	**212**	Reflex SI
Unterputz wassergeschützt	Allwetter 44® (IP 44)	**230**	Unterputz wasser-geschützt
Sondersteckvorrichtungen	UP-Geräte mit Alu-Druckguss-Abdeckung (IP 41) Herd- und Geräteanschlussdosen Energieversorgungseinheit EVE, Sondergeräte Busch-Perilex®, Busch-Nema, Export-Steckvorrichtungen	**238**	Sonder-steckvor-richtungen
Aufputz wassergeschützt	ocean® (IP 44) Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)	**248**	Aufputz wasser-geschützt
Aufputz trocken	Busch-Duro 2000® AP AP-Zubehör für Unterputz-Programme	**260**	Aufputz trocken

Systemtechnik

Elektronik

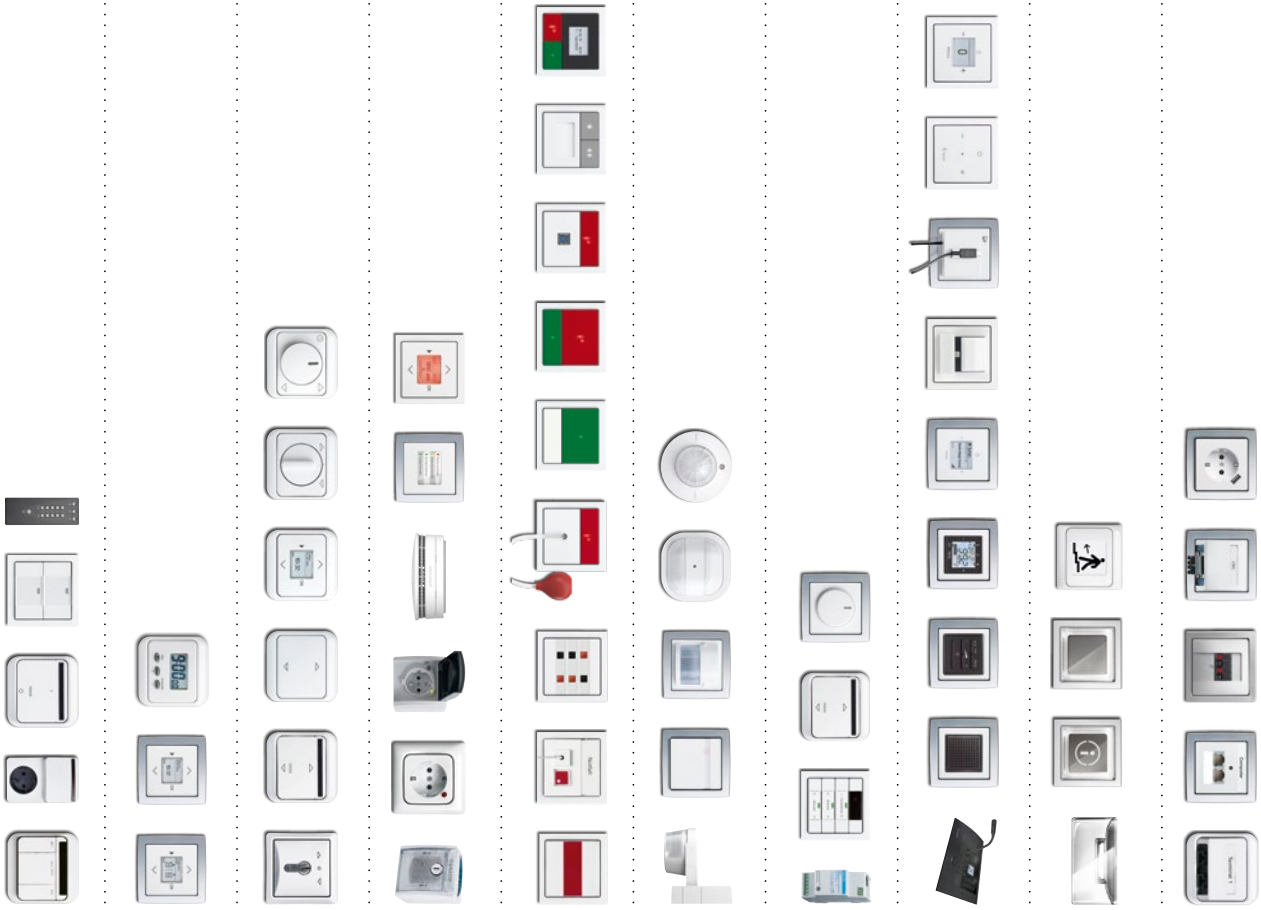

Datenkommunikation
Kommunikationsadapter, Lautsprecheranschlussdosen, Telefon, Antenne, UAE-Anschlussdosen, Daten-Anschlusstechnik, Daten-Kommunikations-System (DKS), Zwischenringe/Sondertypen, Aktive Netzwerk-Komponenten
268 Datenkommunikation

LED-Licht
Busch-iceLight®
Busch-Infolicht, Busch-steplight®
Busch-MasterLight®
298 LED-Licht

Multimedia
USB-Ladegeräte
Busch-Radio
Busch-AudioWorld®
Kommunikationsadapter
USB-Ladegeräte
306 Multimedia

Busch-Dimmer®
UP-Drehdimmer/-Tastdimmer, Bedienelemente
Dimmer REG konventionell, Zubehör, Funkdimmer
324 Dimmer

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® AP, Präsenzmelder, Busch-Wächter® Präsenz Einsätze, Busch-Wächter® UP/Sensoren, Busch-Komfortschalter®
Dämmerungsschalter, Näherungsschalter
346 Bewegungsmelder

Rufsysteme
Busch-Infoline®
Busch-easycare®
Krankenhaus-Systeme
372 Rufsysteme

Sicherheitstechnik
Busch-Rauchalarm®, Busch-Raumluftsensor®, Busch-MasterLight®, Busch-Funkcontrol, Busch-Infolicht, Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose® Busch-Protector®, Busch-FI-Schutzschalter, Dämmerungsschalter, Näherungsschalter, Stroboskop-Lichtsignal
394 Sicherheitstechnik

Jalousie-Management
Jalousieschalter/-taster
Rollladen-Komfortschalter
Jalousie-Basis-Einsatz, Standard Timer
Busch-Jalousiecontrol® II
408 Jalousie-Management

Zeitschaltuhren
Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung
Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung
Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer)
422 Zeitschaltuhren

Fernsteuerung
ZigBee Light Link
Busch-Funkcontrol
Busch-Ferncontrol® IR
432 Fernsteuerung

Busch-secure@home
Systemgeräte
Sensoren
Zubehör
452 NEU Busch-secure@home

Türkommunikation
Busch-Welcome®
Außenstationen, Zutrittskontrolle, Innenstationen
Systemgeräte, Sicherheit, Zubehör, Ersatzteile, Sets
458 Türkommunikation

Busch-free@home®
Visualisierung/Touchpanels, Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, Wireless Heizkörperthermostate, Wireless, Sensor-/Aktor-Kombinationen (wireless), Abdeckungen, Systemkomponenten/Zubehör, REG-Aktoren, Binäreingänge
478 Busch-free@home®

Busch-Installationsbus® KNX
Busch-tacteo®, ClimaECO Sensoren, Bedienelemente, UP-Aktoren/-Busankoppler, FanCoil-Regler, Tasterankopplung KNX, Objekt-Raumtemperaturregler, Visualisierung, Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP, Universalschnittstellen, elektrothermische Stellantriebe, Raum-Controller AP, REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge, Physikalische Sensoren, REG, DALI
508 Busch-Installationsbus® KNX

Nummernverzeichnisse
592

Smarte Lösungen für die Stadt von morgen

—

Die Zukunft ist smart. Als Unternehmensgruppe perfektionieren wir die komplette Digitalisierung und Elektrifizierung von Gebäuden, Maschinen, Anlagen und Infrastruktur.

Kompetenzen in allen Bereichen

Wir machen Elektrifizierung sicherer und smarter und bieten die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand. Auf eine einzigartige Weise, die das ganze Portfolio bündelt, um echten Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Das Portfolio enthält Komponenten für die Mittel- und Niederspannung vom Umspannwerk bis hin zu den Verbrauchern: eine Gesamtheit aus sicheren, leistungsfähigen und digitalen Lösungen für die elektrische Ausrüstung und Automatisierung von Gebäuden, Maschinen, Anlagen und Infrastruktur. Für maximale Effizienz und Betriebssicherheit. Das Angebot umfasst innovative und smarte Systeme mit Komponenten und Dienstleistungen für die Energieverteilung, Elektroinstallation, Schalt- und Steuerungstechnik sowie Maschinensicherheit, Elektromobilität und Solartechnik. Komplett und intelligent.

ABB

BUSCH-JAEGER

STRIEBEL & JOHN
EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

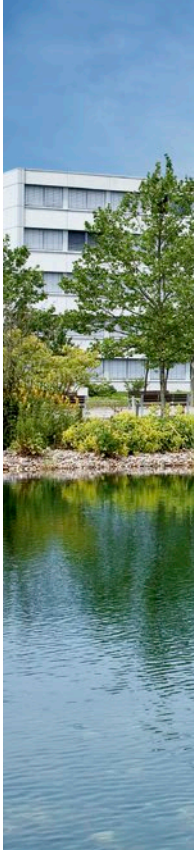

Starke Marke mit dem entscheidenden Mehrwert

Die führende Marke übernimmt Verantwortung. Seit über 130 Jahren begeistert Busch-Jaeger Kunden, Partner und Angestellte mit Innovation sowie herausragenden Leistungen. Das Vertrauen ist uns Verpflichtung und Motivation für eine gemeinsame Zukunft.

Die großen deutschen Marken 2017

Als führende Marke ist Busch-Jaeger im Markenbuch „Die großen deutschen Marken 2017" gelistet. Unter einem jährlich wechselnden Thema präsentiert das Buch herausragende deutsche Markenunternehmen.

Gemeinsam mit starken Partnern
Mit unseren Produkten und Lösungen haben wir die Markenführerschaft erreicht. Durch unsere umfassenden Services sind wir zum vertrauten Partner für Handwerk, Großhandel und Elektroinstallateure geworden. Die Mitarbeiter von Busch-Jaeger füllen die Marke jeden Tag mit Leben. Dabei unterstützen wir jeden Einzelnen: mit Weiterbildungsangeboten wie beispielsweise Mitarbeiter-Workshops in Kooperation mit der Universität St. Gallen. Infolge der engen Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern, Kunden und Architekten konnten wir über die Jahre Systeme etablieren, die in der Privathaus- und Zweckbausteuerung ihresgleichen suchen. Als Unternehmen der ABB-Gruppe haben wir für die Entwicklungen starke Partner an unserer Seite. Wahre Größe durch Qualität.

Zertifizierungen
» Qualitäts- und Umweltmanagement nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 14001:2004
» Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem nach BS OHSAS 18001:2007
» Energiemanagementsystem nach ISO 50001:2011

Aktuelle Auszeichnung
» Weltmarktführer im Bereich der SCHUKO® Steckdosen durch die SIHK (Südwestfälische Industrie- und Handelskammer)

Hauptsitz Lüdenscheid

Die Markenführerschaft wird systematisch weiter ausgebaut. Beziehungen zu Partnern und Kunden werden stetig vertieft. Wir stärken die Innovationskraft des Wirtschaftsstandorts Deutschland.

Werk Aue

Kunden-Schulungszentrum

Familie und Beruf perfekt vereinbaren
Busch-Jaeger ist hier Vorreiter. Kein Zufall, dass wir als „Familienfreundliches Unternehmen" ausgezeichnet wurden. Die Jury des Kompetenzzentrums Frau & Beruf verlieh uns dieses Prädikat 2018 zum dritten Mal in Folge. Die Jury würdigte das Engagement des Unternehmens zur Förderung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Aber auch ohne Auszeichnung sind viele Dinge für Busch-Jaeger selbstverständlich: So sind familienbedingte Auszeiten – Sabbaticals – ohne Benachteiligungen möglich. Es gibt flexible Arbeitszeitregelungen für Mütter und Väter. Zur Kleinkindbetreuung gibt es Zuschüsse, das ABB-Kinderferienhaus bietet Kinderfreizeiten. Und es gibt noch mehr Angebote und einen Effekt: Familienmenschen fühlen sich hier gut aufgehoben.

Nachhaltigkeit kommt vom Vorausschauen
Die Unternehmensstrategie steht auf vier Säulen: Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit und Energie. Diese werden mit einem integrierten Managementsystem kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Busch-Jaeger betrachtet nichts isoliert, sondern sieht alle betrieblichen Abläufe im Ganzen. Eine komplexe Aufgabe, denn einerseits stehen die Kundenanforderungen im Fokus, andererseits haben auch Arbeitssicherheit, Umweltauswirkungen und Energieeinsatz eine zentrale Bedeutung. Um allen Zielen gerecht zu werden, wurden dem Management ISO-Normen zugrunde gelegt. Ein klarer Rahmen für klare Ziele, denn Nachhaltigkeit kommt nicht von selbst. Sie wird bei Busch-Jaeger gelebt.

Flexible Arbeitszeiten sind auch für Väter möglich. Für die Kleinkindbetreuung gibt es Angebote und finanzielle Unterstützung. Sabbaticals können ohne Benachteiligungen vereinbart werden.

Leben genießen mit Design, Komfort und Effizienz

Technologie ist für den Menschen da. Sie unterstützt alltägliche Arbeiten und man hat mehr Zeit für die schönen Dinge. Man genießt das beste Raumklima, die stimmungsvolle Beleuchtung, den angenehmen Klang. Kurz: Man fühlt sich geborgen. So zeigt sich das beste Design fürs Leben. Von Busch-Jaeger.

Komfort entsteht aus Funktionalität. Sicherheit sorgt für Geborgenheit. Effizienz ist die beste Investition. Design ist die Form fürs Leben.

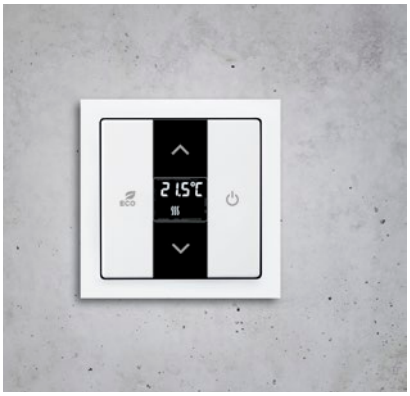

Busch-Jaeger ist seit jeher eine ausgezeichnete Marke. Eine hochkarätige Jury hat das in diesem Jahr wieder einmal bestätigt und das neue Corporate Design von Busch-Jaeger ausgezeichnet.

GERMAN DESIGN AWARD 2019

Zusammenspiel von Form und Funktion
Damit der Alltag für jeden schöner wird, müssen alle technischen Details ineinandergreifen. Das Ziel ist die ideale Funktion. Nur daraus entsteht die perfekte Form. So sorgt ein elegantes Wand-Panel für die vollständige individuelle Kontrolle über Klima und Beleuchtung – alles mit ein paar Fingerbewegungen. Auch Energie sparen geht fast von selbst: mit einem Präsenzmelder. Einfach leben ohne Komplikationen und mit klarer Funktionalität: Das ist das menschliche Maß, das angenehme Gefühl, dass alles reibungslos zusammenarbeitet. Und genau das ist die Technologie von Busch-Jaeger.

reddot design award

GERMAN DESIGN AWARD GOLD 2016

universal design consumer favorite 2013

universal design award 2013

Focus Open Silber 2012

Focus Open Gold 2012

DESIGN PLUS powered by: light+building

Weiter wachsen durch Partner, Kooperationen und Initiativen

Stärker mit gebündelter Markenkompetenz. Stetige Zusammenarbeit mit Handel und Handwerk, aufeinander abgestimmte Systeme, Kooperationen mit namhaften Herstellern sowie Initiativen für Sicherheit und Qualität schaffen mehr. Busch-Jaeger bleibt aktiv.

Partner des Handwerks
Busch-Jaeger unterstützt Initiativen, die das Bewusstsein für eine sichere und moderne Elektroinstallation schärfen. Neben Service und Qualität fördern sie vor allem Vertrauen in das Elektrohandwerk.

Eine Akademie für Innovation
Unter dem Motto „Rundum erfolgreich" lernen Elektrohandwerker in aufeinander aufbauenden Seminarmodulen der Busch-Jaeger Akademie, wie sie einen modernen Elektrofachbetrieb führen. Neben betriebswirtschaftlichen Inhalten zur Zukunftssicherung behandeln die Seminare auch technische Bereiche rund um Produkte, Installationen und die sich ständig entwickelnde Bustechnik.

ELEKTRO+

Die erfolgreiche Initiative für mehr Sicherheit und Effizienz bei der Elektroinstallation.

E-CHECK Partner-Unternehmen

Das anerkannte Prüfsiegel für elektrische Installationen und Geräte.

ELEKTRO MARKEN STARKE PARTNER

Busch-Jaeger zählt zu den Gründungsmitgliedern der Initiative „Elektromarken. Starke Partner.". Siebzehn führende Markenhersteller vereinen hohe Kompetenz und bewährte Qualität.

GEPRÜFT E AKADEMIE ANERKANNT

Unter dem Dach der E-Akademie werden Fort- und Weiterbildungsangebote aus dem E-Handwerk gebündelt. Aktuelle Seminartermine im Internet unter:
www.busch-jaeger.de/service-tools/seminare

Die Haustechnik ist eine Einheit
Wohnen, Bad, Küche, Entertainment – alles funktioniert, wenn alles zusammenarbeitet. Also bekommen auch individuelle Vorstellungen eine elegante Lösung – mit der Busch-Jaeger Installationstechnik. Wir realisieren mit unseren Kooperationspartnern integrierte Systeme, nicht nur für Klima und Licht, sondern auch für TV-, Hi-Fi- oder Küchenfunktionen. Komfort, gesteuert mit einer Fingerbewegung.

PHILIPS
BOSCH
Miele
GARDENA
SONOS
BANG & OLUFSEN
GROHE
JUST ASK amazon alexa
MIDITEC SECURITY SYSTEMS

Kooperationen für maximale Kompetenz
Führende Anbieter passen perfekt zu Busch-Jaeger. Gemeinsam entstehen technologische Gesamtlösungen, die Handel, Handwerk und Kunden überzeugen.

Die Zukunft ist smarter

Der neue Markenauftritt

Farbe
Der Farbton hat Signalwirkung und ist dabei Alleinstellungsmerkmal.

GERMAN DESIGN AWARD 2019

2018 wurde das neue Corporate Design mit dem German Design Award ausgezeichnet.

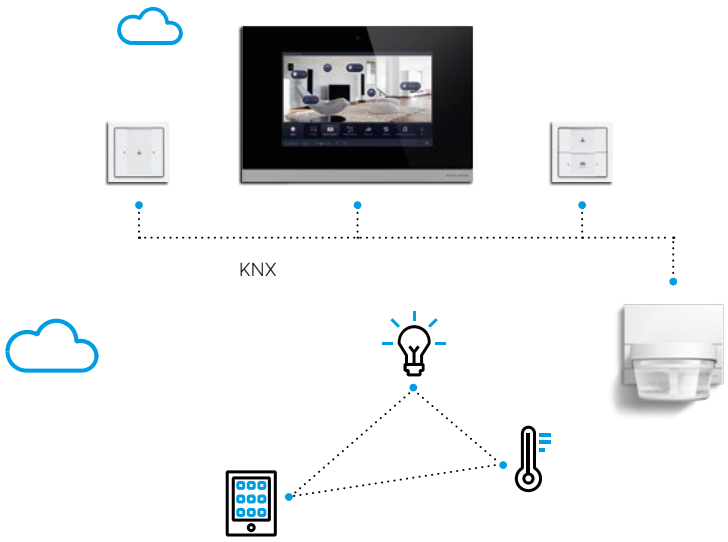

Smarter Home

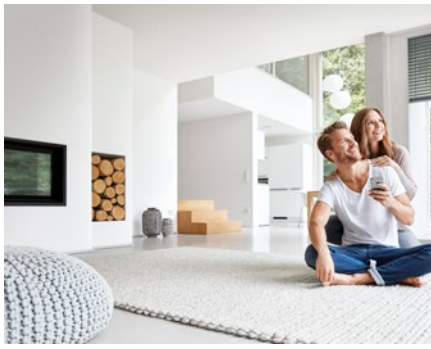

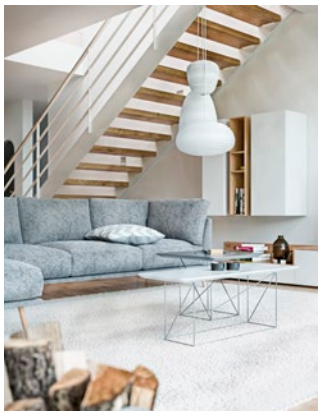

Die ganze Vielfalt

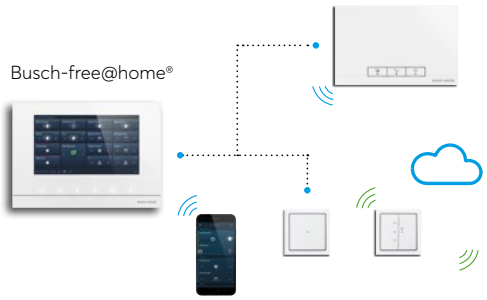



Lebensräume smarter gestalten

Komfort

Gestaltung
Ein flexibles Zusammenspiel von Farbe, visueller Plakativität, vielfältigen Elementen und Weißraum.

Ikonografie
Prägnante Piktogramme sind plattformübergreifend einsetzbar, leicht verständlich und visuell ansprechend.

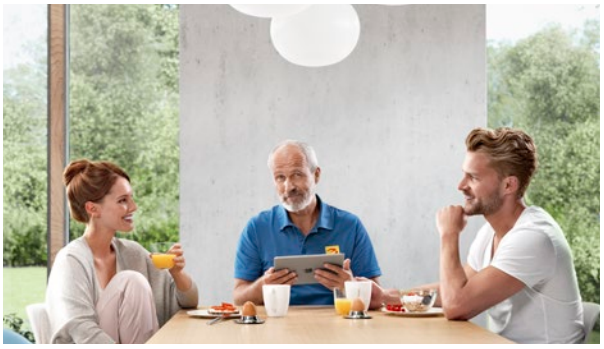

Sicherheit

Typografie
Die neue Schrift vereint Technik, Design und Lifestyle – online wie offline.

Das neue Erscheinungsbild erfüllt alle Anforderungen an ein modernes Design.

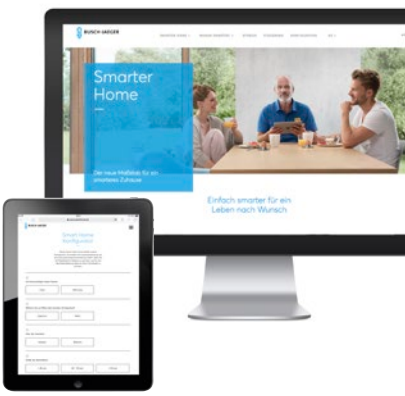

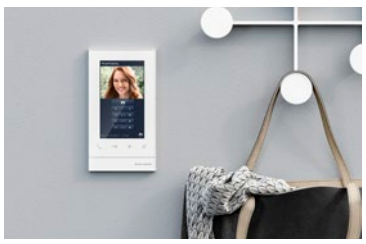

Energie

Bildwelt
Die Bildwelt fängt den Moment ein. Ist nahbar und unbeschwert. Sie inspiriert und fügt Produkte in authentische Wohnszenen ein.

Smarter Home

Für Ihre Kunden. Unsere Kampagne Smarter Home präsentiert unsere große Vielfalt an smarten Systemen. Im Mittelpunkt steht vor allem Ihr Know-how als Elektroinstallateur.

Crossmediale Kampagne
Smarter Home ist eine umfassende Kampagne, mit der wir Kunden gezielt und individuell über alle Kommunikationskanäle hinweg ansprechen.

- » Smarter Home Website
- » Smarter Home Konfigurator
- » Smarter Home Broschüre
- » Smarter Home Anzeigen
- » Smarter Home Stories

GERMAN DESIGN AWARD 2019

Die Smarter Home Kampagne wurde dieses Jahr mit dem German Design Award ausgezeichnet.

Unsere Kompetenz
- » Die ganze Vielfalt
- » Profi inklusive
- » Preis & Leistung
- » Marktführer

Die ganze Vielfalt auf yoursmarterhome.de

Mehr Service online
Auf unserer neuen Website erfahren Ihre Kunden alles über das komplette Angebot an vielfältigen Smarter-Home-Lösungen und -Produkten von Busch-Jaeger. Herzstück der Website ist der Konfigurator, mit dem Ihre Kunden ihr eigenes Smart Home ganz nach ihren persönlichen Wünschen zusammenstellen können.

Unsere Smart Home Kampagne finden Sie und Ihre Kunden auch auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und YouTube. Mehr Informationen zu Anwendungen und Produkten, die das Leben smarter machen.

So profitieren Sie!

Fachhändlersuche
Helfen Sie Ihren Kunden bei der Wahl ihres Smart Home Systems. Über yoursmarterhome.de können Sie noch leichter als Fachhändler für Busch-Jaeger Produkte gefunden werden.

» Kunden gewinnen
» Auswahl zwischen mehreren Systemen
» Mit Busch-Jaeger eine starke Marke im Rücken
» Steigerung Ihres Images

Registrieren Sie sich unter **busch-jaeger.de/de/service-tools/fachhaendler-suche/fachhaendleranmeldung**. So sorgen Sie dafür, dass Kunden Sie in der Fachhändlersuche auf yoursmarterhome.de schnell als Elektroinstallateur in ihrer Nähe ausfindig machen.

Immer informiert mit aktuellen Online-Angeboten

Auf der Höhe der Zeit. Innovative Technologie wird von Busch-Jaeger gelebt und stetig weiterentwickelt. Mit unseren Datenbanken, Service-Tools und Apps für Tablet und Smartphone bieten wir einen virtuellen Raum für echte Information.

Apps für Smartphone und Tablet
Die zeitgemäße Form der Steuerung: mit einem Fingertipp auf dem Touchscreen. So ist das neueste Update der Busch-Jaeger Lichtschalter-App jetzt noch realistischer mit seiner dreidimensionalen Performance der Schalterprogramme. Auch viele andere Apps füllen die Haustechnik mit Lebensfreude. Türkommunikation mit dem Smartphone? Kein Problem. Klima, Licht und Sound mit nur einem Gerät steuern? Einfach mit Busch-free@home®.
Alle Apps von Busch-Jaeger für Smartphone und Tablet finden Sie hier:

busch-jaeger.de/service-tools/apps

Busch-Jaeger Lichtschalter 3D-App

Busch-Welcome® App

Zusätzliche Informationen
Beide Apps erhalten Sie im iTunes Store oder im Google Play Store.

busch-jaeger-media.de
Hier gibt es alle Bilddaten für redaktionelle und werbliche Zwecke sowie für Präsentationen, unterteilt in die Bereiche „Komplettgeräte", „Katalogbilder" und „Diverses". Auf letzteren klickt, wer Interieurbilder, Logos, und weitere Unternehmensbilder sucht.

busch-jaeger-katalog.de
Auf alle Produkte und Anwendungen zugreifen: Produktdetails, Maß- und Anschlussbilder, Bedienungsanleitungen, technische Handbücher, Zertifikate, Software sowie Tipps und Tricks. Die Online-Stückliste sorgt für eine detaillierte Projektplanung.

busch-jaeger-beschriftungstool.de
Schalter perfekt und schnell online beschriften. Statt schlecht passender Etiketten, mühsamer Formatierung am Rechner oder schwer lesbarer Handbeschriftung bekommt man hier in kürzester Zeit die perfekte Beschriftung mit exakter Passform.

Smarte Tools für mehr Erfolg

Excellence-Portal. Wir unterstützen Sie bei Verkaufsaktionen und Ihrer Unternehmenspräsentation.

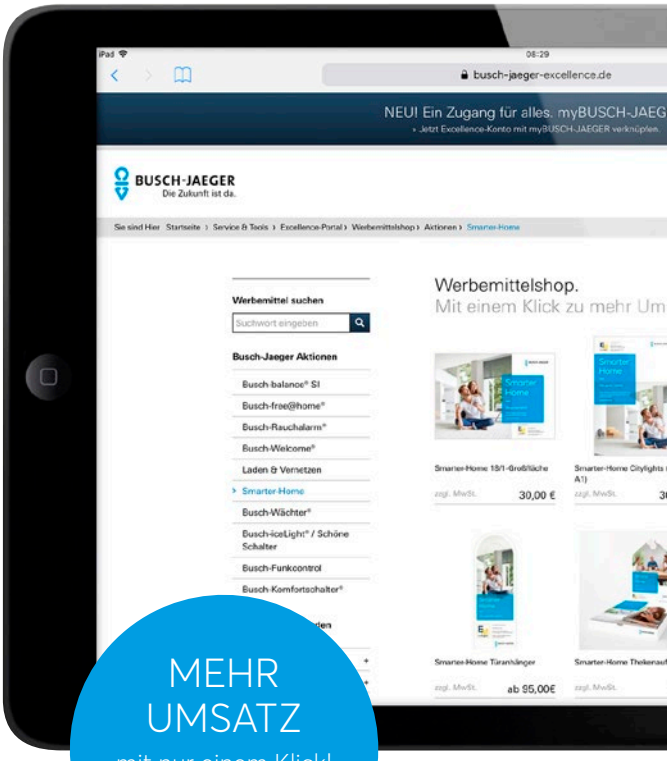

MEHR UMSATZ
mit nur einem Klick!
busch-jaeger-excellence.de

Noch mehr Service
Informieren Sie sich gezielt über Aktionen und Angebote und finden Sie Werbemittel, die zu Ihren Marketing- und Vertriebsmaßnahmen passen.

» Kostenfreie Nutzung
» Kein Club, keine Vertragsbindung
» Großes Angebot an individuellen Werbemitteln
» Professionelle Vorlagen
» Nützliche Hilfen im Büroalltag
» Attraktive Aktionen
» Unterstützung durch den Vertriebsservice

Eine Anzeige mit Ihrem eigenen Logo, ein Prospektaufsteller oder eine Thekenbox – im Excellence-Portal finden Sie viele hilfreiche Werbemittel.

	Decento®	**carat®**					**pur edelstahl**
	W./R. studioweiß (64) ähnlich RAL 9016	W. studioweiß (84) mit R. Bronze (821) Wippe ähnl. RAL 9016	W. studioweiß (84) mit R. Edelstahl (860) Wippe ähnl. RAL 9016	W. anthrazit (81) mit R. Edelstahl (860) Wippe ähnl. RAL 7021	W. anthrazit (81) mit R. Gold (823) Wippe ähnl. RAL 7021	W. studioweiß (84) mit R. Chrom (826) Wippe ähnl. RAL 9016	W./R. edelstahl (866)
							
		W. studioweiß (84) mit R. weißglas (811) Wippe ähnl. RAL 9016	W. anthrazit (81) mit R. weißglas (811) Wippe ähnl. RAL 7021				
		W. studioweiß (84) mit R. Glas schwarz (825) Wippe ähnl. RAL 9016	W. anthrazit (81) mit R. Glas schwarz (825) Wippe ähnl. RAL 7021				
SCHUKO® Steckdose	**51,20** 60,93	**148,16** 176,31	**41,98** 49,96	**45,10** 53,67	**151,28** 180,02	**113,16** 134,66	**32,18** 38,29
SCHUKO® Doppelsteckdose	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –
Universal-Aus- und -Wechselschalter	**103,00** 122,57	**153,86** 183,09	**47,68** 56,74	**50,41** 59,99	**156,59** 186,34	**118,86** 141,44	**34,92** 41,55
Serienschalter	**109,20** 129,95	**161,32** 191,97	**55,14** 65,62	**58,04** 69,07	**164,22** 195,42	**126,32** 150,32	**42,73** 50,85
Taster mit Symbol	– –	**155,95** 185,58	**49,77** 59,23	**52,77** 62,80	**158,95** 189,15	**120,95** 143,93	**37,44** 44,55
2-fach-Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen	– –	**230,32** 274,08	**75,42** 89,75	**81,66** 97,18	**236,56** 281,51	**173,32** 206,25	**57,76** 68,73
2-fach-Kombination Universal-schalter SCHUKO® Steckdose	– –	**236,02** 280,86	**81,12** 96,53	**86,97** 103,49	**241,87** 287,83	**179,02** 213,03	**60,50** 72,00
2-fach-Kombination Serienschalter SCHUKO® Steckdose	– –	**243,48** 289,74	**88,58** 105,41	**94,60** 112,57	**249,50** 296,91	**186,48** 221,91	**68,31** 81,29
Dimmer 600-W-Glühlampen	– –	**225,31** 268,12	**119,13** 141,76	**120,84** 143,80	**227,02** 270,15	**190,31** 226,47	**116,20** 138,28
Dimmer 500-VA-Niedervolthalogen	– –	**237,43** 282,54	**131,25** 156,19	**132,96** 158,22	**239,14** 284,58	**202,43** 240,89	**128,32** 152,70

W. = Wippe, R. = Rahmen. **Die fett gedruckten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.** Die darunter notierten Preise enthalten 19 % MwSt.

impuls				solo®			Busch-axcent®	
W./R. alpinweiß (74) ähnl. RAL 9010	W./R. studioweiß matt (774) ähnl. RAL 9010	W. alpinweiß (74) mit R. chroma (726) Wippe ähnl. RAL 9010	W./R. champagner metallic (79)	W./R. studioweiß (84) ähnl. RAL 9016	W. elfenbeinweiß (82) mit R. chrom matt (80) W. ähnl. RAL 1013	W. graumetallic (803) mit R. chrom glanz (80G)	W. studioweiß (84) mit R. weiß (284) W. ähnl. RAL 9016	W. studioweiß (84) mit R. gelb (285) ähnl. RAL 1018
W./R. elfenbeinweiß (72) ähnl. RAL 1013	W./R. schwarz matt (775) ähnl. RAL 9005	W. elfenbeinweiß (72) mit R. solar-gold (73) Wippe ähnl. RAL 1013						R. grün (286) ähnl. RAL 6032
	W. alusilber (783) mit R. chroma (726)							R. rot (287) ähnl. RAL 3020
	W. brombeer (777) mit R. chroma (726)							R. blau (288) ähnl. RAL 5002
								R. schwarz (281) ähnl. RAL 9005
16,59 19,74	**28,08** 33,42	**23,80** 28,32	**25,73** 30,62	**14,29** 17,01	**16,06** 19,11	**21,59** 25,69	**14,29** 17,01	**16,32** 19,42
– –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –
30,35 36,12	**47,81** 56,89	**37,56** 44,70	**45,46** 54,10	**19,99** 23,79	**21,73** 25,86	**25,35** 30,17	**19,99** 23,79	**22,02** 26,20
40,38 48,05	**57,93** 68,94	**47,59** 56,63	**55,58** 66,14	**27,45** 32,67	**29,23** 34,78	**33,03** 39,31	**27,45** 32,67	**29,48** 35,08
33,30 39,63	**50,76** 60,40	**40,51** 48,21	**48,41** 57,61	**22,08** 26,28	**23,85** 28,38	**27,75** 33,02	**22,08** 26,28	**24,11** 28,69
31,28 37,22	**52,33** 62,27	**43,77** 52,09	**44,96** 53,50	**23,63** 28,12	**31,27** 37,21	**42,33** 50,37	**23,63** 28,12	**31,76** 37,79
45,04 53,60	**72,06** 85,75	**57,53** 68,46	**64,69** 76,98	**29,33** 34,90	**36,94** 43,96	**46,09** 54,85	**29,33** 34,90	**37,46** 44,58
55,07 65,53	**82,18** 97,79	**67,56** 80,40	**74,81** 89,02	**36,79** 43,78	**44,44** 52,88	**53,77** 63,99	**36,79** 43,78	**44,92** 53,45
101,26 120,50	**113,25** 134,77	**108,47** 129,08	**110,90** 131,97	**91,44** 108,81	**93,21** 110,92	**100,40** 119,48	**91,44** 108,81	**93,47** 111,23
113,38 134,92	**125,37** 149,19	**120,59** 143,50	**123,02** 146,39	**103,56** 123,24	**105,33** 125,34	**112,52** 133,90	**103,56** 123,24	**105,59** 125,65

	Busch-axcent®					**alpha nea/exclusive**	
	W. studioweiß (84) mit R. titan (276)	W. anthrazit (81) ähnl. RAL 7021 mit R. platin (270)	W./R. schwarz matt (275) ähnl. RAL 9005	W. studioweiß (84) mit R. entrée-grau (291) ähnl. NC S S 5005-Y50R R. château-schwarz (295) ähnl. NCS S 7502-Y R. maison-beige (299) ähnl. NCS S 3005-Y20R	W. studioweiß (84) mit R. weißglas (280) Wippe ähnl. RAL 9016 W. studioweiß (84) mit R. braunglas (283) ähnl. NCS S 3050-Y20R	nea/exclusive W./R. elfenbein-weiß (22G) ähnl. RAL 1013	nea/exclusive W./R. alabaster/ studioweiß (24G) ähnl. RAL 9016
SCHUKO® Steckdose	**21,35** 25,41	**24,47** 29,12	**26,88** 31,99	**16,32** 19,42	**41,98** 49,96	**12,78** 15,21	**12,78** 15,21
SCHUKO® Doppelsteckdose	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**20,58**[1] 24,49[1]	**20,58**[1] 24,49[1]
Universal-Aus- und -Wechselschalter	**27,05** 32,19	**29,78** 35,44	**30,64** 36,46	**22,02** 26,20	**47,68** 56,74	**18,79** 22,36	**18,79** 22,36
Serienschalter	**34,51** 41,07	**37,41** 44,52	**38,32** 45,60	**29,48** 35,08	**55,14** 65,62	**26,21** 31,19	**26,21** 31,19
Taster mit Symbol	**29,14** 34,68	**32,14** 38,25	**33,04** 39,32	**24,11** 28,69	**49,77** 59,23	**20,91** 24,88	**20,91** 24,88
2-fach-Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen	**36,36** 43,27	**42,60** 50,69	**47,42** 56,43	**31,76** 37,79	**75,42** 89,75	**24,38** 29,01	**24,38** 29,01
2-fach-Kombination Universal-schalter SCHUKO® Steckdose	**42,06** 50,05	**47,91** 57,01	**51,18** 60,90	**37,46** 44,58	**81,12** 96,53	**30,39** 36,16	**30,39** 36,16
2-fach-Kombination Serienschalter SCHUKO® Steckdose	**41,67** 49,59	**44,79** 53,30	**47,20** 56,17	**44,92** 53,45	**88,58** 105,41	**37,58** 44,72	**37,58** 44,72
Dimmer 600-W-Glühlampen	**98,50** 117,22	**100,21** 119,25	**105,69** 125,77	**93,47** 111,23	**119,13** 141,76	**95,98** 114,22	**95,98** 114,22
Dimmer 500-VA-Niedervolthalogen	**110,62** 131,64	**112,33** 133,67	**117,81** 140,19	**105,59** 125,65	**131,25** 156,19	**108,10** 128,64	**108,10** 128,64

W. = Wippe, R. = Rahmen. **Die fett gedruckten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.** Die darunter notierten Preise enthalten 19 % MwSt.
[1] Erhältlich nur für Programm alpha „nea". [2] Mit voller Abdeckplatte.

		future® linear				Busch-balance® SI	Busch-Duro 2000® SI/ SI Linear	Reflex SI/ SI Linear
nea W./R. studioweiß matt (24) ähnl. RAL 9016	nea/exclusive W./R. titan (266)	W./R. elfenbeinweiß (82/182 K) ähnl. RAL 1013	W./R. anthrazit (81/181 K) ähnl. RAL 7021	W./R. alusilber (83/183 K) ähnl. RAL 9006	W./R. schwarz matt (885) ähnl. RAL 9005	W./R. alpinweiß (914) ähnl. RAL 9010	W./R. weiß (212) ähnl. RAL 1013	W./R. alpinweiß (214) ähnl. RAL 9010
	nea/exclusive W./R. palladium (260)	W./R. studioweiß (84/184 K) ähnl. RAL 9016			W./R. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016			
	nea/exclusive W./R. platin (20)							
	nea/exclusive W./R. bronze (21)							
12,78 15,21	**25,22** 30,01	**11,21** 13,34	**15,62** 18,59	**19,55** 23,26	**19,75** 23,50	**6,01**[2)] 7,15	**6,27**[2)] 7,46	**6,01**[2)] 7,15
20,58[1)] 24,49[1)]	**38,56**[1)] 45,89[1)]	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**12,32**[2)] 14,66	**12,85**[2)] 15,29	**12,32**[2)] 14,66
18,79 22,36	**30,84** 36,70	**16,88** 20,09	**20,93** 24,91	**23,31** 27,74	**23,51** 27,98	**13,38** 15,92	**13,62** 16,21	**13,38** 15,92
26,21 31,19	**38,62** 45,96	**24,38** 29,01	**28,56** 33,99	**30,67** 36,50	**31,19** 37,12	**20,88** 24,85	**21,24** 25,28	**20,88** 24,85
20,91 24,88	**32,96** 39,22	**19,00** 22,61	**23,29** 27,72	**25,71** 30,59	**25,91** 30,83	**15,50** 18,45	**15,74** 18,73	**15,50** 18,45
24,38 29,01	**46,71** 55,58	**18,89** 22,48	**29,39** 34,97	**34,73** 41,33	**34,99** 41,64	**15,08** 17,95	**15,72** 18,71	**15,08** 17,95
30,39 36,16	**52,33** 62,27	**24,56** 29,23	**34,70** 41,29	**38,49** 45,80	**38,75** 46,11	**20,61** 24,53	**21,15** 25,17	**20,61** 24,53
37,58 44,72	**60,11** 71,53	**32,06** 38,15	**42,33** 50,37	**45,85** 54,56	**46,43** 55,25	**28,11** 33,45	**28,77** 34,24	**28,11** 33,45
95,98 114,22	**111,12** 132,23	**88,36** 105,15	**91,36** 108,72	**98,36** 117,05	**98,56** 117,29	**81,03** 96,43	**81,15** 96,57	**81,03** 96,43
108,10 128,64	**123,24** 146,66	**100,48** 119,57	**103,48** 123,14	**110,48** 131,47	**110,68** 131,71	**93,15** 110,85	**93,27** 110,99	**93,15** 110,85

Unterputz-Einsätze

Unterschiedliche Serien – die gleichen Einsätze.
Durch dieses Grundprinzip der Busch-Jaeger Schalterprogramme behält man trotz der Vielfalt an Formen und Farben den Überblick und muss lediglich die Abdeckungen auswechseln, wenn man auf ein anderes Programm umrüsten möchte.

Inhalt UP-Montagedosen und -Einsätze

Unterputz-Montagedosen	S	28
Einsätze für UP-Schalterprogramme	S	28
Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S	31
Einsätze für Datenkommunikation	S	34
Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S	37
Einsätze für LED-Licht/Notlicht/ Infolicht/Lichtsignal	S	41
Einsätze für Raumtemperaturregler	S	42
Einsätze für Busch-Dimmer®	S	45
Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S	50
Zubehör für Unterputz-Programme	S	51
Glimmlampen UP	S	52
Glühlampen UP	S	54
LED-Beleuchtungseinsätze	S	55

Flexibilität. Das System ermöglicht den einfachen Austausch der Abdeckungen, falls der Wunsch nach einer neuen Farbe oder einem anderen Design besteht. Ausnahmen bilden die Schalterserien impuls und Decento®.

Unterputz-Montagedosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**UP-Dose Mauerwerk** [1] [2] Bestehend aus einem Deckel. Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose. Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Mit verstellbarem Dosenboden. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Kann ohne Gips montiert werden. Lochmaß: 82 mm Tiefe: 46 - 56 mm Schutzart Gerät: IP 30				
	3040	2CKA001740A0060	10/100	**2,41**	01
	UP-Dose Hohlwand Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss. Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker. Lochmaß: 74 mm. Tiefe: 60 mm Schutzart Gerät: IP 30				
	3050	2CKA001740A0071	10/100	**1,78**	01
	UP-Dose Beton Geeignet für Werksfertigung und Ortbeton direkt auf der Schalung. Bestehend aus einem Deckel. Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Rohre. Tiefe: 85 mm Schutzart Gerät: IP 40				
	3060	2CKA001740A0082	10/100	**2,12**	01
	RFID-Detector [1] Zum Auffinden von RFID-Chips. Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang).				
	3049	2CKA001740A0070	1	**378,00**	01
	UP-Dose Ausgleichsringe Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten UP-Dosen. Ausgleichshöhe: 2,6 mm				
	3057	2CKA001740A0081	10	**1,14**	01

1) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.
2) RFID = Radio Frequency IDentification

1) RFID = Radio Frequency IDentification

Passende Montagesets für die Schalterserien carat® und Busch-axcent® siehe Seite 75/154.

Einsätze für UP-Schalterprogramme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippschalter-Einsatz** [1] Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1				
	Aus- und Wechselschaltung [2]				
	2000/6 US	2CKA001012A1069	10/100	**7,86**	02
	2-polig, Aus- und Wechselschaltung [3]				
	2000/6/2 US	2CKA001012A0954	10	**26,25**	01
	Kreuzschaltung [2]				
	2000/7 US	2CKA001012A1093	10/100	**16,69**	01
	2-polig, Ausschalter [2]				
	2000/2 US	2CKA001012A2034	10/100	**16,69**	01
	Serienschaltung [4]				
	2000/5 US	2CKA001012A1085	10/100	**12,46**	01
	**Wippschalter-Einsatz** [1] Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX IEC 60669-1Aus- und Wechselschaltung [2]				
	NEU **2400/6 US**	2CKA001012A2231	10/100	**13,64**	01
	Serienschaltung				
	NEU **2400/5 US**	2CKA001012A2233	10/100	**18,29**	01
	Kreuzschaltung				
	NEU **2400/7 US**	2CKA001012A2235	10/100	**21,21**	01
	**Wippschalter-Einsatz** [1] **Wechsel/Wechsel-Schaltung** Mit Steckanschluss. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1				
	2000/6/6 US-101	2CKA001011A0927	10/100	**21,72**	01
	**Wippschalter-Einsatz** [1] **Wechsel/Wechsel-Schaltung** Mit Steckanschluss. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX IEC 60669-1				
	NEU **2400/6/6 US-101**	2CKA001022A0662	10/100	**27,48**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.
3) Mit Schraubklemmen. Nicht beleuchtbar.
4) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für UP-Schalterprogramme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippschalter-Einsatz [1] [2] [3]
2-polig, Ausschalter
Zum Schalten von hohen Lasten.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
IEC 60669-1

2000/2 US-101	2CKA001012A2042	10/100	**20,40**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.
3) Auch zum Schalten von SCHUKO® Steckdosen.



Wippschalter-Einsatz [1] [2]
3-polig, Ausschalter
Nennspannung: 400 V~
Nennstrom: 16 AX
IEC 60669-1

2000/3 US	2CKA001011A0816	10	**30,57**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit Schraubklemmen. Nicht beleuchtbar.



Wippschalter-Einsatz [1]
Mit Glimmlampe 8338-1.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

Aus- und Wechselschaltung [2]

2000/6 USGL	2CKA001012A1127	10/100	**13,33**	01

Serienschaltung [3]

2000/5 USGL	2CKA001012A1135	10	**18,90**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.



Wippkontrollschalter-Einsatz [1]
Serienschaltung
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
IEC 60669-1

NEU

2400/5 USK	2CKA001012A2237	10/100	**30,31**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Wippkontrollschalter-Einsatz [1] [2] [3]
Mit Glimmlampe.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

Aus- und Wechselschaltung mit N-Klemme

2000/6 USK	2CKA001022A0474	10/100	**20,39**	01

2-polig, Ausschalter

2000/2 UK	2CKA001022A0656	10	**28,89**	01

1) Mit 1 mA starker Glimmlampe.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 und 8367 und LED-Einsätze.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippkontrollschalter-Einsatz [1] [2] [3]
Aus- und Wechselschaltung mit N-Klemme
Mit Glimmlampe.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
IEC 60669-1

NEU

2400/6 USK	2CKA001022A0660	10/100	**26,65**	01

1) Mit 1 mA starker Glimmlampe.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 und 8367 und LED-Einsätze.

Wipptaster-Einsatz [1] [2]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

2020 US	2CKA001413A0475	10/100	**8,85**	02

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



Wipptaster-Einsatz [1] [2]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit zwei unabhängigen Meldekontakten.
Nennspannung: 250 V~
Eingänge: 1
Ausgänge: 1
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

2020 US-201	2CKA001413A0483	10	**12,67**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.

Wipptaster-Einsatz [1] [2] [3]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit Beleuchtung.
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

2020 USGL	2CKA001413A0533	10/100	**14,35**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) Für Relais und Tastdimmeranwendungen.



Wipptaster-Einsatz [1] [2]
1-polig, 2 Schließer
Mit einer Eingangsklemme und 2 Betätigungswippen.
Nennspannung: 250 V~
Eingänge: 1
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

2020 US-205	2CKA001413A0491	10/100	**15,16**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.

Einsätze für UP-Schalterprogramme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wipptaster-Einsatz [1] [2]
2 x 1-polig, 2 Schließer
Mit 2 getrennten Strombahnen, 2 Betätigungswippen.
Nennspannung: 250 V~
Eingänge: 2
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

2020 US-205-101	2CKA001413A0509	10	22,02	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.



Wipptaster-Einsatz [1] [2]
1-polig, Wechsler
Verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder Schließer (Arbeitsstrom).
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

2020 US-206	2CKA001413A0517	10/100	9,46	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.

Wipptaster-Einsatz
1-polig, Schließer
Für Montage in Unterputzdosen mit 43 mm Durchmesser oder AP-Gehäuse 1706-xx.
Klemmbefestigung.
Nennspannung: 42 V~
Nennstrom: 0,5 A

2031 UP	2CKA001413A0806	10/100	4,84	01



Cardschalter-Einsatz [1] [2]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Beleuchtbar.
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

2025 U	2CKA001012A1713	10	12,88	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



Zugtaster [1]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit 2 m Zugschnur, rotem Griff und roter Kalotte.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A

NEU

2020/01 US-101	2CKA001413A1112	10	18,27	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zugtaster [1]
1-polig, Öffner
Mit 2 m Zugschnur, rotem Griff und roter Kalotte.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A

NEU

2020/10 US-101	2CKA001413A1111	10	18,45	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Schlüsselschalter-Einsatz [1] [2] [3]
Ausschaltung, 1-polig
Für Profilhalbzylinder.
In ein- und ausgeschaltetem Zustand ist der Schlüssel jeweils in der Mittelstellung abziehbar.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

2733 USL-101	2CKA001101A0914	10	48,50	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
3) Siehe Profilhalbzylinderschloss.

DIN-Profilhalbzylinder
Nach DIN 18252.
Gesamtlänge 40 mm
Für Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.

verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln				
0520 PZ-VS	2CKA000470A0013	1/100	26,12	19
gleichschließend, mit 3 Schlüsseln				
0521 PZ-GS	2CKA000470A0021	1/100	31,47	19

Dreistufen-Drehschalter Einsatz [1] [2]
1-polig, mit Nullstellung
Mit Nullstellung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

2710 U	2CKA001101A0918	1/10	60,00	01

1) Nur in Verbindung mit tiefer UP-Gerätedose (60 mm) montieren.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

Dreistufen-Drehschalter Einsatz [1] [2]
1-polig, ohne Nullstellung
Ohne Nullstellung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

2710/1 U	2CKA001101A0919	1/10	60,00	01

1) Nur in Verbindung mit tiefer UP-Gerätedose (60 mm) montieren.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Jalousieschalter-Einsatz [1] [2]
Mit Umkehrsperre.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

1-polig, Schalter					
2000/4 US	2CKA001012A1309	10/100	**22,15**	01
1-polig, Taster					
2020/4 US	2CKA001413A0590	10/100	**22,14**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Jalousieschalter-Einsatz [1] [2]
Mit Drehgriff/Tastrastschalter.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1, British Standard EN 60669-1

2-polig [3]					
2712 U	2CKA001101A0534	10	**31,83**	01
1-polig, N, E					
2713 U	2CKA001101A0542	10	**23,28**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



Jalousietaster-Einsatz [1] [2]
Mit Drehgriff/Taster.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

2-polig [3]					
2722 U	2CKA001101A0559	10	**32,78**	01
1-polig, N, E					
2723 U	2CKA001101A0567	10	**23,97**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



Jalousieschalter/-taster-Einsatz [1] [2] [3] [4]
Für Profilhalbzylinder/Tastrastschalter.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

2-polig [5]					
2712 USL-101	2CKA001101A0872	10	**57,00**	19
1-polig, N, E					
2713 USL-101	2CKA001101A0880	10	**48,50**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

Jalousietaster-Einsatz [1] [2] [3] [4]
Für Profilhalbzylinder/Taster.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
British Standard EN 60669-1, IEC60669-1

2-polig [5]					
2722 USL-101	2CKA001101A0898	10	**57,00**	19
1-polig, N, E					
2723 USL-101	2CKA001101A0906	10	**48,50**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

DIN-Profilhalbzylinder
Nach DIN 18252.
Gesamtlänge 40 mm
Für Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.

verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln					
0520 PZ-VS	2CKA000470A0013	1/100	**26,12**	19
gleichschließend, mit 3 Schlüsseln					
0521 PZ-GS	2CKA000470A0021	1/100	**31,47**	19

Jalousie-Komfort-Einsatz [1] [2] [3]
mit Memory- und Positionier-Funktion
Für manuelles und automatisches Schalten von Rollläden.
Rollladen fährt die am Drehknopf eingestellte Position an.
Führt die individuell eingelernten Schaltbefehle (AUF/AB) im 24 Stunden Rhythmus aus.
Geeignet für Rollladenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Gangreserve von 45 Minuten (wartungsfrei als Kondensator).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 1,3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6419 U	2CKA006410A0390	1/10	**111,00**	20

1) Zugehörige Zentralscheiben 6436-xx.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.
3) Nur für Einzelsteuerung geeignet.

Jalousie-Basis-Einsatz [1] [2]
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6418 U	2CKA006410A0375	1/10	**45,50**	20

1) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.

Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Standard-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6456-101	2CKA006410A0398	1/10		**101,00**	20

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1]
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6411 U-101	2CKA006410A0377	1/10		**143,00**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1]
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6411 U/S-101	2CKA006410A0379	1/10		**159,00**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Helligkeitssensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 2 m Anschlussleitung.
Messbereich: 15-50.000 Lux.

6414-101	2CKA006410A0389	1/10		**51,00**	19

Glasbruchmelder
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 4 m Anschlussleitung.

6413	2CKA006410A0341	1/10		**86,00**	19

Sonnensensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Messbereich: 5-50.000 Lux.

6482	2CKA006410A0203	1		**96,50**	19

Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Komfort-Timer-Bedienelement [1])
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6455-101	2CKA006410A0397	1/10		**108,50**	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Busch-Kurzzeittimer Einsatz [1])
Countdown-Timer
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit Bedienelement, ohne Zentralscheibe.
Minimale Timerzeit: 1 Sekunde.
Maximale Timerzeit: 9:59:59 Stunden.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6465 U-101	2CKA006410A0391	1/10		**99,60**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zeitschaltuhreinsatz [1]) [2])
2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.
Laufzeit: 15 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25

1070 U	2CKA001043A0025	1/10		**67,00**	19

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Zeitschaltuhreinsatz [1]) [2])
2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.
Laufzeit: 120 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25

1071 U	2CKA001043A0124	1		**67,00**	19

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

WLAN-Accesspoint, UP [1] [2]
Spannungsversorgung durch Netzspannung
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Stromversorgung über 2-polige Anschlussklemme.
Nennspannung: 100 - 240 V~
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

8186/31-101	2CKA008100A0358	1	**173,00**	44

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

Reset-Magnet
Zur Rücksetzung des WLAN-Accesspoint UP 8186/31-101 und WLAN-Accesspoint PoE UP 8186/41 in die Werkseinstellung.

8186/11	2CKA008100A0360	1	**13,80**	44

WLAN-Accesspoint PoE, UP [1] [2]
Spannungsversorgung durch Power over Ethernet
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Spannungsversorgung über den rückwärtigen Ethernet-Anschluss (48 V PoE).
Versorgung eines an der RJ45-Buchse angeschlossenen Endgerätes nach PoE-Klasse 2 (6,49 W).
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.

8186/41	2CKA008100A0356	1	**204,00**	44

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

UAE-Anschlussdose [1]
1 Steckbuchse, 8-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

0213	2CKA000230A0227	10/100	**19,93**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass [1]
2 parallel geschaltete Steckbuchsen, 2x8 (8)-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

0214	2CKA000230A0235	10/100	**22,12**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

0215	2CKA000230A0243	10	**23,70**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6e, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
Cat. 6 gemäß DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 und TIA/EIA-568-B.2:2002.
Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B.
Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 250 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 2.500 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

0216-102	2CKA000230A0465	1/10	**25,61**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Einsätze für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6e, geschirmt [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
Cat. 6 gemäß DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 und TIA/EIA-568-B.2:2002.
Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B.
Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 250 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 2.500 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

	0217-102	2CKA000230A0467	1/10	**32,96**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

	0218/11-101	2CKA000230A0409	1/10	**26,08**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Für Adern von AWG 24-22.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

	0218/12-101	2CKA000230A0411	1/10	**35,94**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

TAE-Anschlussdose
2x6/6 NFF
Für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.).
2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen.
Bauart nach DIN 41715.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

weiß	**0242/02**	2CKA000230A0388	10	**12,55**	01
alpinweiß	**0242/04**	2CKA000230A0389	10	**12,55**	01

TAE-Anschlussdose
3x6 NFN
Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen oder 2 Datenendgeräte (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.).
3 x 6-polig für 1 Amtsleitung.
Bauart nach DIN 41715.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

weiß	**0243/02**	2CKA000230A0391	10	**12,55**	01
alpinweiß	**0243/04**	2CKA000230A0392	10	**12,55**	01



UAE 8(6)/TAE 6F+N - Anschlussdose [1]
2 x 6-polig
mit geradem Auslass,
Mit Schraubkontakten.
UAE: RJ 11/12,
ISDN fähig Kat. 3 nach IEC 603-7/DIN EN 60603-7,
TAE: für 1 Telefon, 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät,
Mit Spreize.

weiß	**UAE 8(6)TAE 6 F+N**	2CKA000230A0381	10/100	**23,66**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 2539-xxx, 1766-xxx und 1746-2xx-FN.

Antennensteckdosen-Einsatz
2 Anschlüsse/Stichdose
Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz
Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.

	0230-101	2CKA000230A0250	10/100	**44,00**	01

Einsätze für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV
2 Anschlüsse/Durchgangsdose
Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz
Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.

0231-101		2CKA000230A0268	10/100	**44,00**	01



Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV/SAT
3 Anschlüsse/Stichdose
Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz
SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt.
Fernspeisbar über F-Buchse.
Für DVB-T und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.

0232-101		2CKA000230A0384	10/100	**52,25**	01

Endwiderstand
75 Ohm

0239		2CKA000230A0201	10/100	**4,82**	01

Tragring [1] [2]
mit grünem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: CommScope (AVAYA / AT&T / Lucent Technologies), GigaSPEED, PowerSUM, 360 GS 10E bis MGS 600-BK, M1 BH-xx, MPS 100E-xx.
Mit R&M-Adapter R310694 passend für R&M Anschlussmodule R305111, R305112, R305113 und R305114 .
Rastmaß: (BxH) ca. 16,9 x 17,9 mm.
Ohne Spreize.

1810		2CKA001753A8048	10/100	**6,76**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Tragring [1] [2]
mit rotem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Für Systeme: AMP / tyco Electronics, Assmann, BTR, EFB, Krone, Panduit, Quante, Radiall, Setec, Dr.-Ing. Sieger, Telena, Thomas & Betts.
Für Telegärtner AMJ- / UMJ-Anschlussmodule / Kupplungen.
Für 2 LWL-Module vom System: 3M-Volition, Krone, mvk.
Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 19,4 mm.
Ohne Spreize.

1812		2CKA001753A8055	10/100	**6,57**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Tragring [1] [2]
mit schwarzem Sockel
Für MTRJ-LWL-Module oder 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für Systeme: Ackermann, AMP / tyco Electronics (Slim Line (SL) -Serien: 110Connect Jacks, Toolless Jacks / Standard 110Connect Jacks), Brand-Rex, CombiNet, EFB Electronic, Telena.
Für 2 LWL-Module vom System: AMP / tyco Electronics MTRJ.
Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 20,4 mm.
Ohne Spreize.

1814		2CKA001753A8063	10/100	**6,76**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Tragring [1] [2]
mit blauem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: ITT- Cannon RJ45 Kat. 5 Typ 808 RJ45 Mark III.
Rastmaß: (BxH) ca. 16,0 x 11,0 mm.
Ohne Spreize.

1816		2CKA001710A3100	10/100	**6,76**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Tragring [1] [2]
mit orangenem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: LexCom 150 und LexCom250.
Rastmaß: (BxH) ca. 15,4 mm x 15,4 mm.
Ohne Spreize.

1819		2CKA001753A8056	10/100	**6,76**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Tragring [1] [2]
mit grauem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: Panduit MiniCom (Cu. z.B. TX6 10 Gig Shielded Jack Module und 1-fach Module für LWL- und Medientechnik).
Rastmaß: (BxH) ca. 15,9 mm x 18,7 mm.
Ohne Spreize.

1820		2CKA001753A8057	10/100	**6,76**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Montageadapter Unterputz
Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219.
Für UP-Montage.
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

0219/12		2CKA000230A0395	1/10	**6,20**	01

Montageadapter Kanal
Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219.
Für Kanal- und Unterflurmontage.
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

0219/13		2CKA000230A0396	1/10	**6,20**	01

Einsätze für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13.
Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561-und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°).
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Nur für 8-polige RJ 45-Stecker.
Zinkdruckgussgehäuse.
Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar).
Mit Schneidklemmen.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.

0219-101		2CKA000230A0413	1/10	**12,41**	01

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

Modular-Jack-Buchse
6-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216000-2)
Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).

0210		2CKA000225A0078	10	**8,11**	01

Modular-Jack-Buchse
8-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216005-4)
Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).

0211		2CKA000225A0086	10	**9,41**	01

Einbaustecker
Für Potenzialausgleich-Steckverbinder und Einbau in Zentralscheiben.
Für Geräte mit 19 mm Durchmesser.

0471-0-0037		2CKA000471A0037	10	**33,46**	01

Winkelbuchse
Passend zu Stecker 2095 UC-212 und zu Einbaustecker 0471-0-0037 nach DIN 42801.
Für Potenzialausgleich-Steckverbinder (Anschluss bis 6 mm², gequetscht oder gelötet)

0299-0-0032		2CKA000299A0032	10	**26,09**	01

Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Radio iNet [1] [2] [3] [4]
WLAN Internet-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Zum Empfang überregionaler und internationaler Radiosender via Internet.
Radiostationssuche über diverse Genres möglich.
Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Integrierter Web Server zur Konfiguration und Steuerung.
Fernbedienbar über Smartphone mittels Browseroberfläche.
UPnP Wiedergabefunktionalität. Die Steuerung erfolgt über Smartphone.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit Kurzzeittimer.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter WLAN Antenne.
WLAN Standards: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g.
WLAN Sicherheit: WPA / WPA2.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm
Einbautiefe: 33 mm

APP

8216 U		2CKA008200A0152	1/10	**260,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Busch-DigitalRadio [1] [2] [3] [4] [5]
RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Mit Display und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeitanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter Antenne.
Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm
Einbautiefe: 34 mm

8215 U		2CKA008200A0041	1/10	**121,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Radio BTconnect [1] [2] [3] [4]
RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
Mit Wecker und Snooze Funktion.
Mit Kurzzeittimer.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter Antenne.
Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 2.1
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 47 mm
Einbautiefe: 32 mm

Bluetooth™

8217 U	2CKA008200A0193	1/10		**182,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.

Busch-Bluetooth Receiver [1] [2] [3] [4]
Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Mit integriertem Verstärker.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
Kombinierbar mit dem REG-Verstärker 8208.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 16 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 4.0
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

Bluetooth™

8219 U	2CKA008200A0198	1/10		**159,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Lautsprecher-Einsatz [1]
5 cm (2")
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Mit Breitband-Charakteristik.
Mit Flachsteckverbinder.
Incl. Lautsprecheranschlussleitung.
Nennleistung: 2 W (RMS)
Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 32 mm

8223 U	2CKA008200A0042	1/10		**33,60**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Intercom-Verstärker-Einsatz [1] [*]
mit Display
Busch-AudioWorld® Systemverstärker.
Zur individuellen Lautstärkeregelung .
Zur Sprachdurchsage an 15 individuelle Rufzonen.
Mit zusätzlicher Rundruffunktion.
Zur Umschaltung zwischen Busch-AudioWorld® Systemkanal 1 und 2.
Zur Weiterschaltung des zentralen Radioprogramms.
Wahlweise Deaktivierung von Sprachdurchsagen (do not disturb).
Für Mono-/Stereobetrieb.
Mit Klangregelfunktion.
Mit Uhrzeitanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit akustischer Überwachungsfunktion (Babymonitoring).
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 8 - 16 Ohm
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 36 mm

81	anthrazit	**8214 U**	2CKA008200A0119	1/10		**223,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype

Verstärker-Einsatz [1] [*]
Zur individuellen Lautstärkeregelung .
Mit Umschaltung zwischen Radio und externer Musikquelle.
Zur Weiterschaltung des zentralen Radioprogramms.
Für Mono-/Stereobetrieb.
Mit automatischer Loudnessfunktion.
Wahlweise automatische Abschaltung nach 30 min. (Sleep-Funktion).
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 32 mm

81	anthrazit	**8211 U**	2CKA008200A0010	1/10		**130,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype

Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Audioeingang [1] [*]
Zur Einspeisung externer Musikquellen in das Busch-AudioWorld® Beschallungssystem.
Für 1 stereo Audiokanal.
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Mit Busch-DigitalRadio (8215 U) und Busch-Radio iNet (8216 U) kombinierbar.
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 34 mm

81	anthrazit	**8210 U**	2CKA008200A0108	1	**160,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype



Lautsprecher-Einsatz [1] [*]
5 cm (2")
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Für Mikrofonkonsole 8205.
Mit Breitband-Charakteristik.
Mit Steckklemmen.
Nennleistung: 2 W (RMS)
Frequenzgang: 150 - 16.000 Hz
Impedanz: 16 Ohm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 34 mm

81	anthrazit	**8221 U**	2CKA008200A0012	1/10	**43,50**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype

HDMI-Anschlussdose [1]
mit Schraubklemmen und Zugentlastung
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Übertragung hochauflösender digitaler Audio- und Video-Daten, von z.B. einem SAT-Receiver oder DVD-/ Blue-Ray-Player auf einen Plasma-, LCD- oder LED-TV/ -Bildschirm.
HDMI-Buchsentyp: Typ A, 3D-fähig
Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel).
Zum Anschluss von 20-adrigen HDMI-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Einbautiefe: 34 mm

weiß	**0261/31**	2CKA000230A0427	1	**148,50**	01
alpinweiß	**0261/32**	2CKA000230A0428	1	**144,00**	01
grau	**0261/33**	2CKA000230A0429	1	**148,50**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. HDMI-Kabellänge beachten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

VGA-Anschlussdose [1]
mit Schraubklemmen und Zugentlastung
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Übertragung analoger Video-Daten zwischen PCs und Laptops und Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren oder Beamern.
VGA-Buchsentyp: D-Sub, 15-polig.
Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel).
Zum Anschluss von 15-adrigen VGA-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Einbautiefe: 34 mm

weiß	**0261/21**	2CKA000230A0421	1	**86,00**	01
alpinweiß	**0261/22**	2CKA000230A0422	1	**86,00**	01
grau	**0261/23**	2CKA000230A0423	1	**86,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. VGA-Kabellänge beachten.

USB-Anschlussdose [1]
mit Schraubklemmen und Zugentlastung
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. Computerzubehör (Drucker, Scanner, USB-Sticks etc.) oder Digitalkameras.
USB-Buchsentyp: Typ A, USB 2.0 fähig.
Zum Anschluss von 5-adrigen USB-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Einbautiefe: 34 mm

weiß	**0261/11**	2CKA000230A0415	1	**83,00**	01
alpinweiß	**0261/12**	2CKA000230A0416	1	**86,00**	01
grau	**0261/13**	2CKA000230A0417	1	**86,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. USB-Kabellänge beachten.



Kommunikationsadapter
für BNC-F Durchführungsbuchsen
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.

weiß	**0262/11**	2CKA000230A0433	1	**10,35**	01
alpinweiß	**0262/12**	2CKA000230A0434	1	**10,35**	01
grau	**0262/13**	2CKA000230A0435	1	**10,35**	01

F Durchführungsbuchse
zur Montage in Kommunikationsadaptern
Zum Anschluss von Antennenkabel, z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner, und SAT-Receiver.
Mit Schraubanschluss.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.

	0262	2CKA000230A0439	1	**5,32**	01

Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kommunikationsadapter für Cinch-Buchsen Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
weiß	**0263/11**	2CKA000230A0441	1	**10,35**	01
alpinweiß	**0263/12**	2CKA000230A0442	1	**10,35**	01
grau	**0263/13**	2CKA000230A0443	1	**10,35**	01
	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: weiß (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss.				
alpinweiß	**0263/04**	2CKA000230A0447	1	**7,36**	01
	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: schwarz (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss.				
schwarz	**0263/05**	2CKA000230A0448	1	**7,36**	01
	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: rot (Audio, rechter Kanal). Mit Lötanschluss.				
rot	**0263/06**	2CKA000230A0449	1	**7,36**	01
	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Video-Geräte, wie z.B. DVD-Player, Festplattenrecorder, Videorecorder oder Receiver. Buchsenfarbe: gelb (Composite Video). Mit Lötanschluss.				
gelb	**0263/07**	2CKA000230A0450	1	**7,36**	01
	Kommunikationsadapter für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
weiß	**0264/11**	2CKA000230A0455	1	**10,35**	01
alpinweiß	**0264/12**	2CKA000230A0456	1	**10,35**	01
grau	**0264/13**	2CKA000230A0457	1	**10,35**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. MP3-Player (Stereo), Mobiltelefone und Smartphones. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Mit Lötanschluss.				
chrom glanz	**0264**	2CKA000230A0461	1	**10,01**	01
	Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1] Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm2. Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
weiß	**0248/02-101**	2CKA000230A0402	10/100	**23,83**	01
1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.					
	Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1] Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm2. Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
alpinweiß	**0248/04-101**	2CKA000230A0403	10/100	**23,83**	01
1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.					
	Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1] Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm2. Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
anthrazit	**0248/05-101**	2CKA000230A0404	10/100	**23,83**	01
1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.					

Einsätze für LED-Licht/ Infolicht/Lichtsignal

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-UP-Einsatz [1] [2]
Power-Modul
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.
Farbtemperatur: 2.700 K (warmweiß)
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/11 U	2CKA001510A0001	1/10	**51,60**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



LED-UP-Einsatz [1] [2]
Power-Modul
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.
Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß)
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/12 U	2CKA001510A0002	1/10	**51,60**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

LED-UP-Einsatz [1] [2]
Nachtlicht
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 3.000 K (warmweiß)
Nicht dimmbar.
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/13 U	2CKA001510A0012	1/10	**51,60**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

LED-UP-Einsatz [1] [2]
Nachtlicht
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).
Nicht dimmbar.
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/14 U	2CKA001510A0013	1/10	**51,60**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Infolicht Einsatz [1] [2]
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.
Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs).
Homogene Ausleuchtung des Infofeldes.
Nennspannung: 230 V~

2062 U	2CKA001511A0115	1/10	**76,50**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Lichtsignal-Einsatz [1]
unbestückt
Ohne Haube.
Nennspannung: 250 V~

2061 U	2CKA001511A0062	10	**10,71**	01

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



Lichtsignal-Einsatz [1]
mit E 10-Gewinde
Ohne Haube.
Nennspannung: 250 V~

2661 U	2CKA001511A0096	10	**10,71**	01

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8302, 8340, 8341, 8342, 8343. Für eine intensivere Ausleuchtung empfehlen wir die Lampe 8340.

Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Heizen/Kühlen
Mit separatem Anschluss (230 V~) für externe Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Nennstrom: 10 A Heizen
Nennstrom: 5 A Kühlen
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1099 UHK	2CKA001032A0515	1/10		**103,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Heizen/Kühlen, Schiebeschalter
Mit eingebautem Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Nennstrom: 10 A Heizen
Nennstrom: 5 A Kühlen
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1099 UHKEA	2CKA001032A0516	1/10		**105,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1094 U	2CKA001032A0483	1/10		**79,00**	20

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Schiebeschalter
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1095 U	2CKA001032A0484	1/10		**83,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Schiebeschalter, 24 V
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 24 V~
Nennstrom: 1 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1096 U	2CKA001032A0485	1		**95,50**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z. B. Art.-Nr. 6164/11-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Wechsler
Mit Spreizbefestigung
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 5 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1097 U	2CKA001032A0486	1/10		**82,50**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Istwert-Anzeige
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1094 UTA	2CKA001032A0487	1/10		**124,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Schiebeschalter, Istwert-Anzeige
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1095 UTA	2CKA001032A0488	1/10		**137,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Schiebeschalter, Istwert-Anzeige, 24 V
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 24 V~
Nennstrom: 1 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1096 UTA	2CKA001032A0489	1/10		**158,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z. B. Art.-Nr. 6164/11-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Wechsler, Istwert-Anzeige
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Mit Spreizbefestigung
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 5 A
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1097 UTA	2CKA001032A0490	1/10		**132,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Wechsler, Sollwert-Anzeige, Timer
Mit Wechselkontakt und thermischer Rückführung.
Einfache Einstellung über menu- und textgeführte Anzeige.
4 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Mit Spreizbefestigung
Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung
Gangreserve > 10 Stunden.
Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9

1098 U-101	2CKA001032A0508	1/10		**249,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

El. Raumtemperaturregler UP [1]
Fernfühler
Mit Fernfühler und thermischer Rückführung.
Für elektrische Fußbodenheizung.
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Fühlerlänge: 4 m.
Fühler=NTC, 10 Kiloohm bei 25 Grad C.
Einstellbereich: +10 bis +50° C.
Anschlussleitung: 1mm² bis 2,5 mm²
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1095 UF	2CKA001032A0497	1/10		**188,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2]
Wechsler, Sollwert-Anzeige, Timer, Fernfühler
Mit Wechselkontakt und thermischer Rückführung.
Einfache Einstellung über menu- und textgeführte Anzeige.
4 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Mit Spreizbefestigung
Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung
Fühlerlänge: 4 m.
Fühler=NTC, 10 Kiloohm bei 25 Grad C.
Gangreserve > 10 Stunden
Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Temperaturbereich Gerät: 10 °C bis 50 °C
EN 60730-2-9

1098 UF-101	2CKA001032A0509	1/10		**275,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.

Thermoelektrischer Stellantrieb
mit Funktionsanzeige
Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX)
Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen).
Stromlos geschlossen.
max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min
Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt.
Stromaufnahme: 4 mA (ca. 1W)
Einschaltstrom: < 550 mA (max. 100 ms)
Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar)
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 59 mm x 45 mm x 53 mm

6164/10-102	2CKA006151A0257	1/100		**31,80**	42

Thermoelektrischer Stellantrieb
mit Funktionsanzeige
Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX)
Als Spannungsversorgung kann der Heiztrafo 6190/49-101 genutzt werden.
Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen).
Stromlos geschlossen.
max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min
Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt.
Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar)
Stromaufnahme: 40 mA (ca. 1W)
Einschaltstrom: < 300 mA (max. 2 min)
Nennspannung: 24 V
Nennfrequenz: 0 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 59 mm x 45 mm x 53 mm

6164/11-102	2CKA006151A0258	1/100		**31,80**	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Ventiladapter VA 02 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firma Velta.
M 30 x 1,5 (aussen).

6164/23	2CKA006151A0173	5		**2,47**	42

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.



Ventiladapter VA 50 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firmen MNG, Honeywell & Brauck., Landis & Gyr oder Reich.
M 30 x 1,5.

6164/21	2CKA006151A0171	5		**1,18**	42

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.

Ventiladapter VA 78 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firma Danfoss RA Flansch.

6164/22	2CKA006151A0172	5		**2,47**	42

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.

Ventiladapter VA 80 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firmen Heimeier, Oventrop, Schlösser, Herb oder Onda.
M 30 x 1,5.

6164/20	2CKA006151A0170	5		**1,18**	42

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
UP, LED, 2-400 W
Sehr geringe Einbautiefe: < 20 mm
Ohne Spreize.
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 2 - 400 W/VA (Phasenabschnitt)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

6523 UR-103 2CKA006512A0344 1/10 **94,50** 19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
UP, LED, 2-100 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

6523 U-102 2CKA006512A0334 1/10 **75,50** 19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, R, 60-600 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 600 W
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R

2250 U 2CKA006515A0704 1/10 **69,00** 20

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]
UP, RL, 20-500 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 20 - 500 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

2247 U	2CKA006512A0057	1/10		81,12	20

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, RL, 200-700 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6520 U	2CKA006520A0226	1		207,00	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
6) Einzelmontage empfehlenswert.

Busch-Serienschalter/Drehdimmer [1] [2] [3]
UP, RL, 60-400 W
1 Kanal als Dimmer ausgelegt.
1 Kanal als Schaltkontakt (Wechsler) ausgelegt.
Mit Drehbetätigung und Phasenanschnitt
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennstrom 6A (Schaltausgang Wechselkontakt).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 400 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6517 U-101	2CKA006517A0016	1/10		62,40	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Als Ersatz für Serienschalter geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, RC, 40-420 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6513 U-102	2CKA006513A0568	1/10		99,00	20

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [*]
UP, RC, 40-550 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 550 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6519 U	2CKA006519A0011	1		129,00	19

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

*) Auslauftype

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung.
Mit Intelligenz für Universalbetrieb.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Bedienung über Drehnebenstelle 6592 U möglich,
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6591 U-101	2CKA006513A0587	1/10		142,50	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe 3855, Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Nicht mit Wechselschaltern kombinierbar.

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer, Nebenstelle [1] [2]
UP
Zum Anschluss an 6591 U-101.
Für Busch-Dimmer®, REG 6583.
Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung.
Es können max. 5 Nebenstellen an einem 6591U-101 angeschlossen werden,
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

6592 U	2CKA006513A0589	1		**65,00**	19

1) Bedienelemente 2115-xxx und 6540-xxx.
2) Zur Beleuchtung des Bedienelementes N-Anschluss erforderlich.

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, 1-10 V
Mit Drehbetätigung und Drehausschalter.
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

2112 U-101	2CKA006599A2035	1/10		**45,00**	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Zentralscheibe 2115 J-.../2115-.../6540-... verwenden.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen.

Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2117/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2117 U	2CKA006599A2985	1		**50,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI, Power
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V =
Max. Ausgangsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: < 2,5 W
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
bei einem aktiven DALI-Poti: 37
bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2117/11 U	2CKA006599A2986	1		**127,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI, TW
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Zur Änderung der Farbtemperatur von "tunable white" Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2116/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2116 U	2CKA006599A3025	1		**57,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI, Power, TW
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Zur Änderung der Farbtemperatur von "tunable white" Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V =
Max. Ausgangsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: < 2,5 W
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
bei einem aktiven DALI-Poti: 37
bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2116/11 U	2CKA006599A3026	1		**136,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, LED, 2-100 W
Tastdimmer
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6526 U	2CKA006512A0322	1/10		**145,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).

Busch-Tastdimmer [1] [2]
UP, RL, 25-500 W
Mit Lichtwertspeicherung und Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6543-xxx-10x.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 25 - 500 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6560 U-101	2CKA006560A1205	1/10		**102,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Serien-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RC, 45-315 W
Zum Schalten und Dimmen von 2 unabhängigen Verbrauchern.
Mit Phasenabschnitt.
Doppeltaster
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6545-xxx.
Ohne Abdeckung, ohne Zentralscheibe.
Ausgänge: 2 unabhängige Dimm-Kanäle.
Nennleistung: 40-315 W/VA pro Kanal.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6565 U	2CKA006565A0056	1/10		141,38	19

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Nicht mit Tasternebenstellen kombinierbar.

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6593 U	2CKA006590A0169	1/10		145,00	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1]
UP, RLC, 200-315 W
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6594 U	2CKA006590A0170	1/10		95,50	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]
UP, 1-10 V
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6550 U-101	2CKA006550A0041	1		169,25	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Universal-Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6401 U-102	2CKA006401A0048	1/10		**94,50**	19

Busch-Universal-Serieneinsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Betriebsart Serienschalter: 2 separate Ausgänge, 2 separate Nebenstelleneingänge.
Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement 6430-xxx-10x und 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6402 U	2CKA006401A0047	1/10		**145,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 700 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6812 U-101	2CKA006800A2011	1/10		**77,40**	19

Busch-Wächter® MOS-Fet-Einsatz [1] [2] [3] [4] [5]
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6804 U-101	2CKA006800A2218	1/10		**60,50**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet.
4) Nicht zur Ansteuerung von Treppenhauszeitautomaten geeignet.
5) Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.

Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Erweiterung von Busch-Wächter® 180 UP und Busch-Wächter® Präsenz tech Installationen.
Zur Kombination mit Relais-Einsatz 6401 U-102 und 6402 U.
Zur Kombination mit MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Zur Kombination mit Dimmer-Einsatz 6593 U und 6550 U-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6805 U	2CKA006800A1468	1/10		**34,06**	19

1) Nicht kombinierbar mit Relais-Einsatz 6812 U-101.

Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Komfortschalter® 2-Draht-Einsatz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [*]
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Für Busch-Komfortschalter Sensoren 6815-xxx.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 40 - 300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6815 U	2CKA006800A2270	1/10	**57,00**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet.
4) Nicht zur Ansteuerung von Treppenhauszeitautomaten geeignet.
5) Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.
6) Ausgangsseitig nicht parallel schaltbar.
*) Auslauftype

Busch-Komfortschalter® Relais-Einsatz [1] [2] [3] [*]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Komfortschalter Sensoren 6815-xxx.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 2300 W/VA
Lastart: 230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 1200 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6816 U	2CKA006800A2355	1/10	**57,00**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Ausgangsseitig parallel schaltbar.
*) Auslauftype



Näherungsschalter
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Relais-Einsatz mit Näherungssensor.
Zum berührungslosen AN- oder AUS-Schalten von elektrischen Verbrauchern, z.B. Licht.
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Schaltet bei Erfassung einer Annäherung < ca. 5 cm.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6406 U	2CKA006400A0034	1	**121,00**	19

Zubehör für Unterputz-Programme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Verlängerungsspreize [1] [*]
Die Verlängerungsspreize wird über die Schalter-/Steckdosenspreize und unter die Spreizenschraube geklemmt.
Für die Montage von UP-Geräten (alle Schalter, Taster, Lichtsignale und Steckdosen), z. B. für tief eingesetzte Dosen.

2149	2CKA001763A0010	100	**1,24**	01

1) Nicht für Steckdosen mit schraubenlosen Klemmen
*) Auslauftype

Verlängerungsspreize [1]
Für die Montage von UP-SCHUKO® Steckdosen sowie Schalter, Taster etc. und tiefeingebaute UP-Dosen.

2148	2CKA002148A0120	100	**1,24**	01

1) Nicht für Typen 2000/3 US, 2000/6/2 US, 2000/6/6 US-101 und Doppelsteckdosen.

Abtastbares Symbol
Selbstklebend (transparent) für Wippe 2506-xxx.

Licht					
2144 LI	2CKA001714A0295	10/1000	**1,14**	01
Klingel					
2144 KI	2CKA001714A0296	10/1000	**1,14**	01
Schlüssel					
2144 TR	2CKA001714A0297	10/1000	**1,14**	01

Abtastbares Symbol
Steckdose
Selbstklebend transparent für SCHUKO® Steckdosen mit Klappdeckel 20 EUK-xxx.

2144 ST	2CKA001714A0298	10/1000	**1,14**	01

DIN A4-Beschriftungsbogen [1]
Kunststofffolie
Zum Einsatz in alle zu beschriftenden Busch-Jaeger Geräte
Nur für Laserdrucker geeignet.
Die Bedruckung der Folie erfolgt über den Busch-Jaeger Beschriftungsservice.

transluzent	**1799/02**	2CKA001799A0959	1	**15,80**	01
transparent	**1799/03**	2CKA001799A0960	1	**15,80**	01

1) 1 Stück = 1 Bogen.

RC-Löschglied
Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.
Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).
Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.
Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz

6899	2CKA006899A0231	10	**10,70**	19

Zubehör für Unterputz-Programme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kompensator Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel). Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel). Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite). Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader "Auf" und Neutralleiter sowie "Ab" und Neutralleiter). Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennfrequenz: 50 Hz	**6596**	2CKA006599A2290	1	**18,84**	19

Nutzen Sie für die individuelle Beschriftung den Beschriftungsservice von Busch-Jaeger.
Unser zentraler Vertriebsservice (Tel. 02351 9561600) unterstützt Sie in diesen Fällen gerne.

Preis:auf Anfrage

Glimmlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steck-Glimmlampe [1] Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2025 Für Schalter/Taster - ohne Serienschalter. Universalbeleuchtung Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,4 mA	**8350**	2CKA001784A0545	100	**5,47**	01

1) Auswechselbare Steck-Glimmlampe.

	Steck-Glimmlampe [1] Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U besonders lichtstark für Lichtsignale Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8352**	2CKA001784A0560	10	**5,62**	01

1) Auswechselbare Steck-Glimmlampe.

	Steck-Glimmlampe [1] Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Für Schalter/Taster - ohne Serienschalter. besonders lichtstark für Lichtsignale Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA	**8353**	2CKA001784A0578	10	**6,59**	01

1) Auswechselbare Steck-Glimmlampe.

	Steck-Glimmlampe Für Serienschalter. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2002/..., 2022/... Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA	**8338-1**	2CKA001784A0057	10	**6,45**	01

	Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,4 mA	**8360**	2CKA001784A0552	10	**3,27**	01
rot						

	Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Für Lichtsignale/impuls Schalter gelb für 8352 Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8362**	2CKA001784A0586	10	**3,52**	01
gelb						

Glimmlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Für beleuchtbare/beschriftbare Wippen/impuls Schalter weiß für 8353. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
weiß	**8363**	2CKA001784A0594	100	**4,41**	01
	Steck-Glimmlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar. Für impuls Kontrollschalter 2001/2 UKGL und 2001/6 UKGL. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2601/..., 2620/..., 2621/..., 2661/... Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,8 mA				
	8305	2CKA001784A0701	100	**4,39**	01
	Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf) Für UP-Drehdimmer außer impuls. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 0,8 mA				
	3855	2CKA006599A0518	10	**6,27**	01
	Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf) Für UP Drehdimmer nur impuls. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,8 mA				
	3856	2CKA006599A2274	10	**5,26**	01
	Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf) Für UP Tastdimmer und Busch-Jalousiecontrol II. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,8 mA				
	3857	2CKA006599A2282	10	**5,26**	01
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel **LED in der Farbe rot** Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Für Schalter/Taster/Lichtsignal. Nennspannung: 8 - 15 V Nennstrom: 10 mA				
	8327-1	2CKA001784A0313	100	**10,31**	01
	Glimmlampe mit E 10 Gewinde Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignal/Warnmelder. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1,3 mA Nennstrom: 1,3 mA				
	8302	2CKA001780A0022	100	**5,62**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Glimmlampe mit E 10 Gewinde **lichtstark, für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U, 2661 W, 2665 W Für Lichtsignale. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 3 mA Nennleistung: 3 W Nennstrom: 3 mA				
	8340	2CKA001784A0222	100	**9,07**	01

Technische Informationen siehe
www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Glühlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steck-Glühlampe Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., Für Schalter/Taster/Lichtsignal. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 22 mA				
	8337-1	2CKA001784A0032	10	**6,40**	01
	Steck-Glühlampe Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Für Schalter/Taster. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA				
	8345-1	2CKA001784A0289	10	**6,59**	01
	Steck-Glühlampe Für Schalter/Taster. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 8 V Nennstrom: 40 mA				
	8344-1	2CKA001784A0164	10	**6,59**	01
	Steck-Glühlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 22 mA				
	8365	2CKA001784A0610	100	**5,26**	01
	Steck-Glühlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA				
	8366	2CKA001784A0636	100	**5,26**	01
	Steck-Glimmlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 8 V Nennstrom: 40 mA				
	8367	2CKA001784A0651	100	**5,26**	01
	Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 24 V Nennleistung: 2 W				
	8343	2CKA001784A0263	100	**6,59**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 12 V Nennleistung: 1,5 W Nennstrom: 1,5 mA				
	8342	2CKA001784A0255	100	**6,59**	01
	Glühlampe mit E 10 Gewinde Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 6 V Nennleistung: 1,2 W Nennstrom: 1,2 mA				
	8341	2CKA001784A0248	100	**6,59**	01

LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Gehäusefarbe ROT. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA	**8380-10**	2CKA001784A0779	10	**12,64**	19
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8382-10**	2CKA001784A0780	10	**12,64**	19
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA	**8383-10**	2CKA001784A0781	10	**12,64**	19
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA	**8380-12**	2CKA001784A0782	10	**12,64**	19
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8382-12**	2CKA001784A0783	10	**12,64**	19
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Gehäusefarbe WEIß. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA	**8383-12**	2CKA001784A0784	10	**12,64**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Gehäusefarbe ROT. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA	**8380-17**	2CKA001784A0785	10	**12,64**	19
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8382-17**	2CKA001784A0786	10	**12,64**	19
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA	**8383-17**	2CKA001784A0787	10	**12,64**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA	**8390-10**	2CKA001784A0788	10	**10,28**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8392-10**	2CKA001784A0789	10	**10,28**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA	**8393-10**	2CKA001784A0790	10	**10,28**	19

LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA				
	8390-12	2CKA001784A0791	10	**10,28**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
	8392-12	2CKA001784A0792	10	**10,28**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
	8393-12	2CKA001784A0793	10	**10,28**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA				
	8390-17	2CKA001784A0794	10/100	**10,28**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
	8392-17	2CKA001784A0795	10	**10,28**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
	8393-17	2CKA001784A0796	10	**10,28**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel **LED in der Farbe rot** Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Für Schalter/Taster/Lichtsignal. Nennspannung: 8 - 15 V Nennstrom: 10 mA				
	8327-1	2CKA001784A0313	100	**10,31**	01
	Beleuchtungseinsatz [1] Mit Leuchtdiode. mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Beschriftungsträgers 1763-53 Nennspannung: 230 V~				
53 glasklar	**2152 NLI-53**	2CKA001784A0777	1	**15,00**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Notizen

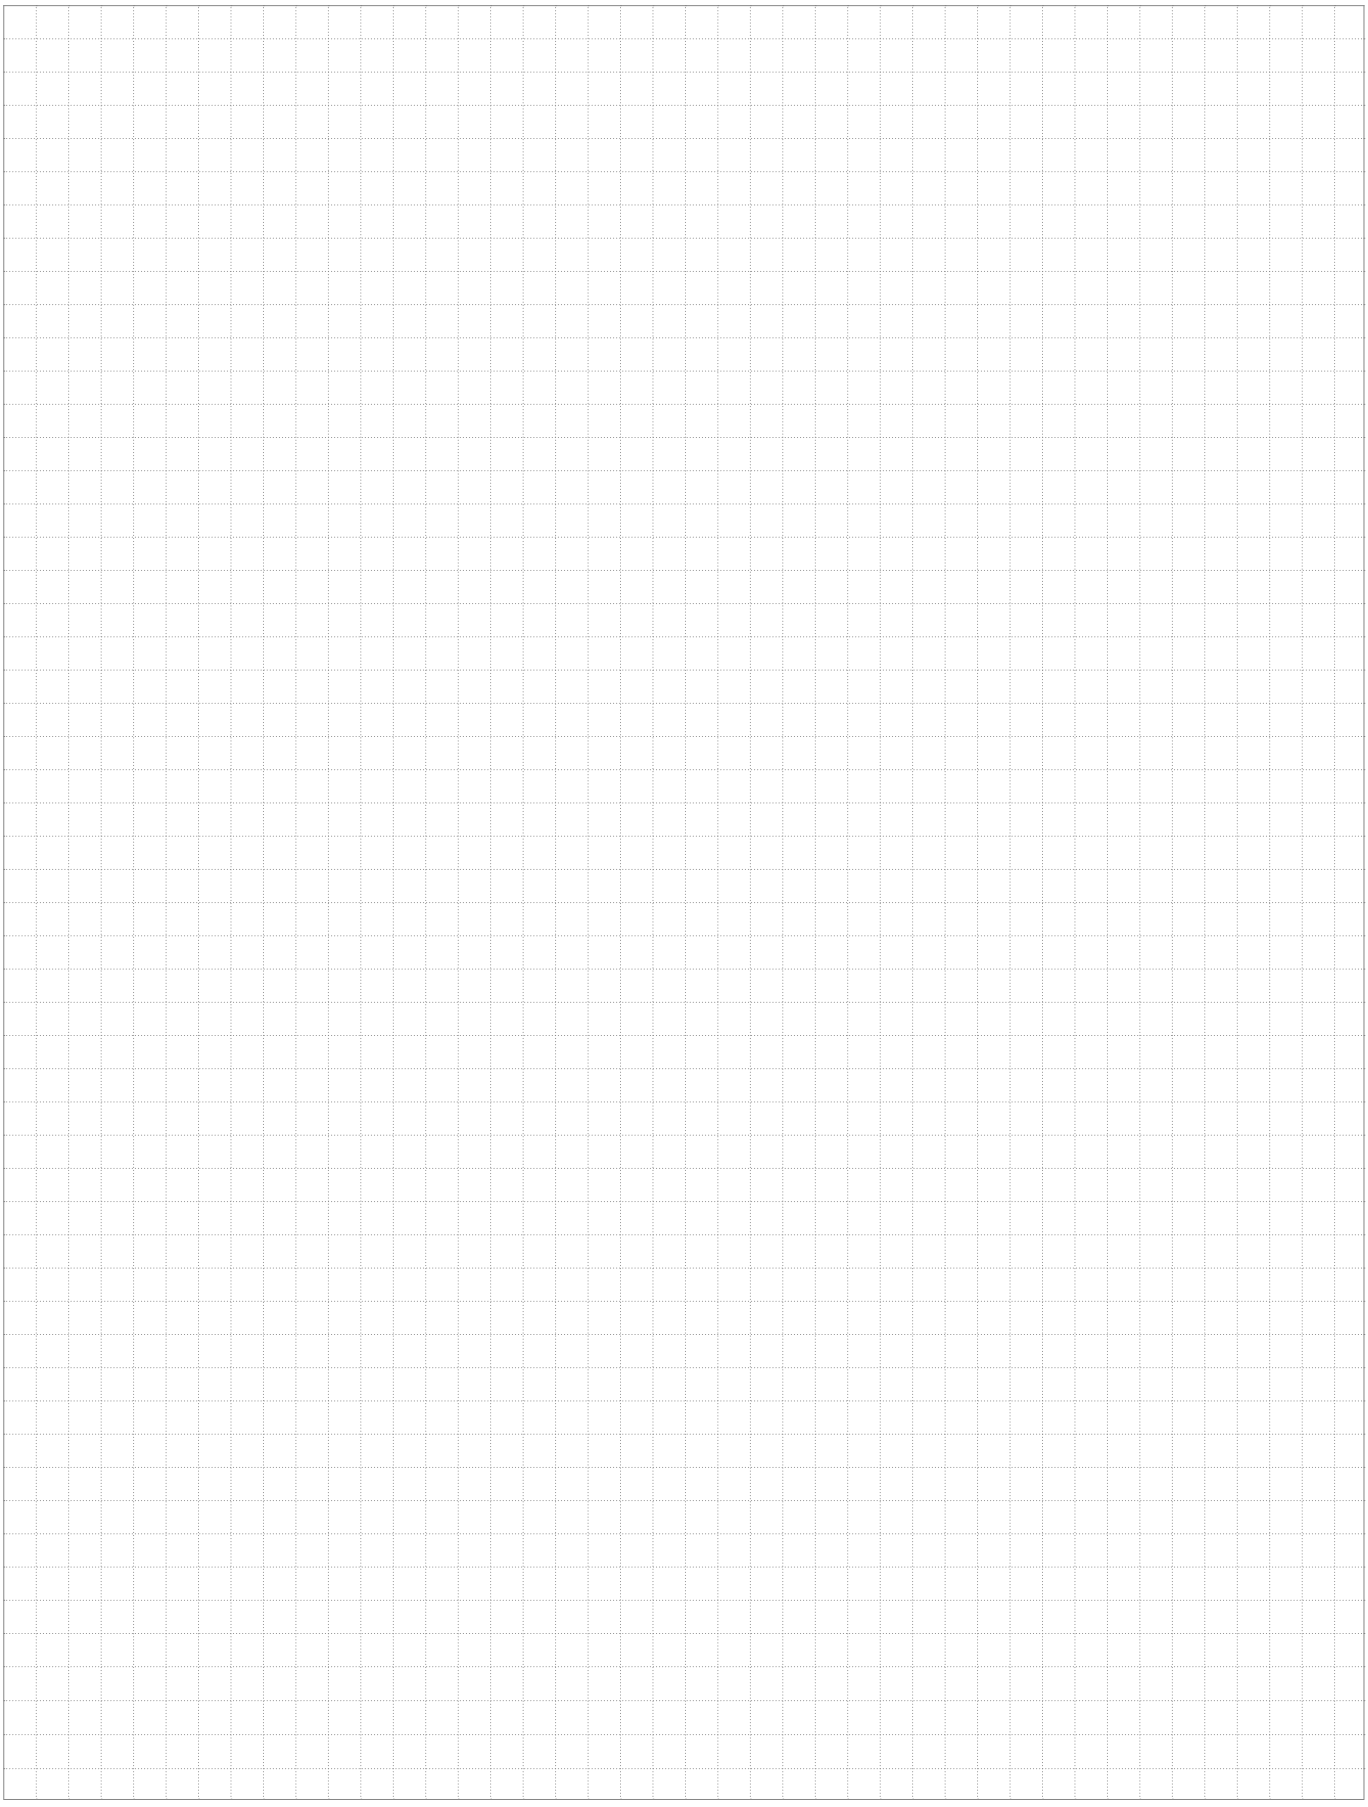

Decento®

Decento®. Handwerk, Qualität und damit Authentizität sind Werte mit Bestand. Und sie sind gefragt wie nie zuvor. Das Porzellanschalterprogramm Decento® verkörpert genau diese Werte und bietet eine zeitlose Ästhetik.

Inhalt Decento®

Schalter	S	60
Jalousieschalter	S	60
SCHUKO® Steckdosen	S	60

01

02

03

04

05

06

Decento® 01 Schalter mit 1-fach-Wippe. Wippe: studioweiß. Rahmen: studioweiß **02** Schalter mit 2-fach-Wippe **03** Jalousieschalter **04** Steckdose **05** Antennendose **06** Telefondose

Material: Porzellan, W./R. ähnl. RAL 9016

Decento®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippschalter [1] [2] [3]
Aus- und Wechselschaltung
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

64	studioweiß	**2002/6 UJ-64**	2CKA001012A2160	1	**103,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Wippschalter [1] [2] [3]
Serienschaltung
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

64	studioweiß	**2002/5 UJ-64**	2CKA001012A2161	1	**109,20**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Wippschalter [1] [2] [3]
Kreuzschaltung
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

64	studioweiß	**2002/7 UJ-64**	2CKA001012A2162	1	**131,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Wipptaster [1] [2] [3]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit N-Klemme.
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

64	studioweiß	**2022 UJ-64**	2CKA001413A1088	1	**113,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Jalousietaster [1] [2] [3] [4]
1-polig, Taster
Mit Umkehrsperre.
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

64	studioweiß	**2022/4 UJ-64**	2CKA001413A1089	1	**115,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Doppeltaster [1] [2] [3]
1-polig, 2 Schließer
Mit einer Eingangsklemme und 2 Betätigungswippen.
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

64	studioweiß	**2022 UJ-205-64**	2CKA001413A1090	1	**119,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

SCHUKO® Unterputz-Steckdose [1] [2] [3] [4]
Material: Porzellan
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

64	studioweiß	**20 EUJ-64**	2CKA002011A6139	1	**51,20**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) SCHUKO® Steckdosen Zentralscheibe Kunststoff.

Antennendosen-Einsatz [1] [2]
Material: Porzellan
Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz
SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit zentraler Befestigung M3.
Mit Spreize.

64	studioweiß	**1743 J-64**	2CKA001724A4309	1	**74,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen

Zentralscheibe [1] [2] [3]
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
mit Abdeckung
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Material: Porzellan

64	studioweiß	**1800 J-64**	2CKA001753A9995	1	**74,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
3) Modular Jack im Lieferumfang nicht enthalten

Decento®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt [1] **1 Steckbuchse, 8 (8)-polig** Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13. Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561-und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet. RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz). Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06. Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06. Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2. Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01. Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen. Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°). Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich. Re-embedded getestet. Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz. Nur für 8-polige RJ 45-Stecker. Zinkdruckgussgehäuse. Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar). Mit Schneidklemmen. Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm. Für Adern von AWG 24-22. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.				
	0219-101	2CKA000230A0413	1/10	**12,41**	01

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

	Modular-Jack-Buchse **6-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216000-2)** Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).				
	0210	2CKA000225A0078	10	**8,11**	01
	Modular-Jack-Buchse **8-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216005-4)** Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).				
	0211	2CKA000225A0086	10	**9,41**	01

carat®

carat®. carat® gibt ein klares Bekenntnis zu hochkarätiger Gestaltung ab. Glasklare Formensprache und kontrastierende Farbgebungen unterstützen dabei eine zurückgenommen-aufgeräumte Innenarchitektur.

Inhalt carat®

Abdeckungen für Schalter/Taster	S	64
Steckdosen	S	66
Abdeckungen für Datenkommunikation	S	68
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S	70
Abdeckungen für LED-Licht	S	71
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S	71
Bedienelemente für Dimmer	S	72
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S	73
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S	74
Zubehör	S	75
Rahmen carat®	S	76

01



02

03

04



05

06

07

carat® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Wippe: studioweiß. Rahmen: Glas schwarz. Wippe ähnl. RAL 9016 **02** elfenbeinweiß/Bronze, Wippe ähnl. RAL 1013 **03** studioweiß/Glas schwarz, Wippe ähnl. RAL 9016 **04** anthrazit/Edelstahl, Wippe ähnl. RAL 7021 **05** elfenbeinweiß/Gold, Wippe ähnl. RAL 1013 **06** studioweiß/Chrom, Wippe ähnl. RAL 9016 **07** studioweiß/weißglas, Wippe ähnl. RAL 9016

Material: Wippe: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
Rahmen: Echtmaterialien

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
81	anthrazit	**1786-81**	2CKA001751A2926	10/100	**7,73**	04
82	elfenbeinweiß	**1786-82**	2CKA001751A2741	10/100	**4,97**	01
84	studioweiß	**1786-84**	2CKA001751A2749	10/100	**5,00**	01
12	rot RAL 3020	**1786-12-82**	2CKA001751A3145	10/100	**10,00**	04
		Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
81	anthrazit	**1785-81**	2CKA001751A2930	10	**10,76**	04
82	elfenbeinweiß	**1785-82**	2CKA001751A2744	10/100	**7,87**	01
84	studioweiß	**1785-84**	2CKA001751A2752	10/100	**7,86**	01
		Wippe Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.				
81	anthrazit	**1785 K-81**	2CKA001751A3121	10	**14,84**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 K-82**	2CKA001751A3123	10	**11,18**	01
84	studioweiß	**1785 K-84**	2CKA001751A3127	10	**11,18**	01
		**Wippe** **mit kleiner roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
81	anthrazit	**1789-81**	2CKA001751A2928	10	**9,10**	04
82	elfenbeinweiß	**1789-82**	2CKA001751A2813	10	**6,10**	01
84	studioweiß	**1789-84**	2CKA001751A2814	10/100	**6,10**	01
		Wippe **mit kleiner transparenter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
81	anthrazit	**1789 N-81**	2CKA001751A3147	10/100	**9,11**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 N-82**	2CKA001751A3148	10/100	**6,10**	04
84	studioweiß	**1789 N-84**	2CKA001751A3150	10/100	**6,10**	01
		Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Stecker". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
81	anthrazit	**1789 ST-81**	2CKA001751A3157	10/100	**9,11**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 ST-82**	2CKA001751A3158	10/100	**6,10**	04
84	studioweiß	**1789 ST-84**	2CKA001751A3160	10/100	**6,10**	04

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
81	anthrazit	**1789 LI-81**	2CKA001751A2931	10	**9,10**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 LI-82**	2CKA001751A2745	10	**6,10**	01
84	studioweiß	**1789 LI-84**	2CKA001751A2753	10/100	**6,10**	01
		Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
81	anthrazit	**1789 TR-81**	2CKA001751A2933	10	**9,10**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 TR-82**	2CKA001751A2747	10	**6,10**	01
84	studioweiß	**1789 TR-84**	2CKA001751A2755	10	**6,10**	01
		Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
81	anthrazit	**1789 KI-81**	2CKA001751A2932	10	**9,10**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 KI-82**	2CKA001751A2746	10	**6,10**	01
84	studioweiß	**1789 KI-84**	2CKA001751A2754	10	**6,10**	01
		Wippe [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.				
81	anthrazit	**1764 NLI-81**	2CKA001731A1552	10	**11,10**	04
82	elfenbeinweiß	**1764 NLI-82**	2CKA001731A1876	10	**9,27**	01
84	studioweiß	**1764 NLI-84**	2CKA001731A1877	10/100	**9,26**	01
13	grün RAL 6032	**1764 NLI-13-82**	2CKA001731A4007	10/100	**11,98**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

		Wippe [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Symbol "Klingel". Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
81	anthrazit	**1764 NLI/KI-81**	2CKA001731A3998	10/100	**12,23**	04
82	elfenbeinweiß	**1764 NLI/KI-82**	2CKA001731A3999	10/100	**10,40**	04
84	studioweiß	**1764 NLI/KI-84**	2CKA001731A4001	10/100	**10,40**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

		Wippe mit Aufdruck **mit kleiner roter Kalotte** Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.				
81	anthrazit	**1788-81**	2CKA001751A2927	10	**10,23**	04
82	elfenbeinweiß	**1788-82**	2CKA001751A2742	10	**7,25**	01
84	studioweiß	**1788-84**	2CKA001751A2750	10/100	**7,25**	01

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck "Heizung". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.				
81	anthrazit	**1789 H-81**	2CKA001751A2929	10	**10,23**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 H-82**	2CKA001751A2743	10	**7,25**	01
84	studioweiß	**1789 H-84**	2CKA001751A2751	10	**7,25**	01
		Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.				
81	anthrazit	**1792-81**	2CKA001710A3639	10	**53,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1792-82**	2CKA001710A3640	10	**51,20**	01
84	studioweiß	**1792-84**	2CKA001710A3641	10	**51,20**	01
		Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. DO NOT DISTURB				
81	anthrazit	**1786/11-81**	2CKA001751A3207	10	**8,84**	04
82	elfenbeinweiß	**1786/11-82**	2CKA001751A2997	10	**7,28**	01
84	studioweiß	**1786/11-84**	2CKA001751A2998	10	**7,28**	01
		Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechsel-schalter und Doppeltaster. DO NOT DISTURB MAKE UP ROOM				
81	anthrazit	**1785/11-81**	2CKA001751A3205	10	**13,41**	04
82	elfenbeinweiß	**1785/11-82**	2CKA001751A2991	10	**11,25**	01
84	studioweiß	**1785/11-84**	2CKA001751A2992	10	**11,25**	01
		Zentralscheibe [1] **für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx** Schraubbefestigung				
81	anthrazit	**1796-81**	2CKA001753A0308	10	**11,47**	04
82	elfenbeinweiß	**1796-82**	2CKA001753A0309	10	**8,56**	04
84	studioweiß	**1796-84**	2CKA001753A0311	10	**8,56**	04

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.

		Wippe **offen für rote Zugtasterkalotte** Für Zugtaster 2020/xx US.				
81	anthrazit	**1720-81**	2CKA001731A1914	10	**7,73**	04
82	elfenbeinweiß	**1720-82**	2CKA001731A1915	10	**6,13**	01
84	studioweiß	**1720-84**	2CKA001731A1916	10	**6,13**	01

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.				
81	anthrazit	**2542 DR/01-81**	2CKA001710A3644	10	**12,79**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/01-82**	2CKA001710A3645	10	**11,15**	01
84	studioweiß	**2542 DR/01-84**	2CKA001710A3646	10	**11,15**	01
		Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
81	anthrazit	**2542 DR/02-81**	2CKA001710A3649	10	**12,79**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/02-82**	2CKA001710A3650	10	**11,15**	01
84	studioweiß	**2542 DR/02-84**	2CKA001710A3651	10	**11,15**	01

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**20 EUC-81**	2CKA002011A3801	10/100	**10,28**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUC-82**	2CKA002011A3721	10/100	**7,16**	01
84	studioweiß	**20 EUC-84**	2CKA002011A3725	10/100	**7,16**	01
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**20 EUCKS-81**	2CKA002013A5265	10	**12,13**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS-82**	2CKA002013A5244	10/100	**9,01**	01
84	studioweiß	**20 EUCKS-84**	2CKA002013A5245	10/100	**9,01**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**2300 EUCB-81**	2CKA002013A5448	10	**12,31**	04
82	elfenbeinweiß	**2300 EUCB-82**	2CKA002013A5449	10/100	**9,19**	01
84	studioweiß	**2300 EUCB-84**	2CKA002013A5451	10/100	**9,19**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen

		SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**76,30**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**73,00**	01
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**73,00**	01

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Servicesteckdose® [1] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**20 EUCBDR-81**	2CKA002013A5415	10	**19,47**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBDR-82**	2CKA002013A5416	10	**16,26**	01
84	studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**16,26**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2] **mit Nachtorientierungslicht** Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**77,50**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**72,50**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**72,05**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] **mit Beschriftungsfeld** 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**20 EUN-81**	2CKA002011A3802	10	**13,35**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUN-82**	2CKA002011A3726	10	**10,23**	01
84	studioweiß	**20 EUN-84**	2CKA002011A3727	10/100	**10,23**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**20 EUCNB-81**	2CKA002013A5427	10	**17,20**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCNB-82**	2CKA002013A5428	10	**13,99**	04
83	alusilber [3]	**20 EUCNB-83**	2CKA002013A5429	10/100	**19,67**	04
84	studioweiß	**20 EUCNB-84**	2CKA002013A5430	10/100	**13,99**	04
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCNB-884**	2CKA002013A5433	10/100	**19,67**	04
885	schwarz matt [3]	**20 EUCNB-885**	2CKA002013A5434	10/100	**19,67**	04
12	rot RAL 3020	**20 EUCNB-12-82**	2CKA002013A5423	10	**19,67**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUCKS/DV-81**	2CKA002013A5266	10	**13,87**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS/DV-82**	2CKA002013A5267	10	**10,65**	01
84	studioweiß	**20 EUCKS/DV-84**	2CKA002013A5268	10	**10,65**	01

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**192,00**	19
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**189,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**189,00**	19
		NEU				
12	rot RAL 3020	**2310 EUGL/VA-12-82**	2CKA002011A6257	1/10	**189,00**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUCBL-81**	2CKA002013A5457	10	**27,73**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBL-82**	2CKA002013A5284	10	**24,13**	01
84	studioweiß	**20 EUCBL-84**	2CKA002013A5286	10	**24,13**	01

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUK-81**	2CKA002018A1486	10	**16,70**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUK-82**	2CKA002018A1465	10	**13,58**	01
84	studioweiß	**20 EUK-84**	2CKA002018A1467	10/100	**13,58**	01

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**20 EUKB-82**	2CKA002018A1518	10/100	**15,56**	04
84	studioweiß	**20 EUKB-84**	2CKA002018A1520	10/100	**15,56**	04
		NEU				
82	elfenbein/weiß [2]	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**15,56**	04
		NEU				
84	studioweiß [2]	**20 EUKBR-84**	2CKA002018A1529	10/100	**15,56**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Ohne Spreize.

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**159,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**159,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

82	elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**147,00**	14
84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**147,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Busch-Objektsteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUAB-81**	2CKA002013A5404	10	**29,49**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUAB-82**	2CKA002013A5405	10	**26,75**	04
84	studioweiß	**20 EUAB-84**	2CKA002013A5407	10	**26,75**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Abdeckungen für Datenkommunikation

Blindzentralscheibe mit Tragring

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1742-81**	2CKA001710A3612	10	**12,47**	04
82	elfenbeinweiß	**1742-82**	2CKA001710A3143	10	**10,83**	01
84	studioweiß	**1742-84**	2CKA001710A3161	10/100	**10,83**	01

Zentralscheibe [1])
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**16,99**	04
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**15,09**	01
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**15,08**	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

Zentralscheibe [1])
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,95**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,95**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Zentralscheibe [1])
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**11,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,95**	01
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,95**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,89**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,89**	01
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,89**	01

Zentralscheibe [1]) [2])
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,89**	01
84	studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,89**	01

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1743-04-81**	2CKA001724A4374	10	**21,44**	04
82	elfenbeinweiß	**1743-04-82**	2CKA001724A4375	10	**18,36**	01
84	studioweiß	**1743-04-84**	2CKA001724A4377	10	**9,95**	01

Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1743/10-04-81**	2CKA001724A4365	10	**21,44**	04
82	elfenbeinweiß	**1743/10-04-82**	2CKA001724A4366	10	**18,36**	01
84	studioweiß	**1743/10-04-84**	2CKA001724A4368	10/100	**18,36**	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe [1])
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

81	anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**15,00**	04
82	elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**12,96**	01
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,96**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,41**	01
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,41**	01

Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.

82	elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**8,41**	01
84	studioweiß	**1747 SI-84**	2CKA001710A3863	10	**8,41**	01

Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.

81	anthrazit	**1747 BSI-81**	2CKA001710A4093	10	**9,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1747 BSI-82**	2CKA001710A4094	10	**8,41**	01
84	studioweiß	**1747 BSI-84**	2CKA001710A4096	10/100	**8,41**	01

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

81	anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**14,99**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**12,95**	01
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**12,58**	01

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.

81	anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**14,99**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**12,95**	01
84	studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**12,58**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**12,67**	01
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,67**	01

Zentralscheibe
mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

81	anthrazit	**1748-81**	2CKA001710A3654	10	**13,75**	04
82	elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**11,72**	01
84	studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**11,72**	01

Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

81	anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**13,21**	04
82	elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**10,61**	01
84	studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,61**	01

Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker
2-fach
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.

81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**35,09**	04
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**33,82**	01
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**33,82**	01

Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.

81	anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**14,81**	04
82	elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**12,71**	01
84	studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,71**	01

XLR-Zentralscheibe
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.

81	anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**13,75**	04
82	elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**11,71**	01
84	studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**11,71**	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1]) mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize.				
81 anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**16,98**	04
82 elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,80**	01
84 studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,80**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe *)** Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
81 anthrazit	**8251-81**	2CKA008200A0031	10	**13,87**	19
82 elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,75**	19
84 studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,75**	19

*) Auslauftype

	Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
81 anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**13,87**	19
82 elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,75**	19
84 studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,75**	19
	Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
81 anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**19,88**	19
82 elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,55**	19
84 studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,55**	19
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
81 anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,67**	04
82 elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,89**	01
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
	Zentralscheibe mit Tragring Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
81 anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
82 elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,82**	01
84 studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,82**	01
	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.				
82 elfenbeinweiß	**1740 DR/03-82**	2CKA001710A3807	10	**11,15**	01
84 studioweiß	**1740 DR/03-84**	2CKA001710A3808	10	**11,15**	01

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
81	anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,62**	19
82	elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,66**	19
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

		Zentralscheibe für Lichtsignal Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.				
81	anthrazit	**1756-81**	2CKA001753A0089	10	**12,46**	04
82	elfenbeinweiß	**1756-82**	2CKA001753A0090	10	**10,83**	04
84	studioweiß	**1756-84**	2CKA001753A0092	10	**10,83**	04

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
81	anthrazit	**1794-81**	2CKA001710A3629	10	**11,49**	19
82	elfenbeinweiß	**1794-82**	2CKA001710A3543	10	**8,27**	19
84	studioweiß	**1794-84**	2CKA001710A3544	10	**8,27**	19
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.				
81	anthrazit	**1795-81**	2CKA001710A3630	10	**13,00**	19
82	elfenbeinweiß	**1795-82**	2CKA001710A3568	10	**9,73**	19
84	studioweiß	**1795-84**	2CKA001710A3569	10	**9,73**	19
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
81	anthrazit	**1794 TA-81**	2CKA001710A3695	10	**11,49**	19
82	elfenbeinweiß	**1794 TA-82**	2CKA001710A3696	10	**8,27**	19
84	studioweiß	**1794 TA-84**	2CKA001710A3698	10	**8,27**	19
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
81	anthrazit	**1795 TA-81**	2CKA001710A3722	10	**13,00**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 TA-82**	2CKA001710A3723	10	**9,73**	19
84	studioweiß	**1795 TA-84**	2CKA001710A3725	10	**9,73**	19
		**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
81	anthrazit	**1795 HK-81**	2CKA001710A4013	10	**11,09**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 HK-82**	2CKA001710A4015	10	**8,27**	19
84	studioweiß	**1795 HK-84**	2CKA001710A4017	10	**8,27**	19

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
81	anthrazit	**1795 HKEA-81**	2CKA001710A4045	10	**13,00**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 HKEA-82**	2CKA001710A4047	10	**9,73**	19
84	studioweiß	**1795 HKEA-84**	2CKA001710A4049	10	**9,73**	19

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Erhöhte Bauform. Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
81	anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**17,02**	19
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**15,31**	19
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**15,31**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

		Bedienelement [1] [2] [3] mit Glimmlampe Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
81	anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**32,82**	19
82	elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**28,82**	19
84	studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**28,82**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

		Bedienelement [1] mit Glimmlampe Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
81	anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**37,15**	19
82	elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**36,12**	19
84	studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**36,12**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

		Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**9,25**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,41**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,41**	19

		IR-Bedienelement [1] [*] mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**120,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**120,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**120,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
*) Auslauftype

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	IR-Bedienelement *) **mit Aufdruck, beleuchtet** Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
81 anthrazit	**6067-81**	2CKA006020A1380	1/10	**120,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6067-82**	2CKA006020A1333	1	**120,00**	19
84 studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**120,00**	19

*) Auslauftype

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) **mit Selectlinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81 anthrazit	**6800-81-104**	2CKA006800A2268	1	**125,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**122,00**	19
84 studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**118,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) 2) **mit Multilinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81 anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**125,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**122,00**	19
84 studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**118,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [*] mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81	anthrazit	**6815-81**	2CKA006800A2284	1/10	**50,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**48,50**	19
84	studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**48,50**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
*) Auslauftype

		Zentralscheibe Für Näherungsschalter 6406 U.				
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,67**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,67**	19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
81	anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**13,07**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**11,15**	01
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**11,15**	01
		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
81	anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**12,79**	04
82	elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**11,15**	01
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**11,15**	01
		Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..				
81	anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**15,99**	19
82	elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**11,86**	19
84	studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,86**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

		Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**32,82**	19
82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,95**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,95**	19
		Zentralscheibe [1] mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
81	anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,40**	19
82	elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,67**	19
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,67**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

		Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
81 anthrazit	**1770-81-103**	2CKA001753A0255	10	**12,79**	04
82 elfenbeinweiß	**1770-82-103**	2CKA001753A0256	10	**11,15**	04
84 studioweiß	**1770-84-103**	2CKA001753A0258	10	**11,15**	04
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
81 anthrazit	**1771-81-103**	2CKA001753A0265	10	**12,79**	04
82 elfenbeinweiß	**1771-82-103**	2CKA001753A0266	10	**11,15**	04
84 studioweiß	**1771-84-103**	2CKA001753A0301	10	**11,15**	04

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Montageset carat® flat [1] [2] für flache Unterputzmontage, Mauerwerk Passend für carat® Rahmen. Bestehend aus einer UP-Dose Mauerwerk 3040. Bestehend aus einer Putzschablone und einer Montagehilfe. Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose. Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Mit verstellbarem Dosenboden. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Die Dosen müssen eingegipst werden. Lochmaß: 82 mm				
1-fach **3048/11**		2CKA001740A0066	1/30	**6,38**	01
2-fach **3048/21**		2CKA001740A0067	1	**9,21**	01
3-fach **3048/31**		2CKA001740A0068	1	**12,04**	01
4-fach **3048/41**		2CKA001740A0069	1	**14,88**	01

1) RFID = Radio Frequency IDentification
2) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.

	Montageset carat® flat für flache Unterputzmontage, Hohlwand Passend für carat® Rahmen. Für doppelte Beplankung. Bestehend aus einer UP-Dose Hohlwand 3050. Bestehend aus einer Bohr-/Zeichenschablone und Ausgleichsringen. Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten von 9,5 mm, 10 mm und 12,5 mm. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss. Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker. Lochmaß: 74 mm.				
1-fach **3058/11**		2CKA001740A0077	1	**6,08**	01
2-fach **3058/21**		2CKA001740A0078	1/20	**8,92**	01
3-fach **3058/31**		2CKA001740A0079	1	**11,77**	01
4-fach **3058/41**		2CKA001740A0080	1	**14,60**	01

	Montageset carat® flat für flache Unterputzmontage, Betonbau Passend für carat® Rahmen. Geeignet für Werksfertigung und Ortbeton direkt auf der Schalung. Bestehend aus einer UP-Dose Betonwand 3060. Bestehend aus einem Deckel mit Abstandsschablone. Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Rohre.				
1-fach **3068/11**		2CKA001740A0088	1	**5,68**	01
2-fach **3068/21**		2CKA001740A0089	1	**8,51**	01
3-fach **3068/31**		2CKA001740A0090	1	**11,35**	01
4-fach **3068/41**		2CKA001740A0091	1	**14,18**	01

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	RFID-Detector [1]) Zum Auffinden von RFID-Chips. Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang).				
	3049	2CKA001740A0070	1	**378,00**	01

1) RFID = Radio Frequency IDentification

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	UP-Dose Ausgleichsringe Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten UP-Dosen. Ausgleichshöhe: 2,6 mm				
	3057	2CKA001740A0081	10	**1,14**	01

Rahmen carat®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen **1-fach Rahmen**				
811 weißglas	**1721-811**	2CKA001754A4442	1	**34,82**	04
821 bronze	**1721-821**	2CKA001754A4258	1	**141,00**	04
823 gold [1])	**1721-823-101**	2CKA001754A4356	1	**141,00**	04
825 Glas schwarz	**1721-825**	2CKA001754A4322	1	**34,82**	04
826 chrom	**1721-826-101**	2CKA001754A4360	1	**106,00**	04
860 edelstahl	**1721-860**	2CKA001754A4254	1	**34,82**	04

1) Echtgoldauflage 24 Karat.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen **2-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
811 weißglas	**1722-811**	2CKA001754A4443	1	**61,10**	04
821 bronze	**1722-821**	2CKA001754A4259	1	**216,00**	04
823 gold [1])	**1722-823-101**	2CKA001754A4357	1	**216,00**	04
825 Glas schwarz	**1722-825**	2CKA001754A4323	1	**61,10**	04
826 chrom	**1722-826-101**	2CKA001754A4361	1	**159,00**	04
860 edelstahl	**1722-860**	2CKA001754A4255	1	**61,10**	04

1) Echtgoldauflage 24 Karat.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen **3-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
811 weißglas	**1723-811**	2CKA001754A4444	1	**106,00**	04
821 bronze	**1723-821**	2CKA001754A4260	1	**312,00**	04
823 gold [1])	**1723-823-101**	2CKA001754A4358	1	**312,00**	04
825 Glas schwarz	**1723-825**	2CKA001754A4324	1	**106,00**	04
826 chrom	**1723-826-101**	2CKA001754A4362	1	**211,00**	04
860 edelstahl	**1723-860**	2CKA001754A4256	1	**106,00**	04

1) Echtgoldauflage 24 Karat.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen **4-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
811 weißglas	**1724-811**	2CKA001754A4445	1	**160,50**	04
821 bronze	**1724-821**	2CKA001754A4261	1	**414,00**	04
823 gold [1])	**1724-823-101**	2CKA001754A4359	1	**414,00**	04
825 Glas schwarz	**1724-825**	2CKA001754A4325	1	**160,50**	04
826 chrom	**1724-826-101**	2CKA001754A4363	1	**328,00**	04
860 edelstahl	**1724-860**	2CKA001754A4257	1	**160,50**	04

1) Echtgoldauflage 24 Karat.

Notizen

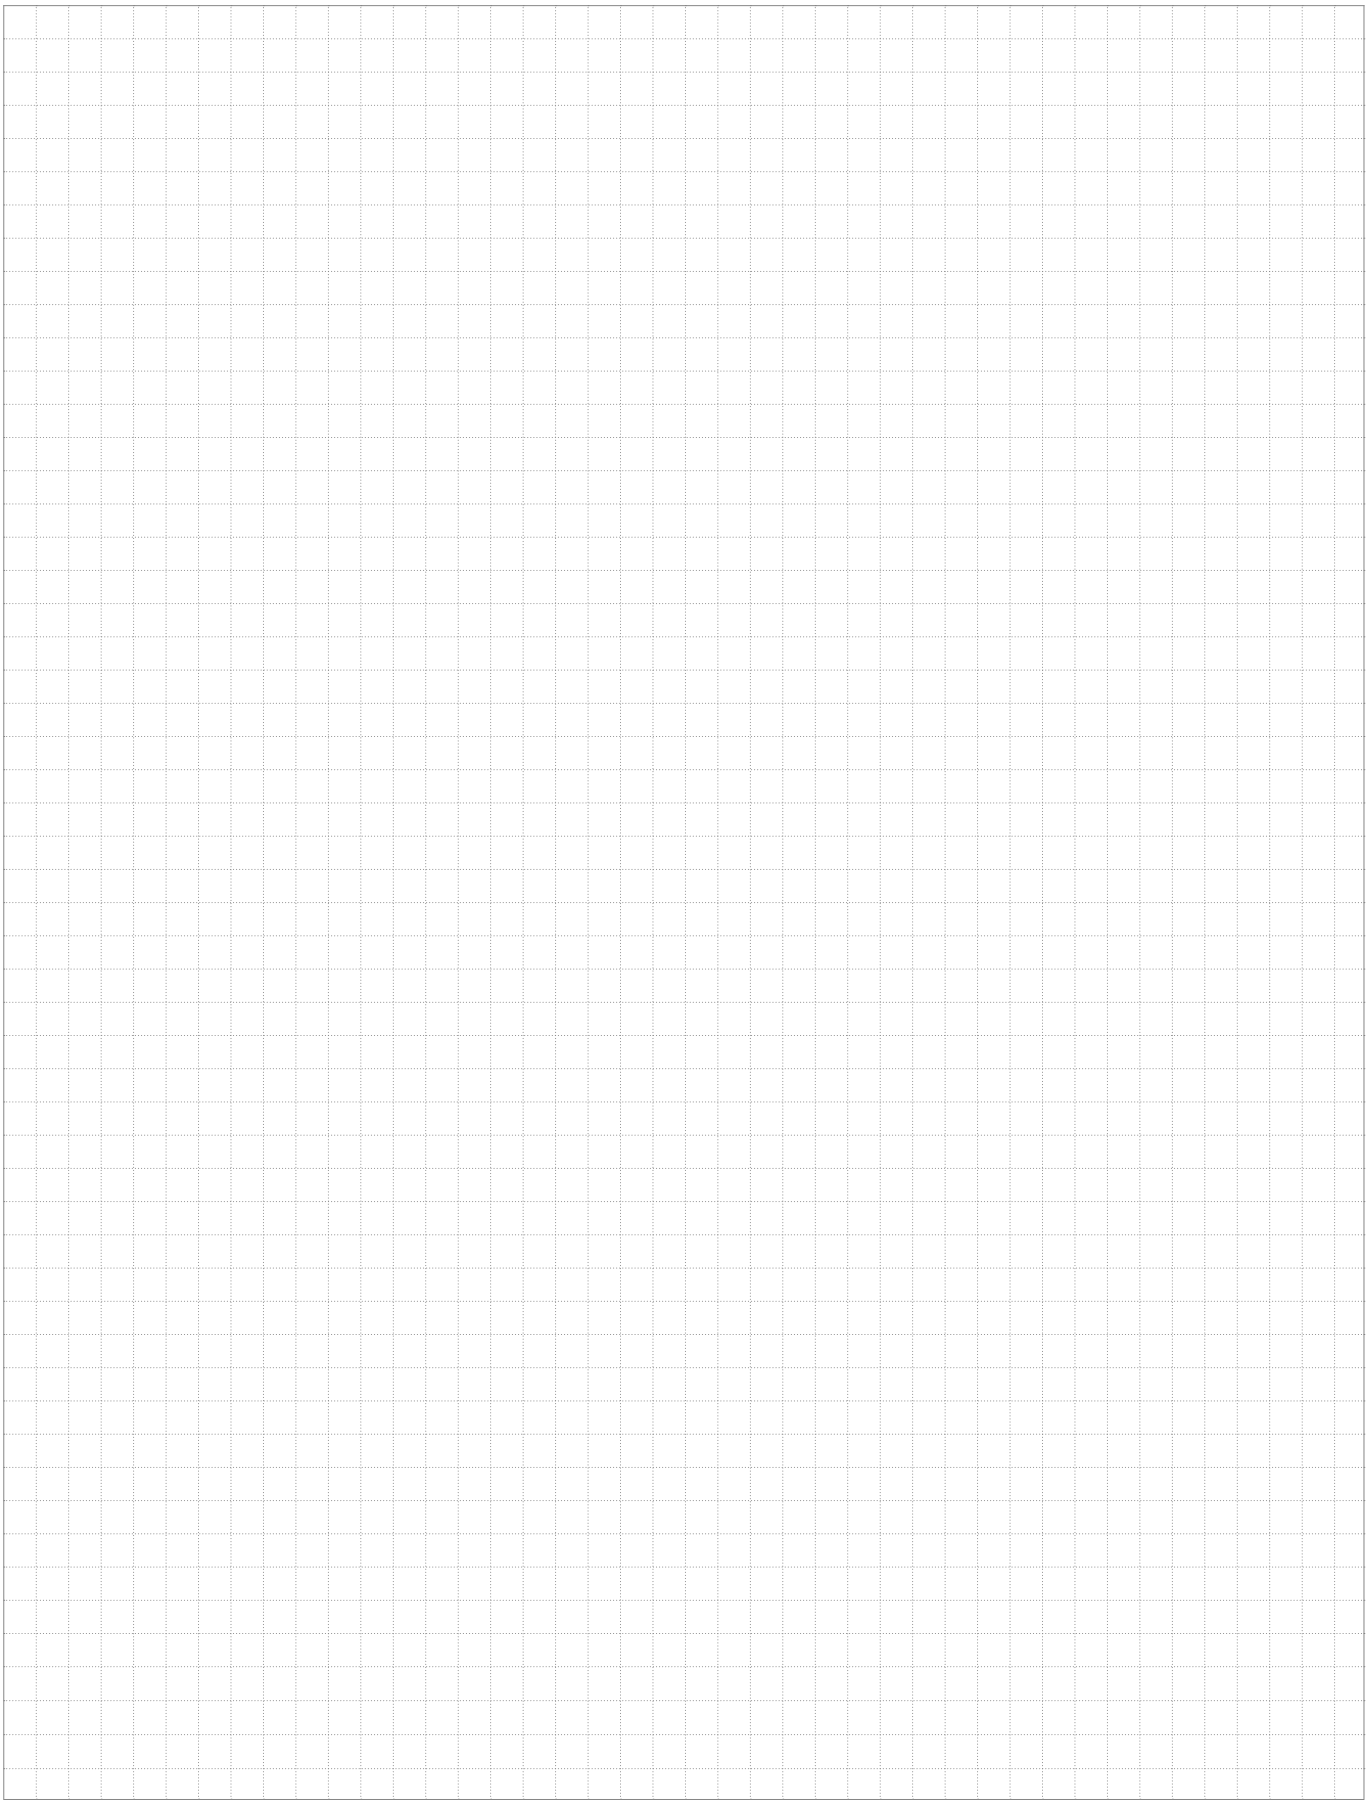

Technische Informationen siehe
www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-dynasty®

Busch-dynasty®. Der eigene Wohnraum verdient das Beste. Busch-dynasty® bietet genau das. Handgefertigt und zusammen mit internationalen Design-Experten entwickelt, bietet der Schalter eine fast schon verschwenderisch-luxuriöse Ästhetik.

Inhalt Busch-dynasty®

Abdeckungen für Schalter/Taster	S	80
Steckdosen	S	81
Abdeckungen für Datenkommunikation	S	83
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S	85
Abdeckungen für LED-Licht	S	85
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S	86
Bedienelemente für Dimmer	S	86
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S	87
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S	88
Bedienelemente Funkcontrol	S	89
Rahmen Busch-dynasty®	S	91

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Busch-dynasty® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: Messing antik, Dekor, elfenbeinweiß **02** Messing poliert, elfenbeinweiß **03** Messing poliert, Dekor, elfenbeinweiß **04** Messing poliert, Dekor, anthrazit **05** Messing antik, Dekor, anthrazit **06** Messing poliert, anthrazit **07** Messing antik, elfenbeinweiß **08** Messing antik, anthrazit **09** elfenbeinweiß **10** anthrazit

Material: Wippe: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
Rahmen: Echtmetalloberfläche (außer anthrazit und elfenbeinweiß)

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
81	anthrazit	**1786-81**	2CKA001751A2926	10/100	**7,73**	04
82	elfenbeinweiß	**1786-82**	2CKA001751A2741	10/100	**4,97**	01
		Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
81	anthrazit	**1785-81**	2CKA001751A2930	10	**10,76**	04
82	elfenbeinweiß	**1785-82**	2CKA001751A2744	10/100	**7,87**	01
		Wippe Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.				
81	anthrazit	**1785 K-81**	2CKA001751A3121	10	**14,84**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 K-82**	2CKA001751A3123	10	**11,18**	01
		Wippe **mit kleiner roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
81	anthrazit	**1789-81**	2CKA001751A2928	10	**9,10**	04
82	elfenbeinweiß	**1789-82**	2CKA001751A2813	10	**6,10**	01
		Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
81	anthrazit	**1789 LI-81**	2CKA001751A2931	10	**9,10**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 LI-82**	2CKA001751A2745	10	**6,10**	01
		Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
81	anthrazit	**1789 TR-81**	2CKA001751A2933	10	**9,10**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 TR-82**	2CKA001751A2747	10	**6,10**	01
		Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
81	anthrazit	**1789 KI-81**	2CKA001751A2932	10	**9,10**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 KI-82**	2CKA001751A2746	10	**6,10**	01

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.				
81	anthrazit	**1764 NLI-81**	2CKA001731A1552	10	**11,10**	04
82	elfenbeinweiß	**1764 NLI-82**	2CKA001731A1876	10	**9,27**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

		Wippe mit Aufdruck **mit kleiner roter Kalotte** Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.				
81	anthrazit	**1788-81**	2CKA001751A2927	10	**10,23**	04
82	elfenbeinweiß	**1788-82**	2CKA001751A2742	10	**7,25**	01
		Wippe mit Aufdruck **mit kleiner roter Kalotte** Mit Aufdruck "Heizung". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.				
81	anthrazit	**1789 H-81**	2CKA001751A2929	10	**10,23**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 H-82**	2CKA001751A2743	10	**7,25**	01
		Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.				
81	anthrazit	**1792-81**	2CKA001710A3639	10	**53,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1792-82**	2CKA001710A3640	10	**51,20**	01
		Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. DO NOT DISTURB				
82	elfenbeinweiß	**1786/11-82**	2CKA001751A2997	10	**7,28**	01
		Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. DO NOT DISTURB MAKE UP ROOM				
82	elfenbeinweiß	**1785/11-82**	2CKA001751A2991	10	**11,25**	01
		Wippe **offen für rote Zugtasterkalotte** Für Zugtaster 2020/xx US.				
81	anthrazit	**1720-81**	2CKA001731A1914	10	**7,73**	04
82	elfenbeinweiß	**1720-82**	2CKA001731A1915	10	**6,13**	01

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.				
81	anthrazit	**2542 DR/01-81**	2CKA001710A3644	10	**12,79**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/01-82**	2CKA001710A3645	10	**11,15**	01
		Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
81	anthrazit	**2542 DR/02-81**	2CKA001710A3649	10	**12,79**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/02-82**	2CKA001710A3650	10	**11,15**	01

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**20 EUC-81**	2CKA002011A3801	10/100	**10,28**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUC-82**	2CKA002011A3721	10/100	**7,16**	01
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**20 EUCKS-81**	2CKA002013A5265	10	**12,13**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS-82**	2CKA002013A5244	10/100	**9,01**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] mit erh. Berührungsschutz Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**2300 EUCB-81**	2CKA002013A5448	10	**12,31**	04
82	elfenbeinweiß	**2300 EUCB-82**	2CKA002013A5449	10/100	**9,19**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen

		SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3] mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**76,30**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**73,00**	01

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2] mit Nachtorientierungslicht Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**72,50**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Beschriftungsfeld 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	**20 EUN-81**	2CKA002011A3802	10	**13,35**	04
82 elfenbeinweiß	**20 EUN-82**	2CKA002011A3726	10	**10,23**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] mit Aufdruck "EDV" Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	**20 EUCKS/DV-81**	2CKA002013A5266	10	**13,87**	04
82 elfenbeinweiß	**20 EUCKS/DV-82**	2CKA002013A5267	10	**10,65**	01

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**192,00**	19
82 elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**189,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit LED Kontrolllicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
82 elfenbeinweiß	**20 EUCBL-82**	2CKA002013A5284	10	**24,13**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	**20 EUK-81**	2CKA002018A1486	10	**16,70**	04
82 elfenbeinweiß	**20 EUK-82**	2CKA002018A1465	10	**13,58**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Klappdeckel Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
82 elfenbeinweiß	**20 EUKB-82**	2CKA002018A1518	10/100	**15,56**	04
	NEU				
82 elfenbein/weiß [2]	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**15,56**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Ohne Spreize.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3] mit Fehlerstrom-Schutzschalter Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen. Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs. Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
82 elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**159,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Buschmat® FI UP-Einsatz [1] mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne Spreizbefestigung. Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
82 elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**147,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.

82	elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**8,41**	01

Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben mit Abmessungen von 55 x 55 mm.

81	anthrazit	**1747 BSI-81**	2CKA001710A4093	10	**9,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1747 BSI-82**	2CKA001710A4094	10	**8,41**	01

Blindzentralscheibe mit Tragring

81	anthrazit	**1742-81**	2CKA001710A3612	10	**12,47**	04
82	elfenbeinweiß	**1742-82**	2CKA001710A3143	10	**10,83**	01

Zentralscheibe [1] mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**16,99**	04
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**15,09**	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.



Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,95**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe [1] 2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**11,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,95**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,89**	01

Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

81	anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,89**	01

Zentralscheibe [1] [2] als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

81	anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,89**	01

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

81	anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**15,00**	04
82	elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**12,96**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Busch-dynasty®

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe mit Tragring Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
81	anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**14,99**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**12,95**	01
		Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.				
81	anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**14,99**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**12,95**	01
		Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,41**	01
		Zentralscheibe Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
81	anthrazit	**1746-81**	2CKA001710A3618	10	**14,06**	04
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**12,67**	01
		Zentralscheibe mit Tragring Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
81	anthrazit	**1748-81**	2CKA001710A3654	10	**13,75**	04
82	elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**11,72**	01
		**Zentralscheibe mit Tragring** Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
81	anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**13,21**	04
82	elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**10,61**	01
		Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.				
81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**35,09**	04
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**33,82**	01

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.				
81	anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**14,81**	04
82	elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**12,71**	01
		XLR-Zentralscheibe Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize.				
81	anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**13,75**	04
82	elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**11,71**	01
		Zentralscheibe [1] **mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize.				
81	anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**16,98**	04
82	elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,80**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe *)** Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
81	anthrazit	**8251-81**	2CKA008200A0031	10	**13,87**	19
82	elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,75**	19
		Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
81	anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**13,87**	19
82	elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,75**	19
		Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
81	anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**19,88**	19
82	elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,55**	19
		Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,89**	01
		Zentralscheibe mit Tragring Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Schraubanschluss. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.				
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,82**	01

*) Auslauftype

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe 1) 2)** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
81	anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,62**	19
82	elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,66**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Busch-dynasty®

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
81	anthrazit	**1794-81**	2CKA001710A3629	10	**11,49**	19
82	elfenbeinweiß	**1794-82**	2CKA001710A3543	10	**8,27**	19
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.				
81	anthrazit	**1795-81**	2CKA001710A3630	10	**13,00**	19
82	elfenbeinweiß	**1795-82**	2CKA001710A3568	10	**9,73**	19
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
81	anthrazit	**1794 TA-81**	2CKA001710A3695	10	**11,49**	19
82	elfenbeinweiß	**1794 TA-82**	2CKA001710A3696	10	**8,27**	19
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
81	anthrazit	**1795 TA-81**	2CKA001710A3722	10	**13,00**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 TA-82**	2CKA001710A3723	10	**9,73**	19
		**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
81	anthrazit	**1795 HK-81**	2CKA001710A4013	10	**11,09**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 HK-82**	2CKA001710A4015	10	**8,27**	19
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
81	anthrazit	**1795 HKEA-81**	2CKA001710A4045	10	**13,00**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 HKEA-82**	2CKA001710A4047	10	**9,73**	19

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Erhöhte Bauform. Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
81	anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**17,02**	19
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**15,31**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

		Bedienelement [1] [2] [3] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
81	anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**32,82**	19
82	elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**28,82**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

		Bedienelement [1] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
81	anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**37,15**	19
82	elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**36,12**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

		Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**9,25**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,41**	19
		IR-Bedienelement [1] [*] **mit Aufdruck, beleuchtet** Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**120,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**120,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
*) Auslauftype

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	IR-Bedienelement *) mit Aufdruck, beleuchtet Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
81 anthrazit	**6067-81**	2CKA006020A1380	1/10	**120,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6067-82**	2CKA006020A1333	1	**120,00**	19

*) Auslauftype

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81 anthrazit	**6800-81-104**	2CKA006800A2268	1	**125,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**122,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) 2) mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81 anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**125,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**122,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter



Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [*]
mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**6815-81**	2CKA006800A2284	1/10	**50,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**48,50**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
*) Auslauftype



Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,67**	19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren



Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**13,07**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**11,15**	01



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**12,79**	04
82	elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**11,15**	01

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**15,99**	19
82	elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**11,86**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**32,82**	19
82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,95**	19

Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,40**	19
82	elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,67**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19

Bedienelemente Funkcontrol

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wandsender WaveLINE [1] [2]
1 Kanal
Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

82	elfenbeinweiß	**6731-82**	2CKA006730A0048	1/10	**158,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Wandsender WaveLINE [1] [2]
2 Kanal
Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

82	elfenbeinweiß	**6732-82**	2CKA006730A0049	1/10	**164,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wandsender WaveLINE [1] [2]
4 Kanal
Netzunabhängiger 4-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es können 4 Funkkanäle bedient oder bis zu 8 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

82	elfenbeinweiß	**6733-82**	2CKA006730A0050	1/10	**166,15**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

LED-Anzeige WaveLINE [1]
Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.
4 individuelle LED-Anzeigekanäle.
Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.
Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.
Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.
Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.
Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.
Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.
Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.
Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**224,50**	14
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**220,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Bedienelemente Funkcontrol

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wandsender ZigBee Light Link
1 Kanal
Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen.
Zum Dimmen von einer Lichtszene.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

81	anthrazit	**6735/01-81**	2CKA006730A0079	1	**89,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6735/01-82**	2CKA006730A0080	1	**88,00**	19

Wandsender ZigBee Light Link
2 Kanal
Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen.
Zum Dimmen von 2 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

81	anthrazit	**6736/01-81**	2CKA006730A0083	1	**105,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6736/01-82**	2CKA006730A0084	1	**105,00**	19

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wandsender ZigBee Light Link
4 Kanal
Netzunabhängiger 4-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen.
Zum Dimmen von 4 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

81	anthrazit	**6737/01-81**	2CKA006730A0087	1	**137,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737/01-82**	2CKA006730A0088	1	**137,00**	19

Rahmen
Busch-dynasty®

Abdeckrahmen
1-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
831 anthrazit	**1721-831**	2CKA001754A4678	10	**8,96**	04
832 elfenbeinweiß	**1721-832**	2CKA001754A4673	10	**8,96**	04
833 Messing poliert Dekor anthrazit [1])	**1721-833**	2CKA001754A4648	1	**40,08**	04
835 Messing poliert anthrazit [1])	**1721-835**	2CKA001754A4638	1	**37,67**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1])	**1721-836**	2CKA001754A4643	1	**40,08**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß [1])	**1721-838**	2CKA001754A4633	1	**37,67**	04
843 Messing antik Dekor anthrazit [2])	**1721-843**	2CKA001754A4668	1	**40,08**	04
845 Messing antik anthrazit [2])	**1721-845**	2CKA001754A4658	1	**37,67**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2])	**1721-846**	2CKA001754A4663	1	**40,08**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß [2])	**1721-848**	2CKA001754A4653	1	**37,67**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

Abdeckrahmen
2-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
831 anthrazit	**1722-831**	2CKA001754A4679	10	**17,03**	04
832 elfenbeinweiß	**1722-832**	2CKA001754A4674	10	**17,03**	04
833 Messing poliert Dekor anthrazit [1])	**1722-833**	2CKA001754A4649	1	**68,00**	04
835 Messing poliert anthrazit [1])	**1722-835**	2CKA001754A4639	1	**64,00**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1])	**1722-836**	2CKA001754A4644	1	**68,00**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß [1])	**1722-838**	2CKA001754A4634	1	**64,00**	04
843 Messing antik Dekor anthrazit [2])	**1722-843**	2CKA001754A4669	1	**68,00**	04
845 Messing antik anthrazit [2])	**1722-845**	2CKA001754A4659	1	**64,00**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2])	**1722-846**	2CKA001754A4664	1	**68,00**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß [2])	**1722-848**	2CKA001754A4654	1	**64,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

Abdeckrahmen
3-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
831 anthrazit	**1723-831**	2CKA001754A4680	5	**33,86**	04
832 elfenbeinweiß	**1723-832**	2CKA001754A4675	5	**33,86**	04
833 Messing poliert Dekor anthrazit [1])	**1723-833**	2CKA001754A4650	1	**112,00**	04
835 Messing poliert anthrazit [1])	**1723-835**	2CKA001754A4640	1	**106,00**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1])	**1723-836**	2CKA001754A4645	1	**112,00**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß [1])	**1723-838**	2CKA001754A4635	1	**106,00**	04
843 Messing antik Dekor anthrazit [2])	**1723-843**	2CKA001754A4670	1	**112,00**	04
845 Messing antik anthrazit [2])	**1723-845**	2CKA001754A4660	1	**106,00**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2])	**1723-846**	2CKA001754A4665	1	**112,00**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß [2])	**1723-848**	2CKA001754A4655	1	**106,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

Abdeckrahmen
4-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
831 anthrazit	**1724-831**	2CKA001754A4681	1	**46,00**	04
832 elfenbeinweiß	**1724-832**	2CKA001754A4676	1	**46,00**	04
833 Messing poliert Dekor anthrazit [1])	**1724-833**	2CKA001754A4651	1	**219,00**	04
835 Messing poliert anthrazit [1])	**1724-835**	2CKA001754A4641	1	**194,00**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1])	**1724-836**	2CKA001754A4646	1	**219,00**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß [1])	**1724-838**	2CKA001754A4636	1	**194,00**	04
843 Messing antik Dekor anthrazit [2])	**1724-843**	2CKA001754A4671	1	**219,00**	04
845 Messing antik anthrazit [2])	**1724-845**	2CKA001754A4661	1	**194,00**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2])	**1724-846**	2CKA001754A4666	1	**219,00**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß [2])	**1724-848**	2CKA001754A4656	1	**194,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

Rahmen
Busch-dynasty®



Abdeckrahmen
5-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG
831 anthrazit	**1725-831**	2CKA001754A4682	1	**61,10**	04
832 elfenbeinweiß	**1725-832**	2CKA001754A4677	1	**61,10**	04
833 Messing poliert Dekor anthrazit [1])	**1725-833**	2CKA001754A4652	1	**319,00**	04
835 Messing poliert anthrazit [1])	**1725-835**	2CKA001754A4642	1	**300,00**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1])	**1725-836**	2CKA001754A4647	1	**319,00**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß [1])	**1725-838**	2CKA001754A4637	1	**300,00**	04
843 Messing antik Dekor anthrazit [2])	**1725-843**	2CKA001754A4672	1	**319,00**	04
845 Messing antik anthrazit [2])	**1725-845**	2CKA001754A4662	1	**300,00**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2])	**1725-846**	2CKA001754A4667	1	**319,00**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß [2])	**1725-848**	2CKA001754A4657	1	**300,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG

Notizen

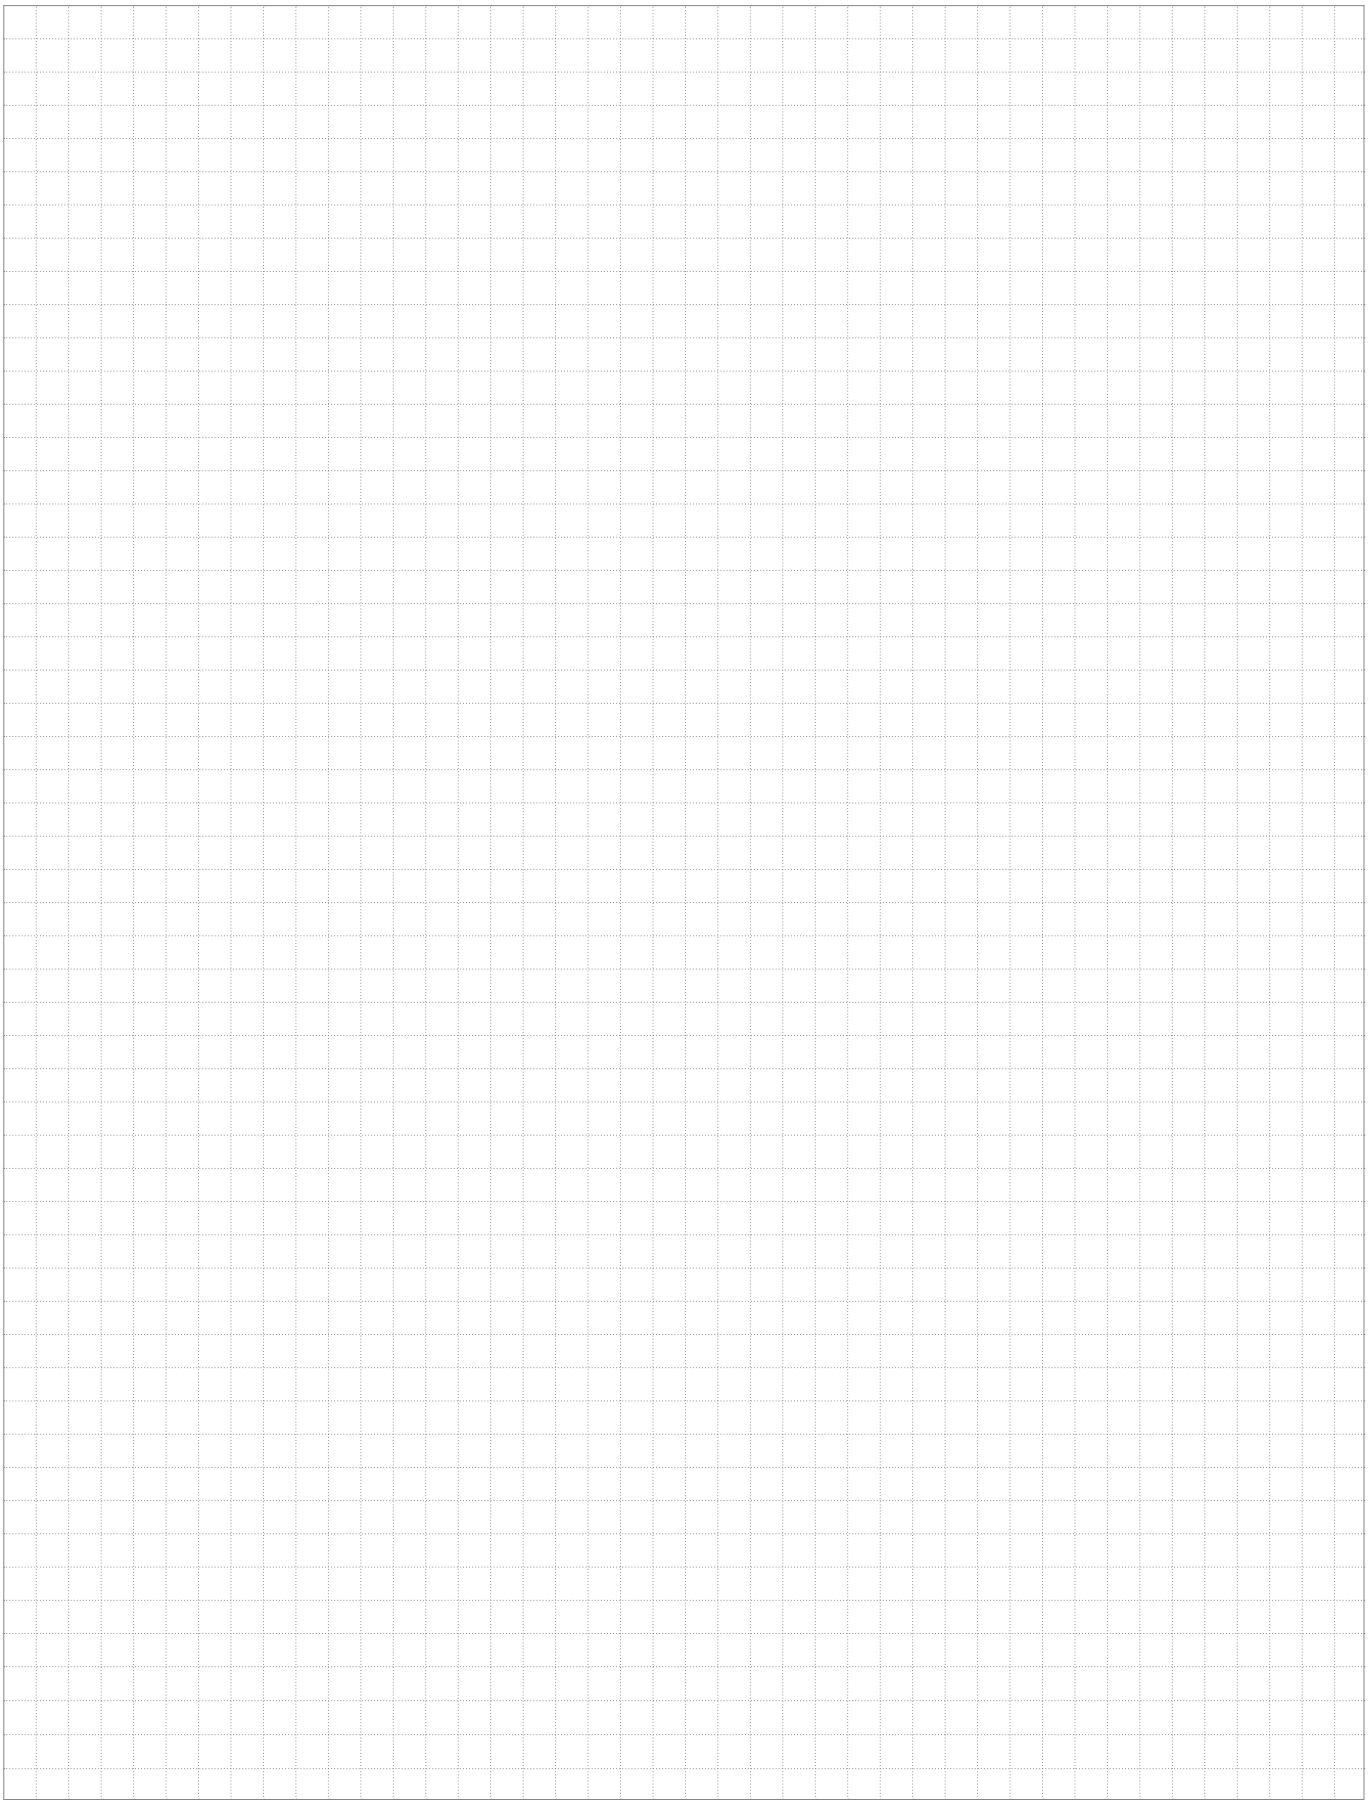

pur edelstahl

pur edelstahl. Unbeirrbar stilsicher und konsequent in Form, Material und Design: pur edelstahl setzt prägnant auf Hundertprozentiges bei Qualität und Langlebigkeit.

Inhalt pur edelstahl

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 96
Steckdosen	S 98
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 100
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 102
Abdeckungen für LED-Licht	S 102
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 103
Bedienelemente für Dimmer	S 103
Bedienelemente für Bewegungsmelder	S 104
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 105
Rahmen pur edelstahl	S 106

01

ANTI FINGERPRINT

02

03

04

05

06

pur edelstahl 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: edelstahl **02** Schalter/Taster. Farbe: edelstahl **03** Serienschalter. Farbe: edelstahl **04** Jalousieschalter/-taster. Farbe: edelstahl **05** Busch-Komfortschalter®. Farbe: edelstahl **06** Kontrollschalter mit Aufdruck und roter Kalotte. Farbe: edelstahl

Material: Die Serie ist in einem besonderen Fertigungsverfahren oberflächenvergütet, d. h., Fingerabdrücke oder sonstige fetthaltige Flecken werden auf ein Minimum reduziert (Anti-Fingerprint).

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1786-866**	2CKA001751A2956	10/100	**12,30**	04
	Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1785-866**	2CKA001751A2962	10/100	**15,51**	04
	Wippe Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.				
866 edelstahl	**1785 K-866**	2CKA001751A3132	10	**22,78**	04
	Wippe **mit kleiner roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1789-866**	2CKA001751A2957	10/100	**13,83**	04
	Wippe **mit kleiner transparenter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1789 N-866**	2CKA001751A3152	10/100	**13,83**	04
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Stecker". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
866 edelstahl	**1789 ST-866**	2CKA001751A3162	10/100	**13,83**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Licht				
866 edelstahl	**2520 LI-866**	2CKA001751A3191	10/100	**13,83**	04
	Schlüssel				
866 edelstahl	**2520 TR-866**	2CKA001751A3200	10/100	**13,83**	04
	Klingel				
866 edelstahl	**2520 KI-866**	2CKA001751A3181	10/100	**13,83**	04
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1789 LI-866**	2CKA001751A2958	10	**13,83**	04
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1789 TR-866**	2CKA001751A2960	10	**13,83**	04
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1789 KI-866**	2CKA001751A2959	10	**13,83**	04
	Wippe [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1764 NLI-866**	2CKA001731A1953	10	**16,27**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Symbol "Klingel".
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

866	edelstahl	**1764 NLI/KI-866**	2CKA001731A4003	10/100	**17,40**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "0 und I".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1788-866**	2CKA001751A2961	10	**15,30**	04

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "Heizung".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1789 H-866**	2CKA001751A2963	10	**15,30**	04

Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1792-866**	2CKA001710A3757	10	**62,70**	04

Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1786/11-866**	2CKA001751A3002	10	**14,12**	04

Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1785/11-866**	2CKA001751A2996	10	**18,29**	04

Wippe
offen für rote Zugtasterkalotte
Für Zugtaster 2020/xx US.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1720-866**	2CKA001731A1954	10	**10,24**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe [1]
für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx
Schraubbefestigung
Oberfläche Kunststoff lackiert.

866	edelstahl	**1796-866**	2CKA001753A0312	10	**24,09**	04

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**2542 DR/01-866**	2CKA001710A3758	10	**29,54**	04

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**2542 DR/02-866**	2CKA001710A3759	10	**29,54**	04

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl	**20 EUC-866**	2CKA002011A3850	10/100	**17,42**	04

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl	**20 EUCRB-866**	2CKA002013A5442	10/100	**19,44**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl	**20 EUCKS-866**	2CKA002013A5276	10/100	**19,27**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Schraubklemmen.
2-polig (2 P + E)
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl	**2300 EUCB-866**	2CKA002013A5452	10/100	**19,44**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen

SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

866 edelstahl	**20 EUCBUSB-866**	2CKA002011A6166	1	**82,00**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Servicesteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl	**20 EUCBDR-866**	2CKA002013A5419	10	**26,09**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl	**20 EUN-866**	2CKA002011A3851	10	**20,49**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl	**20 EUCNB-866**	2CKA002013A5432	10	**23,82**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl	**20 EUCKS/DV-866**	2CKA002013A5277	10	**21,74**	04

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl	**2310EUGL/VA-866-11**	2CKA002011A3853	1	**212,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866	edelstahl	**20 EUCBL-866**	2CKA002013A5289	10	**35,50**	04

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

Busch-Objektsteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866	edelstahl	**20 EUAB-866**	2CKA002013A5408	10	**36,04**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 21
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

866	edelstahl	**3120 EUCB-866**	2CKA003116A0669	1/10	**182,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 21
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

866	edelstahl	**3151 UC-866**	2CKA003117A0011	1/10	**179,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866	edelstahl	**20 EUK-866**	2CKA002018A1490	10	**23,84**	04

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866	edelstahl	**20 EUKB-866**	2CKA002018A1521	10/100	**25,77**	04

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Blindzentralscheibe
mit Tragring
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl	**1742-866**	2CKA001710A3751	10	**19,11**	04

Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl	**1749-866**	2CKA001710A3752	10	**23,17**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl	**1803-866**	2CKA001710A3763	10/100	**17,81**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Zentralscheibe [1]
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl	**1803-02-866**	2CKA001710A3764	10/100	**19,40**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**14,60**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl	**1745-866**	2CKA001710A3766	10	**14,52**	04

Zentralscheibe [1] [2]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl	**1743-866**	2CKA001724A4271	10/100	**14,60**	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

866 edelstahl	**1743-04-866**	2CKA001724A4378	10	**18,36**	04

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.

Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

866 edelstahl	**1743/10-04-866**	2CKA001724A4369	10	**29,96**	04

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl	**1800-866**	2CKA001710A3767	10	**24,70**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

866 edelstahl	**2561-866**	2CKA001753A0404	10	**24,68**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**2561-02-866**	2CKA001753A0395	10	**24,68**	04
	Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1746/10-866**	2CKA001710A3768	10	**10,56**	04
	Zentralscheibe Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1746-866**	2CKA001710A3769	10	**15,99**	04
	**Zwischenring** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1747 BSI-866**	2CKA001710A4097	10	**15,75**	04
	Zentralscheibe mit Tragring Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1748-866**	2CKA001710A3760	10	**20,23**	04
	Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1750-866**	2CKA001710A3770	10	**15,89**	04
	Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**2095 UC-866**	2CKA002495A0090	10	**40,76**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**2533-866**	2CKA001724A4270	10	**19,26**	04
	XLR-Zentralscheibe Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**2553-866**	2CKA001724A4403	10	**20,22**	04
	Zentralscheibe [1] **mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1758-866**	2CKA001724A4272	10	**23,43**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [*]** Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**8251-866**	2CKA008200A0040	10	**15,28**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

	Zentralscheibe [1] Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**8252-866**	2CKA008200A0059	10	**21,28**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe [1] Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**8253-866**	2CKA008200A0087	1/10	**30,62**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**14,60**	04

	Zentralscheibe mit Tragring Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1751-866**	2CKA001723A0255	10	**28,73**	04

	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1740 DR/03-866**	2CKA001710A3812	10	**29,54**	04

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1716-866**	2CKA001731A1955	1	**25,00**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	Zentralscheibe für Lichtsignal Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1756-866**	2CKA001753A0093	10	**19,10**	04

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1794-866**	2CKA001710A3755	10	**24,13**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1795-866**	2CKA001710A3756	10	**24,13**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1794 TA-866**	2CKA001710A3761	10	**24,13**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1795 TA-866**	2CKA001710A3762	10	**24,13**	19
	Zentralscheibe [1] Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**24,31**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1795 HK-866**	2CKA001710A4018	10	**23,29**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1795 HKEA-866**	2CKA001710A4050	10	**24,13**	19

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Erhöhte Bauform. Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**6540-866-102**	2CKA006599A2959	10/100	**32,44**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

	Bedienelement [1] [2] [3] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6543-866-101**	2CKA006599A2926	1/10	**37,15**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

	Bedienelement [1] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**6545-866**	2CKA006599A2927	1/10	**48,50**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

	Zentralscheibe [1] **für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6541-866**	2CKA006599A2924	10	**19,84**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	IR-Bedienelement [1] [*] **mit Aufdruck, beleuchtet** Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6066-866**	2CKA006020A1389	1/10	**137,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
*) Auslauftype

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	IR-Bedienelement *) **mit Aufdruck, beleuchtet** Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6067-866**	2CKA006020A1390	1/10	**137,00**	19

*) Auslauftype

Bedienelemente für Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) 2) **mit Selectlinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
866 edelstahl	**6800-866-104**	2CKA006800A2343	1	**145,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) 2) 3) **mit Multilinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Oberfläche Kunststoff lackiert. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
866 edelstahl	**6800-866-104M**	2CKA006800A2344	1	**145,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [*]
mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

866 edelstahl | **6815-866** | 2CKA006800A2345 | 10/10 | **61,00** | 19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
*) Auslauftype

Zentralscheibe [1]
Für Näherungsschalter 6406 U.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

866 edelstahl | **6476-866** | 2CKA006470A0009 | 10 | **24,41** | 19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl | **1785 JA-866** | 2CKA001751A2964 | 10 | **17,86** | 04

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl | **1740-866** | 2CKA001710A3748 | 10 | **29,54** | 04

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..
Oberfläche Kunststoff lackiert.

866 edelstahl | **1755 SL/PZ-866-101** | 2CKA001710A3749 | 10 | **22,17** | 19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

866 edelstahl | **6430-866-102** | 2CKA006430A0343 | 1/10 | **39,42** | 19

Zentralscheibe [1] [2]
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

866 edelstahl | **6436-866** | 2CKA006430A0362 | 10 | **28,67** | 19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

866 edelstahl | **6435-866** | 2CKA006430A0344 | 10 | **24,31** | 19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehknopf, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min
Oberfläche Kunststoff lackiert.

866 edelstahl | **1770-866-103** | 2CKA001753A0259 | 10 | **29,66** | 04

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1771-866-103**	2CKA001753A0302	10	**29,66**	04

Rahmen pur edelstahl

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen [1] **1-fach Rahmen** Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1721-866K**	2CKA001754A4317	10/100	**14,76**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

	Abdeckrahmen [1] **2-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1722-866K**	2CKA001754A4318	10/100	**22,92**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

	Abdeckrahmen [1] **3-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1723-866K**	2CKA001754A4319	10	**40,46**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

	Abdeckrahmen [1] **4-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1724-866K**	2CKA001754A4320	1	**62,70**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

	**Abdeckrahmen [1]** **5-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1725-866K**	2CKA001754A4321	1	**100,00**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

Notizen

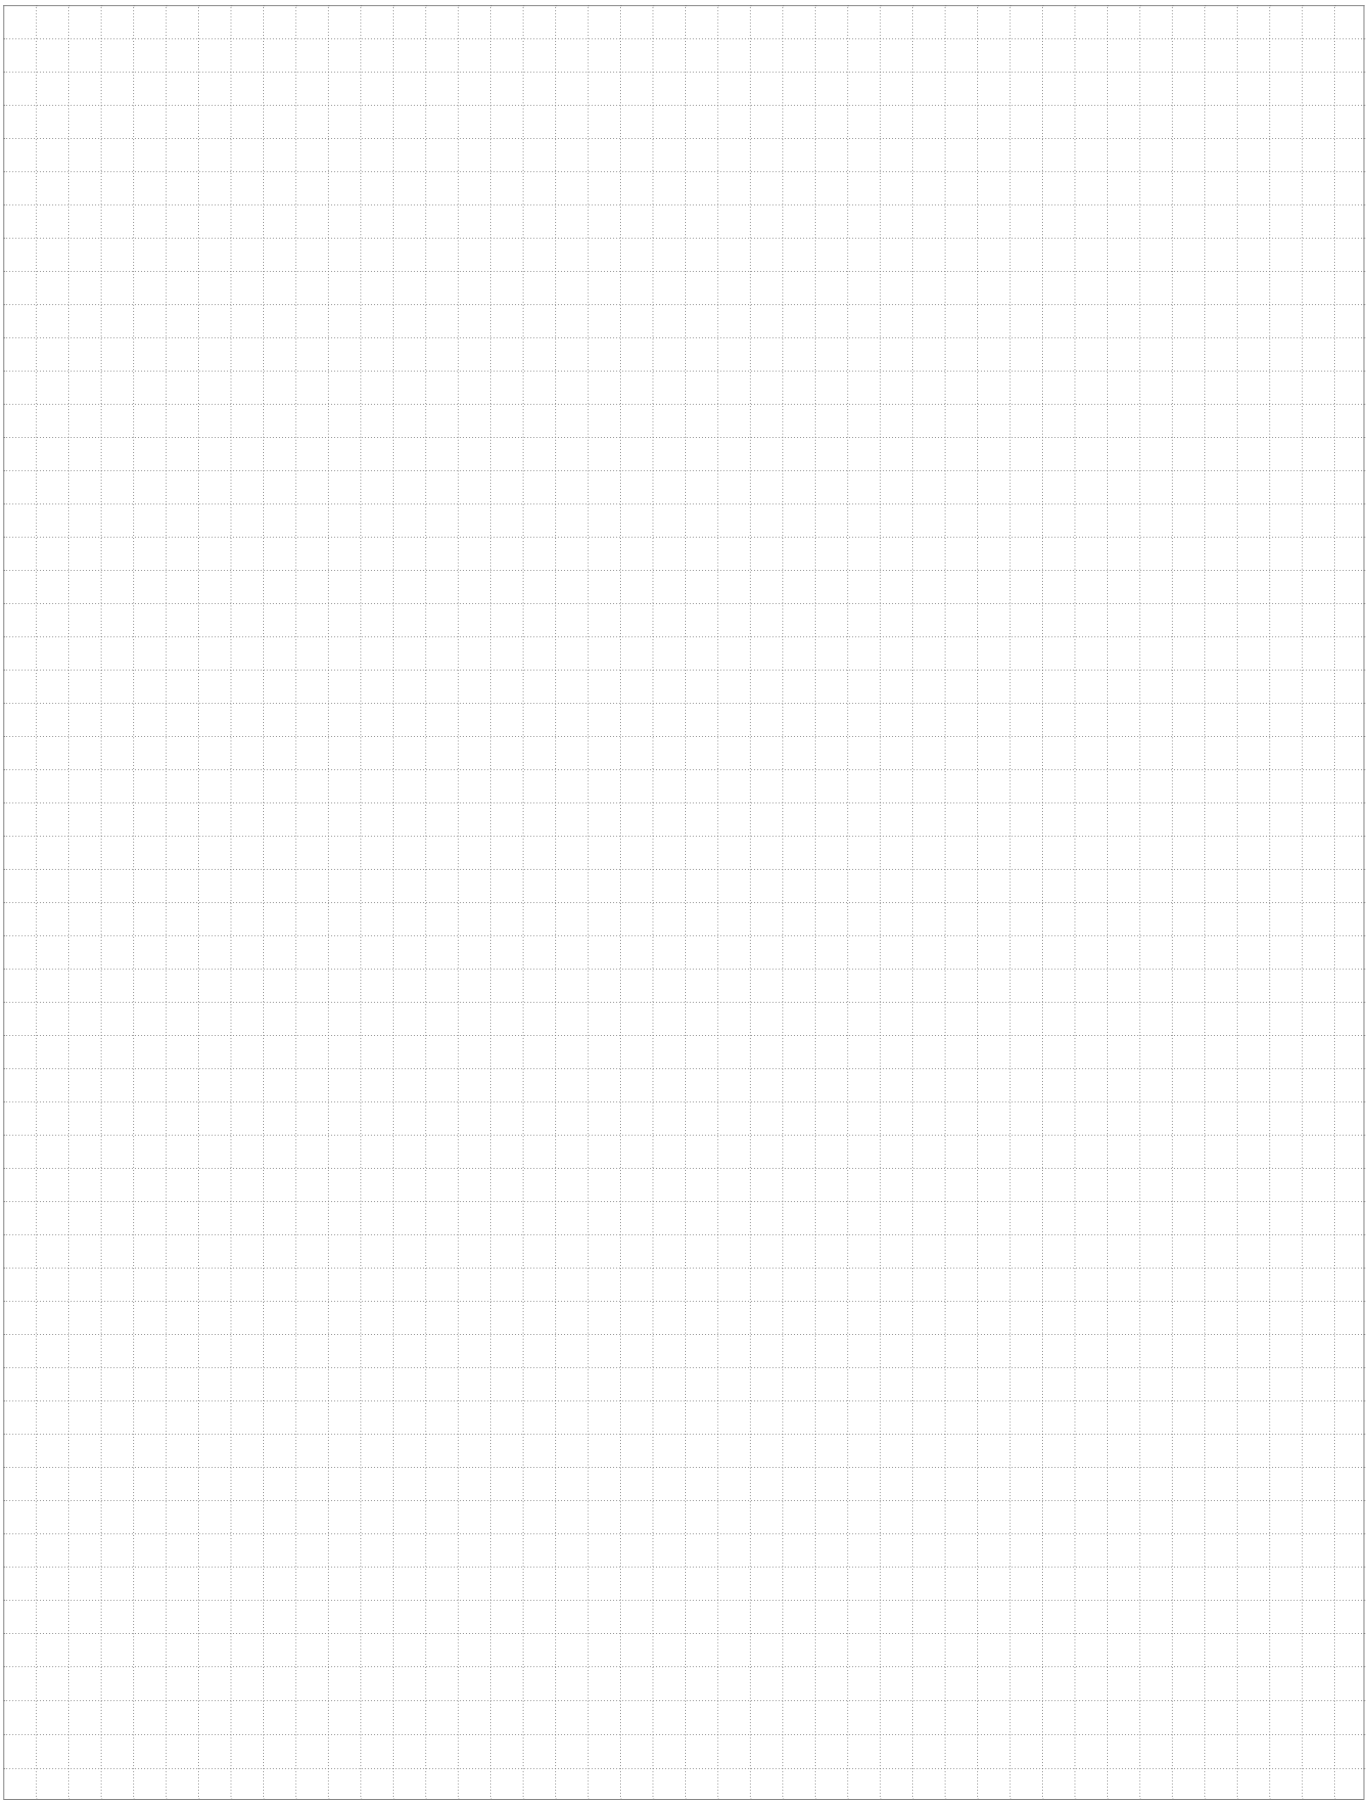

impuls

impuls. Licht und Form kommen bei impuls in einer Weise zusammen, die Orientierung für das Auge schafft. Und das gleich im doppelten Sinn. Der unkonventionelle Schalter mit Lichtaura setzt zum einen innenarchitektonische Akzente und schafft, sofern gewünscht, zum anderen mit dezentem Dauerlicht Orientierung in der Nacht.

Inhalt impuls

Einsätze impuls	S	110
Glimmlampen UP	S	111
Glühlampen UP	S	111
LED-Beleuchtungseinsätze	S	112
Abdeckungen für Schalter/Taster	S	113
Steckdosen	S	114
Abdeckungen für Datenkommunikation	S	115
Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter	S	117
Abdeckungen für LED-Licht	S	118
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S	118
Bedienelemente für Dimmer	S	119
Bedienelemente für Bewegungsmelder	S	120
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren	S	121
Rahmen impuls	S	122

01

02

03

04

05

06

07**

08

09

10

impuls 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: schwarz matt*, Wippe/Rahmen ähnl. RAL 9005 **02** alpinweiß, W./R. ähnl. RAL 9010 **03** elfenbeinweiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **05** elfenbeinweiß/solargold, Wippe ähnl. RAL 1013 **06** champagner metallic **07**** brombeer/chroma **08** alpinweiß/chroma, Wippe ähnl. RAL 9010 **09** alusilber/chroma **10** schwarz matt*, W./R. ähnl. RAL 9005

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
*Softtouch: erlebbare Farben mit angenehmer Haptik und strapazierfähiger Oberfläche.
**Auslauftype.

Einsätze impuls

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Druckfolgeschalter-Einsatz [1] [2] [3] Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1				
	Aus- und Wechselschaltung				
	2001/6 U	2CKA001012A1614	10/100	**13,38**	01
	Serienschaltung				
	2001/5 U	2CKA001012A1622	10/100	**20,46**	01
	Wechsel/Wechsel-Schaltung				
	2001/6/6 U	2CKA001012A1671	10	**31,92**	01
	Kreuzschaltung				
	2001/7 U	2CKA001012A1630	10	**23,38**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) In Verbindung mit Sparlampen geringer Leistung, kann es zur Selbstzündung der Sparlampen kommen. Abhilfe: Kompensator Art.-Nr. 6596, parallel zur Sparlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Druckfolge-Kontrollschalter-Einsatz [1] [2] Mit Glimmlampe. Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1				
	Aus- und Wechselschaltung [3] [4]				
	2001/6 UKGL-101	2CKA001022A0615	10	**24,41**	01
	2-polig, Ausschalter [5]				
	2001/2 UKGL-101	2CKA001022A0623	10	**31,79**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Kontrolllampe für Ersatzbedarf 8305.
3) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
4) In Verbindung mit Sparlampen geringer Leistung, kann es zur Selbstzündung der Sparlampen kommen. Abhilfe: Kompensator Art.-Nr. 6596, parallel zur Sparlampe.
5) Leuchtring nicht beleuchtbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Druckfolgetaster-Einsatz** [1] [2] Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A IEC 60669-1				
	1-polig, Wechsler ohne N-Klemme				
	2021/6 U	2CKA001413A0871	10	**15,15**	01
	1-polig, Wechsler mit N-Klemme [3]				
	2021/6 UK	2CKA001413A0897	10	**17,63**	01
	1-polig, 2 Wechsler				
	2021/6/6 U	2CKA001413A0889	10	**22,20**	01
	1-polig, Wechsler mit 2 unabhängigen Meldekontakten				
	2021/6 US-201	2CKA001413A1051	10	**31,44**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) Für Relais und Tastdimmeranwendungen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Druckfolgetaster-Einsatz [1] Beleuchtbar. Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Mit N-Klemme. Nennspannung: 24 V~ Nennstrom: 10 A IEC 60669-1				
	1-polig, Wechsler mit N-Klemme [2]				
	2021/6 UNV	2CKA001012A1705	10	**15,15**	01
	1-polig, Wechsler mit 2 unabhängigen Meldekontakten				
	2021/6 UNV-201	2CKA001012A2069	10	**31,44**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8365, 8366, 8367.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kompensator Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel). Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel). Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite). Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader "Auf" und Neutralleiter sowie "Ab" und Neutralleiter). Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennfrequenz: 50 Hz				
	6596	2CKA006599A2290	1	**18,84**	19

Glimmlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,4 mA				
rot	**8360**	2CKA001784A0552	10	**3,27**	01
	Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Für Lichtsignale/impuls Schalter gelb für 8352 Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
gelb	**8362**	2CKA001784A0586	10	**3,52**	01
	Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Für beleuchtbare/beschriftbare Wippen/impuls Schalter weiß für 8353. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
weiß	**8363**	2CKA001784A0594	100	**4,41**	01

Glühlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steck-Glühlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 22 mA				
	8365	2CKA001784A0610	100	**5,26**	01
	Steck-Glühlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA				
	8366	2CKA001784A0636	100	**5,26**	01
	Steck-Glimmlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 8 V Nennstrom: 40 mA				
	8367	2CKA001784A0651	100	**5,26**	01

LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA	**8390-10**	2CKA001784A0788	10	**10,28**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8392-10**	2CKA001784A0789	10	**10,28**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA	**8393-10**	2CKA001784A0790	10	**10,28**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA	**8390-12**	2CKA001784A0791	10	**10,28**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8392-12**	2CKA001784A0792	10	**10,28**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA	**8393-12**	2CKA001784A0793	10	**10,28**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA	**8390-17**	2CKA001784A0794	10/100	**10,28**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8392-17**	2CKA001784A0795	10	**10,28**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA	**8393-17**	2CKA001784A0796	10	**10,28**	19

Abdeckungen für Schalter/Taster

Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1786-72**	2CKA001753A0066	10/100	**11,58**	04
74 alpinweiß	**1786-74**	2CKA001753A4781	10/100	**11,59**	04
79 champagner metallic [1]	**1786-79**	2CKA001753A5267	10	**21,84**	04
774 studioweiß matt [1]	**1786-774**	2CKA001753A0182	10/100	**21,84**	04
775 schwarz matt [1]	**1786-775**	2CKA001753A0153	10/100	**21,84**	04
777 brombeer [1] [*]	**1786-777**	2CKA001753A0120	10	**21,84**	04
783 alusilber [1]	**1786-783**	2CKA001753A0067	10/100	**21,84**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1785-72**	2CKA001753A0064	10/100	**14,54**	04
74 alpinweiß	**1785-74**	2CKA001753A4856	10/100	**14,54**	04
79 champagner metallic [1]	**1785-79**	2CKA001753A5333	10/100	**24,88**	04
774 studioweiß matt [1]	**1785-774**	2CKA001753A0181	10/100	**24,88**	04
775 schwarz matt [1]	**1785-775**	2CKA001753A0152	10/100	**24,88**	04
777 brombeer [1] [*]	**1785-777**	2CKA001753A0105	10	**24,88**	04
783 alusilber [1]	**1785-783**	2CKA001753A0065	10/100	**24,88**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit roter Kalotte.
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1789-72-101**	2CKA001753A0076	10	**11,58**	04
74 alpinweiß	**1789-74-101**	2CKA001753A6547	10	**11,58**	04
79 champagner metallic [1]	**1789-79-101**	2CKA001753A6570	10	**21,84**	04
774 studioweiß matt [1]	**1789-774-101**	2CKA001753A0189	10	**21,84**	04
775 schwarz matt [1]	**1789-775-101**	2CKA001753A0158	10	**21,84**	04
777 brombeer [1] [*]	**1789-777-101**	2CKA001753A0125	10	**21,84**	04
783 alusilber [1]	**1789-783-101**	2CKA001753A0077	10	**21,84**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1789 LI-72**	2CKA001753A0072	10	**12,77**	04
74 alpinweiß	**1789 LI-74**	2CKA001753A4815	10	**12,77**	04
79 champagner metallic [1]	**1789 LI-79**	2CKA001753A5291	10	**23,02**	04
774 studioweiß matt [1]	**1789 LI-774**	2CKA001753A0187	10	**23,02**	04
775 schwarz matt [1]	**1789 LI-775**	2CKA001753A0156	10	**23,02**	04
777 brombeer [1] [*]	**1789 LI-777**	2CKA001753A0123	10	**23,02**	04
783 alusilber [1]	**1789 LI-783**	2CKA001753A0073	10	**23,02**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit Symbol "Schlüssel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1789 TR-72**	2CKA001753A0074	10	**12,77**	04
74 alpinweiß	**1789 TR-74**	2CKA001753A4831	10	**12,77**	04
79 champagner metallic [1]	**1789 TR-79**	2CKA001753A5317	10	**23,02**	04
774 studioweiß matt [1]	**1789 TR-774**	2CKA001753A0188	10	**23,02**	04
775 schwarz matt [1]	**1789 TR-775**	2CKA001753A0157	10	**23,02**	04
777 brombeer [1] [*]	**1789 TR-777**	2CKA001753A0124	10	**23,02**	04
783 alusilber [1]	**1789 TR-783**	2CKA001753A0075	10	**23,02**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit Symbol "Klingel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1789 KI-72**	2CKA001753A0070	10	**12,77**	04
74 alpinweiß	**1789 KI-74**	2CKA001753A4823	10	**12,77**	04
79 champagner metallic [1]	**1789 KI-79**	2CKA001753A5309	10	**23,02**	04
774 studioweiß matt [1]	**1789 KI-774**	2CKA001753A0186	10	**23,02**	04
775 schwarz matt [1]	**1789 KI-775**	2CKA001753A0155	10	**23,02**	04
777 brombeer [1] [*]	**1789 KI-777**	2CKA001753A0122	10	**23,02**	04
783 alusilber [1]	**1789 KI-783**	2CKA001753A0071	10	**23,02**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe [1] [2]
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit Beschriftungsfeld.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 8,5 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1781-72**	2CKA001753A0062	10	**14,96**	04
74 alpinweiß	**1781-74**	2CKA001753A4849	10	**14,96**	04
79 champagner metallic [3]	**1781-79**	2CKA001753A5325	10	**26,45**	04
774 studioweiß matt [3]	**1781-774**	2CKA001753A0180	10	**26,45**	04
775 schwarz matt [3]	**1781-775**	2CKA001753A0151	10	**26,45**	04
777 brombeer [3] [*]	**1781-777**	2CKA001753A0119	10	**26,45**	04
783 alusilber [3]	**1781-783**	2CKA001753A0063	10	**26,45**	04

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit roter Kalotte.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Mit Aufdruck "Heizung".
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Ausschalter, 2-polig.
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter.
Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 8,5 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1789 H-72-101**	2CKA001753A0068	10	**16,18**	04
74 alpinweiß	**1789 H-74-101**	2CKA001753A6588	10	**16,18**	04
79 champagner metallic [1]	**1789 H-79-101**	2CKA001753A6612	10	**26,45**	04
774 studioweiß matt [1]	**1789 H-774-101**	2CKA001753A0184	10	**26,45**	04
775 schwarz matt [1]	**1789 H-775-101**	2CKA001753A0154	10	**26,45**	04
777 brombeer [1] [*]	**1789 H-777-101**	2CKA001753A0121	10	**26,44**	04
783 alusilber [1]	**1789 H-783-101**	2CKA001753A0069	10	**26,45**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.				
72	elfenbein/weiß	**1792-72**	2CKA001753A0079	10	**58,00**	04
74	alpinweiß	**1792-74**	2CKA001753A6703	10	**58,00**	04
79	champagner metallic [1])	**1792-79**	2CKA001753A6737	10	**62,00**	04
774	studioweiß matt [1])	**1792-774**	2CKA001753A0190	10	**62,00**	04
775	schwarz matt [1])	**1792-775**	2CKA001753A0159	10	**62,00**	04
777	brombeer [1]) *)	**1792-777**	2CKA001753A0126	10	**62,00**	04
783	alusilber [1])	**1792-783**	2CKA001753A0080	10	**62,00**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
72	elfenbein/weiß	**20 EUC-72**	2CKA002011A3844	10/100	**11,21**	04
74	alpinweiß	**20 EUC-74**	2CKA002011A2696	10/100	**11,21**	04
79	champagner metallic [1])	**20 EUC-79**	2CKA002011A2761	10/100	**15,49**	04
774	studioweiß matt [1])	**20 EUC-774**	2CKA002011A3890	10/100	**15,49**	04
775	schwarz matt [1])	**20 EUC-775**	2CKA002011A3886	10	**15,49**	04
777	brombeer [1]) *)	**20 EUC-777**	2CKA002011A3868	10/100	**15,49**	04
783	alusilber [1])	**20 EUC-783**	2CKA002011A3845	10/100	**15,49**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
72	elfenbein/weiß	**20 EUCKS-72**	2CKA002013A5274	10	**13,06**	04
74	alpinweiß	**20 EUCKS-74**	2CKA002013A4953	10	**13,06**	04
79	champagner metallic [2])	**20 EUCKS-79**	2CKA002013A4979	10	**17,34**	04
774	studioweiß matt [2])	**20 EUCKS-774**	2CKA002013A5335	10	**17,34**	04
775	schwarz matt [2])	**20 EUCKS-775**	2CKA002013A5334	10	**17,34**	04
777	brombeer [2]) *)	**20 EUCKS-777**	2CKA002013A5295	10	**17,34**	04
783	alusilber [2])	**20 EUCKS-783**	2CKA002013A5275	10	**17,34**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
72	elfenbein/weiß	**20 EUK-72**	2CKA002018A1488	10	**17,63**	04
74	alpinweiß	**20 EUK-74**	2CKA002018A0992	10	**17,63**	04
79	champagner metallic [1])	**20 EUK-79**	2CKA002018A1016	10	**21,91**	04
774	studioweiß matt [1])	**20 EUK-774**	2CKA002018A1497	10	**21,91**	04
775	schwarz matt [1])	**20 EUK-775**	2CKA002018A1496	10	**21,91**	04
777	brombeer [1]) *)	**20 EUK-777**	2CKA002018A1491	10	**21,91**	04
783	alusilber [1])	**20 EUK-783**	2CKA002018A1489	10	**21,91**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit Beschriftungsfeld 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
72	elfenbein/weiß	**20 EUN-72**	2CKA002011A3846	10	**14,28**	04
74	alpinweiß	**20 EUN-74**	2CKA002011A2712	10	**14,93**	04
79	champagner metallic [2])	**20 EUN-79**	2CKA002011A2787	10	**18,56**	04
774	studioweiß matt [2])	**20 EUN-774**	2CKA002011A3893	10	**18,56**	04
775	schwarz matt [2])	**20 EUN-775**	2CKA002011A3888	10	**18,56**	04
777	brombeer [2]) *)	**20 EUN-777**	2CKA002011A3869	10	**18,56**	04
783	alusilber [2])	**20 EUN-783**	2CKA002011A3847	10	**18,56**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Steckdosen

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**2310 EUGL/VA-72-11**	2CKA002011A3848	1	**205,00**	19
74	alpinweiß	**2310 EUGL/VA-74-11**	2CKA002011A3841	1	**205,00**	19
79	champagner metallic [2]	**2310 EUGL/VA-79-11**	2CKA002011A3843	1	**205,00**	19
774	studioweiß matt [2]	**2310EUGL/VA-774-11**	2CKA002011A3894	1	**205,00**	19
775	schwarz matt [2]	**2310EUGL/VA-775-11**	2CKA002011A3889	1	**205,00**	19
777	brombeer [2] *)	**2310EUGL/VA-777-11**	2CKA002011A3870	1	**205,00**	19
783	alusilber [2]	**2310EUGL/VA-783-11**	2CKA002011A3849	1	**205,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Abdeckungen für Datenkommunikation

Blindzentralscheibe
mit Tragring

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1742-72**	2CKA001753A0034	10	**13,42**	04
74	alpinweiß	**1742-74**	2CKA001753A4930	10	**13,42**	04
79	champagner metallic [1]	**1742-79**	2CKA001753A5416	10	**17,24**	04
774	studioweiß matt [1]	**1742-774**	2CKA001753A0166	10	**17,24**	04
775	schwarz matt [1]	**1742-775**	2CKA001753A0138	10	**17,24**	04
777	brombeer [1] *)	**1742-777**	2CKA001753A0107	10	**17,24**	04
783	alusilber [1]	**1742-783**	2CKA001753A0035	10	**17,24**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

72	elfenbein/weiß	**1749-72**	2CKA001753A0046	10	**19,67**	04
74	alpinweiß	**1749-74**	2CKA001753A5002	10	**19,67**	04
79	champagner metallic [2]	**1749-79**	2CKA001753A5481	10	**23,83**	04
774	studioweiß matt [2]	**1749-774**	2CKA001753A0172	10	**23,83**	04
775	schwarz matt [2]	**1749-775**	2CKA001753A0143	10	**23,83**	04
777	brombeer [2] *)	**1749-777**	2CKA001753A0112	10	**23,83**	04
783	alusilber [2]	**1749-783**	2CKA001753A0047	10	**23,83**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

72	elfenbein/weiß	**1803-72**	2CKA001753A0085	10	**10,49**	04
74	alpinweiß	**1803-74**	2CKA001753A8964	10	**10,49**	04
79	champagner metallic [1]	**1803-79**	2CKA001753A8998	10	**13,51**	04
774	studioweiß matt [1]	**1803-774**	2CKA001753A0194	10	**13,51**	04
775	schwarz matt [1]	**1803-775**	2CKA001753A0162	10	**13,51**	04
777	brombeer [1] *)	**1803-777**	2CKA001753A0130	10	**13,51**	04
783	alusilber [1]	**1803-783**	2CKA001753A0087	10	**13,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Abdeckungen für Datenkommunikation

Zentralscheibe
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1803-02-72**	2CKA001753A0083	10	**10,49**	04
74	alpinweiß	**1803-02-74**	2CKA001753A9004	10	**10,49**	04
79	champagner metallic [1]	**1803-02-79**	2CKA001753A9038	10	**13,51**	04
774	studioweiß matt [1]	**1803-02-774**	2CKA001753A0192	10	**13,51**	04
775	schwarz matt [1]	**1803-02-775**	2CKA001753A0161	10	**13,51**	04
777	brombeer [1] *)	**1803-02-777**	2CKA001753A0129	10	**13,51**	04
783	alusilber [1]	**1803-02-783**	2CKA001753A0084	10	**13,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1766-72**	2CKA001753A0055	10	**10,49**	04
74	alpinweiß	**1766-74**	2CKA001753A4989	10	**10,49**	04
79	champagner metallic [1]	**1766-79**	2CKA001753A5465	10	**13,51**	04
774	studioweiß matt [1]	**1766-774**	2CKA001753A0176	10	**13,51**	04
775	schwarz matt [1]	**1766-775**	2CKA001753A0148	10	**13,51**	04
777	brombeer [1] *)	**1766-777**	2CKA001753A0116	10	**13,51**	04
783	alusilber [1]	**1766-783**	2CKA001753A0056	10	**13,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Tragring
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Spreizbefestigung
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.
Mit Schraubanschluss.

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1751-72**	2CKA001753A0048	10	**22,54**	04
74	alpinweiß	**1751-74**	2CKA001753A4971	10	**22,54**	04
79	champagner metallic [1]	**1751-79**	2CKA001753A5457	10	**26,58**	04
774	studioweiß matt [1]	**1751-774**	2CKA001753A0173	10	**26,58**	04
775	schwarz matt [1]	**1751-775**	2CKA001753A0145	10	**26,58**	04
777	brombeer [1] *)	**1751-777**	2CKA001753A0113	10	**26,58**	04
783	alusilber [1]	**1751-783**	2CKA001753A0049	10	**26,58**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1743-72**	2CKA001753A0039	10	**10,49**	04
74	alpinweiß	**1743-74**	2CKA001753A4963	10	**10,49**	04
79	champagner metallic [2]	**1743-79**	2CKA001753A5440	10	**13,51**	04
774	studioweiß matt [2]	**1743-774**	2CKA001753A0168	10	**13,51**	04
775	schwarz matt [2]	**1743-775**	2CKA001753A0140	10	**13,51**	04
777	brombeer [2] *)	**1743-777**	2CKA001753A0109	10	**13,51**	04
783	alusilber [2]	**1743-783**	2CKA001753A0040	10	**13,51**	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1743-03-72**	2CKA001753A0036	10	**10,49**	04
74	alpinweiß	**1743-03-74**	2CKA001753A4773	10	**10,49**	04
79	champagner metallic [2]	**1743-03-79**	2CKA001753A5846	10	**13,51**	04
774	studioweiß matt [2]	**1743-03-774**	2CKA001753A0167	10	**13,51**	04
775	schwarz matt [2]	**1743-03-775**	2CKA001753A0139	10	**13,51**	04
777	brombeer [2] *)	**1743-03-777**	2CKA001753A0108	10	**13,51**	04
783	alusilber [2]	**1743-03-783**	2CKA001753A0038	10	**13,51**	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1800-72**	2CKA001753A0081	10	**17,85**	04
74	alpinweiß	**1800-74**	2CKA001753A8667	10	**17,85**	04
79	champagner metallic [2]	**1800-79**	2CKA001753A8691	10	**21,07**	04
774	studioweiß matt [2]	**1800-774**	2CKA001753A0191	10	**21,07**	04
775	schwarz matt [2]	**1800-775**	2CKA001753A0160	10	**21,07**	04
777	brombeer [2] *)	**1800-777**	2CKA001753A0127	10	**21,07**	04
783	alusilber [2]	**1800-783**	2CKA001753A0082	10	**21,07**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1746/10-72**	2CKA001753A0041	10	**9,13**	04
74	alpinweiß	**1746/10-74**	2CKA001753A9046	10	**9,13**	04
79	champagner metallic [1]	**1746/10-79**	2CKA001753A9079	10	**12,54**	04
774	studioweiß matt [1]	**1746/10-774**	2CKA001753A0170	10	**12,54**	04
775	schwarz matt [1]	**1746/10-775**	2CKA001753A0141	10	**12,54**	04
777	brombeer [1] *)	**1746/10-777**	2CKA001753A0110	10	**12,54**	04
783	alusilber [1]	**1746/10-783**	2CKA001753A0042	10	**12,54**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
72	elfenbein/weiß	**1746-72**	2CKA001753A0043	10	**15,49**	04
74	alpinweiß	**1746-74**	2CKA001753A4997	10	**15,49**	04
79	champagner metallic [1]	**1746-79**	2CKA001753A5473	10	**18,17**	04
774	studioweiß matt [1]	**1746-774**	2CKA001753A0171	10	**18,17**	04
775	schwarz matt [1]	**1746-775**	2CKA001753A0142	10	**18,17**	04
777	brombeer [1] *)	**1746-777**	2CKA001753A0111	10	**18,17**	04
783	alusilber [1]	**1746-783**	2CKA001753A0044	10	**18,17**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		Zentralscheibe [1] mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
72	elfenbein/weiß	**1758-72**	2CKA001753A0053	10	**17,33**	04
74	alpinweiß	**1758-74**	2CKA001753A5010	10	**17,33**	04
79	champagner metallic [2]	**1758-79**	2CKA001753A5499	10	**21,01**	04
774	studioweiß matt [2]	**1758-774**	2CKA001753A0175	10	**21,01**	04
775	schwarz matt [2]	**1758-775**	2CKA001753A0147	10	**21,01**	04
777	brombeer [2] *)	**1758-777**	2CKA001753A0115	10	**21,01**	04
783	alusilber [2]	**1758-783**	2CKA001753A0054	10	**21,01**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
72	elfenbein/weiß	**8252-72**	2CKA008200A0061	10	**18,03**	19
74	alpinweiß	**8252-74**	2CKA008200A0062	10	**18,03**	19
79	champagner metallic [1]	**8252-79**	2CKA008200A0063	10	**24,55**	19
774	studioweiß matt [1]	**8252-774**	2CKA008200A0129	10	**24,55**	19
775	schwarz matt [1]	**8252-775**	2CKA008200A0127	10	**24,55**	19
777	brombeer [1] *)	**8252-777**	2CKA008200A0114	10	**24,55**	19
783	alusilber [1]	**8252-783**	2CKA008200A0064	10	**24,55**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
72	elfenbein/weiß	**8253-72**	2CKA008200A0089	1/10	**25,85**	19
74	alpinweiß	**8253-74**	2CKA008200A0090	1/10	**25,85**	19
79	champagner metallic [1]	**8253-79**	2CKA008200A0091	1/10	**33,47**	19
774	studioweiß matt [1]	**8253-774**	2CKA008200A0130	1/10	**33,47**	19
775	schwarz matt [1]	**8253-775**	2CKA008200A0128	1/10	**33,47**	19
777	brombeer [1] *)	**8253-777**	2CKA008200A0117	1/10	**33,47**	19
783	alusilber [1]	**8253-783**	2CKA008200A0092	1/10	**33,47**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Abdeckungen für LED-Licht



Zentralscheibe [1] [2]
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1716-72**	2CKA001731A1951	1	**20,65**	19
74	alpinweiß	**1716-74**	2CKA001731A1942	1	**20,64**	19
79	champagner metallic [3]	**1716-79**	2CKA001731A1944	1	**28,88**	19
774	studioweiß matt [3]	**1716-774**	2CKA001731A1984	1	**28,88**	19
775	schwarz matt [3]	**1716-775**	2CKA001731A1983	1	**28,88**	19
777	brombeer [3] *)	**1716-777**	2CKA001731A1972	1	**28,89**	19
783	alusilber [3]	**1716-783**	2CKA001731A1952	1	**28,88**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.
Für Einsatz 2061/2661 U.

72	elfenbein/weiß	**1756-72**	2CKA001753A0050	10	**14,03**	04
74	alpinweiß	**1756-74**	2CKA001753A4922	10	**14,03**	04
79	champagner metallic [1]	**1756-79**	2CKA001753A5408	10	**17,85**	04
774	studioweiß matt [1]	**1756-774**	2CKA001753A0174	10	**17,85**	04
775	schwarz matt [1]	**1756-775**	2CKA001753A0146	10	**17,85**	04
777	brombeer [1] *)	**1756-777**	2CKA001753A0114	10	**17,85**	04
783	alusilber [1]	**1756-783**	2CKA001753A0051	10	**17,85**	04

für Lichtsignal

11	glasklar	**1565-11**	2CKA001565A0167	10	**8,52**	04
12	rot	**1565-12**	2CKA001565A0175	10	**8,52**	04
13	grün	**1565-13**	2CKA001565A0183	10	**8,52**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1794-72**	2CKA001710A3745	10	**12,54**	19
74	alpinweiß	**1794-74**	2CKA001710A3552	10	**12,54**	19
79	champagner metallic [1]	**1794-79**	2CKA001710A3554	10	**18,09**	19
774	studioweiß matt [1]	**1794-774**	2CKA001710A3922	10	**18,09**	19
775	schwarz matt [1]	**1794-775**	2CKA001710A3917	10	**18,09**	19
777	brombeer [1] *)	**1794-777**	2CKA001710A3816	10	**18,09**	19
783	alusilber [1]	**1794-783**	2CKA001710A3744	10	**18,09**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

72	elfenbein/weiß	**1795-72**	2CKA001710A3746	10	**14,74**	19
74	alpinweiß	**1795-74**	2CKA001710A3577	10	**14,74**	19
79	champagner metallic [1]	**1795-79**	2CKA001710A3579	10	**20,29**	19
774	studioweiß matt [1]	**1795-774**	2CKA001710A3924	10	**20,29**	19
775	schwarz matt [1]	**1795-775**	2CKA001710A3919	10	**20,29**	19
777	brombeer [1] *)	**1795-777**	2CKA001710A3817	10	**20,29**	19
783	alusilber [1]	**1795-783**	2CKA001710A3747	10	**20,29**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

72	elfenbein/weiß	**1794 TA-72**	2CKA001710A3774	10	**12,54**	19
74	alpinweiß	**1794 TA-74**	2CKA001710A3706	10	**12,54**	19
79	champagner metallic [1]	**1794 TA-79**	2CKA001710A3708	10	**18,09**	19
774	studioweiß matt [1]	**1794 TA-774**	2CKA001710A3921	10	**18,09**	19
775	schwarz matt [1]	**1794 TA-775**	2CKA001710A3916	10	**18,09**	19
777	brombeer [1] *)	**1794 TA-777**	2CKA001710A3818	10	**18,09**	19
783	alusilber [1]	**1794 TA-783**	2CKA001710A3775	10	**18,09**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

72	elfenbein/weiß	**1795 TA-72**	2CKA001710A3776	10	**14,74**	19
74	alpinweiß	**1795 TA-74**	2CKA001710A3733	10	**14,74**	19
79	champagner metallic [1]	**1795 TA-79**	2CKA001710A3735	10	**20,29**	19
774	studioweiß matt [1]	**1795 TA-774**	2CKA001710A3923	10	**20,29**	19
775	schwarz matt [1]	**1795 TA-775**	2CKA001710A3918	10	**20,29**	19
777	brombeer [1] *)	**1795 TA-777**	2CKA001710A3819	10	**20,29**	19
783	alusilber [1]	**1795 TA-783**	2CKA001710A3777	10	**20,29**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
72 elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**19,07**	19
74 alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**19,07**	19
79 champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**23,52**	19
774 studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**23,52**	19
775 schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**23,52**	19
777 brombeer [1] *)	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**23,52**	19
783 alusilber [1]	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**23,52**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
72 elfenbein/weiß	**1795 HK-72**	2CKA001710A4005	10	**17,46**	19
74 alpinweiß	**1795 HK-74**	2CKA001710A4006	10	**12,54**	19
774 studioweiß matt [1]	**1795 HK-774**	2CKA001710A4007	10	**17,46**	19
775 schwarz matt [1]	**1795 HK-775**	2CKA001710A4008	10	**17,46**	19
777 brombeer [1] *)	**1795 HK-777**	2CKA001710A4009	10	**17,46**	19
783 alusilber [1]	**1795 HK-783**	2CKA001710A4010	10	**17,46**	19
79 champagner metallic [1]	**1795 HK-79**	2CKA001710A4011	10	**17,46**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
72 elfenbein/weiß	**1795 HKEA-72**	2CKA001710A4037	10	**19,59**	19
74 alpinweiß	**1795 HKEA-74**	2CKA001710A4038	10	**14,74**	19
774 studioweiß matt [1]	**1795 HKEA-774**	2CKA001710A4039	10	**19,59**	19
775 schwarz matt [1]	**1795 HKEA-775**	2CKA001710A4040	10	**19,59**	19
777 brombeer [1] *)	**1795 HKEA-777**	2CKA001710A4041	10	**19,59**	19
783 alusilber [1]	**1795 HKEA-783**	2CKA001710A4042	10	**19,59**	19
79 champagner metallic [1]	**1795 HKEA-79**	2CKA001710A4043	10	**19,59**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe **für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
72 elfenbein/weiß	**6541-72**	2CKA006599A2918	10	**13,83**	19
74 alpinweiß	**6541-74**	2CKA006599A2076	10	**13,83**	19
79 champagner metallic [1]	**6541-79**	2CKA006599A2142	10	**18,74**	19
774 studioweiß matt [1]	**6541-774**	2CKA006599A2971	10	**18,74**	19
775 schwarz matt [1]	**6541-775**	2CKA006599A2975	10	**18,74**	19
777 brombeer [1] *)	**6541-777**	2CKA006599A2933	10	**18,74**	19
783 alusilber [1]	**6541-783**	2CKA006599A2919	10	**18,74**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

	Zentralscheibe [1] [2] **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
72 elfenbein/weiß	**6540-72**	2CKA006599A2916	1	**26,88**	19
74 alpinweiß	**6540-74**	2CKA006599A2084	1	**26,88**	19
79 champagner metallic [3]	**6540-79**	2CKA006599A2159	1	**31,66**	19
774 studioweiß matt [3]	**6540-774**	2CKA006599A2970	1	**31,66**	19
775 schwarz matt [3]	**6540-775**	2CKA006599A2974	1	**31,66**	19
777 brombeer [3] *)	**6540-777**	2CKA006599A2932	1	**31,66**	19
783 alusilber [3]	**6540-783**	2CKA006599A2917	1	**31,66**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
2) Nicht beleuchtbar in Verbindung mit Art.-Nr. 2117 U und 2117/11 U.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

	IR-Bedienelement [1] *) **mit Aufdruck, beleuchtet** Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
72 elfenbein/weiß	**6066-72-101**	2CKA006020A1385	1	**137,00**	19
74 alpinweiß	**6066-74-101**	2CKA006020A0556	1	**137,00**	19
79 champagner metallic [2]	**6066-79-101**	2CKA006020A0606	1	**137,00**	19
774 studioweiß matt [2]	**6066-774-101**	2CKA006020A1405	1	**137,00**	19
775 schwarz matt [2]	**6066-775-101**	2CKA006020A1401	1	**137,00**	19
777 brombeer [2]	**6066-777-101**	2CKA006020A1391	1	**137,00**	19
783 alusilber [2]	**6066-783-101**	2CKA006020A1386	1	**137,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Technische Informationen siehe
www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bedienelemente für Dimmer

IR-Bedienelement *)
mit Aufdruck, beleuchtet
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**6067-72-101**	2CKA006020A1387	1	**137,00**	19
74 alpinweiß	**6067-74-101**	2CKA006020A0952	1	**137,00**	19
79 champagner metallic [1]	**6067-79-101**	2CKA006020A0986	1	**137,00**	19
774 studioweiß matt [1]	**6067-774-101**	2CKA006020A1407	1	**137,00**	19
775 schwarz matt [1]	**6067-775-101**	2CKA006020A1403	1	**137,00**	19
777 brombeer [1]	**6067-777-101**	2CKA006020A1392	1	**137,00**	19
783 alusilber [1]	**6067-783-101**	2CKA006020A1388	1	**137,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelement [1] [2] [3]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

72 elfenbein/weiß	**6543-72-101**	2CKA006599A2920	1	**36,12**	19
74 alpinweiß	**6543-74-101**	2CKA006599A2597	1	**36,12**	19
79 champagner metallic [4]	**6543-79-101**	2CKA006599A2621	1	**42,70**	19
774 studioweiß matt [4]	**6543-774-101**	2CKA006599A2972	1	**42,70**	19
775 schwarz matt [4]	**6543-775-101**	2CKA006599A2976	1	**42,70**	19
777 brombeer [4] *)	**6543-777-101**	2CKA006599A2934	1	**42,70**	19
783 alusilber [4]	**6543-783-101**	2CKA006599A2921	1	**42,70**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

72 elfenbein/weiß	**6545-72**	2CKA006599A2922	1	**41,30**	19
74 alpinweiß	**6545-74**	2CKA006599A2903	1	**41,30**	19
79 champagner metallic [2]	**6545-79**	2CKA006599A2905	1	**45,60**	19
774 studioweiß matt [2]	**6545-774**	2CKA006599A2973	1	**45,60**	19
775 schwarz matt [2]	**6545-775**	2CKA006599A2977	1	**45,60**	19
777 brombeer [2] *)	**6545-777**	2CKA006599A2935	1	**45,60**	19
783 alusilber [2]	**6545-783**	2CKA006599A2923	1	**45,60**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Bewegungsmelder

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

72 elfenbein/weiß	**6800-72-104**	2CKA006800A2338	1/10	**139,50**	19
74 alpinweiß	**6800-74-104**	2CKA006800A2078	1/10	**139,50**	19
79 champagner metallic [2]	**6800-79-104**	2CKA006800A2081	1	**149,00**	19
774 studioweiß matt [2]	**6800-774-104**	2CKA006800A2504	1	**149,00**	19
775 schwarz matt [2]	**6800-775-104**	2CKA006800A2502	1	**149,00**	19
777 brombeer [2] *)	**6800-777-104**	2CKA006800A2357	1	**149,00**	19
783 alusilber [2]	**6800-783-104**	2CKA006800A2340	1	**149,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

72 elfenbein/weiß	**6800-72-104M**	2CKA006800A2339	1	**139,50**	19
74 alpinweiß	**6800-74-104M**	2CKA006800A2094	1	**139,50**	19
79 champagner metallic [3]	**6800-79-104M**	2CKA006800A2097	1	**149,00**	19
774 studioweiß matt [3]	**6800-774-104M**	2CKA006800A2505	1	**149,00**	19
775 schwarz matt [3]	**6800-775-104M**	2CKA006800A2503	1	**149,00**	19
777 brombeer [3] *)	**6800-777-104M**	2CKA006800A2358	1	**149,00**	19
783 alusilber [3]	**6800-783-104M**	2CKA006800A2341	1	**149,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter unten.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1740 DR-72**	2CKA001753A0032	10	**13,24**	04
74	alpinweiß	**1740 DR-74**	2CKA001753A4864	10	**13,24**	04
79	champagner metallic [1]	**1740 DR-79**	2CKA001753A5341	10	**18,54**	04
774	studioweiß matt [1]	**1740 DR-774**	2CKA001753A0164	10	**18,54**	04
775	schwarz matt [1]	**1740 DR-775**	2CKA001753A0136	10	**18,54**	04
777	brombeer [1] *)	**1740 DR-777**	2CKA001753A0106	10	**18,54**	04
783	alusilber [1]	**1740 DR-783**	2CKA001753A0033	10	**18,54**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

72	elfenbein/weiß	**6430-72**	2CKA006430A0337	1	**34,57**	19
74	alpinweiß	**6430-74**	2CKA006430A0144	1	**34,57**	19
79	champagner metallic [2]	**6430-79**	2CKA006430A0177	1	**42,70**	19
774	studioweiß matt [2]	**6430-774**	2CKA006430A0379	1	**42,70**	19
775	schwarz matt [2]	**6430-775**	2CKA006430A0381	1	**42,70**	19
777	brombeer [2] *)	**6430-777**	2CKA006430A0346	1	**42,70**	19
783	alusilber [2]	**6430-783**	2CKA006430A0338	1	**42,70**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe [1] [2] [3]
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

72	elfenbein/weiß	**6436-72**	2CKA006430A0372	1	**28,04**	19
74	alpinweiß	**6436-74**	2CKA006430A0373	1	**28,04**	19
79	champagner metallic [4]	**6436-79**	2CKA006430A0374	1	**32,51**	19
774	studioweiß matt [4]	**6436-774**	2CKA006430A0377	1	**32,51**	19
775	schwarz matt [4]	**6436-775**	2CKA006430A0378	1	**32,51**	19
777	brombeer [4] *)	**6436-777**	2CKA006430A0375	1	**32,51**	19
783	alusilber [4]	**6436-783**	2CKA006430A0376	1	**32,51**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min

72	elfenbein/weiß	**1770-72**	2CKA001753A0057	10	**15,77**	19
74	alpinweiß	**1770-74**	2CKA001753A4906	10	**15,77**	19
79	champagner metallic [1]	**1770-79**	2CKA001753A5382	10	**21,70**	19
774	studioweiß matt [1]	**1770-774**	2CKA001753A0178	10	**21,70**	19
775	schwarz matt [1]	**1770-775**	2CKA001753A0149	10	**21,70**	19
777	brombeer [1] *)	**1770-777**	2CKA001753A0117	10	**21,70**	19
783	alusilber [1]	**1770-783**	2CKA001753A0058	10	**21,70**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min

72	elfenbein/weiß	**1771-72**	2CKA001753A0059	10	**15,77**	19
74	alpinweiß	**1771-74**	2CKA001753A4914	10	**15,77**	19
79	champagner metallic [1]	**1771-79**	2CKA001753A5390	10	**21,70**	19
774	studioweiß matt [1]	**1771-774**	2CKA001753A0179	10	**21,70**	19
775	schwarz matt [1]	**1771-775**	2CKA001753A0150	10	**21,70**	19
777	brombeer [1] *)	**1771-777**	2CKA001753A0118	10	**21,70**	19
783	alusilber [1]	**1771-783**	2CKA001753A0061	10	**21,70**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

72	elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**19,07**	19
74	alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**19,07**	19
79	champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**23,52**	19
774	studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**23,52**	19
775	schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**23,52**	19
777	brombeer [1] *)	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**23,52**	19
783	alusilber [1]	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**23,52**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Rahmen impuls

Abdeckrahmen
1-fach Rahmen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1721-72**	2CKA001754A4312	10/100	**5,38**	04
73	solargold	**1721-73**	2CKA001754A3492	10/100	**12,59**	04
74	alpinweiß	**1721-74**	2CKA001754A2411	10/100	**5,38**	04
79	champagner metallic [1]	**1721-79**	2CKA001754A2510	10/100	**10,24**	04
726	chroma	**1721-726**	2CKA001754A4133	10/100	**12,59**	04
774	studioweiß matt [1]	**1721-774**	2CKA001754A4429	10/100	**10,24**	04
775	schwarz matt [1]	**1721-775**	2CKA001754A4424	10/100	**10,24**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckrahmen
2-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1722-72**	2CKA001754A4313	10/100	**8,86**	04
73	solargold	**1722-73**	2CKA001754A3542	10	**21,35**	04
74	alpinweiß	**1722-74**	2CKA001754A2429	10/100	**8,86**	04
79	champagner metallic [1]	**1722-79**	2CKA001754A2528	10	**13,98**	04
726	chroma	**1722-726**	2CKA001754A4134	10/100	**21,35**	04
774	studioweiß matt [1]	**1722-774**	2CKA001754A4431	10/100	**13,98**	04
775	schwarz matt [1]	**1722-775**	2CKA001754A4425	10/100	**13,98**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckrahmen
3-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1723-72**	2CKA001754A4314	10	**14,27**	04
73	solargold	**1723-73**	2CKA001754A3591	10	**31,51**	04
74	alpinweiß	**1723-74**	2CKA001754A2437	10	**14,27**	04
79	champagner metallic [1]	**1723-79**	2CKA001754A2536	10	**19,82**	04
726	chroma	**1723-726**	2CKA001754A4135	10	**31,51**	04
774	studioweiß matt [1]	**1723-774**	2CKA001754A4433	10	**19,82**	04
775	schwarz matt [1]	**1723-775**	2CKA001754A4426	10	**19,82**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckrahmen
4-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1724-72**	2CKA001754A4315	1	**22,21**	04
73	solargold	**1724-73**	2CKA001754A3641	1	**50,00**	04
74	alpinweiß	**1724-74**	2CKA001754A2445	1	**22,21**	04
79	champagner metallic [1]	**1724-79**	2CKA001754A2544	1	**28,11**	04
726	chroma	**1724-726**	2CKA001754A4136	1	**50,00**	04
774	studioweiß matt [1]	**1724-774**	2CKA001754A4434	1	**28,11**	04
775	schwarz matt [1]	**1724-775**	2CKA001754A4427	1	**28,11**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckrahmen
5-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1725-72**	2CKA001754A4316	1	**31,51**	04
73	solargold	**1725-73**	2CKA001754A3690	1	**63,00**	04
74	alpinweiß	**1725-74**	2CKA001754A2452	1	**31,51**	04
79	champagner metallic [1]	**1725-79**	2CKA001754A2551	1	**37,51**	04
726	chroma	**1725-726**	2CKA001754A4137	1	**63,00**	04
774	studioweiß matt [1]	**1725-774**	2CKA001754A4436	1	**37,51**	04
775	schwarz matt [1]	**1725-775**	2CKA001754A4428	1	**37,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Notizen

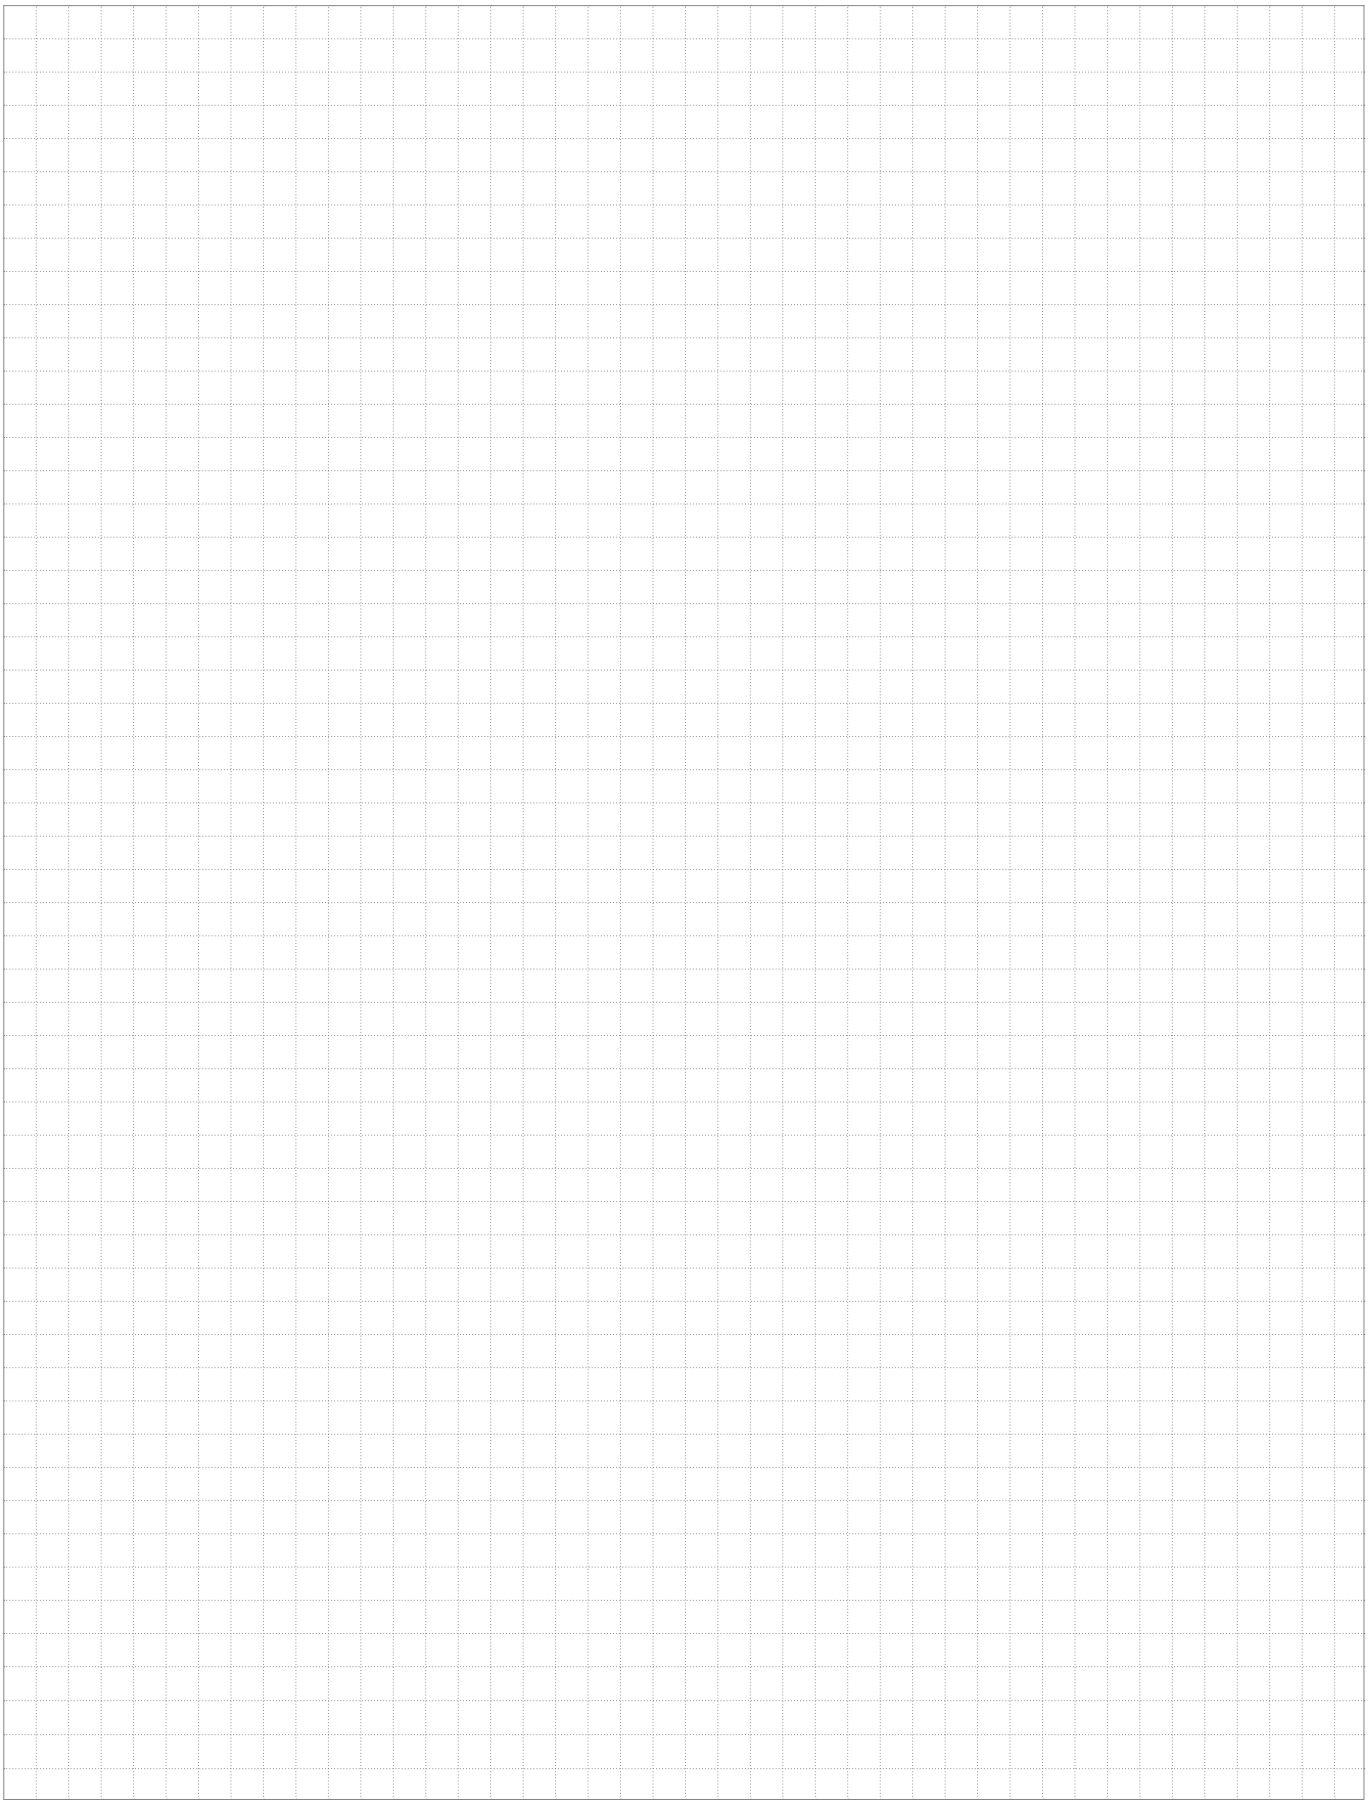

solo®

solo®. Mit Dynamik in Form und Farbgebung erzeugt die Schalterserie solo® einen echten Blickfang in jedem Raum. Sie setzt damit ein dezentes, harmonisches Highlight.

Inhalt solo®

Abdeckungen für Schalter/Taster	S	126
Steckdosen	S	128
Abdeckungen für Datenkommunikation	S	131
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S	134
Abdeckungen für LED-Licht	S	135
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S	135
Bedienelemente für Dimmer	S	136
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S	137
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S	138
Rahmen solo®	S	139

01

02

03

04

05

solo® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Wippe: studioweiß. Rahmen: chrom matt. Wippe ähnl. RAL 9016 **02** studioweiß/ chrom matt, Wippe ähnl. RAL 9016 **03** elfenbeinweiß/chrom matt, Wippe ähnl. RAL 9013 **04** graumetallic/chrom glanz, **05** studioweiß/studioweiß, Wippe/Rahmen ähnl. RAL 9016

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippe
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

82	elfenbeinweiß	**1786-82**	2CKA001751A2741	10/100	**4,97**	01
84	studioweiß	**1786-84**	2CKA001751A2749	10/100	**5,00**	01
803	graumetallic [1]	**1786-803**	2CKA001751A3012	10/100	**8,59**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.

82	elfenbeinweiß	**1785-82**	2CKA001751A2744	10/100	**7,87**	01
84	studioweiß	**1785-84**	2CKA001751A2752	10/100	**7,86**	01
803	graumetallic [1]	**1785-803**	2CKA001751A3018	10/100	**11,67**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.

82	elfenbeinweiß	**1785 K-82**	2CKA001751A3123	10	**11,18**	01
84	studioweiß	**1785 K-84**	2CKA001751A3127	10	**11,18**	01
803	graumetallic [1]	**1785 K-803**	2CKA001751A3129	10	**15,31**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
mit kleiner roter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

82	elfenbeinweiß	**1789-82**	2CKA001751A2813	10	**6,10**	01
84	studioweiß	**1789-84**	2CKA001751A2814	10/100	**6,10**	01
803	graumetallic [1]	**1789-803**	2CKA001751A3013	10	**10,00**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
mit kleiner transparenter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

82	elfenbeinweiß	**1789 N-82**	2CKA001751A3148	10/100	**6,10**	04
84	studioweiß	**1789 N-84**	2CKA001751A3150	10/100	**6,10**	01
803	graumetallic [1]	**1789 N-803**	2CKA001751A3146	10/100	**10,00**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Stecker".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

82	elfenbeinweiß	**1789 ST-82**	2CKA001751A3158	10/100	**6,10**	04
84	studioweiß	**1789 ST-84**	2CKA001751A3160	10/100	**6,10**	04
803	graumetallic [1]	**1789 ST-803**	2CKA001751A3156	10/100	**10,00**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

82	elfenbeinweiß	**2520 LI-82**	2CKA001751A3187	10/100	**6,10**	01
84	studioweiß	**2520 LI-84**	2CKA001751A3189	10/100	**6,10**	01
803	graumetallic [1]	**2520 LI-803**	2CKA001751A3185	10/100	**10,00**	04

82	elfenbeinweiß	**2520 TR-82**	2CKA001751A3197	10/100	**6,10**	01
84	studioweiß	**2520 TR-84**	2CKA001751A3199	10/100	**6,10**	01
803	graumetallic [1]	**2520 TR-803**	2CKA001751A3195	10/100	**10,00**	04

82	elfenbeinweiß	**2520 KI-82**	2CKA001751A3177	10/100	**6,10**	01
84	studioweiß	**2520 KI-84**	2CKA001751A3179	10/100	**6,10**	01
803	graumetallic [1]	**2520 KI-803**	2CKA001751A3175	10/100	**10,00**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

82	elfenbeinweiß	**1789 LI-82**	2CKA001751A2745	10	**6,10**	01
84	studioweiß	**1789 LI-84**	2CKA001751A2753	10/100	**6,10**	01
803	graumetallic [1]	**1789 LI-803**	2CKA001751A3014	10	**10,00**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Schlüssel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

82	elfenbeinweiß	**1789 TR-82**	2CKA001751A2747	10	**6,10**	01
84	studioweiß	**1789 TR-84**	2CKA001751A2755	10	**6,10**	01
803	graumetallic [1]	**1789 TR-803**	2CKA001751A3016	10	**10,00**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Klingel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

82	elfenbeinweiß	**1789 KI-82**	2CKA001751A2746	10	**6,10**	01
84	studioweiß	**1789 KI-84**	2CKA001751A2754	10	**6,10**	01
803	graumetallic [1]	**1789 KI-803**	2CKA001751A3015	10	**10,00**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Symbol "Klingel".
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.

82	elfenbeinweiß	**1764 NLI/KI-82**	2CKA001731A3999	10/100	**10,40**	04
84	studioweiß	**1764 NLI/KI-84**	2CKA001731A4001	10/100	**10,40**	04
803	graumetallic [3]	**1764 NLI/KI-803**	2CKA001731A3997	10/100	**13,11**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.

82	elfenbeinweiß	**1764 NLI-82**	2CKA001731A1876	10	**9,27**	01
84	studioweiß	**1764 NLI-84**	2CKA001731A1877	10/100	**9,26**	01
803	graumetallic [3]	**1764 NLI-803**	2CKA001731A1975	10	**11,99**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "0 und I".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

82	elfenbeinweiß	**1788-82**	2CKA001751A2742	10	**7,25**	01
84	studioweiß	**1788-84**	2CKA001751A2750	10/100	**7,25**	01
803	graumetallic [1]	**1788-803**	2CKA001751A3017	10	**11,13**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "Heizung".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

82	elfenbeinweiß	**1789 H-82**	2CKA001751A2743	10	**7,25**	01
84	studioweiß	**1789 H-84**	2CKA001751A2751	10	**7,25**	01
803	graumetallic [1]	**1789 H-803**	2CKA001751A3019	10	**11,13**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.

82	elfenbeinweiß	**1792-82**	2CKA001710A3640	10	**51,20**	01
84	studioweiß	**1792-84**	2CKA001710A3641	10	**51,20**	01
		NEU				
803	graumetallic [1]	**1792-803**	2CKA001710A4124	10	**54,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB

82	elfenbeinweiß	**1786/11-82**	2CKA001751A2997	10	**7,28**	01
84	studioweiß	**1786/11-84**	2CKA001751A2998	10	**7,28**	01
803	graumetallic [1]	**1786/11-803**	2CKA001751A3206	10	**9,98**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM

82	elfenbeinweiß	**1785/11-82**	2CKA001751A2991	10	**11,25**	01
84	studioweiß	**1785/11-84**	2CKA001751A2992	10	**11,25**	01
		NEU				
803	graumetallic [1]	**1785/11-803**	2CKA001751A3204	10	**13,96**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx
Schraubbefestigung

82	elfenbeinweiß	**1796-82**	2CKA001753A0309	10	**8,56**	04
84	studioweiß	**1796-84**	2CKA001753A0311	10	**8,56**	04
803	graumetallic [2]	**1796-803**	2CKA001753A0307	10	**12,96**	04

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
offen für rote Zugtasterkalotte
Für Zugtaster 2020/xx US.

82	elfenbeinweiß	**1720-82**	2CKA001731A1915	10	**6,13**	01
84	studioweiß	**1720-84**	2CKA001731A1916	10	**6,13**	01

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.				
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/01-82**	2CKA001710A3645	10	**11,15**	01
84	studioweiß	**2542 DR/01-84**	2CKA001710A3646	10	**11,15**	01
		NEU				
803	graumetallic [1])	**2542 DR/01-803**	2CKA001710A4125	10	**18,29**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/02-82**	2CKA001710A3650	10	**11,15**	01
84	studioweiß	**2542 DR/02-84**	2CKA001710A3651	10	**11,15**	01
		NEU				
803	graumetallic [1])	**2542 DR/02-803**	2CKA001710A4126	10	**18,29**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Steckanschluss 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Versorgungsspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
82	elfenbeinweiß	**20 EUC-82**	2CKA002011A3721	10/100	**7,16**	01
84	studioweiß	**20 EUC-84**	2CKA002011A3725	10/100	**7,16**	01
803	graumetallic [1])	**20 EUC-803**	2CKA002011A3875	10/100	**12,69**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS-82**	2CKA002013A5244	10/100	**9,01**	01
84	studioweiß	**20 EUCKS-84**	2CKA002013A5245	10/100	**9,01**	01
803	graumetallic [2])	**20 EUCKS-803**	2CKA002013A5297	10/100	**14,54**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize [1]) mit erh. Berührungsschutz Ohne Spreize. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCRB-82**	2CKA002013A5438	10/100	**9,19**	04
84	studioweiß	**20 EUCRB-84**	2CKA002013A5440	10/100	**9,19**	04
803	graumetallic [2])	**20 EUCRB-803**	2CKA002013A5436	10/100	**14,71**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) [2]) mit erh. Berührungsschutz Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
82	elfenbeinweiß	**2300 EUCB-82**	2CKA002013A5449	10/100	**9,19**	01
84	studioweiß	**2300 EUCB-84**	2CKA002013A5451	10/100	**9,19**	01
803	graumetallic [3])	**2300 EUCB-803**	2CKA002013A5447	10/100	**14,71**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**73,00**	01
84 studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**73,00**	01
803 graumetallic [4]	**20 EUCBUSB-803**	2CKA002011A6162	1	**78,00**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Servicesteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82 elfenbeinweiß	**20 EUCBDR-82**	2CKA002013A5416	10	**16,26**	01
84 studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**16,26**	01
803 graumetallic [2]	**20 EUCBDR-803**	2CKA002013A5414	10	**21,93**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2]
mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82 elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**72,50**	19
84 studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**72,05**	19
803 graumetallic [3]	**20 EUCBLI-803**	2CKA002013A5458	1	**80,00**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Servicesteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82 elfenbeinweiß	**20 EUCBDR-82**	2CKA002013A5416	10	**16,26**	01
84 studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**16,26**	01
803 graumetallic [2]	**20 EUCBDR-803**	2CKA002013A5414	10	**21,93**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82 elfenbeinweiß	**20 EUN-82**	2CKA002011A3726	10	**10,23**	01
84 studioweiß	**20 EUN-84**	2CKA002011A3727	10/100	**10,23**	01
803 graumetallic [2]	**20 EUN-803**	2CKA002011A3876	10	**15,76**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82 elfenbeinweiß	**20 EUCNB-82**	2CKA002013A5428	10	**13,99**	04
84 studioweiß	**20 EUCNB-84**	2CKA002013A5430	10/100	**13,99**	04
803 graumetallic [3]	**20 EUCNB-803**	2CKA002013A5426	10	**19,67**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82 elfenbeinweiß	**20 EUCKS/DV-82**	2CKA002013A5267	10	**10,65**	01
84 studioweiß	**20 EUCKS/DV-84**	2CKA002013A5268	10	**10,65**	01
	NEU				
803 graumetallic [3]	**20 EUCKS/DV-803**	2CKA002013A5462	10/100	**16,54**	04

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82 elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**189,00**	19
84 studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**189,00**	19
803 graumetallic [2]	**2310EUGL/VA-803-11**	2CKA002011A3877	1	**192,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**20 EUCBL-82**	2CKA002013A5284	10	**24,13**	01
84	studioweiß	**20 EUCBL-84**	2CKA002013A5286	10	**24,13**	01
803	graumetallic [1]	**20 EUCBL-803**	2CKA002013A5456	10	**28,98**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**20 EUK-82**	2CKA002018A1465	10	**13,58**	01
84	studioweiß	**20 EUK-84**	2CKA002018A1467	10/100	**13,58**	01
803	graumetallic [1]	**20 EUK-803**	2CKA002018A1493	10	**19,11**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

82	elfenbein/weiß	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**15,56**	04
84	studioweiß	**20 EUKBR-84**	2CKA002018A1529	10/100	**15,56**	04
803	graumetallic [3]	**20 EUKBR-803**	2CKA002018A1525	10/100	**21,04**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Ohne Spreize.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**20 EUKNB-82**	2CKA002018A1538	10/100	**18,63**	04
84	studioweiß	**20 EUKNB-84**	2CKA002018A1540	10/100	**18,63**	04
803	graumetallic [4]	**20 EUKNB-803**	2CKA002018A1536	10/100	**24,11**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBSL-82**	2CKA002018A1559	10	**66,50**	01
84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84**	2CKA002018A1563	10	**66,50**	01
803	graumetallic [2]	**20 EUKNBSL-803**	2CKA002018A1555	10	**72,10**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBSL-82-101**	2CKA002018A1560	10	**66,50**	01
84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84-101**	2CKA002018A1564	10	**66,50**	01
803	graumetallic [2]	**20 EUKNBSL-803-101**	2CKA002018A1556	10	**72,10**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrollicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBL-82**	2CKA002018A1549	10/100	**35,23**	04
84	studioweiß	**20 EUKNBL-84**	2CKA002018A1551	10/100	**35,23**	04
803	graumetallic [4]	**20 EUKNBL-803**	2CKA002018A1547	10/100	**41,00**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**20 EUKB-82**	2CKA002018A1518	10/100	**15,56**	04
84	studioweiß	**20 EUKB-84**	2CKA002018A1520	10/100	**15,56**	04
803	graumetallic [2]	**20 EUKB-803**	2CKA002018A1516	10/100	**21,04**	04
		NEU				
82	elfenbein/weiß [3]	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**15,56**	04
		NEU				
84	studioweiß [3]	**20 EUKBR-84**	2CKA002018A1529	10/100	**15,56**	04
		NEU				
803	graumetallic [2] [3]	**20 EUKBR-803**	2CKA002018A1525	10/100	**21,04**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Ohne Spreize.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Objektsteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**20 EUAB-82**	2CKA002013A5405	10	**26,75**	04
84	studioweiß	**20 EUAB-84**	2CKA002013A5407	10	**26,75**	04
803	graumetallic [2]	**20 EUAB-803**	2CKA002013A5403	10	**31,67**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**159,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**159,00**	14
803	graumetallic [4]	**3120 EUCB-803**	2CKA003116A0666	1/10	**170,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

82	elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**147,00**	14
84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**147,00**	14
803	graumetallic [2]	**3151 UC-803**	2CKA003117A0008	1/10	**158,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Blindzentralscheibe
mit Tragring

82	elfenbeinweiß	**1742-82**	2CKA001710A3143	10	**10,83**	01
84	studioweiß	**1742-84**	2CKA001710A3161	10/100	**10,83**	01
803	graumetallic [1]	**1742-803**	2CKA001710A3843	10	**13,03**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**15,09**	01
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**15,08**	01
803	graumetallic [2]	**1749-803**	2CKA001710A3844	10	**17,61**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,95**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,95**	01
803	graumetallic [2]	**1803-803**	2CKA001710A3852	10	**12,04**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,95**	01
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,95**	01
803	graumetallic [2]	**1803-02-803**	2CKA001710A3853	10	**12,04**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,89**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
803	graumetallic [1]	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**10,36**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,89**	01
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,89**	01
803	graumetallic [1]	**1745-803**	2CKA001710A3855	10	**10,36**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1] [2]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

82	elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,89**	01
84	studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,89**	01
803	graumetallic [3]	**1743-803**	2CKA001724A4291	10	**10,36**	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.

82	elfenbeinweiß	**1743-04-82**	2CKA001724A4375	10	**18,36**	01
84	studioweiß	**1743-04-84**	2CKA001724A4377	10	**9,95**	01
803	graumetallic [1]	**1743-04-803**	2CKA001724A4373	10	**21,97**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.

82	elfenbeinweiß	**1743/10-04-82**	2CKA001724A4366	10	**18,36**	01
84	studioweiß	**1743/10-04-84**	2CKA001724A4368	10/100	**18,36**	01
803	graumetallic [1]	**1743/10-04-803**	2CKA001724A4364	10	**21,97**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

82	elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**12,96**	01
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,96**	01
803	graumetallic [2]	**1800-803**	2CKA001710A3856	10	**15,52**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**12,95**	01
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**12,58**	01
803	graumetallic [1]	**2561-803**	2CKA001753A0399	10	**15,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.

82	elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**12,95**	01
84	studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**12,58**	01
803	graumetallic [1]	**2561-02-803**	2CKA001753A0316	10	**15,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,41**	01
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,41**	01
803	graumetallic [1]	**1746/10-803**	2CKA001710A3857	10	**9,93**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.

82	elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**8,41**	01
84	studioweiß	**1747 SI-84**	2CKA001710A3863	10	**8,41**	01

Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.

82	elfenbeinweiß	**1747 BSI-82**	2CKA001710A4094	10	**8,41**	01
84	studioweiß	**1747 BSI-84**	2CKA001710A4096	10/100	**8,41**	01
803	graumetallic [1]	**1747 BSI-803**	2CKA001710A4092	10	**9,93**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Klappdeckel Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
82 elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**12,67**	01
84 studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,67**	01
803 graumetallic [1])	**1746-803**	2CKA001710A3858	10	**15,09**	04
	Zentralscheibe mit Tragring Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
82 elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**11,72**	01
84 studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**11,72**	01
803 graumetallic [1])	**1748-803**	2CKA001710A3851	10	**18,57**	04
	Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
82 elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**10,61**	01
84 studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,61**	01
803 graumetallic [1])	**1750-803**	2CKA001710A3859	10	**13,78**	04
	Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.				
82 elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**33,82**	01
84 studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**33,82**	01
	NEU				
803 graumetallic [1])	**2095 UC-803**	2CKA002495A0097	10	**36,14**	04
	Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.				
82 elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**12,71**	01
84 studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,71**	01
803 graumetallic [1])	**2533-803**	2CKA001724A4407	10	**15,08**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	XLR-Zentralscheibe Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize.				
82 elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**11,71**	01
84 studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**11,71**	01
803 graumetallic [1])	**2553-803**	2CKA001724A4398	10	**18,55**	04
	Zentralscheibe [1]) **mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize.				
82 elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,80**	01
84 studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,80**	01
803 graumetallic [2])	**1758-803**	2CKA001724A4292	10	**18,20**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter



Zentralscheibe *)
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für Audioeingang 8210 U.
Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,75**	19
84	studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,75**	19
803	graumetallic [1]	**8251-803**	2CKA008200A0105	10	**14,47**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,75**	19
84	studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,75**	19
803	graumetallic [1]	**8252-803**	2CKA008200A0112	10	**14,41**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,55**	19
84	studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,55**	19
803	graumetallic [1]	**8253-803**	2CKA008200A0115	1/10	**21,88**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,89**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
803	graumetallic [1]	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**10,36**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Mit Tragring, Spreizbefestigung und 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.
Mit Schraubanschluss.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,82**	01
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,82**	01
803	graumetallic [1]	**1751-803**	2CKA001723A0257	10	**21,64**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für Lautstärkenregler.
Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**1740 DR/03-82**	2CKA001710A3807	10	**11,15**	01
84	studioweiß	**1740 DR/03-84**	2CKA001710A3808	10	**11,15**	01
803	graumetallic [1]	**1740 DR/03-803**	2CKA001710A4119	10	**18,29**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,66**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	19
803 graumetallic [3]	**1716-803**	2CKA001731A1976	1	**23,39**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe für Lichtsignal Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.				
82 elfenbeinweiß	**1756-82**	2CKA001753A0090	10	**10,83**	04
84 studioweiß	**1756-84**	2CKA001753A0092	10	**10,83**	04
803 graumetallic [1]	**1756-803**	2CKA001753A0088	10	**13,02**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U/UF, 1097 U/UF.				
82 elfenbeinweiß	**1794-82**	2CKA001710A3543	10	**8,27**	19
84 studioweiß	**1794-84**	2CKA001710A3544	10	**8,27**	19
803 graumetallic [1]	**1794-803**	2CKA001710A3847	10	**12,55**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.				
82 elfenbeinweiß	**1795-82**	2CKA001710A3568	10	**9,73**	19
84 studioweiß	**1795-84**	2CKA001710A3569	10	**9,73**	19
803 graumetallic [1]	**1795-803**	2CKA001710A3848	10	**13,97**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
82 elfenbeinweiß	**1794 TA-82**	2CKA001710A3696	10	**8,27**	19
84 studioweiß	**1794 TA-84**	2CKA001710A3698	10	**8,27**	19
803 graumetallic [1]	**1794 TA-803**	2CKA001710A3849	10	**12,55**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
82 elfenbeinweiß	**1795 TA-82**	2CKA001710A3723	10	**9,73**	19
84 studioweiß	**1795 TA-84**	2CKA001710A3725	10	**9,73**	19
803 graumetallic [1]	**1795 TA-803**	2CKA001710A3850	10	**13,97**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
803 graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**14,41**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
82	elfenbeinweiß	**1795 HK-82**	2CKA001710A4015	10	**8,27**	19
84	studioweiß	**1795 HK-84**	2CKA001710A4017	10	**8,27**	19
803	graumetallic [1]	**1795 HK-803**	2CKA001710A4012	10	**12,55**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
82	elfenbeinweiß	**1795 HKEA-82**	2CKA001710A4047	10	**9,73**	19
84	studioweiß	**1795 HKEA-84**	2CKA001710A4049	10	**9,73**	19
803	graumetallic [1]	**1795 HKEA-803**	2CKA001710A4044	10	**13,50**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Erhöhte Bauform. Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**15,31**	19
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**15,31**	19
803	graumetallic [2]	**6540-803-102**	2CKA006599A2980	10	**22,50**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Bedienelement [1] [2] [3] mit Glimmlampe Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
82	elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**28,82**	19
84	studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**28,82**	19
803	graumetallic [4]	**6543-803-101**	2CKA006599A2942	1/10	**34,06**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Bedienelement [1] mit Glimmlampe Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
82	elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**36,12**	19
84	studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**36,12**	19
803	graumetallic [2]	**6545-803**	2CKA006599A2943	1/10	**38,18**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,41**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,41**	19
803	graumetallic [1]	**6541-803**	2CKA006599A2940	10	**9,97**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		IR-Bedienelement [1] [*] mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**120,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**120,00**	19
803	graumetallic [2]	**6066-803**	2CKA006020A1395	1/10	**121,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	IR-Bedienelement *) **mit Aufdruck, beleuchtet** Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
82 elfenbeinweiß	**6067-82**	2CKA006020A1333	1	**120,00**	19
84 studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**120,00**	19
803 graumetallic [1])	**6067-803**	2CKA006020A1396	1/10	**117,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]) **mit Selectlinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
82 elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**122,00**	19
84 studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**118,00**	19
803 graumetallic [2])	**6800-803-104**	2CKA006800A2484	1	**126,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]) [2]) **mit Multilinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
82 elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**122,00**	19
84 studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**118,00**	19
803 graumetallic [3])	**6800-803-104M**	2CKA006800A2485	1	**126,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [*] mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
82 elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**48,50**	19
84 studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**48,50**	19
803 graumetallic [2]	**6815-803**	2CKA006800A2481	1/10	**51,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

	Zentralscheibe Für Näherungsschalter 6406 U.				
82 elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,67**	19
84 studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,67**	19
803 graumetallic [1]	**6476-803**	2CKA006470A0006	10	**14,47**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
82 elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**11,15**	01
84 studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**11,15**	01
803 graumetallic [1]	**1785 JA-803**	2CKA001751A3020	10	**13,94**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
82 elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**11,15**	01
84 studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**11,15**	01
803 graumetallic [1]	**1740-803**	2CKA001710A3840	10	**12,32**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..				
82 elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**11,86**	19
84 studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,86**	19
803 graumetallic [2]	**1755 SL/PZ-803-101**	2CKA001710A3841	10	**16,42**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
82 elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,95**	19
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,95**	19
803 graumetallic [1]	**6430-803-102**	2CKA006430A0350	1/10	**36,43**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe [1] mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
82 elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,67**	19
84 studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,67**	19
803 graumetallic [2]	**6436-803**	2CKA006430A0360	10	**17,75**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
803 graumetallic [1])	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**14,41**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe **mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
82 elfenbeinweiß	**1770-82-103**	2CKA001753A0256	10	**11,15**	04
84 studioweiß	**1770-84-103**	2CKA001753A0258	10	**11,15**	04
803 graumetallic [1])	**1770-803-103**	2CKA001753A0254	10	**18,29**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** **mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
82 elfenbeinweiß	**1771-82-103**	2CKA001753A0266	10	**11,15**	04
84 studioweiß	**1771-84-103**	2CKA001753A0301	10	**11,15**	04
803 graumetallic [1])	**1771-803-103**	2CKA001753A0264	10	**18,29**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Rahmen solo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen [1]) **1-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
80 chrom matt	**1721-80**	2CKA001754A4104	10/100	**8,90**	04
80G chrom glanz	**1721-80G**	2CKA001754A4326	10/100	**8,90**	04
84 studioweiß	**1721-84**	2CKA001754A4109	10/100	**7,13**	01

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

	Abdeckrahmen **2-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
80 chrom matt	**1722-80**	2CKA001754A4105	10/100	**16,95**	04
80G chrom glanz	**1722-80G**	2CKA001754A4327	10	**16,95**	04
84 studioweiß	**1722-84**	2CKA001754A4110	10/100	**9,31**	01

	Abdeckrahmen **3-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
80 chrom matt	**1723-80**	2CKA001754A4106	10/100	**33,35**	04
80G chrom glanz	**1723-80G**	2CKA001754A4328	10	**33,35**	04
84 studioweiß	**1723-84**	2CKA001754A4111	10/100	**18,17**	01

	Abdeckrahmen **4-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
80 chrom matt	**1724-80**	2CKA001754A4107	1	**45,30**	04
80G chrom glanz	**1724-80G**	2CKA001754A4329	1	**46,50**	04
84 studioweiß	**1724-84**	2CKA001754A4112	1	**28,08**	01

	Abdeckrahmen **5-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
80 chrom matt	**1725-80**	2CKA001754A4108	1	**60,00**	04
80G chrom glanz	**1725-80G**	2CKA001754A4330	1	**62,70**	04
84 studioweiß	**1725-84**	2CKA001754A4113	1	**46,00**	01

NEW YORK
AFRICAN

Busch-axcent®

Busch-axcent®. Viele kleine Highlights erzeugen ein geschmackvolles Gesamtbild. Für dieses innenarchitektonische Credo steht unsere Schalterserie Busch-axcent®, die konsequent geradliniges Design mit einer Vielfalt an Farben verbindet.

Inhalt Busch-axcent®

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 142
Steckdosen	S 144
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 146
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 149
Abdeckungen für LED-Licht	S 150
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 150
Bedienelemente für Dimmer	S 151
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 152
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 153
Zubehör	S 154
Rahmen Busch-axcent®	S 155
Rahmen Busch-axcent® flat	S 157

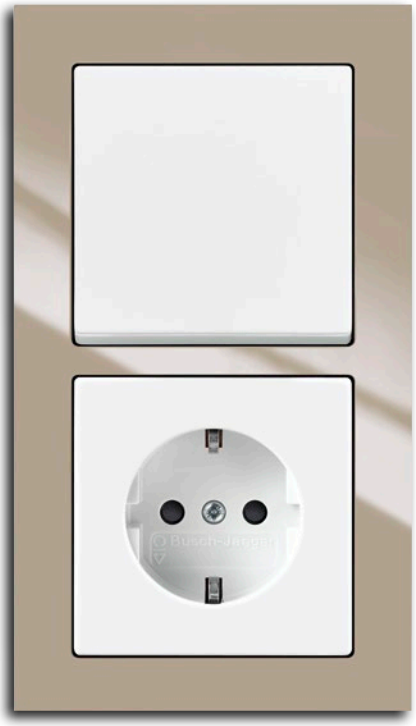

01

02 03 04 05 06

07 08 09 10 11

12 13 | NEU 14 | NEU 15 | NEU

Busch-axcent® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Wippe: studioweiß, ähnl. RAL 9016. Rahmen: maison-beige **02** studioweiß/maison-beige, R. ähnl. NCS S 3005-Y20R **03** studioweiß/château-schwarz, R. ähnl. NCS S 7502-Y **04** studioweiß/entrée-grau, R. ähnl. NCS S 5005-Y50R **05** studioweiß/weißglas, W. ähnl. RAL 9016 **06** studioweiß/braunglas, R. ähnl. NCS S 3050-Y20R **07** studioweiß/gelb, W. ähnl. RAL 9016, R. ähnl. RAL 1018 **08** studioweiß/grün, R. ähnl. RAL 6032 **09** studioweiß/blau, R. ähnl. RAL 5002 **10** studioweiß/rot, R. ähnl. RAL 3020 **11** studioweiß/schwarz, R. ähnl. RAL 9005 **12** studioweiß/weiß, W. ähnl. RAL 9016 **13** studioweiß/titan, W. ähnl. RAL 9016 **14** anthrazit/platin, W. ähnl. RAL 7021 **15** schwarz matt/schwarz matt, W./R. ähnl. RAL 9005

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
81 anthrazit	**1786-81**	2CKA001751A2926	10/100	**7,73**	04
84 studioweiß	**1786-84**	2CKA001751A2749	10/100	**5,00**	01
885 schwarz matt [1])	**1786-885**	2CKA001751A3041	10/100	**8,59**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
81 anthrazit	**1785-81**	2CKA001751A2930	10	**10,76**	04
84 studioweiß	**1785-84**	2CKA001751A2752	10/100	**7,86**	01
885 schwarz matt [1])	**1785-885**	2CKA001751A3038	10/100	**11,67**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	Wippe Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.				
81 anthrazit	**1785 K-81**	2CKA001751A3121	10	**14,84**	04
84 studioweiß	**1785 K-84**	2CKA001751A3127	10	**11,18**	01
885 schwarz matt [1])	**1785 K-885**	2CKA001751A3136	10	**15,31**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	Wippe **mit kleiner roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
81 anthrazit	**1789-81**	2CKA001751A2928	10	**9,10**	04
84 studioweiß	**1789-84**	2CKA001751A2814	10/100	**6,10**	01
885 schwarz matt [1])	**1789-885**	2CKA001751A3047	10	**10,00**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	Wippe **mit kleiner transparenter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
81 anthrazit	**1789 N-81**	2CKA001751A3147	10/100	**9,11**	04
84 studioweiß	**1789 N-84**	2CKA001751A3150	10/100	**6,10**	01
885 schwarz matt [1])	**1789 N-885**	2CKA001751A3154	10/100	**10,00**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Stecker". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
81 anthrazit	**1789 ST-81**	2CKA001751A3157	10/100	**9,11**	04
84 studioweiß	**1789 ST-84**	2CKA001751A3160	10/100	**6,10**	04
885 schwarz matt [1])	**1789 ST-885**	2CKA001751A3164	10/100	**10,00**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
81 anthrazit	**1789 LI-81**	2CKA001751A2931	10	**9,10**	04
84 studioweiß	**1789 LI-84**	2CKA001751A2753	10/100	**6,10**	01
885 schwarz matt [1])	**1789 LI-885**	2CKA001751A3045	10	**10,00**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
81 anthrazit	**1789 TR-81**	2CKA001751A2933	10	**9,10**	04
84 studioweiß	**1789 TR-84**	2CKA001751A2755	10	**6,10**	01
885 schwarz matt [1])	**1789 TR-885**	2CKA001751A3046	10	**10,00**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
81 anthrazit	**1789 KI-81**	2CKA001751A2932	10	**9,10**	04
84 studioweiß	**1789 KI-84**	2CKA001751A2754	10	**6,10**	01
885 schwarz matt [1])	**1789 KI-885**	2CKA001751A3044	10	**10,00**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	Wippe [1]) [2]) **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.				
81 anthrazit	**1764 NLI-81**	2CKA001731A1552	10	**11,10**	04
84 studioweiß	**1764 NLI-84**	2CKA001731A1877	10/100	**9,26**	01
885 schwarz matt [3])	**1764 NLI-885**	2CKA001731A1982	10	**11,99**	04
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de. 2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED. 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.					

Abdeckungen für Schalter/Taster

Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Symbol "Klingel".
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1764 NLI/KI-81**	2CKA001731A3998	10/100	**12,23**	04
84	studioweiß	**1764 NLI/KI-84**	2CKA001731A4001	10/100	**10,40**	04
885	schwarz matt [3]	**1764 NLI/KI-885**	2CKA001731A4005	10/100	**13,11**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "0 und I".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1788-81**	2CKA001751A2927	10	**10,23**	04
84	studioweiß	**1788-84**	2CKA001751A2750	10/100	**7,25**	01
885	schwarz matt [1]	**1788-885**	2CKA001751A3042	10	**11,13**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "Heizung".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1789 H-81**	2CKA001751A2929	10	**10,23**	04
84	studioweiß	**1789 H-84**	2CKA001751A2751	10	**7,25**	01
885	schwarz matt [1]	**1789 H-885**	2CKA001751A3043	10	**11,13**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1792-81**	2CKA001710A3639	10	**53,30**	04
84	studioweiß	**1792-84**	2CKA001710A3641	10	**51,20**	01
885	schwarz matt [1]	**1792-885**	2CKA001710A3905	10	**54,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1786/11-81**	2CKA001751A3207	10	**8,84**	04
84	studioweiß	**1786/11-84**	2CKA001751A2998	10	**7,28**	01
885	schwarz matt [1]	**1786/11-885**	2CKA001751A3040	10	**8,84**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx
Schraubbefestigung

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1796-81**	2CKA001753A0308	10	**11,47**	04
84	studioweiß	**1796-84**	2CKA001753A0311	10	**8,56**	04
885	schwarz matt [2]	**1796-885**	2CKA001753A0314	10	**12,96**	04

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
offen für rote Zugtasterkalotte
Für Zugtaster 2020/xx US.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1720-81**	2CKA001731A1914	10	**7,73**	04
84	studioweiß	**1720-84**	2CKA001731A1916	10	**6,13**	01
885	schwarz matt [1]	**1720-885**	2CKA001731A1981	10	**8,84**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2542 DR/01-81**	2CKA001710A3644	10	**12,79**	04
84	studioweiß	**2542 DR/01-84**	2CKA001710A3646	10	**11,15**	01
885	schwarz matt [1]	**2542 DR/01-885**	2CKA001710A3913	10	**18,29**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2542 DR/02-81**	2CKA001710A3649	10	**12,79**	04
84	studioweiß	**2542 DR/02-84**	2CKA001710A3651	10	**11,15**	01
885	schwarz matt [1]	**2542 DR/02-885**	2CKA001710A3914	10	**18,29**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	**20 EUC-81**	2CKA002011A3801	10/100	**10,28**	04
84 studioweiß	**20 EUC-84**	2CKA002011A3725	10/100	**7,16**	01
885 schwarz matt [1]	**20 EUC-885**	2CKA002011A3883	10/100	**12,69**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	**2300 EUCB-81**	2CKA002013A5448	10	**12,31**	04
84 studioweiß	**2300 EUCB-84**	2CKA002013A5451	10/100	**9,19**	01
885 schwarz matt [3]	**2300 EUCB-885**	2CKA002013A5454	10/100	**14,71**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	**20 EUCKS-81**	2CKA002013A5265	10	**12,13**	04
84 studioweiß	**20 EUCKS-84**	2CKA002013A5245	10/100	**9,01**	01
885 schwarz matt [2]	**20 EUCKS-885**	2CKA002013A5333	10/100	**14,54**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
81 anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**76,30**	04
84 studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**73,00**	01
885 schwarz matt [4]	**20 EUCBUSB-885**	2CKA002011A6165	1	**78,00**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Servicesteckdose® [1] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	**20 EUCBDR-81**	2CKA002013A5415	10	**19,47**	04
84 studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**16,26**	01
885 schwarz matt [2]	**20 EUCBDR-885**	2CKA002013A5421	10	**21,93**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2] **mit Nachtorientierungslicht** Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**77,50**	04
84 studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**72,05**	19
885 schwarz matt [3]	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**77,40**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] **mit Beschriftungsfeld** 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	**20 EUN-81**	2CKA002011A3802	10	**13,35**	04
84 studioweiß	**20 EUN-84**	2CKA002011A3727	10/100	**10,23**	01
885 schwarz matt [2]	**20 EUN-885**	2CKA002011A3884	10	**15,76**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] **mit Aufdruck "EDV"** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	**20 EUCKS/DV-81**	2CKA002013A5266	10	**13,87**	04
84 studioweiß	**20 EUCKS/DV-84**	2CKA002013A5268	10	**10,65**	01
885 schwarz matt [3]	**20 EUCKS/DV-885**	2CKA002013A5332	10	**16,54**	04

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**192,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**189,00**	19
		NEU				
12	rot RAL 3020	**2310 EUGL/VA-12-82**	2CKA002011A6257	1/10	**189,00**	04
885	schwarz matt [2]	**2310EUGL/VA-885-11**	2CKA002011A3885	1	**192,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUCBL-81**	2CKA002013A5457	10	**27,73**	04
84	studioweiß	**20 EUCBL-84**	2CKA002013A5286	10	**24,13**	01
13	grün RAL 6032	**20 EUCBL-13-84**	2CKA002013A5287	10	**29,85**	04
14	orange RAL 2004 [1]	**20 EUCBL-14-84**	2CKA002013A5288	10	**29,85**	04
885	schwarz matt [2]	**20 EUCBL-885**	2CKA002013A5330	10	**28,98**	04

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUK-81**	2CKA002018A1486	10	**16,70**	04
84	studioweiß	**20 EUK-84**	2CKA002018A1467	10/100	**13,58**	01
885	schwarz matt [1]	**20 EUK-885**	2CKA002018A1495	10	**19,11**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUKB-81**	2CKA002018A1517	10/100	**18,63**	04
84	studioweiß	**20 EUKB-84**	2CKA002018A1520	10/100	**15,56**	04
885	schwarz matt [2]	**20 EUKB-885**	2CKA002018A1523	10/100	**21,04**	04
		NEU				
81	anthrazit [3]	**20 EUKBR-81**	2CKA002018A1526	10/100	**18,63**	04
		NEU				
84	studioweiß [3]	**20 EUKBR-84**	2CKA002018A1529	10/100	**15,56**	04
		NEU				
885	schwarz matt [2] [3]	**20 EUKBR-885**	2CKA002018A1531	10/100	**21,04**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUKNBSL-81**	2CKA002018A1557	10	**69,70**	04
84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84**	2CKA002018A1563	10	**66,50**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUKNBSL-885**	2CKA002018A1567	10	**72,10**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUKNBSL-81-101**	2CKA002018A1558	10	**69,70**	04
84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84-101**	2CKA002018A1564	10	**66,50**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUKNBSL-885-101**	2CKA002018A1568	10	**72,10**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

81	anthrazit	**3120 EUCB-81**	2CKA003116A0667	1/10	**165,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**159,00**	14
885	schwarz matt [4]	**3120 EUCB-885**	2CKA003116A0671	1/10	**170,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Objektsteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUAB-81**	2CKA002013A5404	10	**29,49**	04
84	studioweiß	**20 EUAB-84**	2CKA002013A5407	10	**26,75**	04
885	schwarz matt [2]	**20 EUAB-885**	2CKA002013A5410	10	**31,67**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**3151 UC-81**	2CKA003117A0009	1/10	**154,00**	14
84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**147,00**	14
885	schwarz matt [2]	**3151 UC-885**	2CKA003117A0013	1/10	**158,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation



Blindzentralscheibe
mit Tragring

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1742-81**	2CKA001710A3612	10	**12,47**	04
84	studioweiß	**1742-84**	2CKA001710A3161	10/100	**10,83**	01
885	schwarz matt [1]	**1742-885**	2CKA001710A3895	10	**13,03**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**16,99**	04
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**15,08**	01
885	schwarz matt [2]	**1749-885**	2CKA001710A3900	10	**17,61**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,78**	04
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,95**	01
885	schwarz matt [2]	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**12,04**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**11,78**	04
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,95**	01
885	schwarz matt [2]	**1803-02-885**	2CKA001710A3911	10	**12,04**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).					
81 anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,67**	04
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
885 schwarz matt [1]	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**10,36**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 **Zentralscheibe** Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.					
81 anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**8,67**	04
84 studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,89**	01
885 schwarz matt [1]	**1745-885**	2CKA001710A3896	10	**10,36**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe [1] [2] **als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen** Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3.					
81 anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**8,67**	04
84 studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,89**	01
885 schwarz matt [3]	**1743-885**	2CKA001724A4298	10/100	**10,36**	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.					
81 anthrazit	**1743-04-81**	2CKA001724A4374	10	**21,44**	04
84 studioweiß	**1743-04-84**	2CKA001724A4377	10	**9,95**	01
885 schwarz matt [1]	**1743-04-885**	2CKA001724A4380	10	**21,97**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe [1] **mit Beschriftungsfeld** Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.					
81 anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**15,00**	04
84 studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,96**	01
885 schwarz matt [2]	**1800-885**	2CKA001710A3910	10	**15,52**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.					
81 anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,67**	04
84 studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,41**	01
885 schwarz matt [1]	**1746/10-885**	2CKA001710A3897	10	**9,93**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zwischenring Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.					
84 studioweiß	**1747 SI-84**	2CKA001710A3863	10	**8,41**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zwischenring Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.					
81 anthrazit	**1747 BSI-81**	2CKA001710A4093	10	**9,67**	04
84 studioweiß	**1747 BSI-84**	2CKA001710A4096	10/100	**8,41**	01
885 schwarz matt [1]	**1747 BSI-885**	2CKA001710A4099	10	**9,93**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe **mit Tragring** Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.					
81 anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**14,99**	04
84 studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**12,58**	01
885 schwarz matt [1]	**2561-885**	2CKA001753A0406	10	**15,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe **mit Tragring** Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.					
81 anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**14,99**	04
84 studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**12,58**	01
885 schwarz matt [1]	**2561-02-885**	2CKA001753A0397	10	**15,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.					
81 anthrazit	**1746-81**	2CKA001710A3618	10	**14,06**	04
84 studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,67**	01
885 schwarz matt [1]	**1746-885**	2CKA001710A3898	10	**15,09**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Zentralscheibe mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1748-81**	2CKA001710A3654	10	**13,75**	04
84	studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**11,72**	01
885	schwarz matt [1]	**1748-885**	2CKA001710A3899	10	**19,11**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**13,21**	04
84	studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,61**	01
885	schwarz matt [1]	**1750-885**	2CKA001710A3901	10	**13,77**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**35,09**	04
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**33,82**	01
885	schwarz matt [1]	**2095 UC-885**	2CKA002495A0092	10	**36,14**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Tragring
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**14,81**	04
84	studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,71**	01
885	schwarz matt [1]	**2533-885**	2CKA001724A4301	10	**15,09**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1] mit Tragring
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**16,98**	04
84	studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,80**	01
885	schwarz matt [2]	**1758-885**	2CKA001724A4299	10	**18,20**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

XLR-Zentralscheibe
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**13,75**	04
84	studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**11,71**	01
885	schwarz matt [1]	**2553-885**	2CKA001724A4405	10	**18,55**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter



Zentralscheibe *)
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für Audioeingang 8210 U.
Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**8251-81**	2CKA008200A0031	10	**13,87**	19
84 studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,75**	19
885 schwarz matt [1])	**8251-885**	2CKA008200A0124	10	**14,47**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**13,87**	19
84 studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,75**	19
885 schwarz matt [1])	**8252-885**	2CKA008200A0125	10	**14,41**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
84 studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,55**	19
81 anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**19,88**	19
885 schwarz matt [1])	**8253-885**	2CKA008200A0126	1/10	**21,88**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,67**	04
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
885 schwarz matt [1])	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**10,36**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.
Mit Schraubanschluss.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
84 studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,82**	01
885 schwarz matt [1])	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**21,64**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für Lautstärkenregler.
Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1740 DR/03-81**	2CKA001710A4120	10	**12,84**	04
84 studioweiß	**1740 DR/03-84**	2CKA001710A3808	10	**11,15**	01
885 schwarz matt [1])	**1740 DR/03-885**	2CKA001710A3892	10	**18,29**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
81 anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,62**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	19
885 schwarz matt [3]	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**23,39**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe für Lichtsignal Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.				
81 anthrazit	**1756-81**	2CKA001753A0089	10	**12,46**	04
84 studioweiß	**1756-84**	2CKA001753A0092	10	**10,83**	04
885 schwarz matt [1]	**1756-885**	2CKA001753A0252	10	**13,02**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
81 anthrazit	**1794-81**	2CKA001710A3629	10	**11,49**	19
84 studioweiß	**1794-84**	2CKA001710A3544	10	**8,27**	19
885 schwarz matt [1]	**1794-885**	2CKA001710A3907	10	**12,55**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.				
81 anthrazit	**1795-81**	2CKA001710A3630	10	**13,00**	19
84 studioweiß	**1795-84**	2CKA001710A3569	10	**9,73**	19
885 schwarz matt [1]	**1795-885**	2CKA001710A3909	10	**13,97**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
81 anthrazit	**1794 TA-81**	2CKA001710A3695	10	**11,49**	19
84 studioweiß	**1794 TA-84**	2CKA001710A3698	10	**8,27**	19
885 schwarz matt [1]	**1794 TA-885**	2CKA001710A3906	10	**12,55**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
84 studioweiß	**1795 TA-84**	2CKA001710A3725	10	**9,73**	19
81 anthrazit	**1795 TA-81**	2CKA001710A3722	10	**13,00**	19
885 schwarz matt [1]	**1795 TA-885**	2CKA001710A3908	10	**13,97**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
885 schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**14,41**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
81	anthrazit	**1795 HK-81**	2CKA001710A4013	10	**11,09**	19
84	studioweiß	**1795 HK-84**	2CKA001710A4017	10	**8,27**	19
885	schwarz matt [1]	**1795 HK-885**	2CKA001710A4020	10	**12,55**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
81	anthrazit	**1795 HKEA-81**	2CKA001710A4045	10	**13,00**	19
84	studioweiß	**1795 HKEA-84**	2CKA001710A4049	10	**9,73**	19
885	schwarz matt [1]	**1795 HKEA-885**	2CKA001710A4052	10	**13,97**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Erhöhte Bauform. Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
81	anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**17,02**	19
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**15,31**	19
885	schwarz matt [2]	**6540-885-102**	2CKA006599A2966	10/100	**22,50**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Bedienelement [1] [2] [3] mit Glimmlampe Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
81	anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**32,82**	19
84	studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**28,82**	19
885	schwarz matt [4]	**6543-885-101**	2CKA006599A2968	1/10	**34,06**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Bedienelement [1] mit Glimmlampe Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
81	anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**37,15**	19
84	studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**36,12**	19
885	schwarz matt [2]	**6545-885**	2CKA006599A2969	1/10	**38,18**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**9,25**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,41**	19
885	schwarz matt [1]	**6541-885**	2CKA006599A2967	10	**9,97**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		IR-Bedienelement [1] [*] mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**120,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**120,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6066-885**	2CKA006020A1399	1/10	**121,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	IR-Bedienelement *) **mit Aufdruck, beleuchtet** Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
81 anthrazit	**6067-81**	2CKA006020A1380	1/10	**120,00**	19
84 studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**120,00**	19
885 schwarz matt [1])	**6067-885**	2CKA006020A1400	1/10	**121,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]) **mit Selectlinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81 anthrazit	**6800-81-104**	2CKA006800A2268	1	**125,00**	19
84 studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**118,00**	19
885 schwarz matt [2])	**6800-885-104**	2CKA006800A2506	1	**126,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]) [2]) **mit Multilinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81 anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**125,00**	19
84 studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**118,00**	19
885 schwarz matt [3])	**6800-885-104M**	2CKA006800A2500	1	**126,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [*] **mit Orientierungslicht** Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81 anthrazit	**6815-81**	2CKA006800A2284	1/10	**50,00**	19
84 studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**48,50**	19
885 schwarz matt [2]	**6815-885**	2CKA006800A2501	1/10	**51,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert..
*) Auslauftype

	Zentralscheibe Für Näherungsschalter 6406 U.				
81 anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	1/10	**13,92**	19
84 studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,67**	19
885 schwarz matt [1]	**6476-885**	2CKA006470A0011	10	**14,47**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe **mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
81 anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**13,07**	04
84 studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**11,15**	01
885 schwarz matt [1]	**1785 JA-885**	2CKA001751A3036	10	**13,54**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
81 anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**12,79**	04
84 studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**11,15**	01
885 schwarz matt [1]	**1740-885**	2CKA001710A3894	10	**18,29**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe [1] **mit Beschriftungsfeld** Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..				
81 anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**15,99**	19
84 studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,86**	19
885 schwarz matt [2]	**1755 SL/PZ-885-101**	2CKA001710A3902	10	**16,42**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
81 anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**32,82**	19
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,95**	19
885 schwarz matt [1]	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**36,43**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe [1] **mit Drehknopf** Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
81 anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,40**	19
84 studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,67**	19
885 schwarz matt [2]	**6436-885**	2CKA006430A0364	10	**17,75**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
885 schwarz matt [1])	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**14,41**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe **mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
81 anthrazit	**1770-81-103**	2CKA001753A0255	10	**12,79**	04
84 studioweiß	**1770-84-103**	2CKA001753A0258	10	**11,15**	04
885 schwarz matt [1])	**1770-885-103**	2CKA001753A0261	10	**18,29**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** **mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
81 anthrazit	**1771-81-103**	2CKA001753A0265	10	**12,79**	04
84 studioweiß	**1771-84-103**	2CKA001753A0301	10	**11,15**	04
885 schwarz matt [1])	**1771-885-103**	2CKA001753A0304	10	**18,29**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Montageset Busch-axcent® flat [1]) [2]) [3]) [4]) für flache Unterputzmontage, Mauerwerk Passend für Busch-axcent® flat Rahmen. Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement. Bestehend aus einer UP-Dose Mauerwerk 3040. Bestehend aus einer Putzschablone und einer Montagehilfe. Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose. Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Mit verstellbarem Dosenboden. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Die Dosen müssen eingegipst werden. Lochmaß: 82 mm				
1-fach					
3048/10	2CKA001740A0061	1		**6,38**	01
2-fach					
3048/20	2CKA001740A0062	1		**9,21**	01
3-fach					
3048/30	2CKA001740A0063	1		**12,04**	01
4-fach					
3048/40	2CKA001740A0064	1		**14,88**	01
5-fach					
3048/50	2CKA001740A0065	1		**17,72**	01

1) Nicht für Busch-axcent® Glas Rahmen.
2) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.
3) RFID = Radio Frequency IDentification
4) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.

	Montageset Busch-axcent® flat [1]) [2]) für flache Unterputzmontage, Hohlwand Passend für Busch-axcent® flat Rahmen. Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement. Für doppelte Beplankung. Bestehend aus einer UP-Dose Hohlwand 3050. Bestehend aus einer Bohr-/Zeichenschablone und Ausgleichsringen. Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten von 9,5 mm, 10 mm und 12,5 mm. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss. Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker. Lochmaß: 74 mm.				
1-fach					
3058/10	2CKA001740A0072	1		**6,08**	01
2-fach					
3058/20	2CKA001740A0073	1		**8,92**	01
3-fach					
3058/30	2CKA001740A0074	1		**11,77**	01
4-fach					
3058/40	2CKA001740A0075	1		**14,60**	01
5-fach					
3058/50	2CKA001740A0076	1		**17,44**	01

1) Nicht für Busch-axcent® Glas Rahmen.
2) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Montageset Busch-axcent® flat [1] [2] für flache Unterputzmontage, Betonbau Passend für Busch-axcent® flat Rahmen. Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement. Geeignet für Werksfertigung und Ortbeton direkt auf der Schalung. Bestehend aus einer UP-Dose Betonwand 3060. Bestehend aus einem Deckel mit Abstandsschablone. Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Rohre.				
	1-fach				
	3068/10	2CKA001740A0083	1	**5,68**	01
	2-fach				
	3068/20	2CKA001740A0084	1	**8,51**	01
	3-fach				
	3068/30	2CKA001740A0085	1	**11,35**	01
	4-fach				
	3068/40	2CKA001740A0086	1	**14,18**	01
	5-fach				
	3068/50	2CKA001740A0087	1	**17,00**	01

1) Nicht für Busch-axcent® Glas Rahmen.
2) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.

	RFID-Detector [1] Zum Auffinden von RFID-Chips. Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang).				
	3049	2CKA001740A0070	1	**378,00**	01

1) RFID = Radio Frequency IDentification

	UP-Dose Ausgleichsringe Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten UP-Dosen. Ausgleichshöhe: 2,6 mm				
	3057	2CKA001740A0081	10	**1,14**	01

Rahmen Busch-axcent®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen				
	NEU	Lieferbar ab Dezember 2018			
270 platin [1]	**1721-270**	2CKA001754A4683	1	**14,19**	04
	NEU	Lieferbar ab Dezember 2018			
275 schwarz matt [1]	**1721-275**	2CKA001754A4703	1	**14,19**	04
	NEU	Lieferbar ab Dezember 2018			
276 titan [1]	**1721-276**	2CKA001754A4693	1	**14,19**	04
280 weißglas	**1721-280**	2CKA001754A4437	1	**34,82**	04
281 schwarz	**1721-281**	2CKA001754A4409	10	**9,16**	04
283 braunglas	**1721-283**	2CKA001754A4543	1	**35,84**	04
284 studioweiß	**1721-284**	2CKA001754A4331	10	**7,13**	01
285 gelb	**1721-285**	2CKA001754A4334	10	**9,16**	04
286 grün	**1721-286**	2CKA001754A4337	10	**9,16**	04
287 rot	**1721-287**	2CKA001754A4340	10	**9,16**	04
288 blau	**1721-288**	2CKA001754A4343	10	**9,16**	04
291 entrée-grau	**1721-291**	2CKA001754A4446	10/100	**9,16**	04
295 château-schwarz	**1721-295**	2CKA001754A4466	10/100	**9,16**	04
299 maison-beige	**1721-299**	2CKA001754A4456	10/100	**9,16**	04

1) Echtmetalloberfläche.

	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
	NEU	Lieferbar ab Dezember 2018			
270 platin [1]	**1722-270**	2CKA001754A4684	1	**22,04**	04
	NEU	Lieferbar ab Dezember 2018			
275 schwarz matt [1]	**1722-275**	2CKA001754A4704	1	**22,04**	04
	NEU	Lieferbar ab Dezember 2018			
276 titan [1]	**1722-276**	2CKA001754A4694	1	**22,04**	04
280 weißglas	**1722-280**	2CKA001754A4438	1	**61,10**	04
281 schwarz	**1722-281**	2CKA001754A4410	10	**16,95**	04
283 braunglas	**1722-283**	2CKA001754A4544	1	**64,00**	04
284 studioweiß	**1722-284**	2CKA001754A4332	10	**9,31**	01
285 gelb	**1722-285**	2CKA001754A4335	10	**17,44**	04
286 grün	**1722-286**	2CKA001754A4338	10	**17,44**	04
287 rot	**1722-287**	2CKA001754A4341	10	**17,44**	04
288 blau	**1722-288**	2CKA001754A4344	10	**17,44**	04
291 entrée-grau	**1722-291**	2CKA001754A4447	10/100	**17,44**	04
295 château-schwarz	**1722-295**	2CKA001754A4467	10/100	**17,44**	04
299 maison-beige	**1722-299**	2CKA001754A4457	10/100	**17,44**	04

1) Echtmetalloberfläche.

Rahmen
Busch-axcent®

Abdeckrahmen
3-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	NEU	Lieferbar ab Dezember 2018			
270 platin [1]	1723-270	2CKA001754A4685	1	38,90	04
	NEU	Lieferbar ab Dezember 2018			
275 schwarz matt [1]	1723-275	2CKA001754A4705	1	38,90	04
	NEU	Lieferbar ab Dezember 2018			
276 titan [1]	1723-276	2CKA001754A4695	1	38,90	04
280 weißglas	1723-280	2CKA001754A4439	1	106,00	04
281 schwarz	1723-281	2CKA001754A4411	10	34,33	04
283 braunglas	1723-283	2CKA001754A4545	1	108,00	04
284 studioweiß	1723-284	2CKA001754A4333	10	18,73	01
285 gelb	1723-285	2CKA001754A4336	10	34,33	04
286 grün	1723-286	2CKA001754A4339	10	34,33	04
287 rot	1723-287	2CKA001754A4342	10	34,33	04
288 blau	1723-288	2CKA001754A4345	10	34,33	04
291 entrée-grau	1723-291	2CKA001754A4448	10	34,33	04
295 château-schwarz	1723-295	2CKA001754A4468	10	34,33	04
299 maison-beige	1723-299	2CKA001754A4458	10	34,33	04

1) Echtmetalloberfläche.

Abdeckrahmen
4-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	NEU	Lieferbar ab Dezember 2018			
270 platin [1]	1724-270	2CKA001754A4686	1	59,85	04
	NEU	Lieferbar ab Dezember 2018			
275 schwarz matt [1]	1724-275	2CKA001754A4706	1	59,85	04
	NEU	Lieferbar ab Dezember 2018			
276 titan [1]	1724-276	2CKA001754A4696	1	59,85	04
280 weißglas	1724-280	2CKA001754A4440	1	157,00	04
281 schwarz	1724-281	2CKA001754A4412	1	46,50	04
283 braunglas	1724-283	2CKA001754A4546	1	160,50	04
284 studioweiß	1724-284	2CKA001754A4346	1	28,90	01
285 gelb	1724-285	2CKA001754A4348	1	46,50	04
286 grün	1724-286	2CKA001754A4350	1	46,50	04
287 rot	1724-287	2CKA001754A4352	1	46,50	04
288 blau	1724-288	2CKA001754A4354	1	46,50	04
291 entrée-grau	1724-291	2CKA001754A4449	1	46,50	04
295 château-schwarz	1724-295	2CKA001754A4469	1	46,50	04
299 maison-beige	1724-299	2CKA001754A4459	1	46,50	04

1) Echtmetalloberfläche.

Abdeckrahmen
5-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	NEU	Lieferbar ab Dezember 2018			
270 platin [1]	1725-270	2CKA001754A4687	1	96,60	04
	NEU	Lieferbar ab Dezember 2018			
275 schwarz matt [1]	1725-275	2CKA001754A4707	1	96,60	04
	NEU	Lieferbar ab Dezember 2018			
276 titan [1]	1725-276	2CKA001754A4697	1	96,60	04
280 weißglas	1725-280	2CKA001754A4441	1	210,00	04
281 schwarz	1725-281	2CKA001754A4413	1	62,70	04
283 braunglas	1725-283	2CKA001754A4547	1	210,00	04
284 studioweiß	1725-284	2CKA001754A4347	1	46,00	01
285 gelb	1725-285	2CKA001754A4349	1	62,70	04
286 grün	1725-286	2CKA001754A4351	1	62,70	04
287 rot	1725-287	2CKA001754A4353	1	62,70	04
288 blau	1725-288	2CKA001754A4355	1	62,70	04
291 entrée-grau	1725-291	2CKA001754A4450	1	62,70	04
295 château-schwarz	1725-295	2CKA001754A4470	1	62,70	04
299 maison-beige	1725-299	2CKA001754A4460	1	62,70	04

1) Echtmetalloberfläche.

Rahmen
Busch-axcent® flat

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen Busch-axcent® flat 1-fach Rahmen Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Ohne Trägerrahmen.				
281 schwarz	**1721-281/11**	2CKA001753A4126	10	**7,74**	04
284 studioweiß	**1721-284/11**	2CKA001753A4121	10	**5,93**	01
	Abdeckrahmen Busch-axcent® flat 2-fach Rahmen Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
281 schwarz	**1722-281/11**	2CKA001753A4127	10	**16,03**	04
284 studioweiß	**1722-284/11**	2CKA001753A4122	10	**8,16**	01
	Abdeckrahmen Busch-axcent® flat 3-fach Rahmen Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
281 schwarz	**1723-281/11**	2CKA001753A4128	10	**32,88**	04
284 studioweiß	**1723-284/11**	2CKA001753A4123	10	**17,28**	01
	Abdeckrahmen Busch-axcent® flat 4-fach Rahmen Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
281 schwarz	**1724-281/11**	2CKA001753A4129	1	**45,20**	04
284 studioweiß	**1724-284/11**	2CKA001753A4124	1	**27,49**	01
	Abdeckrahmen Busch-axcent® flat 5-fach Rahmen Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
281 schwarz	**1725-281/11**	2CKA001753A4130	1	**61,00**	04
284 studioweiß	**1725-284/11**	2CKA001753A4125	1	**45,00**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

alpha

alpha. alpha ist Anfang, alpha ist Ursprung. Unsere Schalterserie alpha trägt nicht umsonst den Namen des ersten Buchstabens des griechischen Alphabets. Denn die von der Natur inspirierten Farben und Formen der Serie stehen für eine ursprüngliche Natürlichkeit.

Inhalt alpha

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 160
Steckdosen	S 162
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 163
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 165
Abdeckungen für LED-Licht	S 166
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 166
Bedienelemente für Dimmer	S 167
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 168
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 169
Rahmen alpha nea®	S 171
Rahmen alpha exclusive®	S 173

01

02 03 04*

05 06 07

08

alpha 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: titan, Rahmen nea **02** alabaster/studioweiß hochglanz, W./R. ähnl. RAL 9016 **03** elfenbein/weiß hochglanz, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **05** titan **06** palladium **07** platin **08** bronze

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
*Auslauftype.

Jetzt unterscheidet nur noch die Form
Mit der einheitlichen Farbpalette für alpha fällt die Auswahl leichter und die Anwendungsvielfalt wird größer. Beide Rahmenformen (nea und exclusive) sind nicht nur in dezent abgestuften Farben, sondern auch als hochwertig eloxierte Metallrahmen erhältlich.

Ausnahme: studioweiß matt nur mit Rahmen alpha nea®.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Wippe
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1786-20	2CKA001751A1617	10/100	10,66	04
21	bronze [1]	1786-21	2CKA001751A1708	10/100	10,66	04
22G	elfenbein/weiß	1786-22G	2CKA001751A2482	10/100	6,26	04
24	studioweiß matt [*]	1786-24	2CKA001751A1849	10/100	6,26	04
24G	studioweiß hochglanz	1786-24G	2CKA001751A2094	10/100	6,26	04
260	palladium [1]	1786-260	2CKA001751A2821	10/100	10,66	04
266	titan [1]	1786-266	2CKA001751A2832	10/100	10,66	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Wippe
mit kleiner transparenter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1787-20	2CKA001751A2045	10	10,66	04
21	bronze [1]	1787-21	2CKA001751A2052	10	10,66	04
22G	elfenbein/weiß	1787-22G	2CKA001751A2508	10	6,26	04
24	studioweiß matt [*]	1787-24	2CKA001751A2060	10	6,26	04
24G	studioweiß hochglanz	1787-24G	2CKA001751A2177	10	6,26	04
260	palladium [1]	1787-260	2CKA001751A2824	10/100	10,66	04
266	titan [1]	1787-266	2CKA001751A2835	10/100	10,66	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Wippe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.

20	platin [1]	1785-20	2CKA001751A1682	10	13,84	04
21	bronze [1]	1785-21	2CKA001751A1773	10/100	13,84	04
22G	elfenbein/weiß	1785-22G	2CKA001751A2565	10	9,08	04
24	studioweiß matt [*]	1785-24	2CKA001751A1914	10	9,08	04
24G	studioweiß hochglanz	1785-24G	2CKA001751A2110	10	9,08	04
260	palladium [1]	1785-260	2CKA001751A2827	10/100	13,84	04
266	titan [1]	1785-266	2CKA001751A2838	10/100	13,84	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

20	platin [1]	1789 LI-20	2CKA001751A1633	10	11,79	04
21	bronze [1]	1789 LI-21	2CKA001751A1724	10	11,79	04
22G	elfenbein/weiß	1789 LI-22G	2CKA001751A2516	10	7,39	04
24	studioweiß matt [*]	1789 LI-24	2CKA001751A1864	10	7,39	04
24G	studioweiß hochglanz	1789 LI-24G	2CKA001751A2201	10	7,39	04
260	palladium [1]	1789 LI-260	2CKA001751A2828	10/100	11,79	04
266	titan [1]	1789 LI-266	2CKA001751A2839	10/100	11,79	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Wippe
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.

20	platin [1]	1785 K-20	2CKA001751A3138	10	20,17	04
21	bronze [1]	1785 K-21	2CKA001751A3139	10	20,17	04
22G	elfenbein/weiß	1785 K-22G	2CKA001751A3140	10	14,00	04
24	studioweiß matt [*]	1785 K-24	2CKA001751A3141	10	14,00	04
24G	studioweiß hochglanz	1785 K-24G	2CKA001751A3142	10	14,00	04
260	palladium [1]	1785 K-260	2CKA001751A3143	10	20,17	04
266	titan [1]	1785 K-266	2CKA001751A3144	10	20,17	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Schlüssel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

20	platin [1]	1789 TR-20	2CKA001751A1658	10	11,79	04
21	bronze [1]	1789 TR-21	2CKA001751A1740	10	11,79	04
22G	elfenbein/weiß	1789 TR-22G	2CKA001751A2532	10	7,39	04
24	studioweiß matt [*]	1789 TR-24	2CKA001751A1880	10	7,39	04
24G	studioweiß hochglanz	1789 TR-24G	2CKA001751A2268	10	7,39	04
260	palladium [1]	1789 TR-260	2CKA001751A2830	10	11,79	04
266	titan [1]	1789 TR-266	2CKA001751A2841	10	11,79	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Wippe
mit kleiner roter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

20	platin [1]	1789-20	2CKA001751A1625	10	10,66	04
21	bronze [1]	1789-21	2CKA001751A1716	10	10,66	04
22G	elfenbein/weiß	1789-22G	2CKA001751A2490	10	6,26	04
24	studioweiß matt [*]	1789-24	2CKA001751A1856	10	6,26	04
24G	studioweiß hochglanz	1789-24G	2CKA001751A2102	10	6,26	04
260	palladium [1]	1789-260	2CKA001751A2825	10/100	10,66	04
266	titan [1]	1789-266	2CKA001751A2836	10/100	10,66	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Klingel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

20	platin [1]	1789 KI-20	2CKA001751A1641	10	11,79	04
21	bronze [1]	1789 KI-21	2CKA001751A1732	10	11,79	04
22G	elfenbein/weiß	1789 KI-22G	2CKA001751A2524	10	7,39	04
24	studioweiß matt [*]	1789 KI-24	2CKA001751A1872	10	7,39	04
24G	studioweiß hochglanz	1789 KI-24G	2CKA001751A2235	10	7,39	04
260	palladium [1]	1789 KI-260	2CKA001751A2829	10	11,79	04
266	titan [1]	1789 KI-266	2CKA001751A2840	10	11,79	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippe [1] [2] [3]
mit Beschriftungsfeld
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 57 x 11 mm.
Beleuchtbar.

20	platin [4]	1781-20	2CKA001751A1666	10	13,83	04
21	bronze [4]	1781-21	2CKA001751A1757	10	13,83	04
22G	elfenbein/weiß	1781-22G	2CKA001751A2540	10	9,42	04
24	studioweiß matt *)	1781-24	2CKA001751A1898	10	9,42	04
24G	studioweiß hochglanz	1781-24G	2CKA001751A2292	10	9,42	04
260	palladium [4]	1781-260	2CKA001751A2822	10	13,83	04
266	titan [4]	1781-266	2CKA001751A2833	10	13,83	04

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
4) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 57 x 11 mm.

22G	elfenbein/weiß	1764 NLI-22G	2CKA001731A1858	10	9,98	04
24	studioweiß matt *)	1764 NLI-24	2CKA001731A1494	10	9,98	04
24G	studioweiß hochglanz	1764 NLI-24G	2CKA001731A1569	10	9,98	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
*) Auslauftype

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "0 und I".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

20	platin [1]	1788-20	2CKA001751A1674	10	11,79	04
21	bronze [1]	1788-21	2CKA001751A1765	10	11,79	04
22G	elfenbein/weiß	1788-22G	2CKA001751A2557	10	7,39	04
24	studioweiß matt *)	1788-24	2CKA001751A1906	10	7,39	04
24G	studioweiß hochglanz	1788-24G	2CKA001751A2326	10	7,39	04
260	palladium [1]	1788-260	2CKA001751A2823	10	11,79	04
266	titan [1]	1788-266	2CKA001751A2834	10	11,79	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "Heizung".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

20	platin [1]	1789 H-20	2CKA001751A1690	10	11,79	04
21	bronze [1]	1789 H-21	2CKA001751A1781	10	11,79	04
22G	elfenbein/weiß	1789 H-22G	2CKA001751A2573	10	7,39	04
24	studioweiß matt *)	1789 H-24	2CKA001751A1930	10	7,39	04
24G	studioweiß hochglanz	1789 H-24G	2CKA001751A2375	10	7,39	04
260	palladium [1]	1789 H-260	2CKA001751A2826	10	11,79	04
266	titan [1]	1789 H-266	2CKA001751A2837	10	11,79	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.

20	platin [1]	1792-20-101	2CKA001710A3293	10	55,00	04
21	bronze [1]	1792-21-101	2CKA001710A3294	10	55,00	04
22G	elfenbein/weiß	1792-22G-101	2CKA001710A3295	10	51,20	04
24	studioweiß matt *)	1792-24-101	2CKA001710A3296	10	51,20	04
24G	studioweiß hochglanz	1792-24G-101	2CKA001710A3297	10	51,20	04
260	palladium [1]	1792-260-101	2CKA001710A3305	10	55,00	04
266	titan [1]	1792-266-101	2CKA001710A3331	10	55,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.

20	platin [1]	2542 DR/01-20	2CKA001710A3113	10	17,00	04
21	bronze [1]	2542 DR/01-21	2CKA001710A3114	10	17,00	04
22G	elfenbein/weiß	2542 DR/01-22G	2CKA001710A3115	10	11,72	04
24	studioweiß matt *)	2542 DR/01-24	2CKA001710A3116	10	11,72	04
24G	studioweiß hochglanz	2542 DR/01-24G	2CKA001710A3117	10	11,72	04
260	palladium [1]	2542 DR/01-260	2CKA001710A3464	10	17,00	04
266	titan [1]	2542 DR/01-266	2CKA001710A3466	10	17,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.

20	platin [1]	2542 DR/02-20	2CKA001710A3424	10	17,00	04
21	bronze [1]	2542 DR/02-21	2CKA001710A3425	10	17,00	04
22G	elfenbein/weiß	2542 DR/02-22G	2CKA001710A3426	10	11,72	04
24	studioweiß matt *)	2542 DR/02-24	2CKA001710A3427	10	11,72	04
24G	studioweiß hochglanz	2542 DR/02-24G	2CKA001710A3428	10	11,72	04
260	palladium [1]	2542 DR/02-260	2CKA001710A3465	10	17,00	04
266	titan [1]	2542 DR/02-266	2CKA001710A3467	10	17,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

20	platin [1]	**20 EUC-20**	2CKA002011A1417	10/100	**12,90**	04
21	bronze [1]	**20 EUC-21**	2CKA002011A1425	10/100	**12,90**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUC-22G**	2CKA002011A3686	10/100	**8,11**	04
24	studioweiß matt [*]	**20 EUC-24**	2CKA002011A1433	10/100	**8,11**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUC-24G**	2CKA002011A3124	10/100	**8,11**	04
260	palladium [1]	**20 EUC-260**	2CKA002011A3762	10/100	**12,90**	04
266	titan [1]	**20 EUC-266**	2CKA002011A3764	10/100	**12,90**	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

20	platin [2]	**20 EUCKS-20**	2CKA002013A4458	10	**14,75**	04
21	bronze [2]	**20 EUCKS-21**	2CKA002013A4466	10/100	**14,75**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUCKS-22G**	2CKA002013A5240	10	**9,96**	04
24	studioweiß matt [*]	**20 EUCKS-24**	2CKA002013A4474	10/100	**9,96**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUCKS-24G**	2CKA002013A5018	10/100	**9,96**	04
260	palladium [2]	**20 EUCKS-260**	2CKA002013A5252	10/100	**14,75**	04
266	titan [2]	**20 EUCKS-266**	2CKA002013A5253	10/100	**14,75**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

20	platin [4]	**20 EUCBUSB-20**	2CKA002011A6167	1	**81,00**	04
21	bronze [4]	**20 EUCBUSB-21**	2CKA002011A6168	1	**81,00**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUCBUSB-22G**	2CKA002011A6169	1	**75,00**	04
24	studioweiß matt [*]	**20 EUCBUSB-24**	2CKA002011A6170	1	**75,00**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUCBUSB-24G**	2CKA002011A6171	1/10	**75,00**	04
260	palladium [4]	**20 EUCBUSB-260**	2CKA002011A6172	1	**81,00**	04
266	titan [4]	**20 EUCBUSB-266**	2CKA002011A6173	1	**81,00**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

20	platin [1]	**20 EUK-20**	2CKA002018A0695	10	**19,32**	04
21	bronze [1]	**20 EUK-21**	2CKA002018A0703	10	**19,32**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUK-22G**	2CKA002018A1446	10	**14,53**	04
24	studioweiß matt [*]	**20 EUK-24**	2CKA002018A0711	10	**14,53**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUK-24G**	2CKA002018A1040	10	**14,53**	04
260	palladium [1]	**20 EUK-260**	2CKA002018A1464	10/100	**19,32**	04
266	titan [1]	**20 EUK-266**	2CKA002018A1466	10	**19,32**	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

20	platin [2]	**2310 EUGL/VA-20-11**	2CKA002011A3819	1	**192,00**	19
21	bronze [2]	**2310 EUGL/VA-21-11**	2CKA002011A3820	1	**192,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**2310EUGL/VA-22G-11**	2CKA002011A3821	1	**189,00**	19
24	studioweiß matt [*]	**2310 EUGL/VA-24-11**	2CKA002011A3822	1	**189,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**2310EUGL/VA-24G-11**	2CKA002011A3823	1	**189,00**	19
260	palladium [2]	**2310EUGL/VA-260-11**	2CKA002011A3828	1	**192,00**	19
266	titan [2]	**2310EUGL/VA-266-11**	2CKA002011A3829	1	**192,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

SCHUKO® Doppelsteckdose
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

20	platin [1]	**20-02 EUJ-20**	2CKA002014A1049	10	**38,56**	04
21	bronze [1]	**20-02 EUJ-21**	2CKA002014A1056	10	**38,56**	04
22G	elfenbein/weiß	**20-02 EUJ-22G**	2CKA002014A1346	10	**20,58**	04
24	studioweiß matt [*]	**20-02 EUJ-24**	2CKA002014A1064	10	**20,58**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20-02 EUJ-24G**	2CKA002014A1247	10	**20,58**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Blindzentralscheibe mit Tragring				
20	platin [1]	**1742-20**	2CKA001753A1118	10	**16,33**	04
21	bronze [1]	**1742-21**	2CKA001753A1431	10	**16,33**	04
22G	elfenbein/weiß	**1742-22G**	2CKA001710A2389	10/100	**11,52**	04
24	studioweiß matt [*]	**1742-24**	2CKA001753A1571	10	**11,52**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1742-24G**	2CKA001753A7412	10	**11,52**	04
260	palladium [1]	**1742-260**	2CKA001710A3309	10	**16,33**	04
266	titan [1]	**1742-266**	2CKA001710A3335	10	**16,33**	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

		Zentralscheibe [1] mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).				
20	platin [2]	**1749-20**	2CKA001710A0904	10	**22,13**	04
21	bronze [2]	**1749-21**	2CKA001710A0946	10	**22,13**	04
22G	elfenbein/weiß	**1749-22G**	2CKA001710A2561	10	**15,86**	04
24	studioweiß matt [*]	**1749-24**	2CKA001710A0979	10	**15,86**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1749-24G**	2CKA001710A1209	10	**15,86**	04
260	palladium [2]	**1749-260**	2CKA001710A3316	10	**22,13**	04
266	titan [2]	**1749-266**	2CKA001710A3342	10	**22,13**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

		Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
20	platin [1]	**1803-20**	2CKA001753A8410	10	**12,41**	04
21	bronze [1]	**1803-21**	2CKA001753A8428	10	**12,41**	04
22G	elfenbein/weiß	**1803-22G**	2CKA001710A2603	10	**8,00**	04
24	studioweiß matt [*]	**1803-24**	2CKA001753A8436	10	**8,00**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1803-24G**	2CKA001710A2025	10	**8,00**	04
260	palladium [1]	**1803-260**	2CKA001710A3322	10	**12,41**	04
266	titan [1]	**1803-266**	2CKA001710A3348	10	**12,41**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
20	platin [1]	**1803-02-20**	2CKA001753A8485	10	**12,41**	04
21	bronze [1]	**1803-02-21**	2CKA001753A8493	10	**12,41**	04
22G	elfenbein/weiß	**1803-02-22G**	2CKA001710A2611	10	**8,00**	04
24	studioweiß matt [*]	**1803-02-24**	2CKA001753A8501	10	**8,00**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1803-02-24G**	2CKA001710A2033	10	**8,00**	04
260	palladium [1]	**1803-02-260**	2CKA001710A3321	10/100	**12,41**	04
266	titan [1]	**1803-02-266**	2CKA001710A3347	10/100	**12,41**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
20	platin [1]	**1766-20**	2CKA001753A2629	10	**12,41**	04
21	bronze [1]	**1766-21**	2CKA001753A2637	10	**12,41**	04
22G	elfenbein/weiß	**1766-22G**	2CKA001710A2496	10	**8,00**	04
24	studioweiß matt [*]	**1766-24**	2CKA001753A2645	10	**8,00**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1766-24G**	2CKA001753A7743	10	**8,00**	04
260	palladium [1]	**1766-260**	2CKA001710A3310	10/100	**12,41**	04
266	titan [1]	**1766-266**	2CKA001710A3336	10/100	**12,41**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		Zentralscheibe [1] Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
20	platin [2]	**1746-20 FN**	2CKA001753A1753	10	**19,21**	04
21	bronze [2]	**1746-21 FN**	2CKA001753A1761	10	**19,21**	04
22G	elfenbein/weiß	**1746-22G FN**	2CKA001710A2488	10	**14,18**	04
24	studioweiß matt	**1746-24 FN**	2CKA001753A1779	10	**14,18**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1746-24G FN**	2CKA001753A7719	10	**14,18**	04
260	palladium [2]	**1746-260 FN**	2CKA001710A3311	10	**19,21**	04
266	titan [2]	**1746-266 FN**	2CKA001710A3337	10	**19,21**	04

1) Siehe Einsätze TAE.
2) Echtmetalloberfläche.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	1743-20	2CKA001753A1126	10	12,41	04
21	bronze [2]	1743-21	2CKA001753A1449	10	12,41	04
22G	elfenbein/weiß	1743-22G	2CKA001710A2454	10	8,00	04
24	studioweiß matt *)	1743-24	2CKA001753A1589	10	8,00	04
24G	studioweiß hochglanz	1743-24G	2CKA001753A7628	10	8,00	04
260	palladium [2]	1743-260	2CKA001724A2791	10	12,41	04
266	titan [2]	1743-266	2CKA001724A2796	10	12,41	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

20	platin [2]	1743-03-20-101	2CKA001724A2747	10	12,41	04
21	bronze [2]	1743-03-21-101	2CKA001724A2748	10	12,41	04
22G	elfenbein/weiß	1743-03-22G	2CKA001724A2463	10	8,00	04
24	studioweiß matt *)	1743-03-24	2CKA001724A1853	10	8,00	04
24G	studioweiß hochglanz	1743-03-24G	2CKA001724A1911	10	8,00	04
260	palladium [2]	1743-03-260	2CKA001724A2792	10/100	12,41	04
266	titan [3]	1743-03-266	2CKA001724A2797	10/100	12,41	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.

20	platin [2]	1800-20	2CKA001753A9178	10	18,90	04
21	bronze [2]	1800-21	2CKA001753A9186	10	18,90	04
22G	elfenbein/weiß	1800-22G	2CKA001710A2645	10	14,74	04
24	studioweiß matt *)	1800-24	2CKA001753A8121	10	14,74	04
24G	studioweiß hochglanz	1800-24G	2CKA001710A2710	10	14,74	04
260	palladium [2]	1800-260	2CKA001710A3318	10	18,90	04
266	titan [2]	1800-266	2CKA001710A3344	10	18,90	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

20	platin [1]	2561-20	2CKA001753A3916	10	20,58	04
21	bronze [1]	2561-21	2CKA001753A3924	10	20,58	04
22G	elfenbein/weiß	2561-22G	2CKA001710A2504	10	13,90	04
24	studioweiß matt *)	2561-24	2CKA001753A3932	10	13,90	04
24G	studioweiß hochglanz	2561-24G	2CKA001753A7776	10	13,90	04
260	palladium [1]	2561-260	2CKA001710A3314	10	20,58	04
266	titan [1]	2561-266	2CKA001710A3340	10	20,58	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	2561-02-20	2CKA001753A4047	10	20,40	04
21	bronze [1]	2561-02-21	2CKA001753A4054	10	20,40	04
22G	elfenbein/weiß	2561-02-22G	2CKA001710A2512	10	14,31	04
24	studioweiß matt *)	2561-02-24	2CKA001753A4062	10	14,31	04
24G	studioweiß hochglanz	2561-02-24G	2CKA001753A7800	10	14,31	04
260	palladium [1]	2561-02-260	2CKA001710A3315	10	20,40	04
266	titan [1]	2561-02-266	2CKA001710A3341	10	20,40	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

20	platin [1]	1746/10-20	2CKA001753A8550	10	10,36	04
21	bronze [1]	1746/10-21	2CKA001753A8568	10	10,36	04
22G	elfenbein/weiß	1746/10-22G	2CKA001710A2652	10	7,36	04
24	studioweiß matt *)	1746/10-24	2CKA001753A8576	10	7,36	04
24G	studioweiß hochglanz	1746/10-24G	2CKA001710A2744	10	7,36	04
260	palladium [1]	1746/10-260	2CKA001710A3312	10	10,36	04
266	titan [1]	1746/10-266	2CKA001710A3338	10	10,36	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

20	platin [1]	1746-20-101	2CKA001753A5978	10	19,21	04
21	bronze [1]	1746-21-101	2CKA001753A5986	10	19,21	04
22G	elfenbein/weiß	1746-22G-101	2CKA001710A2470	10	13,36	04
24	studioweiß matt *)	1746-24-101	2CKA001753A5994	10	13,36	04
24G	studioweiß hochglanz	1746-24G-101	2CKA001753A7685	10	13,36	04
260	palladium [1]	1746-260-101	2CKA001710A3313	10	19,21	04
266	titan [1]	1746-266-101	2CKA001710A3339	10	19,21	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

20	platin [1]	1748-20	2CKA001753A1167	10	21,87	04
21	bronze [1]	1748-21	2CKA001753A1480	10	21,87	04
22G	elfenbein/weiß	1748-22G	2CKA001710A2546	10	15,60	04
24	studioweiß matt *)	1748-24	2CKA001753A1621	10	15,60	04
24G	studioweiß hochglanz	1748-24G	2CKA001753A7891	10	15,60	04
260	palladium [1]	1748-260	2CKA001710A3323	10	21,87	04
266	titan [1]	1748-266	2CKA001710A3349	10	21,87	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
20 platin [2]	**1758-20**	2CKA001724A1010	10	**20,71**	04
21 bronze [2]	**1758-21**	2CKA001724A1028	10	**20,71**	04
22G elfenbein/weiß	**1758-22G**	2CKA001724A2513	10	**15,41**	04
24 studioweiß matt [*]	**1758-24**	2CKA001724A1036	10	**15,41**	04
24G studioweiß hochglanz	**1758-24G**	2CKA001724A2067	10	**15,41**	04
260 palladium [2]	**1758-260**	2CKA001724A2793	10	**20,71**	04
266 titan [2]	**1758-266**	2CKA001724A2798	10	**20,71**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [*] Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
20 platin [1]	**8251-20**	2CKA008200A0020	10	**20,67**	19
21 bronze [1]	**8251-21**	2CKA008200A0021	10	**20,67**	19
22G elfenbein/weiß	**8251-22G**	2CKA008200A0022	10	**14,28**	19
24 studioweiß matt	**8251-24**	2CKA008200A0023	10	**14,28**	19
24G studioweiß hochglanz	**8251-24G**	2CKA008200A0024	10	**14,28**	19
260 palladium [1]	**8251-260**	2CKA008200A0029	10	**20,67**	19
266 titan [1]	**8251-266**	2CKA008200A0030	10	**20,67**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

	**Zentralscheibe** Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
20 platin [1]	**8252-20**	2CKA008200A0065	10	**19,58**	19
21 bronze [1]	**8252-21**	2CKA008200A0066	10	**19,58**	19
22G elfenbein/weiß	**8252-22G**	2CKA008200A0067	10	**12,89**	19
24 studioweiß matt	**8252-24**	2CKA008200A0068	10	**12,89**	19
24G studioweiß hochglanz	**8252-24G**	2CKA008200A0069	10	**12,89**	19
260 palladium [1]	**8252-260**	2CKA008200A0074	10	**19,58**	19
266 titan [1]	**8252-266**	2CKA008200A0075	10	**19,58**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
20 platin [1]	**8253-20**	2CKA008200A0093	1/10	**27,98**	19
21 bronze [1]	**8253-21**	2CKA008200A0094	1/10	**27,98**	19
22G elfenbein/weiß	**8253-22G**	2CKA008200A0095	1/10	**18,48**	19
24 studioweiß matt	**8253-24**	2CKA008200A0096	1/10	**18,48**	19
24G studioweiß hochglanz	**8253-24G**	2CKA008200A0097	1/10	**18,48**	19
260 palladium [1]	**8253-260**	2CKA008200A0102	1/10	**27,98**	19
266 titan [1]	**8253-266**	2CKA008200A0103	1/10	**27,98**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe mit Tragring Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Schraubanschluss. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.				
20 platin [1]	**1751-20**	2CKA001723A0113	10	**26,83**	04
21 bronze [1]	**1751-21**	2CKA001723A0121	10	**26,83**	04
22G elfenbein/weiß	**1751-22G**	2CKA001723A0238	10	**18,27**	04
24 studioweiß matt [*]	**1751-24**	2CKA001723A0139	10	**18,27**	04
24G studioweiß hochglanz	**1751-24G**	2CKA001723A0204	10	**18,27**	04
260 palladium [1]	**1751-260**	2CKA001723A0245	10/100	**26,83**	04
266 titan [1]	**1751-266**	2CKA001723A0246	10	**26,83**	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
20	platin [3]	**1716-20**	2CKA001731A1929	1	**23,83**	19
21	bronze [3]	**1716-21**	2CKA001731A1930	1	**23,83**	19
22	elfenbein/weiß	**1716-22**	2CKA001731A1931	1	**17,13**	19
24	studioweiß matt *)	**1716-24**	2CKA001731A1932	1	**17,13**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1716-24G**	2CKA001731A1933	1	**17,13**	19
260	palladium [3]	**1716-260**	2CKA001731A1938	1	**23,83**	19
266	titan [3]	**1716-266**	2CKA001731A1939	1	**23,83**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		Zentralscheibe für Lichtsignal Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. [1]				
20	platin [2]	**1756-20**	2CKA001753A1506	10	**17,77**	04
21	bronze [2]	**1756-21**	2CKA001753A1522	10	**17,77**	04
22G	elfenbein/weiß	**1756-22G**	2CKA001710A2413	10	**11,94**	04
24	studioweiß matt *)	**1756-24**	2CKA001753A1548	10	**11,94**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1756-24G**	2CKA001753A7503	10	**11,94**	04
260	palladium [2]	**1756-260**	2CKA001710A3306	10	**17,77**	04
266	titan [2]	**1756-266**	2CKA001710A3332	10	**17,77**	04
11	glasklar	**1557-11**	2CKA001565A0134	10	**8,51**	04
rot		**1557-12**	2CKA001565A0142	10	**8,51**	04
grün		**1557-13**	2CKA001565A0159	10	**8,51**	04

1) Transparente Haube 1557-1x erforderlich.
2) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
20	platin [1]	**1794-20**	2CKA001710A3532	10	**16,91**	19
21	bronze [1]	**1794-21**	2CKA001710A3533	10	**16,91**	19
22G	elfenbein/weiß	**1794-22G**	2CKA001710A3534	10	**10,21**	19
24	studioweiß matt *)	**1794-24**	2CKA001710A3535	10	**10,21**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1794-24G**	2CKA001710A3536	10	**10,21**	19
260	palladium [1]	**1794-260**	2CKA001710A3541	10	**16,91**	19
266	titan [1]	**1794-266**	2CKA001710A3542	10	**16,91**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.				
20	platin [1]	**1795-20**	2CKA001710A3557	10	**18,84**	19
21	bronze [1]	**1795-21**	2CKA001710A3558	10	**18,84**	19
22G	elfenbein/weiß	**1795-22G**	2CKA001710A3559	10	**12,16**	19
24	studioweiß matt *)	**1795-24**	2CKA001710A3560	10	**12,16**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1795-24G**	2CKA001710A3561	10	**12,16**	19
260	palladium [1]	**1795-260**	2CKA001710A3566	10	**18,84**	19
266	titan [1]	**1795-266**	2CKA001710A3567	10	**18,84**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
20	platin [1]	**1794 TA-20**	2CKA001710A3684	10	**16,91**	19
21	bronze [1]	**1794 TA-21**	2CKA001710A3685	10	**16,91**	19
22G	elfenbein/weiß	**1794 TA-22G**	2CKA001710A3686	10	**10,21**	19
24	studioweiß matt *)	**1794 TA-24**	2CKA001710A3687	10	**10,21**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1794 TA-24G**	2CKA001710A3688	10	**10,21**	19
260	palladium [1]	**1794 TA-260**	2CKA001710A3693	10	**16,91**	19
266	titan [1]	**1794 TA-266**	2CKA001710A3694	10	**16,91**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
20	platin [1]	**1795 TA-20**	2CKA001710A3711	10	**18,84**	19
21	bronze [1]	**1795 TA-21**	2CKA001710A3712	10	**18,84**	19
22G	elfenbein/weiß	**1795 TA-22G**	2CKA001710A3713	10	**12,16**	19
24	studioweiß matt *)	**1795 TA-24**	2CKA001710A3714	10	**12,16**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1795 TA-24G**	2CKA001710A3715	10	**12,16**	19
260	palladium [1]	**1795 TA-260**	2CKA001710A3720	10	**18,84**	19
266	titan [1]	**1795 TA-266**	2CKA001710A3721	10	**18,84**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
20	platin [1]	**1795 HK-20**	2CKA001710A3998	10	**16,32**	19
21	bronze [1]	**1795 HK-21**	2CKA001710A3999	10	**16,91**	19
22G	elfenbein/weiß	**1795 HK-22G**	2CKA001710A4000	10	**10,21**	19
24	studioweiß matt *)	**1795 HK-24**	2CKA001710A4001	10	**10,21**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1795 HK-24G**	2CKA001710A4002	10	**10,21**	19
260	palladium [1]	**1795 HK-260**	2CKA001710A4003	10	**16,91**	19
266	titan [1]	**1795 HK-266**	2CKA001710A4004	10	**17,97**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
20	platin [1]	**1795 HKEA-20**	2CKA001710A4030	10	**18,84**	19
21	bronze [1]	**1795 HKEA-21**	2CKA001710A4031	10	**18,84**	19
22G	elfenbein/weiß	**1795 HKEA-22G**	2CKA001710A4032	10	**12,16**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1795 HKEA-24G**	2CKA001710A4034	10	**12,16**	19
24	studioweiß matt *)	**1795 HKEA-24**	2CKA001710A4033	10	**12,16**	19
260	palladium [1]	**1795 HKEA-260**	2CKA001710A4035	10	**18,84**	19
266	titan [1]	**1795 HKEA-266**	2CKA001710A4036	10	**20,03**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
20	platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**20,67**	19
21	bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**20,67**	19
22G	elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**14,23**	19
24	studioweiß matt *)	**6435-24**	2CKA006430A0294	10/100	**14,23**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**14,23**	19
260	palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**20,67**	19
266	titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**20,67**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
20	platin [2]	**6540-20**	2CKA006599A1458	10	**29,80**	19
21	bronze [2]	**6540-21**	2CKA006599A1490	10	**29,80**	19
22G	elfenbein/weiß	**6540-22G**	2CKA006599A2803	10	**22,31**	19
24	studioweiß matt *)	**6540-24**	2CKA006599A1540	10	**22,31**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6540-24G**	2CKA006599A2324	10	**22,31**	19
260	palladium [2]	**6540-260**	2CKA006599A2852	10/100	**29,80**	19
266	titan [2]	**6540-266**	2CKA006599A2855	10	**29,80**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

		Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
20	platin [1] [2]	**6541-20**	2CKA006599A1466	10	**18,12**	19
21	bronze [1] [2]	**6541-21**	2CKA006599A1524	10	**18,12**	19
22G	elfenbein/weiß	**6541-22G**	2CKA006599A2795	10	**11,14**	19
24	studioweiß matt *)	**6541-24**	2CKA006599A1557	10	**11,14**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6541-24G**	2CKA006599A2332	10	**11,14**	19
260	palladium [1] [2]	**6541-260**	2CKA006599A2853	10	**18,12**	19
266	titan [1] [2]	**6541-266**	2CKA006599A2856	10	**18,12**	19

1) Nicht für Objekt-Raumtemperaturregler 6134/10 und 6108/03 geeignet.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		IR-Bedienelement [1] *) **mit Aufdruck, beleuchtet** Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
20	platin [2]	**6066-20-102**	2CKA006020A1316	10	**126,00**	19
21	bronze [2]	**6066-21-102**	2CKA006020A1317	1/10	**126,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6066-22G-102**	2CKA006020A1318	1/10	**125,00**	19
24	studioweiß matt	**6066-24-102**	2CKA006020A1319	1/10	**125,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6066-24G-102**	2CKA006020A1320	1/10	**125,00**	19
260	palladium [2]	**6066-260-102**	2CKA006020A1365	1/10	**126,00**	19
266	titan [2]	**6066-266-102**	2CKA006020A1366	1/10	**126,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		IR-Bedienelement *) **mit Aufdruck, beleuchtet** Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
20	platin [1]	**6067-20-102**	2CKA006020A1324	10	**126,00**	19
21	bronze [1]	**6067-21-102**	2CKA006020A1325	10	**126,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6067-22G-102**	2CKA006020A1326	10	**125,00**	19
24	studioweiß matt	**6067-24-102**	2CKA006020A1327	10	**125,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6067-24G-102**	2CKA006020A1328	1/10	**125,00**	19
260	palladium [1]	**6067-260-102**	2CKA006020A1369	1/10	**126,00**	19
266	titan [1]	**6067-266-102**	2CKA006020A1370	1/10	**126,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Dimmer

Bedienelement [1] [2] [3]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [4]	**6543-20-102**	2CKA006599A2820	1/10	**40,25**	19
21	bronze [4]	**6543-21-102**	2CKA006599A2821	1/10	**40,25**	19
22G	elfenbein/weiß	**6543-22G-102**	2CKA006599A2822	1/10	**32,17**	19
24	studioweiß matt [*]	**6543-24-102**	2CKA006599A2823	1/10	**32,17**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6543-24G-102**	2CKA006599A2824	1/10	**32,17**	19
260	palladium [4]	**6543-260-102**	2CKA006599A2869	1/10	**40,25**	19
266	titan [4]	**6543-266-102**	2CKA006599A2870	1/10	**40,25**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**6545-20**	2CKA006599A2890	1/10	**45,50**	19
21	bronze [2]	**6545-21**	2CKA006599A2891	1/10	**45,50**	19
22G	elfenbein/weiß	**6545-22G**	2CKA006599A2892	1/10	**36,89**	19
24	studioweiß matt [*]	**6545-24**	2CKA006599A2893	1/10	**36,89**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6545-24G**	2CKA006599A2894	1/10	**36,89**	19
260	palladium [2]	**6545-260**	2CKA006599A2899	1/10	**45,50**	19
266	titan [2]	**6545-266**	2CKA006599A2900	1/10	**45,50**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**6800-20-104**	2CKA006800A2068	1	**132,00**	19
21	bronze [2]	**6800-21-104**	2CKA006800A2069	1	**132,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6800-22G-104**	2CKA006800A2070	1	**124,00**	19
24	studioweiß matt [*]	**6800-24-104**	2CKA006800A2071	1/10	**124,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6800-24G-104**	2CKA006800A2072	1	**124,00**	19
260	palladium [2]	**6800-260-104**	2CKA006800A2118	1/10	**132,00**	19
266	titan [2]	**6800-266-104**	2CKA006800A2120	1/10	**132,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [3]	**6800-20-104M**	2CKA006800A2084	1	**132,00**	19
21	bronze [3]	**6800-21-104M**	2CKA006800A2085	1	**132,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6800-22G-104M**	2CKA006800A2086	1	**124,00**	19
24	studioweiß matt [*]	**6800-24-104M**	2CKA006800A2087	1	**124,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6800-24G-104M**	2CKA006800A2088	1	**124,00**	19
260	palladium [3]	**6800-260-104M**	2CKA006800A2119	1/10	**132,00**	19
266	titan [3]	**6800-266-104M**	2CKA006800A2121	1/10	**132,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [*] mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
20	platin [2]	**6815-20**	2CKA006800A2273	1/10	**51,00**	19
21	bronze [2]	**6815-21**	2CKA006800A2274	1/10	**51,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6815-22G**	2CKA006800A2275	1/10	**48,50**	19
24	studioweiß matt	**6815-24**	2CKA006800A2276	1/10	**48,50**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6815-24G**	2CKA006800A2277	1/10	**48,50**	19
260	palladium [2]	**6815-260**	2CKA006800A2282	1/10	**51,00**	19
266	titan [2]	**6815-266**	2CKA006800A2283	1/10	**51,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
20	platin [1]	**1785 JA-20**	2CKA001751A1823	10	**16,67**	04
21	bronze [1]	**1785 JA-21**	2CKA001751A1831	10	**16,67**	04
22G	elfenbein/weiß	**1785 JA-22G**	2CKA001751A2581	10	**12,20**	04
24	studioweiß matt [*]	**1785 JA-24**	2CKA001751A1922	10	**12,20**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1785 JA-24G**	2CKA001751A2128	10	**12,20**	04
260	palladium [1]	**1785 JA-260**	2CKA001751A2831	10/100	**16,67**	04
266	titan [1]	**1785 JA-266**	2CKA001751A2842	10/100	**16,67**	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
20	platin [1]	**1740 DR-20**	2CKA001753A1092	10	**17,00**	04
21	bronze [1]	**1740 DR-21**	2CKA001753A1175	10	**17,00**	04
22G	elfenbein/weiß	**1740 DR-22G**	2CKA001710A2330	10	**11,72**	04
24	studioweiß matt [*]	**1740 DR-24**	2CKA001753A1555	10	**11,72**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1740 DR-24G**	2CKA001753A7263	10	**11,72**	04
260	palladium [1]	**1740 DR-260**	2CKA001710A3302	10	**17,00**	04
266	titan [1]	**1740 DR-266**	2CKA001710A3328	10	**17,00**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.				
20	platin [1]	**1755 PZ-20-101**	2CKA001710A1498	10	**24,07**	19
21	bronze [1]	**1755 PZ-21-101**	2CKA001710A1506	10	**24,07**	19
22G	elfenbein/weiß	**1755 PZ-22G-101**	2CKA001710A2348	10	**16,17**	19
24	studioweiß matt [*]	**1755 PZ-24-101**	2CKA001710A1514	10	**16,17**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1755 PZ-24G-101**	2CKA001710A1522	10	**16,17**	19
260	palladium [1]	**1755 PZ-260-101**	2CKA001710A3303	10	**24,07**	19
266	titan [1]	**1755 PZ-266-101**	2CKA001710A3329	10	**24,07**	19

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

		Zentralscheibe Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter. Für Einsatz 2733 USL-101.				
20	platin [1]	**1755 SLPZ-20-101**	2CKA001710A1563	10	**24,07**	19
21	bronze [1]	**1755 SLPZ-21-101**	2CKA001710A1571	10	**24,07**	19
22G	elfenbein/weiß	**1755 SLPZ-22G-101**	2CKA001710A2355	10	**16,17**	19
24	studioweiß matt [*]	**1755 SLPZ-24-101**	2CKA001710A1589	10	**16,17**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1755 SLPZ-24G-101**	2CKA001710A1597	10	**16,17**	19
260	palladium [1]	**1755 SLPZ-260-101**	2CKA001710A3304	10	**24,07**	19
266	titan [1]	**1755 SLPZ-266-101**	2CKA001710A3330	10	**24,07**	19

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**6430-20-102**	2CKA006430A0319	1/10	**38,18**	19
21	bronze [1]	**6430-21-102**	2CKA006430A0320	1/10	**38,18**	19
22G	elfenbein/weiß	**6430-22G-102**	2CKA006430A0321	1/10	**30,40**	19
24	studioweiß matt [*]	**6430-24-102**	2CKA006430A0322	1/10	**30,40**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6430-24G-102**	2CKA006430A0323	1/10	**30,40**	19
260	palladium [1]	**6430-260-102**	2CKA006430A0317	1/10	**38,18**	19
266	titan [1]	**6430-266-102**	2CKA006430A0318	1/10	**38,18**	19

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**6436-20**	2CKA006430A0365	10	**25,11**	19
21	bronze [2]	**6436-21**	2CKA006430A0366	10	**25,11**	19
22G	elfenbein/weiß	**6436-22G**	2CKA006430A0368	10	**18,48**	19
24	studioweiß matt [*]	**6436-24**	2CKA006430A0367	10	**18,48**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6436-24G**	2CKA006430A0369	10	**18,48**	19
260	palladium [2]	**6436-260**	2CKA006430A0370	10	**25,11**	19
266	titan [2]	**6436-266**	2CKA006430A0371	10	**25,11**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**20,67**	19
21	bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**20,67**	19
22G	elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**14,23**	19
24	studioweiß matt [*]	**6435-24**	2CKA006430A0294	10/100	**14,23**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**14,23**	19
260	palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**20,67**	19
266	titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**20,67**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1770-20-101**	2CKA001753A6075	10	**24,32**	19
21	bronze [1]	**1770-21-101**	2CKA001753A6083	10	**24,32**	19
22G	elfenbein/weiß	**1770-22G-101**	2CKA001710A2397	10	**13,25**	19
24	studioweiß matt [*]	**1770-24-101**	2CKA001753A6091	10	**13,25**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1770-24G-101**	2CKA001753A7446	10	**13,25**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1771-20-101**	2CKA001753A6224	10	**24,32**	19
21	bronze [1]	**1771-21-101**	2CKA001753A6232	10	**24,32**	19
22G	elfenbein/weiß	**1771-22G-101**	2CKA001710A2405	10	**13,25**	19
24	studioweiß matt [*]	**1771-24-101**	2CKA001753A6240	10	**13,25**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1771-24G-101**	2CKA001753A7479	10	**13,25**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Rahmen
alpha nea®

Abdeckrahmen
1-fach Rahmen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1])	**1721-20**	2CKA001754A1611	10/100	**12,32**	04
21	bronze [1])	**1721-21**	2CKA001754A1702	10/100	**12,32**	04
22G	elfenbein/weiß	**1721-22G**	2CKA001754A3740	10/100	**4,67**	04
24	studioweiß matt [*])	**1721-24**	2CKA001754A1793	10/100	**4,67**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1721-24G**	2CKA001754A2692	10/100	**4,67**	04
266	titan [1])	**1721-266**	2CKA001754A4391	10/100	**12,32**	04
260	palladium [1])	**1721-260**	2CKA001754A4400	10/100	**12,32**	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Abdeckrahmen
2-fach Rahmen
Senkrecht.

20	platin [1])	**1732-20**	2CKA001754A1660	10	**20,91**	04
21	bronze [1])	**1732-21**	2CKA001754A1751	10	**20,91**	04
22G	elfenbein/weiß	**1732-22G**	2CKA001754A3757	10	**7,93**	04
24	studioweiß matt [*])	**1732-24**	2CKA001754A1843	10/100	**8,16**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1732-24G**	2CKA001754A2726	10/100	**8,16**	04
260	palladium [1])	**1732-260**	2CKA001754A4402	10	**20,92**	04
266	titan [1])	**1732-266**	2CKA001754A4393	10	**20,91**	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Abdeckrahmen
3-fach Rahmen
Senkrecht.

20	platin [1])	**1733-20**	2CKA001754A1678	10	**30,57**	04
21	bronze [1])	**1733-21**	2CKA001754A1769	10	**30,57**	04
22G	elfenbein/weiß	**1733-22G**	2CKA001754A3765	10	**13,87**	04
24	studioweiß matt [*])	**1733-24**	2CKA001754A1850	10	**13,87**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1733-24G**	2CKA001754A2734	10	**13,87**	04
260	palladium [1])	**1733-260**	2CKA001754A4404	10	**30,57**	04
266	titan [1])	**1733-266**	2CKA001754A4395	10	**30,57**	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Abdeckrahmen
4-fach Rahmen
Senkrecht.

20	platin [1])	**1734-20**	2CKA001754A1686	1	**49,00**	04
21	bronze [1])	**1734-21**	2CKA001754A1777	1	**49,00**	04
22G	elfenbein/weiß	**1734-22G**	2CKA001754A3773	1	**20,92**	04
24	studioweiß matt [*])	**1734-24**	2CKA001754A1868	1	**20,92**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1734-24G**	2CKA001754A2809	1	**20,92**	04
260	palladium [1])	**1734-260**	2CKA001754A4406	1	**49,00**	04
266	titan [1])	**1734-266**	2CKA001754A4397	1	**49,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Abdeckrahmen
5-fach Rahmen
Senkrecht.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1])	**1735-20**	2CKA001754A1694	1	**61,70**	04
21	bronze [1])	**1735-21**	2CKA001754A1785	1	**61,70**	04
22G	elfenbein/weiß	**1735-22G**	2CKA001754A3781	1	**29,90**	04
24	studioweiß matt [*])	**1735-24**	2CKA001754A1876	1	**29,90**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1735-24G**	2CKA001754A2833	1	**29,90**	04
260	palladium [1])	**1735-260**	2CKA001754A4408	1	**61,70**	04
266	titan [1])	**1735-266**	2CKA001754A4399	1	**61,70**	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Abdeckrahmen
2-fach Rahmen
Waagerecht.

20	platin [1])	**1722-20**	2CKA001754A1629	10/100	**20,91**	04
21	bronze [1])	**1722-21**	2CKA001754A1710	10	**20,91**	04
22G	elfenbein/weiß	**1722-22G**	2CKA001754A3799	10	**7,93**	04
24	studioweiß matt [*])	**1722-24**	2CKA001754A1801	10/100	**8,16**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1722-24G**	2CKA001754A2700	10/100	**8,16**	04
260	palladium [1])	**1722-260**	2CKA001754A4401	10/100	**20,92**	04
266	titan [1])	**1722-266**	2CKA001754A4392	10/100	**20,91**	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Abdeckrahmen
3-fach Rahmen
Waagerecht.

20	platin [1])	**1723-20**	2CKA001754A1637	10	**30,57**	04
21	bronze [1])	**1723-21**	2CKA001754A1728	10	**30,57**	04
22G	elfenbein/weiß	**1723-22G**	2CKA001754A3807	10	**13,87**	04
24	studioweiß matt [*])	**1723-24**	2CKA001754A1819	10	**13,87**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1723-24G**	2CKA001754A2718	10/100	**13,87**	04
260	palladium [1])	**1723-260**	2CKA001754A4403	10	**30,57**	04
266	titan [1])	**1723-266**	2CKA001754A4394	10	**30,57**	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Abdeckrahmen
4-fach Rahmen
Waagerecht.

20	platin [1])	**1724-20**	2CKA001754A1645	1	**49,00**	04
21	bronze [1])	**1724-21**	2CKA001754A1736	1	**49,00**	04
22G	elfenbein/weiß	**1724-22G**	2CKA001754A3815	1	**20,92**	04
24	studioweiß matt [*])	**1724-24**	2CKA001754A1827	1	**20,92**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1724-24G**	2CKA001754A2908	1	**20,92**	04
260	palladium [1])	**1724-260**	2CKA001754A4405	1	**49,00**	04
266	titan [1])	**1724-266**	2CKA001754A4396	1	**49,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Rahmen
alpha nea®



Abdeckrahmen
5-fach Rahmen
Waagerecht.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1725-20**	2CKA001754A1652	1	**61,70**	04
21	bronze [1]	**1725-21**	2CKA001754A1744	1	**61,70**	04
22G	elfenbein/weiß	**1725-22G**	2CKA001754A3823	1	**29,90**	04
24	studioweiß matt [*]	**1725-24**	2CKA001754A1835	1	**29,90**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1725-24G**	2CKA001754A2932	1	**29,90**	04
260	palladium [1]	**1725-260**	2CKA001754A4407	1	**61,70**	04
266	titan [1]	**1725-266**	2CKA001754A4398	1	**61,70**	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Abdeckrahmen [1] [2] [*]
1-fach Rahmen
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
24	studioweiß matt	**1721 NS-24**	2CKA001754A1975	10	**7,74**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.
*) Auslauftype

Abdeckrahmen [1] [2] [*]
2-fach Rahmen
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Senkrecht.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
24	studioweiß matt	**1732 NS-24**	2CKA001754A1991	10	**14,07**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.
*) Auslauftype

Abdeckrahmen [1] [2] [*]
3-fach Rahmen
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Senkrecht.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
24	studioweiß matt	**1733 NS-24**	2CKA001754A2023	10	**22,68**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.
*) Auslauftype

Abdeckrahmen [1] [2] [*]
2-fach Rahmen
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Waagerecht.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
24	studioweiß matt	**1722 NS-24**	2CKA001754A1983	10	**14,07**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.
*) Auslauftype

Abdeckrahmen [1] [2] [*]
3-fach Rahmen
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Waagerecht.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
24	studioweiß matt	**1723 NS-24**	2CKA001754A2403	10	**22,68**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.
*) Auslauftype

Rahmen
alpha exclusive®

Abdeckrahmen [1]
1-fach Rahmen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**1721 KA-20**	2CKA001754A4373	10/100	**12,32**	04
21	bronze [2]	**1721 KA-21**	2CKA001754A4382	10/100	**12,32**	04
22G	elfenbein/weiß	**1721 KA-22G**	2CKA001754A3831	10	**4,67**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1721 KA-24G**	2CKA001754A2965	10	**4,67**	04
260	palladium [2]	**1721 KA-260**	2CKA001754A4115	10/100	**12,32**	04
266	titan [2]	**1721 KA-266**	2CKA001754A4124	10/100	**12,32**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Abdeckrahmen [1]
2-fach Rahmen
Senkrecht.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**1732 KA-20**	2CKA001754A4375	10	**20,92**	04
21	bronze [2]	**1732 KA-21**	2CKA001754A4384	10	**20,92**	04
22G	elfenbein/weiß	**1732 KA-22G**	2CKA001754A3864	10	**7,93**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1732 KA-24G**	2CKA001754A3054	10	**8,16**	04
260	palladium [2]	**1732 KA-260**	2CKA001754A4117	10/100	**20,91**	04
266	titan [2]	**1732 KA-266**	2CKA001754A4126	10/100	**20,91**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Abdeckrahmen [1]
3-fach Rahmen
Senkrecht.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**1733 KA-20**	2CKA001754A4377	10	**30,57**	04
21	bronze [2]	**1733 KA-21**	2CKA001754A4386	10	**30,57**	04
22G	elfenbein/weiß	**1733 KA-22G**	2CKA001754A3872	10	**13,87**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1733 KA-24G**	2CKA001754A3088	10	**13,87**	04
260	palladium [2]	**1733 KA-260**	2CKA001754A4119	10	**30,57**	04
266	titan [2]	**1733 KA-266**	2CKA001754A4128	10	**30,57**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Abdeckrahmen [1]
4-fach Rahmen
Senkrecht.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**1734 KA-20**	2CKA001754A4379	1	**49,00**	04
21	bronze [2]	**1734 KA-21**	2CKA001754A4388	1	**49,00**	04
22G	elfenbein/weiß	**1734 KA-22G**	2CKA001754A4152	1	**20,92**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1734 KA-24G**	2CKA001754A4156	1	**20,92**	04
260	palladium [2]	**1734 KA-260**	2CKA001754A4121	1	**49,00**	04
266	titan [2]	**1734 KA-266**	2CKA001754A4130	1	**49,00**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.



Abdeckrahmen [1]
5-fach Rahmen
Senkrecht.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**1735 KA-20**	2CKA001754A4381	1	**61,70**	04
21	bronze [2]	**1735 KA-21**	2CKA001754A4390	1	**61,70**	04
22G	elfenbein/weiß	**1735 KA-22G**	2CKA001754A4154	1	**29,90**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1735 KA-24G**	2CKA001754A4158	1	**29,90**	04
260	palladium [2]	**1735 KA-260**	2CKA001754A4123	1	**61,70**	04
266	titan [2]	**1735 KA-266**	2CKA001754A4132	1	**61,70**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Abdeckrahmen [1]
2-fach Rahmen
Waagerecht.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**1722 KA-20**	2CKA001754A4374	10	**20,92**	04
21	bronze [2]	**1722 KA-21**	2CKA001754A4383	10	**20,92**	04
22G	elfenbein/weiß	**1722 KA-22G**	2CKA001754A3849	10	**7,93**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1722 KA-24G**	2CKA001754A2999	10	**8,16**	04
260	palladium [2]	**1722 KA-260**	2CKA001754A4116	10/100	**20,91**	04
266	titan [2]	**1722 KA-266**	2CKA001754A4125	10/100	**20,91**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Abdeckrahmen [1]
3-fach Rahmen
Waagerecht.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**1723 KA-20**	2CKA001754A4376	10	**30,57**	04
21	bronze [2]	**1723 KA-21**	2CKA001754A4385	10	**30,57**	04
22G	elfenbein/weiß	**1723 KA-22G**	2CKA001754A3856	10	**13,87**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1723 KA-24G**	2CKA001754A3021	10	**13,87**	04
260	palladium [2]	**1723 KA-260**	2CKA001754A4118	10	**30,57**	04
266	titan [2]	**1723 KA-266**	2CKA001754A4127	10	**30,57**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Abdeckrahmen [1]
4-fach Rahmen
Waagerecht.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**1724 KA-20**	2CKA001754A4378	1	**49,00**	04
21	bronze [2]	**1724 KA-21**	2CKA001754A4387	1	**49,00**	04
22G	elfenbein/weiß	**1724 KA-22G**	2CKA001754A4151	1	**20,92**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1724 KA-24G**	2CKA001754A4155	1	**20,92**	04
260	palladium [2]	**1724 KA-260**	2CKA001754A4120	1	**49,00**	04
266	titan [2]	**1724 KA-266**	2CKA001754A4129	1	**49,00**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Rahmen
alpha exclusive®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckrahmen [1] 5-fach Rahmen** Waagerecht.				
20	platin [2]	**1725 KA-20**	2CKA001754A4380	1	**61,70**	04
21	bronze [2]	**1725 KA-21**	2CKA001754A4389	1	**61,70**	04
22G	elfenbein/weiß	**1725 KA-22G**	2CKA001754A4153	1	**29,90**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1725 KA-24G**	2CKA001754A4157	1	**29,90**	04
260	palladium [2]	**1725 KA-260**	2CKA001754A4122	1	**61,70**	04
266	titan [2]	**1725 KA-266**	2CKA001754A4131	1	**61,70**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

		Abdeckrahmen [1] [2] 1-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
24G	studioweiß hochglanz	**1721 NSKA-24G**	2CKA001754A4065	10	**7,74**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

		Abdeckrahmen [1] [2] 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht.				
24G	studioweiß hochglanz	**1732 NSKA-24G**	2CKA001754A4067	10	**14,07**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

		Abdeckrahmen [1] [2] [3] 3-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht.				
24G	studioweiß hochglanz	**1733 NSKA-24G**	2CKA001754A4069	10	**23,08**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.
3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

		Abdeckrahmen [1] [2] [3] 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagerecht.				
24G	studioweiß hochglanz	**1722 NSKA-24G**	2CKA001754A4066	10	**14,07**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.
3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Abdeckrahmen [1] [2] [3] 3-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagerecht.				
24G	studioweiß hochglanz	**1723 NSKA-24G**	2CKA001754A4068	10	**23,08**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.
3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

		Beschriftungsträger für Ersatzbedarf				
		Außenkante				
		1761	2CKA001799A0154	10	**3,16**	01
		Mittelsteg				
		1760	2CKA001799A0162	10	**3,16**	01

Notizen

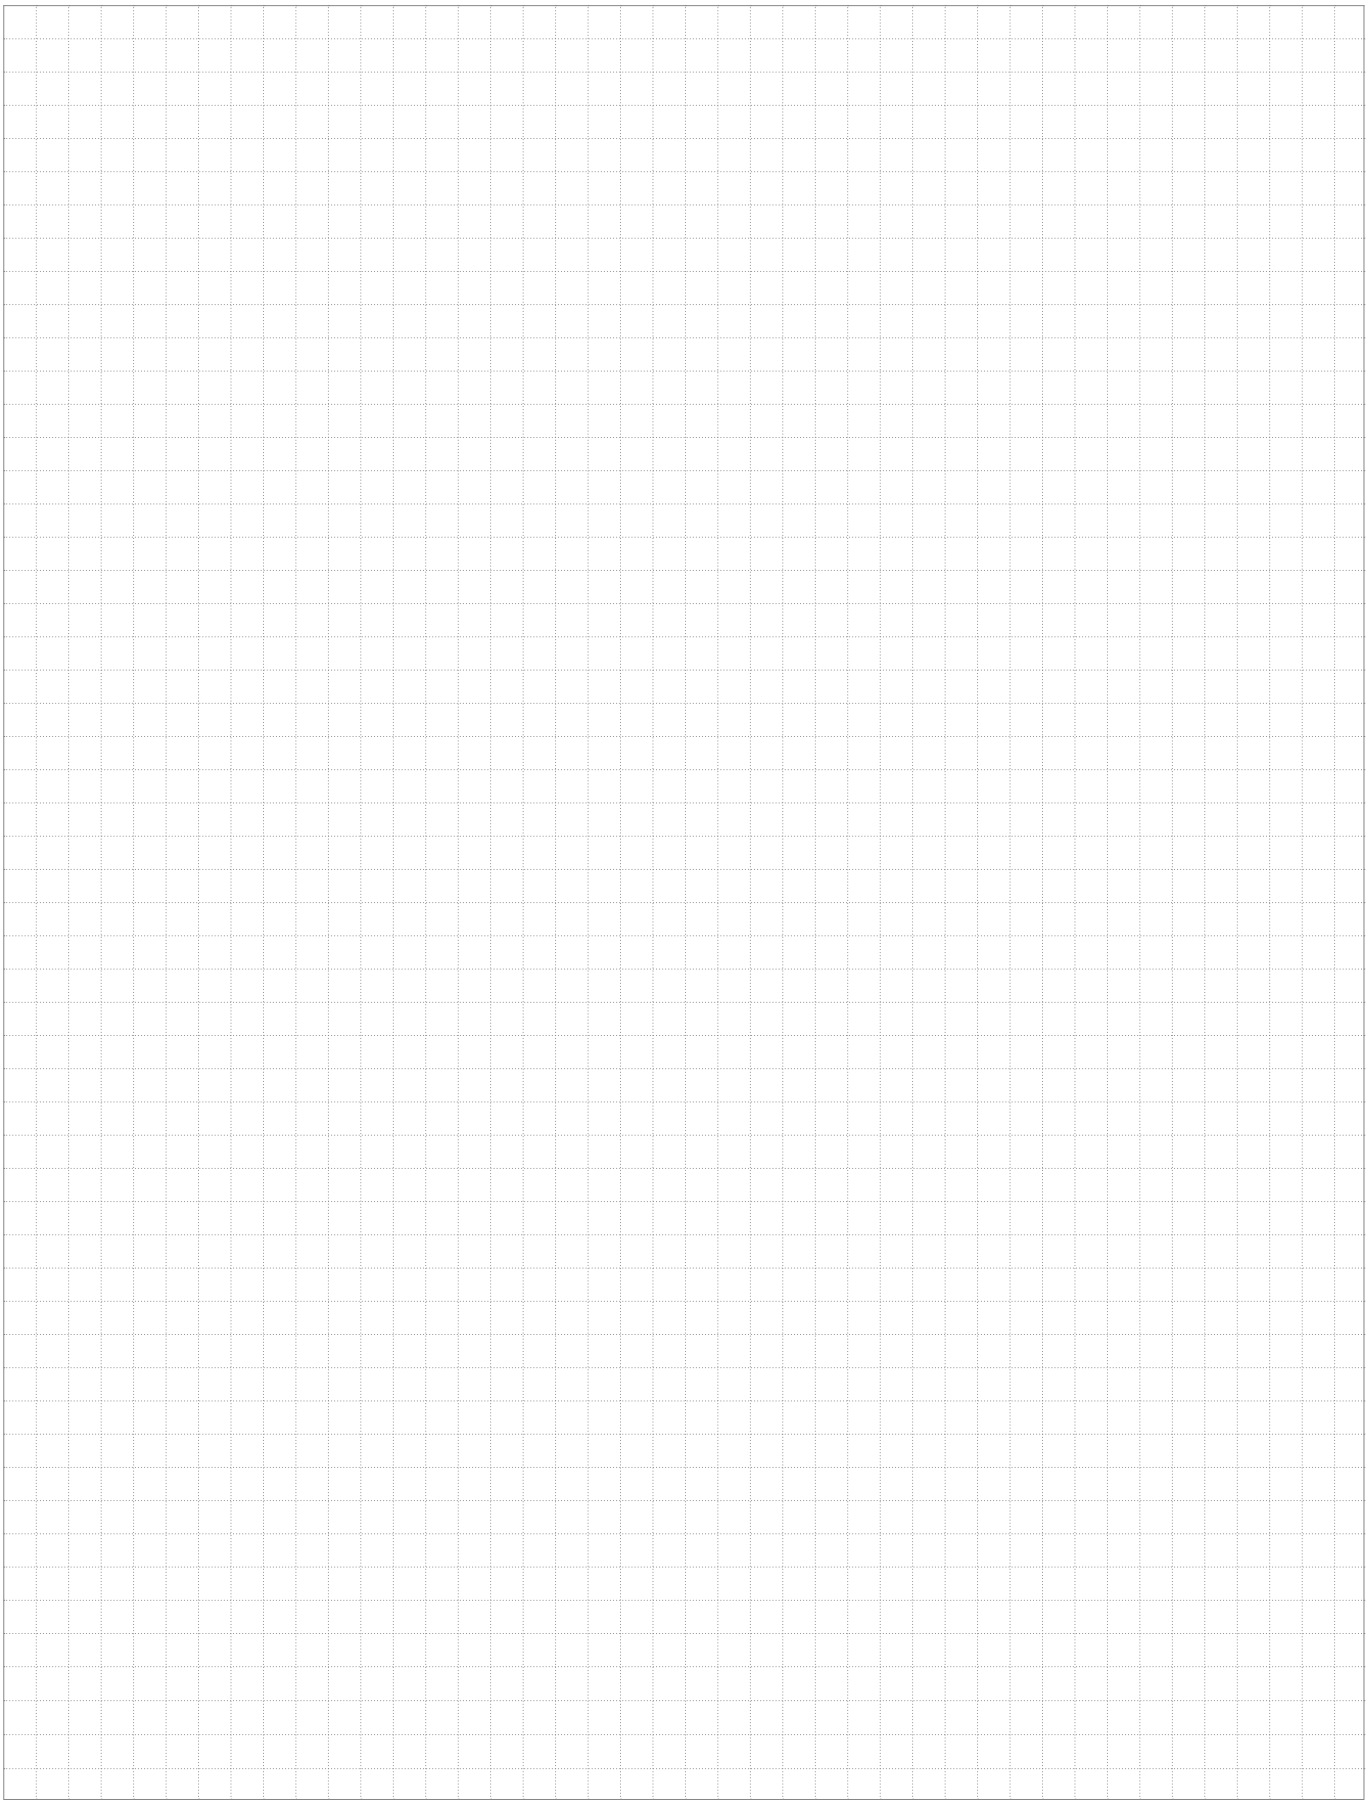

future® linear

future® linear. Geradlinig, schnörkellos, kompromisslos reduziert: Wenn nichts mehr ablenkt, findet man Ruhe und Konzentration. Und entdeckt in schlichter Sachlichkeit absolute Klarheit. Für diese Klarheit steht future® linear.

Inhalt future® linear

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 178
Steckdosen	S 181
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 185
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 188
Abdeckungen für LED-Licht	S 189
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 189
Bedienelemente für Dimmer	S 190
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 191
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 192
Zubehör	S 193
Rahmen future® linear	S 194
Rahmen future®	S 195

01

02

03

04

05



06

07

future® linear 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **02** anthrazit, W./R. ähnl. RAL 7021 **03** elfenbeinweiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** alusilber, W./R. ähnl. RAL 9006 **05** studioweiß, W./R. ähnl. RAL 9016 **06** studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **07** schwarz matt*, W./R. ähnl. RAL 9005

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
*Softtouch: erlebbare Farben mit angenehmer Haptik und strapazierfähiger Oberfläche.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Wippe
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1786-81	2CKA001751A2926	10/100	7,73	04
82	elfenbeinweiß	1786-82	2CKA001751A2741	10/100	4,97	01
83	alusilber [1]	1786-83	2CKA001751A2943	10/100	8,59	04
84	studioweiß	1786-84	2CKA001751A2749	10/100	5,00	01
884	studioweiß matt [1]	1786-884	2CKA001751A3027	10/100	8,59	01
885	schwarz matt [1]	1786-885	2CKA001751A3041	10/100	8,59	04
12	rot RAL 3020	1786-12-82	2CKA001751A3145	10/100	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1785-81	2CKA001751A2930	10	10,76	04
82	elfenbeinweiß	1785-82	2CKA001751A2744	10/100	7,87	01
83	alusilber [1]	1785-83	2CKA001751A2942	10/100	11,35	04
84	studioweiß	1785-84	2CKA001751A2752	10/100	7,86	01
884	studioweiß matt [1]	1785-884	2CKA001751A3024	10/100	11,67	01
885	schwarz matt [1]	1785-885	2CKA001751A3038	10/100	11,67	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1785 K-81	2CKA001751A3121	10	14,84	04
82	elfenbeinweiß	1785 K-82	2CKA001751A3123	10	11,18	01
83	alusilber [1]	1785 K-83	2CKA001751A3125	10	15,31	04
84	studioweiß	1785 K-84	2CKA001751A3127	10	11,18	01
884	studioweiß matt [1]	1785 K-884	2CKA001751A3134	10	15,31	01
885	schwarz matt [1]	1785 K-885	2CKA001751A3136	10	15,31	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
mit kleiner roter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1789-81	2CKA001751A2928	10	9,10	04
82	elfenbeinweiß	1789-82	2CKA001751A2813	10	6,10	01
83	alusilber [1]	1789-83	2CKA001751A2945	10/100	10,00	04
84	studioweiß	1789-84	2CKA001751A2814	10/100	6,10	01
884	studioweiß matt [1]	1789-884	2CKA001751A3033	10	10,00	01
885	schwarz matt [1]	1789-885	2CKA001751A3047	10	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
mit kleiner transparenter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1789 N-81	2CKA001751A3147	10/100	9,11	04
82	elfenbeinweiß	1789 N-82	2CKA001751A3148	10/100	6,10	04
83	alusilber [1]	1789 N-83	2CKA001751A3149	10/100	10,00	04
84	studioweiß	1789 N-84	2CKA001751A3150	10/100	6,10	01
884	studioweiß matt [1]	1789 N-884	2CKA001751A3153	10/100	10,00	04
885	schwarz matt [1]	1789 N-885	2CKA001751A3154	10/100	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Stecker".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1789 ST-81	2CKA001751A3157	10/100	9,11	04
82	elfenbeinweiß	1789 ST-82	2CKA001751A3158	10/100	6,10	04
83	alusilber [1]	1789 ST-83	2CKA001751A3159	10/100	10,00	04
84	studioweiß	1789 ST-84	2CKA001751A3160	10/100	6,10	04
884	studioweiß matt [1]	1789 ST-884	2CKA001751A3163	10/100	10,00	04
885	schwarz matt [1]	1789 ST-885	2CKA001751A3164	10/100	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	2520 LI-81	2CKA001751A3186	10/100	9,11	04
82	elfenbeinweiß	2520 LI-82	2CKA001751A3187	10/100	6,10	01
83	alusilber [1]	2520 LI-83	2CKA001751A3188	10/100	10,00	04
84	studioweiß	2520 LI-84	2CKA001751A3189	10/100	6,10	01
884	studioweiß matt [1]	2520 LI-884	2CKA001751A3192	10/100	10,00	01
885	schwarz matt [1]	2520 LI-885	2CKA001751A3193	10/100	10,00	04

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	2520 TR-81	2CKA001751A3196	10/100	9,11	04
82	elfenbeinweiß	2520 TR-82	2CKA001751A3197	10/100	6,10	01
83	alusilber [1]	2520 TR-83	2CKA001751A3198	10/100	10,00	04
84	studioweiß	2520 TR-84	2CKA001751A3199	10/100	6,10	01
884	studioweiß matt [1]	2520 TR-884	2CKA001751A3201	10/100	10,00	01
885	schwarz matt [1]	2520 TR-885	2CKA001751A3202	10/100	10,00	04

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	2520 KI-81	2CKA001751A3176	10/100	9,11	04
82	elfenbeinweiß	2520 KI-82	2CKA001751A3177	10/100	6,10	01
83	alusilber [1]	2520 KI-83	2CKA001751A3178	10/100	10,00	04
84	studioweiß	2520 KI-84	2CKA001751A3179	10/100	6,10	01
884	studioweiß matt [1]	2520 KI-884	2CKA001751A3182	10/100	10,00	01
885	schwarz matt [1]	2520 KI-885	2CKA001751A3183	10/100	10,00	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1789 LI-81**	2CKA001751A2931	10	**9,10**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 LI-82**	2CKA001751A2745	10	**6,10**	01
83	alusilber [1]	**1789 LI-83**	2CKA001751A2951	10	**10,00**	04
84	studioweiß	**1789 LI-84**	2CKA001751A2753	10/100	**6,10**	01
884	studioweiß matt [1]	**1789 LI-884**	2CKA001751A3031	10	**10,00**	01
885	schwarz matt [1]	**1789 LI-885**	2CKA001751A3045	10	**10,00**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Schlüssel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1789 TR-81**	2CKA001751A2933	10	**9,10**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 TR-82**	2CKA001751A2747	10	**6,10**	01
83	alusilber [1]	**1789 TR-83**	2CKA001751A2953	10	**10,00**	04
84	studioweiß	**1789 TR-84**	2CKA001751A2755	10	**6,10**	01
884	studioweiß matt [1]	**1789 TR-884**	2CKA001751A3032	10	**10,00**	01
885	schwarz matt [1]	**1789 TR-885**	2CKA001751A3046	10	**10,00**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Klingel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1789 KI-81**	2CKA001751A2932	10	**9,10**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 KI-82**	2CKA001751A2746	10	**6,10**	01
83	alusilber [1]	**1789 KI-83**	2CKA001751A2952	10	**10,00**	04
84	studioweiß	**1789 KI-84**	2CKA001751A2754	10	**6,10**	01
884	studioweiß matt [1]	**1789 KI-884**	2CKA001751A3030	10	**10,00**	01
885	schwarz matt [1]	**1789 KI-885**	2CKA001751A3044	10	**10,00**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1764 NLI-81**	2CKA001731A1552	10	**11,10**	04
82	elfenbeinweiß	**1764 NLI-82**	2CKA001731A1876	10	**9,27**	01
83	alusilber [3]	**1764 NLI-83**	2CKA001731A1948	10	**11,99**	04
84	studioweiß	**1764 NLI-84**	2CKA001731A1877	10/100	**9,26**	01
884	studioweiß matt [3]	**1764 NLI-884**	2CKA001731A1985	10	**11,99**	01
885	schwarz matt [3]	**1764 NLI-885**	2CKA001731A1982	10	**11,99**	04
		NEU				
12	rot RAL 3020	**1764 NLI-12-82-101**	2CKA001731A4011	10	**11,10**	01
13	grün RAL 6032	**1764 NLI-13-82**	2CKA001731A4007	10/100	**11,98**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Symbol "Klingel".
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1764 NLI/KI-81**	2CKA001731A3998	10/100	**12,23**	04
82	elfenbeinweiß	**1764 NLI/KI-82**	2CKA001731A3999	10/100	**10,40**	04
83	alusilber [3]	**1764 NLI/KI-83**	2CKA001731A4000	10/100	**13,11**	04
84	studioweiß	**1764 NLI/KI-84**	2CKA001731A4001	10/100	**10,40**	04
884	studioweiß matt [3]	**1764 NLI/KI-884**	2CKA001731A4004	10/100	**13,11**	04
885	schwarz matt [3]	**1764 NLI/KI-885**	2CKA001731A4005	10/100	**13,11**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "0 und I".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1788-81**	2CKA001751A2927	10	**10,23**	04
82	elfenbeinweiß	**1788-82**	2CKA001751A2742	10	**7,25**	01
83	alusilber [1]	**1788-83**	2CKA001751A2954	10	**11,12**	04
84	studioweiß	**1788-84**	2CKA001751A2750	10/100	**7,25**	01
884	studioweiß matt [1]	**1788-884**	2CKA001751A3028	10	**11,13**	01
885	schwarz matt [1]	**1788-885**	2CKA001751A3042	10	**11,13**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "Heizung".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1789 H-81**	2CKA001751A2929	10	**10,23**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 H-82**	2CKA001751A2743	10	**7,25**	01
83	alusilber [1]	**1789 H-83**	2CKA001751A2955	10	**11,12**	04
84	studioweiß	**1789 H-84**	2CKA001751A2751	10	**7,25**	01
884	studioweiß matt [1]	**1789 H-884**	2CKA001751A3029	10	**11,13**	01
885	schwarz matt [1]	**1789 H-885**	2CKA001751A3043	10	**11,13**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1792-81**	2CKA001710A3639	10	**53,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1792-82**	2CKA001710A3640	10	**51,20**	01
83	alusilber [1]	**1792-83**	2CKA001710A3670	10	**54,50**	04
84	studioweiß	**1792-84**	2CKA001710A3641	10	**51,20**	01
884	studioweiß matt [1]	**1792-884**	2CKA001710A3928	10	**54,50**	01
885	schwarz matt [1]	**1792-885**	2CKA001710A3905	10	**54,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. DO NOT DISTURB				
81	anthrazit	**1786/11-81**	2CKA001751A3207	10	**8,84**	04
82	elfenbeinweiß	**1786/11-82**	2CKA001751A2997	10	**7,28**	01
83	alusilber [1]	**1786/11-83**	2CKA001751A3001	10	**9,98**	04
84	studioweiß	**1786/11-84**	2CKA001751A2998	10	**7,28**	01
884	studioweiß matt [1]	**1786/11-884**	2CKA001751A3026	10	**8,84**	01
885	schwarz matt [1]	**1786/11-885**	2CKA001751A3040	10	**8,84**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. DO NOT DISTURB MAKE UP ROOM				
81	anthrazit	**1785/11-81**	2CKA001751A3205	10	**13,41**	04
82	elfenbeinweiß	**1785/11-82**	2CKA001751A2991	10	**11,25**	01
83	alusilber [1]	**1785/11-83**	2CKA001751A2995	10	**13,54**	04
84	studioweiß	**1785/11-84**	2CKA001751A2992	10	**11,25**	01
884	studioweiß matt [1]	**1785/11-884**	2CKA001751A3023	10	**13,96**	01
885	schwarz matt [1]	**1785/11-885**	2CKA001751A3037	10	**13,96**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe [1] **für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx** Schraubbefestigung				
81	anthrazit	**1796-81**	2CKA001753A0308	10	**11,47**	04
82	elfenbeinweiß	**1796-82**	2CKA001753A0309	10	**8,56**	04
83	alusilber [2]	**1796-83**	2CKA001753A0310	10	**12,96**	04
84	studioweiß	**1796-84**	2CKA001753A0311	10	**8,56**	04
884	studioweiß matt [2]	**1796-884**	2CKA001753A0313	10	**12,96**	04
885	schwarz matt [2]	**1796-885**	2CKA001753A0314	10	**12,96**	04

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Wippe **offen für rote Zugtasterkalotte** Für Zugtaster 2020/xx US.				
81	anthrazit	**1720-81**	2CKA001731A1914	10	**7,73**	04
82	elfenbeinweiß	**1720-82**	2CKA001731A1915	10	**6,13**	01
83	alusilber [1]	**1720-83**	2CKA001731A1949	10	**8,84**	04
84	studioweiß	**1720-84**	2CKA001731A1916	10	**6,13**	01
884	studioweiß matt [1]	**1720-884**	2CKA001731A1979	10	**8,84**	04
885	schwarz matt [1]	**1720-885**	2CKA001731A1981	10	**8,84**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.				
81	anthrazit	**2542 DR/01-81**	2CKA001710A3644	10	**12,79**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/01-82**	2CKA001710A3645	10	**11,15**	01
83	alusilber [1]	**2542 DR/01-83**	2CKA001710A3671	10	**18,29**	04
84	studioweiß	**2542 DR/01-84**	2CKA001710A3646	10	**11,15**	01
884	studioweiß matt [1]	**2542 DR/01-884**	2CKA001710A3890	10	**18,29**	01
885	schwarz matt [1]	**2542 DR/01-885**	2CKA001710A3913	10	**18,29**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
81	anthrazit	**2542 DR/02-81**	2CKA001710A3649	10	**12,79**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/02-82**	2CKA001710A3650	10	**11,15**	01
83	alusilber [1]	**2542 DR/02-83**	2CKA001710A3672	10	**18,29**	04
84	studioweiß	**2542 DR/02-84**	2CKA001710A3651	10	**11,15**	01
884	studioweiß matt [1]	**2542 DR/02-884**	2CKA001710A3891	10	**18,29**	01
885	schwarz matt [1]	**2542 DR/02-885**	2CKA001710A3914	10	**18,29**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**20 EUC-81**	2CKA002011A3801	10/100	**10,28**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUC-82**	2CKA002011A3721	10/100	**7,16**	01
83	alusilber [1]	**20 EUC-83**	2CKA002011A3798	10/100	**12,69**	04
84	studioweiß	**20 EUC-84**	2CKA002011A3725	10/100	**7,16**	01
884	studioweiß matt [1]	**20 EUC-884**	2CKA002011A3879	10/100	**12,69**	01
885	schwarz matt [1]	**20 EUC-885**	2CKA002011A3883	10/100	**12,69**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**20 EUCKS-81**	2CKA002013A5265	10	**12,13**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS-82**	2CKA002013A5244	10/100	**9,01**	01
83	alusilber [2]	**20 EUCKS-83**	2CKA002013A5272	10/100	**14,54**	04
84	studioweiß	**20 EUCKS-84**	2CKA002013A5245	10/100	**9,01**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUCKS-884**	2CKA002013A5328	10/100	**14,71**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUCKS-885**	2CKA002013A5333	10/100	**14,54**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize [1] **mit erh. Berührungsschutz** Ohne Spreize. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**20 EUCRB-81**	2CKA002013A5437	10/100	**12,31**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCRB-82**	2CKA002013A5438	10/100	**9,19**	04
83	alusilber [2]	**20 EUCRB-83**	2CKA002013A5439	10/100	**14,71**	04
84	studioweiß	**20 EUCRB-84**	2CKA002013A5440	10/100	**9,19**	04
884	studioweiß matt [2]	**20 EUCRB-884**	2CKA002013A5443	10/100	**14,71**	04
885	schwarz matt [2]	**20 EUCRB-885**	2CKA002013A5444	10/100	**14,71**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**2300 EUCB-81**	2CKA002013A5448	10	**12,31**	04
82	elfenbeinweiß	**2300 EUCB-82**	2CKA002013A5449	10/100	**9,19**	01
83	alusilber [3]	**2300 EUCB-83**	2CKA002013A5450	10/100	**14,71**	04
84	studioweiß	**2300 EUCB-84**	2CKA002013A5451	10/100	**9,19**	01
884	studioweiß matt [3]	**2300 EUCB-884**	2CKA002013A5453	10/100	**14,71**	01
885	schwarz matt [3]	**2300 EUCB-885**	2CKA002013A5454	10/100	**14,71**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz **mit erh. Berührungsschutz** 2-polig (2 P + E) Mit Steckanschluss. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		NEU				
12	rot RAL 3020	**20 EUCKS-12-82-101**	2CKA002013A5464	10	**14,74**	04

		Busch-Servicesteckdose® [1] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**20 EUCBDR-81**	2CKA002013A5415	10	**19,47**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBDR-82**	2CKA002013A5416	10	**16,26**	01
83	alusilber [2]	**20 EUCBDR-83**	2CKA002013A5417	10	**21,93**	04
84	studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**16,26**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUCBDR-884**	2CKA002013A5420	10	**21,93**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUCBDR-885**	2CKA002013A5421	10	**21,93**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**76,30**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**73,00**	01
83	alusilber [4]	**20 EUCBUSB-83**	2CKA002011A6160	1	**78,00**	04
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**73,00**	01
884	studioweiß matt [4]	**20 EUCBUSB-884**	2CKA002011A6164	1	**78,00**	01
885	schwarz matt [4]	**20 EUCBUSB-885**	2CKA002011A6165	1	**78,00**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2]) mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**77,50**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**72,50**	19
83	alusilber [3])	**20 EUCBLI-83**	2CKA002013A5293	1	**77,40**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**72,05**	19
884	studioweiß matt [3])	**20 EUCBLI-884**	2CKA002013A5326	1	**77,40**	19
885	schwarz matt [3])	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**77,40**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUN-81**	2CKA002011A3802	10	**13,35**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUN-82**	2CKA002011A3726	10	**10,23**	01
83	alusilber [2])	**20 EUN-83**	2CKA002011A3810	10	**15,76**	04
84	studioweiß	**20 EUN-84**	2CKA002011A3727	10/100	**10,23**	01
884	studioweiß matt [2])	**20 EUN-884**	2CKA002011A3881	10	**15,76**	01
885	schwarz matt [2])	**20 EUN-885**	2CKA002011A3884	10	**15,76**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]) mit Beschriftungsfeld
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUCNB-81**	2CKA002013A5427	10	**17,20**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCNB-82**	2CKA002013A5428	10	**13,99**	04
83	alusilber [3])	**20 EUCNB-83**	2CKA002013A5429	10/100	**19,67**	04
84	studioweiß	**20 EUCNB-84**	2CKA002013A5430	10/100	**13,99**	04
884	studioweiß matt [3])	**20 EUCNB-884**	2CKA002013A5433	10/100	**19,67**	04
885	schwarz matt [3])	**20 EUCNB-885**	2CKA002013A5434	10/100	**19,67**	04
12	rot RAL 3020	**20 EUCNB-12-82**	2CKA002013A5423	10	**19,67**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]) mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUCKS/DV-81**	2CKA002013A5266	10	**13,87**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS/DV-82**	2CKA002013A5267	10	**10,65**	01
83	alusilber [3])	**20 EUCKS/DV-83**	2CKA002013A5273	10/100	**16,34**	04
84	studioweiß	**20 EUCKS/DV-84**	2CKA002013A5268	10	**10,65**	01
884	studioweiß matt [3])	**20 EUCKS/DV-884**	2CKA002013A5327	10	**16,54**	01
885	schwarz matt [3])	**20 EUCKS/DV-885**	2CKA002013A5332	10	**16,54**	04

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz
Mit Aufdruck "EDV".
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
12	rot RAL 3020	**20 EUCKS/DV-12-82-**	2CKA002013A5463	10	**16,88**	04

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**192,00**	19
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**189,00**	19
83	alusilber [2])	**2310 EUGL/VA-83-11**	2CKA002011A3832	1	**192,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**189,00**	19
884	studioweiß matt [2])	**2310EUGL/VA-884-11**	2CKA002011A3882	1	**192,00**	19
885	schwarz matt [2])	**2310EUGL/VA-885-11**	2CKA002011A3885	1	**192,00**	19
		NEU				
12	rot RAL 3020	**2310 EUGL/VA-12-82**	2CKA002011A6257	1/10	**189,00**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUCBL-81**	2CKA002013A5457	10	**27,73**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBL-82**	2CKA002013A5284	10	**24,13**	01
83	alusilber [1])	**20 EUCBL-83**	2CKA002013A5285	10	**28,98**	04
84	studioweiß	**20 EUCBL-84**	2CKA002013A5286	10	**24,13**	01
		NEU				
13	grün RAL 6032 [2])	**20 EUCBL-13-84-101**	2CKA002013A5467	10	**29,85**	04
14	orange RAL 2004 [2])	**20 EUCBL-14-84**	2CKA002013A5288	10	**29,85**	04
884	studioweiß matt [1])	**20 EUCBL-884**	2CKA002013A5336	10	**28,98**	01
885	schwarz matt [1])	**20 EUCBL-885**	2CKA002013A5330	10	**28,98**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUK-81**	2CKA002018A1486	10	**16,70**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUK-82**	2CKA002018A1465	10	**13,58**	01
83	alusilber [1])	**20 EUK-83**	2CKA002018A1487	10	**19,11**	04
84	studioweiß	**20 EUK-84**	2CKA002018A1467	10/100	**13,58**	01
884	studioweiß matt [1])	**20 EUK-884**	2CKA002018A1494	10	**19,11**	01
885	schwarz matt [1])	**20 EUK-885**	2CKA002018A1495	10	**19,11**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUKB-81**	2CKA002018A1517	10/100	**18,63**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKB-82**	2CKA002018A1518	10/100	**15,56**	04
83	alusilber [2]	**20 EUKB-83**	2CKA002018A1519	10/100	**21,04**	04
84	studioweiß	**20 EUKB-84**	2CKA002018A1520	10/100	**15,56**	04
884	studioweiß matt [2]	**20 EUKB-884**	2CKA002018A1522	10/100	**21,04**	04
885	schwarz matt [2]	**20 EUKB-885**	2CKA002018A1523	10/100	**21,04**	04
		NEU				
81	anthrazit [3]	**20 EUKBR-81**	2CKA002018A1526	10/100	**18,63**	04
		NEU				
82	elfenbein/weiß [3]	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**15,56**	04
		NEU				
83	alusilber [2] [3]	**20 EUKBR-83**	2CKA002018A1528	10/100	**21,04**	04
		NEU				
84	studioweiß [3]	**20 EUKBR-84**	2CKA002018A1529	10/100	**15,56**	04
		NEU				
884	studioweiß matt [2] [3]	**20 EUKBR-884**	2CKA002018A1530	10/100	**21,04**	04
		NEU				
885	schwarz matt [2] [3]	**20 EUKBR-885**	2CKA002018A1531	10/100	**21,04**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Ohne Spreize.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUKNB-81**	2CKA002018A1537	10/100	**21,70**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNB-82**	2CKA002018A1538	10/100	**18,63**	04
12	rot RAL 3020 [4]	**20 EUKNB-12-82**	2CKA002018A1533	10/100	**24,51**	04
13	grün RAL 6032 [4]	**20 EUKNB-13-82**	2CKA002018A1534	10/100	**24,51**	04
14	orange RAL 2004 [4]	**20 EUKNB-14-82**	2CKA002018A1535	10/100	**24,51**	04
83	alusilber [5]	**20 EUKNB-83**	2CKA002018A1539	10/100	**24,11**	04
84	studioweiß	**20 EUKNB-84**	2CKA002018A1540	10/100	**18,63**	04
884	studioweiß matt [5]	**20 EUKNB-884**	2CKA002018A1541	10/100	**24,11**	04
885	schwarz matt [5]	**20 EUKNB-885**	2CKA002018A1542	10/100	**24,11**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrollicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUKNBL-81**	2CKA002018A1548	10/100	**38,44**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBL-82**	2CKA002018A1549	10/100	**35,23**	04
12	rot RAL 3020 [4]	**20 EUKNBL-12-82**	2CKA002018A1544	10/100	**41,00**	04
13	grün RAL 6032 [4]	**20 EUKNBL-13-82**	2CKA002018A1545	10/100	**41,00**	04
14	orange RAL 2004 [4]	**20 EUKNBL-14-82**	2CKA002018A1546	10/100	**41,00**	04
83	alusilber [5]	**20 EUKNBL-83**	2CKA002018A1550	10/100	**41,00**	04
84	studioweiß	**20 EUKNBL-84**	2CKA002018A1551	10/100	**35,23**	04
884	studioweiß matt [5]	**20 EUKNBL-884**	2CKA002018A1552	10/100	**41,00**	04
885	schwarz matt [5]	**20 EUKNBL-885**	2CKA002018A1553	10/100	**41,00**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUKNBSL-81**	2CKA002018A1557	10	**69,70**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBSL-82**	2CKA002018A1559	10	**66,50**	01
83	alusilber [2]	**20 EUKNBSL-83**	2CKA002018A1561	10	**72,10**	04
84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84**	2CKA002018A1563	10	**66,50**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUKNBSL-884**	2CKA002018A1565	10	**72,10**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUKNBSL-885**	2CKA002018A1567	10	**72,10**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUKNBSL-81-101**	2CKA002018A1558	10	**69,70**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBSL-82-101**	2CKA002018A1560	10	**66,50**	01
83	alusilber [2]	**20 EUKNBSL-83-101**	2CKA002018A1562	10	**72,10**	04
84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84-101**	2CKA002018A1564	10	**66,50**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUKNBSL-884-101**	2CKA002018A1566	10	**72,10**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUKNBSL-885-101**	2CKA002018A1568	10	**72,10**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

81	anthrazit	**3120 EUCB-81**	2CKA003116A0667	1/10	**165,00**	14
82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**159,00**	14
83	alusilber [4]	**3120 EUCB-83**	2CKA003116A0668	1/10	**170,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**159,00**	14
884	studioweiß matt [4]	**3120 EUCB-884**	2CKA003116A0670	1/10	**170,00**	14
885	schwarz matt [4]	**3120 EUCB-885**	2CKA003116A0671	1/10	**170,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

81	anthrazit	**3151 UC-81**	2CKA003117A0009	1/10	**154,00**	14
82	elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**147,00**	14
83	alusilber [2]	**3151 UC-83**	2CKA003117A0010	1/10	**158,00**	14
84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**147,00**	14
884	studioweiß matt [2]	**3151 UC-884**	2CKA003117A0012	1/10	**158,00**	14
885	schwarz matt [2]	**3151 UC-885**	2CKA003117A0013	1/10	**158,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit erh. Berührungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit Steckanschluss.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

13	grün RAL 6018	**20 EUCKS-13-82**	2CKA002013A5323	10	**14,74**	04
		NEU				
13	grün RAL 6032	**20 EUCKS-13-82-101**	2CKA002013A5470	10	**14,74**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUCKS-14-82**	2CKA002013A5324	10	**14,74**	04

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Aufdruck
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
13	grün RAL 6032	**20 EUC-13-82-101**	2CKA002011A6260	10	**12,41**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUC-14-82**	2CKA002011A3723	10	**12,41**	04

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

13	grün RAL 6032	**20 EUCNB-13-82**	2CKA002013A5424	10	**19,67**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUCNB-14-82**	2CKA002013A5425	10	**19,67**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Aufdruck
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
13	grün RAL 6032 [2]	**20 EUCB-13-82-102**	2CKA002013A5472	10/100	**21,93**	04
14	orange RAL 2004 [3]	**20 EUCB-14-82-10**	2CKA002013A5413	10/100	**21,93**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Aufdruck "SV"
3) Mit Aufdruck "ZSV"

Busch-Objektsteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUAB-81**	2CKA002013A5404	10	**29,49**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUAB-82**	2CKA002013A5405	10	**26,75**	04
83	alusilber [2]	**20 EUAB-83**	2CKA002013A5406	10	**31,67**	04
84	studioweiß	**20 EUAB-84**	2CKA002013A5407	10	**26,75**	04
884	studioweiß matt [2]	**20 EUAB-884**	2CKA002013A5409	10	**31,67**	04
885	schwarz matt [2]	**20 EUAB-885**	2CKA002013A5410	10	**31,67**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Blindzentralscheibe mit Tragring

81	anthrazit	**1742-81**	2CKA001710A3612	10	**12,47**	04
82	elfenbeinweiß	**1742-82**	2CKA001710A3143	10	**10,83**	01
83	alusilber [1]	**1742-83**	2CKA001710A3664	10	**13,03**	04
84	studioweiß	**1742-84**	2CKA001710A3161	10/100	**10,83**	01
884	studioweiß matt [1]	**1742-884**	2CKA001710A3873	10/100	**13,03**	01
885	schwarz matt [1]	**1742-885**	2CKA001710A3895	10	**13,03**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1] mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**16,99**	04
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**15,09**	01
83	alusilber [2]	**1749-83**	2CKA001710A3665	10	**17,61**	04
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**15,08**	01
884	studioweiß matt [2]	**1749-884**	2CKA001710A3878	10	**17,61**	01
885	schwarz matt [2]	**1749-885**	2CKA001710A3900	10	**17,61**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,95**	01
83	alusilber [2]	**1803-83**	2CKA001710A3674	10	**12,04**	04
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,95**	01
884	studioweiß matt [2]	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**12,04**	01
885	schwarz matt [2]	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**12,04**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1] 2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**11,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,95**	01
83	alusilber [2]	**1803-02-83**	2CKA001710A3610	10/100	**12,04**	04
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,95**	01
884	studioweiß matt [2]	**1803-02-884**	2CKA001710A3888	10	**12,04**	01
885	schwarz matt [2]	**1803-02-885**	2CKA001710A3911	10	**12,04**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,89**	01
83	alusilber [1]	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**10,36**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
884	studioweiß matt [1]	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**10,36**	01
885	schwarz matt [1]	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**10,36**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

81	anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,89**	01
83	alusilber [1]	**1745-83**	2CKA001710A3675	10	**10,36**	04
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,89**	01
884	studioweiß matt [1]	**1745-884**	2CKA001710A3874	10	**10,36**	01
885	schwarz matt [1]	**1745-885**	2CKA001710A3896	10	**10,36**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1] [2] als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

81	anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,89**	01
83	alusilber [3]	**1743-83**	2CKA001724A4262	10	**10,36**	04
84	studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,89**	01
884	studioweiß matt [3]	**1743-884**	2CKA001724A4293	10/100	**10,36**	01
885	schwarz matt [3]	**1743-885**	2CKA001724A4298	10/100	**10,36**	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.

81	anthrazit	**1743-04-81**	2CKA001724A4374	10	**21,44**	04
82	elfenbeinweiß	**1743-04-82**	2CKA001724A4375	10	**18,36**	01
83	alusilber [1]	**1743-04-83**	2CKA001724A4376	10	**21,97**	04
84	studioweiß	**1743-04-84**	2CKA001724A4377	10	**9,95**	01
884	studioweiß matt [1]	**1743-04-884**	2CKA001724A4379	10	**21,97**	01
885	schwarz matt [1]	**1743-04-885**	2CKA001724A4380	10	**21,97**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/ EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1743/10-04-81**	2CKA001724A4365	10	**21,44**	04
82	elfenbeinweiß	**1743/10-04-82**	2CKA001724A4366	10	**18,36**	01
83	alusilber [1]	**1743/10-04-83**	2CKA001724A4367	10	**21,97**	04
84	studioweiß	**1743/10-04-84**	2CKA001724A4368	10/100	**18,36**	01
884	studioweiß matt [1]	**1743/10-04-884**	2CKA001724A4370	10	**21,97**	01
885	schwarz matt [1]	**1743/10-04-885**	2CKA001724A4371	10	**21,97**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

81	anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**15,00**	04
82	elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**12,96**	01
83	alusilber [2]	**1800-83**	2CKA001710A3676	10	**15,52**	04
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,96**	01
884	studioweiß matt [2]	**1800-884**	2CKA001710A3887	10	**15,52**	01
885	schwarz matt [2]	**1800-885**	2CKA001710A3910	10	**15,52**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,41**	01
83	alusilber [1]	**1746/10-83**	2CKA001710A3677	10	**9,93**	04
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,41**	01
884	studioweiß matt [1]	**1746/10-884**	2CKA001710A3875	10	**9,93**	01
885	schwarz matt [1]	**1746/10-885**	2CKA001710A3897	10	**9,93**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.

82	elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**8,41**	01
84	studioweiß	**1747 SI-84**	2CKA001710A3863	10	**8,41**	01

Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.

81	anthrazit	**1747 BSI-81**	2CKA001710A4093	10	**9,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1747 BSI-82**	2CKA001710A4094	10	**8,41**	01
83	alusilber [1]	**1747 BSI-83**	2CKA001710A4095	10	**9,93**	04
84	studioweiß	**1747 BSI-84**	2CKA001710A4096	10/100	**8,41**	01
884	studioweiß matt [1]	**1747 BSI-884**	2CKA001710A4098	10	**9,93**	01
885	schwarz matt [1]	**1747 BSI-885**	2CKA001710A4099	10	**9,93**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**14,99**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**12,95**	01
83	alusilber [1]	**2561-83**	2CKA001753A0402	10	**15,51**	04
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**12,58**	01
884	studioweiß matt [1]	**2561-884**	2CKA001753A0405	10	**15,51**	01
885	schwarz matt [1]	**2561-885**	2CKA001753A0406	10	**15,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.

81	anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**14,99**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**12,95**	01
83	alusilber [1]	**2561-02-83**	2CKA001753A0393	10	**15,51**	04
84	studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**12,58**	01
884	studioweiß matt [1]	**2561-02-884**	2CKA001753A0396	10	**15,51**	01
885	schwarz matt [1]	**2561-02-885**	2CKA001753A0397	10	**15,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

81	anthrazit	**1746-81**	2CKA001710A3618	10	**14,06**	04
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**12,67**	01
83	alusilber [1]	**1746-83**	2CKA001710A3678	10	**15,09**	04
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,67**	01
884	studioweiß matt [1]	**1746-884**	2CKA001710A3876	10	**15,09**	01
885	schwarz matt [1]	**1746-885**	2CKA001710A3898	10	**15,09**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteck-verbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

81	anthrazit	**1748-81**	2CKA001710A3654	10	**13,75**	04
82	elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**11,72**	01
83	alusilber [1]	**1748-83**	2CKA001710A3673	10	**19,11**	04
84	studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**11,72**	01
884	studioweiß matt [1]	**1748-884**	2CKA001710A3877	10	**19,11**	01
885	schwarz matt [1]	**1748-885**	2CKA001710A3899	10	**19,11**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**13,21**	04
82	elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**10,61**	01
83	alusilber [1]	**1750-83**	2CKA001710A3679	10	**13,77**	04
84	studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,61**	01
884	studioweiß matt [1]	**1750-884**	2CKA001710A3879	10	**13,77**	01
885	schwarz matt [1]	**1750-885**	2CKA001710A3901	10	**13,77**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker
2-fach
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.

81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**35,09**	04
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**33,82**	01
83	alusilber [1]	**2095 UC-83**	2CKA002495A0089	10	**36,14**	04
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**33,82**	01
884	studioweiß matt [1]	**2095 UC-884**	2CKA002495A0091	10	**36,14**	01
885	schwarz matt [1]	**2095 UC-885**	2CKA002495A0092	10	**36,14**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.

81	anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**14,81**	04
82	elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**12,71**	01
82-15	gelb	**2533-82-15**	2CKA001724A4382	10	**14,81**	04
83	alusilber [1]	**2533-83**	2CKA001724A4261	10	**15,09**	04
84	studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,71**	01
884	studioweiß matt [1]	**2533-884**	2CKA001724A4296	10	**15,09**	01
885	schwarz matt [1]	**2533-885**	2CKA001724A4301	10	**15,09**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

XLR-Zentralscheibe
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.

81	anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**13,75**	04
82	elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**11,71**	01
83	alusilber [1]	**2553-83**	2CKA001724A4401	10	**18,55**	04
84	studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**11,71**	01
884	studioweiß matt [1]	**2553-884**	2CKA001724A4404	10	**18,55**	01
885	schwarz matt [1]	**2553-885**	2CKA001724A4405	10	**18,55**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**16,98**	04
82	elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,80**	01
83	alusilber [2]	**1758-83**	2CKA001724A4263	10	**18,20**	04
84	studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,80**	01
884	studioweiß matt [2]	**1758-884**	2CKA001724A4307	10	**18,20**	01
885	schwarz matt [2]	**1758-885**	2CKA001724A4299	10	**18,20**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter



Zentralscheibe *)
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für Audioeingang 8210 U.
Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**8251-81**	2CKA008200A0031	10	**13,87**	19
82	elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,75**	19
83	alusilber [1])	**8251-83**	2CKA008200A0039	10	**14,47**	19
84	studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,75**	19
884	studioweiß matt [1])	**8251-884**	2CKA008200A0121	10	**14,47**	19
885	schwarz matt [1])	**8251-885**	2CKA008200A0124	10	**14,47**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**13,87**	19
82	elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,75**	19
83	alusilber [1])	**8252-83**	2CKA008200A0052	10	**14,41**	19
84	studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,75**	19
884	studioweiß matt [1])	**8252-884**	2CKA008200A0122	10	**14,41**	19
885	schwarz matt [1])	**8252-885**	2CKA008200A0125	10	**14,41**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**19,88**	19
82	elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,55**	19
83	alusilber [1])	**8253-83**	2CKA008200A0080	1/10	**21,88**	19
84	studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,55**	19
884	studioweiß matt [1])	**8253-884**	2CKA008200A0123	1/10	**21,88**	19
885	schwarz matt [1])	**8253-885**	2CKA008200A0126	1/10	**21,88**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,89**	01
83	alusilber [1])	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**10,36**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
884	studioweiß matt [1])	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**10,36**	01
885	schwarz matt [1])	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**10,36**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Tragring
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Schraubanschluss.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,82**	01
83	alusilber [1])	**1751-83**	2CKA001723A0254	10	**21,64**	04
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,82**	01
884	studioweiß matt [1])	**1751-884**	2CKA001723A0260	10	**21,64**	01
885	schwarz matt [1])	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**21,64**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für Lautstärkenregler.
Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1740 DR/03-81**	2CKA001710A4120	10	**12,84**	04
82	elfenbeinweiß	**1740 DR/03-82**	2CKA001710A3807	10	**11,15**	01
83	alusilber [1])	**1740 DR/03-83**	2CKA001710A3811	10	**18,29**	04
84	studioweiß	**1740 DR/03-84**	2CKA001710A3808	10	**11,15**	01
884	studioweiß matt [1])	**1740 DR/03-884**	2CKA001710A3870	10	**18,29**	01
885	schwarz matt [1])	**1740 DR/03-885**	2CKA001710A3892	10	**18,29**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] [2]				
		Als Abdeckung für UP-Infolicht.				
		Für Einsatz 2062 U.				
		Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
81	anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,62**	19
82	elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,66**	19
83	alusilber [3]	**1716-83**	2CKA001731A1950	1	**23,39**	19
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	19
884	studioweiß matt [3]	**1716-884**	2CKA001731A1978	1	**23,39**	19
885	schwarz matt [3]	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**23,39**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Deckenmodul solo/future® linear flach				
		Für Ambientebeleuchtung.				
		Lichtaustritt nach unten.				
		Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig.				
		Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 9 mm				
		2068/22-84	2CKA001510A0017	1	**46,00**	19

		Zentralscheibe für Lichtsignal				
		Für Einsatz 2061/2661 U.				
		Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.				
81	anthrazit	**1756-81**	2CKA001753A0089	10	**12,46**	04
82	elfenbeinweiß	**1756-82**	2CKA001753A0090	10	**10,83**	04
83	alusilber [1]	**1756-83**	2CKA001753A0091	10	**13,02**	04
84	studioweiß	**1756-84**	2CKA001753A0092	10	**10,83**	04
884	studioweiß matt [1]	**1756-884**	2CKA001753A0251	10	**13,02**	04
885	schwarz matt [1]	**1756-885**	2CKA001753A0252	10	**13,02**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler				
		Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
81	anthrazit	**1794-81**	2CKA001710A3629	10	**11,49**	19
82	elfenbeinweiß	**1794-82**	2CKA001710A3543	10	**8,27**	19
83	alusilber [1]	**1794-83**	2CKA001710A3668	10	**12,55**	19
84	studioweiß	**1794-84**	2CKA001710A3544	10	**8,27**	19
884	studioweiß matt [1]	**1794-884**	2CKA001710A3884	10	**12,55**	19
885	schwarz matt [1]	**1794-885**	2CKA001710A3907	10	**12,55**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler				
		Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.				
		Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.				
81	anthrazit	**1795-81**	2CKA001710A3630	10	**13,00**	19
82	elfenbeinweiß	**1795-82**	2CKA001710A3568	10	**9,73**	19
83	alusilber [1]	**1795-83**	2CKA001710A3669	10	**13,97**	19
84	studioweiß	**1795-84**	2CKA001710A3569	10	**9,73**	19
884	studioweiß matt [1]	**1795-884**	2CKA001710A3886	10	**13,97**	19
885	schwarz matt [1]	**1795-885**	2CKA001710A3909	10	**13,97**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler				
		Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
81	anthrazit	**1794 TA-81**	2CKA001710A3695	10	**11,49**	19
82	elfenbeinweiß	**1794 TA-82**	2CKA001710A3696	10	**8,27**	19
83	alusilber [1]	**1794 TA-83**	2CKA001710A3697	10	**12,55**	19
84	studioweiß	**1794 TA-84**	2CKA001710A3698	10	**8,27**	19
884	studioweiß matt [1]	**1794 TA-884**	2CKA001710A3883	10	**12,55**	19
885	schwarz matt [1]	**1794 TA-885**	2CKA001710A3906	10	**12,55**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler				
		Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.				
		Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
81	anthrazit	**1795 TA-81**	2CKA001710A3722	10	**13,00**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 TA-82**	2CKA001710A3723	10	**9,73**	19
83	alusilber [1]	**1795 TA-83**	2CKA001710A3724	10	**13,97**	19
84	studioweiß	**1795 TA-84**	2CKA001710A3725	10	**9,73**	19
884	studioweiß matt [1]	**1795 TA-884**	2CKA001710A3885	10	**13,97**	19
885	schwarz matt [1]	**1795 TA-885**	2CKA001710A3908	10	**13,97**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
83	alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**14,41**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**14,41**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**14,41**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
81	anthrazit	**1795 HK-81**	2CKA001710A4013	10	**11,09**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 HK-82**	2CKA001710A4015	10	**8,27**	19
83	alusilber [1]	**1795 HK-83**	2CKA001710A4016	10	**12,55**	19
84	studioweiß	**1795 HK-84**	2CKA001710A4017	10	**8,27**	19
884	studioweiß matt [1]	**1795 HK-884**	2CKA001710A4019	10	**12,55**	19
885	schwarz matt [1]	**1795 HK-885**	2CKA001710A4020	10	**12,55**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
81	anthrazit	**1795 HKEA-81**	2CKA001710A4045	10	**13,00**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 HKEA-82**	2CKA001710A4047	10	**9,73**	19
83	alusilber [1]	**1795 HKEA-83**	2CKA001710A4048	10	**13,97**	19
84	studioweiß	**1795 HKEA-84**	2CKA001710A4049	10	**9,73**	19
884	studioweiß matt [1]	**1795 HKEA-884**	2CKA001710A4051	10	**13,97**	19
885	schwarz matt [1]	**1795 HKEA-885**	2CKA001710A4052	10	**13,97**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Erhöhte Bauform. Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
81	anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**17,02**	19
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**15,31**	19
83	alusilber [2]	**6540-83-102**	2CKA006599A2952	10/100	**22,50**	19
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**15,31**	19
884	studioweiß matt [2]	**6540-884-102**	2CKA006599A2961	10/100	**22,50**	19
885	schwarz matt [2]	**6540-885-102**	2CKA006599A2966	10/100	**22,50**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Bedienelement [1] [2] [3] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
81	anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**32,82**	19
82	elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**28,82**	19
83	alusilber [4]	**6543-83-101**	2CKA006599A2887	1/10	**34,06**	19
84	studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**28,82**	19
884	studioweiß matt [4]	**6543-884-101**	2CKA006599A2963	1/10	**34,06**	19
885	schwarz matt [4]	**6543-885-101**	2CKA006599A2968	1/10	**34,06**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Bedienelement [1] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
81	anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**37,15**	19
82	elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**36,12**	19
83	alusilber [2]	**6545-83**	2CKA006599A2914	1/10	**38,18**	19
84	studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**36,12**	19
884	studioweiß matt [2]	**6545-884**	2CKA006599A2964	1/10	**38,18**	19
885	schwarz matt [2]	**6545-885**	2CKA006599A2969	1/10	**38,18**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe **für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**9,25**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,41**	19
83	alusilber [1]	**6541-83**	2CKA006599A2885	10	**9,97**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,41**	19
884	studioweiß matt [1]	**6541-884**	2CKA006599A2962	10	**9,97**	19
885	schwarz matt [1]	**6541-885**	2CKA006599A2967	10	**9,97**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		IR-Bedienelement [1] [*] **mit Aufdruck, beleuchtet** Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**120,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**120,00**	19
83	alusilber [2]	**6066-83**	2CKA006020A1383	1/10	**121,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**120,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6066-884**	2CKA006020A1397	1/10	**121,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6066-885**	2CKA006020A1399	1/10	**121,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		IR-Bedienelement [*] **mit Aufdruck, beleuchtet** Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
81	anthrazit	**6067-81**	2CKA006020A1380	1/10	**120,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6067-82**	2CKA006020A1333	1	**120,00**	19
83	alusilber [1]	**6067-83**	2CKA006020A1384	1/10	**121,00**	19
84	studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**120,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6067-884**	2CKA006020A1398	1/10	**121,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6067-885**	2CKA006020A1400	1/10	**121,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] **mit Selectlinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81	anthrazit	**6800-81-104**	2CKA006800A2268	1	**125,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**122,00**	19
83	alusilber [2]	**6800-83-104**	2CKA006800A2325	1	**121,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**118,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6800-884-104**	2CKA006800A2497	1	**121,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6800-885-104**	2CKA006800A2506	1	**126,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] **mit Multilinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81	anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**125,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**122,00**	19
83	alusilber [3]	**6800-83-104M**	2CKA006800A2327	1	**126,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**118,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**6800-884-104M**	2CKA006800A2498	1	**121,00**	19
885	schwarz matt [3]	**6800-885-104M**	2CKA006800A2500	1	**126,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [*]
mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**6815-81**	2CKA006800A2284	1/10	**50,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**48,50**	19
83 alusilber [2]	**6815-83**	2CKA006800A2342	1/10	**51,00**	19
84 studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**48,50**	19
884 studioweiß matt [2]	**6815-884**	2CKA006800A2499	1/10	**51,00**	19
885 schwarz matt [2]	**6815-885**	2CKA006800A2501	1/10	**51,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	1/10	**13,92**	19
82 elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,67**	19
83 alusilber [1]	**6476-83**	2CKA006470A0008	10	**14,47**	19
84 studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,67**	19
884 studioweiß matt [1]	**6476-884**	2CKA006470A0010	10	**14,47**	19
885 schwarz matt [1]	**6476-885**	2CKA006470A0011	10	**14,47**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**13,07**	04
82 elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**11,15**	01
83 alusilber [1]	**1785 JA-83**	2CKA001751A2944	10/100	**13,54**	04
84 studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**11,15**	01
884 studioweiß matt [1]	**1785 JA-884**	2CKA001751A3022	10	**13,54**	01
885 schwarz matt [1]	**1785 JA-885**	2CKA001751A3036	10	**13,54**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**12,79**	04
82 elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**11,15**	01
83 alusilber [1]	**1740-83**	2CKA001710A3661	10	**18,29**	04
84 studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**11,15**	01
884 studioweiß matt [1]	**1740-884**	2CKA001710A3872	10	**18,29**	01
885 schwarz matt [1]	**1740-885**	2CKA001710A3894	10	**18,29**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**15,99**	19
82 elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**11,86**	19
83 alusilber [2]	**1755 SL/PZ-83-101**	2CKA001710A3662	10	**16,42**	19
84 studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,86**	19
884 studioweiß matt [2]	**1755 SL/PZ-884-101**	2CKA001710A3925	10	**16,42**	19
885 schwarz matt [2]	**1755 SL/PZ-885-101**	2CKA001710A3902	10	**16,42**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**32,82**	19
82 elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,95**	19
83 alusilber [1]	**6430-83-102**	2CKA006430A0328	1/10	**36,43**	19
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,95**	19
884 studioweiß matt [1]	**6430-884-102**	2CKA006430A0385	1/10	**36,43**	19
885 schwarz matt [1]	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**36,43**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1]) mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.					
81	anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,40**	19
82	elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,67**	19
83	alusilber [2])	**6436-83**	2CKA006430A0357	10	**17,75**	19
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,67**	19
884	studioweiß matt [2])	**6436-884**	2CKA006430A0363	10	**17,75**	19
885	schwarz matt [2])	**6436-885**	2CKA006430A0364	10	**17,75**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.					
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
83	alusilber [1])	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**14,41**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
884	studioweiß matt [1])	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**14,41**	19
885	schwarz matt [1])	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**14,41**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min					
81	anthrazit	**1770-81-103**	2CKA001753A0255	10	**12,79**	04
82	elfenbeinweiß	**1770-82-103**	2CKA001753A0256	10	**11,15**	04
83	alusilber [1])	**1770-83-103**	2CKA001753A0257	10	**18,29**	04
84	studioweiß	**1770-84-103**	2CKA001753A0258	10	**11,15**	04
884	studioweiß matt [2])	**1770-884-103**	2CKA001753A0260	10	**18,29**	04
885	schwarz matt [1])	**1770-885-103**	2CKA001753A0261	10	**18,29**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
2) Oberfläche Aluminium lackiert.

	Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min					
81	anthrazit	**1771-81-103**	2CKA001753A0265	10	**12,79**	04
82	elfenbeinweiß	**1771-82-103**	2CKA001753A0266	10	**11,15**	04
83	alusilber [1])	**1771-83-103**	2CKA001753A0267	10	**18,29**	04
84	studioweiß	**1771-84-103**	2CKA001753A0301	10	**11,15**	04
884	studioweiß matt [1])	**1771-884-103**	2CKA001753A0303	10	**18,29**	04
885	schwarz matt [1])	**1771-885-103**	2CKA001753A0304	10	**18,29**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zubehör

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Gehäuse Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.					
	1-fach Gehäuse					
81	anthrazit	**1701-81**	2CKA001799A0895	10	**13,66**	05
82	elfenbeinweiß	**1701-82**	2CKA001799A0896	10	**12,52**	05
83	alusilber [1])	**1701-83**	2CKA001799A0905	10	**14,00**	05
84	studioweiß	**1701-84**	2CKA001799A0897	10/100	**12,52**	05
884	studioweiß matt [1])	**1701-884**	2CKA001799A0921	10	**14,00**	05
885	schwarz matt [1])	**1701-885**	2CKA001799A0923	10	**14,00**	05
	2-fach Gehäuse					
81	anthrazit	**1702-81**	2CKA001799A0900	10	**24,05**	05
82	elfenbeinweiß	**1702-82**	2CKA001799A0901	10	**22,25**	05
83	alusilber [1])	**1702-83**	2CKA001799A0906	10	**23,78**	05
84	studioweiß	**1702-84**	2CKA001799A0902	10	**22,25**	05
884	studioweiß matt [1])	**1702-884**	2CKA001799A0922	10	**23,78**	05
885	schwarz matt [1])	**1702-885**	2CKA001799A0924	10	**23,78**	05
	3-fach Gehäuse					
81	anthrazit	**1703-81**	2CKA001799A0915	1	**36,36**	05
82	elfenbeinweiß	**1703-82**	2CKA001799A0916	1	**36,49**	05
83	alusilber [1])	**1703-83**	2CKA001799A0917	1	**38,56**	05
84	studioweiß	**1703-84**	2CKA001799A0918	1	**36,49**	05
884	studioweiß matt [1])	**1703-884**	2CKA001799A0955	1	**38,56**	05
885	schwarz matt [1])	**1703-885**	2CKA001799A0956	1	**38,56**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-8x und 1702-8x. Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.					
81	anthrazit	**2087-81**	2CKA001761A1493	10	**0,65**	05
82	elfenbeinweiß	**2087-82**	2CKA001761A1494	10	**0,65**	05
83	alusilber [1])	**2087-83**	2CKA001761A1504	10	**0,96**	05
84	studioweiß	**2087-84**	2CKA001761A1495	10	**0,65**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-8x und 1702-8x.					
81	anthrazit	**2088-81**	2CKA001761A1498	10	**0,65**	05
82	elfenbeinweiß	**2088-82**	2CKA001761A1499	10	**0,65**	05
83	alusilber [1])	**2088-83**	2CKA001761A1505	10	**0,83**	05
84	studioweiß	**2088-84**	2CKA001761A1500	10	**0,65**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Rahmen
future® linear

future® linear-Abdeckrahmen
1-fach Rahmen
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
181 anthrazit	1721-181K	2CKA001754A4240	10	5,34	04
182 elfenbeinweiß	1721-182K	2CKA001754A4230	10/100	4,05	01
184 studioweiß	1721-184K	2CKA001754A4235	10/100	3,79	01
183 alusilber [1])	1721-183K	2CKA001754A4301	10/100	6,86	04
884 studioweiß matt [1])	1721-884K	2CKA001754A4414	10/100	7,05	01
885 schwarz matt [1])	1721-885K	2CKA001754A4419	10/100	7,06	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

future® linear-Abdeckrahmen
2-fach Rahmen
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
181 anthrazit	1722-181K	2CKA001754A4241	10	8,83	04
182 elfenbeinweiß	1722-182K	2CKA001754A4231	10	4,57	01
183 alusilber [1])	1722-183K	2CKA001754A4302	10/100	9,35	04
184 studioweiß	1722-184K	2CKA001754A4236	10/100	4,27	01
884 studioweiß matt [1])	1722-884K	2CKA001754A4415	10	9,61	01
885 schwarz matt [1])	1722-885K	2CKA001754A4420	10/100	9,61	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



future® linear-Abdeckrahmen
3-fach Rahmen
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
181 anthrazit	1723-181K	2CKA001754A4242	10	14,01	04
182 elfenbeinweiß	1723-182K	2CKA001754A4232	10	9,59	01
183 alusilber [1])	1723-183K	2CKA001754A4308	10/100	15,00	04
184 studioweiß	1723-184K	2CKA001754A4237	10/100	8,97	01
884 studioweiß matt [1])	1723-884K	2CKA001754A4416	10	15,43	01
885 schwarz matt [1])	1723-885K	2CKA001754A4421	10/100	15,42	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

future® linear-Abdeckrahmen
4-fach Rahmen
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
181 anthrazit	1724-181K	2CKA001754A4243	10	21,53	04
182 elfenbeinweiß	1724-182K	2CKA001754A4233	10	16,66	01
183 alusilber [1])	1724-183K	2CKA001754A4309	10	21,68	04
184 studioweiß	1724-184K	2CKA001754A4238	10	15,56	01
884 studioweiß matt [1])	1724-884K	2CKA001754A4417	10	22,96	01
885 schwarz matt [1])	1724-885K	2CKA001754A4422	10	22,95	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



future® linear-Abdeckrahmen
5-fach Rahmen
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
181 anthrazit	1725-181K	2CKA001754A4244	1	30,13	04
182 elfenbeinweiß	1725-182K	2CKA001754A4234	1	26,93	01
183 alusilber [1])	1725-183K	2CKA001754A4310	1	30,89	04
184 studioweiß	1725-184K	2CKA001754A4239	10	25,16	01
884 studioweiß matt [1])	1725-884K	2CKA001754A4418	1	31,91	01
885 schwarz matt [1])	1725-885K	2CKA001754A4423	1	31,91	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

future® linear-Abdeckrahmen
1-fach Rahmen
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.

NEU

12 rot RAL 3020	1721-12-182K-101	2CKA001754A4713	10	5,67	01

future® linear-Abdeckrahmen
2-fach Rahmen
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.

NEU

12 rot RAL 3020	1722-12-182K-101	2CKA001754A4714	10	9,34	01

future® linear-Abdeckrahmen [1])
1-fach Rahmen
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.

184 studioweiß	1721-184 NSK	2CKA001754A4364	10/100	6,86	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

future® linear-Abdeckrahmen [1])
2-fach Rahmen
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Senkrecht.

184 studioweiß	1722-184 NSK	2CKA001754A4365	10/100	10,41	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

future® linear-Abdeckrahmen [1])
3-fach Rahmen
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Senkrecht.

184 studioweiß	1723-184 NSK	2CKA001754A4366	10	18,18	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Rahmen future® linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear-Abdeckrahmen [1]) 4-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht.					
184 studioweiß	**1724-184 NSK**	2CKA001754A4367	1	**27,84**	01
future® linear-Abdeckrahmen [1]) 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagerecht.					
184 studioweiß	**1732-184 NSK**	2CKA001754A4368	10/100	**10,41**	01
future® linear-Abdeckrahmen [1]) 3-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagerecht.					
184 studioweiß	**1733-184 NSK**	2CKA001754A4369	10	**18,18**	01
 **future® linear-Abdeckrahmen [1]) 4-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagerecht.					
184 studioweiß	**1734-184 NSK**	2CKA001754A4370	1	**27,84**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Rahmen future®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Abdeckrahmen [1]) 1-fach Rahmen Mit abgerundeten Kanten und Ecken.					
182 elfenbeinweiß	**1721-182**	2CKA001754A4168	10/100	**4,05**	01
184 studioweiß	**1721-184**	2CKA001754A4173	10/100	**3,79**	01
Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken.					
182 elfenbeinweiß	**1722-182**	2CKA001754A4169	10/100	**4,57**	01
184 studioweiß	**1722-184**	2CKA001754A4174	10/100	**4,27**	01
Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken.					
182 elfenbeinweiß	**1723-182**	2CKA001754A4170	10/100	**9,59**	01
184 studioweiß	**1723-184**	2CKA001754A4175	10/100	**8,97**	01
Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken.					
182 elfenbeinweiß	**1724-182**	2CKA001754A4171	1	**16,66**	01
184 studioweiß	**1724-184**	2CKA001754A4176	1	**16,66**	01
 **Abdeckrahmen 5-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken.					
182 elfenbeinweiß	**1725-182**	2CKA001754A4172	1	**26,93**	01
184 studioweiß	**1725-184**	2CKA001754A4177	1	**26,93**	01

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

Busch-balance® SI

Busch-balance® SI. Die Schalterserie Busch-balance® SI bietet durch ihre Form einen spannenden Gleichklang aus geraden und konvexen Linien. Sie passt sich somit universell an viele Einrichtungsstile an.

Inhalt Busch-balance® SI

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 198
Steckdosen	S 200
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 203
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 205
Abdeckungen für LED-Licht	S 206
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 206
Bedienelemente für Dimmer	S 207
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 208
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 209
Rahmen Busch-balance® SI	S 210
Zubehör	S 211

01

02

03

04

05

06

Busch-balance® SI 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **02** Schalter/Taster. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **03** Serienschalter. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **04** Jalousieschalter/-taster. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **05** Busch-Komfortschalter®. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **06** Kontrollschalter mit Aufdruck und roter Kalotte. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
914 alpinweiß	**2506-914**	2CKA001731A2002	10/100	**3,17**	02
917 rot RAL 3020	**2506-917**	2CKA001731A2003	10	**8,45**	04
	anschraubbar (Halteelement)				
914 alpinweiß	**2546-914**	2CKA001434A0662	10	**5,74**	01
	Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
914 alpinweiß	**2505-914**	2CKA001731A2005	10/100	**6,07**	01
	Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
914 alpinweiß	**2505 K-914**	2CKA001731A3996	10/100	**10,15**	01
	Wippe **mit roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
914 alpinweiß	**2509-914**	2CKA001731A2006	10	**4,30**	01
	Wippe **mit kleiner roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
914 alpinweiß	**1789-914**	2CKA001731A2016	10/100	**4,30**	01
	Wippe **mit kleiner transparenter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
914 alpinweiß	**1789 N-914**	2CKA001731A2009	10/100	**4,30**	01
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Stecker". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
914 alpinweiß	**1789 ST-914**	2CKA001731A2018	10	**5,43**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
914 alpinweiß	**1789 LI-914**	2CKA001731A2017	10/100	**5,43**	01
	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Mit Symbol "Licht"				
914 alpinweiß	**2520 LI-914**	2CKA001731A2010	10	**4,30**	01
	Mit Symbol "Schlüssel"				
914 alpinweiß	**2520 TR-914**	2CKA001731A2012	10	**4,30**	01
	Mit Symbol "Klingel"				
914 alpinweiß	**2520 KI-914**	2CKA001731A2011	10	**4,30**	01
	Wippe [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Symbol "Klingel". Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
914 alpinweiß	**2506 N/KI-914**	2CKA001731A2015	10/100	**7,37**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	Wippe [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Beleuchtbar. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
914 alpinweiß	**2506 N-914**	2CKA001731A2013	10	**6,24**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	Wippe [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
914 alpinweiß	**2510 NLI-914** NEU	2CKA001731A2014	10	**6,84**	01
13 grün RAL 6032	**2510 NLI-13-914** NEU	2CKA001731A4009	10	**11,46**	04
917 rot RAL 3020	**2510 NLI-917**	2CKA001731A4010	10	**11,46**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit neutralem Symbol mit Aufdruck Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.				
914 alpinweiß	**2502-914**	2CKA001731A2004	10	**4,30**	01
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck "Heizung". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. NEU				
914 alpinweiß	**1789 H-914**	2CKA001731A4008	10/100	**5,43**	04
	Wippe mit roter Kalotte, mit Aufdruck Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.				
914 alpinweiß	**2508-914**	2CKA001731A2007	10	**5,43**	01
	anschraubbar (Halteelement)				
914 alpinweiß	**2544-914**	2CKA001434A0663	10	**7,92**	01
	Abdeckung [1] Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm.				
914 alpinweiß	**1792-914**	2CKA001710A4067	1	**48,00**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

	Wippe offen für Symbol [1] Als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster.				
914 alpinweiß	**2520-914**	2CKA001731A2008	10/100	**3,16**	02

1) für Symbole 2525... und 2145...

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Tastersymbol Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621 .... neutral				
214 alpinweiß	**2525 N-214**	2CKA001433A0010	10	**0,98**	01
	"Licht"				
214 alpinweiß	**2525 LI-214**	2CKA001433A0028	10	**1,11**	01
	"Klingel"				
214 alpinweiß	**2525 KI-214**	2CKA001433A0036	10	**1,11**	01
	"Schlüssel"				
214 alpinweiß	**2525 TR-214**	2CKA001433A0044	10	**1,11**	01
	Tastersymbol, transparent "Licht"				
glasklar	**2145 LI**	2CKA001714A0211	10	**1,14**	12
	"Klingel"				
glasklar	**2145 KI**	2CKA001714A0229	10	**1,14**	12
	"Schlüssel"				
glasklar	**2145 TR**	2CKA001714A0237	100	**1,14**	12
	rot				
transparent	**2145-12**	2CKA001714A0245	10	**1,14**	12
	neutral				
glasklar	**2145 N**	2CKA001714A0203	10	**1,01**	12
	Zentralscheibe [1] **für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx** Schraubbefestigung				
914 alpinweiß	**1796-914**	2CKA001753A0224	10	**5,08**	01

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.

	Zugschnurbefestigung Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.				
	1797	2CKA001799A0592	10	**1,37**	01
	Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.				
914 alpinweiß	**2542 DR/01-914**	2CKA001710A4060	10	**6,69**	01
	Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
914 alpinweiß	**2542 DR/02-914**	2CKA001710A4066	10	**6,69**	01

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUC-914**	2CKA002011A6232	10/100	**5,50**	02
917	rot RAL 3020 [1]	**20 EUC-917**	2CKA002011A6234	10/100	**11,91**	04

1) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
Mit Schraubklemmen.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**2300 EUC-914**	2CKA002011A6233	10	**5,50**	01

1) Mit Schraubklemmen

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize [1]
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUCR-914**	2CKA002011A6238	10/100	**5,50**	01

1) Ohne Spreize.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUCB-914**	2CKA002013A5379	10/100	**7,35**	01
914	alpinweiß [2]	**20 EURB-914**	2CKA002013A5385	10/100	**7,50**	01
917	rot RAL 3020 [3]	**20 EUCB-917**	2CKA002013A5380	10	**13,89**	04
914	schwarz	**20 EUCB-15-914**	2CKA002013A5381	10	**13,89**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Ohne Spreize.
3) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.

SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

914	alpinweiß	**20 EUCBUSB-914**	2CKA002011A6237	1	**69,00**	01

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Servicesteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUCBDR-914**	2CKA002011A6241	10	**12,88**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1]
mit Nachtorientierungslicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUCBLI-914**	2CKA002013A5382	1	**68,00**	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUC/DV-914**	2CKA002011A6235	10	**6,82**	01
917	rot RAL 3020 [1]	**20 EUC/DV-917**	2CKA002011A6236	10	**15,14**	04
914	alpinweiß [2]	**20 EUCB/DV-914**	2CKA002013A5383	10	**9,07**	01

1) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
ISN = 5 kA
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**2310 EUGL/VAB-914**	2CKA002011A6239	1	**185,00**	19
917	rot RAL 3020	**2310 EUGL/VAB-917**	2CKA002011A6240	1	**205,00**	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUCBL-914**	2CKA002013A5395	10	**21,31**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUK-914**	2CKA002018A1511	10/100	**11,92**	01
914	alpinweiß [1])	**20 EUKR-914**	2CKA002018A1512	10	**11,92**	01

1) Ohne Spreize.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1])
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUKB-914**	2CKA002013A5384	10	**13,77**	01
917	rot RAL 3020 [2])	**20 EUKB-917**	2CKA002013A5392	10	**19,63**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) [2])
mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUKNB-914**	2CKA002013A5393	10	**16,84**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1])
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUKBSL-914**	2CKA002018A1513	10	**60,00**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1])
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUKBSL-914-101**	2CKA002018A1514	10	**60,00**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) [2]) [3])
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

914	alpinweiß	**3120 EUCB-914**	2CKA003116A0663	1	**156,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Buschmat® FI UP-Einsatz [1])
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 21
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

914	alpinweiß	**3151 UC-914**	2CKA003117A0007	1	**145,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

SCHUKO® Unterputz-Steckdose [1])
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUJ-914**	2CKA002011A6242	10/100	**6,01**	02
914	alpinweiß [2])	**20 EUJR-914**	2CKA002011A6243	10	**6,00**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Ohne Spreize.

SCHUKO® Steckdose [1]) [2])
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUJB-914**	2CKA002013A5394	10	**7,86**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Objektsteckdose® [1] [2]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUAB-914**	2CKA002011A6244	10	**25,06**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

13	grün RAL 6032	**20 EUCB-13-914**	2CKA002013A5386	10	**14,99**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUCB-14-914**	2CKA002013A5387	10	**14,99**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Aufdruck
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

13	grün RAL 6032 [2]	**20 EUCB-13-914-10**	2CKA002013A5388	10	**15,23**	04
14	orange RAL 2004 [3]	**20 EUCB-14-914-10**	2CKA002013A5389	10	**15,23**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Aufdruck "SV"
3) Mit Aufdruck "ZSV"



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

13	grün RAL 6032	**20 EUCBL-13-914**	2CKA002013A5396	10	**26,87**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUCBL-14-914**	2CKA002013A5397	10	**26,87**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

13	grün RAL 6032	**20 EUKB-13-914**	2CKA002013A5390	10	**19,63**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUKB-14-914**	2CKA002013A5391	10	**19,63**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Doppelsteckdose [1]
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20-02 EUJ-914**	2CKA002014A1485	10/50	**12,32**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20-02 EUJB-914**	2CKA002021A0383	10	**17,43**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdose [1]
mit anschraubbarem Tragrahmen
2-polig (2 P + E)
Komplettgerät
Tragrahmen 90 x 90 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

214	alpinweiß	**20 EUJSR-214**	2CKA002011A3132	1	**17,56**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

Kombination [1]
SCHUKO® Steckdose mit Wippschalter
2-polig (2 P + E)
Wippschalter 10 A, 250 V.
Aus- und Wechselschaltung
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

214	alpinweiß	**4310/6 EUJ-214**	2CKA001611A0169	10	**24,75**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Blindzentralscheibe mit Tragring Mit Spreizbefestigung					
914 alpinweiß	**2538-914**	2CKA001715A0319	10/100	**9,09**	01
Zentralscheibe [1] mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Mit Spreizbefestigung					
914 alpinweiß	**2527-914**	2CKA001710A4061	10	**12,76**	01
1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.					
Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.					
914 alpinweiß	**1803-914**	2CKA001753A0225	1/10	**4,97**	01
Zentralscheibe 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.					
914 alpinweiß	**1803-02-914**	2CKA001753A0226	10	**4,97**	01
Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).					
914 alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**4,97**	01
Zentralscheibe Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.					
914 alpinweiß	**2536-914**	2CKA001724A4338	10	**4,97**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe [1] als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3.					
914 alpinweiß	**2531-914**	2CKA001724A4334	10/100	**4,97**	01
1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.					
Zentralscheibe [1] als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 3 Anschlüssen. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3.					
914 alpinweiß	**1743-03-914**	2CKA001724A4335	10/100	**4,97**	01
1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.					
Zentralscheibe [1] 50 x 50 mm Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann. Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel.					
214 alpinweiß	**1743-04-214**	2CKA001753A8642	10	**8,43**	01
1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.					
Zentralscheibe [1] 50 x 50 mm Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro. Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel.					
214 alpinweiß	**1743/10-04-214**	2CKA001753A8659	10	**8,43**	01
1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.					
Zentralscheibe [1] Steckdose Telefonsteckdose (TDO)					
914 alpinweiß	**1762-914-506**	2CKA001724A4336	10	**4,97**	01
1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen).					
Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.					
914 alpinweiß	**1800-914**	2CKA001753A0229	10	**9,31**	01
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.					
Zentralscheibe mit Tragring Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.					
914 alpinweiß	**2561-914**	2CKA001753A0230	10	**8,45**	01

Technische Informationen siehe www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**2561-02-914**	2CKA001753A0232	10	**8,90**	01
	**Zentralscheibe** Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.				
914 alpinweiß	**1746-914-101**	2CKA001726A0237	10	**2,70**	01
	Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld Mit Schrägauslass. Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze. Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1. Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**1769-914**	2CKA001753A0233	10	**17,73**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**2549-914**	2CKA001724A4339	10	**9,58**	01
	XLR-Zentralscheibe Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**2553-914**	2CKA001724A4340	10	**9,58**	01
	Zentralscheibe mit Tragring Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
914 alpinweiß	**2530-914**	2CKA001724A4342	10	**9,47**	01
	Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
914 alpinweiß	**2529-914**	2CKA001710A4068	10	**9,94**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.				
914 alpinweiß	**2095 UC-914**	2CKA002495A0096	10	**31,88**	01
	Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichssteckern und Twinax-Steckverbindern. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**2534-914**	2CKA001724A4343	10	**9,58**	01
	Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**2533-914**	2CKA001724A4344	10	**9,58**	01
gelb	**2533-914-15**	2CKA001724A4345	10	**18,76**	04
	Zentralscheibe [1] [2] mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**1758-914**	2CKA001724A4337	10	**13,08**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheiben mit Aufdruck Für Innenstation Audio mit Display. Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C				
914 alpinweiß	**83260-914**	2CKA008300A0461	1/10	**10,50**	22
	Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
914 alpinweiß	**8252-914**	2CKA008200A0185	10	**5,81**	19
	**Zentralscheibe** Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
914 alpinweiß	**8253-914**	2CKA008200A0186	1/10	**9,15**	19
	Zentralscheibe Für USB-Ladestation 6474 U. Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones. Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.				
914 alpinweiß	**6478-914**	2CKA006400A0035	1	**31,70**	19
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
914 alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**4,97**	01
	Zentralscheibe mit Tragring Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
914 alpinweiß	**2147 U-914**	2CKA001723A0263	10	**14,84**	01
	Zentralscheibe *) Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
914 alpinweiß	**8251-914**	2CKA008200A0188	10	**6,81**	19

*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.				
914 alpinweiß	**1740 DR/03-914**	2CKA001710A4101	10	**6,69**	01

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
914 alpinweiß	**2562-914**	2CKA001731A2019	1	**14,32**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	**Wandmodul Busch-iceLight®** **eine Lichtrichtung** Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt nach oben oder unten. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm				
914 alpinweiß	**2068/11-914**	2CKA001510A0019	1/10	**64,65**	19
	**Wandmodul Busch-iceLight®** **5 Lichtrichtungen / Infolicht** Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm				
914 alpinweiß	**2068/14-914**	2CKA001510A0020	1/10	**64,65**	19
	Zentralscheibe **für Lichtsignal** Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.				
914 alpinweiß	**1756-914**	2CKA001512A0228	10	**10,35**	01
11 glasklar	**1565-11**	2CKA001565A0167	10	**8,52**	04
12 rot	**1565-12**	2CKA001565A0175	10	**8,52**	04
13 grün	**1565-13**	2CKA001565A0183	10	**8,52**	04

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
914 alpinweiß	**1794-914**	2CKA001710A4062	10	**5,40**	19
	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. für Raumtemperaturregler 1095 U, 1095 UF und 1096 U				
914 alpinweiß	**1795-914**	2CKA001710A4063	10	**6,81**	19
	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
914 alpinweiß	**1794 TA-914**	2CKA001710A4064	10	**5,40**	19
	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
914 alpinweiß	**1795 TA-914**	2CKA001710A4065	10	**6,81**	19
	Zentralscheibe **mit Aufdruck** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,81**	19
	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
914 alpinweiß	NEU **1795 HK-914**	2CKA001710A4117	10	**5,57**	04
	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
914 alpinweiß	NEU **1795 HKEA-914**	2CKA001710A4118	10	**6,80**	19

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Lüfterschalter-Einsatz 1-polig, ohne Nullstellung Mit Spreizbefestigung Mit Schraubanschluss. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
914 alpinweiß	**2711 UCDRL-914**	2CKA001164A0195	10	**64,00**	01

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
914 alpinweiß	**2115-914**	2CKA006599A3017	10/100	**9,68**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

	Bedienelement [1] [2] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
914 alpinweiß	**6543-914-102**	2CKA006599A3018	1/10	**18,55**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
2) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

	Bedienelement [1] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
914 alpinweiß	**6545-914**	2CKA006599A3019	1/10	**27,12**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

	Zentralscheibe **für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
914 alpinweiß	**2114-914**	2CKA006599A3021	10	**5,71**	19

	Zentralscheibe **mit Aufdruck** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,81**	19

Technische Informationen siehe
www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 80 s.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

914	alpinweiß	**6810-914-101**	2CKA006800A2726	1	**57,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

914	alpinweiß	**6800-914-104**	2CKA006800A2727	1	**115,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

914	alpinweiß	**6800-914-104M**	2CKA006800A2728	1	**115,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [*]
mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

914	alpinweiß	**6815-914**	2CKA006800A2729	1/10	**45,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

914	alpinweiß	**6476-914**	2CKA006470A0005	1/10	**5,76**	19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
914 alpinweiß	**2542 DR-914**	2CKA001753A0231	10	**6,69**	01
	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
914 alpinweiß	**2504-914**	2CKA001713A0202	10/100	**8,39**	01
	Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.				
914 alpinweiß	**2557 PZ-914-101**	2CKA001710A4069	10	**7,99**	19
	Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Für Einsatz 2733 USL-101.				
914 alpinweiß	**2557 SLPZ-914-101**	2CKA001710A4070	10	**7,99**	19
	Zentralscheibe [1] mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
914 alpinweiß	**6436-914**	2CKA006430A0404	10	**5,18**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

	Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
914 alpinweiß	**6430-914-102**	2CKA006430A0403	1/10	**20,66**	19
	Zentralscheibe mit Aufdruck Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,81**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
	NEU				
914 alpinweiß	**1770-914-103**	2CKA001753A0263	10/100	**6,69**	04
	Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
	NEU				
914 alpinweiß	**1771-914-103**	2CKA001753A0306	10	**6,69**	04

Rahmen
Busch-balance® SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen **1-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1721-914**	2CKA001725A1555	10/100	**2,35**	02
	Abdeckrahmen **1-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
917 rot RAL 3020	**1721-917**	2CKA001725A1556	10	**5,75**	04
	Abdeckrahmen **1-fach Rahmen** Mit Aufdruck "Heizung". Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1721 JH-914**	2CKA001725A1557	10	**3,51**	01
	Abdeckrahmen **2-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1722-914**	2CKA001725A1558	10/100	**4,08**	02
	Abdeckrahmen **2-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
917 rot RAL 3020	**1722-917**	2CKA001725A1559	10	**9,47**	04
	Abdeckrahmen **3-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1723-914**	2CKA001725A1560	10/100	**7,14**	01
	Abdeckrahmen **4-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1724-914**	2CKA001725A1561	10	**12,37**	01
	**Abdeckrahmen** **5-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1725-914**	2CKA001725A1562	10	**20,34**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen [1] **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1721 NS-914**	2CKA001754A4548	1/10	**5,42**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	Abdeckrahmen [1] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
	2-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1722 NS-914**	2CKA001754A4552	1/10	**10,21**	01
	3-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1723 NS-914**	2CKA001754A4553	1	**16,35**	01
	4-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1724 NS-914**	2CKA001754A4554	1	**24,65**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	Abdeckrahmen [1] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
	2-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1732 NS-914**	2CKA001754A4549	1/10	**10,21**	01
	3-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1733 NS-914**	2CKA001754A4550	1	**16,35**	01
	4-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1734 NS-914**	2CKA001754A4551	1	**24,65**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Gehäuse Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.				
	1-fach Gehäuse				
914 alpinweiß	**1701-914**	2CKA001799A0986	10/100	**10,63**	05
	2-fach Gehäuse				
914 alpinweiß	**1702-914**	2CKA001799A0987	10	**19,65**	05
	3-fach Gehäuse				
914 alpinweiß	**1703-914**	2CKA001799A0988	1	**31,67**	05
	Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.				
212 weiß	**2087-212**	2CKA001761A1228	10	**0,50**	05
214 alpinweiß	**2087-214**	2CKA001761A1236	10	**0,48**	05
	Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan				
212 weiß	**2088-212**	2CKA001761A1293	10	**0,54**	05
214 alpinweiß	**2088-214**	2CKA001761A1301	10	**0,51**	05

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Reflex SI
Busch-Duro 2000® SI

Reflex SI. Reflex SI gehört seit Jahrzehnten zu unseren absoluten Klassikern. Denn die Schalterserie – ob nun gerundet oder sachlich quadratisch in der Linear-Ausführung – fügt sich perfekt in jedes Interieur ein.

Inhalt
Reflex SI
Busch-Duro 2000® SI

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 214
Steckdosen	S 216
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 219
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 222
Abdeckungen für LED-Licht	S 222
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 223
Bedienelemente für Dimmer	S 224
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 224
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 225
Zubehör	S 226
Rahmen Busch-Duro 2000® SI	S 227
Rahmen Busch-Duro 2000® SI Linear	S 228
Rahmen Reflex SI	S 228
Rahmen Reflex SI Linear	S 229

01

02 03



Jetzt unterscheidet nur noch die Form

Busch-Duro 2000® SI, Reflex SI 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Schalterserie: Reflex SI. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **02** Busch-Duro 2000® SI: weiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **03** Reflex SI: alpinweiß, W./R. ähnl. RAL 9010

Material: Abdeckung alpinweiß (214): Thermoplast, schlag- und bruchfest
Abdeckung weiß (212): Duroplast
Beide Materialien sind UV-beständig, PVC- und halogenfrei.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
212 weiß	**2506-212**	2CKA001731A0223	10/100	**3,31**	02
214 alpinweiß	**2506-214**	2CKA001731A0876	10/100	**3,17**	02
	NEU				
217 rot RAL 3020	**2506-217-101**	2CKA001731A4012	10	**8,45**	04
	anschraubbar (Halteelement)				
212 weiß	**2546-212**	2CKA001434A0448	10	**5,98**	01
214 alpinweiß	**2546-214**	2CKA001434A0554	10	**5,74**	01
	Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
212 weiß	**2505-212**	2CKA001731A0264	10/100	**6,33**	01
214 alpinweiß	**2505-214**	2CKA001731A0892	10/100	**6,07**	01
	anschraubbar (Halteelement)				
212 weiß	**2545-212**	2CKA001434A0430	10	**8,84**	01
214 alpinweiß	**2545-214**	2CKA001434A0562	10	**8,49**	01
	Wippe Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.				
212 weiß	**2505 K-212**	2CKA001731A3992	10	**10,59**	01
214 alpinweiß	**2505 K-214**	2CKA001731A3994	10/100	**10,15**	01
	Wippe Als Abdeckung für UP-Wipptaster 42 V. Für Einsatz 2031 UP. Ohne Halteelement.				
212 weiß	**2506 0-212**	2CKA001731A1395	10	**3,07**	01
214 alpinweiß	**2506 0-214**	2CKA001731A1403	10	**2,95**	01
	Wippe **mit roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
212 weiß	**2509-212**	2CKA001731A0256	10/100	**4,44**	01
214 alpinweiß	**2509-214**	2CKA001731A0900	10/100	**4,30**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
	Licht				
212 weiß	**2520 LI-212**	2CKA001731A0272	10/100	**4,44**	01
214 alpinweiß	**2520 LI-214**	2CKA001731A0934	10/100	**4,30**	01
	Schlüssel				
212 weiß	**2520 TR-212**	2CKA001731A0298	10/100	**4,44**	01
214 alpinweiß	**2520 TR-214**	2CKA001731A0959	10	**4,30**	01
	Klingel				
212 weiß	**2520 KI-212**	2CKA001731A0280	10/100	**4,44**	01
214 alpinweiß	**2520 KI-214**	2CKA001731A0942	10	**4,30**	01
	Wippe [1] [2] [3] **mit Beschriftungsfeld** Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
212 weiß	**2506 N/KI-212**	2CKA001731A0629	10/100	**7,68**	01
214 alpinweiß	**2506 N/KI-214**	2CKA001731A0538	10	**7,37**	01

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	Wippe [1] [2] [3] **mit Beschriftungsfeld** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Beleuchtbar.				
212 weiß	**2506 N-212**	2CKA001731A0561	10/100	**6,51**	01
214 alpinweiß	**2506 N-214**	2CKA001731A0520	10	**6,24**	01

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	Wippe [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
212 weiß	**2510 NLI-212**	2CKA001731A1445	10	**7,14**	01
214 alpinweiß	**2510 NLI-214**	2CKA001731A1452	10	**6,84**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	Wippe **mit Aufdruck** Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.				
212 weiß	**2502-212**	2CKA001731A0231	10	**4,44**	01
214 alpinweiß	**2502-214**	2CKA001731A0884	10	**4,30**	01

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe mit roter Kalotte, mit Aufdruck** Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.				
212 weiß	**2508-212**	2CKA001731A0249	10	**5,57**	01
214 alpinweiß	**2508-214**	2CKA001731A0918	10	**5,43**	01
	anschraubbar (Halteelement)				
212 weiß	**2544-212**	2CKA001434A0455	10	**8,26**	01
214 alpinweiß	**2544-214**	2CKA001434A0570	10	**7,92**	01
	Wippe offen für Symbol [1]) Als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster.				
212 weiß	**2520-212**	2CKA001731A0314	10/100	**3,30**	02
214 alpinweiß	**2520-214**	2CKA001731A0926	10/100	**3,16**	02
	Tastersymbol Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621				
	neutral				
212 weiß	**2525 N**	2CKA001433A0416	10	**1,03**	01
214 alpinweiß	**2525 N-214**	2CKA001433A0010	10	**0,98**	01
	"Licht"				
212 weiß	**2525 LI**	2CKA001433A0424	10	**1,11**	01
214 alpinweiß	**2525 LI-214**	2CKA001433A0028	10	**1,11**	01
	"Klingel"				
212 weiß	**2525 KI**	2CKA001433A0432	10	**1,11**	01
214 alpinweiß	**2525 KI-214**	2CKA001433A0036	10	**1,11**	01
	"Schlüssel"				
212 weiß	**2525 TR**	2CKA001433A0440	10	**1,11**	01
214 alpinweiß	**2525 TR-214**	2CKA001433A0044	10	**1,11**	01
	rot				
12 rot RAL 3003	**2525-12**	2CKA001433A0457	10	**1,11**	01
	Tastersymbol, transparent "Licht"				
glasklar	**2145 LI**	2CKA001714A0211	10	**1,14**	12
	"Klingel"				
glasklar	**2145 KI**	2CKA001714A0229	10	**1,14**	12
	"Schlüssel"				
glasklar	**2145 TR**	2CKA001714A0237	100	**1,14**	12
	rot				
transparent	**2145-12**	2CKA001714A0245	10	**1,14**	12
	neutral				
glasklar	**2145 N**	2CKA001714A0203	10	**1,01**	12

1) für Symbole 2525... und 2145...

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zugschalter [1]) **Aus- und Wechselschaltung** Mit Schraubklemmen. Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
212 weiß	**2610/6 UJ-212**	2CKA001315A0191	10	**23,87**	01
214 alpinweiß	**2610/6 UJ-214**	2CKA001315A0027	10	**22,90**	01
	Zugschnurbefestigung Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.				
	1797	2CKA001799A0592	10	**1,37**	01
	Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.				
212 weiß	**2542 DR/01-212**	2CKA001710A3108	10	**6,97**	01
214 alpinweiß	**2542 DR/01-214**	2CKA001710A3109	10	**6,69**	01
	Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
212 weiß	**2542 DR/02-212**	2CKA001710A3419	10	**6,97**	01
214 alpinweiß	**2542 DR/02-214**	2CKA001710A3420	10	**6,69**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUC-212**	2CKA002011A1318	10/100	**5,74**	02
214 alpinweiß	**20 EUC-214**	2CKA002011A1888	10/100	**5,50**	02
	NEU				
217 rot RAL 3020	**20 EUC-217-101**	2CKA002011A6253	10/100	**11,91**	04
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz **mit rundem Tragring** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Für Kanalinstallationen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß *)	**20 EUCRD-212**	2CKA002011A1342	10/100	**5,81**	01
214 alpinweiß *)	**20 EUCRD-214**	2CKA002011A2183	10	**5,57**	01
	NEU				
217 rot RAL 3020	**20 EUCRD-217-101**	2CKA002011A6256	10	**11,91**	04
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUCKS-212**	2CKA002013A4375	10/100	**7,59**	01
214 alpinweiß	**20 EUCKS-214**	2CKA002013A4656	10/100	**7,35**	01
215 schwarz	**20 EUCKS-215**	2CKA002013A4706	10/100	**13,89**	04
	NEU				
217 rot RAL 3020	**20 EUCKS-217-101**	2CKA002013A5465	10	**13,89**	04
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Ohne Spreize. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EURKS-212**	2CKA002013A5312	10/100	**7,89**	01
214 alpinweiß	**20 EURKS-214**	2CKA002013A5319	10/100	**7,56**	01

*) Auslauftype

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
212 weiß	**20 EUCBUSB-212**	2CKA002011A6156	1/10	**72,20**	01
214 alpinweiß	**20 EUCBUSB-214**	2CKA002011A6157	1/10	**69,00**	01
	Busch-Servicesteckdose® Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUCDR-212**	2CKA002011A2597	10/100	**11,33**	01
214 alpinweiß	**20 EUCDR-214**	2CKA002011A2605	10	**10,87**	01
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] **mit Nachtorientierungslicht** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUCBLI-212**	2CKA002013A5290	1	**68,30**	19
214 alpinweiß	**20 EUCBLI-214**	2CKA002013A5291	1	**68,00**	19
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz **mit Aufdruck "EDV"** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUC/DV-212**	2CKA002011A2159	10/100	**7,04**	01
214 alpinweiß	**20 EUC/DV-214**	2CKA002011A3074	10/100	**6,75**	01
	Mit gefärbtem Sockel				
	NEU				
217 rot RAL 3020	**20 EUC/DV-217-101**	2CKA002011A6251	10/100	**15,14**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Aufdruck "EDV"
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

212	weiß	**20 EUC/DVKS-212**	2CKA002013A5313	10	**9,46**	01
214	alpinweiß	**20 EUC/DVKS-214**	2CKA002013A5320	10	**9,07**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
ISN = 5 kA
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

212	weiß	**2310EUGL/VA-212-11**	2CKA002011A3816	1/10	**183,00**	19
214	alpinweiß	**2310EUGL/VA-214-11**	2CKA002011A3817	1/10	**183,00**	19
217	rot RAL 3003	**2310EUGL/VA-217-11**	2CKA002011A3818	1/10	**203,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
ISN = 5 kA
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

212	weiß	**2310 EUGL/VAB-212**	2CKA002013A5315	1	**185,00**	19
214	alpinweiß	**2310 EUGL/VAB-214**	2CKA002013A5321	1	**185,00**	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

212	weiß	**20 EUCBL-212**	2CKA002013A5280	10	**22,21**	01
214	alpinweiß	**20 EUCBL-214**	2CKA002013A5281	10	**21,31**	01
		NEU				
13	grün RAL 6032	**20 EUCBL-13-212-10**	2CKA002013A5466	10	**28,00**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUCBL-14-212**	2CKA002013A5283	10	**28,00**	04

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

212	weiß	**20 EUK-212**	2CKA002018A0596	10/100	**12,16**	01
214	alpinweiß	**20 EUK-214**	2CKA002018A0778	10/100	**11,92**	01

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

212	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-212**	2CKA003116A0659	1	**156,00**	14
214	alpinweiß	**3120 EUCB-214**	2CKA003116A0660	1/10	**156,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

212	weiß	**3151 UC-212**	2CKA003117A0003	1/10	**146,00**	14
214	alpinweiß	**3151 UC-214**	2CKA003117A0004	1	**145,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

212	weiß	**20 EUKB-212**	2CKA002013A5306	10/100	**14,01**	01
214	alpinweiß	**20 EUKB-214**	2CKA002013A5314	10/100	**13,77**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] **mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUKNB-212**	2CKA002013A5311	10	**17,08**	01
214 alpinweiß	**20 EUKNB-214**	2CKA002013A5318	10	**16,84**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz **mit Klappdeckel und Schloss** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit verschieden schließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUKSL-212**	2CKA002018A1222	10	**60,00**	01
214 alpinweiß	**20 EUKSL-214**	2CKA002018A1289	10	**57,00**	01
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz **mit Klappdeckel und Schloss** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit gleichschließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUKSL-212-101**	2CKA002018A1474	10	**60,00**	01
214 alpinweiß	**20 EUKSL-214-101**	2CKA002018A1479	10	**57,00**	01
	SCHUKO® Unterputz-Steckdose [1] Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUJ-212**	2CKA002011A1367	10/100	**6,27**	02
214 alpinweiß	**20 EUJ-214**	2CKA002011A1896	10/100	**6,01**	02

1) Nur Einzelmontage möglich.

	SCHUKO® Steckdose [1] [2] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUJKS-212**	2CKA002013A4383	10/100	**8,12**	01
214 alpinweiß	**20 EUJKS-214**	2CKA002013A4664	10	**7,86**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	Busch-Objektsteckdose® [1] Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUA-212**	2CKA002011A3397	10	**24,02**	01
214 alpinweiß	**20 EUA-214**	2CKA002011A3629	10	**23,04**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose [1] **mit anschraubbarem Tragrahmen** 2-polig (2 P + E) Komplettgerät Tragrahmen 90 x 90 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUJSR-212**	2CKA002011A3082	1/10	**18,31**	01
214 alpinweiß	**20 EUJSR-214**	2CKA002011A3132	1	**17,56**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz *) Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6018	**20 EUC-13-212**	2CKA002011A1326	10/100	**11,66**	04
14 orange RAL 2004	**20 EUC-14-212**	2CKA002011A1334	10/100	**11,66**	04

*) Auslauftype

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6018	**20 EUCKS-13-212**	2CKA002013A5309	10	**13,64**	04
14 orange RAL 2004	**20 EUCKS-14-212**	2CKA002013A5310	10	**13,64**	04
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz **mit Aufdruck** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A **NEU**				
13 grün RAL 6032 [1]	**20 EUC-13-212-103**	2CKA002011A6259	10/100	**13,52**	04
14 orange RAL 2004 [2] *)	**20 EUC-14-212-102**	2CKA002011A2233	10	**13,52**	04

1) Mit Aufdruck "SV"
2) Mit Aufdruck "ZSV"
*) Auslauftype

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** **mit Aufdruck** Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Mit Steckanschluss. Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6018 [1]	**20 EUCKS-13-212-10**	2CKA002013A5316	10	**15,87**	04
14 orange RAL 2004 [2]	**20 EUCKS-14-212-10**	2CKA002013A5317	10	**15,87**	04

1) Mit Aufdruck "SV"
2) Mit Aufdruck "ZSV"

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz **mit Klappdeckel** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6032	**20 EUKB-13-212-101**	2CKA002013A5471	10	**19,98**	04
14 orange RAL 2004	**20 EUKB-14-212**	2CKA002013A5308	10	**20,46**	04

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUCQ-212**	2CKA002011A2720	10	**7,49**	01
214 alpinweiß	**20 EUCQ-214**	2CKA002011A2829	10	**7,19**	01
	NEU				
217 rot RAL 3020	**20 EUCQ-217-101**	2CKA002011A6255	10	**15,17**	04

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] **mit Aufdruck "EDV"** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUCQ/DV-212**	2CKA002011A2894	10	**8,67**	01
214 alpinweiß	**20 EUCQ/DV-214**	2CKA002011A2902	10	**8,31**	01
	NEU				
217 rot RAL 3020	**20 EUCQ/DV-217-101**	2CKA002011A6254	10	**16,40**	04

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

	SCHUKO® Doppelsteckdose [1] Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20-02 EUJ-212**	2CKA002014A0991	10/100	**12,85**	01
214 alpinweiß	**20-02 EUJ-214**	2CKA002014A1007	10/100	**12,32**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

	SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20-02 EUJKS-212**	2CKA002021A0335	10	**18,17**	01
214 alpinweiß	**20-02 EUJKS-214**	2CKA002021A0343	10	**17,43**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	Kombination [1] **SCHUKO® Steckdose mit Wippschalter** 2-polig (2 P + E) Wippschalter 10 A, 250 V. Aus- und Wechselschaltung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**4310/6 EUJ-212**	2CKA001611A0102	10	**25,80**	01
214 alpinweiß	**4310/6 EUJ-214**	2CKA001611A0169	10	**24,75**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Blindzentralscheibe mit Tragring				
212 weiß	**2538-212**	2CKA001715A0218	10/100	**9,48**	01
214 alpinweiß	**2538-214**	2CKA001715A0275	10/100	**9,09**	01

	Zentralscheibe [1] **mit Tragring** Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).				
212 weiß	**2527-212**	2CKA001710A0623	10	**13,30**	01
214 alpinweiß	**2527-214**	2CKA001710A0110	10	**12,76**	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

	Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
212 weiß	**1803-212**	2CKA001753A8949	10	**5,19**	01
214 alpinweiß	**1803-214**	2CKA001753A8394	10	**4,97**	01

	Zentralscheibe **2-fach** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
212 weiß	**1803-02-212**	2CKA001753A8956	10	**5,19**	01
214 alpinweiß	**1803-02-214**	2CKA001753A8402	10/100	**4,97**	01

	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
212 weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**5,19**	01
214 alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**4,97**	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Zentralscheibe [1] [2]
Steckdose
Telefonsteckdose (TDO)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**1762-212-506**	2CKA001724A0269	10/100	**5,19**	01
214 alpinweiß	**1762-214-506**	2CKA001724A1705	10/100	**4,97**	01

1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen).
2) Abb. ähnlich.

Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**2536-212**	2CKA001724A0244	10	**5,19**	01
214 alpinweiß	**2536-214**	2CKA001724A0921	10	**4,97**	01

Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**2531-212**	2CKA001724A0194	10/100	**5,19**	01
214 alpinweiß	**2531-214**	2CKA001724A0897	10/100	**4,97**	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**1743-03-212**	2CKA001724A1747	10/100	**5,19**	01
214 alpinweiß	**1743-03-214**	2CKA001724A1754	10/100	**4,97**	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

Zentralscheibe [1]
50 x 50 mm
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**1743-04-212**	2CKA001753A8626	10	**8,80**	01
214 alpinweiß	**1743-04-214**	2CKA001753A8642	10	**8,43**	01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.

Zentralscheibe [1]
50 x 50 mm
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**1743/10-04-212**	2CKA001753A8634	10	**8,80**	01
214 alpinweiß	**1743/10-04-214**	2CKA001753A8659	10	**8,43**	01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**1800-212**	2CKA001753A8022	10/100	**9,70**	01
214 alpinweiß	**1800-214**	2CKA001753A8030	10/100	**9,31**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**2561-212**	2CKA001753A3825	10/100	**8,82**	01
214 alpinweiß	**2561-214**	2CKA001753A3833	10/100	**8,45**	01

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**2561-02-212**	2CKA001753A3957	10/100	**9,28**	01
214 alpinweiß	**2561-02-214**	2CKA001753A3965	10	**8,90**	01

Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**1746-212-101**	2CKA001726A0173	10/100	**2,81**	01
214 alpinweiß	**1746-214-101**	2CKA001726A0181	10/100	**2,70**	01

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Mit Schrägauslass.
Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze.
Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1.
Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm.
Ohne Spreize.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**1769-212**	2CKA001753A8782	10	**18,49**	04
214 alpinweiß	**1769-214**	2CKA001753A8790	10	**17,73**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder.
Ohne Spreize.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**2549-212**	2CKA001724A0616	10	**9,99**	01
214 alpinweiß	**2549-214**	2CKA001724A0962	10	**9,58**	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	XLR-Zentralscheibe [1] Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type FP. Ohne Spreize.				
212 weiß	**2553-212**	2CKA001724A0624	10	**9,99**	01
214 alpinweiß	**2553-214**	2CKA001724A1127	10	**9,58**	01

1) Für Neutrik-Steckverbinder der D-Serie und Speakon, DKS-System mit Sockelplatte 1876 EB verwenden.

	Zentralscheibe mit Tragring Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
212 weiß	**2530-212**	2CKA001724A0186	10	**9,88**	01
214 alpinweiß	**2530-214**	2CKA001724A1119	10	**9,47**	01

	Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
212 weiß	**2529-212**	2CKA001710A0698	10	**10,36**	01
214 alpinweiß	**2529-214**	2CKA001710A1076	10	**9,94**	01

	Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.				
212 weiß	**2095 UC-212**	2CKA002495A0026	10	**33,24**	01
214 alpinweiß	**2095 UC-214**	2CKA002495A0059	10/100	**31,88**	01

	Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichssteckern und Twinax-Steckverbindern. Ohne Spreize.				
212 weiß	**2534-212**	2CKA001724A0228	10	**9,99**	01
214 alpinweiß	**2534-214**	2CKA001724A1168	10	**9,58**	01

	Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.				
212 weiß	**2533-212**	2CKA001724A0210	10	**9,99**	01
214 alpinweiß	**2533-214**	2CKA001724A1150	10	**9,58**	01
gelb	**2533-214-15**	2CKA001724A2696	10/100	**18,76**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] [2] **mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
212 weiß	**1758-212**	2CKA001724A1002	10/100	**13,64**	01
214 alpinweiß	**1758-214**	2CKA001724A1663	10/100	**13,08**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
212 weiß	**8252-212**	2CKA008200A0048	10	**5,82**	19
214 alpinweiß	**8252-214**	2CKA008200A0049	10	**5,81**	19
	Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
212 weiß	**8253-212**	2CKA008200A0076	1/10	**9,17**	19
214 alpinweiß	**8253-214**	2CKA008200A0077	1/10	**9,15**	19
	Zentralscheibe Für USB-Ladestation 6474 U. Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones. Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet. Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.				
212 weiß	**6478-212**	2CKA006400A0006	1	**31,76**	19
214 alpinweiß	**6478-214**	2CKA006400A0008	1	**31,70**	19
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
212 weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**5,19**	01
214 alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**4,97**	01
	Zentralscheibe **mit Tragring** Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
212 weiß	**2147 U-212**	2CKA001723A0063	10	**15,47**	01
214 alpinweiß	**2147 U-214**	2CKA001723A0162	10	**14,84**	01
	Zentralscheibe *) Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
212 weiß	**8251-212**	2CKA008200A0018	10	**6,82**	19
214 alpinweiß	**8251-214**	2CKA008200A0019	10	**6,81**	19

*) Auslauftype

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
212 weiß	**2562-212**	2CKA001731A1919	1	**14,36**	19
214 alpinweiß	**2562-214**	2CKA001731A1920	1	**14,32**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	Haube **für Lichtsignal** Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Für Einsatz 2061/2661 U. Transparent				
glasklar	**2526-11**	2CKA001512A0193	10	**4,54**	01
rot	**2526-12**	2CKA001512A0201	10	**4,54**	01
grün	**2526-13**	2CKA001512A0219	10	**4,54**	01
orange	**2526-14**	2CKA001512A0227	10	**4,54**	01
	Deckenmodul Reflex SI **flach** Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 10 mm				
	2068/22-214	2CKA001510A0016	1	**44,00**	19

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
212 weiß	**1794-212**	2CKA001710A3530	10/100	**5,41**	19
214 alpinweiß	**1794-214**	2CKA001710A3531	10/100	**5,40**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. für Raumtemperaturregler 1095 U, 1095 UF und 1096 U				
212 weiß	**1795-212**	2CKA001710A3555	10	**6,82**	19
214 alpinweiß	**1795-214**	2CKA001710A3556	10	**6,81**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
212 weiß	**1794 TA-212**	2CKA001710A3682	10/100	**5,41**	19
214 alpinweiß	**1794 TA-214**	2CKA001710A3683	10/100	**5,40**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
212 weiß	**1795 TA-212**	2CKA001710A3709	10	**6,82**	19
214 alpinweiß	**1795 TA-214**	2CKA001710A3710	10	**6,81**	19
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,82**	19
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,81**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
212 weiß	**1795 HK-212**	2CKA001710A3996	10	**5,41**	19
214 alpinweiß	**1795 HK-214**	2CKA001710A3997	10	**5,40**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler				
212 weiß	**1795 HKEA-212**	2CKA001710A4028	10	**6,82**	19
214 alpinweiß	**1795 HKEA-214**	2CKA001710A4029	10	**6,81**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Lüfterschalter-Einsatz [1] **1-polig, ohne Nullstellung** Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
212 weiß	**2711 UCDRL-212**	2CKA001164A0136	10/100	**66,50**	01
214 alpinweiß	**2711 UCDRL-214**	2CKA001164A0144	10	**64,00**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Für Busch-Dimmer®. Mit rotem Leuchtring. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
212 weiß	**2115-212**	2CKA006599A1334	10/100	**9,70**	19
214 alpinweiß	**2115-214**	2CKA006599A0237	10/100	**9,68**	19
1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.					
	Abdeckplatte [1] [*] **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
212 weiß	**2115 J-212**	2CKA006599A1326	10	**9,60**	19
214 alpinweiß	**2115 J-214**	2CKA006599A0229	10	**9,58**	19
1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855. *) Auslauftype					
	Bedienelement [1] [2] [3] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
212 weiß	**6543-212-102**	2CKA006599A2815	1/10	**18,59**	19
214 alpinweiß	**6543-214-102**	2CKA006599A2816	1/10	**18,55**	19
1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx. 2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar. 3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.					
	Bedienelement [1] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
212 weiß	**6545-212**	2CKA006599A2888	1/10	**27,17**	19
214 alpinweiß	**6545-214**	2CKA006599A2889	1/10	**27,12**	19
1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.					
	Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
212 weiß	**2114-212**	2CKA006599A1193	10	**5,72**	19
214 alpinweiß	**2114-214**	2CKA006599A0195	10/100	**5,71**	19
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,82**	19
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,81**	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard [1] **mit Selectlinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 80 s. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
212 weiß	**6810-212-101**	2CKA006800A2029	1/10	**57,00**	19
214 alpinweiß	**6810-214-101**	2CKA006800A2037	1/10	**57,00**	19
1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.					
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] **mit Selectlinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
212 weiß	**6800-212-104**	2CKA006800A2066	1/10	**116,00**	19
214 alpinweiß	**6800-214-104**	2CKA006800A2067	1/10	**115,00**	19
1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.					

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] **mit Multilinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
212 weiß	**6800-212-104M**	2CKA006800A2082	1/10	**116,00**	19
214 alpinweiß	**6800-214-104M**	2CKA006800A2083	1/10	**115,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

	Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [*] **mit Orientierungslicht** Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
212 weiß	**6815-212**	2CKA006800A2271	1/10	**45,00**	19
214 alpinweiß	**6815-214**	2CKA006800A2272	1/10	**45,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
*) Auslauftype

	Zentralscheibe Für Näherungsschalter 6406 U.				
212 weiß	**6476-212**	2CKA006470A0001	10	**5,76**	19
214 alpinweiß	**6476-214**	2CKA006470A0002	10	**5,76**	19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
212 weiß	**2542 DR-212**	2CKA001753A0599	10	**6,97**	01
214 alpinweiß	**2542 DR-214**	2CKA001753A2264	10	**6,69**	01
	Wippe **mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
212 weiß	**2504-212**	2CKA001713A0155	10/100	**8,74**	01
214 alpinweiß	**2504-214**	2CKA001713A0163	10/100	**8,39**	01
	Zentralscheibe **mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.				
212 weiß	**2557 PZ-212-101**	2CKA001710A1332	10	**8,00**	19
214 alpinweiß	**2557 PZ-214-101**	2CKA001710A1415	10	**7,99**	19
	Zentralscheibe **mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Für Einsatz 2733 USL-101.				
212 weiß	**2557 SLPZ-212-101**	2CKA001710A1340	10	**8,00**	19
214 alpinweiß	**2557 SLPZ-214-101**	2CKA001710A1456	10	**7,99**	19
	Zentralscheibe [1] **mit Drehknopf** Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
212 weiß	**6436-212**	2CKA006430A0354	10	**5,19**	19
214 alpinweiß	**6436-214**	2CKA006430A0355	10	**5,18**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

	Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
212 weiß	**6430-212-102**	2CKA006430A0313	1/10	**20,70**	19
214 alpinweiß	**6430-214-102**	2CKA006430A0314	1/10	**20,66**	19
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,82**	19
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,81**	19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
212 weiß	**1770-212-103**	2CKA001753A6067	10	**6,82**	19
214 alpinweiß	**1770-214-102**	2CKA001753A6158	10	**6,81**	19
	Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
212 weiß	**1771-212-103**	2CKA001753A6216	10	**6,82**	19
214 alpinweiß	**1771-214-103**	2CKA001753A6315	10	**6,81**	19

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Gehäuse Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.				
	1-fach Gehäuse				
212 weiß	**1701-212**	2CKA001799A0287	10/100	**11,09**	05
214 alpinweiß	**1701-214**	2CKA001799A0295	10/100	**10,63**	05
	NEU				
217 rot RAL 3020	**1701-217-101**	2CKA001799A0997	10	**13,92**	04
	2-fach Gehäuse				
212 weiß	**1702-212**	2CKA001799A0337	10	**20,48**	05
214 alpinweiß	**1702-214**	2CKA001799A0345	10	**19,65**	05
	NEU				
217 rot RAL 3020	**1702-217-101**	2CKA001799A0998	10	**24,49**	04
	3-fach Gehäuse				
212 weiß	**1703-212**	2CKA001799A0386	1/10	**33,02**	05
214 alpinweiß	**1703-214**	2CKA001799A0394	1/10	**31,67**	05
	Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.				
212 weiß	**2087-212**	2CKA001761A1228	10	**0,50**	05
214 alpinweiß	**2087-214**	2CKA001761A1236	10	**0,48**	05
	Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan				
212 weiß	**2088-212**	2CKA001761A1293	10	**0,54**	05
214 alpinweiß	**2088-214**	2CKA001761A1301	10	**0,51**	05
	Aufputz-Gehäuse [1] **2-fach Gehäuse für Eckmontage** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm Reflex SI. Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage inkl. 2-fach Abdeckrahmen.				
214 alpinweiß	**1708-214**	2CKA001799A0985	1/20	**23,97**	05

1) Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.

Rahmen
Busch-Duro 2000® SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
	1-fach Rahmen				
212 weiß	**2511-212**	2CKA001725A0548	10/100	**2,45**	02
	2-fach Rahmen				
212 weiß	**2512-212**	2CKA001725A0555	10/100	**4,24**	02
	3-fach Rahmen				
212 weiß	**2513-212**	2CKA001725A0563	10/100	**7,45**	01
	4-fach Rahmen				
212 weiß	**2514-212**	2CKA001725A0571	10/100	**12,89**	01
	5-fach Rahmen				
212 weiß	**2515-212**	2CKA001725A0589	10	**21,21**	01
	Abdeckrahmen **1-fach Rahmen** Mit Aufdruck "Heizung".				
212 weiß	**2511 JH-212**	2CKA001725A0662	10	**3,66**	01
	Abdeckrahmen [1] **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.				
212 weiß	**1721 NS-212**	2CKA001754A2221	10/100	**5,52**	01
	Abdeckrahmen [1] **2-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
212 weiß	**1722 NS-212**	2CKA001754A2239	10/100	**10,39**	01
	Abdeckrahmen [1] **3-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
212 weiß	**1723 NS-212**	2CKA001754A3708	10	**16,66**	01
	Abdeckrahmen [1] **2-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
212 weiß	**1732 NS-212**	2CKA001754A2213	10/100	**10,39**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen [1] **3-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
212 weiß	**1733 NS-212**	2CKA001754A3716	10	**16,66**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	Abdeckrahmen **1-fach Rahmen** Mit Klappdeckel.				
212 weiß	**2518-212**	2CKA001719A0111	10/100	**12,83**	01
	Beschriftungsträger **für Ersatzbedarf**				
	Außenkante				
	1761	2CKA001799A0154	10	**3,16**	01
	Mittelsteg				
	1760	2CKA001799A0162	10	**3,16**	01

Rahmen
Busch-Duro 2000® SI Linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI Linear-Abdeckrahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Für senkrechte und waagerechte Montage.				
	1-fach Rahmen				
212 weiß	**2511-212K-102**	2CKA001725A1489	10/100	**2,45**	01
	2-fach Rahmen				
212 weiß	**2512-212K-102**	2CKA001725A1490	10/100	**4,25**	01
	3-fach Rahmen				
212 weiß	**2513-212K-102**	2CKA001725A1491	10/100	**7,45**	01
	4-fach Rahmen				
212 weiß	**2514-212K-102**	2CKA001725A1492	10	**12,89**	01
	5-fach Rahmen				
212 weiß	**2515-212K-102**	2CKA001725A1493	10	**21,21**	01
	Busch-Duro 2000® SI Linear-Abdeckrahmen [1] **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.				
212 weiß	**1721 NSKA-212**	2CKA001754A4093	10	**5,52**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	Abdeckrahmen [1] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht.				
	2-fach Rahmen				
212 weiß	**1722 NSKA-212**	2CKA001754A4094	10	**10,39**	01
	3-fach Rahmen				
212 weiß	**1723 NSKA-212**	2CKA001754A4096	10	**16,66**	01
	4-fach Rahmen				
212 weiß	**1724 NSKA-212**	2CKA001754A4098	1	**25,17**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	Abdeckrahmen [1] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagerecht.				
	2-fach Rahmen				
212 weiß	**1732 NSKA-212**	2CKA001754A4095	10	**10,39**	01
	3-fach Rahmen				
212 weiß	**1733 NSKA-212**	2CKA001754A4097	10	**16,66**	01
	4-fach Rahmen				
212 weiß	**1734 NSKA-212**	2CKA001754A4099	1	**25,17**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Rahmen
Reflex SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
	1-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2511-214**	2CKA001725A0928	10/100	**2,35**	02
	NEU				
217 rot RAL 3020	**2511-217-101**	2CKA001725A1563	10	**5,75**	04
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2512-214**	2CKA001725A0936	10/100	**4,08**	02
	NEU				
217 rot RAL 3020	**2512-217-101**	2CKA001725A1565	10	**9,47**	04
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2513-214**	2CKA001725A0944	10/100	**7,14**	01
	4-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2514-214**	2CKA001725A0951	10/100	**12,37**	01
	5-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2515-214**	2CKA001725A0969	10	**20,34**	01
	Abdeckrahmen **1-fach Rahmen** Mit Aufdruck "Heizung". Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
214 alpinweiß	**2511 JH-214**	2CKA001725A1009	10	**3,51**	01
	Abdeckrahmen [1] [2] **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.				
214 alpinweiß	**1721 NS-214**	2CKA001754A2155	10/100	**5,42**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	Abdeckrahmen [1] [2] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1722 NS-214**	2CKA001754A2163	10	**10,21**	01
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1723 NS-214**	2CKA001754A3724	10	**16,35**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	Abdeckrahmen [1] [2] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1732 NS-214**	2CKA001754A2171	10	**10,21**	01
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1733 NS-214**	2CKA001754A3732	10	**16,35**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

Rahmen
Reflex SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen **1-fach Rahmen** Mit Klappdeckel.				
214 alpinweiß	**2518-214**	2CKA001719A0061	10	**12,30**	01
	Beschriftungsträger **für Ersatzbedarf**				
	Außenkante				
	1761	2CKA001799A0154	10	**3,16**	01
	Mittelsteg				
	1760	2CKA001799A0162	10	**3,16**	01

Rahmen
Reflex SI Linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Reflex SI Linear-Abdeckrahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
	1-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2511-214K-102** **NEU**	2CKA001725A1494	10/100	**2,35**	01
217 rot RAL 3020	**2511-217K-103**	2CKA001725A1564	10	**5,75**	04
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2512-214K-102** **NEU**	2CKA001725A1495	10/100	**4,07**	01
217 rot RAL 3020	**2512-217K-103**	2CKA001725A1566	10	**9,47**	04
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2513-214K-102**	2CKA001725A1496	10/100	**7,14**	01
	4-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2514-214K-102**	2CKA001725A1497	10	**12,37**	01
	5-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2515-214K-102**	2CKA001725A1498	10	**20,34**	01
	Reflex SI Linear-Abdeckrahmen [1] [2] **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
214 alpinweiß	**1721 NSKA-214**	2CKA001754A4058	10/100	**5,42**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	Abdeckrahmen [1] [2] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht.				
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1722 NSKA-214**	2CKA001754A4059	10	**10,21**	01
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1723 NSKA-214**	2CKA001754A4061	10	**16,35**	01
	4-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1724 NSKA-214**	2CKA001754A4063	1	**24,65**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	Abdeckrahmen [1] [2] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagerecht.				
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1732 NSKA-214**	2CKA001754A4060	10	**10,21**	01
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1733 NSKA-214**	2CKA001754A4062	10	**16,35**	01
	4-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1734 NSKA-214**	2CKA001754A4064	1	**24,65**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

Unterputz wassergeschützt

Allwetter 44®. Dieses Programm trotzt mit Schutzart IP 44 Wind wie auch Wetter und trägt damit seinen Namen völlig zu Recht. Im Wäschekeller oder auf der Terrasse sind die robusten Geräte dieser bruchfesten und witterungsbeständigen Serie die richtige Wahl.

Inhalt
Unterputz wassergeschützt

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 232
Steckdosen	S 233
Sonstiges	S 234
Allwetter 44® (IP 44) Rahmen	S 236

01

02

03

04

05

06

Allwetter 44® 01 2-fach-Kombination Serienschalter/Doppeltaster und abschließbare Steckdose. Farbe: alusilber **02** braun **03** weiß, ähnl. RAL 1013 **04** alusilber **05** alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **06** anthrazit, ähnl. RAL 7021

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei, Schutzart IP 44

Abdeckungen für Schalter/Taster



Wippe
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Anschraubbar (Halteelement).
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
31	braun	**2106-31**	2CKA001731A1962	10/100	**11,83**	05
32	weiß	**2106-32**	2CKA001731A1775	10/100	**9,36**	05
33	alusilber	**2106-33**	2CKA001731A1963	10/100	**11,83**	05
34	alpinweiß	**2106-34**	2CKA001731A1593	10/100	**9,36**	05
35	anthrazit	**2106-35**	2CKA001731A1668	10	**11,83**	05

Wippe [1]
mit Beschriftungsfeld
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Anschraubbar (Halteelement).
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	**2106 N-31**	2CKA001731A1960	10	**16,05**	05
32	weiß	**2106 N-32**	2CKA001731A1825	10	**13,87**	05
33	alusilber	**2106 N-33**	2CKA001731A1961	10	**16,05**	05
34	alpinweiß	**2106 N-34**	2CKA001731A1643	10	**13,46**	05
35	anthrazit	**2106 N-35**	2CKA001731A1718	10	**16,05**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Wippe
mit Aufdruck, offen für Symbol
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Anschraubbar (Halteelement).
Lieferumfang mit Dichtungsring.
Lieferumfang ohne Symbol.
IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	**2108-31**	2CKA001731A1966	10	**12,99**	05
32	weiß	**2108-32**	2CKA001731A1809	10	**10,79**	05
33	alusilber	**2108-33**	2CKA001731A1967	10	**12,99**	05
34	alpinweiß	**2108-34**	2CKA001731A1627	10	**10,79**	05
35	anthrazit	**2108-35**	2CKA001731A1692	10	**12,99**	05

Wippe
mit roter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter.
Anschraubbar (Halteelement).
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	**2107-31**	2CKA001731A1964	10	**13,03**	05
32	weiß	**2107-32**	2CKA001731A1833	10	**10,84**	05
33	alusilber	**2107-33**	2CKA001731A1965	10	**13,03**	05
34	alpinweiß	**2107-34**	2CKA001731A1734	10	**10,52**	05
35	anthrazit	**2107-35**	2CKA001731A1742	10	**13,03**	05

Wippe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
Anschraubbar (Halteelement).
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	**2105-31**	2CKA001731A1958	10/100	**16,46**	05
32	weiß	**2105-32**	2CKA001731A1783	10	**14,26**	05
33	alusilber	**2105-33**	2CKA001731A1959	10/100	**16,46**	05
34	alpinweiß	**2105-34**	2CKA001731A1601	10/100	**14,26**	05
35	anthrazit	**2105-35**	2CKA001731A1676	10	**16,46**	05



Wippe
offen für Symbol
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Anschraubbar (Halteelement).
Lieferumfang mit Dichtungsring.
Lieferumfang ohne Symbol.
IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	**2120-31**	2CKA001731A1968	10/100	**11,83**	05
32	weiß	**2120-32**	2CKA001731A1817	10	**9,66**	05
33	alusilber	**2120-33**	2CKA001731A1969	10/100	**11,83**	05
34	alpinweiß	**2120-34**	2CKA001731A1635	10/100	**9,36**	05
35	anthrazit	**2120-35**	2CKA001731A1700	10	**11,83**	05



Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Anschraubbar (Halteelement).
Lieferumfang mit Dichtungsring.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	**2126-31**	2CKA001731A1970	10	**18,77**	05
32	weiß	**2126-32**	2CKA001731A1841	10	**16,57**	05
33	alusilber	**2126-33**	2CKA001731A1971	10	**18,77**	05
34	alpinweiß	**2126-34**	2CKA001731A1650	10	**16,57**	05
35	anthrazit	**2126-35**	2CKA001731A1726	10	**18,77**	05

Wippe
mit Aufdruck "Heizung"
Mit roter Kalotte.
Anschraubbar (Halteelement).
Lieferumfang mit Dichtungsring.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	**2102 H-31**	2CKA001731A1956	10	**14,18**	05
32	weiß	**2102 H-32**	2CKA001731A1791	10	**12,00**	05
33	alusilber	**2102 H-33**	2CKA001731A1957	10	**14,19**	05
34	alpinweiß	**2102 H-34**	2CKA001731A1619	10	**12,00**	05
35	anthrazit	**2102 H-35**	2CKA001731A1684	10	**14,19**	05

Haube [1]
für Lichtsignal
Für Lichtsignale.
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

glasklar		**2664-11-101**	2CKA001565A0191	10	**5,07**	05
rot		**2664-12-101**	2CKA001565A0209	10	**5,07**	05
grün		**2664-13-101**	2CKA001565A0217	10	**5,07**	05

1) Zu verwenden mit UP-Einsatz 2661.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Tastersymbol Für die Progamme ocean® und Allwetter 44® Schutzart Gerät: IP 44				
	neutral				
glasklar	**2622 N-101**	2CKA001714A0252	10	**1,03**	05
	Licht				
glasklar	**2622 LI-101**	2CKA001714A0260	10	**1,19**	05
	Klingel				
glasklar	**2622 KI-101**	2CKA001714A0278	10	**1,19**	05
	Schlüssel				
glasklar	**2622 TR-101**	2CKA001714A0286	10	**1,19**	05
	Rot				
rot	**2622-12-101**	2CKA001714A0294	10	**1,19**	05
	Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**2142 DR-31**	2CKA001710A3801	10	**27,25**	05
32 weiß	**2142 DR-32**	2CKA001710A2223	10	**25,18**	05
33 alusilber	**2142 DR-33**	2CKA001710A3802	10	**27,25**	05
34 alpinweiß	**2142 DR-34**	2CKA001710A1811	10	**25,18**	05
35 anthrazit	**2142 DR-35**	2CKA001710A1886	10	**27,25**	05
	Zentralscheibe **mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101. Mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**2155 PZ-31**	2CKA001710A3803	10	**28,25**	19
32 weiß	**2155 PZ-32**	2CKA001710A2231	10	**26,24**	19
33 alusilber	**2155 PZ-33**	2CKA001710A3804	10	**28,25**	19
34 alpinweiß	**2155 PZ-34**	2CKA001710A1829	10	**26,24**	19
35 anthrazit	**2155 PZ-35**	2CKA001710A1894	10	**28,25**	19
	Zentralscheibe **mit Aufdruck** Für Einsatz 2733 USL-101. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder. Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. Mit Dichtungsring. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**2155 SLPZ-31**	2CKA001710A3805	10	**28,25**	19
32 weiß	**2155 SLPZ-32**	2CKA001710A2249	10	**26,24**	19
33 alusilber	**2155 SLPZ-33**	2CKA001710A3806	10	**28,25**	19
34 alpinweiß	**2155 SLPZ-34**	2CKA001710A1837	10	**26,24**	19
35 anthrazit	**2155 SLPZ-35**	2CKA001710A1902	10	**28,25**	19

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz **mit Klappdeckel** Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**20 EUGK-31-101**	2CKA002064A0286	10/100	**19,30**	05
32 weiß	**20 EUGK-32-101**	2CKA002064A0287	10/100	**15,76**	05
33 alusilber	**20 EUGK-33-101**	2CKA002064A0288	10/100	**19,30**	05
34 alpinweiß	**20 EUGK-34-101**	2CKA002064A0289	10/100	**15,76**	05
35 anthrazit	**20 EUGK-35-101**	2CKA002064A0290	10/100	**19,30**	05
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz **mit Klappdeckel** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**20 EUGKB-31-101**	2CKA002064A0291	10/100	**23,04**	05
32 weiß	**20 EUGKB-32-101**	2CKA002064A0292	10/100	**19,45**	05
33 alusilber	**20 EUGKB-33-101**	2CKA002064A0293	10/100	**23,04**	05
34 alpinweiß	**20 EUGKB-34-101**	2CKA002064A0294	10/100	**18,82**	05
35 anthrazit	**20 EUGKB-35-101**	2CKA002064A0295	10	**23,04**	05
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] **mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld** Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**20 EUGKBN-31-101**	2CKA002064A0298	10	**27,26**	05
32 weiß	**20 EUGKBN-32-101**	2CKA002064A0299	10/100	**23,61**	05
33 alusilber	**20 EUGKBN-33-101**	2CKA002064A0300	10	**27,26**	05
34 alpinweiß	**20 EUGKBN-34-101**	2CKA002064A0301	10/100	**22,93**	05
35 anthrazit	**20 EUGKBN-35-101**	2CKA002064A0302	10	**27,26**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz **mit Klappdeckel und Aufdruck** Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
	NEU				
13 grün RAL 6032	**20 EUGKB-13-102**	2CKA002064A0311	10	**24,98**	04
14 orange RAL 2004	**20 EUGKB-14-101**	2CKA002064A0297	10	**24,98**	05

Unterputz wasser-geschützt

Steckdosen

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrollicht
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Mit Aufdruck.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
13	grün RAL 6032	**20 EUGKBLN-13-102**	2CKA002064A0312	10	**30,78**	99
14	orange RAL 2004	**20 EUGKBLN-14-101**	2CKA002064A0304	10	**30,78**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Wassergeschützt.
Unterputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Komplettabdeckung, nicht kombinationsfähig.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
44	alpinweiß	**3120 EUGB-44**	2CKA003116A0665	1/10	**224,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Sonstiges

Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Für Anschlussleitungen bis 5 x 2,5 mm².
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Lieferumfang ohne Klemmstein.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
31	braun	**2133-31**	2CKA001710A3797	10	**21,15**	05
32	weiß	**2133-32**	2CKA001710A2256	10	**18,11**	05
33	alusilber	**2133-33**	2CKA001710A3798	10	**21,15**	05
34	alpinweiß	**2133-34**	2CKA001710A1845	10	**17,59**	05
35	anthrazit	**2133-35**	2CKA001710A1910	10	**21,15**	05

Blindzentralscheibe
mit Tragring
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
31	braun	**2138-31**	2CKA001710A3799	10	**16,23**	05
32	weiß	**2138-32**	2CKA001710A2264	10	**13,20**	05
33	alusilber	**2138-33**	2CKA001710A3800	10	**16,23**	05
34	alpinweiß	**2138-34**	2CKA001710A1852	10	**12,81**	05
35	anthrazit	**2138-35**	2CKA001710A1928	10	**16,23**	05

Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2]
abschließbar, verschieden schließend
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
31	braun	**2118 GKSL-31**	2CKA001710A3788	10	**60,00**	05
32	weiß	**2118 GKSL-32**	2CKA001710A2298	10	**58,50**	05
33	alusilber	**2118 GKSL-33**	2CKA001710A3789	10	**60,00**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSL-34**	2CKA001710A1951	10	**56,50**	05
35	anthrazit	**2118 GKSL-35**	2CKA001710A1977	10	**60,00**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2]
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
31	braun	**2118 GK-31**	2CKA001710A3784	10/100	**13,92**	05
32	weiß	**2118 GK-32**	2CKA001710A2272	10	**11,85**	05
33	alusilber	**2118 GK-33**	2CKA001710A3785	10/100	**13,92**	05
34	alpinweiß	**2118 GK-34**	2CKA001710A1860	10/100	**11,51**	05
35	anthrazit	**2118 GK-35**	2CKA001710A1936	10	**13,92**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

Sonstiges

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3]
mit Beschriftungsfeld
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	**2118 GKN-31**	2CKA001710A3786	10	**18,13**	05
32	weiß	**2118 GKN-32**	2CKA001710A2280	10	**16,06**	05
33	alusilber	**2118 GKN-33**	2CKA001710A3787	10	**18,13**	05
34	alpinweiß	**2118 GKN-34**	2CKA001710A1878	10	**15,13**	05
35	anthrazit	**2118 GKN-35**	2CKA001710A1993	10	**18,13**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3]
abschließbar, verschieden schließend
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	**2118 GKSLN-31**	2CKA001710A3795	10	**64,80**	05
32	weiß	**2118 GKSLN-32**	2CKA001710A2306	10	**62,70**	05
33	alusilber	**2118 GKSLN-33**	2CKA001710A3796	10	**64,80**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSLN-34**	2CKA001710A1969	10	**62,70**	05
35	anthrazit	**2118 GKSLN-35**	2CKA001710A1985	10	**64,80**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3]
abschließbar, gleich schließend
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.

31	braun	**2118 GKSLN/11-31**	2CKA001710A3790	10	**64,80**	05
32	weiß	**2118 GKSLN/11-32**	2CKA001710A3791	10	**62,70**	05
33	alusilber	**2118 GKSLN/11-33**	2CKA001710A3792	10	**64,80**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSLN/11-34**	2CKA001710A3793	10	**62,70**	05
35	anthrazit	**2118 GKSLN/11-35**	2CKA001710A3794	10	**64,80**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® [1] [2]
mit Kombilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Für Verwendung im Aussenbereich.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Mit Schraubbefestigung.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 10 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 9 m, seitlich: 4 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Einbaulage: vertikal

31	braun	**6800-31-102C**	2CKA006800A2353	1	**148,00**	19
32	weiß	**6800-32-102C**	2CKA006800A1898	1	**139,50**	19
33	alusilber	**6800-33-102C**	2CKA006800A2354	1	**142,50**	19
34	alpinweiß	**6800-34-102C**	2CKA006800A1674	1	**139,50**	19
35	anthrazit	**6800-35-102C**	2CKA006800A1740	1	**142,50**	19

1) Lieferumfang mit Dichtungsring.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Allwetter 44® (IP 44)
Rahmen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Abdeckrahmen **1-fach Rahmen** IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2101-31**	2CKA001730A0275	10/100	**11,93**	05
32	weiß	**2101-32**	2CKA001730A0258	10/100	**9,91**	05
33	alusilber	**2101-33**	2CKA001730A0276	10/100	**11,93**	05
34	alpinweiß	**2101-34**	2CKA001730A0191	10/100	**9,91**	05
35	anthrazit	**2101-35**	2CKA001730A0225	10	**11,93**	05
		Abdeckrahmen **2-fach Rahmen** IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2102-31**	2CKA001730A0277	10/100	**14,62**	05
32	weiß	**2102-32**	2CKA001730A0266	10/100	**12,15**	05
33	alusilber	**2102-33**	2CKA001730A0278	10/100	**14,62**	05
34	alpinweiß	**2102-34**	2CKA001730A0209	10/100	**12,15**	05
35	anthrazit	**2102-35**	2CKA001730A0233	10	**14,20**	05
		Abdeckrahmen **3-fach Rahmen** IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2103-31**	2CKA001730A0279	10	**24,95**	05
32	weiß	**2103-32**	2CKA001730A0274	10	**22,17**	05
33	alusilber	**2103-33**	2CKA001730A0280	10	**24,95**	05
34	alpinweiß	**2103-34**	2CKA001730A0217	10	**22,17**	05
35	anthrazit	**2103-35**	2CKA001730A0241	10	**24,95**	05

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

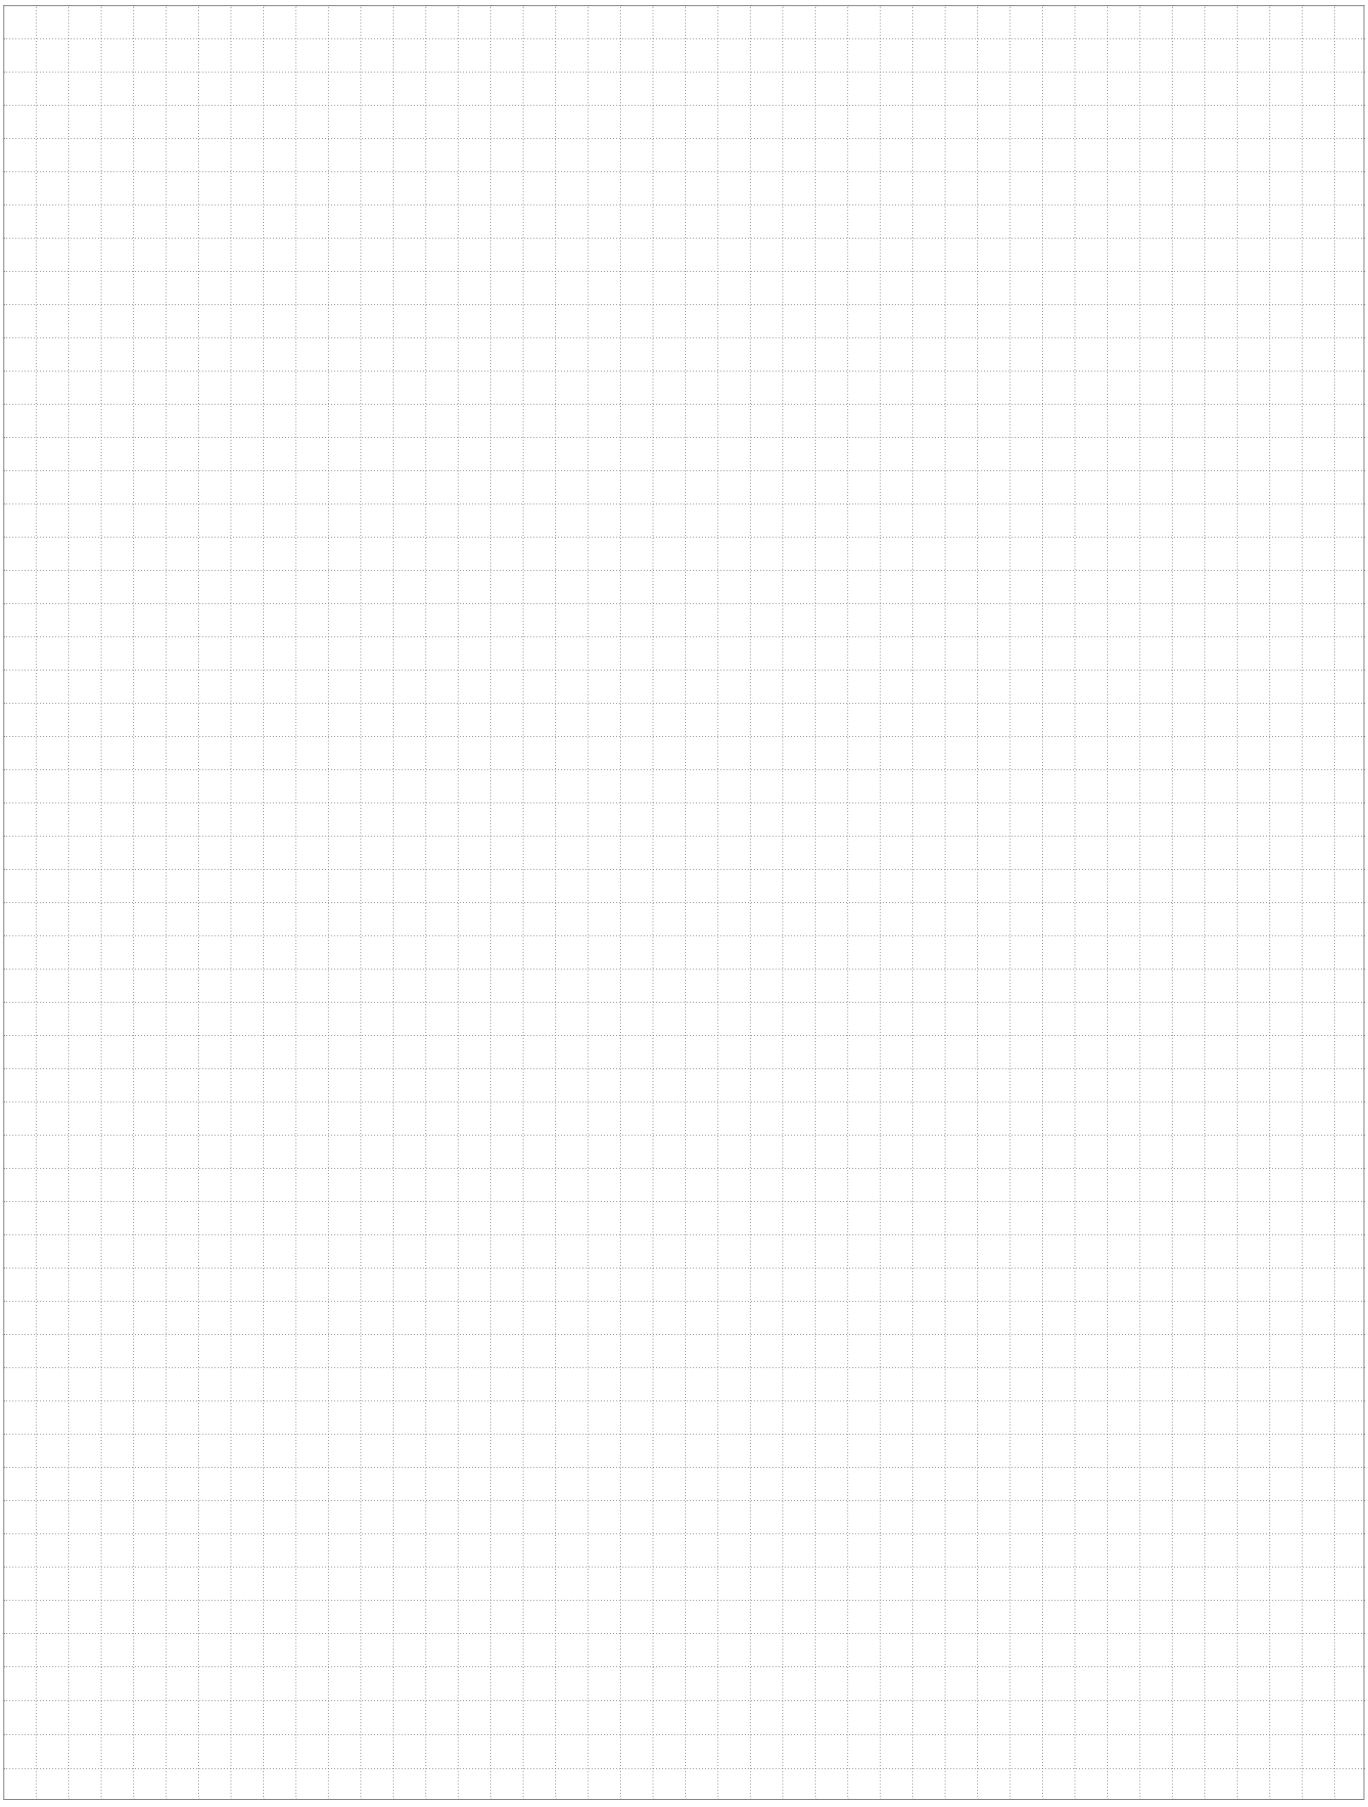

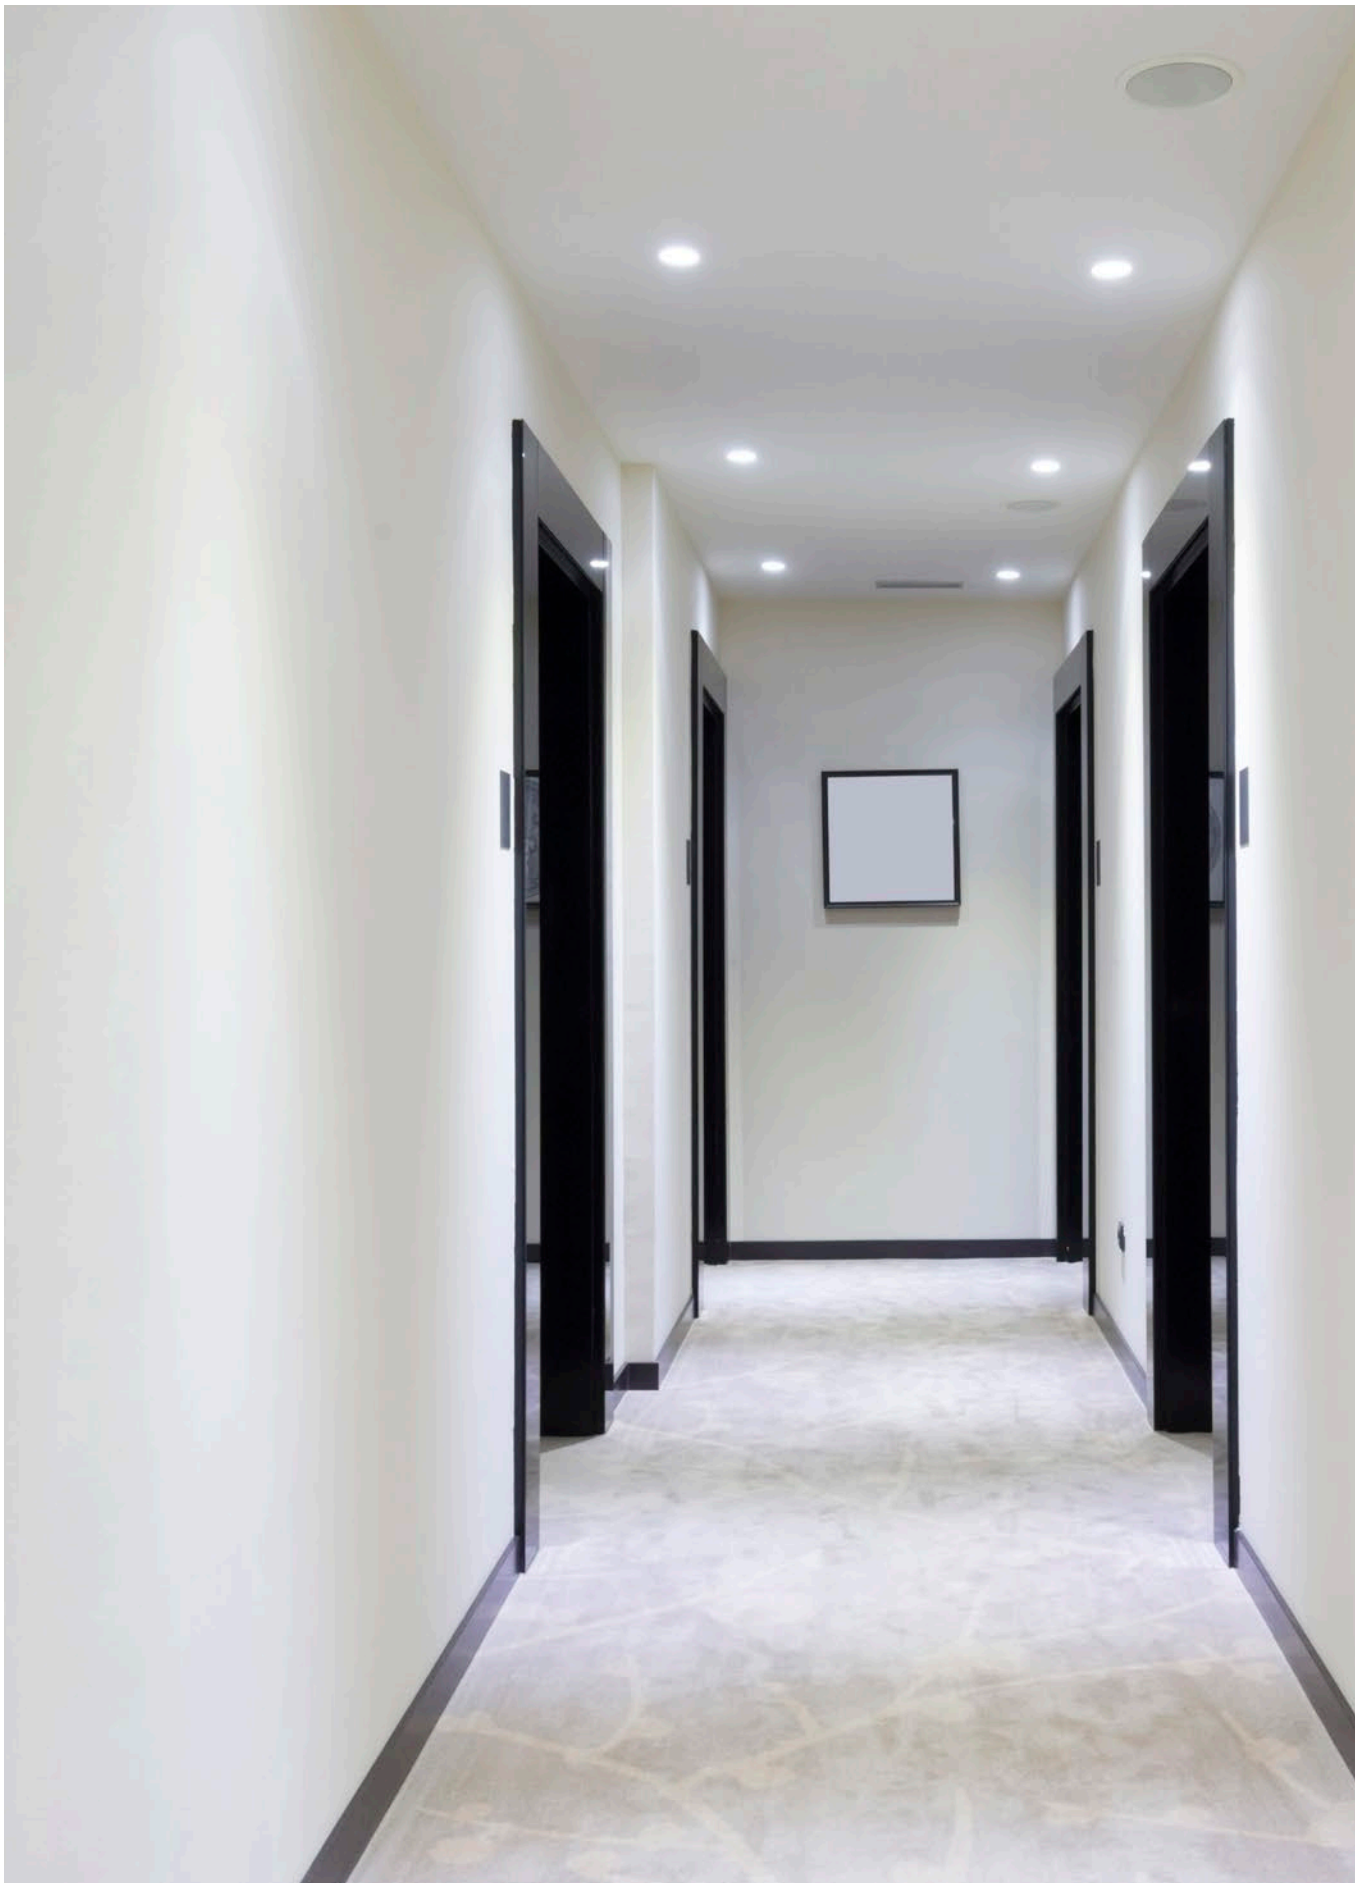

Sondersteck-vorrichtungen

Die Spezialisten. Manchmal ist ein normaler SCHUKO® Stecker nicht sinnvoll. Doch selbst dann findet man mit Busch-Perilex®, Busch-Terko® oder Busch-Nema bestimmt eine geeignete Lösung, deren Design zu jeder Installation passt, z.B. in Kasernen.

Inhalt Sondersteckvorrichtungen

UP-Geräte mit Alu-Druckguss-Abdeckungen (IP 41)	S 240
Herd- und Geräteanschlussdosen	S 240
Energieversorgungseinheit EVE	S 241
Sondergeräte	S 241
Busch-Perilex®	S 242
Busch-Terko®	S 243
Busch-Nema	S 243
Export-Steckvorrichtungen	S 244

01

02

03

04

Busch-Perilex® Drehstromsteckvorrichtungen nach DIN 49445 bis 49448
Diese Steckvorrichtungen passen aufgrund ihres Designs zu jeder normalen Installation. Sie sind erhältlich für Unterputz- und Aufputz-Installation, für trockene und feuchte Räume sowie für innen und außen.

Busch-Terko® – das System mit den Winkelkontakten
Durch Winkelkontakte sind diese Geräte verpolungssicher. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo vom Netz getrennt werden muss, mit abweichenden Spannungen und Frequenzen gearbeitet wird oder wo Verwechslungen ausgeschlossen sein müssen.

Busch-Nema Steckvorrichtungen
Diese Baureihe ist in zwei verschiedenen Grundtypen erhältlich. Beide entsprechen der UL-Norm und finden überall dort Anwendung, wo dieser US-Standard gefragt ist – etwa in Einrichtungen der US-Armee.

Sondersteckvorrichtungen 01 2-fach-Kombination Schalter/Busch-Nema Steckdose. Schalterserie Busch-Duro 2000® SI. Farbe: weiß **02** Busch-Perilex® **03** Busch-Terko® **04** Busch-Nema

Material: Abdeckung: Duroplast/Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest (nur Thermoplast), UV-beständig, PVC- und halogenfrei

UP-Geräte mit Alu-Druckguss-Abdeckungen (IP 41)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose für Wandeinbau Mit erhöhtem Berührungsschutz. Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss. Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Mit 2 Einführungen M 20. Mit Steckklemmen. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 41				
hammerschlag grau	**20 EFDB2**	2CKA002011A3871	1/10	**108,00**	01
	**Gehäuse-UP für Wandeinbau** Kombinierbar mit Sockel 1710...1714. Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss. Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Mit 2 Einführungen M 20. Schutzart Gerät: IP 41				
hammerschlag grau	**1705 U-101**	2CKA001799A0913	10/10	**81,00**	01
	**Sockel** Für UP-Gehäuse 1705 U-101.				
	für Blindzentralscheibe				
	1710	2CKA001764A0224	10	**10,95**	01
	für Dioden-Einbaubuchsen				
	1711	2CKA001764A0232	10	**11,85**	01
	für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder				
	1712	2CKA001764A0240	10	**11,85**	01
	für 2 Modular-Jack-Buchsen 0210 und 0211				
	1713	2CKA001764A0257	10	**11,85**	01
	für XLR-Einbaubuchse Serie D				
	1714	2CKA001764A0265	10	**11,85**	01

Herd- und Geräteanschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Herdanschlussdose Klemmsteine mit 5 Doppelklemmen, herausnehmbar. Für handelsübliche Dosen. Nennquerschnitt 2,5 mm² Nennspannung: 400 V~				
alpinweiß	**3741 UJ**	2CKA001712A0165	5/80	**8,99**	19
	Herdanschlussdose für UP und AP Nennquerschnitt 2,5 mm² Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnellverschluss. Schraub- und Krallenbefestigung für 60er und 70er UP-Dosen, abnehmbare Spreize, Zugentlasstung für Kabel bis 5 x 2,5 mm² Nennspannung: 400 V~				
alpinweiß	**3746 U-101**	2CKA001712A0182	5/60	**10,95**	19

Energieversorgungseinheit EVE

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Energieversorgungseinheit [1] **unbestückt** Gehäusefarbe: schwarz. Abdeckplatten: gelb. Ohne Abdeckplatten.				
schwarz	**0239-0-0012**	2CKA000239A0012	1	**106,30**	19

1) Bestückung nicht durch BJE.

	Energieversorgungseinheit [1] **bestückt mit 4 SCHUKO® Steckdosen mit Schutzkontakt** Gehäusefarbe: schwarz. Abdeckplatten: gelb.				
schwarz	**0239-0-0038**	2CKA000239A0038	1	**166,15**	19

1) Vorverdrahtet auf 2 Klemmen.

	Zusatztrennwand				
gelb	**0239-0-0053**	2CKA000239A0053	1	**3,33**	19
	Abdeckplatte Gelocht, Durchmesser: 45 mm				
gelb	**0239-0-0061**	2CKA000239A0061	50	**3,33**	19
	gelocht, Durchmesser: 70 mm				
gelb	**0239-0-0079**	2CKA000239A0079	50	**4,90**	19
	ungelocht				
gelb	**0239-0-0087**	2CKA000239A0087	50	**3,33**	19
	Knotenkette, lfd. Meter				
chrom matt	**0239-0-0095**	2CKA000239A0095	1	**8,63**	19

Sondergeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUCQ-212**	2CKA002011A2720	10	**7,49**	01
	NEU				
13 grün RAL 6032	**20 EUCQ-13-212-101**	2CKA002011A6262	10	**13,24**	04
orange RAL 2004	**20 EUCQ-14-212**	2CKA002011A2878	10	**13,24**	04

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
214 alpinweiß	**20 EUCQ-214**	2CKA002011A2829	10	**7,19**	01
	NEU				
217 rot RAL 3020	**20 EUCQ-217-101**	2CKA002011A6255	10	**15,17**	04

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] **mit Aufdruck "EDV"** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
214 alpinweiß	**20 EUCQ/DV-214**	2CKA002011A2902	10	**8,31**	01
	NEU				
217 rot RAL 3020	**20 EUCQ/DV-217-101**	2CKA002011A6254	10	**16,40**	04

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

Weitere SCHUKO® Steckdosen siehe UP- und AP-Programme.

Busch-Perilex®
nach DIN 49445-48,
3 P + N + E, 16/25 A, 415 V

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steckdose **3-polig, N, E** Mit Tragring. Viereckig. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A [1])				
weiß RAL 1013	**2064 SR W-500**	2CKA002510A0113	10/50	**20,27**	01
	rund, 25 A				
weiß RAL 1013	**2365 SRW**	2CKA002520A0047	1/10	**39,17**	01
	Dose für UP-Steckdose 2365 SR W				
	3095-1	2CKA001747A0062	100	**9,08**	01
	Steckdose Mit Thermoplast-Klappdeckel. Mit runder Einbaudose 3064. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
weiß RAL 1013	**2064 UG-101**	2CKA002560A0192	10	**34,94**	01
	Iso-Einbaudose Für Perilex-Steckdose 2064 UG-101 und 2064 SR W-500.				
	Iso-Einbaudose				
	3064	2CKA002561A0017	10	**9,52**	01
	Steckdose Viereckig. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß RAL 1013	**2064 JW-500**	2CKA002540A0045	10/100	**16,09**	01
	rund, 25 A				
weiß RAL 1013	**2365 JW**	2CKA002550A0028	1/10	**39,17**	01
	Steckdose Mit Thermoplast-Klappdeckel. Viereckig. PVC-Einführung Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
grau RAL 7035	**2064 AG**	2CKA002581A0098	10/100	**27,38**	01
	Kupplung Mit zentraler Einführung. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß RAL 1013	**2364 KUW**	2CKA002595A0023	10	**30,28**	01

1) Für 70er Einbaudose.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Stecker Mit zentraler Einführung. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß RAL 1013	**2364 SW**	2CKA002590A0024	100	**18,76**	01
	PVC, 16 A				
grau RAL 7035	**2064 SPVC**	2CKA002590A0172	10	**28,95**	01
	Winkelstecker Mit Kabeltülle. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A				
	Winkelstecker, 16 A				
weiß RAL 1013	**2064 SWLW**	2CKA002590A0164	10/100	**18,76**	01
	Winkelstecker, 25 A				
weiß RAL 1013	**2365 SWLW**	2CKA002591A0063	100	**36,28**	01

Busch-Terko®
2 P + E, 16 A, 250 V

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kombisteckdose [1] Busch-Duro 2000® SI Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**2334 UC-212**	2CKA002310A0159	10	**15,95**	03
	Steckdose [1] Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß RAL 1013	**2334 JW**	2CKA002340A0024	10/100	**14,15**	03
	Steckdose [1] [2] Mit Klappdeckel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
grau	**2334 AG**	2CKA002381A0010	10	**28,64**	03
	Stecker [1] Mit Gummikappe. Mit zentraler Einführung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
schwarz	**34 WJ**	2CKA002390A0045	10/100	**18,33**	03
	Stecker [1] Seitliche Einführung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß RAL 1013	**34 W-102**	2CKA002390A0061	10/100	**11,11**	03

1) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar.

2) IP 44 nur in Verbindung mit dem Stecker 34 WJ.

Busch-Nema

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe [1] Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 15 A				
	2-polig (2 P + E), 15 A				
212 weiß	**3015 EUC-212**	2CKA002122A0018	10/100	**43,20**	01
	2-polig (2 P + E), 20 A				
212 weiß	**3016 EUC-212**	2CKA002122A0026	10/100	**47,40**	01
	Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe [1] Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 15 A				
	2-polig (2 P + E), 15 A				
214 alpinweiß	**3015 EUC-214**	2CKA002125A0052	10	**41,40**	01
	2-polig (2 P + E), 20 A				
214 alpinweiß	**3016 EUC-214-101**	2CKA002122A0030	10/100	**45,50**	01
	Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe [1] **2-polig (2 P + E)** Mit Klappdeckel. Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 20 A				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**3016 EUK-214**	2CKA002122A0032	10	**52,25**	01
	Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe [1] **2-polig (2 P + E), 20 A** Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 20 A				
	alpha				
24G studioweiß	**3016 EUC-24G**	2CKA002122A0028	10	**50,00**	04
	Busch-Nema Unterputz-Doppelsteckdose [1] Für Spezialeinbaudose. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 15 A				
	2-polig (2 P + E), 15 A				
212 weiß	**3015-02 EUI-212**	2CKA002123A0016	10	**56,20**	01
	2-polig (2 P + E), 20 A				
212 weiß	**3016-02 EUI-212**	2CKA002123A0024	10	**60,50**	01
	Spezial-Einbaudose Für Busch-Nema UP-Doppelsteckdosen.				
	3072	2CKA001745A0017	10	**5,09**	01

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).

Busch-Nema

Busch-Nema-Steckdose [1] [2]
mit gelbem Klappdeckel
Mit Schraubanschluss.
2 P + E,
Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 125 V
Nennstrom: 15 A
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau/blaugrün	**3015 EWN-53**	2CKA002124A0023	10/100	**51,20**	12
54	alpinweiß	**3015 EWN-54**	2CKA002124A0025	10	**52,00**	12

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Busch-Nema-Steckdose [1] [2]
mit gelbem Klappdeckel
Mit Schraubanschluss.
2 P + E,
Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 125 V
Nennstrom: 20 A
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau/blaugrün	**3016 EWN-53**	2CKA002124A0024	10	**56,50**	12
54	alpinweiß	**3016 EWN-54**	2CKA002124A0026	10	**57,50**	12

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Export-Steckvorrichtungen

Steckdosen-Einsatz
mit Erdungsstift
Mit Steckanschluss.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**20 MUC-212-500**	2CKA002017A0809	10/100	**7,59**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**20 MUC-214-500**	2CKA002017A0810	10/100	**7,27**	01
		NEU				
217	rot RAL 3020	**20 MUC-217-500-101**	2CKA002017A0903	10	**14,55**	04

Steckdosen-Einsatz
mit Erdungsstift
Mit Steckanschluss.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		alpha				
20	platin	**20 MUC-20-500**	2CKA002017A0808	10/100	**14,83**	04
21	bronze	**20 MUC-21-500**	2CKA002017A0811	10	**14,83**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 MUC-22G-500**	2CKA002017A0813	10	**9,41**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 MUC-24G-500**	2CKA002017A0815	10	**9,41**	04
260	palladium [1]	**20 MUC-260-500**	2CKA002017A0817	10	**14,82**	04
266	titan [1]	**20 MUC-266-500**	2CKA002017A0818	10	**14,82**	04
		impuls [2]				
72	elfenbein/weiß	**20 MUC-72-500**	2CKA002017A0843	10	**13,24**	04
74	alpinweiß	**20 MUC-74-500**	2CKA002017A0822	10	**13,24**	04
79	champagner metallic [3]	**20 MUC-79-500**	2CKA002017A0824	10	**16,64**	04
777	brombeer [3] *)	**20 MUC-777-500**	2CKA002017A0850	10	**16,64**	04
783	alusilber [3]	**20 MUC-783-500**	2CKA002017A0844	10	**16,64**	01

1) Echtmetalloberfläche.
2) Auftragsgebundene Fertigung.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Steckdosen-Einsatz
mit Erdungsstift
Mit Steckanschluss.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
82	elfenbeinweiß	**20 MUC-82-500**	2CKA002017A0785	10/100	**9,68**	01
84	studioweiß	**20 MUC-84-500**	2CKA002017A0786	10/100	**9,68**	01
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**20 MUC-82-500**	2CKA002017A0785	10/100	**9,68**	01
84	studioweiß	**20 MUC-84-500**	2CKA002017A0786	10/100	**9,68**	01
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**20 MUC-84-500**	2CKA002017A0786	10/100	**9,68**	01

Export-Steckvorrichtungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift Mit Steckanschluss. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		Busch-Duro 2000® SI [1] [2]				
212	weiß	**20 MUCKS-212-500**	2CKA002017A0833	10	**10,38**	01
		Reflex SI [1] [2]				
214	alpinweiß	**20 MUCKS-214-500**	2CKA002017A0834	10	**9,96**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**20 MUCB-914-500**	2CKA002017A0886	10	**9,96**	01

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Auftragsgebundene Fertigung.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Steckdosen-Einsatz [1] [2] mit Erdungsstift Mit Steckanschluss. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		alpha				
20	platin	**20 MUCKS-20-500**	2CKA002017A0832	10	**17,06**	04
21	bronze	**20 MUCKS-21-500**	2CKA002017A0835	10	**17,06**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 MUCKS-22G-500**	2CKA002017A0802	10	**11,79**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 MUCKS-24G-500**	2CKA002017A0803	10	**12,14**	04
260	palladium [3]	**20 MUCKS-260-500**	2CKA002017A0804	10	**17,06**	04
266	titan [3]	**20 MUCKS-266-500**	2CKA002017A0805	10	**17,06**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**20 MUCKS-72-500**	2CKA002017A0845	10	**15,69**	04
74	alpinweiß	**20 MUCKS-74-500**	2CKA002017A0836	10	**15,69**	04
79	champagner metallic [4]	**20 MUCKS-79-500**	2CKA002017A0837	10	**19,48**	04
777	brombeer [4] *)	**20 MUCKS-777-500**	2CKA002017A0851	10	**19,48**	04
783	alusilber [4]	**20 MUCKS-783-500**	2CKA002017A0846	10	**19,48**	04

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Auftragsgebundene Fertigung.
3) Echtmetalloberfläche.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Steckdosen-Einsatz [1] mit Erdungsstift Mit Steckanschluss. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		future® linear				
		NEU				
81	anthrazit	**20 MUCKS-81-500**	2CKA002017A0898	10	**14,95**	04
82	elfenbeinweiß	**20 MUCKS-82-500**	2CKA002017A0806	10	**12,45**	01
		NEU				
83	alusilber [2]	**20 MUCKS-83-500**	2CKA002017A0899	10	**15,85**	04
84	studioweiß	**20 MUCKS-84-500**	2CKA002017A0807	10	**12,45**	01
		NEU				
884	studioweiß matt [2]	**20 MUCKS-884-500**	2CKA002017A0901	10	**15,85**	04
		NEU				
885	schwarz matt [2]	**20 MUCKS-885-500**	2CKA002017A0902	10	**15,85**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**20 MUCKS-82-500**	2CKA002017A0806	10	**12,45**	01
84	studioweiß	**20 MUCKS-84-500**	2CKA002017A0807	10	**12,45**	01
803	graumetallic [2]	**20 MUCKS-803-500**	2CKA002017A0852	10	**18,64**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**20 MUCKS-84-500**	2CKA002017A0807	10	**12,45**	01
		pur edelstahl [3]				
		NEU				
866	edelstahl	**20 MUCKS-866-500**	2CKA002017A0900	10	**24,35**	04

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Auftragsgebundene Fertigung.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift Mit Schraubanschluss. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für die Länder: Belgien, Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~				
		Busch-Duro 2000® SI [1]				
212	weiß	**23 MUCKS-212-500**	2CKA002017A0838	10/100	**10,38**	01
		Reflex SI [2]				
214	alpinweiß	**23 MUCKS-214-500**	2CKA002017A0839	10	**9,96**	01

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift Mit Steckanschluss. Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**20 MUCKD-212-500**	2CKA002017A0770	10/100	**14,32**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**20 MUCKD-214-500**	2CKA002017A0771	10/100	**13,73**	01
		Busch-balance® SI [1]				
914	alpinweiß	**20 MUCKB-914-500**	2CKA002017A0888	10	**15,72**	01

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Export-Steckvorrichtungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Steckdose [1] [2] [3]
mit Erdungsstift
Mit Steckanschluss.
Mit Klappdeckel.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 MW-53-500**	2CKA002017A0762	10/100	**15,77**	12
54	alpinweiß	**20 MW-54-500**	2CKA002017A0849	10	**16,16**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

Steckdose [1] [2] [3]
mit Erdungsstift
Mit Schraubanschluss.
Mit Klappdeckel.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Geeignet für Belgien.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**23 MWKS-53-504**	2CKA002017A0763	10/100	**18,45**	12
54	alpinweiß	**23 MWKS-54-504**	2CKA002017A0842	10	**18,90**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

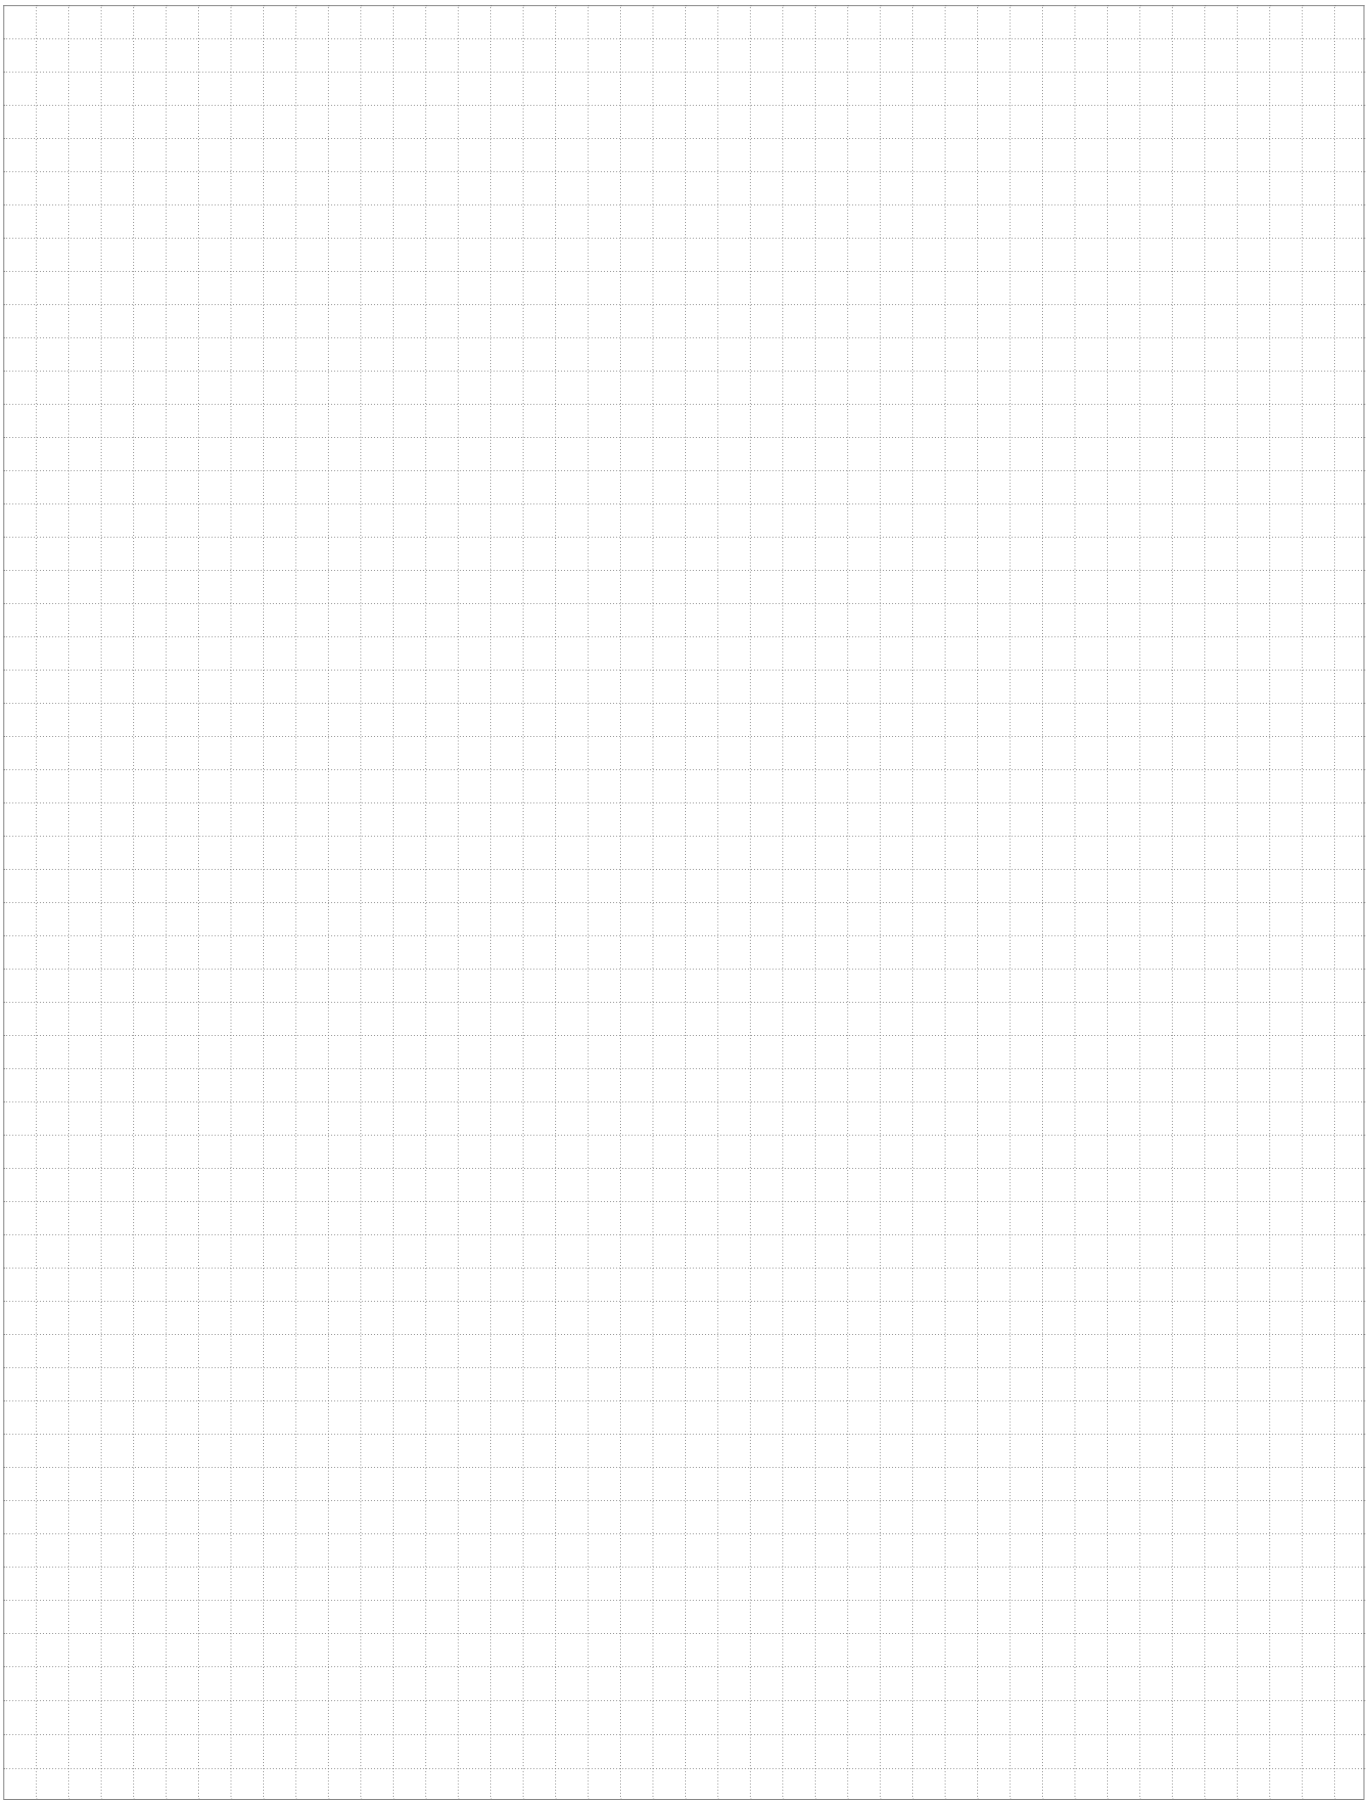

Aufputz wassergeschützt

ocean® glänzt durch Form und Farbe und wurde für sein Äußeres sogar preisgekrönt. Aber nicht nur das Design, sondern auch die Funktionalität überzeugt, denn das Programm ist robust, montagefreundlich und vielseitig.

Inhalt
Aufputz wassergeschützt

ocean® (IP 44)	S 250
Zubehör ocean® und Sondergeräte	S 256
Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)	S 257
Glimmlampen AP	S 259
Glühlampen AP	S 259

01

02

03

04

05

06

Aufputz wassergeschützt 01 2-fach-Kombination beschriftbarer Wippschalter/Steckdose. Schalterserie ocean®. Farbe: blaugrün, W. ähnl. NCS 6030-B-10G **02** Wippschalter mit neutraler Kalotte. Schalterserie ocean®. Farbe: blaugrün, W. ähnl. NCS 6030-B-10G **03** Wippkontrollschalter mit roter Kalotte. Schalterserie ocean®. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **04** FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose **05** Busch-Duro 2000® WDI **06** Busch-Duro 2000® WDI

Material: Abdeckung: Thermoplast (PP), bruchfest, UV-beständig, witterungsbeständig, PVC- und halogenfrei

ocean® (IP 44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippschalter [1] [2] [3]
Aus- und Wechselschaltung
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/6 W-53**	2CKA001085A1603	10/100	**13,72**	13
54	alpinweiß	**2601/6 W-54**	2CKA001085A1628	10/100	**14,26**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Wippschalter [1] [2] [3]
Serienschaltung
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/5 W-53**	2CKA001085A1606	10/100	**23,54**	12
54	alpinweiß	**2601/5 W-54**	2CKA001085A1621	10	**24,13**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Wippschalter [1] [2] [3]
Kreuzschaltung
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/7 W-53**	2CKA001085A1604	10/100	**22,79**	12
54	alpinweiß	**2601/7 W-54**	2CKA001085A1620	10	**24,06**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Wippschalter [1] [2] [3]
Ausschaltung, 2-polig
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/2 W-53**	2CKA001085A1605	10/100	**22,79**	12
54	alpinweiß	**2601/2 W-54**	2CKA001085A1627	10	**24,06**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Wippschalter [1] [2] [3] [4]
Aus- und Wechselschaltung
Mit neutraler (transparenter) Kalotte.
Mit Beleuchtung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/6 WGL-53**	2CKA001085A1613	10	**20,31**	12
54	alpinweiß	**2601/6 WGL-54**	2CKA001085A1626	10	**21,49**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
4) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippschalter [1] [2]
Aus- und Wechselschaltung
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/6 WN-53**	2CKA001085A1611	10/100	**16,40**	12
54	alpinweiß	**2601/6 WN-54**	2CKA001085A1624	10/100	**17,31**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Wippkontrollschalter [1] [2] [3] [4] [5]
Aus- und Wechselschaltung
Mit roter Kalotte.
Mit Glimmlampe.
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/6 SKW-53**	2CKA001085A1607	10/100	**26,52**	12
54	alpinweiß	**2601/6 SKW-54**	2CKA001085A1622	10	**27,18**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
4) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Wippkontrollschalter/Heizungsschalter [1] [2] [3] [4] [5]
Aus- und Wechselschaltung
Mit roter Kalotte.
Mit Glimmlampe.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/6 SKWNH-53**	2CKA001085A1609	10/100	**28,53**	12
54	alpinweiß	**2601/6 SKWNH-54**	2CKA001085A1631	10	**30,12**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
5) Neutrales Beschriftungsfeld zusätzlich beiliegend.

Wippkontrollschalter/Heizungsschalter [1] [2] [3] [4] [5]
Ausschaltung, 2-polig
Mit roter Kalotte.
Mit Glimmlampe.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/2 SKWNH-53**	2CKA001085A1610	10	**36,90**	12
54	alpinweiß	**2601/2 SKWNH-54**	2CKA001085A1623	10	**38,94**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
5) Beschriftungsschild "Heizung" zusätzlich beiliegend.

Wipptaster [1] [2] [3]
Schließer
1-polig (Arbeitsstrom),
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2621 W-53**	2CKA001484A0370	10/100	**14,86**	13
54	alpinweiß	**2621 W-54**	2CKA001484A0380	10	**15,46**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

ocean® (IP 44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wipptaster [1] [2] [3] [4]
Wechsler
Mit neutraler (transparenter) Kalotte.
1-polig,
Mit N-Klemme.
Verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder Schließer (Arbeitsstrom).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2621 W-53-206**	2CKA001484A0054	10	**16,75**	12
54	alpinweiß	**2621 W-54-206**	2CKA001484A0377	10	**17,69**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Wipptaster [1] [2] [3] [4] [5]
Schließer
Mit neutraler (transparenter) Kalotte.
Mit Beleuchtung.
1-polig (Arbeitsstrom),
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2621 WGL-53**	2CKA001484A0371	10/100	**21,45**	12
54	alpinweiß	**2621 WGL-54**	2CKA001484A0381	10	**22,05**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
4) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Wipptaster [1] [2] [3]
Schließer
1-polig (Arbeitsstrom),
Mit N-Klemme.
Mit 2 unabhängigen Meldekontakten.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2621 WN-53-201**	2CKA001484A0373	10	**19,58**	12
54	alpinweiß	**2621 WN-54-201**	2CKA001484A0378	10	**20,68**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Doppeltaster/Serientaster [1] [2] [3]
2 Schließer, 1-polig (Arbeitsstrom)
2 Betätigungswippen, 2 x 1-polig,
Mit 2 getrennten Strombahnen.
Ohne N-Klemme.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2621 WN-53-205-101**	2CKA001484A0374	10	**28,30**	12
54	alpinweiß	**2621 WN-54-205-101**	2CKA001484A0379	10	**29,87**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Tastersymbol
Für die Progamme ocean® und Allwetter 44®
Schutzart Gerät: IP 44

neutral

glasklar		**2622 N-101**	2CKA001714A0252	10	**1,03**	05

Licht

glasklar		**2622 LI-101**	2CKA001714A0260	10	**1,19**	05

Klingel

glasklar		**2622 KI-101**	2CKA001714A0278	10	**1,19**	05

Schlüssel

glasklar		**2622 TR-101**	2CKA001714A0286	10	**1,19**	05

Rot

rot		**2622-12-101**	2CKA001714A0294	10	**1,19**	05

Jalousieschalter [1] [2] [3]
Wippschalter, 1-polig
Mit Umkehrsperre.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/4 W-53**	2CKA001085A1612	10	**36,03**	12
54	alpinweiß	**2601/4 W-54**	2CKA001085A1625	10	**36,36**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Jalousietaster [1] [2] [3]
Wipptaster, 1-polig
Mit Umkehrsperre.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2621/4 W-53**	2CKA001442A0469	10	**36,03**	12
54	alpinweiß	**2621/4 W-54**	2CKA001442A0474	10	**37,83**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Jalousieschalter/-taster [1] [2] [3] [4]
Wechsel, 2-polig
Für Profilhalbzylinder.
Schlüsseltastrastschalter.
Schlüssel nur in Mittelstellung abziehbar.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2712 SLW-53**	2CKA001101A0916	10	**105,00**	19
54	alpinweiß	**2712 SLW-54**	2CKA001101A0924	10	**109,50**	19

1) Schlüssel in Endstellung nicht abziehbar.
2) Siehe Profilhalbzylinder.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

Aufputz wasser-geschützt

ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schlüsselschalter [1] [2] [3]
Ausschaltung, 1-polig
Für Profilhalbzylinder.
In ein- und ausgeschaltetem Zustand ist der Schlüssel jeweils in der Mittelstellung abziehbar.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2733 SLW-53**	2CKA001101A0917	10	**95,50**	19
54	alpinweiß	**2733 SLW-54**	2CKA001101A0925	10	**96,00**	19

1) Siehe Profilhalbzylinder.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

Zugschalter [1] [2] [3]
Aus- und Wechselschaltung
Mit Schraubklemmen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2610/6 W-53**	2CKA001383A0141	10	**33,76**	12
54	alpinweiß	**2610/6 W-54**	2CKA001383A0143	10	**34,12**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

Zugschnurbefestigung
Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.

		1797	2CKA001799A0592	10	**1,37**	01

Lichtsignal [1] [2] [3] [4] [5]
mit E 10-Gewinde
Mit Schraubklemmen.
ohne Haube, ohne Lampe,
IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Hauben.
Nennspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2661 W-53**	2CKA001582A0305	10	**21,82**	12
54	alpinweiß	**2661 W-54**	2CKA001582A0328	10	**23,05**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI.
3) Lichtsignal beleuchtbar durch E 10-Lampen 8302, 8340, 8341, 8342, 8343.
4) Bei roten und grünen Hauben ist die Verwendung der lichtstarken Lampe 8340 zu empfehlen.
5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Haube
für Lichtsignal
2661 W-53

glasklar	**2863-11-53**	2CKA001563A0148	10	**4,77**	12
rot	**2863-12-53**	2CKA001563A0149	10	**4,77**	12
grün	**2863-13-53**	2CKA001563A0150	10	**4,77**	12

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdose [1] [2]
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EW-53**	2CKA002083A0817	10/100	**11,37**	13
54	alpinweiß	**20 EW-54**	2CKA002083A0834	10/100	**11,83**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
Mit Klappdeckel.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EBW-53**	2CKA002083A0842	10/100	**13,75**	12
54	alpinweiß	**20 EBW-54**	2CKA002083A0843	10	**14,25**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdose [1]
mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
Mit Steckanschluss.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EWN-53**	2CKA002083A0818	10/100	**13,50**	12
54	alpinweiß	**20 EWN-54**	2CKA002083A0831	10/100	**13,96**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

SCHUKO® Steckdose [1]
mit grünem Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Mit grünem Klappdeckel, SV, (RAL 6018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EWN-13-53**	2CKA002083A0819	10	**21,96**	12
54	alpinweiß	**20 EWN-13-54**	2CKA002083A0837	10	**22,51**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

SCHUKO® Steckdose [1]
mit orangenem Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Mit orangem Klappdeckel, ZSV, (RAL 2004).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EWN-14-53**	2CKA002083A0820	10	**21,96**	12
54	alpinweiß	**20 EWN-14-54**	2CKA002083A0838	10	**22,51**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

ocean® (IP 44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdose [1]
mit rotem Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EW/DVN-53**	2CKA002083A0825	10	**21,96**	12
54	alpinweiß	**20 EW/DVN-54**	2CKA002083A0839	10	**22,51**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter [1] [2] [3] [4] [5]
Aus- und Wechselschaltung
Für senkrechte Montage.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/6/20 EW-53**	2CKA001684A0316	5/50	**29,00**	13
54	alpinweiß	**2601/6/20 EW-54**	2CKA001684A0327	5/50	**30,18**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
5) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter [1] [2] [3] [4] [5]
mit erh. Berührungsschutz
Aus- und Wechselschaltung
Für senkrechte Montage.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/6/20 EBW-53**	2CKA001684A0330	5	**33,25**	12
54	alpinweiß	**2601/6/20 EBW-54**	2CKA001684A0331	5	**34,07**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
5) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Serienschaltung
Für senkrechte Montage.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/5/20EW-53-503**	2CKA001684A0324	5/50	**41,70**	12
54	alpinweiß	**2601/5/20EW-54-503**	2CKA001684A0328	5/50	**44,00**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Mit hoher Leitungseinführung.
5) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
6) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdose [1] [2]
Mit Steckanschluss.
Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel.
2 P + E,
Abschließbar.
2 Schlüssel.
Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert),
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EWSL-53**	2CKA002083A0822	10/50	**54,50**	12
54	alpinweiß	**20 EWSL-54**	2CKA002083A0832	10	**54,50**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

SCHUKO® Steckdose [1] [2]
Mit Steckanschluss.
Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel.
2 P + E,
Einheitsschloss mit 2 gleichen Schlüsseln.
Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EWSL-101-53**	2CKA002083A0823	10	**54,50**	12
54	alpinweiß	**20 EWSL-101-54**	2CKA002083A0833	10	**57,50**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

2 SCHUKO® Steckdosen [1] [2] [3]
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Mit 2 gleichen Sicherheitsschlössern im Klappdeckel und 2 gleichen Schlüsseln.
Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
paarweise ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert),
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20/20 EWSL-53**	2CKA002083A0816	1/10	**113,00**	12
54	alpinweiß	**20/20 EWSL-54**	2CKA002083A0836	1	**118,00**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Zum Betreiben von 2 Stromverbrauchern eines Benutzers in Gemeinschaftsräumen.

SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
2-fach
Für senkrechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20-02 EW-53**	2CKA002084A0701	5/50	**26,96**	13
54	alpinweiß	**20-02 EW-54**	2CKA002084A0710	5	**28,08**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3] [4]
mit erh. Berührungsschutz
2-fach
Für senkrechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20-02 EBW-53**	2CKA002084A0719	5	**32,30**	12
54	alpinweiß	**20-02 EBW-54**	2CKA002084A0722	5	**33,10**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.
4) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdose [1] [2]
2-fach
Für senkrechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20-02 EWN-53**	2CKA002084A0702	5	**31,43**	12
54	alpinweiß	**20-02 EWN-54**	2CKA002084A0714	5	**33,17**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

SCHUKO® Steckdose [1] [2]
2-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20/2 EW-53**	2CKA002084A0699	5/50	**26,96**	13
54	alpinweiß	**20/2 EW-54**	2CKA002084A0711	5/50	**28,08**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
2-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20/2 EBW-53**	2CKA002084A0720	5/50	**31,36**	12
54	alpinweiß	**20/2 EBW-54**	2CKA002084A0723	5	**33,10**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdose [1]
2-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20/2 EWN-53**	2CKA002084A0703	5/50	**31,43**	12
54	alpinweiß	**20/2 EWN-54**	2CKA002084A0715	5/50	**32,21**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

SCHUKO® Steckdose [1]
2-fach, mit roten Klappdeckeln
Für waagerechte Montage.
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Vorverdrahtet.
Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20/2 EW/DVN-53**	2CKA002084A0700	5	**39,18**	12
54	alpinweiß	**20/2 EW/DVN-54**	2CKA002084A0713	5	**40,15**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
3-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Schraubanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2300/3 EW-53**	2CKA002084A0698	1/10	**51,20**	12
54	alpinweiß	**2300/3 EW-54**	2CKA002084A0712	1/10	**52,25**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3] [4]
mit erh. Berührungsschutz
3-fach,
Für waagerechte Montage.
Mit Schraubanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2300/3 EBW-53**	2CKA002084A0721	1/10	**58,50**	12
54	alpinweiß	**2300/3 EBW-54**	2CKA002084A0724	1/10	**60,00**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.
4) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

ocean® (IP 44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdose [1] [2]
3-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Schraubanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
Mit Beschriftungsfeld.
2 P + E,
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2300/3 EWN-53**	2CKA002084A0704	1/10	**57,00**	12
54	alpinweiß	**2300/3 EWN-54**	2CKA002084A0716	1/10	**60,00**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Steckdose [1] [2] [3]
mit Erdungsstift
Mit Steckanschluss.
Mit Klappdeckel.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 MW-53-500**	2CKA002017A0762	10/100	**15,77**	12
54	alpinweiß	**20 MW-54-500**	2CKA002017A0849	10	**16,16**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

Steckdose [1] [2] [3]
mit Erdungsstift
Mit Schraubanschluss.
Mit Klappdeckel.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Geeignet für Belgien.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**23 MWKS-53-504**	2CKA002017A0763	10/100	**18,45**	12
54	alpinweiß	**23 MWKS-54-504**	2CKA002017A0842	10	**18,90**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

Busch-Nema-Steckdose [1] [2]
mit gelbem Klappdeckel
Mit Schraubanschluss.
2 P + E,
Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 125 V
Nennstrom: 15 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**3015 EWN-53**	2CKA002124A0023	10/100	**51,20**	12
54	alpinweiß	**3015 EWN-54**	2CKA002124A0025	10	**52,00**	12

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Nema-Steckdose [1] [2]
mit gelbem Klappdeckel
Mit Schraubanschluss.
2 P + E,
Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 125 V
Nennstrom: 20 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**3016 EWN-53**	2CKA002124A0024	10	**56,50**	12
54	alpinweiß	**3016 EWN-54**	2CKA002124A0026	10	**57,50**	12

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Dämmerungsschalter [1] [2]
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt.
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 16 AX
Nennleistung: 3680 W/VA
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 500 Lux nominal
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 55 °C

53	grau	**2240 W-53**	2CKA006500A0791	1/10	**98,00**	19
54	alpinweiß	**2240 W-54**	2CKA006500A0792	1/10	**102,00**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

Gehäuse [1] [2] [3] [4] [5]
mit Beschriftungsfeld
höhere Bauform für Datenkommunikation,
Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Schutzart Gerät: IP 44
Einbautiefe: 45 mm

53	grau/blaugrün	**1758 WN-53**	2CKA001724A2751	10	**18,68**	12
54	alpinweiß	**1758 WN-54**	2CKA001724A4264	10	**19,15**	12

1) Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Lieferumfang ohne DKS-Sockel.
4) IP 44 nur mit geschlossenem Klappdeckel.
5) Nicht geeignet für Universalmodule 0219.

Leergehäuse [1] [2] [3]
mit Beschriftungsfeld
höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser*,
Standardausführung,
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Schutzart Gerät: IP 44
Einbautiefe: 60 mm

53	grau/blaugrün	**2533 WN-53**	2CKA001724A2752	10	**20,96**	12
54	alpinweiß	**2533 WN-54**	2CKA001724A4281	10	**21,70**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) IP 44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät.
3) * z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan.

ocean® (IP 44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Leergehäuse [1] [2] [3] **mit Beschriftungsfeld** höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser*, Mit gelbem Deckel (RAL 1018). Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart Gerät: IP 44 Einbautiefe: 60 mm				
53	grau/blaugrün	**2533 WN-15-53**	2CKA001724A2753	10	**26,76**	12
54	alpinweiß	**2533 WN-15-54**	2CKA001724A4282	10	**27,38**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) IP 44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät.
3) * z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan.

		FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3] **mit Fehlerstrom-Schutzschalter** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Wassergeschützt. Aufputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
53	grau	**3120 EWB-53**	2CKA003116A0664	1	**228,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

		Stroboskop-Lichtsignal *) Lichtsignal zum auffälligen Melden von Ereignissen Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: IP 44				
		2666 WS	2CKA001582A0063	1	**108,50**	19

*) Auslauftype

Zubehör ocean® und Sondergeräte

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Leitungseinführung **2-fach geschlossen**				
53	blaugrün	**2134 W-53**	2CKA001761A1487	10	**1,60**	12
54	alpinweiß	**2134 W-54**	2CKA001761A1507	10	**1,64**	12
		Leitungseinführung **1-fach offen**				
53	blaugrün	**2136 W-53**	2CKA001761A1489	10	**1,60**	12
54	alpinweiß	**2136 W-54**	2CKA001761A1508	10	**1,64**	12
		Leitungsdurchführung **Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Geräte** Schutzart Gerät: IP 44				
53	blaugrün	**2138 W-53**	2CKA001761A1490	10	**1,60**	12
54	alpinweiß	**2138 W-54**	2CKA001761A1509	10	**1,64**	12
		Leitungseinführung **hohe Ausführung**				
53	blaugrün	**2139 W-53**	2CKA001761A1491	10	**2,91**	12
54	alpinweiß	**2139 W-54**	2CKA001761A1511	10	**2,95**	12
		Leitungseinführung Für Rohre mit metrischem Gewinde M 20 x 1,5. Schutzart Gerät: IP 44				
53	blaugrün	**2137/10 W-53**	2CKA001761A1503	10	**3,70**	12
54	alpinweiß	**2137/10 W-54**	2CKA001761A1512	10	**3,73**	12
		Leitungseinführung Für Rohre mit 20 mm Durchmesser ohne Gewinde. Schutzart Gerät: IP 44				
53	blaugrün	**2137/11 W-53**	2CKA001761A1506	10	**3,70**	12
54	alpinweiß	**2137/11 W-54**	2CKA001761A1513	10	**3,73**	12
		Kanaleinführung Kanalmaß: 15 x 15 mm oder 15 x 30 mm.				
53	blaugrün	**2086 W-53**	2CKA001761A1492	10	**2,91**	12
54	alpinweiß	**2086 W-54**	2CKA001761A1510	10	**2,95**	12

Zubehör ocean® und Sondergeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Beschriftungsträger [1] mit neutraler Folie 57,8 x 9,8 mm Für Schalter und Steckdosen im Programm ocean®.				
53 glasklar	**1763-53**	2CKA001799A0882	10	**2,03**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	Montageplatte Für wassergeschützte/-dichte AP-Einzelgeräte. Zur Befestigung mit einem Bolzenschubgerät (Lieferung inkl. Befestigungsschrauben).				
metall	**2609 WS**	2CKA001716A0042	10	**5,91**	12

	Leitungseinführung *) Einführung geschlossen. Schutzart Gerät: IP 44				
anthrazit	**2135 WS**	2CKA001761A0915	10	**1,10**	12
	Einführung offen				
anthrazit	**2136 WS**	2CKA001761A0923	10	**1,12**	12
	hoher Schieber				
anthrazit	**2139 WS**	2CKA001761A0956	10	**3,20**	12
	Schieber mit 2 Einführungen				
anthrazit	**2134 WS**	2CKA001761A1038	10	**3,20**	12

*) Auslauftype

	Leitungseinführung *) Einführung geschlossen. Schutzart Gerät: IP 44				
	Einführung geschlossen				
hellgrau	**2135 WS-55**	2CKA001761A1426	10	**1,10**	12
	Einführung offen				
hellgrau	**2136 WS-55**	2CKA001761A1434	10	**1,10**	12
	mit Gewinde für Stapa-Rohr PG 16				
hellgrau	**2137 WS-55**	2CKA001761A1442	10	**3,93**	12
	hoher Schieber				
hellgrau	**2139 WS-55**	2CKA001761A1467	10	**3,20**	12

*) Auslauftype

	Kanaleinführung *) Kanalmaß: 19 x 19 mm Material: Desmopan Schutzart Gerät: IP 44				
hellgrau	**2086 WSG-55**	2CKA001761A1095	100	**2,66**	12

*) Auslauftype

Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX Schutzart Gerät: IP 66				
	Aus- und Wechselschaltung [1] [2]				
	2601/6 WDI	2CKA001084A0797	10	**31,18**	12
	Kreuzschaltung [1] [2]				
	2601/7 WDI	2CKA001084A0805	10	**39,56**	12
	2-polig, Ausschalter [3] [2]				
	2601/2 WDI	2CKA001084A0821	10	**39,56**	12
	Serienschaltung [3]				
	2601/5 WDI	2CKA001084A0839	10	**40,19**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
3) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.

	Wippkontrollschalter [1] [2] [3] **Aus- und Wechselschaltung** Mit Glimmlampe. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX Schutzart Gerät: IP 66				
	2601/6 SKWDI	2CKA001084A0854	10	**41,70**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
2) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.

	Wipptaster [1] [2] **1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)** IP 66 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen. Lieferumfang ohne Symbol. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 66				
	2621 WDI	2CKA001483A0171	10	**32,28**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.

	Tastersymbol, transparent Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621				
	"Licht"				
glasklar	**2145 LI**	2CKA001714A0211	10	**1,14**	12
	"Klingel"				
glasklar	**2145 KI**	2CKA001714A0229	10	**1,14**	12
	"Schlüssel"				
glasklar	**2145 TR**	2CKA001714A0237	100	**1,14**	12
	rot				
transparent	**2145-12**	2CKA001714A0245	10	**1,14**	12
	neutral				
glasklar	**2145 N**	2CKA001714A0203	10	**1,01**	12

Aufputz wasser-geschützt

Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose [1] **2-polig** Schlagfestes Gehäuse für erschwerte Bedingungen Mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 66				
	2300 EWDI	2CKA002083A0343	10	**65,50**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.

	SCHUKO® Steckdose [1] **2-polig** Schlagfestes Gehäuse für erschwerte Bedingungen Mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
	2300 EWSI	2CKA002083A0368	10	**40,26**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.

	Montageplatte Für wassergeschützte/-dichte AP-Einzelgeräte. Zur Befestigung mit einem Bolzenschubgerät (Lieferung inkl. Befestigungsschrauben).				
metall	**2609 WS**	2CKA001716A0042	10	**5,91**	12
	Leitungseinführung Einführung offen, Höhe 14 mm. Schutzart Gerät: IP 66 Maße (H x B x T): 14 mm				
blau	**2083 WD-503**	2CKA001761A0899	10	**1,14**	12
	Einführung geschlossen				
blau	**2081**	2CKA001761A0808	100	**1,14**	12
	Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Geräte				
blau	**2079**	2CKA001761A0782	10	**1,37**	12
	Leitungseinführung [1] Verschraubung PG 11für 3 x 1,5 mm Schutzart Gerät: IP 66				
	WDI Kabelverschraubung				
grau	**2070**	2CKA001761A1368	1	**6,99**	12
	WDI Dichtungsstopfen				
grau	**2071**	2CKA001761A1376	1	**3,05**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Stecker **2-polig (2 P + E)** Für wasserdichte Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 66				
	74 WD	2CKA002211A0092	10	**61,10**	12

Glimmlampen AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Glimmlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,6 mA	**8332-1**	2CKA001784A0016	10	**6,81**	01
	Glimmlampe mit Anschlussleitung Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8346-1**	2CKA001784A0321	10	**6,59**	01
	Glimmlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/4, 2601/5, 2621/4, 2621/...205-101 Für AP-Serienschalter. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,6 mA	**8339-1**	2CKA001784A0040	100	**6,81**	01
	Glimmlampe mit E 10 Gewinde Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignal/Warnmelder. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1,3 mA Nennstrom: 1,3 mA	**8302**	2CKA001780A0022	100	**5,62**	01
	Glimmlampe mit E 10 Gewinde **lichtstark, für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U, 2661 W, 2665 W Für Lichtsignale. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 3 mA Nennleistung: 3 W Nennstrom: 3 mA	**8340**	2CKA001784A0222	100	**9,07**	01

Glühlampen AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA	**8335-1**	2CKA001784A0529	100	**6,59**	01
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 40 mA	**8358**	2CKA001784A0719	10	**7,87**	01
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Nennspannung: 3 V Nennstrom: 40 mA	**8333-1**	2CKA001784A0024	100	**6,81**	01
	Glühlampe mit E 10 Gewinde Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 6 V Nennleistung: 1,2 W Nennstrom: 1,2 mA	**8341**	2CKA001784A0248	100	**6,59**	01
	Glühlampe mit E 10 Gewinde **für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 12 V Nennleistung: 1,5 W Nennstrom: 1,5 mA	**8342**	2CKA001784A0255	100	**6,59**	01
	Glühlampe mit E 10 Gewinde **für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 24 V Nennleistung: 2 W	**8343**	2CKA001784A0263	100	**6,59**	01
	Beleuchtungseinsatz [1] Mit Leuchtdiode. mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Beschriftungsträgers 1763-53 Nennspannung: 230 V~					
53 glasklar		**2152 NLI-53**	2CKA001784A0777	1	**15,00**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Aufputz wasser-geschützt

Aufputz trocken

Aufputz trocken. Auch dort, wo Kabel auf der Wand verlaufen, muss man auf attraktive Schalter und Steckdosen nicht verzichten. Formschöne Gehäuse kennzeichnen das Busch-Jaeger Aufputz-Programm, dessen große beleuchtbare Wippen jeder gut findet.

Inhalt
Aufputz trocken

Busch-Duro 2000® AP	S 262
AP-Zubehör für Unterputz-Programme	S 265
Glimmlampen AP	S 266
Glühlampen AP	S 267

Hier brennt nichts an
Mit der Verwendung einer Montageplatte, wie sie vom Verband der Sachversicherer vorgeschrieben ist, dürfen die Gehäuse auch auf brennbaren Untergründen montiert werden. Durch Abknicken des Rands der Montageplatte können zwei Platten aneinandergesetzt und so auch Kombinationen realisiert werden.

Programmvielfalt
Die kompletten Unterputz-Programme Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, Busch-balance® SI, future®/future® linear und alpha lassen sich in Verbindung mit den entsprechenden Aufputz-Gehäusen als Aufputz-Programm installieren. Für den Einsatz mit Kabelkanälen stehen Kanaleinführungen zur Verfügung, über welche die Gehäuse elegant direkt am Kabelkanal platzierbar sind.

01

02

03

04

05

Aufputz trocken 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose. Farbe: weiß, ähnl. RAL 1013
02 AP-Schalter mit Montageplatte **03** AP-Gehäuse zur Installation, z. B. von Reflex SI
04 AP-Gehäuse zur Installation, z. B. von future® linear **05** AP-Gehäuse für Eckmontage, z. B. von Reflex SI

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Busch-Duro 2000® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippschalter, 2 Module
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX

Aus- und Wechselschaltung [1]

weiß	**2601/6 AP**	2CKA001042A0621	10	**12,20**	05
alpinweiß [2]	**2601/6 AP/11W-503**	2CKA001042A1030	10/100	**12,20**	05

Serienschaltung [3]

weiß	**2601/5 AP**	2CKA001042A0639	10	**17,37**	05
alpinweiß [2]	**2601/5 AP/11W-503**	2CKA001042A1031	10/100	**17,37**	05

Kreuzschaltung [1]

weiß	**2601/7 AP**	2CKA001042A0647	10	**22,11**	05

2-polig, Ausschalter [1]

weiß	**2601/2 AP**	2CKA001042A0654	10	**22,11**	05
alpinweiß [2]	**2601/2 AP/11W-503**	2CKA001042A1032	10	**22,11**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.
2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609 APJ/2609 APJW
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8339-1.

Wippschalter
Mit Beleuchtung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX

Aus- und Wechselschaltung

weiß	**2601/6 APGL**	2CKA001042A0662	10	**18,79**	05

Serienschaltung [1]

weiß	**2601/5 APGL**	2CKA001042A0670	10	**24,19**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8339-1.

Wippschalter [1]
Aus- und Wechselschaltung
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX

weiß	**2601/6 NAP**	2CKA001042A0993	10	**16,01**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Wipp-Kontrollschalter [1] [2]
Aus- und Wechselschaltung
Mit roter Kalotte.
Mit Glimmlampe.
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX

weiß	**2601/6 SKAP**	2CKA001052A0117	10	**26,26**	05

1) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

Wipp-Kontrollschalter [1] [2]
2-polig, Ausschalter
Mit Aufdruck.
Mit roter Kalotte.
Mit Glimmlampe.
Versorgungsspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX

weiß	**2601/2 SKAP**	2CKA001052A0133	10	**35,94**	05

1) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippschalter
Mit beiliegender Bodenplatte.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX

Aus- und Wechselschaltung [1]

weiß	**2601/6-32**	2CKA001042A0944	10	**15,13**	05

Serienschaltung [2]

weiß	**2601/5-32**	2CKA001042A0951	10	**19,88**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8339-1.

Wippschalter [1] [2] *)
Aus- und Wechselschaltung
Mit beiliegender Bodenplatte.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX

weiß	**2601/6 N-32**	2CKA001042A0985	10	**23,52**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
*) Auslauftype

Wipptaster [1]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit beiliegender Bodenplatte.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A

	2621-32	2CKA001442A0417	10	**16,30**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

Wipptaster [1]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit N-Klemme.
Lieferumfang ohne Symbol.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A

weiß	**2621 AP**	2CKA001442A0201	10	**13,75**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

Wipptaster [1]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Lieferumfang ohne Symbol.
Mit Beleuchtung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A

	2621 APGL	2CKA001442A0219	10	**20,36**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

Wipptaster [1]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit Aufdruck "Klingel".
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm.
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A

weiß	**2621 NAP/KI**	2CKA001442A0441	10	**18,52**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Busch-Duro 2000® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wipptaster **1-polig, Öffner** Mit roter Wippe. Mit Aufdruck "Tür schließen". Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
212 weiß RAL 1013	**2621 AP-107-101**	2CKA001442A0483	10/100	**17,71**	05
	Tastersymbol Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621				
	neutral				
212 weiß	**2525 N**	2CKA001433A0416	10	**1,03**	01
	"Licht"				
212 weiß	**2525 LI**	2CKA001433A0424	10	**1,11**	01
	"Klingel"				
212 weiß	**2525 KI**	2CKA001433A0432	10	**1,11**	01
	"Schlüssel"				
212 weiß	**2525 TR**	2CKA001433A0440	10	**1,11**	01
	rot				
12 rot RAL 3003	**2525-12**	2CKA001433A0457	10	**1,11**	01
	Tastersymbol, transparent				
	"Licht"				
glasklar	**2145 LI**	2CKA001714A0211	10	**1,14**	12
	"Klingel"				
glasklar	**2145 KI**	2CKA001714A0229	10	**1,14**	12
	"Schlüssel"				
glasklar	**2145 TR**	2CKA001714A0237	100	**1,14**	12
	rot				
transparent	**2145-12**	2CKA001714A0245	10	**1,14**	12
	neutral				
glasklar	**2145 N**	2CKA001714A0203	10	**1,01**	12
	Jalousieschalter/-taster [1] Mit Umkehrsperre. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
	1-polig, Wippschalter				
weiß	**2601/4 AP**	2CKA001042A0688	10	**25,78**	05
	1-polig, Wipptaster				
weiß	**2621/4 AP**	2CKA001442A0193	10	**25,78**	05

1) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter [1]
Aus- und Wechselschaltung
Für senkrechte Montage.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Nennstrom: 10 AX

weiß	**2601/6/2300 EAP**	2CKA001641A0174	10	**29,50**	05
alpinweiß [2])	**2601/6/2300EAPW500**	2CKA001641A0235	10	**29,50**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1.
2) Zum Aufrasten auf Monatgeplatte 2609/02 APJ-COMB/2609/02 APJ-COMBW

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen, mit Wippschalter [1] [2] **Aus- und Wechselschaltung** Für senkrechte Montage. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Nennstrom: 10 AX				
weiß	**2601/6/2300/2 EAP**	2CKA001686A0013	5/50	**40,76**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1.
2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609/03 APJ

Zugschalter
Aus- und Wechselschaltung
Mit Schraubklemmen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A

weiß	**2610/6 AP**	2CKA001343A0136	10	**24,99**	05
alpinweiß	**2610/6 APW**	2CKA001343A0146	10	**24,99**	05

Zugschnurbefestigung
Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.

	1797	2CKA001799A0592	10	**1,37**	01

SCHUKO® Steckdose [1] [2]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

weiß	**2300-01 EAP-09-500**	2CKA002044A0063	10	**10,28**	05

1) Erhöhte Bauform ca. 47 mm.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdose [1]
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

weiß	**2300 EAP-09-503**	2CKA002041A0135	10/100	**7,04**	05
alpinweiß [2])	**2300 EAP/11W-503**	2CKA002041A0173	10/100	**7,04**	05

1) Erhöhte Bauform ca. 47 mm.
2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609 APJ/2609 APJW

SCHUKO® Doppelsteckdose
Für senkrechte Montage.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

weiß	**20-02 EAP**	2CKA002054A0351	10/100	**12,25**	05
alpinweiß [1])	**20-02 EAP/11W-503**	2CKA002054A0356	10/100	**12,25**	05

1) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609/02 APJ-DWCD/2609/02 APJ-DWCDW

Busch-Duro 2000® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose 3-fach Für senkrechte Montage. Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß	**2300-03 EAP**	2CKA002056A0018	5/50	**20,66**	05
	SCHUKO® Doppelsteckdose mit erh. Berührungsschutz Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß	**20-02 EAPKS**	2CKA002055A0135	10/100	**17,13**	05
alpinweiß [1]	**20-02EAPKS/11W-503**	2CKA002055A0139	10	**17,13**	05
1) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609/02 APJ-DWCD/2609/02 APJ-DWCDW					
	Kanaleinführung Kanalmaß: 17 x 17 bis 19 x 19 mm Material: Desmopan				
weiß	**2085 K**	2CKA001761A1046	100	**0,49**	05
	Kanalmaß: 15 x 25 mm				
weiß	**2084 K**	2CKA001761A1020	10/100	**0,49**	05
alpinweiß	**2084 KW**	2CKA001761A1517	10	**0,49**	05
	Montageplatte [1] [2] für alle AP-Geräte Für Einzelgeräte. Für Doppelsteckdosen, Kombinationen Steckdose/Wippschalter - 2 Montageplatten bestellen. Verwendung bei Installation auf brennbaren Untergründen gem. Vorschriften des Verbandes der Sachversicherer.				
weiß	**2609 AP**	2CKA001716A0026	20/200	**2,45**	05
1) Nicht für 3-fach Steckdosen. 2) Nicht für 3-fach Kombinationen.					
	Montageplatte 1-fach Für AP-Einzelgeräte 2601/2 APJ, 2601/2 SKAPJ, 2601/2 AP/11-503, 2601/2 SKAP/11-503, 2601/4 AP/11-503, 2621/4 AP/11-503, 2601/5 APJ, 2601/5 AP/11-503, 2601/6 APJ, 2601/6 NAPJ, 2601/6 SKAPJ, 2601/6 AP/11-503, 2601/6 APLI/11-503, 2601/6 NAP/11-503, 2601/6 SKAP/11-503, 2601/7 APJ, 2601/7 AP/11-503, 2610/6 APJ, 2621 APJ, 2621 AP/11-503, 2621APKI206/11-503,2 621 NAP206/11-503, 2300 EAPJ,2 300 EAP/11-503, 2300 EAPKS/11-503, 2300 APJ u. 2300 AP/11-503.				
alpinweiß	**2609 APJW**	2CKA002099A0265	10/100	**3,00**	05
	Montageplatte 2-fach, für Kombinationen Für AP-Kombinationen 2601/6/2601/6 APJ, 2601/5/2300 EAPJ, 2601/5/2300 APJ, 2601/6/2300 EAPJ, 2601/6/2300 APJ, 2601/6/2300 EAP500, 2601/5/2300 EAP500, 2601/6/2300 AP-503, 2601/5/2300 AP-500 und 2601/6/2601/6 AP.				
alpinweiß	**2609/02 APJ-COMBW**	2CKA002099A0266	10	**6,50**	05

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Montageplatte 2-fach, für Doppelsteckdosen Für AP-Doppelsteckdosen 20-02 EAPJ, 20-02 EAPKSJ, 20-02 EAP/11-503, 20-02 EAPKS/11-503, 20-02 APJ, 20-02 AP/11-503 u. 20-02 APKS/11-503.				
alpinweiß	**2609/02 APJ-DWCDW**	2CKA002099A0267	10	**6,23**	05

AP-Zubehör für Unterputz-Programme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Gehäuse Gehäuse zur Aufnahme von UP-Taster 42 V. Für Einsatz 2031 UP.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1706-212**	2CKA001799A0543	10/100	**4,44**	05
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1706-214**	2CKA001799A0550	10	**4,26**	05
	Aufputz-Gehäuse [1] **2-fach Gehäuse für Eckmontage** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm Reflex SI. Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage inkl. 2-fach Abdeckrahmen.				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1708-214**	2CKA001799A0985	1/20	**23,97**	05

1) Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Gehäuse **1-fach Gehäuse** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1701-212**	2CKA001799A0287	10/100	**11,09**	05
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1701-214**	2CKA001799A0295	10/100	**10,63**	05
	NEU				
217 rot RAL 3020	**1701-217-101**	2CKA001799A0997	10	**13,92**	04
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1701-914**	2CKA001799A0986	10/100	**10,63**	05
	alpha				
22G elfenbein/weiß	**1701-22G**	2CKA001799A0816	10	**12,52**	05
24G studioweiß hochglanz	**1701-24G**	2CKA001799A0436	10	**12,52**	05
	future® linear				
81 anthrazit	**1701-81**	2CKA001799A0895	10	**13,66**	05
82 elfenbeinweiß	**1701-82**	2CKA001799A0896	10	**12,52**	05
83 alusilber [1]	**1701-83**	2CKA001799A0905	10	**14,00**	05
84 studioweiß	**1701-84**	2CKA001799A0897	10/100	**12,52**	05
884 studioweiß matt [1]	**1701-884**	2CKA001799A0921	10	**14,00**	05
885 schwarz matt [1]	**1701-885**	2CKA001799A0923	10	**14,00**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Gehäuse **2-fach Gehäuse** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1702-212**	2CKA001799A0337	10	**20,48**	05
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1702-214**	2CKA001799A0345	10	**19,65**	05
	NEU				
217 rot RAL 3020	**1702-217-101**	2CKA001799A0998	10	**24,49**	04
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1702-914**	2CKA001799A0987	10	**19,65**	05
	alpha				
22G elfenbein/weiß	**1702-22G**	2CKA001799A0824	10	**22,25**	05
24G studioweiß hochglanz	**1702-24G**	2CKA001799A0451	10	**22,25**	05
	future® linear				
81 anthrazit	**1702-81**	2CKA001799A0900	10	**24,05**	05
82 elfenbeinweiß	**1702-82**	2CKA001799A0901	10	**22,25**	05
83 alusilber [1]	**1702-83**	2CKA001799A0906	10	**23,78**	05
84 studioweiß	**1702-84**	2CKA001799A0902	10	**22,25**	05
884 studioweiß matt [1]	**1702-884**	2CKA001799A0922	10	**23,78**	05
885 schwarz matt [1]	**1702-885**	2CKA001799A0924	10	**23,78**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Gehäuse **3-fach Gehäuse** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1703-212**	2CKA001799A0386	1/10	**33,02**	05
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1703-214**	2CKA001799A0394	1/10	**31,67**	05
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1703-914**	2CKA001799A0988	1	**31,67**	05
	alpha				
22G elfenbein/weiß	**1703-22G**	2CKA001799A0832	1	**35,69**	05
24G studioweiß hochglanz	**1703-24G**	2CKA001799A0477	1/10	**35,69**	05
	future® linear				
81 anthrazit	**1703-81**	2CKA001799A0915	1	**36,36**	05
82 elfenbeinweiß	**1703-82**	2CKA001799A0916	1	**36,49**	05
83 alusilber [1]	**1703-83**	2CKA001799A0917	1	**38,56**	05
84 studioweiß	**1703-84**	2CKA001799A0918	1	**36,49**	05
884 studioweiß matt [1]	**1703-884**	2CKA001799A0955	1	**38,56**	05
885 schwarz matt [1]	**1703-885**	2CKA001799A0956	1	**38,56**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

AP-Zubehör für Unterputz-Programme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2087-212**	2CKA001761A1228	10	**0,50**	05
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2087-214**	2CKA001761A1236	10	**0,48**	05
	alpha				
22 weiß	**2087-22**	2CKA001761A1475	10	**0,96**	05
24 studioweiß *)	**2087-24**	2CKA001761A1277	10	**0,96**	05
	future® linear				
81 anthrazit	**2087-81**	2CKA001761A1493	10	**0,65**	05
82 elfenbeinweiß	**2087-82**	2CKA001761A1494	10	**0,65**	05
83 alusilber 1)	**2087-83**	2CKA001761A1504	10	**0,96**	05
84 studioweiß	**2087-84**	2CKA001761A1495	10	**0,65**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2088-212**	2CKA001761A1293	10	**0,54**	05
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2088-214**	2CKA001761A1301	10	**0,51**	05
	alpha				
22 weiß	**2088-22**	2CKA001761A1483	100	**0,83**	05
24 studioweiß *)	**2088-24**	2CKA001761A1343	100	**0,83**	05
	future® linear				
81 anthrazit	**2088-81**	2CKA001761A1498	10	**0,65**	05
82 elfenbeinweiß	**2088-82**	2CKA001761A1499	10	**0,65**	05
83 alusilber 1)	**2088-83**	2CKA001761A1505	10	**0,83**	05
84 studioweiß	**2088-84**	2CKA001761A1500	10	**0,65**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Glimmlampen AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Glimmlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,6 mA				
	8332-1	2CKA001784A0016	10	**6,81**	01
	Glimmlampe mit Anschlussleitung Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
	8346-1	2CKA001784A0321	10	**6,59**	01
	Glimmlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/4, 2601/5, 2621/4, 2621/...205-101 Für AP-Serienschalter. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,6 mA				
	8339-1	2CKA001784A0040	100	**6,81**	01

Glühlampen AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA				
	8335-1	2CKA001784A0529	100	**6,59**	01
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 40 mA				
	8358	2CKA001784A0719	10	**7,87**	01
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Nennspannung: 3 V Nennstrom: 40 mA				
	8333-1	2CKA001784A0024	100	**6,81**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Systemtechnik

Elektronik

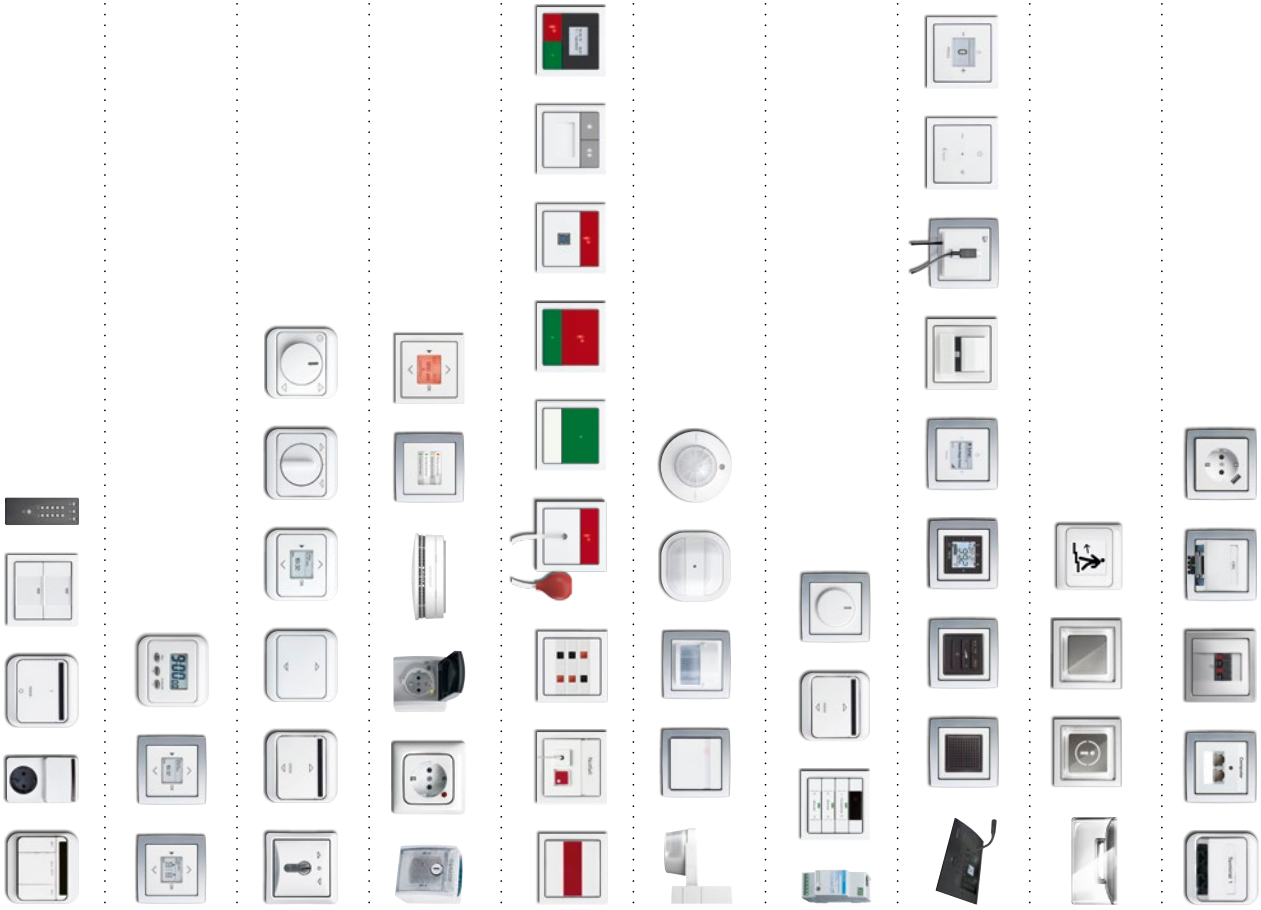

Datenkommunikation	Kommunikationsadapter, Lautsprecheranschlussdosen, Telefon, Antenne, UAE-Anschlussdosen, Daten-Anschlusstechnik, Daten-Kommunikations-System (DKS), Zwischenringe/Sondertypen, Aktive Netzwerk-Komponenten	**268**
LED-Licht	Busch-iceLight® Busch-Infolicht, Busch-steplight® Busch-MasterLight®	**298**
Multimedia **USB-Ladegeräte**	Busch-Radio Busch-AudioWorld® Kommunikationsadapter USB-Ladegeräte	**306**
Busch-Dimmer®	UP-Drehdimmer/-Tastdimmer, Bedienelemente Dimmer REG konventionell, Zubehör, Funkdimmer	**324**
Bewegungsmelder	Busch-Wächter® AP, Präsenzmelder, Busch-Wächter® Präsenz Einsätze, Busch-Wächter® UP/Sensoren, Busch-Komfortschalter® Dämmerungsschalter, Näherungsschalter	**346**
Rufsysteme	Busch-Infoline® Busch-easycare® Krankenhaus-Systeme	**372**
Sicherheitstechnik	Busch-Rauchalarm®, Busch-Raumluftsensor®, Busch-MasterLight®, Busch-Funkcontrol, Busch-Infolicht, Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose® Busch-Protector®, Busch-FI-Schutzschalter, Dämmerungsschalter, Näherungsschalter, Stroboskop-Lichtsignal	**394**
Jalousie-Management	Jalousieschalter/-taster Rollladen-Komfortschalter Jalousie-Basis-Einsatz, Standard Timer Busch-Jalousiecontrol® II	**408**
Zeitschaltuhren	Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer)	**422**
Fernsteuerung	ZigBee Light Link Busch-Funkcontrol Busch-Ferncontrol® IR	**432**
Busch-secure@home	Systemgeräte Sensoren Zubehör	**452**
Türkommunikation	Busch-Welcome® Außenstationen, Zutrittskontrolle, Innenstationen Systemgeräte, Sicherheit, Zubehör, Ersatzteile, Sets	**458**
Busch-free@home®	Visualisierung/Touchpanels, Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, Wireless Heizkörperthermostate, Wireless, Sensor-/Aktor-Kombinationen (wireless), Abdeckungen, Systemkomponenten/Zubehör, REG-Aktoren, Binäreingänge	**478**
Busch-Installationsbus® KNX	Busch-tacteo®, ClimaECO Sensoren, Bedienelemente, UP-Aktoren/-Busankoppler, FanCoil-Regler, Tasterankopplung KNX, Objekt-Raumtemperaturregler, Visualisierung, Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP, Universalschnittstellen, elektrothermische Stellantriebe, Raum-Controller AP, REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge, Physikalische Sensoren, REG, DALI	**508**
Nummernverzeichnisse		**592**

Datenkommunikation

Gute Unterhaltung – die Kommunikationsadapter eignen sich für TV-, DVD- und Blu-Ray-Geräte, Festplattenrekorder und ähnliche Geräte. Dabei werden alle gängigen Adapterarten unterstützt. Wie z. B. VGA, HDMI und USB.

Inhalt Datenkommunikation

Kommunikationsadapter	S 272
Lautsprecheranschlussdosen	S 273
Telefon	S 274
Abdeckungen für Kommunikationsadapter/ Lautsprecheranschluss/Telefon	S 275
Antenne	S 277
Abdeckungen für Antennensteckdosen	S 277
UAE-Anschlussdosen	S 279
Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen	S 281
Daten-Anschlusstechnik	S 283
Daten-Kommunikations-System (DKS)	S 286
Zwischenringe/Sondertypen	S 288
Aktive Netzwerk-Komponenten	S 295

01

02

03

04

Datenkommunikation 01 HDMI-Anschlussdose. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **02** UP-WLAN-Accesspoint. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **03** UAE-Anschlussdose. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **04** Patch Panel PoE 3-fach, REG

Material: Abdeckung: Duroplast/Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest (nur Thermoplast), UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

HDMI-Anschlussdose [1])
mit Schraubklemmen und Zugentlastung
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Übertragung hochauflösender digitaler Audio- und Video-Daten, von z.B. einem SAT-Receiver oder DVD-/Blue-Ray-Player auf einen Plasma-, LCD- oder LED-TV/-Bildschirm.
HDMI-Buchsentyp: Typ A, 3D-fähig
Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel).
Zum Anschluss von 20-adrigen HDMI-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Einbautiefe: 34 mm

weiß	**0261/31**	2CKA000230A0427	1	**148,50**	01
alpinweiß	**0261/32**	2CKA000230A0428	1	**144,00**	01
grau	**0261/33**	2CKA000230A0429	1	**148,50**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. HDMI-Kabellänge beachten.

VGA-Anschlussdose [1])
mit Schraubklemmen und Zugentlastung
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Übertragung analoger Video-Daten zwischen PCs und Laptops und Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren oder Beamern.
VGA-Buchsentyp: D-Sub, 15-polig.
Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel).
Zum Anschluss von 15-adrigen VGA-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Einbautiefe: 34 mm

weiß	**0261/21**	2CKA000230A0421	1	**86,00**	01
alpinweiß	**0261/22**	2CKA000230A0422	1	**86,00**	01
grau	**0261/23**	2CKA000230A0423	1	**86,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. VGA-Kabellänge beachten.

USB-Anschlussdose [1])
mit Schraubklemmen und Zugentlastung
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. Computerzubehör (Drucker, Scanner, USB-Sticks etc.) oder Digitalkameras.
USB-Buchsentyp: Typ A, USB 2.0 fähig.
Zum Anschluss von 5-adrigen USB-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Einbautiefe: 34 mm

weiß	**0261/11**	2CKA000230A0415	1	**83,00**	01
alpinweiß	**0261/12**	2CKA000230A0416	1	**86,00**	01
grau	**0261/13**	2CKA000230A0417	1	**86,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. USB-Kabellänge beachten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Kommunikationsadapter
für BNC-F Durchführungsbuchsen
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.

weiß	**0262/11**	2CKA000230A0433	1	**10,35**	01
alpinweiß	**0262/12**	2CKA000230A0434	1	**10,35**	01
grau	**0262/13**	2CKA000230A0435	1	**10,35**	01

F Durchführungsbuchse
zur Montage in Kommunikationsadaptern
Zum Anschluss von Antennenkabel, z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner, und SAT-Receiver.
Mit Schraubanschluss.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.

	0262	2CKA000230A0439	1	**5,32**	01

Kommunikationsadapter
für Cinch-Buchsen
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.

weiß	**0263/11**	2CKA000230A0441	1	**10,35**	01
alpinweiß	**0263/12**	2CKA000230A0442	1	**10,35**	01
grau	**0263/13**	2CKA000230A0443	1	**10,35**	01

Cinch-Buchse
zur Montage in Kommunikationsadaptern
Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen.
Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz.
Buchsenfarbe: weiß (Audio, linker Kanal).
Mit Lötanschluss.

alpinweiß	**0263/04**	2CKA000230A0447	1	**7,36**	01

Cinch-Buchse
zur Montage in Kommunikationsadaptern
Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen.
Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz.
Buchsenfarbe: schwarz (Audio, linker Kanal).
Mit Lötanschluss.

schwarz	**0263/05**	2CKA000230A0448	1	**7,36**	01

Cinch-Buchse
zur Montage in Kommunikationsadaptern
Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen.
Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz.
Buchsenfarbe: rot (Audio, rechter Kanal).
Mit Lötanschluss.

rot	**0263/06**	2CKA000230A0449	1	**7,36**	01

Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Video-Geräte, wie z.B. DVD-Player, Festplattenrecorder, Videorecorder oder Receiver. Buchsenfarbe: gelb (Composite Video). Mit Lötanschluss.				
gelb	**0263/07**	2CKA000230A0450	1	**7,36**	01
	Kommunikationsadapter für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
weiß	**0264/11**	2CKA000230A0455	1	**10,35**	01
alpinweiß	**0264/12**	2CKA000230A0456	1	**10,35**	01
grau	**0264/13**	2CKA000230A0457	1	**10,35**	01
	Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. MP3-Player (Stereo), Mobiltelefone und Smartphones. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Mit Lötanschluss.				
chrom glanz	**0264**	2CKA000230A0461	1	**10,01**	01

Lautsprecheranschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1]) Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm2. Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
weiß	**0248/02-101**	2CKA000230A0402	10/100	**23,83**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

	Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1]) Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm2. Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
alpinweiß	**0248/04-101**	2CKA000230A0403	10/100	**23,83**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

	Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1]) Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm2. Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
anthrazit	**0248/05-101**	2CKA000230A0404	10/100	**23,83**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

	Zentralscheibe mit Tragring Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2147 U-212**	2CKA001723A0063	10	**15,47**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2147 U-214**	2CKA001723A0162	10	**14,84**	01
215 schwarz	**2147 U-215**	2CKA001723A0170	10	**20,76**	04
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2147 U-914**	2CKA001723A0263	10	**14,84**	01

Lautsprecheranschlussdosen

Zentralscheibe
mit Tragring
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Schraubanschluss.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpha					
20 platin [1]	**1751-20**	2CKA001723A0113	10	**26,83**	04
21 bronze [1]	**1751-21**	2CKA001723A0121	10	**26,83**	04
22G elfenbein/weiß	**1751-22G**	2CKA001723A0238	10	**18,27**	04
24 studioweiß matt [*]	**1751-24**	2CKA001723A0139	10	**18,27**	04
24G studioweiß hochglanz	**1751-24G**	2CKA001723A0204	10	**18,27**	04
260 palladium [1]	**1751-260**	2CKA001723A0245	10/100	**26,83**	04
266 titan [1]	**1751-266**	2CKA001723A0246	10	**26,83**	04
impuls					
72 elfenbein/weiß	**1751-72**	2CKA001753A0048	10	**22,54**	04
74 alpinweiß	**1751-74**	2CKA001753A4971	10	**22,54**	04
79 champagner metallic [2]	**1751-79**	2CKA001753A5457	10	**26,58**	04
774 studioweiß matt [2]	**1751-774**	2CKA001753A0173	10	**26,58**	04
775 schwarz matt [2]	**1751-775**	2CKA001753A0145	10	**26,58**	04
777 brombeer [2] [*]	**1751-777**	2CKA001753A0113	10	**26,58**	04
783 alusilber [2]	**1751-783**	2CKA001753A0049	10	**26,58**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Schraubanschluss.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear					
81 anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
82 elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,82**	01
83 alusilber [1]	**1751-83**	2CKA001723A0254	10	**21,64**	04
84 studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,82**	01
884 studioweiß matt [1]	**1751-884**	2CKA001723A0260	10	**21,64**	01
885 schwarz matt [1]	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**21,64**	04
solo®					
82 elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,82**	01
84 studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,82**	01
803 graumetallic [1]	**1751-803**	2CKA001723A0257	10	**21,64**	04
Busch-axcent®					
81 anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
84 studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,82**	01
885 schwarz matt [1]	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**21,64**	04
carat®					
81 anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
82 elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,82**	01
84 studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,82**	01
pur edelstahl					
866 edelstahl	**1751-866**	2CKA001723A0255	10	**28,73**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Telefon

TAE-Anschlussdose
2x6/6 NFF
Für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.).
2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen.
Bauart nach DIN 41715.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
weiß	**0242/02**	2CKA000230A0388	10	**12,55**	01
alpinweiß	**0242/04**	2CKA000230A0389	10	**12,55**	01

TAE-Anschlussdose
3x6 NFN
Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen oder 2 Datenendgeräte (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.).
3 x 6-polig für 1 Amtsleitung.
Bauart nach DIN 41715.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
weiß	**0243/02**	2CKA000230A0391	10	**12,55**	01
alpinweiß	**0243/04**	2CKA000230A0392	10	**12,55**	01

UAE 8(6)/TAE 6F+N - Anschlussdose [1]
2 x 6-polig
mit geradem Auslass,
Mit Schraubkontakten.
UAE: RJ 11/12,
ISDN fähig Kat. 3 nach IEC 603-7/DIN EN 60603-7,
TAE: für 1 Telefon, 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät,
Mit Spreize.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
weiß	**UAE 8(6)TAE 6 F+N**	2CKA000230A0381	10/100	**23,66**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 2539-xxx, 1766-xxx und 1746-2xx-FN.

Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13.
Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561-und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°).
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Nur für 8-polige RJ 45-Stecker.
Zinkdruckgussgehäuse.
Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar).
Mit Schneidklemmen.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
0219-101	2CKA000230A0413	1/10	**12,41**	01

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

Montageadapter Unterputz
Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219.
Für UP-Montage.
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
0219/12	2CKA000230A0395	1/10	**6,20**	01

Telefon

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Montageadapter Kanal Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219. Für Kanal- und Unterflurmontage. Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.				
	0219/13	2CKA000230A0396	1/10	**6,20**	01

Abdeckungen für Kommunikationsadapter/ Lautsprecheranschluss/Telefon

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**5,19**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**4,97**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**4,97**	01
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
	alpha				
20 platin [1]	**1766-20**	2CKA001753A2629	10	**12,41**	04
21 bronze [1]	**1766-21**	2CKA001753A2637	10	**12,41**	04
22G elfenbein/weiß	**1766-22G**	2CKA001710A2496	10	**8,00**	04
24 studioweiß matt [*]	**1766-24**	2CKA001753A2645	10	**8,00**	04
24G studioweiß hochglanz	**1766-24G**	2CKA001753A7743	10	**8,00**	04
260 palladium [1]	**1766-260**	2CKA001710A3310	10/100	**12,41**	04
266 titan [1]	**1766-266**	2CKA001710A3336	10/100	**12,41**	04
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**1766-72**	2CKA001753A0055	10	**10,49**	04
74 alpinweiß	**1766-74**	2CKA001753A4989	10	**10,49**	04
79 champagner metallic [1]	**1766-79**	2CKA001753A5465	10	**13,51**	04
774 studioweiß matt [1]	**1766-774**	2CKA001753A0176	10	**13,51**	04
775 schwarz matt [1]	**1766-775**	2CKA001753A0148	10	**13,51**	04
777 brombeer [1] [*]	**1766-777**	2CKA001753A0116	10	**13,51**	04
783 alusilber [1]	**1766-783**	2CKA001753A0056	10	**13,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Abdeckungen für Kommunikationsadapter/ Lautsprecheranschluss/Telefon

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,89**	01
83	alusilber [1]	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**10,36**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
884	studioweiß matt [1]	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**10,36**	01
885	schwarz matt [1]	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**10,36**	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,89**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
803	graumetallic [1]	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**10,36**	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,67**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
885	schwarz matt [1]	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**10,36**	04
	carat®					
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,89**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**14,60**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [2]	**1746-20 FN**	2CKA001753A1753	10	**19,21**	04
21	bronze [2]	**1746-21 FN**	2CKA001753A1761	10	**19,21**	04
22G	elfenbein/weiß	**1746-22G FN**	2CKA001710A2488	10	**14,18**	04
24	studioweiß matt	**1746-24 FN**	2CKA001753A1779	10	**14,18**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1746-24G FN**	2CKA001753A7719	10	**14,18**	04
260	palladium [2]	**1746-260 FN**	2CKA001710A3311	10	**19,21**	04
266	titan [2]	**1746-266 FN**	2CKA001710A3337	10	**19,21**	04

1) Siehe Einsätze TAE.
2) Echtmetalloberfläche.

Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**2536-212**	2CKA001724A0244	10	**5,19**	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**2536-214**	2CKA001724A0921	10	**4,97**	01
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**2536-914**	2CKA001724A4338	10	**4,97**	01



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,89**	01
83	alusilber [1]	**1745-83**	2CKA001710A3675	10	**10,36**	04
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,89**	01
884	studioweiß matt [1]	**1745-884**	2CKA001710A3874	10	**10,36**	01
885	schwarz matt [1]	**1745-885**	2CKA001710A3896	10	**10,36**	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,89**	01
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,89**	01
803	graumetallic [1]	**1745-803**	2CKA001710A3855	10	**10,36**	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**8,67**	04
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,89**	01
885	schwarz matt [1]	**1745-885**	2CKA001710A3896	10	**10,36**	04
	carat®					
81	anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,89**	01
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,89**	01
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1745-866**	2CKA001710A3766	10	**14,52**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Antenne

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Antennensteckdosen-Einsatz Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen. Für analoge und digitale Übertragung. Mit Spreize. Geringe Einbautiefe, Klasse A.				
2 Anschlüsse/Stichdose	**0230-101**	2CKA000230A0250	10/100	**44,00**	01
2 Anschlüsse/Durchgangsdose	**0231-101**	2CKA000230A0268	10/100	**44,00**	01
	**Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV/SAT** **3 Anschlüsse/Stichdose** Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt. Fernspeisbar über F-Buchse. Für DVB-T und Breitbandkabel-Anlagen. Für analoge und digitale Übertragung. Mit Spreize. Geringe Einbautiefe, Klasse A.				
	0232-101	2CKA000230A0384	10/100	**52,25**	01
	Endwiderstand **75 Ohm**				
	0239	2CKA000230A0201	10/100	**4,82**	01

Abdeckungen für Antennensteckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] **als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen** Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3.				
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**2531-212**	2CKA001724A0194	10/100	**5,19**	01
Reflex SI					
214 alpinweiß	**2531-214**	2CKA001724A0897	10/100	**4,97**	01
215 schwarz	**2531-215**	2CKA001724A1200	10	**9,76**	04
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**2531-914**	2CKA001724A4334	10/100	**4,97**	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] **als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen** Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3.				
alpha					
20 platin [2]	**1743-20**	2CKA001753A1126	10	**12,41**	04
21 bronze [2]	**1743-21**	2CKA001753A1449	10	**12,41**	04
22G elfenbein/weiß	**1743-22G**	2CKA001710A2454	10	**8,00**	04
24 studioweiß matt [*]	**1743-24**	2CKA001753A1589	10	**8,00**	04
24G studioweiß hochglanz	**1743-24G**	2CKA001753A7628	10	**8,00**	04
260 palladium [2]	**1743-260**	2CKA001724A2791	10	**12,41**	04
266 titan [2]	**1743-266**	2CKA001724A2796	10	**12,41**	04
impuls					
72 elfenbein/weiß	**1743-72**	2CKA001753A0039	10	**10,49**	04
74 alpinweiß	**1743-74**	2CKA001753A4963	10	**10,49**	04
79 champagner metallic [3]	**1743-79**	2CKA001753A5440	10	**13,51**	04
774 studioweiß matt [3]	**1743-774**	2CKA001753A0168	10	**13,51**	04
775 schwarz matt [3]	**1743-775**	2CKA001753A0140	10	**13,51**	04
777 brombeer [3] [*]	**1743-777**	2CKA001753A0109	10	**13,51**	04
783 alusilber [3]	**1743-783**	2CKA001753A0040	10	**13,51**	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Abdeckungen für Antennensteckdosen

Zentralscheibe [1] [2]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,89**	01
83	alusilber [3]	**1743-83**	2CKA001724A4262	10	**10,36**	04
84	studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,89**	01
884	studioweiß matt [3]	**1743-884**	2CKA001724A4293	10/100	**10,36**	01
885	schwarz matt [3]	**1743-885**	2CKA001724A4298	10/100	**10,36**	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,89**	01
84	studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,89**	01
803	graumetallic [3]	**1743-803**	2CKA001724A4291	10	**10,36**	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**8,67**	04
84	studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,89**	01
885	schwarz matt [3]	**1743-885**	2CKA001724A4298	10/100	**10,36**	04
	carat®					
81	anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,89**	01
84	studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,89**	01
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1743-866**	2CKA001724A4271	10/100	**14,60**	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**1743-03-212**	2CKA001724A1747	10/100	**5,19**	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**1743-03-214**	2CKA001724A1754	10/100	**4,97**	01
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**1743-03-914**	2CKA001724A4335	10/100	**4,97**	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [2]	**1743-03-20-101**	2CKA001724A2747	10	**12,41**	04
21	bronze [2]	**1743-03-21-101**	2CKA001724A2748	10	**12,41**	04
22G	elfenbein/weiß	**1743-03-22G**	2CKA001724A2463	10	**8,00**	04
24	studioweiß matt *)	**1743-03-24**	2CKA001724A1853	10	**8,00**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1743-03-24G**	2CKA001724A1911	10	**8,00**	04
260	palladium [2]	**1743-03-260**	2CKA001724A2792	10/100	**12,41**	04
266	titan [3]	**1743-03-266**	2CKA001724A2797	10/100	**12,41**	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**1743-03-72**	2CKA001753A0036	10	**10,49**	04
74	alpinweiß	**1743-03-74**	2CKA001753A4773	10	**10,49**	04
79	champagner metallic [3]	**1743-03-79**	2CKA001753A5846	10	**13,51**	04
774	studioweiß matt [3]	**1743-03-774**	2CKA001753A0167	10	**13,51**	04
775	schwarz matt [3]	**1743-03-775**	2CKA001753A0139	10	**13,51**	04
777	brombeer [3] *)	**1743-03-777**	2CKA001753A0108	10	**13,51**	04
783	alusilber [3]	**1743-03-783**	2CKA001753A0038	10	**13,51**	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe [1]
50 x 50 mm
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... , in Ausführung ohne Klappdeckel.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI [2]					
212	weiß	**1743-04-212**	2CKA001753A8626	10	**8,80**	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**1743-04-214**	2CKA001753A8642	10	**8,43**	01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.
2) Passend zu den Programmen Busch-Duro 2000® SI:Farbe-212, alpha nea®, alpha exclusive®: Farbe-22G, future®, future® linear, carat®: Farbe-82 und impuls: Farbe-72.

Zentralscheibe [1]
50 x 50 mm
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... , in Ausführung ohne Klappdeckel.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI [2]					
212	weiß	**1743/10-04-212**	2CKA001753A8634	10	**8,80**	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**1743/10-04-214**	2CKA001753A8659	10	**8,43**	01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.
2) Passend zu den Programmen Busch-Duro 2000® SI:Farbe-212, alpha nea®, alpha exclusive®: Farbe-22G, future®, future® linear, carat®: Farbe-82 und impuls: Farbe-72.

Abdeckungen für Antennensteckdosen



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1746-212-101**	2CKA001726A0173	10/100	**2,81**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1746-214-101**	2CKA001726A0181	10/100	**2,70**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1746-914-101**	2CKA001726A0237	10	**2,70**	01
		alpha				
22G	elfenbein/weiß	**1746/10-22G**	2CKA001710A2652	10	**7,36**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1746/10-24G**	2CKA001710A2744	10	**7,36**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1746/10-72**	2CKA001753A0041	10	**9,13**	04
74	alpinweiß	**1746/10-74**	2CKA001753A9046	10	**9,13**	04
		future® linear				
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,41**	01
83	alusilber [1]	**1746/10-83**	2CKA001710A3677	10	**9,93**	04
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,41**	01
884	studioweiß matt [1]	**1746/10-884**	2CKA001710A3875	10	**9,93**	01
885	schwarz matt [1]	**1746/10-885**	2CKA001710A3897	10	**9,93**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,41**	01
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,41**	01
803	graumetallic [1]	**1746/10-803**	2CKA001710A3857	10	**9,93**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,67**	04
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,41**	01
885	schwarz matt [1]	**1746/10-885**	2CKA001710A3897	10	**9,93**	04
		carat®				
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,41**	01
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,41**	01

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

UAE-Anschlussdosen

UAE-Anschlussdose [1]
1 Steckbuchse, 8-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
0213	2CKA000230A0227	10/100	**19,93**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass [1]
2 parallel geschaltete Steckbuchsen, 2x8 (8)-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
0214	2CKA000230A0235	10/100	**22,12**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
0215	2CKA000230A0243	10	**23,70**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6e, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
Cat. 6 gemäß DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 und TIA/EIA-568-B.2:2002.
Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B.
Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 250 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 2.500 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
0216-102	2CKA000230A0465	1/10	**25,61**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

UAE-Anschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6e, geschirmt [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
Cat. 6 gemäß DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 und TIA/EIA-568-B.2:2002.
Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B.
Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 250 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 2.500 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

0217-102	2CKA000230A0467	1/10		**32,96**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

0218/11-101	2CKA000230A0409	1/10		**26,08**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Für Adern von AWG 24-22.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

0218/12-101	2CKA000230A0411	1/10		**35,94**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

WLAN-Accesspoint, UP [1] [2]
Spannungsversorgung durch Netzspannung
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Stromversorgung über 2-polige Anschlussklemme.
Nennspannung: 100 - 240 V~
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

8186/31-101	2CKA008100A0358	1		**173,00**	44

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

Reset-Magnet
Zur Rücksetzung des WLAN-Accesspoint UP 8186/31-101 und WLAN-Accesspoint PoE UP 8186/41 in die Werkseinstellung.

8186/11	2CKA008100A0360	1		**13,80**	44

UAE-Anschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

WLAN-Accesspoint PoE, UP [1] [2]
Spannungsversorgung durch Power over Ethernet
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Spannungsversorgung über den rückwärtigen Ethernet-Anschluss (48 V PoE).
Versorgung eines an der RJ45-Buchse angeschlossenen Endgerätes nach PoE-Klasse 2 (6,49 W).
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.

8186/41	2CKA008100A0356	1	**204,00**	44

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1803-212**	2CKA001753A8949	10	**5,19**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1803-214**	2CKA001753A8394	10	**4,97**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1803-914**	2CKA001753A0225	1/10	**4,97**	01

Zentralscheibe
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

		alpha				
20	platin [1]	**1803-20**	2CKA001753A8410	10	**12,41**	04
21	bronze [1]	**1803-21**	2CKA001753A8428	10	**12,41**	04
22G	elfenbein/weiß	**1803-22G**	2CKA001710A2603	10	**8,00**	04
24	studioweiß matt [*]	**1803-24**	2CKA001753A8436	10	**8,00**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1803-24G**	2CKA001710A2025	10	**8,00**	04
260	palladium [1]	**1803-260**	2CKA001710A3322	10	**12,41**	04
266	titan [1]	**1803-266**	2CKA001710A3348	10	**12,41**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1803-72**	2CKA001753A0085	10	**10,49**	04
74	alpinweiß	**1803-74**	2CKA001753A8964	10	**10,49**	04
79	champagner metallic [1]	**1803-79**	2CKA001753A8998	10	**13,51**	04
774	studioweiß matt [1]	**1803-774**	2CKA001753A0194	10	**13,51**	04
775	schwarz matt [1]	**1803-775**	2CKA001753A0162	10	**13,51**	04
777	brombeer [1] [*]	**1803-777**	2CKA001753A0130	10	**13,51**	04
783	alusilber [1]	**1803-783**	2CKA001753A0087	10	**13,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen

Zentralscheibe [1])
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,95**	01
83	alusilber [2])	**1803-83**	2CKA001710A3674	10	**12,04**	04
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,95**	01
884	studioweiß matt [2])	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**12,04**	01
885	schwarz matt [2])	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**12,04**	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,95**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,95**	01
803	graumetallic [2])	**1803-803**	2CKA001710A3852	10	**12,04**	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,78**	04
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,95**	01
885	schwarz matt [2])	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**12,04**	04
	carat®					
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,95**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,95**	01
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1803-866**	2CKA001710A3763	10/100	**17,81**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**1803-02-212**	2CKA001753A8956	10	**5,19**	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**1803-02-214**	2CKA001753A8402	10/100	**4,97**	01
215	schwarz	**1803-02-215**	2CKA001753A9111	10	**9,76**	04
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**1803-02-914**	2CKA001753A0226	10	**4,97**	01

Zentralscheibe
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1])	**1803-02-20**	2CKA001753A8485	10	**12,41**	04
21	bronze [1])	**1803-02-21**	2CKA001753A8493	10	**12,41**	04
22G	elfenbein/weiß	**1803-02-22G**	2CKA001710A2611	10	**8,00**	04
24	studioweiß matt [*])	**1803-02-24**	2CKA001753A8501	10	**8,00**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1803-02-24G**	2CKA001710A2033	10	**8,00**	04
260	palladium [1])	**1803-02-260**	2CKA001710A3321	10/100	**12,41**	04
266	titan [1])	**1803-02-266**	2CKA001710A3347	10/100	**12,41**	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**1803-02-72**	2CKA001753A0083	10	**10,49**	04
74	alpinweiß	**1803-02-74**	2CKA001753A9004	10	**10,49**	04
79	champagner metallic [1])	**1803-02-79**	2CKA001753A9038	10	**13,51**	04
774	studioweiß matt [1])	**1803-02-774**	2CKA001753A0192	10	**13,51**	04
775	schwarz matt [1])	**1803-02-775**	2CKA001753A0161	10	**13,51**	04
777	brombeer [1]) [*])	**1803-02-777**	2CKA001753A0129	10	**13,51**	04
783	alusilber [1])	**1803-02-783**	2CKA001753A0084	10	**13,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe [1])
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**11,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,95**	01
83	alusilber [2])	**1803-02-83**	2CKA001710A3610	10/100	**12,04**	04
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,95**	01
884	studioweiß matt [2])	**1803-02-884**	2CKA001710A3888	10	**12,04**	01
885	schwarz matt [2])	**1803-02-885**	2CKA001710A3911	10	**12,04**	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,95**	01
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,95**	01
803	graumetallic [2])	**1803-02-803**	2CKA001710A3853	10	**12,04**	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**11,78**	04
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,95**	01
885	schwarz matt [2])	**1803-02-885**	2CKA001710A3911	10	**12,04**	04
	carat®					
81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**11,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,95**	01
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,95**	01
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1803-02-866**	2CKA001710A3764	10/100	**19,40**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Daten-Anschlusstechnik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Tragring [1] [2]
mit grünem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: CommScope (AVAYA / AT&T / Lucent Technologies), GigaSPEED, PowerSUM, 360 GS 10E bis MGS 600-BK, M1 BH-xx, MPS 100E-xx.
Mit R&M-Adapter R310694 passend für R&M Anschlussmodule R305111, R305112, R305113 und R305114 .
Rastmaß: (BxH) ca. 16,9 x 17,9 mm.
Ohne Spreize.

1810	2CKA001753A8048	10/100		**6,76**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Tragring [1] [2]
mit rotem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Für Systeme: AMP / tyco Electronics, Assmann, BTR, EFB, Krone, Panduit, Quante, Radiall, Setec, Dr.-Ing. Sieger, Telena, Thomas & Betts.
Für Telegärtner AMJ- / UMJ-Anschlussmodule / Kupplungen.
Für 2 LWL-Module vom System: 3M-Volition, Krone, mvk.
Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 19,4 mm.
Ohne Spreize.

1812	2CKA001753A8055	10/100		**6,57**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Tragring [1] [2]
mit schwarzem Sockel
Für MTRJ-LWL-Module oder 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für Systeme: Ackermann, AMP / tyco Electronics (Slim Line (SL) -Serien: 110Connect Jacks, Toolless Jacks / Standard 110Connect Jacks), Brand-Rex, CombiNet, EFB Electronic, Telena.
Für 2 LWL-Module vom System: AMP / tyco Electronics MTRJ.
Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 20,4 mm.
Ohne Spreize.

1814	2CKA001753A8063	10/100		**6,76**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



Tragring [1] [2]
mit blauem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: ITT- Cannon RJ45 Kat. 5 Typ 808 RJ45 Mark III.
Rastmaß: (BxH) ca. 16,0 x 11,0 mm.
Ohne Spreize.

1816	2CKA001710A3100	10/100		**6,76**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Tragring [1] [2]
mit orangenem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: LexCom 150 und LexCom250.
Rastmaß: (BxH) ca. 15,4 mm x 15,4 mm.
Ohne Spreize.

1819	2CKA001753A8056	10/100		**6,76**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Tragring [1] [2]
mit grauem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: Panduit MiniCom (Cu. z.B. TX6 10 Gig Shielded Jack Module und 1-fach Module für LWL- und Medientechnik).
Rastmaß: (BxH) ca. 15,9 mm x 18,7 mm.
Ohne Spreize.

1820	2CKA001753A8057	10/100		**6,76**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13.
Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561-und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°).
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Nur für 8-polige RJ 45-Stecker.
Zinkdruckgussgehäuse.
Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar).
Mit Schneidklemmen.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.

0219-101	2CKA000230A0413	1/10		**12,41**	01

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

Modular-Jack-Buchse
6-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216000-2)
Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).

0210	2CKA000225A0078	10		**8,11**	01

Modular-Jack-Buchse
8-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216005-4)
Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).

0211	2CKA000225A0086	10		**9,41**	01

Daten-Anschlusstechnik

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1800-212**	2CKA001753A8022	10/100	**9,70**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1800-214**	2CKA001753A8030	10/100	**9,31**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1800-914**	2CKA001753A0229	10	**9,31**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		alpha				
20	platin [2]	**1800-20**	2CKA001753A9178	10	**18,90**	04
21	bronze [2]	**1800-21**	2CKA001753A9186	10	**18,90**	04
22G	elfenbein/weiß	**1800-22G**	2CKA001710A2645	10	**14,74**	04
24	studioweiß matt *)	**1800-24**	2CKA001753A8121	10	**14,74**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1800-24G**	2CKA001710A2710	10	**14,74**	04
260	palladium [2]	**1800-260**	2CKA001710A3318	10	**18,90**	04
266	titan [2]	**1800-266**	2CKA001710A3344	10	**18,90**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1800-72**	2CKA001753A0081	10	**17,85**	04
74	alpinweiß	**1800-74**	2CKA001753A8667	10	**17,85**	04
79	champagner metallic [2]	**1800-79**	2CKA001753A8691	10	**21,07**	04
774	studioweiß matt [2]	**1800-774**	2CKA001753A0191	10	**21,07**	04
775	schwarz matt [2]	**1800-775**	2CKA001753A0160	10	**21,07**	04
777	brombeer [2] *)	**1800-777**	2CKA001753A0127	10	**21,07**	04
783	alusilber [2]	**1800-783**	2CKA001753A0082	10	**21,07**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**15,00**	04
82	elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**12,96**	01
83	alusilber [2]	**1800-83**	2CKA001710A3676	10	**15,52**	04
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,96**	01
884	studioweiß matt [2]	**1800-884**	2CKA001710A3887	10	**15,52**	01
885	schwarz matt [2]	**1800-885**	2CKA001710A3910	10	**15,52**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**12,96**	01
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,96**	01
803	graumetallic [2]	**1800-803**	2CKA001710A3856	10	**15,52**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**15,00**	04
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,96**	01
885	schwarz matt [2]	**1800-885**	2CKA001710A3910	10	**15,52**	04
		carat®				
81	anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**15,00**	04
82	elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**12,96**	01
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,96**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1800-866**	2CKA001710A3767	10	**24,70**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2561-212**	2CKA001753A3825	10/100	**8,82**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2561-214**	2CKA001753A3833	10/100	**8,45**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2561-914**	2CKA001753A0230	10	**8,45**	01

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		alpha				
20	platin [1]	**2561-20**	2CKA001753A3916	10	**20,58**	04
21	bronze [1]	**2561-21**	2CKA001753A3924	10	**20,58**	04
22G	elfenbein/weiß	**2561-22G**	2CKA001710A2504	10	**13,90**	04
24	studioweiß matt *)	**2561-24**	2CKA001753A3932	10	**13,90**	04
24G	studioweiß hochglanz	**2561-24G**	2CKA001753A7776	10	**13,90**	04
260	palladium [1]	**2561-260**	2CKA001710A3314	10	**20,58**	04
266	titan [1]	**2561-266**	2CKA001710A3340	10	**20,58**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Daten-Anschlusstechnik

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe mit Tragring Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
		future® linear				
81	anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**14,99**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**12,95**	01
83	alusilber [1]	**2561-83**	2CKA001753A0402	10	**15,51**	04
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**12,58**	01
884	studioweiß matt [1]	**2561-884**	2CKA001753A0405	10	**15,51**	01
885	schwarz matt [1]	**2561-885**	2CKA001753A0406	10	**15,51**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**12,95**	01
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**12,58**	01
803	graumetallic [1]	**2561-803**	2CKA001753A0399	10	**15,51**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**14,99**	04
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**12,58**	01
885	schwarz matt [1]	**2561-885**	2CKA001753A0406	10	**15,51**	04
		carat®				
81	anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**14,99**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**12,95**	01
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**12,58**	01
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**2561-866**	2CKA001753A0404	10	**24,68**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2561-02-212**	2CKA001753A3957	10/100	**9,28**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2561-02-214**	2CKA001753A3965	10	**8,90**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2561-02-914**	2CKA001753A0232	10	**8,90**	01

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.				
		alpha				
20	platin [1]	**2561-02-20**	2CKA001753A4047	10	**20,40**	04
21	bronze [1]	**2561-02-21**	2CKA001753A4054	10	**20,40**	04
22G	elfenbein/weiß	**2561-02-22G**	2CKA001710A2512	10	**14,31**	04
24	studioweiß matt *)	**2561-02-24**	2CKA001753A4062	10	**14,31**	04
24G	studioweiß hochglanz	**2561-02-24G**	2CKA001753A7800	10	**14,31**	04
260	palladium [1]	**2561-02-260**	2CKA001710A3315	10	**20,40**	04
266	titan [1]	**2561-02-266**	2CKA001710A3341	10	**20,40**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.				
		future® linear				
81	anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**14,99**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**12,95**	01
83	alusilber [1]	**2561-02-83**	2CKA001753A0393	10	**15,51**	04
84	studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**12,58**	01
884	studioweiß matt [1]	**2561-02-884**	2CKA001753A0396	10	**15,51**	01
885	schwarz matt [1]	**2561-02-885**	2CKA001753A0397	10	**15,51**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**12,95**	01
84	studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**12,58**	01
803	graumetallic [1]	**2561-02-803**	2CKA001753A0316	10	**15,51**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**14,99**	04
84	studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**12,58**	01
885	schwarz matt [1]	**2561-02-885**	2CKA001753A0397	10	**15,51**	04
		carat®				
81	anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**14,99**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**12,95**	01
84	studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**12,58**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**2561-02-866**	2CKA001753A0395	10	**24,68**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Daten-Kommunikations-System (DKS)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Sockel **9-polige D-Subminiaturbuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1850 EB	2CKA001764A0018	10	**5,06**	01
	Sockel **15-polige D-Subminiaturbuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1851 EB	2CKA001764A0026	10/100	**5,06**	01
	Sockel **25-polige D-Subminiaturbuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1852 EB	2CKA001764A0034	10/100	**5,06**	01
	Sockel **XLR-Einbaubuchse Neutrik Typ FP** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1853 EB	2CKA001764A0042	10	**5,06**	01
	Sockel **XLR-Einbaustecker Neutrik Typ MP** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1854 EB	2CKA001764A0059	10	**5,06**	01
	Sockel **2x BNC/TNC-Buchsen für Lötanschluss** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1855 EB	2CKA001764A0067	10/100	**5,06**	01
	Sockel **BNC-/TNC-Kabeleinbaubuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1856 EB	2CKA001764A0075	10	**5,06**	01
	Sockel **2x BNC/TNC-Kabeleinbaubuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1857 EB	2CKA001764A0083	10	**5,06**	01
	Sockel **2x BNC-Einbaubuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1858 EB	2CKA001764A0091	10/100	**5,06**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Sockel **2x UHF-Buchsen** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1859 EB	2CKA001764A0109	10	**5,06**	01
	Sockel **Dioden-Einbaubuchse für Schraubbefestigung** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1860 EB	2CKA001764A0117	10	**5,06**	01
	Sockel **Dioden-Einbaubuchse/-stecker** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1861 EB	2CKA001764A0125	10	**4,91**	01
	Sockel **2x Dioden-Einbaubuchse/-stecker** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1862 EB	2CKA001764A0133	10	**5,06**	01
	Sockel **UHF-Buchsen** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1863 EB	2CKA001764A0141	10	**5,06**	01
	Sockel **Twinax-Einbaubuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1864 EB	2CKA001764A0158	10	**4,91**	01
	Sockel **2x Twinax-Einbaubuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1865 EB	2CKA001764A0166	10	**5,06**	01
	Sockel **1 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 3** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219. Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1866 EB	2CKA001764A0174	10/100	**5,06**	01

Daten-Kommunikations-System (DKS)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Sockel **2 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 3** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für Art. Nr. 0210, 0211, und 0219 (0219 nicht in Verbindung mit ocean Gehäuse 1758 WN-5x verwendbar). Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1867 EB	2CKA001764A0182	10/100	**5,06**	01
	Sockel **geschlossen/Blindplatte** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1869 EB	2CKA001764A0208	10/100	**3,84**	01
	Sockel **Durchführungsbuchsen-Lichtwellenleiter 2x Simplex ST** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1870 EB	2CKA001764A0216	10/100	**5,06**	01
	Sockel **2 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 3** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für AMP-Nr. 555225 und 555235. Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1871 EB	2CKA001764A0273	10/100	**5,06**	01
	Sockel **2 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 5, ungeschirmt** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für Fa. Lucent Technologie (ehem. AT & T), ungeschirmt Kat. 5/6, Typen: MPS 100E, MGS 200.				
	1872 EB	2CKA001764A0281	10/100	**5,06**	01
	Sockel **Durchführungsbuchsen-Lichtwellenleiter 2x Duplex SC** Für Kommunikations-Steckverbinder. Für Zentralscheibe 1758-...				
	1874 EB	2CKA001764A0307	10/100	**5,06**	01
	**Sockel** [1] **2 x 8-polige Modular Jack Kat.5E und Kat. 6 geschirmt/ungeschirmt** Für Zentralscheibe 1758-... Passend für AMP-Nr. 569013-1, 569015-1, 1116515-1 und 406372-1, 1375055-x, 1375188-x, 1375189-x, 1375191-x, 1339015-1..				
	1875 EB	2CKA001764A0315	10	**5,06**	01

1) Erhöhte Bauform.

	Sockel Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder der Fa. Neutrik: XLR-Einbaubuchse/-stecker, Serie D - Lautsprechersteckverbinder, System Speakon.				
	1876 EB	2CKA001764A0332	10	**5,06**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] [2] **mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1758-212**	2CKA001724A1002	10/100	**13,64**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1758-214**	2CKA001724A1663	10/100	**13,08**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1758-914**	2CKA001724A4337	10	**13,08**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend.

	Zentralscheibe [1] **mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
	alpha				
20 platin [2]	**1758-20**	2CKA001724A1010	10	**20,71**	04
21 bronze [2]	**1758-21**	2CKA001724A1028	10	**20,71**	04
22G elfenbein/weiß	**1758-22G**	2CKA001724A2513	10	**15,41**	04
24 studioweiß matt [*]	**1758-24**	2CKA001724A1036	10	**15,41**	04
24G studioweiß hochglanz	**1758-24G**	2CKA001724A2067	10	**15,41**	04
260 palladium [2]	**1758-260**	2CKA001724A2793	10	**20,71**	04
266 titan [2]	**1758-266**	2CKA001724A2798	10	**20,71**	04
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**1758-72**	2CKA001753A0053	10	**17,33**	04
74 alpinweiß	**1758-74**	2CKA001753A5010	10	**17,33**	04
79 champagner metallic [2]	**1758-79**	2CKA001753A5499	10	**21,01**	04
774 studioweiß matt [2]	**1758-774**	2CKA001753A0175	10	**21,01**	04
775 schwarz matt [2]	**1758-775**	2CKA001753A0147	10	**21,01**	04
777 brombeer [2] [*]	**1758-777**	2CKA001753A0115	10	**21,01**	04
783 alusilber [2]	**1758-783**	2CKA001753A0054	10	**21,01**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Daten-Kommunikations-System (DKS)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize.				
		future® linear				
81	anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**16,98**	04
82	elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,80**	01
83	alusilber [2]	**1758-83**	2CKA001724A4263	10	**18,20**	04
84	studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,80**	01
884	studioweiß matt [2]	**1758-884**	2CKA001724A4307	10	**18,20**	01
885	schwarz matt [2]	**1758-885**	2CKA001724A4299	10	**18,20**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,80**	01
84	studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,80**	01
803	graumetallic [2]	**1758-803**	2CKA001724A4292	10	**18,20**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**16,98**	04
84	studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,80**	01
885	schwarz matt [2]	**1758-885**	2CKA001724A4299	10	**18,20**	04
		carat®				
81	anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**16,98**	04
82	elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,80**	01
84	studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,80**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1758-866**	2CKA001724A4272	10	**23,43**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Gehäuse [1] [2] [3] [4] [5] mit Beschriftungsfeld höhere Bauform für Datenkommunikation, Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart Gerät: IP 44 Einbautiefe: 45 mm				
53	grau/blaugrün	**1758 WN-53**	2CKA001724A2751	10	**18,68**	12
54	alpinweiß	**1758 WN-54**	2CKA001724A4264	10	**19,15**	12

1) Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Lieferumfang ohne DKS-Sockel.
4) IP 44 nur mit geschlossenem Klappdeckel.
5) Nicht geeignet für Universalmodule 0219.

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1746-212-101**	2CKA001726A0173	10/100	**2,81**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1746-214-101**	2CKA001726A0181	10/100	**2,70**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1746-914-101**	2CKA001726A0237	10	**2,70**	01
		Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
		future® linear				
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,41**	01
83	alusilber [1]	**1746/10-83**	2CKA001710A3677	10	**9,93**	04
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,41**	01
884	studioweiß matt [1]	**1746/10-884**	2CKA001710A3875	10	**9,93**	01
885	schwarz matt [1]	**1746/10-885**	2CKA001710A3897	10	**9,93**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,41**	01
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,41**	01
803	graumetallic [1]	**1746/10-803**	2CKA001710A3857	10	**9,93**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,67**	04
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,41**	01
885	schwarz matt [1]	**1746/10-885**	2CKA001710A3897	10	**9,93**	04
		carat®				
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,41**	01
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,41**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1746/10-866**	2CKA001710A3768	10	**10,56**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
		future® linear				
81	anthrazit	**1746-81**	2CKA001710A3618	10	**14,06**	04
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**12,67**	01
83	alusilber [1]	**1746-83**	2CKA001710A3678	10	**15,09**	04
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,67**	01
884	studioweiß matt [1]	**1746-884**	2CKA001710A3876	10	**15,09**	01
885	schwarz matt [1]	**1746-885**	2CKA001710A3898	10	**15,09**	04
		solo® mit Klappdeckel				
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**12,67**	01
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,67**	01
803	graumetallic [1]	**1746-803**	2CKA001710A3858	10	**15,09**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**1746-81**	2CKA001710A3618	10	**14,06**	04
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,67**	01
885	schwarz matt [1]	**1746-885**	2CKA001710A3898	10	**15,09**	04
		carat®				
81	anthrazit	**1746-81**	2CKA001710A3618	10	**14,06**	04
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**12,67**	01
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,67**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1746-866**	2CKA001710A3769	10	**15,99**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
		alpha				
20	platin [1]	**1746/10-20**	2CKA001753A8550	10	**10,36**	04
21	bronze [1]	**1746/10-21**	2CKA001753A8568	10	**10,36**	04
22G	elfenbein/weiß	**1746/10-22G**	2CKA001710A2652	10	**7,36**	04
24	studioweiß matt *)	**1746/10-24**	2CKA001753A8576	10	**7,36**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1746/10-24G**	2CKA001710A2744	10	**7,36**	04
260	palladium [1]	**1746/10-260**	2CKA001710A3312	10	**10,36**	04
266	titan [1]	**1746/10-266**	2CKA001710A3338	10	**10,36**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1746/10-72**	2CKA001753A0041	10	**9,13**	04
74	alpinweiß	**1746/10-74**	2CKA001753A9046	10	**9,13**	04
79	champagner metallic [1]	**1746/10-79**	2CKA001753A9079	10	**12,54**	04
774	studioweiß matt [1]	**1746/10-774**	2CKA001753A0170	10	**12,54**	04
775	schwarz matt [1]	**1746/10-775**	2CKA001753A0141	10	**12,54**	04
777	brombeer [1] *)	**1746/10-777**	2CKA001753A0110	10	**12,54**	04
783	alusilber [1]	**1746/10-783**	2CKA001753A0042	10	**12,54**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
		alpha				
20	platin [1]	**1746-20-101**	2CKA001753A5978	10	**19,21**	04
21	bronze [1]	**1746-21-101**	2CKA001753A5986	10	**19,21**	04
22G	elfenbein/weiß	**1746-22G-101**	2CKA001710A2470	10	**13,36**	04
24	studioweiß matt *)	**1746-24-101**	2CKA001753A5994	10	**13,36**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1746-24G-101**	2CKA001753A7685	10	**13,36**	04
260	palladium [1]	**1746-260-101**	2CKA001710A3313	10	**19,21**	04
266	titan [1]	**1746-266-101**	2CKA001710A3339	10	**19,21**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1746-72**	2CKA001753A0043	10	**15,49**	04
74	alpinweiß	**1746-74**	2CKA001753A4997	10	**15,49**	04
79	champagner metallic [2]	**1746-79**	2CKA001753A5473	10	**18,17**	04
774	studioweiß matt [2]	**1746-774**	2CKA001753A0171	10	**18,17**	04
775	schwarz matt [2]	**1746-775**	2CKA001753A0142	10	**18,17**	04
777	brombeer [2] *)	**1746-777**	2CKA001753A0111	10	**18,17**	04
783	alusilber [2]	**1746-783**	2CKA001753A0044	10	**18,17**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		Zwischenring Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.				
82	elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**8,41**	01
84	studioweiß	**1747 SI-84**	2CKA001710A3863	10	**8,41**	01
		Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
		Allwetter 44®				
31	braun	**2118 GK-31**	2CKA001710A3784	10/100	**13,92**	05
32	weiß	**2118 GK-32**	2CKA001710A2272	10	**11,85**	05
33	alusilber	**2118 GK-33**	2CKA001710A3785	10/100	**13,92**	05
34	alpinweiß	**2118 GK-34**	2CKA001710A1860	10/100	**11,51**	05
35	anthrazit	**2118 GK-35**	2CKA001710A1936	10	**13,92**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

		Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] abschließbar, verschieden schließend Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
		Allwetter 44®				
31	braun	**2118 GKSL-31**	2CKA001710A3788	10	**60,00**	05
32	weiß	**2118 GKSL-32**	2CKA001710A2298	10	**58,50**	05
33	alusilber	**2118 GKSL-33**	2CKA001710A3789	10	**60,00**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSL-34**	2CKA001710A1951	10	**56,50**	05
35	anthrazit	**2118 GKSL-35**	2CKA001710A1977	10	**60,00**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

Zwischenringe/ Sondertypen

Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3]
mit Beschriftungsfeld
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Allwetter 44®						
31	braun	**2118 GKN-31**	2CKA001710A3786	10	**18,13**	05
32	weiß	**2118 GKN-32**	2CKA001710A2280	10	**16,06**	05
33	alusilber	**2118 GKN-33**	2CKA001710A3787	10	**18,13**	05
34	alpinweiß	**2118 GKN-34**	2CKA001710A1878	10	**15,13**	05
35	anthrazit	**2118 GKN-35**	2CKA001710A1993	10	**18,13**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3]
abschließbar, verschieden schließend
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Allwetter 44®						
31	braun	**2118 GKSLN-31**	2CKA001710A3795	10	**64,80**	05
32	weiß	**2118 GKSLN-32**	2CKA001710A2306	10	**62,70**	05
33	alusilber	**2118 GKSLN-33**	2CKA001710A3796	10	**64,80**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSLN-34**	2CKA001710A1969	10	**62,70**	05
35	anthrazit	**2118 GKSLN-35**	2CKA001710A1985	10	**64,80**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3]
abschließbar, gleich schließend
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Allwetter 44®						
31	braun	**2118 GKSLN/11-31**	2CKA001710A3790	10	**64,80**	05
32	weiß	**2118 GKSLN/11-32**	2CKA001710A3791	10	**62,70**	05
33	alusilber	**2118 GKSLN/11-33**	2CKA001710A3792	10	**64,80**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSLN/11-34**	2CKA001710A3793	10	**62,70**	05
35	anthrazit	**2118 GKSLN/11-35**	2CKA001710A3794	10	**64,80**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Mit Schrägauslass.
Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze.
Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1.
Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI						
212	weiß	**1769-212**	2CKA001753A8782	10	**18,49**	04
Reflex SI						
214	alpinweiß	**1769-214**	2CKA001753A8790	10	**17,73**	04
Busch-balance® SI						
914	alpinweiß	**1769-914**	2CKA001753A0233	10	**17,73**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI						
212	weiß	**2549-212**	2CKA001724A0616	10	**9,99**	01
Reflex SI						
214	alpinweiß	**2549-214**	2CKA001724A0962	10	**9,58**	01
Busch-balance® SI						
914	alpinweiß	**2549-914**	2CKA001724A4339	10	**9,58**	01



XLR-Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type FP.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI						
212	weiß	**2553-212**	2CKA001724A0624	10	**9,99**	01
Reflex SI						
214	alpinweiß	**2553-214**	2CKA001724A1127	10	**9,58**	01
Busch-balance® SI						
914	alpinweiß	**2553-914**	2CKA001724A4340	10	**9,58**	01

1) Für Neutrik-Steckverbinder der D-Serie und Speakon, DKS-System mit Sockelplatte 1876 EB verwenden.

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		XLR-Zentralscheibe Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize.				
		future® linear				
81	anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**13,75**	04
82	elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**11,71**	01
83	alusilber [1]	**2553-83**	2CKA001724A4401	10	**18,55**	04
84	studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**11,71**	01
884	studioweiß matt [1]	**2553-884**	2CKA001724A4404	10	**18,55**	01
885	schwarz matt [1]	**2553-885**	2CKA001724A4405	10	**18,55**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**11,71**	01
84	studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**11,71**	01
803	graumetallic [1]	**2553-803**	2CKA001724A4398	10	**18,55**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**13,75**	04
84	studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**11,71**	01
885	schwarz matt [1]	**2553-885**	2CKA001724A4405	10	**18,55**	04
		carat®				
81	anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**13,75**	04
82	elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**11,71**	01
84	studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**11,71**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**2553-866**	2CKA001724A4403	10	**20,22**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe mit Tragring Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Schraubanschluss. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.				
		future® linear				
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,82**	01
83	alusilber [1]	**1751-83**	2CKA001723A0254	10	**21,64**	04
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,82**	01
884	studioweiß matt [1]	**1751-884**	2CKA001723A0260	10	**21,64**	01
885	schwarz matt [1]	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**21,64**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,82**	01
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,82**	01
803	graumetallic [1]	**1751-803**	2CKA001723A0257	10	**21,64**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,82**	01
885	schwarz matt [1]	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**21,64**	04
		carat®				
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,82**	01
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,82**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1751-866**	2CKA001723A0255	10	**28,73**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe mit Tragring Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2147 U-212**	2CKA001723A0063	10	**15,47**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2147 U-214**	2CKA001723A0162	10	**14,84**	01
215	schwarz	**2147 U-215**	2CKA001723A0170	10	**20,76**	04
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2147 U-914**	2CKA001723A0263	10	**14,84**	01

		Zentralscheibe mit Tragring Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
212	weiß	**2530-212**	2CKA001724A0186	10	**9,88**	01
214	alpinweiß	**2530-214**	2CKA001724A1119	10	**9,47**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2530-914**	2CKA001724A4342	10	**9,47**	01

		Zentralscheibe mit Tragring Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Schraubanschluss. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.				
		alpha				
20	platin [1]	**1751-20**	2CKA001723A0113	10	**26,83**	04
21	bronze [1]	**1751-21**	2CKA001723A0121	10	**26,83**	04
22G	elfenbein/weiß	**1751-22G**	2CKA001723A0238	10	**18,27**	04
24	studioweiß matt *)	**1751-24**	2CKA001723A0139	10	**18,27**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1751-24G**	2CKA001723A0204	10	**18,27**	04
260	palladium [1]	**1751-260**	2CKA001723A0245	10/100	**26,83**	04
266	titan [1]	**1751-266**	2CKA001723A0246	10	**26,83**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1751-72**	2CKA001753A0048	10	**22,54**	04
74	alpinweiß	**1751-74**	2CKA001753A4971	10	**22,54**	04
79	champagner metallic [2]	**1751-79**	2CKA001753A5457	10	**26,58**	04
774	studioweiß matt [2]	**1751-774**	2CKA001753A0173	10	**26,58**	04
775	schwarz matt [2]	**1751-775**	2CKA001753A0145	10	**26,58**	04
777	brombeer [2] *)	**1751-777**	2CKA001753A0113	10	**26,58**	04
783	alusilber [2]	**1751-783**	2CKA001753A0049	10	**26,58**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		Zentralscheibe Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
		alpha				
20	platin [1]	**1748-20**	2CKA001753A1167	10	**21,87**	04
21	bronze [1]	**1748-21**	2CKA001753A1480	10	**21,87**	04
22G	elfenbein/weiß	**1748-22G**	2CKA001710A2546	10	**15,60**	04
24	studioweiß matt *)	**1748-24**	2CKA001753A1621	10	**15,60**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1748-24G**	2CKA001753A7891	10	**15,60**	04
260	palladium [1]	**1748-260**	2CKA001710A3323	10	**21,87**	04
266	titan [1]	**1748-266**	2CKA001710A3349	10	**21,87**	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Zwischenringe/ Sondertypen

Zentralscheibe mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear					
81 anthrazit	**1748-81**	2CKA001710A3654	10	**13,75**	04
82 elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**11,72**	01
83 alusilber [1])	**1748-83**	2CKA001710A3673	10	**19,11**	04
84 studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**11,72**	01
884 studioweiß matt [1])	**1748-884**	2CKA001710A3877	10	**19,11**	01
885 schwarz matt [1])	**1748-885**	2CKA001710A3899	10	**19,11**	04
solo®					
82 elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**11,72**	01
84 studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**11,72**	01
803 graumetallic [1])	**1748-803**	2CKA001710A3851	10	**18,57**	04
Busch-axcent®					
81 anthrazit	**1748-81**	2CKA001710A3654	10	**13,75**	04
84 studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**11,72**	01
885 schwarz matt [1])	**1748-885**	2CKA001710A3899	10	**19,11**	04
carat®					
81 anthrazit	**1748-81**	2CKA001710A3654	10	**13,75**	04
82 elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**11,72**	01
84 studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**11,72**	01
pur edelstahl					
866 edelstahl	**1748-866**	2CKA001710A3760	10	**20,23**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**2529-212**	2CKA001710A0698	10	**10,36**	01
Reflex SI					
214 alpinweiß	**2529-214**	2CKA001710A1076	10	**9,94**	01
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**2529-914**	2CKA001710A4068	10	**9,94**	01

Zentralscheibe mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear					
81 anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**13,21**	04
82 elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**10,61**	01
83 alusilber [1])	**1750-83**	2CKA001710A3679	10	**13,77**	04
84 studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,61**	01
884 studioweiß matt [1])	**1750-884**	2CKA001710A3879	10	**13,77**	01
885 schwarz matt [1])	**1750-885**	2CKA001710A3901	10	**13,77**	04
solo®					
82 elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**10,61**	01
84 studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,61**	01
803 graumetallic [1])	**1750-803**	2CKA001710A3859	10	**13,78**	04
Busch-axcent®					
81 anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**13,21**	04
84 studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,61**	01
885 schwarz matt [1])	**1750-885**	2CKA001710A3901	10	**13,77**	04
carat®					
81 anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**13,21**	04
82 elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**10,61**	01
84 studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,61**	01
pur edelstahl					
866 edelstahl	**1750-866**	2CKA001710A3770	10	**15,89**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1])
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**2527-212**	2CKA001710A0623	10	**13,30**	01
Reflex SI					
214 alpinweiß	**2527-214**	2CKA001710A0110	10	**12,76**	01
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**2527-914**	2CKA001710A4061	10	**12,76**	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

Zentralscheibe [1])
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpha					
20 platin [2])	**1749-20**	2CKA001710A0904	10	**22,13**	04
21 bronze [2])	**1749-21**	2CKA001710A0946	10	**22,13**	04
22G elfenbein/weiß	**1749-22G**	2CKA001710A2561	10	**15,86**	04
24 studioweiß matt [*])	**1749-24**	2CKA001710A0979	10	**15,86**	04
24G studioweiß hochglanz	**1749-24G**	2CKA001710A1209	10	**15,86**	04
260 palladium [2])	**1749-260**	2CKA001710A3316	10	**22,13**	04
266 titan [2])	**1749-266**	2CKA001710A3342	10	**22,13**	04
impuls					
72 elfenbein/weiß	**1749-72**	2CKA001753A0046	10	**19,67**	04
74 alpinweiß	**1749-74**	2CKA001753A5002	10	**19,67**	04
79 champagner metallic [3])	**1749-79**	2CKA001753A5481	10	**23,83**	04
774 studioweiß matt [3])	**1749-774**	2CKA001753A0172	10	**23,83**	04
775 schwarz matt [3])	**1749-775**	2CKA001753A0143	10	**23,83**	04
777 brombeer [3]) [*])	**1749-777**	2CKA001753A0112	10	**23,83**	04
783 alusilber [3])	**1749-783**	2CKA001753A0047	10	**23,83**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe [1] mit Tragring** Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).				
		future® linear				
81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**16,99**	04
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**15,09**	01
83	alusilber [2]	**1749-83**	2CKA001710A3665	10	**17,61**	04
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**15,08**	01
884	studioweiß matt [2]	**1749-884**	2CKA001710A3878	10	**17,61**	01
885	schwarz matt [2]	**1749-885**	2CKA001710A3900	10	**17,61**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**15,09**	01
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**15,08**	01
803	graumetallic [2]	**1749-803**	2CKA001710A3844	10	**17,61**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**16,99**	04
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**15,08**	01
885	schwarz matt [2]	**1749-885**	2CKA001710A3900	10	**17,61**	04
		carat®				
81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**16,99**	04
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**15,09**	01
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**15,08**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1749-866**	2CKA001710A3752	10	**23,17**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2095 UC-212**	2CKA002495A0026	10	**33,24**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2095 UC-214**	2CKA002495A0059	10/100	**31,88**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2095 UC-914**	2CKA002495A0096	10	**31,88**	01

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.				
		future® linear				
81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**35,09**	04
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**33,82**	01
83	alusilber [1]	**2095 UC-83**	2CKA002495A0089	10	**36,14**	04
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**33,82**	01
884	studioweiß matt [1]	**2095 UC-884**	2CKA002495A0091	10	**36,14**	01
885	schwarz matt [1]	**2095 UC-885**	2CKA002495A0092	10	**36,14**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**33,82**	01
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**33,82**	01
		NEU				
803	graumetallic [1]	**2095 UC-803**	2CKA002495A0097	10	**36,14**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**35,09**	04
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**33,82**	01
885	schwarz matt [1]	**2095 UC-885**	2CKA002495A0092	10	**36,14**	04
		carat®				
81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**35,09**	04
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**33,82**	01
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**33,82**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**2095 UC-866**	2CKA002495A0090	10	**40,76**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Winkelbuchse
Passend zu Stecker 2095 UC-212 und zu Einbaustecker 0471-0-0037 nach DIN 42801.
Für Potenzialausgleich-Steckverbinder (Anschluss bis 6 mm², gequetscht oder gelötet)

0299-0-0032	2CKA000299A0032	10	**26,09**	01

Einbaustecker
Für Potenzialausgleich-Steckverbinder und Einbau in Zentralscheiben.
Für Geräte mit 19 mm Durchmesser.

0471-0-0037	2CKA000471A0037	10	**33,46**	01

Zentralscheibe mit Tragring
Mit Schraubbefestigung.
Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichsstecker und Twinax-Steckverbindern.
Ohne Spreize.

		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2534-212**	2CKA001724A0228	10	**9,99**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2534-214**	2CKA001724A1168	10	**9,58**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2534-914**	2CKA001724A4343	10	**9,58**	01

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2533-212**	2CKA001724A0210	10	**9,99**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2533-214**	2CKA001724A1150	10	**9,58**	01
gelb	**2533-214-15**	2CKA001724A2696	10/100	**18,76**	04
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2533-914**	2CKA001724A4344	10	**9,58**	01
gelb	**2533-914-15**	2CKA001724A4345	10	**18,76**	04
	Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.				
	future® linear				
81 anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**14,81**	04
82 elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**12,71**	01
83 alusilber [1])	**2533-83**	2CKA001724A4261	10	**15,09**	04
84 studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,71**	01
884 studioweiß matt [1])	**2533-884**	2CKA001724A4296	10	**15,09**	01
885 schwarz matt [1])	**2533-885**	2CKA001724A4301	10	**15,09**	04
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**12,71**	01
84 studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,71**	01
803 graumetallic [1])	**2533-803**	2CKA001724A4407	10	**15,08**	04
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,71**	01
81 anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**14,81**	04
885 schwarz matt [1])	**2533-885**	2CKA001724A4301	10	**15,09**	04
	carat®				
81 anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**14,81**	04
82 elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**12,71**	01
84 studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,71**	01
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**2533-866**	2CKA001724A4270	10	**19,26**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Gehäuse-UP für Wandeinbau** Kombinierbar mit Sockel 1710...1714. Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss. Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Mit 2 Einführungen M 20. Schutzart Gerät: IP 41				
hammerschlag grau	**1705 U-101**	2CKA001799A0913	10/10	**81,00**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Sockel** Für UP-Gehäuse 1705 U-101.				
	für Blindzentralscheibe				
1710	2CKA001764A0224	10	**10,95**	01	
für Dioden-Einbaubuchsen					
1711	2CKA001764A0232	10	**11,85**	01	
für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder					
1712	2CKA001764A0240	10	**11,85**	01	
für 2 Modular-Jack-Buchsen 0210 und 0211					
1713	2CKA001764A0257	10	**11,85**	01	
für XLR-Einbaubuchse Serie D					
1714	2CKA001764A0265	10	**11,85**	01	

Aktive Netzwerk-Komponenten

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

WLAN-Accesspoint PoE, UP [1] [2]
Spannungsversorgung durch Power over Ethernet
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Spannungsversorgung über den rückwärtigen Ethernet-Anschluss (48 V PoE).
Versorgung eines an der RJ45-Buchse angeschlossenen Endgerätes nach PoE-Klasse 2 (6,49 W).
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.

8186/41	2CKA008100A0356	1	**204,00**	44

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

WLAN-Accesspoint, UP [1] [2]
Spannungsversorgung durch Netzspannung
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Stromversorgung über 2-polige Anschlussklemme.
Nennspannung: 100 - 240 V~
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

8186/31-101	2CKA008100A0358	1	**173,00**	44

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

Reset-Magnet
Zur Rücksetzung des WLAN-Accesspoint UP 8186/31-101 und WLAN-Accesspoint PoE UP 8186/41 in die Werkseinstellung.

8186/11	2CKA008100A0360	1	**13,80**	44

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**1803-212**	2CKA001753A8949	10	**5,19**	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**1803-214**	2CKA001753A8394	10	**4,97**	01
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**1803-914**	2CKA001753A0225	1/10	**4,97**	01

Zentralscheibe
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

	alpha					
20	platin [1]	**1803-20**	2CKA001753A8410	10	**12,41**	04
21	bronze [1]	**1803-21**	2CKA001753A8428	10	**12,41**	04
22G	elfenbein/weiß	**1803-22G**	2CKA001710A2603	10	**8,00**	04
24	studioweiß matt *)	**1803-24**	2CKA001753A8436	10	**8,00**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1803-24G**	2CKA001710A2025	10	**8,00**	04
260	palladium [1]	**1803-260**	2CKA001710A3322	10	**12,41**	04
266	titan [1]	**1803-266**	2CKA001710A3348	10	**12,41**	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**1803-72**	2CKA001753A0085	10	**10,49**	04
74	alpinweiß	**1803-74**	2CKA001753A8964	10	**10,49**	04
79	champagner metallic [1]	**1803-79**	2CKA001753A8998	10	**13,51**	04
774	studioweiß matt [1]	**1803-774**	2CKA001753A0194	10	**13,51**	04
775	schwarz matt [1]	**1803-775**	2CKA001753A0162	10	**13,51**	04
777	brombeer [1] *)	**1803-777**	2CKA001753A0130	10	**13,51**	04
783	alusilber [1]	**1803-783**	2CKA001753A0087	10	**13,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Aktive Netzwerk-Komponenten

Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,95**	01
83	alusilber [2]	**1803-83**	2CKA001710A3674	10	**12,04**	04
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,95**	01
884	studioweiß matt [2]	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**12,04**	01
885	schwarz matt [2]	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**12,04**	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,95**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,95**	01
803	graumetallic [2]	**1803-803**	2CKA001710A3852	10	**12,04**	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,78**	04
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,95**	01
885	schwarz matt [2]	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**12,04**	04
	carat®					
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,95**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,95**	01
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1803-866**	2CKA001710A3763	10/100	**17,81**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Patch Panel PoE 3-fach, REG
Für den Aufbau kleinerer und mittlerer Netzwerkinstallationen.
Zur Spannungsversorgung von bis zu 3 Endgeräten wie z. B. IP-Telefone oder IP-Webcams direkt über das Netzwerkkabel.
Für alle PoE-Anwendungen von Klasse 0 bis 3, wie z. B. IP-Telefone, IP-Kameras, WLAN-Access Points oder PoE-Switches.
Externe Spannungsversorgung über 8186/04 erforderlich.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 95 mm x 108 mm x 56 mm
Teilungseinheit: 6 TE

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	8186/03	2CKA008100A0343	1	**78,30**	44

IP-Patchmodul, REG
Für den Aufbau kleinerer und mittlerer Netzwerkinstallationen.
Cat6a konform.
Farbcode nach EIA/TIA 568 A und B.
Geeignet für PoE (Power over Ethernet), gemäß IEEE 802.3af.
Geeignet für Cat6 und Cat7 – Kabel (Ø 4-10mm) und für Aderndurchmesser AWG 22-24.
Montage ohne Spezialzangen/ -werkzeuge.
Schutzart Gerät: IP 21
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 73 mm x 18 mm x 70 mm
Teilungseinheit: 1 TE

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	8186/05	2CKA008100A0347	1	**17,90**	44

Notizen

LED-Licht

Funktion wird zu Emotion. Durch effizientes LED-Licht. Busch-iceLight® und Busch-MasterLight® unterstützen das harmonische Zusammenwirken von Licht, Architektur und Funktion. Ob im Innen- oder im Außenbereich – mit Licht in exzellentem Design erweitern sich die Freiräume beim Beleuchten, Gestalten, Orientierunggeben und Informieren.

Inhalt LED-Licht

Busch-iceLight® S 300
Busch-Infolicht, Busch-steplight® S 304
Busch-MasterLight® S 305

01

02

03

04

LED-Licht 01 Busch-MasterLight® **02** Busch-iceLight® – Orientierung. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **03** Busch-iceLight® – Ambiente. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **04** Busch-iceLight® – Deckenmodul

Kombinierbar mit den Schalterprogrammen carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® und future® linear

Busch-iceLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-iceLight® Set Nachtlicht [1] [2]
Komplettset
Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Nachtlicht (kaltweiß) 2067/14 U.
Bestehend aus future® linear Wandmodul, Eine Lichtrichtung 2068/11-84.
Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K.
Eine Lichtrichtung.
Nicht dimmbar.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

84	studioweiß	**2069/11-84**	2CKA001510A0015	1		**121,00**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Busch-iceLight® Set Deckenlicht [1]
Komplettset
Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Power-Modul (neutralweiß) 2067/12 U.
Bestehend aus Deckenmodul, Eine Lichtrichtung 2068/21.
Für Ambientebeleuchtung.
Lichtaustritt nach unten.
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß)
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm x 45 mm
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

		2069/21	2CKA001510A0018	1		**254,00**	19

1) Montage nur mittels Dosenschrauben von handelsüblichen Hohlwand- oder UP-Dosen.



LED-UP-Einsatz [1] [2]
Power-Modul
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.
Farbtemperatur: 2.700 K (warmweiß)
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

		2067/11 U	2CKA001510A0001	1/10		**51,60**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-UP-Einsatz [1] [2]
Power-Modul
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.
Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß)
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

		2067/12 U	2CKA001510A0002	1/10		**51,60**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

LED-UP-Einsatz [1] [2]
Nachtlicht
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 3.000 K (warmweiß)
Nicht dimmbar.
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

		2067/13 U	2CKA001510A0012	1/10		**51,60**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

LED-UP-Einsatz [1] [2]
Nachtlicht
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).
Nicht dimmbar.
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

		2067/14 U	2CKA001510A0013	1/10		**51,60**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



Wandmodul Busch-iceLight®
eine Lichtrichtung
Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung.
Lichtaustritt nach oben oder unten.
Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19.
Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert.
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 15 mm

		2068/11-84	2CKA001510A0005	1/10		**64,65**	19
	Reflex SI	**2068/11-214**	2CKA001510A0003	1/10		**64,65**	19

Busch-iceLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wandmodul Busch-iceLight® eine Lichtrichtung** Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt nach oben oder unten. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm				
914 alpinweiß	**2068/11-914**	2CKA001510A0019	1/10	**64,65**	19
	**Wandmodul Busch-iceLight® 5 Lichtrichtungen / Infolicht** Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 15 mm				
	2068/14-84	2CKA001510A0008	1/10	**64,65**	19
	Reflex SI **2068/14-214**	2CKA001510A0006	1/10	**64,65**	19
	**Wandmodul Busch-iceLight® 5 Lichtrichtungen / Infolicht** Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm				
914 alpinweiß	**2068/14-914**	2CKA001510A0020	1/10	**64,65**	19
	Deckenmodul [1] eine Lichtrichtung Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm x 45 mm				
	2068/21	2CKA001510A0014	1	**203,00**	19

1) Montage nur mittels Dosenschrauben von handelsüblichen Hohlwand- oder UP-Dosen.

	Deckenmodul Reflex SI flach Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 10 mm				
	2068/22-214	2CKA001510A0016	1	**44,00**	19
	Deckenmodul solo/future® linear flach Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 9 mm				
	2068/22-84	2CKA001510A0017	1	**46,00**	19
	**Einleger Standardeinleger** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145-19	2CKA001714A0311	10	**8,36**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Einleger Lochmuster, quadratisch** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/11-19**	2CKA001714A0301	10	**8,37**	19
	**Einleger Lochmuster, Netz** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/12-19**	2CKA001714A0302	10	**8,37**	19
	**Einleger Lochmuster, Raute** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/13-19**	2CKA001714A0304	10	**8,37**	19
	**Einleger geschlossen** Für 2068/1x Verhindert den Lichtaustritt nach vorne. Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145/14-19	2CKA001714A0312	10	**8,36**	19
	**Einleger Dekor 21** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145/21-19	2CKA001714A0313	10	**8,36**	19
	**Einleger Dekor 23** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145/23-19	2CKA001714A0314	10	**8,36**	19
	**Einleger Dekor 24** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/24-19**	2CKA001714A0310	10	**8,37**	19
	Einleger Logo "Busch-Jaeger" Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/34-19**	2CKA001714A0303	10	**8,37**	19

Technische Informationen siehe
www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-iceLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Piktogramm WC Damen/Herren Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145/41-19	2CKA001714A0315	10	**8,36**	19
	Piktogramm WC Damen Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/42-19**	2CKA001799A0926	10	**8,37**	19
	Piktogramm WC Herren Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/43-19**	2CKA001799A0927	10	**8,37**	19
	Piktogramm WC behindertengerecht Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/44-19**	2CKA001799A0928	10	**8,37**	19
	Piktogramm Baby-Wickelraum Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/45-19**	2CKA001799A0929	10	**8,36**	19
	**Piktogramm Bad/Dusche** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/46-19**	2CKA001799A0930	10	**8,37**	19
	Piktogramm Rauchen verboten Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/47-19**	2CKA001799A0931	10	**8,37**	19
	Piktogramm Fotografieren verboten Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/48-19**	2CKA001799A0932	10	**8,37**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Piktogramm Handy verboten Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
19 metall	**2144/49-19**	2CKA001799A0933	10	**8,36**	19
	Piktogramm Ruhe bitte! Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/50-19**	2CKA001799A0934	10	**8,37**	19
	Piktogramm Bitte nicht stören! Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145/51-19	2CKA001714A0317	10	**8,36**	19
	**Piktogramm Pfeilrichtung** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/52-19**	2CKA001799A0936	10	**8,37**	19
	Piktogramm Durchgang verboten Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/53-19**	2CKA001799A0937	10	**8,37**	19
	Piktogramm Treppe Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/54-19**	2CKA001799A0938	10	**8,37**	19
	**Piktogramm Aufzug** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/55-19**	2CKA001799A0939	10	**8,36**	19
	**Piktogramm Ausgang** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/56-19**	2CKA001799A0940	10	**8,37**	19

Busch-iceLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Piktogramm Parkplatz Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/57-19**	2CKA001799A0941	10	**8,37**	19
Piktogramm Bitte warten! Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/58-19**	2CKA001799A0942	10	**8,37**	19
Piktogramm Infopunkt Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/59-19**	2CKA001799A0943	10	**8,37**	19
 **Piktogramm Garderobe** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/60-19**	2CKA001799A0944	10	**8,37**	19
Piktogramm Aufenthaltsraum Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/61-19**	2CKA001799A0945	10	**8,36**	19
Piktogramm WLAN-Zone Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/62-19**	2CKA001799A0946	10	**8,37**	19
Piktogramm Schwester Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/63-19**	2CKA001799A0947	10	**8,37**	19
 **Piktogramm Arzt** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/64-19**	2CKA001799A0948	10	**8,36**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Piktogramm Seminarraum Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/65-19**	2CKA001799A0949	10	**8,37**	19
 **Piktogramm Konferenzraum** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/66-19**	2CKA001799A0950	10	**8,37**	19
Piktogramm Restaurant Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/67-19**	2CKA001799A0951	10	**8,37**	19
 **Piktogramm Frühstücksraum** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/68-19**	2CKA001799A0952	10	**8,37**	19
Piktogramm Teeküche Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/69-19**	2CKA001799A0953	10	**8,37**	19
Piktogramm Raucherraum Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.					
19 metall	**2144/70-19**	2CKA001799A0954	10	**8,36**	19

Technische Informationen siehe
www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-Infolicht, Busch-steplight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Infolicht Einsatz [1] [2] Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs). Homogene Ausleuchtung des Infofeldes. Nennspannung: 230 V~				
	2062 U	2CKA001511A0115	1/10	**76,50**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2562-212**	2CKA001731A1919	1	**14,36**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2562-214**	2CKA001731A1920	1	**14,32**	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2562-914**	2CKA001731A2019	1	**14,32**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
	alpha				
20 platin [3]	**1716-20**	2CKA001731A1929	1	**23,83**	19
21 bronze [3]	**1716-21**	2CKA001731A1930	1	**23,83**	19
22 elfenbein/weiß	**1716-22**	2CKA001731A1931	1	**17,13**	19
24 studioweiß matt [*]	**1716-24**	2CKA001731A1932	1	**17,13**	19
24G studioweiß hochglanz	**1716-24G**	2CKA001731A1933	1	**17,13**	19
260 palladium [3]	**1716-260**	2CKA001731A1938	1	**23,83**	19
266 titan [3]	**1716-266**	2CKA001731A1939	1	**23,83**	19
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**1716-72**	2CKA001731A1951	1	**20,65**	19
74 alpinweiß	**1716-74**	2CKA001731A1942	1	**20,64**	19
79 champagner metallic [3]	**1716-79**	2CKA001731A1944	1	**28,88**	19
775 schwarz matt [3]	**1716-775**	2CKA001731A1983	1	**28,88**	19
774 studioweiß matt [3]	**1716-774**	2CKA001731A1984	1	**28,88**	19
777 brombeer [3] [*]	**1716-777**	2CKA001731A1972	1	**28,89**	19
783 alusilber [3]	**1716-783**	2CKA001731A1952	1	**28,88**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
	future® linear				
81 anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,62**	19
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,66**	19
83 alusilber [3]	**1716-83**	2CKA001731A1950	1	**23,39**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	19
884 studioweiß matt [3]	**1716-884**	2CKA001731A1978	1	**23,39**	19
885 schwarz matt [3]	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**23,39**	19
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,66**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	19
803 graumetallic [3]	**1716-803**	2CKA001731A1976	1	**23,39**	19
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,62**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	19
885 schwarz matt [3]	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**23,39**	19
	carat®				
81 anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,62**	19
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,66**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	19
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1716-866**	2CKA001731A1955	1	**25,00**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® mit Nachtorientierungslicht Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	Busch-Duro 2000® SI [1] [2]				
212 weiß	**20 EUCBLI-212**	2CKA002013A5290	1	**68,30**	19
	Reflex SI [1] [2]				
214 alpinweiß	**20 EUCBLI-214**	2CKA002013A5291	1	**68,00**	19
	Busch-balance® SI [3]				
914 alpinweiß	**20 EUCBLI-914**	2CKA002013A5382	1	**68,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-Infolicht, Busch-steplight®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2] mit Nachtorientierungslicht Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		future® linear				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**77,50**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**72,50**	19
83	alusilber [3]	**20 EUCBLI-83**	2CKA002013A5293	1	**77,40**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**72,05**	19
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCBLI-884**	2CKA002013A5326	1	**77,40**	19
885	schwarz matt [3]	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**77,40**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**72,50**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**72,05**	19
803	graumetallic [3]	**20 EUCBLI-803**	2CKA002013A5458	1	**80,00**	04
		carat®				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**77,50**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**72,50**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**72,05**	19
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**77,50**	04
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**72,05**	19
885	schwarz matt [3]	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**77,40**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**20 EUCBLI-866**	2CKA002013A5460	1	**85,00**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-MasterLight®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-MasterLight® [1] *) zur Wandmontage LED-Außenleuchte mit Hausnummeranzeige. Mit integriertem Dämmerungssensor, Helligkeitsschaltschwelle einstellbar. Beleuchtung in zwei Helligkeitsstufen (ca. 15 % / 100 %) wählbar. Mit Nebenstelleneingang (Schalter) zur Umschaltung der Helligkeitsstufen. Mit aktivierbarer Alarmfunktion (Leuchte blinkt weiß / rot). Mit Nebenstelleneingang (Taster) zur Aktivierung der Alarmfunktion / Farb- und Lichttemperaturänderung. Leuchtmittel: 5 x weiße LED, 4 x RGB LED. Farbtemperatur (bei 100 % Helligkeit): 4200 K (neutralweiß). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 2 Abfragespannung: 230 V~, Nennleistung: 11 W Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 150 Lux Montagehöhe: 1,8 m Schutzart Gerät: IP 54 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 299 mm x 125 mm x 33 mm				
201	braun	**8401-201**	2CKA008400A0004	1	**243,00**	29
204	alpinweiß	**8401-204**	2CKA008400A0001	1	**243,00**	29
208	silber metallic	**8401-208**	2CKA008400A0002	1	**247,00**	29
35	anthrazit	**8401-35**	2CKA008400A0003	1	**243,00**	29

1) Selbstklebender Ziffernsatz, 1 – 999, a – f, beiliegend.
*) Auslauftype

Multimedia

Ton in Ton. Exzellenter Klang und einheitliches Design im ganzen Haus. Mit der Multimedia-Technologie von Busch-Jaeger. Vom Lieblingslied über neueste Nachrichten bis zum Hörbuch. Busch-AudioWorld® ist für jeden Raum individuell so einfach zu bedienen wie ein Lichtschalter. Mit den neuen Komponenten lassen sich sogar Smartphones und MP3-Player problemlos integrieren und aufladen.

Inhalt Multimedia

Busch-Radio	S 308
Busch-AudioWorld®	S 312
Kommunikationsadapter	S 318
USB-Ladegeräte	S 320

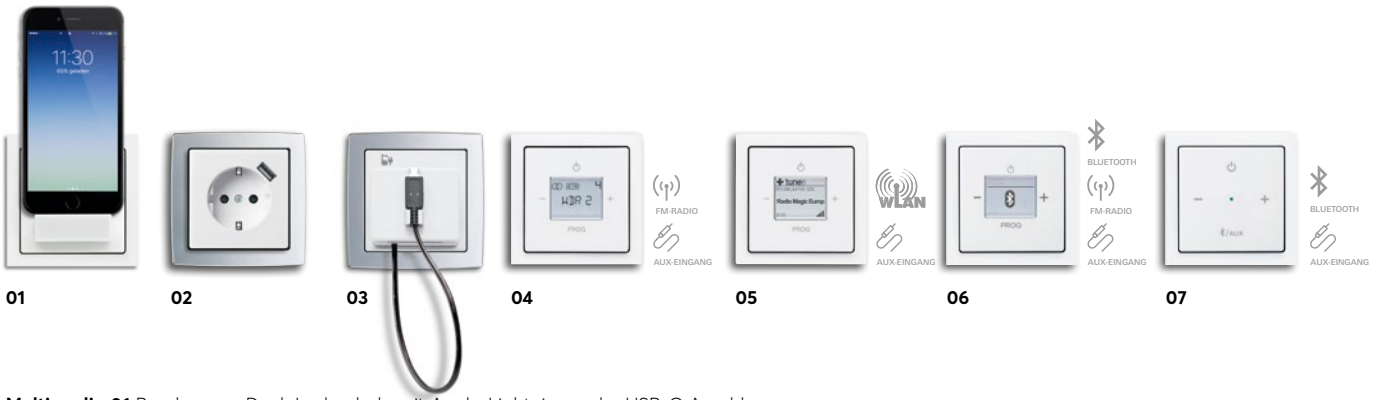

01 **02** **03** **04** **05** **06** **07**

Multimedia 01 Busch-powerDock Ladeschale mit Apple-Lightning- oder USB-C-Anschluss. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß. Rahmen: chrom matt **02** SCHUKO® USB-Steckdose **03** USB-Ladestation-Einsatz **04** Busch-DigitalRadio **05** Busch-Radio iNet **06** Busch-Radio BTconnect **07** Busch-Bluetooth-Receiver

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-DigitalRadio [1] [2]
Komplettset
Einbaufertiger RDS-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-DigitalRadio 8215 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 51 mm
Einbautiefe: 34 mm

84	studioweiß	**8220-84**	2CKA008200A0111	1/10	**175,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Busch-DigitalRadio [1] [2]
Komplettset für Eckmontage
Einbaufertiger RDS-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-DigitalRadio 8215 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage inkl. 2-fach Abdeckrahmen.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 156 mm x 85 mm x 70 mm

214	alpinweiß	**8250-214**	2CKA008200A0184	1	**167,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.

Busch-Radio iNet [1] [2]
Komplettset
Einbaufertiger WLAN Internet-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Radio iNet 8216 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio iNet.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 50 mm
Einbautiefe: 33 mm

APP

84	studioweiß	**8240-84**	2CKA008200A0155	1/10	**311,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Busch-Radio BTconnect [1]
Komplettset
Einbaufertiger RDS-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung).
Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Bestehend aus Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 49 mm
Einbautiefe: 32 mm

84	studioweiß	**8270-84**	2CKA008200A0196	1/10	**237,50**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Bluetooth Receiver, Komplettset [1]
Komplettset
Einbaufertiges Komplettset für Monobetrieb.
Bestehend aus Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Bluetooth Receiver.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

84	studioweiß	**8280-84**	2CKA008200A0199	1	**215,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-DigitalRadio [1] [2] [3] [4] [5]
RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Mit Display und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeitanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter Antenne.
Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm
Einbautiefe: 34 mm

		8215 U	2CKA008200A0041	1/10	**121,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Radio iNet [1] [2] [3] [4]
WLAN Internet-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Zum Empfang überregionaler und internationaler Radiosender via Internet.
Radiostationssuche über diverse Genres möglich.
Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Integrierter Web Server zur Konfiguration und Steuerung.
Fernbedienbar über Smartphone mittels Browseroberfläche.
UPnP Wiedergabefunktionalität. Die Steuerung erfolgt über Smartphone.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit Kurzzeittimer.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter WLAN Antenne.
WLAN Standards: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g und IEEE 802.11n
WLAN Sicherheit: WPA / WPA2.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm
Einbautiefe: 33 mm

APP

8216 U	2CKA008200A0152	1/10	**260,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Radio BTconnect [1] [2] [3] [4]
RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
Mit Wecker und Snooze Funktion.
Mit Kurzzeittimer.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter Antenne.
Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 2.1
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 47 mm
Einbautiefe: 32 mm

Bluetooth

8217 U	2CKA008200A0193	1/10	**182,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.

Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**8252-212**	2CKA008200A0048	10	**5,82**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**8252-214**	2CKA008200A0049	10	**5,81**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**8252-914**	2CKA008200A0185	10	**5,81**	19

Busch-Radio



Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	**8252-20**	2CKA008200A0065	10	**19,58**	19
21	bronze [1]	**8252-21**	2CKA008200A0066	10	**19,58**	19
22G	elfenbein/weiß	**8252-22G**	2CKA008200A0067	10	**12,89**	19
24	studioweiß matt	**8252-24**	2CKA008200A0068	10	**12,89**	19
24G	studioweiß hochglanz	**8252-24G**	2CKA008200A0069	10	**12,89**	19
260	palladium [1]	**8252-260**	2CKA008200A0074	10	**19,58**	19
266	titan [1]	**8252-266**	2CKA008200A0075	10	**19,58**	19
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**8252-72**	2CKA008200A0061	10	**18,03**	19
74	alpinweiß	**8252-74**	2CKA008200A0062	10	**18,03**	19
79	champagner metallic [1]	**8252-79**	2CKA008200A0063	10	**24,55**	19
774	studioweiß matt [1]	**8252-774**	2CKA008200A0129	10	**24,55**	19
775	schwarz matt [1]	**8252-775**	2CKA008200A0127	10	**24,55**	19
777	brombeer [1] [*]	**8252-777**	2CKA008200A0114	10	**24,55**	19
783	alusilber [1]	**8252-783**	2CKA008200A0064	10	**24,55**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

	future® linear					
81	anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**13,87**	19
82	elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,75**	19
83	alusilber [1]	**8252-83**	2CKA008200A0052	10	**14,41**	19
84	studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,75**	19
884	studioweiß matt [1]	**8252-884**	2CKA008200A0122	10	**14,41**	19
885	schwarz matt [1]	**8252-885**	2CKA008200A0125	10	**14,41**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,75**	19
84	studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,75**	19
803	graumetallic [1]	**8252-803**	2CKA008200A0112	10	**14,41**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,75**	19
81	anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**13,87**	19
885	schwarz matt [1]	**8252-885**	2CKA008200A0125	10	**14,41**	19
	carat®					
81	anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**13,87**	19
82	elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,75**	19
84	studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,75**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**8252-866**	2CKA008200A0059	10	**21,28**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Bluetooth Receiver [1] [2] [3] [4]
Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Mit integriertem Verstärker.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
Kombinierbar mit dem REG-Verstärker 8208.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 16 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 4.0
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

Bluetooth™

8219 U			2CKA008200A0198	1/10	**159,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.

Zentralscheibe
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.

	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**8255-212**	2CKA008200A0203	1	**6,55**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**8255-214**	2CKA008200A0204	1/10	**6,53**	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**8255-914**	2CKA008200A0206	1/10	**6,53**	19

Zentralscheibe
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.

	future® linear					
81	anthrazit	**8255-81**	2CKA008200A0211	1	**9,71**	19
82	elfenbeinweiß	**8255-82**	2CKA008200A0212	1	**8,18**	19
83	alusilber [1]	**8255-83**	2CKA008200A0213	1	**10,93**	19
84	studioweiß	**8255-84**	2CKA008200A0214	1/10	**8,18**	19
884	studioweiß matt [1]	**8255-884**	2CKA008200A0217	1	**10,93**	19
885	schwarz matt [1]	**8255-885**	2CKA008200A0218	1	**10,93**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**8255-82**	2CKA008200A0212	1	**8,18**	19
84	studioweiß	**8255-84**	2CKA008200A0214	1/10	**8,18**	19
803	graumetallic [1]	**8255-803**	2CKA008200A0215	1	**10,93**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**8255-81**	2CKA008200A0211	1	**9,71**	19
84	studioweiß	**8255-84**	2CKA008200A0214	1/10	**8,18**	19
885	schwarz matt [1]	**8255-885**	2CKA008200A0218	1	**10,93**	19
	carat®					
81	anthrazit	**8255-81**	2CKA008200A0211	1	**9,71**	19
82	elfenbeinweiß	**8255-82**	2CKA008200A0212	1	**8,18**	19
84	studioweiß	**8255-84**	2CKA008200A0214	1/10	**8,18**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**8255-866**	2CKA008200A0219	1	**14,01**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Lautsprecher-Einsatz [1]
5 cm (2")
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Mit Breitband-Charakteristik.
Mit Flachsteckverbinder.
Incl. Lautsprecheranschlussleitung.
Nennleistung: 2 W (RMS)
Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 32 mm

	8223 U	2CKA008200A0042	1/10	**33,60**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**8253-212**	2CKA008200A0076	1/10	**9,17**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**8253-214**	2CKA008200A0077	1/10	**9,15**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**8253-914**	2CKA008200A0186	1/10	**9,15**	19

Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

alpha

20	platin [1]	**8253-20**	2CKA008200A0093	1/10	**27,98**	19
21	bronze [1]	**8253-21**	2CKA008200A0094	1/10	**27,98**	19
22G	elfenbein/weiß	**8253-22G**	2CKA008200A0095	1/10	**18,48**	19
24	studioweiß matt	**8253-24**	2CKA008200A0096	1/10	**18,48**	19
24G	studioweiß hochglanz	**8253-24G**	2CKA008200A0097	1/10	**18,48**	19
260	palladium [1]	**8253-260**	2CKA008200A0102	1/10	**27,98**	19
266	titan [1]	**8253-266**	2CKA008200A0103	1/10	**27,98**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

future® linear

81	anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**19,88**	19
82	elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,55**	19
83	alusilber [1]	**8253-83**	2CKA008200A0080	1/10	**21,88**	19
84	studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,55**	19
884	studioweiß matt [1]	**8253-884**	2CKA008200A0123	1/10	**21,88**	19
885	schwarz matt [1]	**8253-885**	2CKA008200A0126	1/10	**21,88**	19

solo®

82	elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,55**	19
84	studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,55**	19
803	graumetallic [1]	**8253-803**	2CKA008200A0115	1/10	**21,88**	19

Busch-axcent®

81	anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**19,88**	19
84	studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,55**	19
885	schwarz matt [1]	**8253-885**	2CKA008200A0126	1/10	**21,88**	19

carat®

81	anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**19,88**	19
82	elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,55**	19
84	studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,55**	19

pur edelstahl [1]

866	edelstahl	**8253-866**	2CKA008200A0087	1/10	**30,62**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

impuls

72	elfenbein/weiß	**8253-72**	2CKA008200A0089	1/10	**25,85**	19
74	alpinweiß	**8253-74**	2CKA008200A0090	1/10	**25,85**	19
79	champagner metallic [1]	**8253-79**	2CKA008200A0091	1/10	**33,47**	19
774	studioweiß matt [1]	**8253-774**	2CKA008200A0130	1/10	**33,47**	19
775	schwarz matt [1]	**8253-775**	2CKA008200A0128	1/10	**33,47**	19
777	brombeer [1]*)	**8253-777**	2CKA008200A0117	1/10	**33,47**	19
783	alusilber [1]	**8253-783**	2CKA008200A0092	1/10	**33,47**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Deckeneinbaulautsprecher
8 cm (3")
Mit Breitband-Charakteristik.
Zur Hohlwand-/Deckenmontage.
Mit Federbügeln.
In korrosionssicherer Metallausführung.
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Mit integriertem Lautsprechergitter.
Mit Steckklemmen.
Nennleistung: 10 W
Frequenzgang: 90 - 20.000 Hz
Impedanz: 8 Ohm
Bohrmaß: 90 mm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 105 mm x 105 mm x 41 mm
Einbautiefe: 38 mm

	studioweiß	**8225 EB**	2CKA008200A0200	1	**53,00**	19

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Deckeneinbaulautsprecher 13 cm (5") Mit Breitband-Charakteristik. Zur Hohlwand-/Deckenmontage. Mit Federbügeln. In korrosionssicherer Metallausführung. Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Für REG-Verstärker 8208. Mit integriertem Lautsprechergitter. Mit Steckklemmen. Nennleistung: 30 W Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz Impedanz: 8 Ohm Bohrmaß: 165 mm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 188 mm x 188 mm x 77 mm Einbautiefe: 72 mm				
studioweiß	**8226 EB**	2CKA008200A0201	1/10	**77,00**	19
	HiFi Deckeneinbaulautsprecher 13 cm (5") 2-Wege-System. Zur Hohlwand-/Deckenmontage. Mit Federbügeln. In korrosionssicherer Metallausführung. Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Für REG-Verstärker 8208. Mit integriertem Lautsprechergitter. Mit Steckklemmen. Nennleistung: 30 W Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz Impedanz: 8 Ohm Bohrmaß: 165 mm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 188 mm x 188 mm x 77 mm Einbautiefe: 72 mm				
studioweiß	**8226/10 EB**	2CKA008200A0202	1/10	**93,00**	19
	Lautsprecher-Gitter mit Magnetverschluß Metall Für Deckeneinbaulautsprecher 8226 EB. Für HiFi Deckeneinbaulautsprecher 8226/10 EB. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 188 mm x 188 mm x 5 mm				
weiß	**8229**	2CKA008200A0222	10	**25,41**	19

Busch-AudioWorld®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentrale *) **mit RDS-Tuner, stereo, 2 Kanäle** Zum Aufbau von Mehrraum-Beschallungsanlagen. Mit integriertem RDS-Tuner. Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz. 8 Radioprogramme speicherbar. 2 separate stereo Audiokanäle. 1 zusätzlicher Kanal für Sprachdurchsagen. Mit Intercom-Management-Funktion. Mit 2 externen AUX Eingängen. Für 4 Busch-AudioWorld® Systemverstärker. Erweiterbar über das REG-Netzteil 8209-101. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Ausgangsspannung: 15 V- Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennstrom: 1,2 A Schutzart Gerät: IP 20, SELV Maße (H x B x T): 53 mm x 203 mm x 201 mm				
	8202	2CKA008200A0118	1	**729,00**	19

*) Auslauftype

	REG-Netzteil 1) *) Zur Erweiterung der max. Anzahl von Systemverstärkern an einer Zentrale. Für 5 zusätzliche Busch-AudioWorld® Systemverstärker. Parallelschaltung zur Zentrale und untereinander möglich. Im „stand alone" Betrieb, d.h. ohne Zentrale nutzbar. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Ausgangsspannung: 15 V- Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennstrom: 1,5 A Schutzart Gerät: IP 20, SELV Maße (H x B x T): 110 mm x 125 mm x 70 mm Teilungseinheit: 7 TE				
	8209-101	2CKA008200A0106	1/10	**194,00**	19

1) max. 3 REG-Netzteile je System.
*) Auslauftype

	REG-Verstärker Busch-AudioWorld® Systemverstärker. Im "Booster"-Betrieb mit Systemverstärker 8205, 8211 U oder 8214 U betreibbar. Im "Stand Alone Betrieb" mit dem Audioeingang 8210 U betreibbar. Zur Erhöhung der Ausgangsleistung auf 2x 10W. Im Brückenbetrieb einsetzbar. Zur Erweiterung der Lautsprecheranzahl an einem Verstärker-Einsatz. Für max. 16 Busch-AudioWorld® Lautsprecher. Zulässige Lautsprecherimpedanz: 2 - 16 Ohm Mit integrierter 1-10 V Schnittstelle zur Lautstärkeregelung. Kombinierbar mit Busch-Elektronik-Potenziometer-Einsatz 2112 U-101. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Ausgangsspannung: 15 V- Nennfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 1,5 A Schutzart Gerät: IP 20, SELV Maße (H x B x T): 110 mm x 125 mm x 70 mm Teilungseinheit: 7 TE				
	8208	2CKA008200A0107	1/10	**279,00**	19

Busch-AudioWorld®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Mikrofonkonsole *)
Busch-AudioWorld® Systemverstärker.
Zur Sprachdurchsage an 15 individuelle Rufzonen.
Mit zusätzlicher Rundruffunktion.
Mit 8 Direkttasten zur Rufzonenvorwahl.
Mit Schwanenhalsmikrofon.
Zur individuellen Lautstärkeregelung .
Zur Umschaltung zwischen Busch-AudioWorld® System-kanal 1 und 2.
Zur Weiterschaltung des zentralen Radioprogramms.
Wahlweise Deaktivierung von Sprachdurchsagen (do not disturb).
Für Mono-/Stereobetrieb.
Mit Klangregelfunktion.
Mit Uhrzeitanzeige.
Mit akustischer Überwachungsfunktion (Babymonitoring).
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 8 - 16 Ohm
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Maße (H x B x T): 85 mm x 248 mm x 175 mm
Einbautiefe: 85 mm

	8205	2CKA008200A0120	1	**559,00**	19

*) Auslauftype

Intercom-Verstärker-Einsatz [1] *)
mit Display
Busch-AudioWorld® Systemverstärker.
Zur individuellen Lautstärkeregelung .
Zur Sprachdurchsage an 15 individuelle Rufzonen.
Mit zusätzlicher Rundruffunktion.
Zur Umschaltung zwischen Busch-AudioWorld® System-kanal 1 und 2.
Zur Weiterschaltung des zentralen Radioprogramms.
Wahlweise Deaktivierung von Sprachdurchsagen (do not disturb).
Für Mono-/Stereobetrieb.
Mit Klangregelfunktion.
Mit Uhrzeitanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit akustischer Überwachungsfunktion (Babymonitoring).
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 8 - 16 Ohm
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 36 mm

81	anthrazit	**8214 U**	2CKA008200A0119	1/10	**223,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype

Verstärker-Einsatz [1] *)
Zur individuellen Lautstärkeregelung .
Mit Umschaltung zwischen Radio und externer Musik-quelle.
Zur Weiterschaltung des zentralen Radioprogramms.
Für Mono-/Stereobetrieb.
Mit automatischer Loudnessfunktion.
Wahlweise automatische Abschaltung nach 30 min. (Sleep-Funktion).
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 32 mm

81	anthrazit	**8211 U**	2CKA008200A0010	1/10	**130,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Audioeingang [1] *)
Zur Einspeisung externer Musikquellen in das Busch-AudioWorld® Beschallungssystem.
Für 1 stereo Audiokanal.
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Mit Busch-DigitalRadio (8215 U) und Busch-Radio iNet (8216 U) kombinierbar.
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 34 mm

81	anthrazit	**8210 U**	2CKA008200A0108	1	**160,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype

Lautsprecher-Einsatz [1] *)
5 cm (2")
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Für Mikrofonkonsole 8205.
Mit Breitband-Charakteristik.
Mit Steckklemmen.
Nennleistung: 2 W (RMS)
Frequenzgang: 150 - 16.000 Hz
Impedanz: 16 Ohm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 34 mm

81	anthrazit	**8221 U**	2CKA008200A0012	1/10	**43,50**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype

Zentralscheibe *)
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für Audioeingang 8210 U.
Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**8251-212**	2CKA008200A0018	10	**6,82**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**8251-214**	2CKA008200A0019	10	**6,81**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**8251-914**	2CKA008200A0188	10	**6,81**	19

*) Auslauftype

Zentralscheibe *)
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für Audioeingang 8210 U.
Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.

alpha

20	platin [1]	**8251-20**	2CKA008200A0020	10	**20,67**	19
21	bronze [1]	**8251-21**	2CKA008200A0021	10	**20,67**	19
22G	elfenbein/weiß	**8251-22G**	2CKA008200A0022	10	**14,28**	19
24	studioweiß matt	**8251-24**	2CKA008200A0023	10	**14,28**	19
24G	studioweiß hochglanz	**8251-24G**	2CKA008200A0024	10	**14,28**	19
260	palladium [1]	**8251-260**	2CKA008200A0029	10	**20,67**	19
266	titan [1]	**8251-266**	2CKA008200A0030	10	**20,67**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Busch-AudioWorld®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1])** Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
	future® linear				
81 anthrazit	**8251-81**	2CKA008200A0031	10	**13,87**	19
82 elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,75**	19
83 alusilber [1])	**8251-83**	2CKA008200A0039	10	**14,47**	19
84 studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,75**	19
884 studioweiß matt [1])	**8251-884**	2CKA008200A0121	10	**14,47**	19
885 schwarz matt [1])	**8251-885**	2CKA008200A0124	10	**14,47**	19
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,75**	19
84 studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,75**	19
803 graumetallic [1])	**8251-803**	2CKA008200A0105	10	**14,47**	19
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	**8251-81**	2CKA008200A0031	10	**13,87**	19
84 studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,75**	19
885 schwarz matt [1])	**8251-885**	2CKA008200A0124	10	**14,47**	19
	carat®				
81 anthrazit	**8251-81**	2CKA008200A0031	10	**13,87**	19
82 elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,75**	19
84 studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,75**	19
	pur edelstahl [1])				
866 edelstahl	**8251-866**	2CKA008200A0040	10	**15,28**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Einbau-Lautsprecher
13 cm (5")
Mit Breitband-Charakteristik.
Für Verstärker-Einsatz 8211 U und 8214 U.
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Für Mikrofonkonsole 8205.
Mit Schraubklemmen.
Nennleistung: 6 W (RMS)
Frequenzgang: 72 - 12.000 Hz
Impedanz: 16 Ohm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 148 mm x 148 mm x 69 mm

	8222 EB	2CKA008200A0013	1/5	**45,00**	19

Lautsprecher-Gitter
Metall
Für Einbau-Lautsprecher 8222 EB.
Mit zentraler Befestigungsschraube.
Mit Schraubenabdeckung.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 185 mm x 185 mm x 15 mm

weiß	**8228**	2CKA008200A0014	1/10	**25,41**	19

Feuchtraum-Lautsprecher
13 cm (5")
Mit Breitband-Charakteristik.
Für Verstärker-Einsatz 8211 U und 8214 U.
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Für Mikrofonkonsole 8205.
Mit Schraubklemmen.
Nennleistung: 7 W (RMS)
Frequenzgang: 84 - 16.500 Hz
Impedanz: 16 Ohm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 148 mm x 148 mm x 69 mm

	8224 EB	2CKA008200A0109	1/5	**54,70**	19

Lautsprecher-Gitter
Kunststoff
Für Einbau-Lautsprecher 8222 EB und Feuchtraum-Lautsprecher 8224 EB.
Mit zentraler Befestigungsschraube.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 190 mm x 190 mm x 11 mm

weiß	**8227**	2CKA008200A0110	1/10	**20,07**	19

Unterputz-Einbaudose
Für Einbau-Lautsprecher 8222 EB und Feuchtraum-Lautsprecher 8224 EB.
Zur Unterputzmontage.
Bohrmaß: 174 mm.
Maße (H x B x T): 174 mm x 174 mm x 84 mm
Einbautiefe: 84 mm

	8229/1	2CKA008200A0015	1/10	**6,33**	19

Hohlwand-Einbauring
Für Einbau-Lautsprecher 8222 EB und Feuchtraum-Lautsprecher 8224 EB.
Zur Hohlwand-/Deckenmontage.
Mit Federbügeln.
Bohrmaß: 160 mm.
Maße (H x B x T): 174 mm x 174 mm x 105 mm
Einbautiefe: 110 mm

	8229/2	2CKA008200A0016	1/10	**12,68**	19

Blinddeckel
Zur Abdeckung von vormontierter Unterputz-Einbaudose 8229/1.
Zur Abdeckung von vormontiertem Hohlwand-Einbauring 8229/2.
Mit Drehbefestigung.
Maße (H x B x T): 170 mm x 170 mm x 31 mm

weiß	**8229/3**	2CKA008200A0017	1/5	**3,28**	19

UAE-Anschlussdose [1])
1 Steckbuchse, 8-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

	0213	2CKA000230A0227	10/100	**19,93**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Busch-AudioWorld®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1803-212**	2CKA001753A8949	10	**5,19**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1803-214**	2CKA001753A8394	10	**4,97**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1803-914**	2CKA001753A0225	1/10	**4,97**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
	alpha				
20 platin [1]	**1803-20**	2CKA001753A8410	10	**12,41**	04
21 bronze [1]	**1803-21**	2CKA001753A8428	10	**12,41**	04
22G elfenbein/weiß	**1803-22G**	2CKA001710A2603	10	**8,00**	04
24 studioweiß matt [*]	**1803-24**	2CKA001753A8436	10	**8,00**	04
24G studioweiß hochglanz	**1803-24G**	2CKA001710A2025	10	**8,00**	04
260 palladium [1]	**1803-260**	2CKA001710A3322	10	**12,41**	04
266 titan [1]	**1803-266**	2CKA001710A3348	10	**12,41**	04
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**1803-72**	2CKA001753A0085	10	**10,49**	04
74 alpinweiß	**1803-74**	2CKA001753A8964	10	**10,49**	04
79 champagner metallic [1]	**1803-79**	2CKA001753A8998	10	**13,51**	04
774 studioweiß matt [1]	**1803-774**	2CKA001753A0194	10	**13,51**	04
775 schwarz matt [1]	**1803-775**	2CKA001753A0162	10	**13,51**	04
777 brombeer [1] [*]	**1803-777**	2CKA001753A0130	10	**13,51**	04
783 alusilber [1]	**1803-783**	2CKA001753A0087	10	**13,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
	future® linear				
81 anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,78**	04
82 elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,95**	01
83 alusilber [2]	**1803-83**	2CKA001710A3674	10	**12,04**	04
84 studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,95**	01
884 studioweiß matt [2]	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**12,04**	01
885 schwarz matt [2]	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**12,04**	04
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,95**	01
84 studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,95**	01
803 graumetallic [2]	**1803-803**	2CKA001710A3852	10	**12,04**	04
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,78**	04
84 studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,95**	01
885 schwarz matt [2]	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**12,04**	04
	carat®				
81 anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,78**	04
82 elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,95**	01
84 studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,95**	01
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1803-866**	2CKA001710A3763	10/100	**17,81**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1] Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm2. Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
weiß	**0248/02-101**	2CKA000230A0402	10/100	**23,83**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

	Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1] Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm2. Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
alpinweiß	**0248/04-101**	2CKA000230A0403	10/100	**23,83**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

	Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1] Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm2. Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
anthrazit	**0248/05-101**	2CKA000230A0404	10/100	**23,83**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

Busch-AudioWorld®

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**5,19**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**4,97**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**4,97**	01

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		alpha				
20	platin [1]	**1766-20**	2CKA001753A2629	10	**12,41**	04
21	bronze [1]	**1766-21**	2CKA001753A2637	10	**12,41**	04
22G	elfenbein/weiß	**1766-22G**	2CKA001710A2496	10	**8,00**	04
24	studioweiß matt [*]	**1766-24**	2CKA001753A2645	10	**8,00**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1766-24G**	2CKA001753A7743	10	**8,00**	04
260	palladium [1]	**1766-260**	2CKA001710A3310	10/100	**12,41**	04
266	titan [1]	**1766-266**	2CKA001710A3336	10/100	**12,41**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1766-72**	2CKA001753A0055	10	**10,49**	04
74	alpinweiß	**1766-74**	2CKA001753A4989	10	**10,49**	04
79	champagner metallic [1]	**1766-79**	2CKA001753A5465	10	**13,51**	04
774	studioweiß matt [1]	**1766-774**	2CKA001753A0176	10	**13,51**	04
775	schwarz matt [1]	**1766-775**	2CKA001753A0148	10	**13,51**	04
777	brombeer [1] [*]	**1766-777**	2CKA001753A0116	10	**13,51**	04
783	alusilber [1]	**1766-783**	2CKA001753A0056	10	**13,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,89**	01
83	alusilber [1]	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**10,36**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
884	studioweiß matt [1]	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**10,36**	01
885	schwarz matt [1]	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**10,36**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,89**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
803	graumetallic [1]	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**10,36**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,67**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
885	schwarz matt [1]	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**10,36**	04
		carat®				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,89**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**14,60**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Tragring
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Spreizbefestigung
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.
Mit Schraubanschluss.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2147 U-212**	2CKA001723A0063	10	**15,47**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2147 U-214**	2CKA001723A0162	10	**14,84**	01
215	schwarz	**2147 U-215**	2CKA001723A0170	10	**20,76**	04
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2147 U-914**	2CKA001723A0263	10	**14,84**	01

Busch-AudioWorld®

Zentralscheibe
mit Tragring
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Schraubanschluss.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	**1751-20**	2CKA001723A0113	10	**26,83**	04
21	bronze [1]	**1751-21**	2CKA001723A0121	10	**26,83**	04
22G	elfenbein/weiß	**1751-22G**	2CKA001723A0238	10	**18,27**	04
24	studioweiß matt *)	**1751-24**	2CKA001723A0139	10	**18,27**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1751-24G**	2CKA001723A0204	10	**18,27**	04
260	palladium [1]	**1751-260**	2CKA001723A0245	10/100	**26,83**	04
266	titan [1]	**1751-266**	2CKA001723A0246	10	**26,83**	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**1751-72**	2CKA001753A0048	10	**22,54**	04
74	alpinweiß	**1751-74**	2CKA001753A4971	10	**22,54**	04
79	champagner metallic [2]	**1751-79**	2CKA001753A5457	10	**26,58**	04
774	studioweiß matt [2]	**1751-774**	2CKA001753A0173	10	**26,58**	04
775	schwarz matt [2]	**1751-775**	2CKA001753A0145	10	**26,58**	04
777	brombeer [2] *)	**1751-777**	2CKA001753A0113	10	**26,58**	04
783	alusilber [2]	**1751-783**	2CKA001753A0049	10	**26,58**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Schraubanschluss.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,82**	01
83	alusilber [1]	**1751-83**	2CKA001723A0254	10	**21,64**	04
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,82**	01
885	schwarz matt [1]	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**21,64**	04
884	studioweiß matt [1]	**1751-884**	2CKA001723A0260	10	**21,64**	01
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,82**	01
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,82**	01
803	graumetallic [1]	**1751-803**	2CKA001723A0257	10	**21,64**	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,82**	01
885	schwarz matt [1]	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**21,64**	04
	carat®					
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,82**	01
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,82**	01
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1751-866**	2CKA001723A0255	10	**28,73**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für Lautstärkenregler.
Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
82	elfenbeinweiß	**1740 DR/03-82**	2CKA001710A3807	10	**11,15**	01
83	alusilber [1]	**1740 DR/03-83**	2CKA001710A3811	10	**18,29**	04
84	studioweiß	**1740 DR/03-84**	2CKA001710A3808	10	**11,15**	01
884	studioweiß matt [1]	**1740 DR/03-884**	2CKA001710A3870	10	**18,29**	01
885	schwarz matt [1]	**1740 DR/03-885**	2CKA001710A3892	10	**18,29**	04
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1740 DR/03-866**	2CKA001710A3812	10	**29,54**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	HDMI-Anschlussdose [1] mit Schraubklemmen und Zugentlastung Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Übertragung hochauflösender digitaler Audio- und Video-Daten, von z.B. einem SAT-Receiver oder DVD-/ Blue-Ray-Player auf einen Plasma-, LCD- oder LED-TV/ -Bildschirm. HDMI-Buchsentyp: Typ A, 3D-fähig Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel). Zum Anschluss von 20-adrigen HDMI-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Einbautiefe: 34 mm				
weiß	**0261/31**	2CKA000230A0427	1	**148,50**	01
alpinweiß	**0261/32**	2CKA000230A0428	1	**144,00**	01
grau	**0261/33**	2CKA000230A0429	1	**148,50**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. HDMI-Kabellänge beachten.

	VGA-Anschlussdose [1] mit Schraubklemmen und Zugentlastung Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Übertragung analoger Video-Daten zwischen PCs und Laptops und Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren oder Beamern. VGA-Buchsentyp: D-Sub, 15-polig. Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel). Zum Anschluss von 15-adrigen VGA-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Einbautiefe: 34 mm				
weiß	**0261/21**	2CKA000230A0421	1	**86,00**	01
alpinweiß	**0261/22**	2CKA000230A0422	1	**86,00**	01
grau	**0261/23**	2CKA000230A0423	1	**86,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. VGA-Kabellänge beachten.

	USB-Anschlussdose [1] mit Schraubklemmen und Zugentlastung Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. Computerzubehör (Drucker, Scanner, USB-Sticks etc.) oder Digitalkameras. USB-Buchsentyp: Typ A, USB 2.0 fähig. Zum Anschluss von 5-adrigen USB-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Einbautiefe: 34 mm				
weiß	**0261/11**	2CKA000230A0415	1	**83,00**	01
alpinweiß	**0261/12**	2CKA000230A0416	1	**86,00**	01
grau	**0261/13**	2CKA000230A0417	1	**86,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. USB-Kabellänge beachten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Kommunikationsadapter für BNC-F Durchführungsbuchsen** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
weiß	**0262/11**	2CKA000230A0433	1	**10,35**	01
alpinweiß	**0262/12**	2CKA000230A0434	1	**10,35**	01
grau	**0262/13**	2CKA000230A0435	1	**10,35**	01
	F Durchführungsbuchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss von Antennenkabel, z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner, und SAT-Receiver. Mit Schraubanschluss. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.				
	0262	2CKA000230A0439	1	**5,32**	01
	Kommunikationsadapter für Cinch-Buchsen Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
weiß	**0263/11**	2CKA000230A0441	1	**10,35**	01
alpinweiß	**0263/12**	2CKA000230A0442	1	**10,35**	01
grau	**0263/13**	2CKA000230A0443	1	**10,35**	01
	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: weiß (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss.				
alpinweiß	**0263/04**	2CKA000230A0447	1	**7,36**	01
	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: schwarz (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss.				
schwarz	**0263/05**	2CKA000230A0448	1	**7,36**	01
	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: rot (Audio, rechter Kanal). Mit Lötanschluss.				
rot	**0263/06**	2CKA000230A0449	1	**7,36**	01

Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Cinch-Buchse **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Video-Geräte, wie z.B. DVD-Player, Festplattenrecorder, Videorecorder oder Receiver. Buchsenfarbe: gelb (Composite Video). Mit Lötanschluss.				
gelb	**0263/07**	2CKA000230A0450	1	**7,36**	01
	Kommunikationsadapter **für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
weiß	**0264/11**	2CKA000230A0455	1	**10,35**	01
alpinweiß	**0264/12**	2CKA000230A0456	1	**10,35**	01
grau	**0264/13**	2CKA000230A0457	1	**10,35**	01
	Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. MP3-Player (Stereo), Mobiltelefone und Smartphones. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Mit Lötanschluss.				
chrom glanz	**0264**	2CKA000230A0461	1	**10,01**	01
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**5,19**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**4,97**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**4,97**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
	alpha				
20 platin [1]	**1766-20**	2CKA001753A2629	10	**12,41**	04
21 bronze [1]	**1766-21**	2CKA001753A2637	10	**12,41**	04
22G elfenbein/weiß	**1766-22G**	2CKA001710A2496	10	**8,00**	04
24 studioweiß matt [*]	**1766-24**	2CKA001753A2645	10	**8,00**	04
24G studioweiß hochglanz	**1766-24G**	2CKA001753A7743	10	**8,00**	04
260 palladium [1]	**1766-260**	2CKA001710A3310	10/100	**12,41**	04
266 titan [1]	**1766-266**	2CKA001710A3336	10/100	**12,41**	04
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**1766-72**	2CKA001753A0055	10	**10,49**	04
74 alpinweiß	**1766-74**	2CKA001753A4989	10	**10,49**	04
79 champagner metallic [1]	**1766-79**	2CKA001753A5465	10	**13,51**	04
774 studioweiß matt [1]	**1766-774**	2CKA001753A0176	10	**13,51**	04
775 schwarz matt [1]	**1766-775**	2CKA001753A0148	10	**13,51**	04
777 brombeer [1] [*]	**1766-777**	2CKA001753A0116	10	**13,51**	04
783 alusilber [1]	**1766-783**	2CKA001753A0056	10	**13,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
	future® linear				
81 anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,67**	04
82 elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,89**	01
83 alusilber [1]	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**10,36**	04
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
884 studioweiß matt [1]	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**10,36**	01
885 schwarz matt [1]	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**10,36**	04
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,89**	01
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
803 graumetallic [1]	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**10,36**	04
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,67**	04
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
885 schwarz matt [1]	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**10,36**	04
	carat®				
81 anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,67**	04
82 elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,89**	01
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**14,60**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

USB-Ladegeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-powerDock Komplettset mit Lightning Anschluss [1] [2] [3]
Einbaufertiges Komplettset zum Laden mobiler Endgeräte mit Apple Lightning Anschluss.
Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes.
Für iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5.
Für iPod touch (6te Generation), iPod touch (5te Generation), iPod nano (7te Generation).
Für die Verwendung von Apple zertifizierten Schutzhüllen geeignet.
Bestehend aus Busch-powerDock-Einsatz 6473 U.
Bestehend aus Busch-powerDock Ladeschale mit Lightning Anschluss 6473.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-powerDock Ladeschale.
Bestehend aus 1-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: Apple Endgerät
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 74 mm
Einbautiefe: 32 mm

Made for iPod iPhone

84	studioweiß	**6480-84**	2CKA006400A0044	1	**92,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Nicht für die Verwendung mit iPad freigegeben.
3) "Made for iPod" und "Made for iPhone" heißt, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für den Anschluss an einen iPod oder iPhone konzipiert wurde und entsprechende, vom Entwickler bestätigte Apple-Leistungsvorgaben erfüllt.
Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

Busch-powerDock Komplettset mit USB-C Anschluss [1]
Einbaufertiges Komplettset zum Laden mobiler Endgeräte mit USB-C Anschluss.
Mit Schnellladefunktion bei Quick Charge kompatiblen Endgeräten.
Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes.
Bestehend aus Busch-powerDock-Einsatz 6473 U.
Bestehend aus Busch-powerDock Ladeschale mit USB-C Anschluss 6473/11.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-powerDock Ladeschale.
Bestehend aus 1-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: Endgerät mit USB-C Anschluss
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Lastart: Endgerät mit Schnelladeunterstützung und USB-C Anschluss
Nennstrom: 2 A
Ausgangsspannung: 9 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 74 mm
Einbautiefe: 32 mm

84	studioweiß	**6480/11-84**	2CKA006400A0046	1	**82,15**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-powerDock Einsatz [1]
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte.
Mit Schnellladefunktion bei Quick Charge kompatiblen Endgeräten.
Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: Apple Endgerät
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Lastart: Endgerät mit USB-C Anschluss
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Lastart: Endgerät mit Schnelladeunterstützung und USB-C Anschluss
Nennstrom: 2 A
Ausgangsspannung: 9 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 32 mm
Einbautiefe: 32 mm

6473 U	2CKA006400A0038	1/10	**47,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-powerDock Ladeschale mit Apple Lightning Anschluss [1]
Für Busch-powerDock-Einsatz 6473 U.
Zum Aufstecken mobiler Endgeräte mit Lightning Anschluss.
Für iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5.
Für iPod touch (6te Generation), iPod touch (5te Generation), iPod nano (7te Generation).
Für die Verwendung von Apple zertifizierten Schutzhüllen geeignet.
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 36 mm

6473	2CKA006400A0080	1/10	**28,79**	19

1) Nicht für die Verwendung mit iPad freigegeben.

Busch-powerDock Ladeschale mit USB-C Anschluss
Für Busch-powerDock-Einsatz 6473 U.
Zum Aufstecken mobiler Endgeräte mit USB-C Anschluss.
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 36 mm

6473/11	2CKA006400A0082	1/10	**18,47**	19

Zentralscheibe für Busch-powerDock
Für Busch-powerDock Ladeschale.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6477-212**	2CKA006400A0048	10	**11,76**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6477-214**	2CKA006400A0049	10/10	**11,73**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6477-914**	2CKA006400A0051	10	**11,73**	19

USB-Ladegeräte

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe für Busch-powerDock Für Busch-powerDock Ladeschale.				
		alpha				
20	platin [1])	**6477-20**	2CKA006400A0066	10	**18,67**	19
21	bronze [1])	**6477-21**	2CKA006400A0067	10	**18,67**	19
22G	elfenbein/weiß	**6477-22G**	2CKA006400A0068	10	**13,97**	19
24	studioweiß matt *)	**6477-24**	2CKA006400A0069	1	**13,97**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6477-24G**	2CKA006400A0070	10	**13,97**	19
260	palladium [1])	**6477-260**	2CKA006400A0071	10	**18,67**	19
266	titan [1])	**6477-266**	2CKA006400A0072	10	**18,67**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		Zentralscheibe für Busch-powerDock Für Busch-powerDock Ladeschale.				
		future® linear				
81	anthrazit	**6477-81**	2CKA006400A0056	10	**15,31**	19
82	elfenbeinweiß	**6477-82**	2CKA006400A0057	10	**13,39**	19
83	alusilber [1])	**6477-83**	2CKA006400A0058	10	**16,42**	19
84	studioweiß	**6477-84**	2CKA006400A0059	10/100	**13,39**	19
884	studioweiß matt [1])	**6477-884**	2CKA006400A0062	10	**16,42**	19
885	schwarz matt [1])	**6477-885**	2CKA006400A0063	10	**16,42**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6477-82**	2CKA006400A0057	10	**13,39**	19
84	studioweiß	**6477-84**	2CKA006400A0059	10/100	**13,39**	19
803	graumetallic [1])	**6477-803**	2CKA006400A0060	10	**16,42**	19
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6477-81**	2CKA006400A0056	10	**15,31**	19
84	studioweiß	**6477-84**	2CKA006400A0059	10/100	**13,39**	19
885	schwarz matt [1])	**6477-885**	2CKA006400A0063	10	**16,42**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6477-81**	2CKA006400A0056	10	**15,31**	19
82	elfenbeinweiß	**6477-82**	2CKA006400A0057	10	**13,39**	19
84	studioweiß	**6477-84**	2CKA006400A0059	10/100	**13,39**	19
		pur edelstahl [1])				
866	edelstahl	**6477-866**	2CKA006400A0064	10	**21,41**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		SCHUKO® USB-Steckdose [1]) [2]) [3]) **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**20 EUCBUSB-212**	2CKA002011A6156	1/10	**72,20**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**20 EUCBUSB-214**	2CKA002011A6157	1/10	**69,00**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**20 EUCBUSB-914**	2CKA002011A6237	1	**69,00**	01
		alpha				
20	platin [4])	**20 EUCBUSB-20**	2CKA002011A6167	1	**81,00**	04
21	bronze [4])	**20 EUCBUSB-21**	2CKA002011A6168	1	**81,00**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUCBUSB-22G**	2CKA002011A6169	1	**75,00**	04
24	studioweiß matt *)	**20 EUCBUSB-24**	2CKA002011A6170	1	**75,00**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUCBUSB-24G**	2CKA002011A6171	1/10	**75,00**	04
260	palladium [4])	**20 EUCBUSB-260**	2CKA002011A6172	1	**81,00**	04
266	titan [4])	**20 EUCBUSB-266**	2CKA002011A6173	1	**81,00**	04
		future® linear				
81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**76,30**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**73,00**	01
83	alusilber [4])	**20 EUCBUSB-83**	2CKA002011A6160	1	**78,00**	04
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**73,00**	01
884	studioweiß matt [4])	**20 EUCBUSB-884**	2CKA002011A6164	1	**78,00**	01
885	schwarz matt [4])	**20 EUCBUSB-885**	2CKA002011A6165	1	**78,00**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**73,00**	01
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**73,00**	01
803	graumetallic [4])	**20 EUCBUSB-803**	2CKA002011A6162	1	**78,00**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**76,30**	04
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**73,00**	01
885	schwarz matt [4])	**20 EUCBUSB-885**	2CKA002011A6165	1	**78,00**	04
		carat®				
81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**76,30**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**73,00**	01
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**73,00**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**20 EUCBUSB-866**	2CKA002011A6166	1	**82,00**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		Staubschutzkappe Für SCHUKO® USB-Steckdose 20 EUCBUSB-… Für USB Typ A Steckbuchse. Bietet Schutz vor Staub und Verschmutzung von ungenutzten USB-Steckbuchsen.				
schwarz		**2098**	2CKA002017A0880	100	**0,80**	01

USB-Ladegeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	USB-Ladestation Komplettset [1] [2] [3] Zum Ablegen, Laden und Versorgen von Mobiltelefonen. Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones. Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet. Mit Micro USB Anschlusskabel. Anschlusskabel unverlierbar mit dem Einsatz verbunden. Nutzbare Leitungslänge (incl. Micro USB Stecker) ca. 22 cm. Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 % Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennstrom: 1400 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 75 mm Einbautiefe: 32 mm				
84 studioweiß	**6470-84**	2CKA006400A0004	1/10	**99,50**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684.

	USB-Ladestation-Einsatz [1] [2] [3] Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit Micro USB Anschlusskabel. Anschlusskabel unverlierbar mit dem Einsatz verbunden. Nutzbare Leitungslänge (incl. Micro USB Stecker) ca. 22 cm. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 % Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennstrom: 1400 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 35 mm Einbautiefe: 32 mm				
	6474 U	2CKA006400A0032	1/10	**65,60**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684.

	Zentralscheibe Für USB-Ladestation 6474 U. Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones. Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet. Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6478-212**	2CKA006400A0006	1	**31,76**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6478-214**	2CKA006400A0008	1	**31,70**	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6478-914**	2CKA006400A0035	1	**31,70**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für USB-Ladestation 6474 U. Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones. Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet. Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.				
	future® linear				
81 anthrazit	**6478-81**	2CKA006400A0012	1	**34,78**	19
82 elfenbeinweiß	**6478-82**	2CKA006400A0014	1	**33,95**	19
83 alusilber [1]	**6478-83**	2CKA006400A0016	1	**35,91**	19
84 studioweiß	**6478-84**	2CKA006400A0018	1	**33,95**	19
884 studioweiß matt [1]	**6478-884**	2CKA006400A0026	1	**35,91**	19
885 schwarz matt [1]	**6478-885**	2CKA006400A0028	1	**35,91**	19
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6478-82**	2CKA006400A0014	1	**33,95**	19
84 studioweiß	**6478-84**	2CKA006400A0018	1	**33,95**	19
803 graumetallic [1]	**6478-803**	2CKA006400A0022	1	**35,91**	19
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	**6478-81**	2CKA006400A0012	1	**34,78**	19
84 studioweiß	**6478-84**	2CKA006400A0018	1	**33,95**	19
885 schwarz matt [1]	**6478-885**	2CKA006400A0028	1	**35,91**	19
	carat®				
81 anthrazit	**6478-81**	2CKA006400A0012	1	**34,78**	19
82 elfenbeinweiß	**6478-82**	2CKA006400A0014	1	**33,95**	19
84 studioweiß	**6478-84**	2CKA006400A0018	1	**33,95**	19
	pur edelstahl [1]				
866 edelstahl	**6478-866**	2CKA006400A0030	1	**39,22**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	USB-Netzteil-Einsatz [1] [2] [3] [4] Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit 2 USB Typ A Steckbuchsen. Gleichzeitiges Laden von 2 Endgeräten möglich. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 % Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Lastart: 1 Buchse belegt: Nennstrom: 1400 mA Lastart: beide Buchsen belegt, jeweils: Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 43 mm Einbautiefe: 32 mm				
	6472 U	2CKA006400A0001	1/10	**59,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684.
4) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

USB-Ladegeräte

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**5,19**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**4,97**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**4,97**	01
		Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
		alpha				
20	platin [1])	**1766-20**	2CKA001753A2629	10	**12,41**	04
21	bronze [1])	**1766-21**	2CKA001753A2637	10	**12,41**	04
22G	elfenbein/weiß	**1766-22G**	2CKA001710A2496	10	**8,00**	04
24	studioweiß matt [*])	**1766-24**	2CKA001753A2645	10	**8,00**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1766-24G**	2CKA001753A7743	10	**8,00**	04
260	palladium [1])	**1766-260**	2CKA001710A3310	10/100	**12,41**	04
266	titan [1])	**1766-266**	2CKA001710A3336	10/100	**12,41**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1766-72**	2CKA001753A0055	10	**10,49**	04
74	alpinweiß	**1766-74**	2CKA001753A4989	10	**10,49**	04
79	champagner metallic [1])	**1766-79**	2CKA001753A5465	10	**13,51**	04
774	studioweiß matt [1])	**1766-774**	2CKA001753A0176	10	**13,51**	04
775	schwarz matt [1])	**1766-775**	2CKA001753A0148	10	**13,51**	04
777	brombeer [1]) [*])	**1766-777**	2CKA001753A0116	10	**13,51**	04
783	alusilber [1])	**1766-783**	2CKA001753A0056	10	**13,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
		future® linear				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,89**	01
83	alusilber [1])	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**10,36**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
884	studioweiß matt [1])	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**10,36**	01
885	schwarz matt [1])	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**10,36**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,89**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
803	graumetallic [1])	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**10,36**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,67**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
885	schwarz matt [1])	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**10,36**	04
		carat®				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,67**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,89**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,89**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**14,60**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Dimmer®

Schöne Musik, ein Glas Wein, ein weiches Sofa.
Was diese herrliche Situation jetzt noch perfekter macht, ist ein angenehm gedämpftes, stimmungsvolles Licht. Die innovativen und eleganten Busch-Dimmer® schaffen durch sanfte Reduzierung der Lichtmenge eine intime, wohnliche Atmosphäre. Sie bieten die Möglichkeit, je nach Stimmung und Anlass genau das passende Licht zu erzeugen. Und geben persönlichen Momenten eine besondere Magie.

Inhalt Dimmer

UP-Drehdimmer	S 326
UP-Tastdimmer	S 330
Bedienelemente UP-Dimmer	S 332
Dimmer REG konventionell	S 336
Zubehör	S 339
Funk Dimmer	S 340

01 **02** **03** **04 | NEU** **05** **06**

Busch-Dimmer® 01 2-fach-Kombination Dimmer/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Schalterserie Busch-axcent®. Farbe: studioweiß/weißglas **02** Busch-Memory-Seriendimmer® **03** Busch-Dimmer® mit IR **04** Busch-Dimmer® REG, LED, 20–800 W **05** Busch-Universal-Zentraldimmer® REG **06** Busch-Universal-Zentraldimmer® LED-Dimmer

Sie suchen das passende Leuchtmittel oder den passenden Dimmer? Dann nutzen Sie unser Busch-Dimmer® Tool. Hier finden Sie eine große Vielzahl an kompatiblen getesteten Leuchtmitteln vieler namhafter Hersteller wie z.B. Philips, Osram oder Megaman.

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
LED, Komplettset
Bestehend aus Busch-LED-Drehdimmer 6523 U-102.
Bestehend aus Zentralscheibe mit Drehknopf 2115-214.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-214.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1
Reflex SI

NEU

214	alpinweiß	**6523 UJ-214-102**	2CKA006512A0348	1/10	**83,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
LED, Komplettset
Bestehend aus Busch-LED-Drehdimmer 6523 U-102.
Bestehend aus Zentralscheibe mit Drehknopf, 2115-914.
Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1
Busch-balance® SI

NEU

914	alpinweiß	**6523 UJ-914-102**	2CKA006512A0349	1	**83,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
LED, Komplettset
Bestehend aus Busch-LED-Drehdimmer 6523 U-102.
Bestehend aus Zentralscheibe mit Drehknopf, 6540-84-102.
Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1
future® linear

NEU

84	studioweiß	**6523 UJ-84-102**	2CKA006512A0350	1	**90,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2]
UP, R, 60-400 W
Komplettgerät
Mit Drehbetätigung und Phasenanschnitt
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 400 W
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

212	weiß	**2200 UJ-212**	2CKA006514A0012	1/10	**26,42**	20

Zentralscheibe für Drehdimmer 2200 UJ-212, für Kombinationen

212	weiß	**2110 C-212**	2CKA001717A0065	10	**4,04**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Nicht beleuchtbar.

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
UP, LED, 2-400 W
Sehr geringe Einbautiefe: < 20 mm
Ohne Spreize.
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 2 - 400 W/VA (Phasenabschnitt)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

		6523 UR-103	2CKA006512A0344	1/10	**94,50**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
UP, LED, 2-100 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

6523 U-102	2CKA006512A0334	1/10		**75,50**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, R, 60-600 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 600 W
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R

2250 U	2CKA006515A0704	1/10		**69,00**	20

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]
UP, RL, 20-500 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 20 - 500 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L

2247 U	2CKA006512A0057	1/10		**81,12**	20

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, RL, 200-700 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L

6520 U	2CKA006520A0226	1		**207,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
6) Einzelmontage empfehlenswert.

Busch-Serienschalter/Drehdimmer [1] [2] [3]
UP, RL, 60-400 W
1 Kanal als Dimmer ausgelegt.
1 Kanal als Schaltkontakt (Wechsler) ausgelegt.
Mit Drehbetätigung und Phasenanschnitt
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennstrom 6A (Schaltausgang Wechselkontakt).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 400 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L

6517 U-101	2CKA006517A0016	1/10		**62,40**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Als Ersatz für Serienschalter geeignet.

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, RC, 40-420 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6513 U-102	2CKA006513A0568	1/10		**99,00**	20

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [*]
UP, RC, 40-550 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 550 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6519 U	2CKA006519A0011	1		**129,00**	19

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

*) Auslauftype

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung.
Mit Intelligenz für Universalbetrieb.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Bedienung über Drehnebenstelle 6592 U möglich,
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6591 U-101	2CKA006513A0587	1/10		**142,50**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe 3855, Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Nicht mit Wechselschaltern kombinierbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer, Nebenstelle [1] [2]
UP
Zum Anschluss an 6591 U-101.
Für Busch-Dimmer®, REG 6583.
Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung.
Es können max. 5 Nebenstellen an einem 6591U-101 angeschlossen werden,
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

6592 U	2CKA006513A0589	1		**65,00**	19

1) Bedienelemente 2115-xxx und 6540-xxx.
2) Zur Beleuchtung des Bedienelementes N-Anschluss erforderlich.

Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1]
UP, RLC, 200-315 W
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6594 U	2CKA006590A0170	1/10		**95,50**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, 1-10 V
Mit Drehbetätigung und Drehausschalter.
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

2112 U-101	2CKA006599A2035	1/10		**45,00**	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Zentralscheibe 2115 J-.../2115-.../6540-... verwenden.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen.

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1])
UP, DALI, TW
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Zur Änderung der Farbtemperatur von "tunable white" Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2116/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2116 U	2CKA006599A3025	1		**57,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Drehdimmer [1])
UP, DALI
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2117/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2117 U	2CKA006599A2985	1		**50,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1])
UP, DALI, Power, TW
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Zur Änderung der Farbtemperatur von "tunable white" Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V =
Max. Ausgangsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: < 2,5 W
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
bei einem aktiven DALI-Poti: 37
bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2116/11 U	2CKA006599A3026	1		**136,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI, Power
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V =
Max. Ausgangsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: < 2,5 W
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
bei einem aktiven DALI-Poti: 37
bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2117/11 U	2CKA006599A2986	1		**127,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

UP-Tastdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, LED, 2-100 W
Tastdimmer
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6526 U	2CKA006512A0322	1/10		**145,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).

Busch-Tastdimmer [1] [2]
UP, RL, 25-500 W
Mit Lichtwertspeicherung und Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6543-xxx-10x.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 25 - 500 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6560 U-101	2CKA006560A1205	1/10		**102,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

UP-Tastdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Serien-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RC, 45-315 W
Zum Schalten und Dimmen von 2 unabhängigen Verbrauchern.
Mit Phasenabschnitt.
Doppeltaster
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6545-xxx.
Ohne Abdeckung, ohne Zentralscheibe.
Ausgänge: 2 unabhängige Dimm-Kanäle.
Nennleistung: 40-315 W/VA pro Kanal.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6565 U	2CKA006565A0056	1/10		**141,38**	19

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Nicht mit Tasternebenstellen kombinierbar.

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6593 U	2CKA006590A0169	1/10		**145,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1]
UP, RLC, 200-315 W
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6594 U	2CKA006590A0170	1/10		**95,50**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]
UP, 1-10 V
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6550 U-101	2CKA006550A0041	1		**169,25**	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Bedienelemente
UP-Dimmer

Abdeckplatte [1] [*]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**2115 J-212**	2CKA006599A1326	10	**9,60**	19
Reflex SI					
214 alpinweiß	**2115 J-214**	2CKA006599A0229	10	**9,58**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
*) Auslauftype

Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Für Busch-Dimmer®.
Mit rotem Leuchtring.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**2115-212**	2CKA006599A1334	10/100	**9,70**	19
Reflex SI					
214 alpinweiß	**2115-214**	2CKA006599A0237	10/100	**9,68**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Mit transparentem Leuchtring.
Besonders geeignet für die farbliche Dimmer-Knopf-Beleuchtung der DALI-Dimmer 2116 U(/11)-xxx und 2117 U(/11)-xxx.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
	NEU				
212 weiß	**2115/11-212-500**	2CKA006599A3033	1	**9,70**	99
Reflex SI					
	NEU				
214 alpinweiß	**2115/11-214-500**	2CKA006599A3034	1	**9,68**	99
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**2115-914**	2CKA006599A3017	10/100	**9,68**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

Zentralscheibe
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Mit transparentem Leuchtring.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpha [1]					
20 platin [2]	**6540-20**	2CKA006599A1458	10	**29,80**	19
21 bronze [2]	**6540-21**	2CKA006599A1490	10	**29,80**	19
22G elfenbein/weiß	**6540-22G**	2CKA006599A2803	10	**22,31**	19
24 studioweiß matt [*]	**6540-24**	2CKA006599A1540	10	**22,31**	19
24G studioweiß hochglanz	**6540-24G**	2CKA006599A2324	10	**22,31**	19
260 palladium [2]	**6540-260**	2CKA006599A2852	10/100	**29,80**	19
266 titan [2]	**6540-266**	2CKA006599A2855	10	**29,80**	19
impuls [3] [4]					
72 elfenbein/weiß	**6540-72**	2CKA006599A2916	1	**26,88**	19
74 alpinweiß	**6540-74**	2CKA006599A2084	1	**26,88**	19
79 champagner metallic [5]	**6540-79**	2CKA006599A2159	1	**31,66**	19
774 studioweiß matt [5]	**6540-774**	2CKA006599A2970	1	**31,66**	19
775 schwarz matt [5]	**6540-775**	2CKA006599A2974	1	**31,66**	19
777 brombeer [5] [*]	**6540-777**	2CKA006599A2932	1	**31,66**	19
783 alusilber [5]	**6540-783**	2CKA006599A2917	1	**31,66**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
4) Nicht beleuchtbar in Verbindung mit Art.-Nr. 2117 U und 2117/11 U.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Erhöhte Bauform.
Mit transparentem Leuchtring.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear					
81 anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**17,02**	19
82 elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**15,31**	19
83 alusilber [2]	**6540-83-102**	2CKA006599A2952	10/100	**22,50**	19
84 studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**15,31**	19
884 studioweiß matt [2]	**6540-884-102**	2CKA006599A2961	10/100	**22,50**	19
885 schwarz matt [2]	**6540-885-102**	2CKA006599A2966	10/100	**22,50**	19
solo®					
82 elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**15,31**	19
84 studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**15,31**	19
803 graumetallic [2]	**6540-803-102**	2CKA006599A2980	10	**22,50**	19
Busch-axcent®					
81 anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**17,02**	19
84 studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**15,31**	19
885 schwarz matt [2]	**6540-885-102**	2CKA006599A2966	10/100	**22,50**	19
carat®					
81 anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**17,02**	19
82 elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**15,31**	19
84 studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**15,31**	19
pur edelstahl					
866 edelstahl	**6540-866-102**	2CKA006599A2959	10/100	**32,44**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente UP-Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2114-212**	2CKA006599A1193	10	**5,72**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2114-214**	2CKA006599A0195	10/100	**5,71**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2114-914**	2CKA006599A3021	10	**5,71**	19
		Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
		alpha				
20	platin [1] [2]	**6541-20**	2CKA006599A1466	10	**18,12**	19
21	bronze [1] [2]	**6541-21**	2CKA006599A1524	10	**18,12**	19
22G	elfenbein/weiß	**6541-22G**	2CKA006599A2795	10	**11,14**	19
24	studioweiß matt [*]	**6541-24**	2CKA006599A1557	10	**11,14**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6541-24G**	2CKA006599A2332	10	**11,14**	19
260	palladium [1] [2]	**6541-260**	2CKA006599A2853	10	**18,12**	19
266	titan [1] [2]	**6541-266**	2CKA006599A2856	10	**18,12**	19
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**6541-72**	2CKA006599A2918	10	**13,83**	19
74	alpinweiß	**6541-74**	2CKA006599A2076	10	**13,83**	19
79	champagner metallic [2]	**6541-79**	2CKA006599A2142	10	**18,74**	19
774	studioweiß matt [2]	**6541-774**	2CKA006599A2971	10	**18,74**	19
775	schwarz matt [2]	**6541-775**	2CKA006599A2975	10	**18,74**	19
777	brombeer [2] [*]	**6541-777**	2CKA006599A2933	10	**18,74**	19
783	alusilber [2]	**6541-783**	2CKA006599A2919	10	**18,74**	19

1) Nicht für Objekt-Raumtemperaturregler 6134/10 und 6108/03 geeignet.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
		future® linear				
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**9,25**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,41**	19
83	alusilber [1]	**6541-83**	2CKA006599A2885	10	**9,97**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,41**	19
884	studioweiß matt [1]	**6541-884**	2CKA006599A2962	10	**9,97**	19
885	schwarz matt [1]	**6541-885**	2CKA006599A2967	10	**9,97**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,41**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,41**	19
803	graumetallic [1]	**6541-803**	2CKA006599A2940	10	**9,97**	19
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**9,25**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,41**	19
885	schwarz matt [1]	**6541-885**	2CKA006599A2967	10	**9,97**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**9,25**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,41**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,41**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6541-866**	2CKA006599A2924	10	**19,84**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Bedienelement [2] [3] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
		Busch-Duro 2000® SI [1]				
212	weiß	**6543-212-102**	2CKA006599A2815	1/10	**18,59**	19
		Reflex SI [1]				
214	alpinweiß	**6543-214-102**	2CKA006599A2816	1/10	**18,55**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6543-914-102**	2CKA006599A3018	1/10	**18,55**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Bedienelement [1] [2] [3] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
		alpha				
20	platin [4]	**6543-20-102**	2CKA006599A2820	1/10	**40,25**	19
21	bronze [4]	**6543-21-102**	2CKA006599A2821	1/10	**40,25**	19
22G	elfenbein/weiß	**6543-22G-102**	2CKA006599A2822	1/10	**32,17**	19
24	studioweiß matt [*]	**6543-24-102**	2CKA006599A2823	1/10	**32,17**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6543-24G-102**	2CKA006599A2824	1/10	**32,17**	19
260	palladium [4]	**6543-260-102**	2CKA006599A2869	1/10	**40,25**	19
266	titan [4]	**6543-266-102**	2CKA006599A2870	1/10	**40,25**	19
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**6543-72-101**	2CKA006599A2920	1	**36,12**	19
74	alpinweiß	**6543-74-101**	2CKA006599A2597	1	**36,12**	19
79	champagner metallic [5]	**6543-79-101**	2CKA006599A2621	1	**42,70**	19
774	studioweiß matt [5]	**6543-774-101**	2CKA006599A2972	1	**42,70**	19
775	schwarz matt [5]	**6543-775-101**	2CKA006599A2976	1	**42,70**	19
777	brombeer [5] [*]	**6543-777-101**	2CKA006599A2934	1	**42,70**	19
783	alusilber [5]	**6543-783-101**	2CKA006599A2921	1	**42,70**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Echtmetalloberfläche.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente
UP-Dimmer

Bedienelement [1] [2] [3]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**32,82**	19
82	elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**28,82**	19
83	alusilber [4]	**6543-83-101**	2CKA006599A2887	1/10	**34,06**	19
84	studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**28,82**	19
884	studioweiß matt [4]	**6543-884-101**	2CKA006599A2963	1/10	**34,06**	19
885	schwarz matt [4]	**6543-885-101**	2CKA006599A2968	1/10	**34,06**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**28,82**	19
84	studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**28,82**	19
803	graumetallic [4]	**6543-803-101**	2CKA006599A2942	1/10	**34,06**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**32,82**	19
84	studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**28,82**	19
885	schwarz matt [4]	**6543-885-101**	2CKA006599A2968	1/10	**34,06**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**32,82**	19
82	elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**28,82**	19
84	studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**28,82**	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**6543-866-101**	2CKA006599A2926	1/10	**37,15**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6545-212**	2CKA006599A2888	1/10	**27,17**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6545-214**	2CKA006599A2889	1/10	**27,12**	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6545-914**	2CKA006599A3019	1/10	**27,12**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [2]	**6545-20**	2CKA006599A2890	1/10	**45,50**	19
21	bronze [2]	**6545-21**	2CKA006599A2891	1/10	**45,50**	19
22G	elfenbein/weiß	**6545-22G**	2CKA006599A2892	1/10	**36,89**	19
24	studioweiß matt *)	**6545-24**	2CKA006599A2893	1/10	**36,89**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6545-24G**	2CKA006599A2894	1/10	**36,89**	19
260	palladium [2]	**6545-260**	2CKA006599A2899	1/10	**45,50**	19
266	titan [2]	**6545-266**	2CKA006599A2900	1/10	**45,50**	19
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**6545-72**	2CKA006599A2922	1	**41,30**	19
74	alpinweiß	**6545-74**	2CKA006599A2903	1	**41,30**	19
79	champagner metallic [3]	**6545-79**	2CKA006599A2905	1	**45,60**	19
774	studioweiß matt [3]	**6545-774**	2CKA006599A2973	1	**45,60**	19
775	schwarz matt [3]	**6545-775**	2CKA006599A2977	1	**45,60**	19
777	brombeer [3] *)	**6545-777**	2CKA006599A2935	1	**45,60**	19
783	alusilber [3]	**6545-783**	2CKA006599A2923	1	**45,60**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**37,15**	19
82	elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**36,12**	19
83	alusilber [2]	**6545-83**	2CKA006599A2914	1/10	**38,18**	19
84	studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**36,12**	19
884	studioweiß matt [2]	**6545-884**	2CKA006599A2964	1/10	**38,18**	19
885	schwarz matt [2]	**6545-885**	2CKA006599A2969	1/10	**38,18**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**36,12**	19
84	studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**36,12**	19
803	graumetallic [2]	**6545-803**	2CKA006599A2943	1/10	**38,18**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**37,15**	19
84	studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**36,12**	19
885	schwarz matt [2]	**6545-885**	2CKA006599A2969	1/10	**38,18**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**37,15**	19
82	elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**36,12**	19
84	studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**36,12**	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**6545-866**	2CKA006599A2927	1/10	**48,50**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente
UP-Dimmer

IR-Bedienelement [1] [*]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [2]	**6066-20-102**	2CKA006020A1316	10	**126,00**	19
21	bronze [2]	**6066-21-102**	2CKA006020A1317	1/10	**126,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6066-22G-102**	2CKA006020A1318	1/10	**125,00**	19
24	studioweiß matt	**6066-24-102**	2CKA006020A1319	1/10	**125,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6066-24G-102**	2CKA006020A1320	1/10	**125,00**	19
260	palladium [2]	**6066-260-102**	2CKA006020A1365	1/10	**126,00**	19
266	titan [2]	**6066-266-102**	2CKA006020A1366	1/10	**126,00**	19
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**6066-72-101**	2CKA006020A1385	1	**137,00**	19
74	alpinweiß	**6066-74-101**	2CKA006020A0556	1	**137,00**	19
79	champagner metallic [2]	**6066-79-101**	2CKA006020A0606	1	**137,00**	19
774	studioweiß matt [2]	**6066-774-101**	2CKA006020A1405	1	**137,00**	19
775	schwarz matt [2]	**6066-775-101**	2CKA006020A1401	1	**137,00**	19
777	brombeer [2]	**6066-777-101**	2CKA006020A1391	1	**137,00**	19
783	alusilber [2]	**6066-783-101**	2CKA006020A1386	1	**137,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

IR-Bedienelement [1] [*]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**120,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**120,00**	19
83	alusilber [2]	**6066-83**	2CKA006020A1383	1/10	**121,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**120,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6066-884**	2CKA006020A1397	1/10	**121,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6066-885**	2CKA006020A1399	1/10	**121,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**120,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**120,00**	19
803	graumetallic [2]	**6066-803**	2CKA006020A1395	1/10	**121,00**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**120,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**120,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6066-885**	2CKA006020A1399	1/10	**121,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**120,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**120,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**120,00**	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**6066-866**	2CKA006020A1389	1/10	**137,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Komfort-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6455-101	2CKA006410A0397	1/10	**108,50**	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,82**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,81**	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,81**	19

Bedienelemente UP-Dimmer

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**20,67**	19
21	bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**20,67**	19
22G	elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**14,23**	19
24	studioweiß matt [*1]	**6435-24**	2CKA006430A0294	10/100	**14,23**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**14,23**	19
260	palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**20,67**	19
266	titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**20,67**	19
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**19,07**	19
74	alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**19,07**	19
79	champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**23,52**	19
774	studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**23,52**	19
775	schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**23,52**	19
777	brombeer [1] [*1]	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**23,52**	19
783	alusilber [1]	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**23,52**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

	future® linear					
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
83	alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**14,41**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**14,41**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**14,41**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
803	graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**14,41**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**14,41**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**24,31**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Dimmer REG konventionell

Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4] [5]
REG, LED, 2-100 W
Tastdimmer mit Vor-Ort-Bedienung.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit Memory-, Schlummer-, Wake-Up-, Kinderzimmer-, Zentral-Aus-, Putzlicht- und Zeitfunktion.
Für Treppenlichtsteuerungen mit Abschaltautomatik und Warnfunktion gemäß DIN 18015-2.
Unterstützt die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014).
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Mit Lichtwertspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nebenstelleneingang für kurze Schaltimpulse (Taster) und Dauerkontakt (Schalter/Timer).
Nebenstelleneingang als Weitspannungseingang ausgelegt (8-230 V; AC/DC); galvanisch getrennt.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Teilungseinheit: 1 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
grau	**6586**	2CKA006590A0190	1/10	**82,25**	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) 1 TE = 18 mm.
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Dimmer REG konventionell

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4] [5]
REG, LED, 20-800 W
Tastdimmer mit Vor-Ort-Bedienung.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit Memory-, Schlummer-, Wake-Up-, Kinderzimmer-, Zentral-Aus-, Putzlicht- und Zeitfunktion.
Für Treppenlichtsteuerungen mit Abschaltautomatik und Warnfunktion gemäß DIN 18015-2.
Unterstützt die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014).
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Mit Lichtwertspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nebenstelleneingang für kurze Schaltimpulse (Taster) und Dauerkontakt (Schalter/Timer).
Nebenstelleneingang als Weitspannungseingang ausgelegt (8-230 V; AC/DC); galvanisch getrennt.
Nennspannung: 110 - 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 20 - 300 W/VA (Phasenanschnitt in 230 V~ Netzen)
Nennleistung: 40 - 800 W/VA (Phasenabschnitt in 230 V~ Netzen)
Nennleistung: 20 - 150 W/VA (Phasenanschnitt in 110/127 V~ Netzen)
Nennleistung: 40 - 400 W/VA (Phasenabschnitt in 110/127 V~ Netzen)
Nennspannung: 110 - 230 V, +10 % / -10 %
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Teilungseinheit: 4 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU

R,L,C LEDi

grau	**6586/14**	2CKA006590A0192	1	**294,00**	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) 1 TE = 18 mm.
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [*]
REG, RL, 25-500 W
Mit Lichtwertspeicherung und Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Bedienung nur über konventionelle Taster (2020 US/ 2021/6 UK) möglich.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 25 - 500 W/VA
Teilungseinheit: 3 TE

R,L

6560-101	2CKA006560A1206	1	**161,00**	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
REG, LED, 2-100 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Teilungseinheit: 3 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

6523-102	2CKA006512A0339	1	**170,30**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) 1 TE = 18 mm.
6) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3]
REG, 60-600 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 600 W
Teilungseinheit: 3 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R

2250 KB	2CKA006531A0032	1/10	**139,50**	19

1) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
2) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
3) 1 TE = 18 mm.

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [*]
REG, RL, 20-500W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 20 - 500 W/VA
Teilungseinheit: 3 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L

2247	2CKA006512A0065	1/10	**155,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
3) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
4) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype

Dimmer REG konventionell

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]
REG, RC, 40-420 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 420 W/VA
Teilungseinheit: 3 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6513-102	2CKA006513A0576	1	164,00	19

1) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
5) 1 TE = 18 mm.

Busch-Drehdimmer [1] [2]
REG, 1-10 V
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
Teilungseinheit: 3 TE

2112-101	2CKA006599A2266	1	92,00	19

1) Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen.
2) 1 TE = 18 mm.

Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4] [5]
REG, RLC, 60-500 W
Universal-Zentraldimmer für den modularen Aufbau eines Beleuchtungssystems.
Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Mit Lichtwertspeicherung, einstellbarer Minimalhelligkeit und mit Intelligenz für Universalbetrieb.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Leitung (mit RJ 12 Stecker) mit Leistungsbausteinen 6584 (max. 6 Stck = 3000 W/VA Gesamtleistung).
Kompatibel zu Steuerbaustein 6597 und Busch-Power-net® KNX in Verbindung mit Steuerbaustein 6997/60.
Bedienung über aufsteckbare Tast-/Dreh- und Timerbedienelement 6543/10, ..11, --12 und/oder über konventionelle Taster (2020 US oder 2021/6 UK bzw. Drehdimmer-nebenstelle 6592 U.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 60 - 500 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Teilungseinheit: 2 TE

6583	2CKA006590A0176	1/10	201,00	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Nicht für Generatorennetze geeignet.
3) 1 TE = 18 mm.
4) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
5) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Tastbedienelement
Für Busch-Dimmer®, REG 6583.
Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer® REG 6583.

6543/10	2CKA006590A0180	1/10	19,58	19

Drehbedienelement
Für Busch-Dimmer®, REG 6583.
Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer® REG 6583.

6543/11	2CKA006590A0182	1/10	19,58	19

Timer-Bedienelement
Für zeitgesteuertes Schalten des Busch-Dimmers, REG 6583.
Jahreschaltuhr mit max. 48 Zeitprogrammen.
Optionale Sonderprogramme.
Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer® REG 6583.

6543/12	2CKA006590A0184	1/10	95,50	19

Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1] [2]
REG, RLC, 200-420 W
Für Busch-Dimmer®, REG 6583.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
In Kombination bis zu 6 Leistungsbausteinen (3000 W/VA) möglich.
Mit beigefügter vorkonfektionierter Leitung mit Stecker (RJ12) mit Zentraldimmer 6583 verbindbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 200 - 420 W/VA
Teilungseinheit: 2 TE

6584	2CKA006590A0177	1/10	127,00	19

1) Bei größeren Lasten ist unbedingt auf ausreichende Lüftung zu achten.
2) 1 TE = 18 mm.

Busch-Dimmer® [1] [2] [3]
REG, 1-10 V
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Bedienung nur über konventionelle Taster (2020 US/2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
Teilungseinheit: 2 TE

6550	2CKA006550A0016	1	201,00	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Für EVG von Philips, Siemens und ähnliche mit 0/1-10V Steuereingang geeignet.
3) 1 TE = 18 mm.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

IR-Dimmer 1-10 V *)
Für Leuchteneinbau.
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 500 W
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 60 °C

6045	2CKA006020A0358	1/10	**353,00**	19

*) Auslauftype

RC-Löschglied
Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.
Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).
Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.
Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz

6899	2CKA006899A0231	10	**10,70**	19

Schildträger
Für Busch-Jaeger REG-Komponenten.
Zum Aufrasten auf entsprechende Geräteaussparungen.

3099-0-0306	2CKA003099A0306	100	**0,31**	01

Beschriftungsbogen, passend für Schildträger 3099-0-0306. Papierbogen mit 250 Beschriftungsschildern.

3099-0-0314	2CKA003099A0314	1/20	**4,37**	01

Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf)
Für UP-Drehdimmer außer impuls.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 0,8 mA

3855	2CKA006599A0518	10	**6,27**	01

Kompensator
Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel).
Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel).
Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite).
Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader "Auf" und Neutralleiter sowie "Ab" und Neutralleiter).
Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennfrequenz: 50 Hz

6596	2CKA006599A2290	1	**18,84**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Überbrückungsstecker
Zum Überbrücken von Startern bei Leuchtstofflampen.

alpinweiß	**6567**	2CKA006599A2812	10	**4,54**	19

Original-Ersatzsicherungen
Für den Drehdimmer 2200.. benötigen Sie die Sicherung T 1,6 H, Art.Nr. **2116**, Best.-Nr. 2CKA006599A1003.
Für die Dimmer 2247..,2250..,6517..und 6560..benötigen Sie die Sicherung T3,15 H, Art.-Nr. **2198 T315H**, Best.-Nr. 2CKA006599A2871
Für den Drehdimmer 6520.. benötigen Sie die Sicherung T 6,3 H, Art.-Nr. **2198 63H**, Best.-Nr. 2CKA006599A2872

Bei Ansteuerung von dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) ist die angegebene Systemleistung Grundlage für die Busch-Dimmer-Auslegung

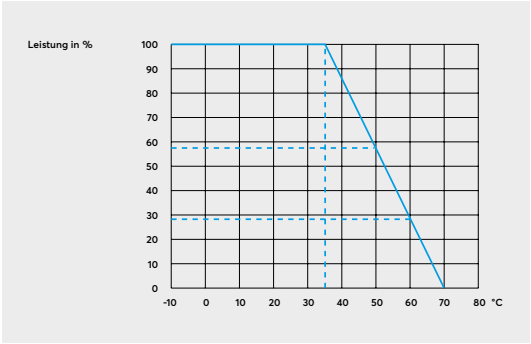

Funk Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

LED-Dimmer-Einsatz ZigBee Light Link [1] [2] [3] [4]
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Tastdimmer
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschluss- und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Einbautiefe: 33 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

6715 U		2CKA006710A0003	1/10	**143,50**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Bedienelement ZigBee Light Link
1-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen oder Dimmen einer Lichtszene.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Tasterfunktion: Schalten/Dimmen/Lichtszenen.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

future® linear

81	anthrazit	**6735-81**	2CKA006730A0067	1	**75,50**	19
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**74,30**	19
83	alusilber [1]	**6735-83**	2CKA006730A0069	1	**76,00**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**74,30**	19
884	studioweiß matt [1]	**6735-884**	2CKA006730A0100	1	**76,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6735-885**	2CKA006730A0101	1	**76,00**	19

solo®

82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**74,30**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**74,30**	19
803	graumetallic [1]	**6735-803**	2CKA006730A0099	1	**76,00**	19

Busch-axcent®

81	anthrazit	**6735-81**	2CKA006730A0067	1	**75,50**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**74,30**	19
885	schwarz matt [1]	**6735-885**	2CKA006730A0101	1	**76,00**	19

carat®

81	anthrazit	**6735-81**	2CKA006730A0067	1	**75,50**	19
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**74,30**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**74,30**	19

pur edelstahl [1]

866	edelstahl	**6735-866**	2CKA006730A0098	1	**76,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Funk Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Bedienelement ZigBee Light Link 2-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen oder Dimmen von 2 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

	future® linear					
81	anthrazit	**6736-81**	2CKA006730A0071	1	**92,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**92,00**	19
83	alusilber [1])	**6736-83**	2CKA006730A0073	1	**93,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**92,00**	19
884	studioweiß matt [1])	**6736-884**	2CKA006730A0106	1	**93,00**	19
885	schwarz matt [1])	**6736-885**	2CKA006730A0107	1	**93,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**92,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**92,00**	19
803	graumetallic [1])	**6736-803**	2CKA006730A0105	1	**93,00**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6736-81**	2CKA006730A0071	1	**92,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**92,00**	19
885	schwarz matt [1])	**6736-885**	2CKA006730A0107	1	**93,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6736-81**	2CKA006730A0071	1	**92,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**92,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**92,00**	19
	pur edelstahl [1])					
866	edelstahl	**6736-866**	2CKA006730A0104	1	**93,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Bedienelement ZigBee Light Link 4-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen oder Dimmen von 4 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

	future® linear					
81	anthrazit	**6737-81**	2CKA006730A0075	1	**124,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**123,00**	19
83	alusilber [1])	**6737-83**	2CKA006730A0077	1	**124,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**123,00**	19
884	studioweiß matt [1])	**6737-884**	2CKA006730A0112	1	**124,00**	19
885	schwarz matt [1])	**6737-885**	2CKA006730A0113	1	**124,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**123,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**123,00**	19
803	graumetallic [1])	**6737-803**	2CKA006730A0111	1	**124,00**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6737-81**	2CKA006730A0075	1	**124,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**123,00**	19
885	schwarz matt [1])	**6737-885**	2CKA006730A0113	1	**124,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6737-81**	2CKA006730A0075	1	**124,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**123,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**123,00**	19
	pur edelstahl [1])					
866	edelstahl	**6737-866**	2CKA006730A0110	1	**125,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Funk Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Universal-Dimmer-Einsatz [1] [2] [3]
Zum Dimmen und Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder elektronischen Trafos.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Mit Soft EIN/AUS-Funktion.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit automatischem Übertemperaturschutz.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsart: Dimmer, Schalter
Betriebsart Dimmer: Kurzer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, kurzer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus.
Betriebsart Dimmer: Langer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte dimmt, bei eingeschaltetem Licht, das Licht heller, bzw. bei ausgeschaltetem Licht das Licht von null ausgehend heller. Langer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte dimmt das Licht dunkler.
Betriebsart Schalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Konventionelle und elektronische Trafos nicht gemeinsam am Universal-Dimmer-Einsatz betreiben.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennleistung: 60 - 450 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm

R,L,C	**6595 U**	2CKA006590A0188	1	**146,00**	14

1) Befestigung über Schlüssellöcher oder Steckspreizen (beiliegend).
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

LED-Anzeige WaveLINE [1]
Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.
4 individuelle LED-Anzeigekanäle.
Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.
Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.
Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.
Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.
Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.
Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.
Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.
Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 54 mm

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6730-212**	2CKA006730A0001	1	**202,00**	14

Reflex SI

214	alpinweiß	**6730-214**	2CKA006730A0002	1	**200,00**	14

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6730-914**	2CKA006730A0091	1	**200,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Funk Dimmer

LED-Anzeige WaveLINE [1])
Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.
4 individuelle LED-Anzeigekanäle.
Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.
Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.
Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.
Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.
Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.
Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.
Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.
Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 55 mm x 70 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [2])	**6730-20**	2CKA006730A0007	1	**229,00**	14
21	bronze [2])	**6730-21**	2CKA006730A0008	1	**229,00**	14
22G	elfenbein/weiß	**6730-22G**	2CKA006730A0009	1	**213,00**	14
24	studioweiß matt [*])	**6730-24**	2CKA006730A0010	1	**225,50**	14
24G	studioweiß hochglanz	**6730-24G**	2CKA006730A0011	1	**225,50**	14
260	palladium [2])	**6730-260**	2CKA006730A0005	1	**229,00**	14
266	titan [2])	**6730-266**	2CKA006730A0006	1	**229,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

LED-Anzeige WaveLINE [1])
Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.
4 individuelle LED-Anzeigekanäle.
Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.
Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.
Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.
Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.
Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.
Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.
Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.
Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**224,50**	14
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**220,00**	14
83	alusilber [2])	**6730-83**	2CKA006730A0016	1	**213,00**	14
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**220,00**	14
884	studioweiß matt [2])	**6730-884**	2CKA006730A0026	1	**224,50**	14
885	schwarz matt [2])	**6730-885**	2CKA006730A0027	1	**224,50**	14
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**220,00**	14
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**220,00**	14
803	graumetallic [2])	**6730-803**	2CKA006730A0025	1	**224,50**	14
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**224,50**	14
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**220,00**	14
885	schwarz matt [2])	**6730-885**	2CKA006730A0027	1	**224,50**	14
	carat®					
81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**224,50**	14
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**220,00**	14
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**220,00**	14
	pur edelstahl [3]) [2])					
866	edelstahl	**6730-866**	2CKA006730A0023	1	**241,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) pur edelstahl Oberfläche lackiert.

Funk Dimmer

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG

Universal-Dimmaktor WaveLINE [1] [2] [3] [4]
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für Funktionen: EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung.
Mit Soft EIN/AUS-Funktion.
Mit wählbarer Lichtwertspeicherung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich) ist für elektronische Transformatoren zu bevorzugen.
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 35 - 210 W
Lastart: Niedervolt-Halogenlampen, die über elektronische Transformatoren betrieben werden
Nennleistung: 35 - 210 VA
Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren.
Nennleistung: 35 - 175 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 33 mm
Einbautiefe: 35 mm

studioweiß	**6704**	2CKA006700A0029	1/10	**189,00**	19

1) Neutralleiter optional anschließbar bei lastabhängigen Lichtwertschwankungen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG

Notizen

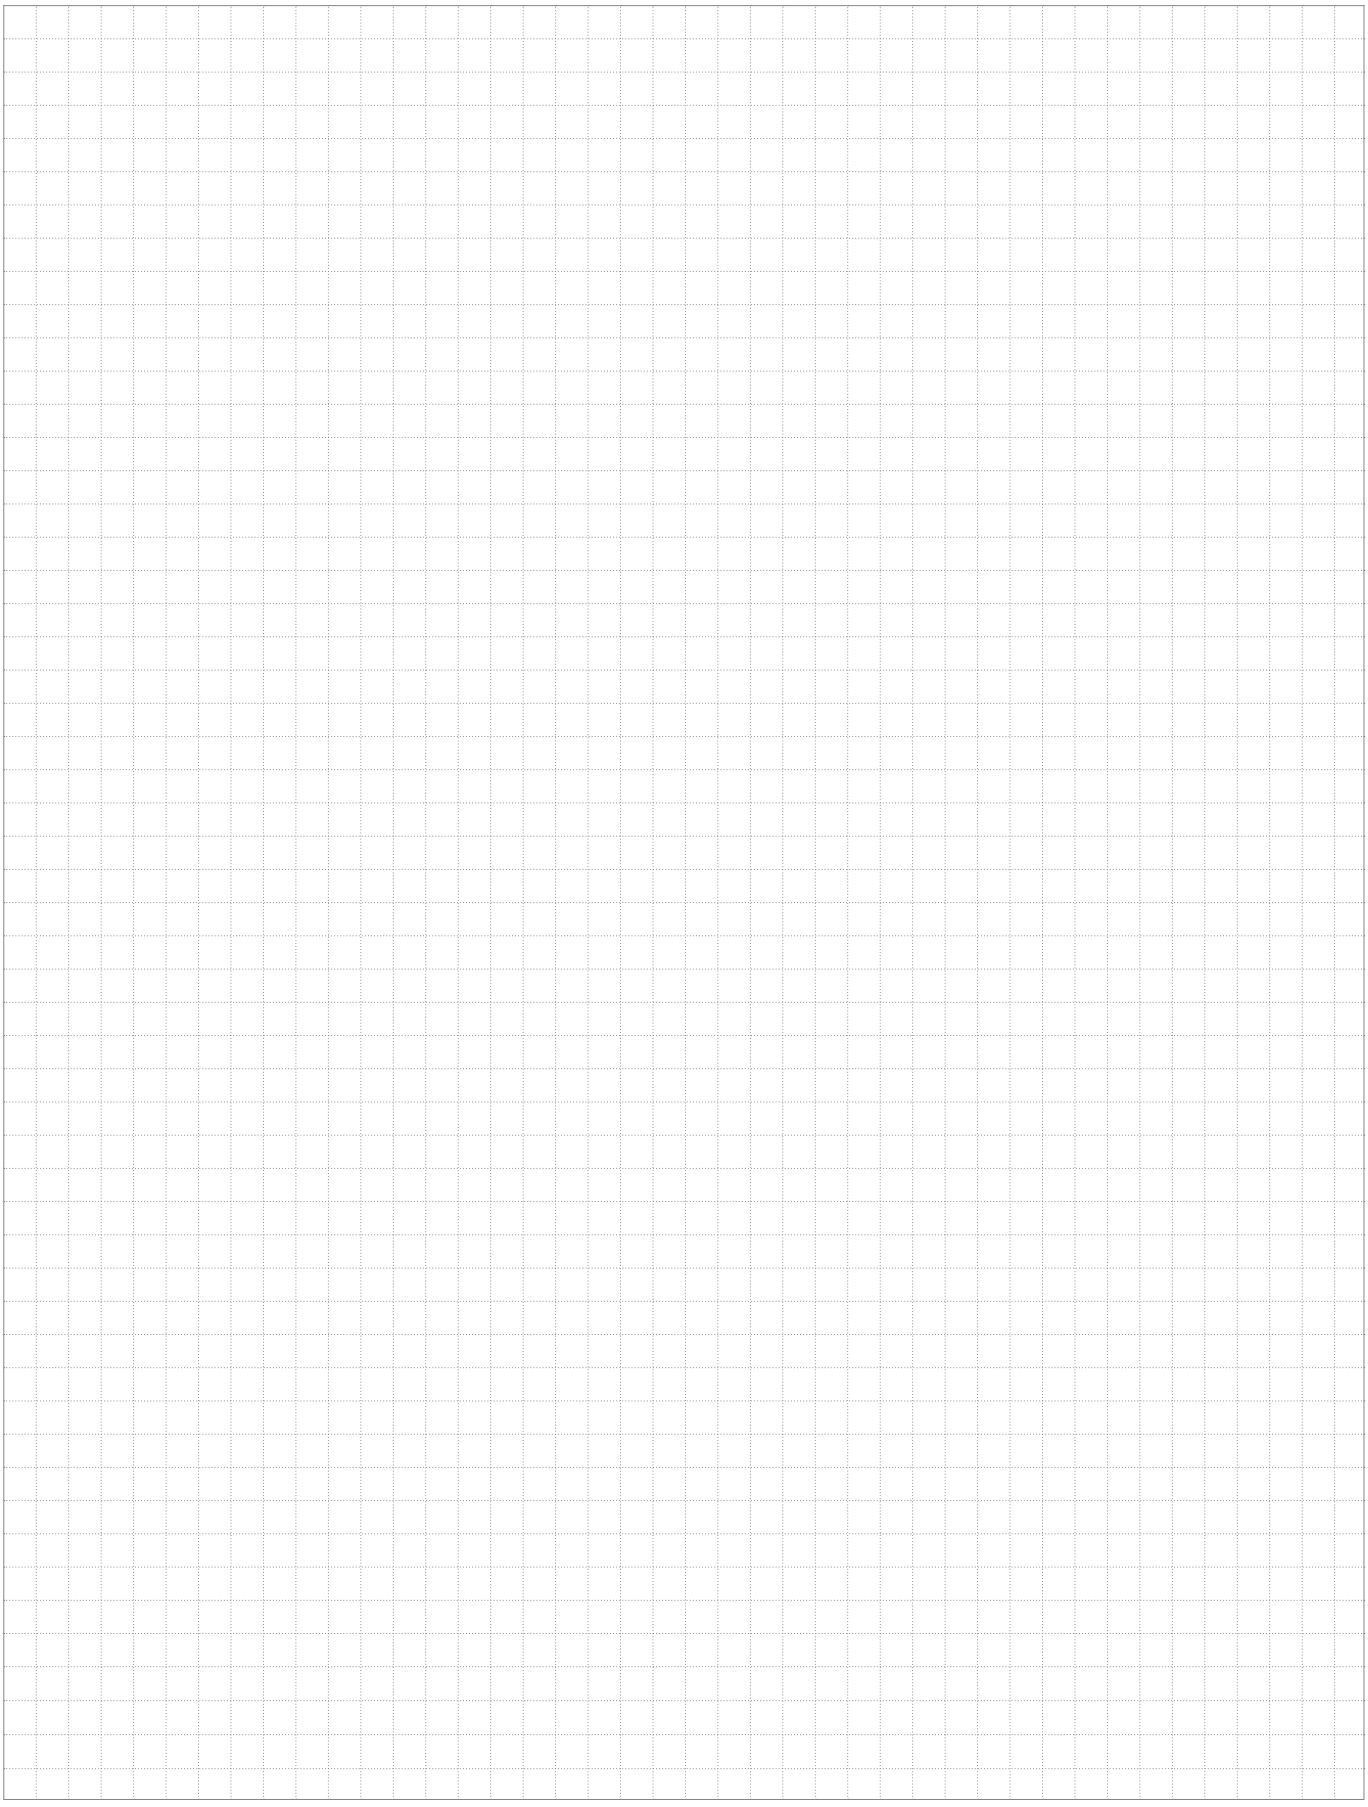

Bewegungsmelder

Busch-Wächter®. Diese innovativen und hochwertigen optischen Erfassungssysteme machen das Leben einfach komfortabler. Sie sind wachsam, hilfreich, effizient. Sie erkennen Bewegung frühzeitig und schalten ab einem definierten Dämmerungswert zuverlässig das Licht an. Mit den Busch-Wächtern stehen Sie niemals unverhofft im Dunkeln.

Inhalt Bewegungsmelder

Busch-Wächter® AP	S 348
Präsenzmelder	S 353
Busch-Wächter® Präsenz-Einsätze	S 363
Busch-Wächter® UP/Sensoren	S 365
Busch-Komfortschalter®	S 369
Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter	S 370

01 **02** **03** **04** **05** **06** **07**

Bewegungsmelder 01 Busch-Wächter® 220 MasterLINE. Farbe: weiß. Linse anthrazit. Inkl. IR-Handsender **02** Busch-Wächter® 110 MasterLINE. Farbe: weiß **03** Busch-Präsenzmelder Compact **04** Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **05** Busch-Komfortschalter®. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **06** Näherungsschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **07** Busch-Wächter® ProfessionalLINE

Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-MasterLight® [1] [*]
zur Wandmontage
LED-Außenleuchte mit Hausnummeranzeige.
Mit integriertem Dämmerungssensor, Helligkeitsschaltschwelle einstellbar.
Beleuchtung in zwei Helligkeitsstufen (ca. 15 % / 100 %) wählbar.
Mit Nebenstelleneingang (Schalter) zur Umschaltung der Helligkeitsstufen.
Mit aktivierbarer Alarmfunktion (Leuchte blinkt weiß / rot).
Mit Nebenstelleneingang (Taster) zur Aktivierung der Alarmfunktion / Farb- und Lichttemperaturänderung.
Leuchtmittel: 5 x weiße LED, 4 x RGB LED.
Farbtemperatur (bei 100 % Helligkeit): 4200 K (neutralweiß).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Abfragespannung: 230 V~,
Nennleistung: 11 W
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 150 Lux
Montagehöhe: 1,8 m
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 299 mm x 125 mm x 33 mm

201	braun	**8401-201**	2CKA008400A0004	1	**243,00**	29
204	alpinweiß	**8401-204**	2CKA008400A0001	1	**243,00**	29
208	silber metallic	**8401-208**	2CKA008400A0002	1	**247,00**	29
35	anthrazit	**8401-35**	2CKA008400A0003	1	**243,00**	29

1) Selbstklebender Ziffernsatz, 1 – 999, a – f, beiliegend.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® 280 MasterLINE [1]
inkl. IR-Handsender
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 110 Sektoren mit 440 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR-Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 280 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

201	braun	**6867 AGM-201**	2CKA006800A2553	1	**182,00**	29
204	alpinweiß	**6867 AGM-204**	2CKA006800A2550	1/10	**182,00**	29
208	silber metallic	**6867 AGM-208**	2CKA006800A2551	1	**187,75**	29
35	anthrazit	**6867 AGM-35**	2CKA006800A2552	1	**182,00**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium [1] [2]
inkl. IR-Handsender
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Für potenzialfreien Betrieb.
Mit 2-Zonen-Erfassung und 2 separaten Schaltausgängen.
Mit zuschaltbarem, bewegungsunabhängigem Dämmerungsschalterbetrieb.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 91 Sektoren mit 364 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 2300 W/VA
Steuer-/Signalausgänge: 1, Schließer, potenzialfrei
Nennleistung: 0,12 - 2300 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 1 m, seitlich: 1 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

201	braun	**6848 AGM-201**	2CKA006800A2577	1	**182,00**	29
204	alpinweiß	**6848 AGM-204**	2CKA006800A2574	1	**182,00**	29
208	silber metallic	**6848 AGM-208**	2CKA006800A2575	1	**187,75**	29
35	anthrazit	**6848 AGM-35**	2CKA006800A2576	1	**182,00**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Zur Aktivierung von Zusatzfunktionen (Dämmerungsschalter-/potentialfreier-/2-Zonen-Betrieb) ist der IR-Service-Handsender 6842-101 erforderlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® 220 MasterLINE select [1]
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m - 8 m alternativ: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

204	alpinweiß	**6847 AGS-204**	2CKA006800A2536	1	**157,00**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Busch-Wächter® AP

Busch-Wächter® 220 MasterLINE [1])
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
201	braun	**6847/11 AGM-201**	2CKA006800A2523	1/10	**144,25**	29
204	alpinweiß	**6847/11 AGM-204**	2CKA006800A2520	1/10	**144,25**	29
208	silber metallic	**6847/11 AGM-208**	2CKA006800A2521	1/10	**148,50**	29
35	anthrazit	**6847/11 AGM-35**	2CKA006800A2522	1/10	**144,25**	29
		inkl. IR-Handsender				
201	braun	**6847 AGM-201**	2CKA006800A2531	1	**154,50**	29
204	alpinweiß	**6847 AGM-204**	2CKA006800A2528	1/10	**154,50**	29
208	silber metallic	**6847 AGM-208**	2CKA006800A2529	1	**158,50**	29
35	anthrazit	**6847 AGM-35**	2CKA006800A2530	1	**154,50**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Busch-Wächter® 220 MasterLINE [1])
inkl. IR-Handsender
Mit anthrazitfarbener Linse.
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
204	alpinweiß	**6847/8 AGM-204**	2CKA006800A2599	1	**154,50**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Decken-/Eckadapter
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium.
Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium.
Zur Erfassung zweier Hausseiten in Kombination mit Busch-Wächter® 280.
Zur Deckenmontage der Busch-Wächter®.
Zur Erhöhung des Neigungswinkels beim Busch-Wächter® 220/280.
Die Montage erfolgt auf der Hausecke, auf der Wand oder unter der Decke.
Für Leitungsführung aufputz oder unterputz.
Montagehöhe: 2,5 m
Maße (H x B x T): 102 mm x 125 mm x 55 mm

201	braun	**6868-201**	2CKA006800A2561	1	**15,49**	29
204	alpinweiß	**6868-204**	2CKA006800A2558	1/10	**15,49**	29
208	silber metallic	**6868-208**	2CKA006800A2559	1	**16,81**	29
35	anthrazit	**6868-35**	2CKA006800A2560	1	**15,49**	29

Busch-Wächter® AP

Busch-Wächter® 110 MasterLINE [1])
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Bodenüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Einstellen des Erfassungsbereiches über Drehregler.
Überwachungsdichte: 25 Sektoren mit 100 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 2300 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 4 m
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 100 mm x 125 mm x 33 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
201	braun	**6855 AGM-201**	2CKA006800A2610	1	**112,25**	29
204	alpinweiß	**6855 AGM-204**	2CKA006800A2607	1/10	**112,25**	29
208	silber metallic	**6855 AGM-208**	2CKA006800A2608	1	**115,25**	29
35	anthrazit	**6855 AGM-35**	2CKA006800A2609	1	**112,25**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Busch-Wächter® 70 MasterLINE [1])
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Bodenüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Einstellen des Erfassungsbereiches über Drehregler.
Überwachungsdichte: 25 Sektoren mit 100 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: wahlweise 1 / 3 oder 5 min.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 6 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 1380 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 4 m
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 100 mm x 125 mm x 33 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
201	braun	**6854 AGM-201**	2CKA006800A2545	1/10	**72,50**	29
204	alpinweiß	**6854 AGM-204**	2CKA006800A2542	1/10	**72,50**	29
208	silber metallic	**6854 AGM-208**	2CKA006800A2543	1	**77,50**	29
35	anthrazit	**6854 AGM-35**	2CKA006800A2544	1/10	**72,50**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE [1])
ohne IR-Handsender
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Ebenenausgleich: +/- 30°.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit in 3 Stufen wählbar.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR-Handsender aktivierbar.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 97 mm x 97 mm x 159 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
201	braun	**6845/11 AGM-201**	2CKA006800A2331	1	**144,25**	29
204	alpinweiß	**6845/11 AGM-204**	2CKA006800A2330	1/10	**144,25**	29
35	anthrazit	**6845/11 AGM-35**	2CKA006800A2332	1	**144,25**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® 90 ProfessionalLINE [1])
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Ebenenausgleich: +/- 30°.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Überwachungsdichte: 50 Sektoren mit 200 Schaltsegmenten.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: wahlweise 1 / 3 oder 5 min.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 90 °
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux / 15 Lux / Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 97 mm x 97 mm x 159 mm

201	braun	**6853 AGM-201**	2CKA006800A2318	1	**72,50**	29
204	alpinweiß	**6853 AGM-204**	2CKA006800A2317	1/10	**72,50**	29
35	anthrazit	**6853 AGM-35**	2CKA006800A2319	1	**72,50**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

IR-Service-Handsender [1])
Für Busch-Wächter® 110 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium.
Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE.
Geräteabhängig sind folgende Funktionen/Einstellungen schaltbar:
Licht für 4 Std. einschalten, aktivieren/deaktivieren.
Licht für 4 Stunden ausschalten, aktivieren/deaktivieren.
Anwesenheitssimulation aktivieren/deaktivieren.
Aktuellen Helligkeitswert als Grenzwert setzen/Rücksetzen auf Geräteeinstellung.
Testbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Im Handsender gespeicherte Einstellungen aufrufen.
Rücksetzen auf Werkseinstellung.
Dynamische Zwangsabschaltung aktivieren/deaktivieren.
2 Zonenbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Synchronbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Dämmerungsschalterbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Abschaltverzögerungszeit oder Kurzzeitimpuls einstellen.
Helligkeitsgrenzwert einstellen.
Empfindlichkeit einstellen.
Mit kodiertem Übertragungssignal.
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025.
Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 125 mm x 56 mm x 10 mm

6842-101	2CKA006800A2582	1	**31,90**	29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

IR-Handsender [1])
Für Busch-Wächter® 110 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium.
Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE.
Die folgenden Funktionen sind schaltbar:
Licht für 4 Std. einschalten, aktivieren/deaktivieren.
Licht für 4 Stunden ausschalten, aktivieren/deaktivieren.
Anwesenheitssimulation aktivieren/deaktivieren.
Aktuellen Helligkeitswert als Grenzwert setzen/Rücksetzen auf Geräteeinstellung.
Mit kodiertem Übertragungssignal.
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025.
Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 40 mm x 7 mm

6841-101	2CKA006800A2584	1	**23,03**	29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Busch-Wächter® 220 WaveLINE [1]) [2]) [3])
Funk-Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Statusanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit automatischer Batterieüberwachung.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Kombinierbar mit Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle 6701-101.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Für Einzel- und Gruppenbetrieb.
Abschaltverzögerung: 3 min. (Einzelbetrieb), individuell am Aktor einstellbar (Gruppenbetrieb).
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Nennspannung: 4,5 V-
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

201	braun	**6747 AGM-201**	2CKA006700A0034	1	**178,50**	29
204	alpinweiß	**6747 AGM-204**	2CKA006700A0031	1	**178,50**	29
208	silber metallic	**6747 AGM-208**	2CKA006700A0032	1	**183,50**	29
35	anthrazit	**6747 AGM-35**	2CKA006700A0033	1	**178,50**	29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Batterietyp: Lithium-Batterien 1250 mAh (L92 AAA 1,5V).
3) Nicht mit Decken-/Eckadapter 6868-... kombinierbar.

Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle [1])
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Funktionen über Funk: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung.
Funktionen über Nebenstelle: EIN/AUS, Zeitschalter und Funktelegramm senden.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.
Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion EIN/AUS: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Zeitschalter: Senden eines EIN-Telegramms.
Für Busch-Wächter® WaveLINE 6747 AGM-xxx..
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Für einen Fenstermelder WaveLINE 6720-6x pro Aktorausgang (keine VerODERung der angelernten Melder).
Für einen Universalmelder WaveLINE 6721-6x pro Aktorausgang (keine VerODERung der angelernten Melder).
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Abschaltverzögerung: 5 s, 1-5-15 min. einstellbar.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Ohmsche Last
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

studioweiß	**6701-101**	2CKA006700A0039	1/10	**134,00**	19

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Compact, Relais [1]) [2]) [3])
8 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm
60669-2-1

24	studioweiß matt	**6819/60-24**	2CKA006800A2732	1	**111,00**	29
183	alusilber	**6819/60-183**	2CKA006800A2766	1	**121,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Universal, Relais [1] [2] [3]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm
60669-2-1

LEDi

24	studioweiß matt	**6819/30-24**	2CKA006800A2734	1	**136,00**	29
183	alusilber	**6819/30-183**	2CKA006800A2768	1	**146,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Compact, e-contact [1] [2]
8 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb .
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
60669-2-1

LEDi

24	studioweiß matt	**6817/62-24**	2CKA006800A2736	1	**117,00**	29
183	alusilber	**6817/62-183**	2CKA006800A2770	1	**127,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Universal, e-contact [1] [2]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb .
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
60669-2-1

LEDi

24	studioweiß matt	**6817/32-24**	2CKA006800A2738	1		**142,50**	29
183	alusilber	**6817/32-183**	2CKA006800A2772	1		**152,50**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Corridor, Relais [1] [2]
24 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 27 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm
60669-2-1

LEDi

24	studioweiß matt	**6819/50-24**	2CKA006800A2796	1		**183,20**	29
183	alusilber	**6819/50-183**	2CKA006800A2798	1		**193,00**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Universal BT, Relais [1] [2] [3] [4]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm
60669-2-1

APP Bluetooth LEDi

24	studioweiß matt	**6819/31-24**	2CKA006800A2740	1	**151,00**	29
183	alusilber	**6819/31-183**	2CKA006800A2774	1	**161,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
4) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Universal BT, e-contact [1] [2] [3]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb .
Mit wählbarer Soft- EIN/AUS-Funktion.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
60669-2-1

Bluetooth APP LEDi

24	studioweiß matt	**6817/33-24**	2CKA006800A2742	1	**158,00**	29
183	alusilber	**6817/33-183**	2CKA006800A2776	1	**167,60**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Universal BT, e-contact mit Dichtring [1] [2] [3]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb .
Mit wählbarer Soft- EIN/AUS-Funktion.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 41
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
60669-2-1

Bluetooth APP LEDi

204	alpinweiß	6817/93-204	2CKA006800A2802	1	149,00	29
183	alusilber	6817/93-183	2CKA006800A2804	1	158,50	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Corridor BT, Relais [1] [2] [3]
30 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig Gehende Personen: quer zum Melder 30 m x 3 m, frontal 20 m x 3 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 27 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm
60669-2-1

Bluetooth APP LEDi

24	studioweiß matt	6819/51-24	2CKA006800A2744	1	198,00	29
183	alusilber	6819/51-183	2CKA006800A2778	1	208,00	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Universal BT, DALI [1] [2] [3] [4]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Regeln und Schalten von DALI Betriebsgeräten.
Für DALI-Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Liefert den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Geeignet für bis zu 45 DALI Betriebsgeräte.
Mit zusätzlichem Schaltausgang zur HKL-Ansteuerung oder zum Schalten weiterer Verbraucher (z.B. Tafellicht).
Konfigurierbar zum vollständigen Abschalten der DALI Betriebsgeräte möglich.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit wählbarer Einbrennfunktion für Leuchstofflampen.
Mit 2-Stufen Abschaltautomatik (nach EnEV / EN 15232).
Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 1380 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 6 AX, bei cos φ 0,9
Steuer-/Signalausgänge: 1, DALI-Kanäle, unabhängig
Nennstrom: 100 mA
Ausgangsspannung: 16 V-
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 83 mm
Einbautiefe: 60 mm
60669-2-1

Bluetooth APP DALI LEDi

24	studioweiß matt	**6819/35-24**	2CKA006800A2746	1	**191,50**	29
183	alusilber	**6819/35-183**	2CKA006800A2780	1	**201,50**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
4) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Corridor BT, DALI [1] [2] [3]
30 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Regeln und Schalten von DALI Betriebsgeräten.
Für DALI-Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Liefert den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Geeignet für bis zu 45 DALI Betriebsgeräte.
Mit zusätzlichem Schaltausgang zur HKL-Ansteuerung oder zum Schalten weiterer Verbraucher (z.B. Tafellicht).
Konfigurierbar zum vollständigen Abschalten der DALI Betriebsgeräte möglich.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig Gehende Personen: quer zum Melder 30 m x 3 m, frontal 20 m x 3 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 27 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit wählbarer Einbrennfunktion für Leuchstofflampen.
Mit 2-Stufen Abschaltautomatik (nach EnEV / EN 15232).
Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 1380 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 6 AX, bei cos φ 0,9
Steuer-/Signalausgänge: 1, DALI-Kanäle, unabhängig
Nennstrom: 100 mA
Ausgangsspannung: 16 V-
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 87 mm
Einbautiefe: 60 mm
60669-2-1

Bluetooth APP DALI LEDi

24	studioweiß matt	**6819/55-24**	2CKA006800A2748	1	**258,50**	29
183	alusilber	**6819/55-183**	2CKA006800A2782	1	**268,50**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Busch-Präsenzmelder Compact, Slave [1] [2]
8 Meter
Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm

24	studioweiß matt	**6819/68-24**	2CKA006800A2750	1	**89,00**	29
183	alusilber	**6819/68-183**	2CKA006800A2784	1	**99,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Busch-Präsenzmelder Universal, Slave [1] [2]
12 Meter
Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm

24	studioweiß matt	**6819/38-24**	2CKA006800A2752	1	**108,50**	29
183	alusilber	**6819/38-183**	2CKA006800A2786	1	**118,60**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Busch-Präsenzmelder Corridor, Slave [1]
24 Meter
Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m.
Aufbauhöhe 27 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm

24	studioweiß matt	**6819/58-24**	2CKA006800A2754	1	**146,50**	29
183	alusilber	**6819/58-183**	2CKA006800A2788	1	**157,00**	29

1) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Busch-Präsenzmelder Universal, Slave DALI [1] [2]
12 Meter
DALI Slave Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von DALI Master Präsenzmeldern.
Für die Betriebsspannungsversorgung über den DALI Master.
Stromaufnahme am DALI-Bus: max. 10 mA, entspricht ca. 5 DALI Betriebsgeräte.
Die Kommunikation mit dem DALI Master erfolgt über die DALI Schnittstelle.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 95 - 22,5 V-
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm

DALI

24	studioweiß matt	**6819/39-24**	2CKA006800A2758	1	**141,00**	29
183	alusilber	**6819/39-183**	2CKA006800A2792	1	**151,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Busch-Präsenzmelder Corridor, Slave DALI [1]
30 Meter
DALI Slave Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von DALI Master Präsenzmeldern.
Für die Betriebsspannungsversorgung über den DALI Master.
Stromaufnahme am DALI-Bus: max. 10 mA, entspricht ca. 5 DALI Betriebsgeräte.
Die Kommunikation mit dem DALI Master erfolgt über die DALI Schnittstelle.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m.
Aufbauhöhe 27 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 95 - 22,5 V-
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm

DALI

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
24	studioweiß matt	**6819/59-24**	2CKA006800A2760	1	**146,50**	29
183	alusilber	**6819/59-183**	2CKA006800A2794	1	**157,00**	29

1) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Busch-Präsenzmelder Universal, Dekorrahmen [1]
Lackierfähiger Dekorrahmen zur individuellen Gestaltung.
Für Präsenzmelder mit Compakt- und Universal-Linse.
Zum Aufrasten auf den Präsenzmelder.
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 23 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
24	studioweiß matt	**6889/30-24**	2CKA006800A2764	10	**6,93**	29

1) Im Lieferumfang des Präsenzmelders enthaltener Dekorrahmen muss vor Montage entfernt werden.

Busch-Präsenzmelder Corridor, Dekorrahmen [1]
Lackierfähiger Dekorrahmen zur individuellen Gestaltung.
Für Präsenzmelder mit Corridor-Linse.
Zum Aufrasten auf den Präsenzmelder.
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 27 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
24	studioweiß matt	**6889/50-24**	2CKA006800A2800	10	**6,93**	29

1) Im Lieferumfang des Präsenzmelders enthaltener Dekorrahmen muss vor Montage entfernt werden.

Busch-Nebenstellen-Ankopplung [1]
Zur Übertragung unterschiedlicher Steuerbefehle über nur 1 Leitungsader.
Für Geräte mit intelligentem Nebenstelleneingang.
Für den Betrieb über konventionelle Taster 2020 US und 2021/6 U.
Für den Betrieb über konventionelle Serientaster 2020 US-205 und 2021/6/6 U.
Zum universellen An- oder Einbau.
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Incl. kompakt Verbindungsklemme zum Leitungsanschluß.
Leitungslänge: ca. 80 mm.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 2
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 33 mm x 45 mm x 8,5 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		6494	2CKA006499A0001	1	**19,50**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE mini [1] [2]
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 6 m Durchmesser.
Geringe Aufbauhöhe durch separates Sensor / Aktor Konzept.
Erfassungsempfindlichkeit stufenlos einstellbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Überwachungsdichte: 19 Sektoren mit 76 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 min. - 15 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2000 W
Lastart: Energiesparlampen
Nennleistung: 7 - 400 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 4 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 1000 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 1000 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2 m - 5 m
Schutzart Gerät: IP 20
Schutzart Sensor: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Einbautiefe: 77 mm
IEC 60669-2-1

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpinweiß	**6811 EB**	2CKA006800A2508	1/30	**120,00**	29

1) Bei Montage des Aktors durch das Sensorbohrloch ist eine Einbautiefe ≥ 205 mm zu berücksichtigen.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE [1] [2]
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 8 m Durchmesser.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende Maskierungselemente möglich.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Geringe Aufbauhöhe (31 mm).
Überwachungsdichte: 32 Sektoren mit 128 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 5 s - 30 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2000 W
Lastart: Energiesparlampen
Nennleistung: 7 - 400 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 4 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 1000 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 111 mm x 111 mm x 59 mm
Einbautiefe: 41 mm
60669-2-1

alpinweiß	**6814 U**	2CKA006800A2509	1/24	**118,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor [1] [2] [3]
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 2,5 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 24 m Durchmesser.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende Maskierungselemente möglich.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Mit automatischer Durchgangserkennung.
Mit automatischer Empfindlichkeitsanpassung.
Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen.
Deckeneinbaumontage über beiliegende Staubschutzdose.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 215 Sektoren mit 860 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Verwendung im Aussenbereich durch Kombination mit Aufputz-Gehäuse 6888 möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2000 W
Lastart: Energiesparlampen
Nennleistung: 7 - 400 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 4 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 1000 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 3 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 110 mm x 110 mm x 70 mm
Einbautiefe: 48 mm
IEC 60669-2-1

alpinweiß	**6818 U**	2CKA006800A2510	1/18	**165,00**	29

1) Der max. Erfassungsbereich ist abhängig von Montageort und Umgebungsbedingungen.
2) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
3) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Aufputz-Gehäuse
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Zur Aufputzmontage und zur Erhöhung der Schutzart.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 106 mm x 106 mm x 26 mm

alpinweiß	**6888**	2CKA006899A2305	1/90	**11,92**	29

IR-Service-Handsender [1]
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Folgende Funktionen/Einstellungen sind realisierbar.
Dauerlicht EIN/AUS (8 Std.).
Helligkeitsgrenzwert einstellen.
Aktuellen Umgebungslichtwert als Helligkeitsgrenzwert einstellen.
Abschaltverzögerungszeit oder Kurzzeitimpuls einstellen.
Speichern und duplizieren der eingestellten Werte.
Testbetrieb aktivieren.
Rücksetzen auf Werkseinstellung.
Tastensperre aktivieren/deaktivieren.
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Reichweite: frontal 3 m
Nennspannung: 3 V-
Maße (H x B x T): 106 mm x 50 mm x 8 mm

	6843	2CKA006800A2511	1/120	**30,90**	29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Schutzkorb Für Decken-Präsenzmelder. Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101). Für Busch-Wächter® Präsenz tech Dualline 6813/11-xxx. Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE 6814 U. Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U. Für alle Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE. Für alle Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE. Für Busch-Rauchalarm® 6831-84 und 6832-84. Auch in Verbindung mit Aufputz-Gehäuse 6885-xxx und 6888 verwendbar. Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx und 6131/21-xxx. Für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx und 6131/31-xxx. Für Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24. Für Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx und 6131/51-xxx. Maße (H x B x T): 180 mm x 180 mm x 98 mm				
alpinweiß	**6898**	2CKA006899A2304	1/12	**28,53**	29
	Busch-Wächter® Präsenz tech [1] [*] Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten und Dimmen von Beleuchtungen. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig, 10 m Durchmesser. Zur Konstantlichtregelung in Kombination mit Dimmer-Einsatz 6524 U, 6526 U, 6593 U oder 6550 U-101. Zur Heizung-/Klima-/Lüftungsregelung in Kombination mit Serieneinsatz 6402 U. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Fernbedienbar über IR-Handsender 6010-25. Intelligente Einschaltverzögerung. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 2 m - 8 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1				
24 studioweiß matt	**6813-101**	2CKA006800A2177	1/10	**143,20**	29
183 alusilber	**6813-183-101**	2CKA006800A2323	1	**146,50**	29

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE [1] [*] Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten und Dimmen von Beleuchtungen. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig, 10 m Durchmesser. Zur Konstantlichtregelung in Kombination mit Dimmer-Einsatz 6524 U, 6526 U, 6593 U oder 6550 U-101. Zur Steuerung von 2 unabhängigen Lichtbändern in Kombination mit Serieneinsatz 6402 U. Für halb- und vollautomatischen Betrieb. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Fernbedienbar über IR-Handsender 6010-25. Intelligente Einschaltverzögerung. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 1 - 20 min oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 2 m - 8 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1				
24 studioweiß matt	**6813/11-24**	2CKA006800A2349	1/10	**143,50**	29
183 alusilber	**6813/11-183**	2CKA006800A2351	1	**146,50**	29

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
*) Auslauftype

	Aufputz-Gehäuse [*] Für Busch-Wächter® Präsenz tech. Zur Montage eines UP-Einsatzes in Kombination mit dem Busch-Wächter® Präsenz tech 6813(/11)-xx-(101) oder dem Busch-Wächter® Präsenz tech KNX 6131/10-xxx oder Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE KNX 6131/11-xxx . Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 110 mm x 110 mm x 39 mm				
24 studioweiß matt	**6885**	2CKA006899A0281	1/10	**12,63**	29
183 alusilber	**6885-183**	2CKA006899A0297	1	**16,00**	29

*) Auslauftype

Busch-Wächter®
Präsenz Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Universal-Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6401 U-102 2CKA006401A0048 1/10 **94,50** 19

Busch-Wächter® Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 700 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6812 U-101 2CKA006800A2011 1/10 **77,40** 19

Busch-Wächter® MOS-Fet-Einsatz [1] [2] [3] [4] [5]
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6804 U-101 2CKA006800A2218 1/10 **60,50** 19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet.
4) Nicht zur Ansteuerung von Treppenhauszeitautomaten geeignet.
5) Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Universal-Serieneinsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Betriebsart Serienschalter: 2 separate Ausgänge, 2 separate Nebenstelleneingänge.
Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement 6430-xxx-10x und 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6402 U 2CKA006401A0047 1/10 **145,00** 19

Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Erweiterung von Busch-Wächter® 180 UP und Busch-Wächter® Präsenz tech Installationen.
Zur Kombination mit Relais-Einsatz 6401 U-102 und 6402 U.
Zur Kombination mit MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Zur Kombination mit Dimmer-Einsatz 6593 U und 6550 U-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6805 U 2CKA006800A1468 1/10 **34,06** 19

1) Nicht kombinierbar mit Relais-Einsatz 6812 U-101.

Busch-Wächter®
Präsenz Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C

6593 U	2CKA006590A0169	1/10		**145,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, LED, 2-100 W
Tastdimmer
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

6526 U	2CKA006512A0322	1/10		**145,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).

Busch-Wächter®
Präsenz Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]
UP, 1-10 V
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6550 U-101	2CKA006550A0041	1		**169,25**	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Busch-Wächter® UP/
Sensoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 80 s.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6810-212-101**	2CKA006800A2029	1/10		**57,00**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6810-214-101**	2CKA006800A2037	1/10		**57,00**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6810-914-101**	2CKA006800A2726	1		**57,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6800-212-104**	2CKA006800A2066	1/10		**116,00**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6800-214-104**	2CKA006800A2067	1/10		**115,00**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6800-914-104**	2CKA006800A2727	1		**115,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Busch-Wächter® UP/ Sensoren

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

alpha

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**6800-20-104**	2CKA006800A2068	1	**132,00**	19
21	bronze [2]	**6800-21-104**	2CKA006800A2069	1	**132,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6800-22G-104**	2CKA006800A2070	1	**124,00**	19
24	studioweiß matt [*]	**6800-24-104**	2CKA006800A2071	1/10	**124,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6800-24G-104**	2CKA006800A2072	1	**124,00**	19
260	palladium [2]	**6800-260-104**	2CKA006800A2118	1/10	**132,00**	19
266	titan [2]	**6800-266-104**	2CKA006800A2120	1/10	**132,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

impuls

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**6800-72-104**	2CKA006800A2338	1/10	**139,50**	19
74	alpinweiß	**6800-74-104**	2CKA006800A2078	1/10	**139,50**	19
79	champagner metallic [2]	**6800-79-104**	2CKA006800A2081	1	**149,00**	19
774	studioweiß matt [2]	**6800-774-104**	2CKA006800A2504	1	**149,00**	19
775	schwarz matt [2]	**6800-775-104**	2CKA006800A2502	1	**149,00**	19
777	brombeer [2] [*]	**6800-777-104**	2CKA006800A2357	1	**149,00**	19
783	alusilber [2]	**6800-783-104**	2CKA006800A2340	1	**149,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

future® linear

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**6800-81-104**	2CKA006800A2268	1	**125,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**122,00**	19
83	alusilber [2]	**6800-83-104**	2CKA006800A2325	1	**121,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**118,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6800-884-104**	2CKA006800A2497	1	**121,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6800-885-104**	2CKA006800A2506	1	**126,00**	19

solo®

82	elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**122,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**118,00**	19
803	graumetallic [2]	**6800-803-104**	2CKA006800A2484	1	**126,00**	19

Busch-axcent®

81	anthrazit	**6800-81-104**	2CKA006800A2268	1	**125,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**118,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6800-885-104**	2CKA006800A2506	1	**126,00**	19

carat®

81	anthrazit	**6800-81-104**	2CKA006800A2268	1	**125,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**122,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**118,00**	19

pur edelstahl [2]

866	edelstahl	**6800-866-104**	2CKA006800A2343	1	**145,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Wächter® UP/ Sensoren

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6800-212-104M**	2CKA006800A2082	1/10	**116,00**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6800-214-104M**	2CKA006800A2083	1/10	**115,00**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6800-914-104M**	2CKA006800A2728	1	**115,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

		Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
		alpha				
20	platin [3]	**6800-20-104M**	2CKA006800A2084	1	**132,00**	19
21	bronze [3]	**6800-21-104M**	2CKA006800A2085	1	**132,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6800-22G-104M**	2CKA006800A2086	1	**124,00**	19
24	studioweiß matt [*]	**6800-24-104M**	2CKA006800A2087	1	**124,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6800-24G-104M**	2CKA006800A2088	1	**124,00**	19
260	palladium [3]	**6800-260-104M**	2CKA006800A2119	1/10	**132,00**	19
266	titan [3]	**6800-266-104M**	2CKA006800A2121	1/10	**132,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**6800-72-104M**	2CKA006800A2339	1	**139,50**	19
74	alpinweiß	**6800-74-104M**	2CKA006800A2094	1	**139,50**	19
79	champagner metallic [3]	**6800-79-104M**	2CKA006800A2097	1	**149,00**	19
774	studioweiß matt [3]	**6800-774-104M**	2CKA006800A2505	1	**149,00**	19
775	schwarz matt [3]	**6800-775-104M**	2CKA006800A2503	1	**149,00**	19
777	brombeer [3] [*]	**6800-777-104M**	2CKA006800A2358	1	**149,00**	19
783	alusilber [3]	**6800-783-104M**	2CKA006800A2341	1	**149,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter unten.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Busch-Wächter® UP/ Sensoren

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**125,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**122,00**	19
83	alusilber [3]	**6800-83-104M**	2CKA006800A2327	1	**126,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**118,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**6800-884-104M**	2CKA006800A2498	1	**121,00**	19
885	schwarz matt [3]	**6800-885-104M**	2CKA006800A2500	1	**126,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**122,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**118,00**	19
803	graumetallic [3]	**6800-803-104M**	2CKA006800A2485	1	**126,00**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**125,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**118,00**	19
885	schwarz matt [3]	**6800-885-104M**	2CKA006800A2500	1	**126,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**125,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**122,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**118,00**	19
	pur edelstahl [3]					
866	edelstahl	**6800-866-104M**	2CKA006800A2344	1	**145,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® [1] [2]
mit Kombilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Für Verwendung im Aussenbereich.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Mit Schraubbefestigung.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 10 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 9 m, seitlich: 4 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Einbaulage: vertikal

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Allwetter 44®					
31	braun	**6800-31-102C**	2CKA006800A2353	1	**148,00**	19
32	weiß	**6800-32-102C**	2CKA006800A1898	1	**139,50**	19
33	alusilber	**6800-33-102C**	2CKA006800A2354	1	**142,50**	19
34	alpinweiß	**6800-34-102C**	2CKA006800A1674	1	**139,50**	19
35	anthrazit	**6800-35-102C**	2CKA006800A1740	1	**142,50**	19

1) Lieferumfang mit Dichtungsring.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

RC-Löschglied
Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.
Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).
Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.
Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz

6899	2CKA006899A0231	10	**10,70**	19

Busch-Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Komfortschalter® Relais-Einsatz [1] [2] [3] [*]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Komfortschalter Sensoren 6815-xxx.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 2300 W/VA
Lastart: 230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 1200 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6816 U	2CKA006800A2355	1/10	**57,00**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Ausgangsseitig parallel schaltbar.
*) Auslauftype

Busch-Komfortschalter® 2-Draht-Einsatz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [*]
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Für Busch-Komfortschalter Sensoren 6815-xxx.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 40 - 300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6815 U	2CKA006800A2270	1/10	**57,00**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet.
4) Nicht zur Ansteuerung von Treppenhauszeitautomaten geeignet.
5) Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.
6) Ausgangsseitig nicht parallel schaltbar.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [*] mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6815-212**	2CKA006800A2271	1/10	**45,00**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6815-214**	2CKA006800A2272	1/10	**45,00**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6815-914**	2CKA006800A2729	1/10	**45,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
*) Auslauftype

Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [*] mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

alpha

20	platin [2]	**6815-20**	2CKA006800A2273	1/10	**51,00**	19
21	bronze [2]	**6815-21**	2CKA006800A2274	1/10	**51,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6815-22G**	2CKA006800A2275	1/10	**48,50**	19
24	studioweiß matt	**6815-24**	2CKA006800A2276	1/10	**48,50**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6815-24G**	2CKA006800A2277	1/10	**48,50**	19
260	palladium [2]	**6815-260**	2CKA006800A2282	1/10	**51,00**	19
266	titan [2]	**6815-266**	2CKA006800A2283	1/10	**51,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Busch-Komfortschalter

Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [*]
mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6815-81**	2CKA006800A2284	1/10	**50,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**48,50**	19
83	alusilber [2]	**6815-83**	2CKA006800A2342	1/10	**51,00**	19
84	studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**48,50**	19
884	studioweiß matt [2]	**6815-884**	2CKA006800A2499	1/10	**51,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6815-885**	2CKA006800A2501	1/10	**51,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**48,50**	19
84	studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**48,50**	19
803	graumetallic [2]	**6815-803**	2CKA006800A2481	1/10	**51,00**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6815-81**	2CKA006800A2284	1/10	**50,00**	19
84	studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**48,50**	19
885	schwarz matt [2]	**6815-885**	2CKA006800A2501	1/10	**51,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6815-81**	2CKA006800A2284	1/10	**50,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**48,50**	19
84	studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**48,50**	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**6815-866**	2CKA006800A2345	10/10	**61,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter

Dämmerungsschalter [1] [2]
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt.
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 16 AX
Nennleistung: 3680 W/VA
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 500 Lux nominal
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 55 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau	**2240 W-53**	2CKA006500A0791	1/10	**98,00**	19
54	alpinweiß	**2240 W-54**	2CKA006500A0792	1/10	**102,00**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

Näherungsschalter
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Relais-Einsatz mit Näherungssensor.
Zum berührungslosen AN- oder AUS-Schalten von elektrischen Verbrauchern, z.B. Licht.
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Schaltet bei Erfassung einer Annäherung < ca. 5 cm.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6406 U	2CKA006400A0034	1	**121,00**	19

Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6476-212**	2CKA006470A0001	10	**5,76**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6476-214**	2CKA006470A0002	10	**5,76**	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6476-914**	2CKA006470A0005	1/10	**5,76**	19

Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für Näherungsschalter 6406 U.				
		future® linear				
81	anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	1/10	**13,92**	19
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,67**	19
83	alusilber [1])	**6476-83**	2CKA006470A0008	10	**14,47**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,67**	19
884	studioweiß matt [1])	**6476-884**	2CKA006470A0010	10	**14,47**	19
885	schwarz matt [1])	**6476-885**	2CKA006470A0011	10	**14,47**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,67**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,67**	19
803	graumetallic [1])	**6476-803**	2CKA006470A0006	10	**14,47**	19
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	1/10	**13,92**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,67**	19
885	schwarz matt [1])	**6476-885**	2CKA006470A0011	10	**14,47**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	1/10	**13,92**	19
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,67**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,67**	19
		pur edelstahl [1])				
866	edelstahl	**6476-866**	2CKA006470A0009	10	**24,41**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Rufsysteme

Zunehmender Bedarf. Immer mehr Menschen leben im Alter in Seniorenresidenzen oder Pflegeheimen. Das neue Lichtruf- und Kommunikationssystem Busch-easycare® erleichtert ihnen mit klarem Design und hoher Funktionalität das tägliche Leben. Komfortabel und sicher. Auch für öffentliche Bereiche zur Ausstattung von Behinderten-WCs bieten wir die passende Lösung: das neue Busch-Infoline® nach DIN 0834.

Inhalt Rufsysteme

Busch-Infoline®	S 374
Busch-easycare®	S 378
Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 127.xxx	S 388
Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 125.xxx	S 389
Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino-System	S 390

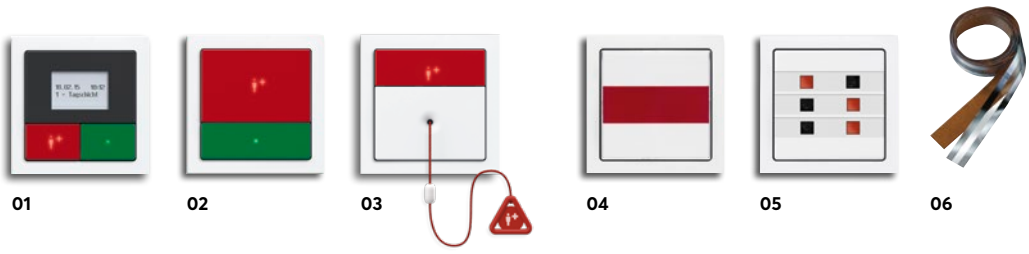

01 02 03 04 05 06

Rufsystem Busch-easycare® 01 Raumterminal mit Display. Schalterserie future® linear **02** Ruf-/Anwesenheitstaster. Schalterserie future® linear **03** Zugtaster. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **Busch-Infoline® 04** Alarmmelde-Einsatz, rot. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **05** Kontrollanzeige 6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **06** Sensorband zur Leckageerkennung

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Ruf-Set für Behinderten-WC [1] [2]
Nach DIN VDE 0834
Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs.
Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz.
Rufauslösung über Zugschnurtaster.
Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs.
Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs
Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt.
Bedienelemente: Zugschnur und Abstelltaste.
Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

Reflex SI

214	alpinweiß	**1510 UC-214-101**	2CKA001582A0422	1	**305,50**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Inkl. Zentralscheibe.

Ruf-Set für Behinderten-WC [1] [2]
Nach DIN VDE 0834
Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs.
Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz.
Rufauslösung über Zugschnurtaster.
Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs.
Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs
Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt.
Bedienelemente: Zugschnur und Abstelltaste.
Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1510 UC-914-101**	2CKA001582A0426	1	**305,50**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Inkl. Zentralscheibe.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Ruf-Set für Behinderten-WC [1] [2] [3] [4]
Nach DIN VDE 0834
Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs.
Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz.
Rufauslösung über Zugschnurtaster.
Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs.
Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs
Beschriftungsfeld Taster: 61 x 20 mm.
Beschriftungsfeld Netzteil-/Alarmmelde-Einsatz: 61 x 61 mm.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt.
Bedienelemente: Zugschnur und Abstelltaste.
Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

future® linear

84	studioweiß	**1510 UC-84-101**	2CKA001582A0424	1/10	**328,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Inkl. Zentralscheibe.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

Netzteil-Einsatz [1]
Zur Spannungsversorgung von Ruf- und Meldeanlagen.
Transformator zur Montage in Unterputzdosen nach DIN 49073, Teil 1.
Kurzschlussfest
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 150 mA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1518 U	2CKA001582A0331	1/10	**60,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Überwachungs-Einsatz [1]
mit Abstelltaster
Zum Aufbau von Ruf- und Meldeanlagen.
Überwachung einer Stromschleife auf Unterbrechung oder Kurzschluss.
Minimale Kurzschluss-/Unterbrechungsdauer (0/2 Sek.) bis Alarmauslösung über interne Steckbrücke wählbar.
Speicherung des Alarmzustandes (abschaltbar).
Bedienelemente: Rückstelltaster
Anzeigeelemente: LED Tastenhinterleuchtung
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1511 U	2CKA001582A0332	1/10	**157,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Alarmmelde-Einsatz [1]
Nach DIN VDE 0834
Anzeige ROT
Zum Aufbau von Ruf- und Meldeanlagen.
Überwachung einer Stromschleife auf Unterbrechung oder Kurzschluss.
Mit Speicherung des Alarmzustandes (abschaltbar).
Mit Rücksetzeingang.
Permanenter akustischer Alarm.
Typ. 70 dB in 1 m Abstand.
Pulsierender optischer Alarm.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt.
Anzeigeelemente: LED Blinklicht
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1515 U-12-101	2CKA001582A0428	1/10	**139,40**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz [1]
mit Abstelltaster
Zur Überwachung von Küchen- und Kellerbereichen auf unerwünschte Wassereinbrüche.
Zur Kontrolle elektrisch leitender Flüssigkeiten.
Die Erfassung erfolgt über das separat erhältliche Sensorband 1538/02.
Optische Alarmmeldung durch blinkende Abstelltaste.
Zusätzliche optische bzw. akustische Anzeige durch Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12 bzw. durch Signalgeber-Einsatz 1561 U möglich.
Rücksetzmodus (sofort/erst nach Beseitigung der Feuchtigkeit) über interne Steckbrücke wählbar.
Bedienelemente: Rückstelltaster
Anzeigeelemente: LED Tastenhinterleuchtung
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1531 U	2CKA001582A0334	1/10	**164,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Relais-Einsatz [1]
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Ansteuerung des Relais-Einsatzes über potenzialfreien Kontakt.
Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U.
Zum Sperren der Wasserzufuhr über ein zusätzliches Magnetventil.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 30 V~, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt
Ausgänge: 1x Schließer
Lastart: Ohmsche Last
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 1,3 AX, bei cos φ 0,9
Nennleistung: 300 VA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1539 U	2CKA001582A0335	1/10	**126,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-Warnmelder-Einsatz [1]
rot
Zur optischen und akustischen Alarmsignalisierung.
Signalisierungsart (Ruf/Alarmruf, nach DIN VDE 0834) über interne Steckbrücke wählbar.
Typ. 70 dB in 1 m Abstand.
Akustische Signalisierung über interne Steckbrücke deaktivierbar.
Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1563 U-12	2CKA001582A0336	1/10	**133,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Lichtsignal-Einsatz [1]
rot
Zur optischen Alarm-/Statusmeldung.
Rufsignalisierung nach DIN VDE 0834.
Permanent leuchtend.
Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1564 U-12	2CKA001582A0338	1/10	**52,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Lichtsignal-Einsatz [1]
grün
Zur optischen Alarm-/Statusmeldung.
Rufsignalisierung nach DIN VDE 0834.
Permanent leuchtend.
Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1564 U-13	2CKA001582A0339	1/10	**52,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Lichtsignal-Einsatz [1] **gelb** Zur optischen Alarm-/Statusmeldung. Rufsignalisierung nach DIN VDE 0834. Permanent leuchtend. Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung. Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden. Nennspannung: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C				
	1564 U-15	2CKA001582A0340	1/10	**52,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

	Signalgeber-Einsatz [1] Summer zur akustischen Alarmmeldung. Permanentes Signal. Typ. 70 dB in 1 m Abstand. 2 Frequenzen (200 Hz/750 Hz) über interne Steckbrücke wählbar. Lautstärke, getrennt für Tag- und Nachtbetrieb, voreinstellbar. Nennspannung: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C				
	1561 U-101	2CKA001582A0413	1/10	**69,20**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

	**Kontrollanzeige-Einsatz** [1] **6-fach** Zur Anzeige von bis zu 6, untereinander unabhängigen Alarm/Statusmeldung. Aufteilung in 2 potentialgetrennte Gruppen möglich. Zusätzliche Gruppensignalklemme zum Anschluss weiterer Busch-Infoline® Signalmelder. Nennspannung: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 6 Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C				
	1566 U	2CKA001582A0341	1/10	**111,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

	Signal-/Abstelltaster-Einsatz [1] **Nach DIN VDE 0834** Zum Auslösen oder Abstellen von Signal-/Alarmmeldungen unterschiedlichster Art. Mit Signal-/Kontrollanzeige über Leuchtdiode. Betätigungsrückmeldung (Einzel-/Gruppenauslösung) über interne Steckbrücke wählbar. Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt. Nennspannung: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Steuer-/Signalausgänge: 1, Schließer, potenzialfrei, 30 V~/35 V-, 100 mA Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C				
	1520/1 UK-101	2CKA001582A0429	1	**43,50**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Signaltaster-Einsatz [1] **Nach DIN VDE 0834** Zum Auslösen von Alarmmeldungen, z. B. auf einem Behinderten-WC. Mit Beruhigungslicht und Kontrollanzeige über Leuchtdiode. Mit Zugschnur ROT, Länge 2,5 m. Betätigungsrückmeldung (Einzel-/Gruppenauslösung) über interne Steckbrücke wählbar. Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt. Nennspannung: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Steuer-/Signalausgänge: 1, Schließer, potenzialfrei, 30 V~/35 V-, 100 mA Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C				
	1520/1 UKZ-101	2CKA001582A0430	1/10	**42,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

	Zentralscheibe [1] **1-fach, mit Beschriftungsfeld** Mit Betätigungsknopf. Für Signal-/Abstelltaster-Einsatz 1520/1 UK. Für Überwachungs-Einsatz 1511 U. Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Mit Beschriftungsfeld 51 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1571 CN-212**	2CKA001582A0357	10	**7,71**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1571 CN-214**	2CKA001582A0345	10	**7,70**	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1571 CN-914**	2CKA001582A0397	10	**7,70**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	Zentralscheibe [1] **2-fach, mit Beschriftungsfeld** Mit Betätigungsknopf. Für Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ. Mit Beschriftungsfeld 51 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1572 CN-212**	2CKA001582A0358	10	**7,52**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1572 CN-214**	2CKA001582A0347	10	**7,51**	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1572 CN-914**	2CKA001582A0398	10	**7,51**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	Zentralscheibe **mit roter und neutraler Kalotte** Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12. Für Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12. Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 20 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1573 C-212**	2CKA001582A0359	10	**8,75**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1573 C-214**	2CKA001582A0349	10	**8,73**	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1573 C-914**	2CKA001582A0399	10	**8,73**	14

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Schallgitter Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-... Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm Reflex SI				
214 alpinweiß	**1574 C-214**	2CKA001582A0351	10	**8,29**	14
	Zentralscheibe [1] 6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld Für Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U. 3 Beschriftungsfelder: 51 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm Reflex SI				
214 alpinweiß	**1575 CN-214**	2CKA001582A0352	10	**10,36**	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1575 CN-914**	2CKA001582A0400	10	**10,36**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	Blindzentralscheibe Für Netzteil-Einsatz 1518 U. Für Relais-Einsatz 1539 U. Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-... Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1576 C-212**	2CKA001582A0360	10	**6,02**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1576 C-214**	2CKA001582A0354	10	**6,00**	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1576 C-914**	2CKA001582A0401	10	**6,00**	14
	Zentralscheibe [1] [2] 1-fach, mit Beschriftungsfeld Mit Betätigungsknopf. Für Signal-/Abstelltaster-Einsatz 1520/1 UK. Für Überwachungs-Einsatz 1511 U. Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Mit Beschriftungsfeld 61 x 20 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm future® linear				
84 studioweiß	**1571 CN-84**	2CKA001582A0346	10	**14,12**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

	Zentralscheibe [1] [2] 2-fach, mit Beschriftungsfeld Mit Betätigungsknopf. Für Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ. Mit Beschriftungsfeld 61 x 20 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm future® linear				
84 studioweiß	**1572 CN-84**	2CKA001582A0348	10	**13,94**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] [2] mit rotem und neutralem Lichtfenster und Beschriftungsfeld Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12. Für Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12. Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x. Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm future® linear				
84 studioweiß	**1573 CN-84**	2CKA001582A0350	10	**15,67**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

	Zentralscheibe [1] [2] 6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld Für Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U. Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm future® linear				
84 studioweiß	**1575 CN-84**	2CKA001582A0353	10	**15,85**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

	Zentralscheibe [1] [2] mit Beschriftungsfeld Für Netzteil-Einsatz 1518 U. Für Relais-Einsatz 1539 U. Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-... Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm future® linear				
84 studioweiß	**1576 CN-84**	2CKA001582A0355	10	**11,07**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

	Sensorband Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Zur Detektion elektrisch leitender Flüssigkeiten. Der Anschluss an die Meldeleitung erfolgt über eine Lötverbindung. Selbstklebend. 2 m Rolle. Maße (H x B x T): 0,15 mm x 15 mm x 2 m				
	1538/02	2CKA001582A0313	1/10	**18,63**	14

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Display-Einsatz [1]) Zum Anschluss an den Stationsbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Konfigurierbar als Zimmer- oder Dienstzimmerterminal. Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen. Zur Bedienung durch das Personal. Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste. Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit. Zur visuellen Anzeige nachgesendeter Rufe über integriertes Display. Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-.... Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten. Mit Meldefunktion von Störungen an Zimmerbuskomponenten. Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: 4 x 16-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 32 mm DIN VDE 0834 Reflex SI				
	1512 UC-214	2CKA001582A0362	1/10	**317,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Display-Einsatz [1]) Zum Anschluss an den Stationsbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Konfigurierbar als Zimmer- oder Dienstzimmerterminal. Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen. Zur Bedienung durch das Personal. Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste. Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit. Zur visuellen Anzeige nachgesendeter Rufe über integriertes Display. Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-.... Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten. Mit Meldefunktion von Störungen an Zimmerbuskomponenten. Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: 4 x 16-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 32 mm DIN VDE 0834 Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1512 UC-914**	2CKA001582A0402	1/10	**317,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Display-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Konfigurierbar als Zimmer- oder Dienstzimmerterminal.
Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen.
Zur Bedienung durch das Personal.
Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Zur visuellen Anzeige nachgesendeter Rufe über integriertes Display.
Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-....
Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten.
Mit Meldefunktion von Störungen an Zimmerbuskomponenten.
Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: 4 x 16-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1512 UC-84**	2CKA001582A0363	1/10	**324,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Intercom-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheits-Einsatz.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Ergänzung eines Display-Einsatzes oder eines Ruf-/Anwesenheits-Einsatzes um Sprechkommunikation.
Mit Sprachdurchsagemöglichkeit.
Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher.
Mit wassergeschützter grauer Abfragetaste.
Mit wassergeschützter grauer Fernabstelltaste.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1513 UC-212**	2CKA001582A0364	1	**280,00**	17
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1513 UC-214**	2CKA001582A0365	1	**279,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Intercom-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheits-Einsatz.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Ergänzung eines Display-Einsatzes oder eines Ruf-/Anwesenheits-Einsatzes um Sprechkommunikation.
Mit Sprachdurchsagemöglichkeit.
Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher.
Mit wassergeschützter grauer Abfragetaste.
Mit wassergeschützter grauer Fernabstelltaste.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1513 UC-914**	2CKA001582A0403	1	**279,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Intercom-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheits-Einsatz.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Ergänzung eines Display-Einsatzes oder eines Ruf-/Anwesenheits-Einsatzes um Sprechkommunikation.
Mit Sprachdurchsagemöglichkeit.
Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher.
Mit wassergeschützter grauer Abfragetaste.
Mit wassergeschützter grauer Fernabstelltaste.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1513 UC-84**	2CKA001582A0366	1	**286,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Ruf-/Anwesenheits-Einsatz 1) 2)
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen.
Zur Bedienung durch das Personal.
Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Zur akustischen Signalisierung nachgesendeter Rufe und Durchsagen.
Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-....
Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten.
Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
Reflex SI

	1514 UC-214	2CKA001582A0368	1	**161,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Zur Konfiguration des Gerätes ist die Zimmer-Programmierschnittstelle 1512/11 erforderlich.

Ruf-/Anwesenheits-Einsatz 1) 2)
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen.
Zur Bedienung durch das Personal.
Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Zur akustischen Signalisierung nachgesendeter Rufe und Durchsagen.
Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-....
Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten.
Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1514 UC-914**	2CKA001582A0404	1	**161,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Zur Konfiguration des Gerätes ist die Zimmer-Programmierschnittstelle 1512/11 erforderlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Ruf-/Anwesenheits-Einsatz 1) 2)
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen.
Zur Bedienung durch das Personal.
Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Zur akustischen Signalisierung nachgesendeter Rufe und Durchsagen.
Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-....
Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten.
Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1514 UC-84**	2CKA001582A0369	1	**163,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Zur Konfiguration des Gerätes ist die Zimmer-Programmierschnittstelle 1512/11 erforderlich.

Zimmer-Programmierschnittstelle
Zur Inbetriebname/Programmierung des Ruf-/Anwesenheits-Einsatzes.
Zur Programmierung der Teilnehmeranzahl am Zimmerbus.
Zum Testen und zur Statusabfrage des Zimmerbusses.
Montage: Aufstecken auf Unterputz-Einsatz für die Dauer der Konfiguration.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: 4 x 16-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 22 mm

1512/11	2CKA001582A0419	1	**73,50**	17

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zimmerleuchte [1])
Aufputz
Zum Anschluss an den Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheits-Einsatz.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit 3 Leuchtfeldern zur optischen Signalisierung von allen Rufarten und Personalanwesenheit.
Mit WC-Ruf als Einzelanzeige.
Mit steckbaren LED-Modulen.
Bestückte Anzeigefarben: rot: Ruf/Notruf, grün: Anwesenheit, weiß: WC-Ruf.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Anzeigeelemente: 3 langlebige LED-Leuchtmodule
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 110 mm x 150 mm x 40 mm
DIN VDE 0834

1568 UC	2CKA001582A0370	1		**46,00**	17

1) Schraubbefestigung über Gehäuseaussparungen.

Flurdisplay
Aufputz
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur alphanumerischen Anzeige von Rufart und Rufort.
Zur Anzeige weiterer Systeminformationen.
Mit automatischer Uhrzeitanzeige.
Mit Laufschriftanzeige bei längeren Texten.
Texthöhe ca. 50 mm.
Mit kontrastreicher und entspiegelter Frontscheibe.
Anzeigedauer: 15 Sek. für die Meldung höchster Priorität.
Anzeigedauer für weitere Meldungen: 5 Sek..
Material: Aluminiumgehäuse, lackiert
Farbe: alpinweiß (ähnlich RAL 9010)
Leitungslänge: 1,2 m.
Wandmontage über Schlüssellöcher auf der Geräterückseite.
Einfache Plug&Play Montage.
Anzeigeelemente: 12-stelliges LED-Display
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 120 mm x 600 mm x 55 mm
DIN VDE 0834

1567 A	2CKA001582A0371	1		**670,00**	17

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zugtaster-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit ergonomisch geformten Rundgriff zur sicheren Rufauslösung über Zugschnur.
Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Zugschnurlänge 2,5 m.
Mit Strangulationsschutz durch selbstlösende Magnetkupplung.
Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Zugschnur, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1521/1 UKZC-212**	2CKA001582A0372	1	**44,00**	17

Reflex SI

214	alpinweiß	**1521/1 UKZC-214**	2CKA001582A0373	1/10	**43,15**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Zugtaster-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit ergonomisch geformten Rundgriff zur sicheren Rufauslösung über Zugschnur.
Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Zugschnurlänge 2,5 m.
Mit Strangulationsschutz durch selbstlösende Magnetkupplung.
Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Zugschnur, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1521/1 UKZC-914**	2CKA001582A0405	1	**43,15**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zugtaster-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit ergonomisch geformten Rundgriff zur sicheren Rufauslösung über Zugschnur.
Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Zugschnurlänge 2,5 m.
Mit Strangulationsschutz durch selbstlösende Magnetkupplung.
Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Zugschnur, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1521/1 UKZC-84**	2CKA001582A0374	1/10	**48,30**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Pneumatiktaster-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur pneumatischen Rufauslösung durch roten Gummiball.
Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Luftschlauchlänge: 2 m.
Schlauchmaterial: Klarsicht Silikonschlauch
Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Gummiball zur pneumatischen Rufauslösung, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1522/1 UKC-212**	2CKA001582A0375	1	**92,00**	17
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1522/1 UKC-214**	2CKA001582A0376	1	**92,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Pneumatiktaster-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur pneumatischen Rufauslösung durch roten Gummiball.
Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Luftschlauchlänge: 2 m.
Schlauchmaterial: Klarsicht Silikonschlauch
Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Gummiball zur pneumatischen Rufauslösung, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1522/1 UKC-914**	2CKA001582A0406	1	**92,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Pneumatiktaster-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur pneumatischen Rufauslösung durch roten Gummiball.
Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Luftschlauchlänge: 2 m.
Schlauchmaterial: Klarsicht Silikonschlauch
Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Gummiball zur pneumatischen Rufauslösung, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1522/1 UKC-84**	2CKA001582A0377	1	**97,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Ruftaster-Einsatz [1]) Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1521/12 UKC-212**	2CKA001582A0378	1	**38,60**	17
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1521/12 UKC-214**	2CKA001582A0379	1/10	**37,77**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Ruftaster-Einsatz [1]) Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1521/12 UKC-914**	2CKA001582A0407	1	**37,77**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Ruftaster-Einsatz [1]) Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 future® linear				
84 studioweiß	**1521/12 UKC-84**	2CKA001582A0380	1	**40,66**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abstelltaster-Einsatz [1]) Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit wassergeschützter grauer Taste zum Abstellen von WC-Rufen. Mit Erinnerungslicht für ausgelöste WC-Rufe. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1521/15 UC-212**	2CKA001582A0381	1	**38,60**	17
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1521/15 UC-214**	2CKA001582A0382	1/10	**37,77**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Abstelltaster-Einsatz [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit wassergeschützter grauer Taste zum Abstellen von WC-Rufen.
Mit Erinnerungslicht für ausgelöste WC-Rufe.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1521/15 UC-914**	2CKA001582A0408	1	**37,77**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Abstelltaster-Einsatz [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit wassergeschützter grauer Taste zum Abstellen von WC-Rufen.
Mit Erinnerungslicht für ausgelöste WC-Rufe.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1521/15 UC-84**	2CKA001582A0383	1/10	**43,65**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Anwesenheitstaster-Einsatz [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Bedienung durch das Personal.
Zur Erweiterung von Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheitseinsatz um die Möglichkeit, eine zusätzliche Anwesenheit zu setzen.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1521/13 UC-212**	2CKA001582A0415	1	**38,60**	17
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1521/13 UC-214**	2CKA001582A0416	1	**37,77**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Anwesenheitstaster-Einsatz [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Bedienung durch das Personal.
Zur Erweiterung von Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheitseinsatz um die Möglichkeit, eine zusätzliche Anwesenheit zu setzen.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1521/13 UC-914**	2CKA001582A0412	1	**37,77**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Anwesenheitstaster-Einsatz [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Bedienung durch das Personal.
Zur Erweiterung von Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheitseinsatz um die Möglichkeit, eine zusätzliche Anwesenheit zu setzen.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1521/13 UC-84**	2CKA001582A0417	1	**41,20**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ruftaster-Einsatz [1]
mit Steckvorrichtung
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Mit Anschlussmöglichkeit für Birn- bzw. Mehrfachtaster über USB-Steckkontakt.
Mit Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Mit Steuerausgängen für Lese- oder Zimmerlicht (die Aktivierung erfolgt über den eingesteckten Birntaster).
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Steuer-/Signalausgänge: 2, Schließer
Nennstrom: 50 mA
Ausgangsspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1521/12 UKSC-212**	2CKA001582A0384	1	**68,00**	17
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1521/12 UKSC-214**	2CKA001582A0385	1	**68,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ruftaster-Einsatz mit Steckvorrichtung [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Mit Anschlussmöglichkeit für Birn- bzw. Mehrfachtaster über USB-Steckkontakt.
Mit Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Mit Steuerausgängen für Lese- oder Zimmerlicht (die Aktivierung erfolgt über den eingesteckten Birntaster).
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Steuer-/Signalausgänge: 2, Schließer
Nennstrom: 50 mA
Ausgangsspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1521/12 UKSC-914**	2CKA001582A0409	1	**68,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ruftaster-Einsatz mit Steckvorrichtung [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Mit Anschlussmöglichkeit für Birn- bzw. Mehrfachtaster über USB-Steckkontakt.
Mit Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Mit Steuerausgängen für Lese- oder Zimmerlicht (die Aktivierung erfolgt über den eingesteckten Birntaster).
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Steuer-/Signalausgänge: 2, Schließer
Nennstrom: 50 mA
Ausgangsspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1521/12 UKSC-84**	2CKA001582A0386	1	**73,50**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Birntaster Zum Anschluss an den Ruftaster-Einsatz mit Steckvorrichtung. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Mit 2 taktilen Findepunkten auf der Ruftaste. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Tastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Mit wassergeschützter gelber Lichttaste zum Schalten des Lese- oder Raumlichts. Leitungslänge: 3 m. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 67, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 70 mm x 35 mm x 19 mm DIN VDE 0834				
alpinweiß	**1523**	2CKA001582A0387	1	**59,50**	17
	Birntasterverlängerung Zur Verlängerung der Anschlussleitung für den Birntaster. Leitungslänge: 3 m.				
	1529/3	2CKA001582A0388	1	**14,24**	17
	Birntaster Abwurfvorrichtung Zum Geräteschutz von Birntastern. Selbstlösende Verbindung bei Beanspruchung durch Zug. Leitungslänge: 0,2 m.				
	1529/02	2CKA001582A0389	1	**14,24**	17
	Geräte- und Kabelhalter Zur Befestigung von Patientengeräten (z.B. Birntaster) am "Bettgalgen". Selbstlösende Klemmbefestigung bei Beanspruchung durch Zug. Zur Verdoppelung der Haltekraft bei Kombination zweier Geräte- und Kabelhalter. Für Leitungen oder Schläuche mit Ø 4 - 6 mm und 9 mm geeignet.				
	1529 A	2CKA001582A0390	10	**6,60**	17

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Gruppencontroller [1] [2] **Aufputz** Zum Anschluss an den Gruppenbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur Steuerung und Überwachung der Daten- und Sprechkommunikation am Stationsbus. Für Gruppenzusammenschaltungen, Schichtbetriebssteuerung, gruppenübergreifende Sprechverbindungen und übergeordnete Rufe. Max. 40 Teilnehmer am Gruppenbus möglich. Max. 40 Teilnehmer am Stationsbus möglich. Max. 128 logische Gruppen in der Rufanlage möglich. Mit Master/Slave Funktion zur Steuerung des Gruppenbus. "Stand-Alone" Betrieb auch ohne Gruppenbus bei Kleinanlagen möglich. Im laufenden Betrieb programmier- und konfigurierbar. Mit integrierten Test- und Diagnosefunktionen. Mit Störungsanzeige des Gruppencontrollers. Mit Störungsanzeige des Gruppenbus. Mit Störungsanzeige des Stationsbus. Mit Eingang für Netzausfallmeldung. Mit potentialfreiem Störmeldeausgang (Wechslerkontakt). Mit Anschlussmöglichkeit einer Störmeldeleuchte. Mit Anschlussmöglichkeit für Gruppenleuchte. Mit integriertem Leitungsabschluss für Gruppen- und Stationbus über DIP-Schalter. Inkl. Montagerahmen. Wandmontage auf 2-fach Unterputz-/2-fach Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Aufputzmontage auf 2-fach Aufputz-Gehäuse 1702-84. Bedienelemente: 6 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: 2 x 8-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung 6 LEDs für Status- und Diagnoseanzeigen. Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 190 mm x 102 mm x 50 mm DIN VDE 0834				
	1515 A	2CKA001582A0391	1	**796,00**	17

1) Schraubbefestigung über Gehäuseaussparungen.
2) 2-fach Unterputz-/2-fach Hohlwanddose bitte separat beschaffen.

	Systemschnittstelle, LAN **REG** Zum Anschluss an den Gruppenbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Zur Konfiguration der Rufanlage mittels Management Software. Zur Konfiguration der Systemschnittstellen und Systemparameter. Zur Übertragung von Ruf- und Systemmeldungen. Zur Anbindung von Personensuchanlagen über das ESPA 4.4.4 Protokoll. Zur Statusanzeige vom Gruppenbus und Verbindungen zur Management Software und Personensuchanlage. Zur Protokollierung von Systemereignissen mit Datum und Uhrzeit über Management Software. Mit integrierter Echtzeituhr, Batterie auswechselbar. Mit potentialfreiem Störmeldeausgang (Wechslerkontakt). Mit integrierten Test- und Diagnosefunktionen. Integrierte Schnittstellen: Netzwerkanschluss RJ45, PSA RS232. Zur Befestigung auf DIN-Schiene. Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 160 mm x 58 mm Teilungseinheit: 9 TE DIN VDE 0834				
	1516	2CKA001582A0393	1	**540,00**	17

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Management Interface
Aufputz
Zum Anschluss an den Gruppenbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Konfiguration der Rufanlage mittels Management Software.
Zur Konfiguration der Systemschnittstellen und Systemparameter.
Zur Übertragung von Ruf-, Systemmeldungen und Sprachansagen.
Zur Anbindung von Telefonanlagen.
Zur Anbindung von Personensuchanlagen über das ESPA 4.4.4 Protokoll.
Zur Anbindung an Hausnotrufzentrale.
Zur Statusanzeige vom Gruppenbus und Verbindungen zur Management Software, Telefonanlage und Personensuchanlage.
Mit Anzeigemöglichkeit von Systeminformationen.
Mit integrierter Echtzeituhr, Batterie auswechselbar.
Zur Protokollierung von Systemereignissen mit Datum und Uhrzeit.
Mit integrierter SD 4 GB Speicherkarte zur Datensicherung.
Mit potentialfreiem Störmeldeausgang (Wechslerkontakt).
Mit integrierten Test- und Diagnosefunktionen.
Integrierte Schnittstellen: Netzwerkanschluss RJ45, PSA RS232.
Inkl. Montagesockel.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Anzeigeelemente: Grafikfähiges Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 135 mm x 190 mm x 90 mm
DIN VDE 0834

	1517 A	2CKA001582A0394	1	**2130,00**	17

Spannungsversorgung [1] [2]
REG
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Spannungsversorgung der Rufanlage.
Mit einstellbarer Ausgangsspannung.
Mit Leerlauf-, Kurzschluss- und Überlastschutz.
Mit Mehrbereichseingang für den internationalen Einsatz.
Mit Parallelschaltbarkeit zur Leistungserhöhung.
Zur Befestigung auf DIN-Schiene.
Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK.
Anzeigeelemente: LEDs zur Statusanzeige.
Nennspannung: 115 - 230 V~
Sekundär: 24 V-
Nennfrequenz: 47 Hz - 63 Hz
Nennstrom: 5 A
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 124 mm x 63,5 mm x 124 mm
EN 60950-1

	1518	2CKA001582A0395	1	**485,00**	17

1) Die Anzahl der anschließbaren Teilnehmer ist anlagenspezifisch.
2) Weitere Informationen sind dem technischen Handbuch zu entnehmen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung [1] [2] [3] [4]
Aufputz
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur unterbrechungsfreien Spannungsversorgung der Rufanlage.
Überbrückungszeit bei Nennstrom: 36 Min.
Mit Leerlauf-, Kurzschluss- und Überlastschutz.
Mit Mehrbereichseingang für den internationalen Einsatz.
Mit automatischer Überprüfung des Akkuzustandes.
Mit Schutzfunktion vor Akku-Tiefentladung.
Mit potentialfreiem Meldekontakt für USV-Betrieb.
Mit potentialfreiem Meldekontakt für den Akkustatus.
Gehäuse: Stahlblech, lackiert.
Mit steckbaren Doppelanschlussklemmen.
Wandmontage über Schlüssellöcher auf der Geräterückseite.
Inklusive Befestigungsmaterial.
Akkus im Lieferumfang enthalten.
Anzeigeelemente: grüne Status LED (Netzbetrieb), gelbe Status LED (Akkubetrieb), 2x rote Status LED (Akkuzustand/Ausgangsabsicherung)
Nennspannung: 115 - 230 V~
Sekundär: 24 V-
Nennfrequenz: 47 Hz - 63 Hz
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 244 mm x 325 mm x 178 mm
EN 60950-1

hellgrau	**1518 USV**	2CKA001582A0396	1	**1078,00**	17

1) Die Anzahl der anschließbaren Teilnehmer ist anlagenspezifisch.
2) Weitere Informationen sind dem technischen Handbuch zu entnehmen.
3) Zur Erreichung der maximalen Überbrückungszeit muss ein Austausch des Akkus alle 4 Jahre erfolgen.
4) Empfehlung: Akkus alle 2 Jahre, im Rahmen der regelmäßigen Wartung, ersetzen.

Management Software [1]
Basismodul "Systemadministration"
Zur Installation auf einem PC mit LAN Schnittstelle.
Zur zentralen Konfiguration einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Eingabe von Stations- und Zimmerbezeichnungen.
Zum Aufbau von logischen Strukturen (Stationen, Schichten, Zeitzonen).
Zur Programmierung von Gruppencontroller, Management Interface und Display-Einsatz.
Zur Verwaltung der Schnittstellen für Personensuchanlage und Telefonie.
Zur Verwaltung der Anbindung an Hausnotrufzentralen.
Zur Durchführung von Firmware Updates für Gruppencontroller, Management Interface und Display-Einsatz.
Kommunikationsschnittstelle: LAN

	1599	2CKA001582A0411	1	**438,00**	17

1) Die Systemanforderungen sind dem Online-Katalog zu entnehmen.

Management Software [1]
Modul "Rufdokumentation und Berichte"
Zur funktionalen Erweiterung des Moduls "Systemadministration".
Zur Installation auf einem PC mit LAN Schnittstelle.
Zur Protokollierung von Systemereignissen mit Datum und Uhrzeit.
Zur Erfassung von Rufauslösung, Rufart, Rufort, Rufannahme und Abstellung.
Zur Auswertung von Ereignissen und Störungen.
Für die frei konfigurierbare Berichtserstellung.
Kommunikationsschnittstelle: LAN

	1599/01	2CKA001582A0420	1	**1285,00**	17

1) Die Systemanforderungen sind dem Online-Katalog zu entnehmen.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	UP-Universalschnittstelle 1-fach Schnittstelle zum Anschluss von externen Geräten an den Zimmerbus. Zur Generierung der folgenden Rufarten im System: Raumruf, Funkruf, Serviceruf, technischer Ruf, Türalarm, Feueralarm und Passivalarm. Mit Anschlussmöglichkeit für Öffner-/Schließer Kontakte. Mit Anschlussmöglichkeit für Aktivitätssensor. Die Rufabstellung erfolgt automatisch, nach Zurücksetzen des Rufgeräts oder durch Abstellung in der Rufanlage. Abdeckung über Blindzentralscheibe (2538-.../1742-...) möglich. Kabelzuführung über Leitungsauslass (2527-.../1749-...) möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 32 mm x 34 mm x 16 mm Einbautiefe: 16 m DIN VDE 0834				
	1569/01	2CKA001582A0418	1	**78,00**	17
	Akkusatz [1]) für USV-Netzteil Für die Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (1518 USV). Bestehend aus 2 Stück Bleigel-Akkus. Akkukapazität: 7 Ah. Nennspannung: 12 V-				
	1518/99 USV	2CKA001582A0414	1	**184,00**	17

1) Zur Erreichung der maximalen Überbrückungszeit muss ein Austausch des Akkus alle 4 Jahre erfolgen.

Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 127.xxx

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Neutral. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
914 alpinweiß	**1790-590-914**	2CKA001710A4077	10	**7,03**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
914 alpinweiß	**1790-591-914**	2CKA001710A4072	10	**7,03**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf/Schwesternotruf und Anwesenheitstaster. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
914 alpinweiß	**1790-592-914**	2CKA001710A4073	10	**7,03**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf, Ruf-Abstelltaste und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
914 alpinweiß	**1790-593-914**	2CKA001710A4074	10	**7,03**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
914 alpinweiß	**1790-594-914**	2CKA001710A4075	10	**7,03**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung. Zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder automatischen Rufgeräten z. B. Schaltwächtern. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
914 alpinweiß	**1790-595-914**	2CKA001710A4076	10	**7,03**	01

Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 127.xxx

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Neutral. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
84 studioweiß	**1790-590-84**	2CKA001710A4111	10	**9,76**	04
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
84 studioweiß	**1790-591-84**	2CKA001710A4112	10	**9,76**	04
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf/Schwesternnotruf und Anwesenheitstaster. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
84 studioweiß	**1790-592-84**	2CKA001710A4113	10	**9,76**	04
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf, Ruf-Abstelltaste und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
84 studioweiß	**1790-593-84**	2CKA001710A4114	10	**9,76**	04
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
84 studioweiß	**1790-594-84**	2CKA001710A4115	10	**9,76**	04
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung. Zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder automatischen Rufgeräten z. B. Schaltwächtern. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
84 studioweiß	**1790-595-84**	2CKA001710A4116	10	**9,76**	04

Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 125.xxx

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Neutral. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
212 weiß	**1790-580-212**	2CKA001710A2835	10	**7,34**	01
214 alpinweiß	**1790-580-214**	2CKA001710A2900	10	**7,03**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
212 weiß	**1790-581-212**	2CKA001710A2843	10	**7,34**	01
214 alpinweiß	**1790-581-214**	2CKA001710A2918	10	**7,03**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf, Ruf-Abstelltaste und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
212 weiß	**1790-583-212**	2CKA001710A2868	10	**7,34**	01
214 alpinweiß	**1790-583-214**	2CKA001710A2934	10	**7,03**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
212 weiß	**1790-584-212**	2CKA001710A2876	10	**7,34**	01
214 alpinweiß	**1790-584-214**	2CKA001710A2942	10	**7,03**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf/Schwesternnotruf und Anwesenheitstaster. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
212 weiß	**1790-582-212**	2CKA001710A2850	10	**7,34**	01
214 alpinweiß	**1790-582-214**	2CKA001710A2926	10	**7,03**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung. Zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder automatischen Rufgeräten z. B. Schaltwächtern. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
212 weiß	**1790-585-212**	2CKA001710A2884	10	**7,34**	01
214 alpinweiß	**1790-585-214**	2CKA001710A2959	10	**7,03**	01

Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruf-/Abstelltaster. Mit roter Ruftaste. Mit grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 A3 und 88882 A3N.				
	NEU				
212 weiß	**2548-642 B-212-101**	2CKA001724A4409	10	**19,55**	01
	NEU				
214 alpinweiß	**2548-642 B-214-101**	2CKA001724A4414	10	**18,75**	01
914 alpinweiß	**2548-642 B-914**	2CKA001724A4356	10	**18,75**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe. Mit grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 H3 und 88881 H3N.				
	NEU				
212 weiß	**2548-642 C-212-101**	2CKA001724A4422	10	**13,46**	01
	NEU				
214 alpinweiß	**2548-642 C-214-101**	2CKA001724A4423	10	**12,92**	01
914 alpinweiß	**2548-642 C-914**	2CKA001724A4358	10	**12,92**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe. Mit gelber Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 M3 und 88881 M3N.				
212 weiß	**2548-642 D-212**	2CKA001724A2705	10	**13,46**	01
214 alpinweiß	**2548-642 D-214**	2CKA001724A2720	10	**12,92**	01
914 alpinweiß	**2548-642 D-914**	2CKA001724A4357	10	**12,92**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Abstelltaster. Mit gelber und grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88910 A3, 88882 B3 und 88882 B3N.				
	NEU				
212 weiß	**2548-642 E-212-101**	2CKA001724A4419	10	**19,55**	01
	NEU				
214 alpinweiß	**2548-642 E-214-101**	2CKA001724A4421	10	**18,75**	01
914 alpinweiß	**2548-642 E-914**	2CKA001724A4359	10	**18,75**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Dienstzimmereinheit. Mit grüner Anwesenheitstaste. Mit weißer Quittiertaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 P3 und 88882 P3N.				
	NEU				
212 weiß	**2548-642 BD-212-10**	2CKA001724A4418	10	**20,83**	01
	NEU				
214 alpinweiß	**2548-642 BD-214-10**	2CKA001724A4420	10	**19,98**	01
914 alpinweiß	**2548-642 BD-914**	2CKA001724A4360	10	**19,98**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Ruftaster. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 G3 und 88881 G3N.				
	NEU				
212 weiß	**2548-022 A-212-101**	2CKA001724A4408	10	**13,46**	01
	NEU				
214 alpinweiß	**2548-022 A-214-101**	2CKA001724A4413	10	**12,92**	01
914 alpinweiß	**2548-022 A-914**	2CKA001724A4348	10	**12,92**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster "Arztruf". Mit blauer Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 D3 und 88881 D3N.				
212 weiß	**2548-022 AR-212**	2CKA001724A2703	10	**14,65**	01
214 alpinweiß	**2548-022 AR-214**	2CKA001724A2718	10	**14,06**	01
914 alpinweiß	**2548-022 AR-914**	2CKA001724A4349	10	**14,06**	01
	Zentralscheibe Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 L3 und 88881 L3N.				
	NEU				
212 weiß	**2548-071 E-212-101**	2CKA001724A4412	10	**13,46**	01
	NEU				
214 alpinweiß	**2548-071 E-214-101**	2CKA001724A4417	10	**12,92**	01
914 alpinweiß	**2548-071 E-914**	2CKA001724A4346	10	**12,92**	01
	Zentralscheibe Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 J3 und 88881 J3N.				
	NEU				
212 weiß	**2548-071 D-212-101**	2CKA001724A4411	10	**14,65**	01
	NEU				
214 alpinweiß	**2548-071 D-214-101**	2CKA001724A4416	10	**14,06**	01
914 alpinweiß	**2548-071 D-914**	2CKA001724A4347	10	**14,06**	01
	Zentralscheibe Für Ruftaster mit Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88881 A3.				
	NEU				
212 weiß	**2548-022 B-212-101**	2CKA001724A4410	10	**13,46**	01
	NEU				
214 alpinweiß	**2548-022 B-214-101**	2CKA001724A4415	10	**12,92**	01
914 alpinweiß	**2548-022 B-914**	2CKA001724A4350	10	**12,92**	01

Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 A3.				
214 alpinweiß	**2548-020 F-214**	2CKA001724A2716	10	**8,12**	01
212 weiß	**2548-020 F-212**	2CKA001724A2701	10	**8,46**	01
914 alpinweiß	**2548-020 F-914**	2CKA001724A4354	10	**8,11**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Steckkontakte. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88911 C3, 88912 D3 und 88912 D3N.				
212 weiß	**2548-020 D-212**	2CKA001724A2698	10	**7,34**	01
214 alpinweiß	**2548-020 D-214**	2CKA001724A2713	10	**7,03**	01
914 alpinweiß	**2548-020 D-914**	2CKA001724A4352	10	**7,03**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88912 D3 und 88912 D3N.				
212 weiß	**2548-021 G-212**	2CKA001724A2699	10	**8,46**	01
214 alpinweiß	**2548-021 G-214**	2CKA001724A2714	10	**8,11**	01
914 alpinweiß	**2548-021 G-914**	2CKA001724A4355	10	**8,11**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 E3.				
212 weiß	**2548-020 E-212**	2CKA001724A2700	10	**8,46**	01
214 alpinweiß	**2548-020 E-214**	2CKA001724A2715	10	**8,11**	01
914 alpinweiß	**2548-020 E-914**	2CKA001724A4353	10	**8,11**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Zugtaster. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88880 A3.				
212 weiß	**2548-046 A-212**	2CKA001724A2697	10	**7,34**	01
214 alpinweiß	**2548-046 A-214**	2CKA001724A2712	10	**7,03**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Zugtaster. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88880 C4 und 88880 C4N.				
914 alpinweiß	**2548-046 A-914**	2CKA001724A4351	10	**7,03**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruf-/Abstelltaster. Mit roter Ruftaste. Mit grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 A3 und 88882 A3N.				
84 studioweiß	**2548-642 B-84**	2CKA001724A4393	10	**21,57**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe. Mit grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 H3 und 88881 H3N.				
84 studioweiß	**2548-642 C-84**	2CKA001724A4395	10	**14,61**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe. Mit gelber Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 M3 und 88881 M3N.				
84 studioweiß	**2548-642 D-84**	2CKA001724A4396	10	**14,61**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Abstelltaster. Mit gelber und grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88910 A3, 88882 B3 und 88882 B3N.				
84 studioweiß	**2548-642 E-84**	2CKA001724A4397	10	**21,57**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Dienstzimmereinheit. Mit grüner Anwesenheitstaste. Mit weißer Quittiertaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 P3 und 88882 P3N.				
84 studioweiß	**2548-642 BD-84**	2CKA001724A4394	10	**22,81**	01
	Zentralscheibe Für Ruftaster. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 G3 und 88881 G3N.				
84 studioweiß	**2548-022 A-84**	2CKA001724A4387	10	**15,75**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster "Arztruf". Mit blauer Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 D3 und 88881 D3N.				
84 studioweiß	**2548-022 AR-84**	2CKA001724A4388	10	**16,89**	01
	Zentralscheibe Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 L3 und 88881 L3N.				
84 studioweiß	**2548-071 E-84**	2CKA001724A4392	10	**14,61**	01

Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 J3 und 88881 J3N.				
84 studioweiß	**2548-071 D-84**	2CKA001724A4391	10	**15,75**	01
	Zentralscheibe Für Ruftaster mit Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88881 A3.				
84 studioweiß	**2548-022 B-84**	2CKA001724A4389	10	**15,75**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 A3.				
84 studioweiß	**2548-020 F-84**	2CKA001724A4385	10	**10,85**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Steckkontakte. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88911 C3, 88912 D3 und 88912 D3N.				
84 studioweiß	**2548-020 D-84**	2CKA001724A4383	10	**9,76**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88912 D3 und 88912 D3N.				
84 studioweiß	**2548-021 G-84**	2CKA001724A4386	10	**10,85**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 E3.				
84 studioweiß	**2548-020 E-84**	2CKA001724A4384	10	**10,85**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Zugtaster. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88880 C4 und 88880 C4N.				
84 studioweiß	**2548-046 A-84**	2CKA001724A4390	10	**9,76**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

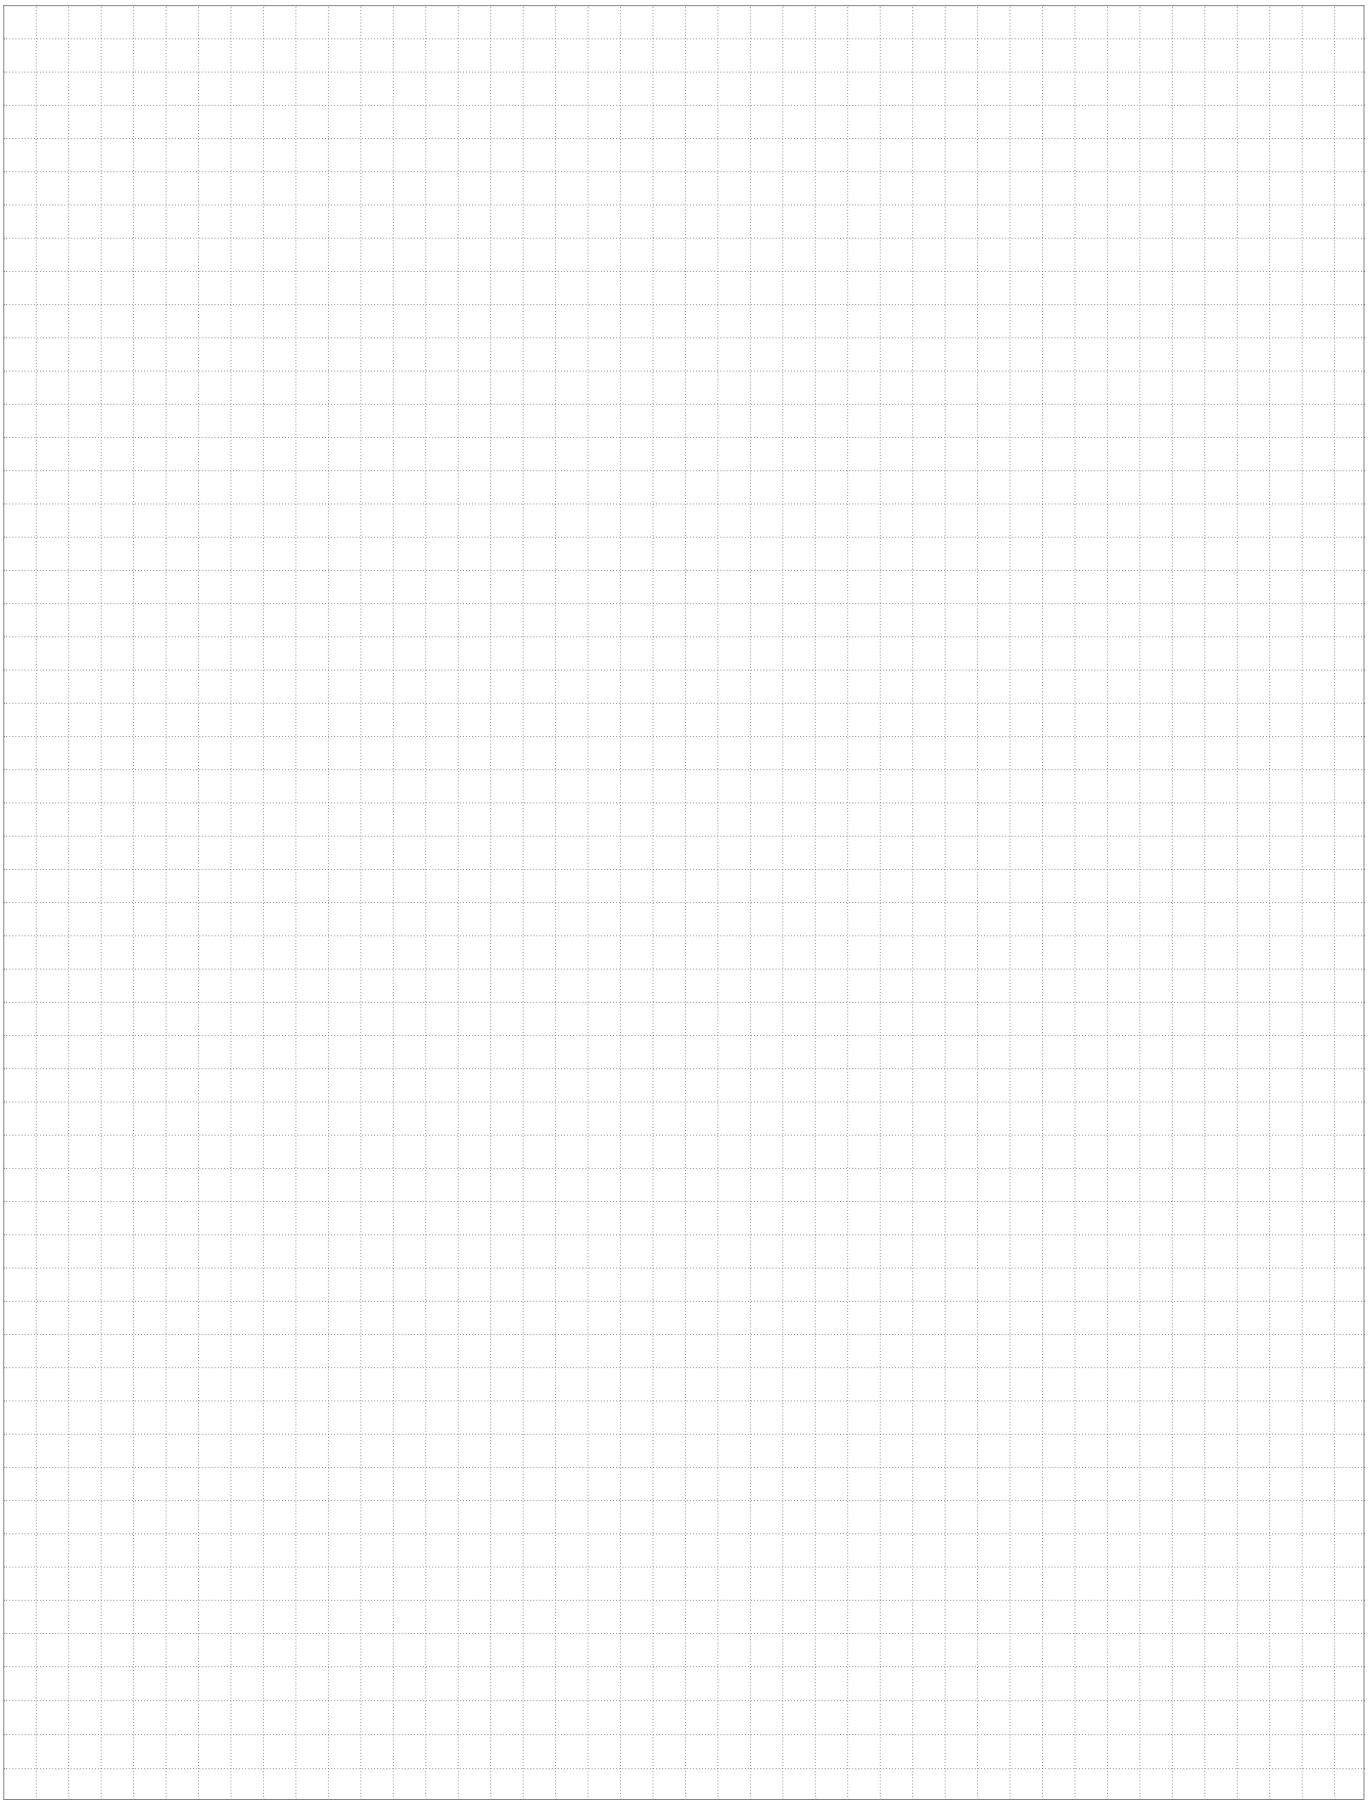

Sicherheitstechnik

Es kann viel passieren! Manchmal wird es richtig gefährlich für Leib und Leben – manchmal ärgert man sich nur darüber, wenn etwas kaputtgeht. Mit modernen Sicherheitstechniken ist man in jedem Fall auf der sicheren Seite.

Inhalt Sicherheitstechnik

Busch-Rauchalarm®	S 396
Busch-Raumluftsensor®	S 397
Busch-MasterLight®	S 398
Busch-Funkcontrol	S 398
Busch-Infolicht	S 401
Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose®	S 402
Busch-Protector®	S 403
Busch-FI-Schutzschalter	S 404
Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter/ Stroboskop-Lichtsignal AP	S 406

01

02

03

04

05

06

07

Sicherheitstechnik 01 LED-Anzeige WaveLINE. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **02** Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE **03** Busch-Raumluftsensor® **04** FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **05** Busch-Protector®. Schalterserie Reflex SI Linear. Farbe: alpinweiß **06** Näherungsschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **07** Dämmerungsschalter ocean®. Farbe: blaugrün

Busch-Rauchalarm®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall). Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. Mit Testknopf und Stummschaltung. Geprüft nach DIN EN 14604. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Nicht vernetzbar. Durchmesser: 120 mm. Höhe: 47,50 mm.				
	Lithiumbatterie [1] [2]				
84 studioweiß	**6833-84**	2CKA006800A2717	1/10	**30,85**	14
	Alkalibatterie [3]				
84 studioweiß	**6834-84**	2CKA006800A2716	1/10	**20,71**	14

1) Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.
2) "Q"-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01.
3) Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang) mit bis zu 2 Jahren Lebensdauer.

	Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE [1] Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall). Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. Mit Testknopf und Stummschaltung. VdS-Zertifizierung Geprüft nach DIN EN 14604. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828. "Q"-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01. Durchmesser: 120 mm. Höhe: 47,50 mm.				
84 studioweiß	**6833/01-84**	2CKA006800A2718	1/10	**38,95**	14

1) Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.

	Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE Signalauslösung bei über 57 °C. Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. Mit Testknopf und Stummschaltung. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.				
84 studioweiß	**6835/01-84**	2CKA006800A2722	1	**53,00**	14

	Busch-Rauchalarm® Relais Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z.B. KNX über entsprechende Binäreingänge. Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z. B. Busch-free@home über entsprechende Binäreingänge oder Nebenstelleneingänge der Wireless Sensor-/Aktor-Kombinationen (z.B.6211/1.1-WL). Relaiskontakt: potentialfreier Wechsler 230 V~ max. 5A Leitungsanschluss: bis zu 2 x 2 x 1,5 mm² Mit eingebautem Funkmodul. Nennspannung: 230 V~				
84 studioweiß	**6829-84**	2CKA006800A2515	1/10	**91,00**	14

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Rauchalarm® RF Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm Produkten (6833/01-84, 6835/01-84). Mit fest eingebauter Lithiumbatterie. Batterielebensdauer mind. 10 Jahre. Funkfrequenz: 868 MHz Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude. Nach VdS Richtlinie 3515 geprüft.				
	6828	2CKA006800A2514	1/10	**64,00**	14

	Schutzkorb Für Decken-Präsenzmelder. Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101). Für Busch-Wächter® Präsenz tech Dualline 6813/11-xxx. Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE 6814 U. Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U. Für alle Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE. Für alle Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE. Für Busch-Rauchalarm® 6831-84 und 6832-84. Auch in Verbindung mit Aufputz-Gehäuse 6885-xxx und 6888 verwendbar. Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx und 6131/21-xxx. Für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx und 6131/31-xxx. Für Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24. Für Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx und 6131/51-xxx. Maße (H x B x T): 180 mm x 180 mm x 98 mm				
alpinweiß	**6898**	2CKA006899A2304	1/12	**28,53**	29

	Busch-Rauchalarm® Fernbedienung Für Servicezwecke. Mit Stumm-, Test- und Suchfunktion. Fernbedienung nur für funkvernetzte Warnsysteme verwendbar.				
84 studioweiß	**6824-84**	2CKA006800A2516	1	**81,50**	14

Busch-Raumluftsensor®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch Raumluftsensor® CO2 [1] **Zur Steuerung der Frischluftzufuhr in Räumen durch Öffnen oder Schalten von Fenster/Lüfter.** Mit Anzeige für Kohlendioxid, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck. Einstellwerte: Kohlendioxid 800 ppm … 1500 ppm, Luftfeuchtigkeit 40% … 95% . Mit 2 potentialfreien Relaiskontakten. Nennspannung: 230 V~ Nennstrom 6 A cos φ = 1 Ohne Spreizbefestigung. Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.				
	1091 U	2CKA001032A0517	1/10	**279,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,82**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,81**	19
	Busch-balance® SI mit Aufdruck					
914	alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,81**	19

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

	alpha					
20	platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**20,67**	19
21	bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**20,67**	19
22G	elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**14,23**	19
24	studioweiß matt *)	**6435-24**	2CKA006430A0294	10/100	**14,23**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**14,23**	19
260	palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**20,67**	19
266	titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**20,67**	19
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**19,07**	19
74	alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**19,07**	19
79	champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**23,52**	19
774	studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**23,52**	19
775	schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**23,52**	19
777	brombeer [1] *)	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**23,52**	19
783	alusilber [1]	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**23,52**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
	future® linear				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
83	alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**14,41**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**14,41**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**14,41**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
803	graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**14,41**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**14,41**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**24,31**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-MasterLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-MasterLight® [1] [*]
zur Wandmontage
LED-Außenleuchte mit Hausnummeranzeige.
Mit integriertem Dämmerungssensor, Helligkeitsschaltschwelle einstellbar.
Beleuchtung in zwei Helligkeitsstufen (ca. 15 % / 100 %) wählbar.
Mit Nebenstelleneingang (Schalter) zur Umschaltung der Helligkeitsstufen.
Mit aktivierbarer Alarmfunktion (Leuchte blinkt weiß / rot).
Mit Nebenstelleneingang (Taster) zur Aktivierung der Alarmfunktion / Farb- und Lichttemperaturänderung.
Leuchtmittel: 5 x weiße LED, 4 x RGB LED.
Farbtemperatur (bei 100 % Helligkeit): 4200 K (neutralweiß).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Abfragespannung: 230 V~,
Nennleistung: 11 W
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 150 Lux
Montagehöhe: 1,8 m
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 299 mm x 125 mm x 33 mm

201	braun	**8401-201**	2CKA008400A0004	1	**243,00**	29
204	alpinweiß	**8401-204**	2CKA008400A0001	1	**243,00**	29
208	silber metallic	**8401-208**	2CKA008400A0002	1	**247,00**	29
35	anthrazit	**8401-35**	2CKA008400A0003	1	**243,00**	29

1) Selbstklebender Ziffernsatz, 1 – 999, a – f, beiliegend.
*) Auslauftype

Busch-Funkcontrol

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

LED-Anzeige WaveLINE [1]
Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.
4 individuelle LED-Anzeigekanäle.
Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.
Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.
Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.
Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.
Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.
Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.
Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.
Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6730-212**	2CKA006730A0001	1	**202,00**	14

Reflex SI

214	alpinweiß	**6730-214**	2CKA006730A0002	1	**200,00**	14

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6730-914**	2CKA006730A0091	1	**200,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Busch-Funkcontrol

LED-Anzeige WaveLINE [1]
Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.
4 individuelle LED-Anzeigekanäle.
Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.
Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.
Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.
Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.
Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.
Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.
Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.
Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 55 mm x 70 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [2]	**6730-20**	2CKA006730A0007	1	**229,00**	14
21	bronze [2]	**6730-21**	2CKA006730A0008	1	**229,00**	14
22G	elfenbein/weiß	**6730-22G**	2CKA006730A0009	1	**213,00**	14
24	studioweiß matt [*]	**6730-24**	2CKA006730A0010	1	**225,50**	14
24G	studioweiß hochglanz	**6730-24G**	2CKA006730A0011	1	**225,50**	14
260	palladium [2]	**6730-260**	2CKA006730A0005	1	**229,00**	14
266	titan [2]	**6730-266**	2CKA006730A0006	1	**229,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

LED-Anzeige WaveLINE [1]
Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.
4 individuelle LED-Anzeigekanäle.
Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.
Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.
Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.
Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.
Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.
Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.
Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.
Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**224,50**	14
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**220,00**	14
83	alusilber [2]	**6730-83**	2CKA006730A0016	1	**213,00**	14
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**220,00**	14
884	studioweiß matt [2]	**6730-884**	2CKA006730A0026	1	**224,50**	14
885	schwarz matt [2]	**6730-885**	2CKA006730A0027	1	**224,50**	14
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**220,00**	14
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**220,00**	14
803	graumetallic [2]	**6730-803**	2CKA006730A0025	1	**224,50**	14
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**224,50**	14
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**220,00**	14
885	schwarz matt [2]	**6730-885**	2CKA006730A0027	1	**224,50**	14
	carat®					
81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**224,50**	14
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**220,00**	14
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**220,00**	14
	pur edelstahl [3] [2]					
866	edelstahl	**6730-866**	2CKA006730A0023	1	**241,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) pur edelstahl Oberfläche lackiert.

Busch-Funkcontrol

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Universal-Relais-Einsatz [1]
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsart: Schalter, Zeitschalter.
Betriebsart Schalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus.
Betriebsart Zeitschalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, das Licht schaltet automatisch zeitverzögert aus. Manuelles Ausschalten nicht möglich. Die Verzögerung kann in 5 Stufen zwischen 30 und 300 Sek. eingestellt werden.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm

6404 U	2CKA006401A0055	1		**95,00**	14

1) Befestigung über Schlüssellöcher oder Steckspreizen (beiliegend).

Universal-Dimmer-Einsatz [1] [2] [3]
Zum Dimmen und Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder elektronischen Trafos.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Mit Soft EIN/AUS-Funktion.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit automatischem Übertemperaturschutz.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsart: Dimmer, Schalter
Betriebsart Dimmer: Kurzer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, kurzer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus.
Betriebsart Dimmer: Langer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte dimmt, bei eingeschaltetem Licht, das Licht heller, bzw. bei ausgeschaltetem Licht das Licht von null ausgehend heller. Langer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte dimmt das Licht dunkler.
Betriebsart Schalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Konventionelle und elektronische Trafos nicht gemeinsam am Universal-Dimmer-Einsatz betreiben.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennleistung: 60 - 450 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm

6595 U	2CKA006590A0188	1		**146,00**	14

1) Befestigung über Schlüssellöcher oder Steckspreizen (beiliegend).
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Fenstermelder WaveLINE
Zur Überwachung und Übertragung der aktuellen Fenstergriffstellung (Fenster geöffnet, geschlossen, gekippt).
Fenstermelder WaveLINE überträgt die aktuelle Fenstergriffstellung sofort bei Betätigung.
Zusätzlich zyklisches Senden zur Überwachung der Übertragungsstrecke und der Fehlerfreiheit der Geräte.
Vorhandener Fenstergriff wird weiter verwendet.
Fenstermelder WaveLINE wird zwischen vorhandenem Fenstergriff und Fensterrahmen montiert.
Geeignet für Fenstergriff: 7mm Vierkant, 43 mm Befestigungsschraubenabstand, Nocken-Ø 10 und 12 mm, max. Größe der Befestigungsplatte von 34 x 77 mm (BxH).
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Zubehör zur Montage (Vierkantverlängerung, Schrauben, Adapter für Nocken) des Fenstermelder WaveLINE im Lieferumfang enthalten.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Überwachung der Batterielebensdauer und übertragen des Batteriezustandes.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sendefrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 43
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 168 mm x 38 mm x 13 mm

64	studioweiß matt	**6720-64**	2CKA006720A0001	1		**105,00**	14
65	basaltschwarz	**6720-65**	2CKA006720A0002	1		**105,00**	14
66	edelstahl [1]	**6720-66**	2CKA006720A0003	1		**115,00**	14

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Universalmelder WaveLINE
Zur Überwachung und Übertragung des Zustandes (geöffnet, geschlossen) von Dachfenstern, Oberlichtern, Türen und Toren.
Zur Fensterüberwachung in Verbindung mit offener Feuerstelle und Dunstabzugshaube gemäß Feuerungsverordnung FeuV § 4.
Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für einen externen, potentialfreien Sensor (wahlweise Öffner- oder Schließerkontakt).
Getrennte Auswertung und Überwachung der Kanäle.
Universalmelder WaveLINE überträgt die aktuelle Information sofort bei Zustandsänderung.
Zusätzlich zyklisches Senden zur Überwachung der Übertragungsstrecke und der Fehlerfreiheit der Geräte.
Befestigung von Universalmelder WaveLINE und Magneten mittels Klebefolie oder Schrauben.
Zubehör (Klebefolie, Schrauben, Magnet) im Lieferumfang enthalten.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Überwachung der Batterielebensdauer und übertragen des Batteriezustandes.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Max. Leitungslänge externer Sensor: 5 m
Anschlussquerschnitt externer Sensor: 0,14...0,5 mm² (eindrähtig)
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sendefrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 43
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 118 mm x 30 mm x 22 mm

64	studioweiß matt	**6721-64**	2CKA006720A0004	1		**105,00**	14
65	basaltschwarz	**6721-65**	2CKA006720A0005	1		**105,00**	14

Busch-Infolicht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Infolicht Einsatz [1] [2] Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs). Homogene Ausleuchtung des Infofeldes. Nennspannung: 230 V~				
	2062 U	2CKA001511A0115	1/10	**76,50**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2562-212**	2CKA001731A1919	1	**14,36**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2562-214**	2CKA001731A1920	1	**14,32**	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2562-914**	2CKA001731A2019	1	**14,32**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
	alpha				
20 platin [3]	**1716-20**	2CKA001731A1929	1	**23,83**	19
21 bronze [3]	**1716-21**	2CKA001731A1930	1	**23,83**	19
22 elfenbein/weiß	**1716-22**	2CKA001731A1931	1	**17,13**	19
24 studioweiß matt [*]	**1716-24**	2CKA001731A1932	1	**17,13**	19
24G studioweiß hochglanz	**1716-24G**	2CKA001731A1933	1	**17,13**	19
260 palladium [3]	**1716-260**	2CKA001731A1938	1	**23,83**	19
266 titan [3]	**1716-266**	2CKA001731A1939	1	**23,83**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**1716-72**	2CKA001731A1951	1	**20,65**	19
74 alpinweiß	**1716-74**	2CKA001731A1942	1	**20,64**	19
79 champagner metallic [3]	**1716-79**	2CKA001731A1944	1	**28,88**	19
775 schwarz matt [3]	**1716-775**	2CKA001731A1983	1	**28,88**	19
774 studioweiß matt [3]	**1716-774**	2CKA001731A1984	1	**28,88**	19
777 brombeer [3] [*]	**1716-777**	2CKA001731A1972	1	**28,89**	19
783 alusilber [3]	**1716-783**	2CKA001731A1952	1	**28,88**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
	future® linear				
81 anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,62**	19
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,66**	19
83 alusilber [3]	**1716-83**	2CKA001731A1950	1	**23,39**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	19
884 studioweiß matt [3]	**1716-884**	2CKA001731A1978	1	**23,39**	19
885 schwarz matt [3]	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**23,39**	19
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,66**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	19
803 graumetallic [3]	**1716-803**	2CKA001731A1976	1	**23,39**	19
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,62**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	19
885 schwarz matt [3]	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**23,39**	19
	carat®				
81 anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,62**	19
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,66**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	19
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1716-866**	2CKA001731A1955	1	**25,00**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose®

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI [1] [2]				
212	weiß	**20 EUCBLI-212**	2CKA002013A5290	1	**68,30**	19
		Reflex SI [3]				
214	alpinweiß	**20 EUCBLI-214**	2CKA002013A5291	1	**68,00**	19
		Busch-balance® SI [3]				
914	alpinweiß	**20 EUCBLI-914**	2CKA002013A5382	1	**68,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2] mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**77,50**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**72,50**	19
83	alusilber [3]	**20 EUCBLI-83**	2CKA002013A5293	1	**77,40**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**72,05**	19
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCBLI-884**	2CKA002013A5326	1	**77,40**	19
885	schwarz matt [3]	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**77,40**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**72,50**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**72,05**	19
803	graumetallic [3]	**20 EUCBLI-803**	2CKA002013A5458	1	**80,00**	04
		carat®				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**77,50**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**72,50**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**72,05**	19
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**77,50**	04
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**72,05**	19
885	schwarz matt [3]	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**77,40**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**20 EUCBLI-866**	2CKA002013A5460	1	**85,00**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Objektsteckdose® [1]
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**20 EUA-212**	2CKA002011A3397	10	**24,02**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**20 EUA-214**	2CKA002011A3629	10	**23,04**	01
		Busch-balance® SI mit erh. Berührungsschutz [2]				
914	alpinweiß	**20 EUAB-914**	2CKA002011A6244	10	**25,06**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-Protector®

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2310EUGL/VA-212-11**	2CKA002011A3816	1/10	**183,00**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2310EUGL/VA-214-11**	2CKA002011A3817	1/10	**183,00**	19
217	rot RAL 3003	**2310EUGL/VA-217-11**	2CKA002011A3818	1/10	**203,00**	19
		NEU				
217	rot RAL 3020	**2310EUGL/VA-217-12**	2CKA002011A6258	1/10	**203,00**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		alpha				
20	platin [2]	**2310 EUGL/VA-20-11**	2CKA002011A3819	1	**192,00**	19
21	bronze [2]	**2310 EUGL/VA-21-11**	2CKA002011A3820	1	**192,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**2310EUGL/VA-22G-11**	2CKA002011A3821	1	**189,00**	19
24	studioweiß matt *)	**2310 EUGL/VA-24-11**	2CKA002011A3822	1	**189,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**2310EUGL/VA-24G-11**	2CKA002011A3823	1	**189,00**	19
260	palladium [2]	**2310EUGL/VA-260-11**	2CKA002011A3828	1	**192,00**	19
266	titan [2]	**2310EUGL/VA-266-11**	2CKA002011A3829	1	**192,00**	19
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**2310 EUGL/VA-72-11**	2CKA002011A3848	1	**205,00**	19
74	alpinweiß	**2310 EUGL/VA-74-11**	2CKA002011A3841	1	**205,00**	19
79	champagner metallic [2]	**2310 EUGL/VA-79-11**	2CKA002011A3843	1	**205,00**	19
774	studioweiß matt [2]	**2310EUGL/VA-774-11**	2CKA002011A3894	1	**205,00**	19
775	schwarz matt [2]	**2310EUGL/VA-775-11**	2CKA002011A3889	1	**205,00**	19
777	brombeer [2] *)	**2310EUGL/VA-777-11**	2CKA002011A3870	1	**205,00**	19
783	alusilber [2]	**2310EUGL/VA-783-11**	2CKA002011A3849	1	**205,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**192,00**	19
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**189,00**	19
83	alusilber [2]	**2310 EUGL/VA-83-11**	2CKA002011A3832	1	**192,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**189,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**2310EUGL/VA-884-11**	2CKA002011A3882	1	**192,00**	19
885	schwarz matt [2]	**2310EUGL/VA-885-11**	2CKA002011A3885	1	**192,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**189,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**189,00**	19
803	graumetallic [2]	**2310EUGL/VA-803-11**	2CKA002011A3877	1	**192,00**	19
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**192,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**189,00**	19
885	schwarz matt [2]	**2310EUGL/VA-885-11**	2CKA002011A3885	1	**192,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**192,00**	19
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**189,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**189,00**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**2310EUGL/VA-866-11**	2CKA002011A3853	1	**212,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
ISN = 5 kA
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2310 EUGL/VAB-212**	2CKA002013A5315	1	**185,00**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2310 EUGL/VAB-214**	2CKA002013A5321	1	**185,00**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2310 EUGL/VAB-914**	2CKA002011A6239	1	**185,00**	19
917	rot RAL 3020	**2310 EUGL/VAB-917**	2CKA002011A6240	1	**205,00**	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-Protector®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	RC-Löschglied Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen. Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.). Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders. Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz				
	6899	2CKA006899A0231	10	**10,70**	19

Busch-FI-Schutzschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Buschmat® FI UP-Einsatz [1] **mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter** Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. 2-polig abgeschaltet (P,N) Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**3151 UC-212**	2CKA003117A0003	1/10	**146,00**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**3151 UC-214**	2CKA003117A0004	1	**145,00**	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**3151 UC-914**	2CKA003117A0007	1	**145,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Buschmat® FI UP-Einsatz [1] **mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter** Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne Spreizbefestigung. Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
	future® linear				
81 anthrazit	**3151 UC-81**	2CKA003117A0009	1/10	**154,00**	14
82 elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**147,00**	14
84 studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**147,00**	14
884 studioweiß matt [2]	**3151 UC-884**	2CKA003117A0012	1/10	**158,00**	14
885 schwarz matt [2]	**3151 UC-885**	2CKA003117A0013	1/10	**158,00**	14
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**147,00**	14
84 studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**147,00**	14
803 graumetallic [2]	**3151 UC-803**	2CKA003117A0008	1/10	**158,00**	14
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	**3151 UC-81**	2CKA003117A0009	1/10	**154,00**	14
84 studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**147,00**	14
885 schwarz matt [2]	**3151 UC-885**	2CKA003117A0013	1/10	**158,00**	14
	carat®				
81 anthrazit	**3151 UC-81**	2CKA003117A0009	1/10	**154,00**	14
82 elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**147,00**	14
84 studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**147,00**	14
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**3151 UC-866**	2CKA003117A0011	1/10	**179,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-FI-Schutzschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

		Busch-Duro 2000® SI					
212	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-212**	2CKA003116A0659	1	**156,00**	14
		Reflex SI					
214	alpinweiß	**3120 EUCB-214**	2CKA003116A0660	1/10	**156,00**	14
		Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**3120 EUCB-914**	2CKA003116A0663	1	**156,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

		future® linear					
81	anthrazit	**3120 EUCB-81**	2CKA003116A0667	1/10	**165,00**	14
82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**159,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**159,00**	14
884	studioweiß matt [4]	**3120 EUCB-884**	2CKA003116A0670	1/10	**170,00**	14
885	schwarz matt [4]	**3120 EUCB-885**	2CKA003116A0671	1/10	**170,00**	14
		solo®					
82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**159,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**159,00**	14
803	graumetallic [4]	**3120 EUCB-803**	2CKA003116A0666	1/10	**170,00**	14
		Busch-axcent®					
81	anthrazit	**3120 EUCB-81**	2CKA003116A0667	1/10	**165,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**159,00**	14
885	schwarz matt [4]	**3120 EUCB-885**	2CKA003116A0671	1/10	**170,00**	14
		carat®					
81	anthrazit	**3120 EUCB-81**	2CKA003116A0667	1/10	**165,00**	14
82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**159,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**159,00**	14
		pur edelstahl					
866	edelstahl	**3120 EUCB-866**	2CKA003116A0669	1/10	**182,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Wassergeschützt.
Unterputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Komplettabdeckung, nicht kombinationsfähig.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

		Allwetter 44®					
44	alpinweiß	**3120 EUGB-44**	2CKA003116A0665	1/10	**224,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Wassergeschützt.
Aufputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

		ocean®					
53	grau	**3120 EWB-53**	2CKA003116A0664	1	**228,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter/ Stroboskop-Lichtsignal

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Näherungsschalter
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Relais-Einsatz mit Näherungssensor.
Zum berührungslosen AN- oder AUS-Schalten von elektrischen Verbrauchern, z.B. Licht.
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Schaltet bei Erfassung einer Annäherung < ca. 5 cm.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

	6406 U	2CKA006400A0034	1	**121,00**	19

Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6476-212**	2CKA006470A0001	10	**5,76**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6476-214**	2CKA006470A0002	10	**5,76**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6476-914**	2CKA006470A0005	1/10	**5,76**	19

Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

future® linear

81	anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	1/10	**13,92**	19
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,67**	19
83	alusilber [1]	**6476-83**	2CKA006470A0008	10	**14,47**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,67**	19
884	studioweiß matt [1]	**6476-884**	2CKA006470A0010	10	**14,47**	19
885	schwarz matt [1]	**6476-885**	2CKA006470A0011	10	**14,47**	19

solo®

82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,67**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,67**	19
803	graumetallic [1]	**6476-803**	2CKA006470A0006	10	**14,47**	19

Busch-axcent®

81	anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	1/10	**13,92**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,67**	19
885	schwarz matt [1]	**6476-885**	2CKA006470A0011	10	**14,47**	19

carat®

81	anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	1/10	**13,92**	19
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,67**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,67**	19

pur edelstahl [1]

866	edelstahl	**6476-866**	2CKA006470A0009	10	**24,41**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Dämmerungsschalter [1] [2]
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt.
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 16 AX
Nennleistung: 3680 W/VA
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 500 Lux nominal
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 55 °C

53	grau	**2240 W-53**	2CKA006500A0791	1/10	**98,00**	19
54	alpinweiß	**2240 W-54**	2CKA006500A0792	1/10	**102,00**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

Stroboskop-Lichtsignal *)
Lichtsignal zum auffälligen Melden von Ereignissen
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: IP 44

Busch-Duro 2000® WS

	2666 WS	2CKA001582A0063	1	**108,50**	19

*) Auslauftype

Notizen

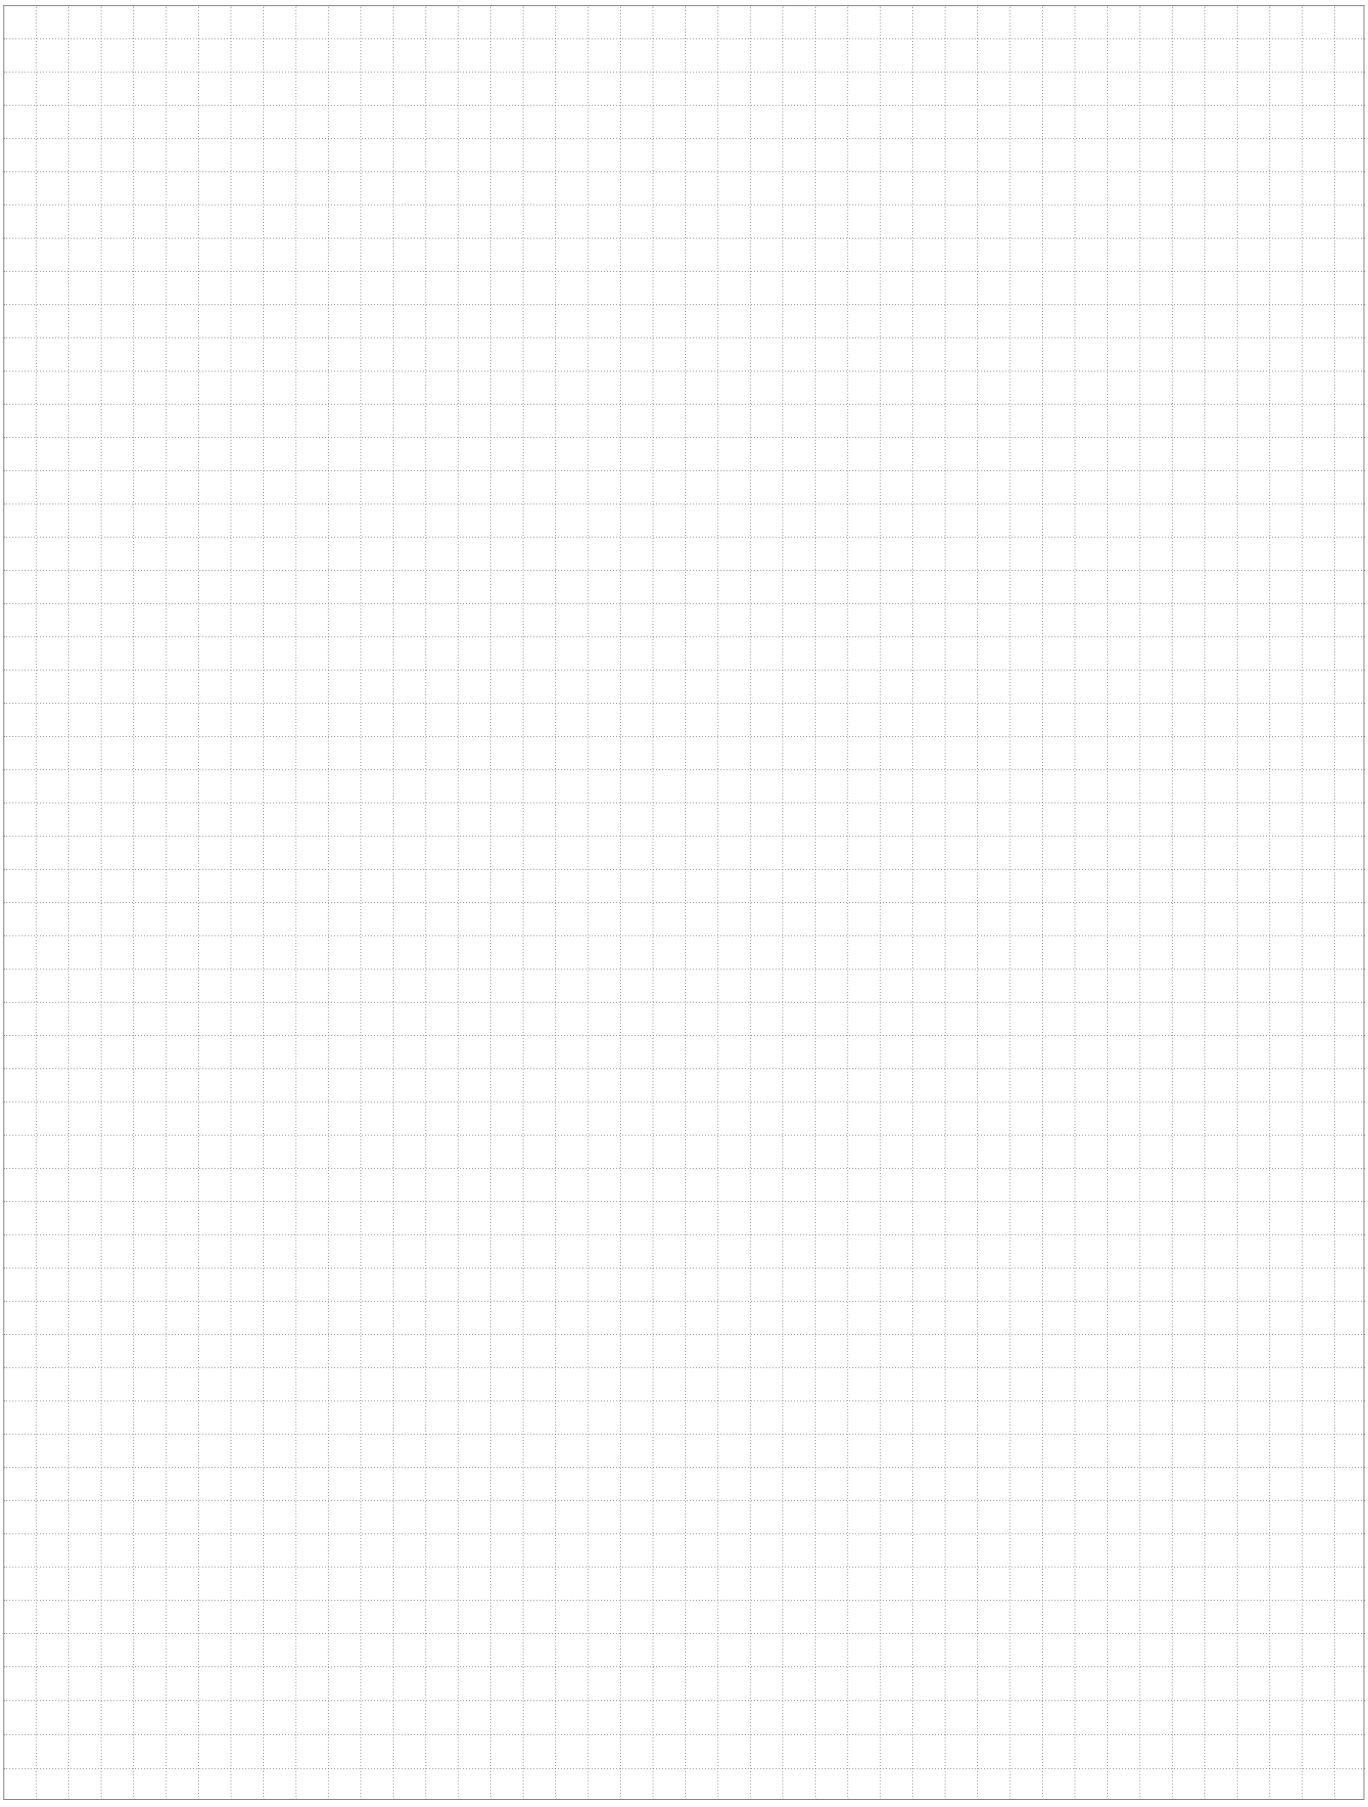

Jalousie-Management

Sonnenlicht ist lebenswichtig, kann aber auch blenden, stören oder den Wohnraum im Sommer unnötig erhitzen. Doch wie lässt man eine Jalousieautomation intelligenter werden? Ganz einfach! Mit modernen, automatischen Systemen zur Jalousiesteuerung von Busch-Jaeger.

Inhalt Jalousie-Management

Busch-Jalousieschalter/-taster	S 410
Rollladen-Komfortschalter	S 413
Jalousie-Basis-Einsatz, Standard-Timer	S 414
Busch-Jalousiecontrol® II	S 416

01 **02** **03** **04** **05**

Jalousie-Management 01 Komfort-Timer-Bedienelement. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **02** Busch-Jalousie-Komfortschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **03** IR-Bedienelement. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **04** Jalousie-Schlüsselschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **05** Jalousieschalter/-taster. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß

Busch-Jalousieschalter/ -taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Jalousieschalter-Einsatz [1] [2]
Mit Umkehrsperre.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

1-polig, Schalter					
2000/4 US	2CKA001012A1309	10/100	**22,15**	01
1-polig, Taster					
2020/4 US	2CKA001413A0590	10/100	**22,14**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.



Jalousieschalter-Einsatz [1] [2]
Mit Drehgriff/Tastrastschalter.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1, British Standard EN 60669-1

2-polig [3]					
2712 U	2CKA001101A0534	10	**31,83**	01
1-polig, N, E					
2713 U	2CKA001101A0542	10	**23,28**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



Jalousietaster-Einsatz [1] [2]
Mit Drehgriff/Taster.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

2-polig [3]					
2722 U	2CKA001101A0559	10	**32,78**	01
1-polig, N, E					
2723 U	2CKA001101A0567	10	**23,97**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



Jalousieschalter/-taster-Einsatz [1] [2] [3] [4]
Für Profilhalbzylinder/Tastrastschalter.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

2-polig [5]					
2712 USL-101	2CKA001101A0872	10	**57,00**	19
1-polig, N, E					
2713 USL-101	2CKA001101A0880	10	**48,50**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousietaster-Einsatz [1] [2] [3] [4]
Für Profilhalbzylinder/Taster.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
British Standard EN 60669-1, IEC60669-1

2-polig [5]					
2722 USL-101	2CKA001101A0898	10	**57,00**	19
1-polig, N, E					
2723 USL-101	2CKA001101A0906	10	**48,50**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

DIN-Profilhalbzylinder
Nach DIN 18252.
Gesamtlänge 40 mm
Für Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.

verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln					
0520 PZ-VS	2CKA000470A0013	1/100	**26,12**	19
gleichschließend, mit 3 Schlüsseln					
0521 PZ-GS	2CKA000470A0021	1/100	**31,47**	19

Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**2504-212**	2CKA001713A0155	10/100	**8,74**	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**2504-214**	2CKA001713A0163	10/100	**8,39**	01
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**2504-914**	2CKA001713A0202	10/100	**8,39**	01

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**2542 DR-212**	2CKA001753A0599	10	**6,97**	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**2542 DR-214**	2CKA001753A2264	10	**6,69**	01
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**2542 DR-914**	2CKA001753A0231	10	**6,69**	01

Zentralscheibe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.

	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**2557 PZ-212-101**	2CKA001710A1332	10	**8,00**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**2557 PZ-214-101**	2CKA001710A1415	10	**7,99**	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**2557 PZ-914-101**	2CKA001710A4069	10	**7,99**	19

Busch-Jalousieschalter/ -taster



Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

alpha

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1785 JA-20**	2CKA001751A1823	10	**16,67**	04
21	bronze [1]	**1785 JA-21**	2CKA001751A1831	10	**16,67**	04
22G	elfenbein/weiß	**1785 JA-22G**	2CKA001751A2581	10	**12,20**	04
24	studioweiß matt *)	**1785 JA-24**	2CKA001751A1922	10	**12,20**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1785 JA-24G**	2CKA001751A2128	10	**12,20**	04
260	palladium [1]	**1785 JA-260**	2CKA001751A2831	10/100	**16,67**	04
266	titan [1]	**1785 JA-266**	2CKA001751A2842	10/100	**16,67**	04

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

alpha

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1740 DR-20**	2CKA001753A1092	10	**17,00**	04
21	bronze [1]	**1740 DR-21**	2CKA001753A1175	10	**17,00**	04
22G	elfenbein/weiß	**1740 DR-22G**	2CKA001710A2330	10	**11,72**	04
24	studioweiß matt *)	**1740 DR-24**	2CKA001753A1555	10	**11,72**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1740 DR-24G**	2CKA001753A7263	10	**11,72**	04
260	palladium [1]	**1740 DR-260**	2CKA001710A3302	10	**17,00**	04
266	titan [1]	**1740 DR-266**	2CKA001710A3328	10	**17,00**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.

alpha

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1755 PZ-20-101**	2CKA001710A1498	10	**24,07**	19
21	bronze [1]	**1755 PZ-21-101**	2CKA001710A1506	10	**24,07**	19
22G	elfenbein/weiß	**1755 PZ-22G-101**	2CKA001710A2348	10	**16,17**	19
24	studioweiß matt *)	**1755 PZ-24-101**	2CKA001710A1514	10	**16,17**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1755 PZ-24G-101**	2CKA001710A1522	10	**16,17**	19
260	palladium [1]	**1755 PZ-260-101**	2CKA001710A3303	10	**24,07**	19
266	titan [1]	**1755 PZ-266-101**	2CKA001710A3329	10	**24,07**	19

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

impuls

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1740 DR-72**	2CKA001753A0032	10	**13,24**	04
74	alpinweiß	**1740 DR-74**	2CKA001753A4864	10	**13,24**	04
79	champagner metallic [1]	**1740 DR-79**	2CKA001753A5341	10	**18,54**	04
774	studioweiß matt [1]	**1740 DR-774**	2CKA001753A0164	10	**18,54**	04
775	schwarz matt [1]	**1740 DR-775**	2CKA001753A0136	10	**18,54**	04
777	brombeer [1] *)	**1740 DR-777**	2CKA001753A0106	10	**18,54**	04
783	alusilber [1]	**1740 DR-783**	2CKA001753A0033	10	**18,54**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

future® linear

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**13,07**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**11,15**	01
83	alusilber [1]	**1785 JA-83**	2CKA001751A2944	10/100	**13,54**	04
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**11,15**	01
884	studioweiß matt [1]	**1785 JA-884**	2CKA001751A3022	10	**13,54**	01
885	schwarz matt [1]	**1785 JA-885**	2CKA001751A3036	10	**13,54**	04

solo®

82	elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**11,15**	01
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**11,15**	01
803	graumetallic [1]	**1785 JA-803**	2CKA001751A3020	10	**13,94**	04

Busch-axcent®

81	anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**13,07**	04
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**11,15**	01
885	schwarz matt [1]	**1785 JA-885**	2CKA001751A3036	10	**13,54**	04

carat®

81	anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**13,07**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**11,15**	01
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**11,15**	01

pur edelstahl

866	edelstahl	**1785 JA-866**	2CKA001751A2964	10	**17,86**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

future® linear

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**12,79**	04
82	elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**11,15**	01
83	alusilber [1]	**1740-83**	2CKA001710A3661	10	**18,29**	04
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**11,15**	01
884	studioweiß matt [1]	**1740-884**	2CKA001710A3872	10	**18,29**	01
885	schwarz matt [1]	**1740-885**	2CKA001710A3894	10	**18,29**	04

solo®

82	elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**11,15**	01
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**11,15**	01
803	graumetallic [1]	**1740-803**	2CKA001710A3840	10	**12,32**	04

Busch-axcent®

81	anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**12,79**	04
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**11,15**	01
885	schwarz matt [1]	**1740-885**	2CKA001710A3894	10	**18,29**	04

carat®

81	anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**12,79**	04
82	elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**11,15**	01
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**11,15**	01

pur edelstahl

866	edelstahl	**1740-866**	2CKA001710A3748	10	**29,54**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Jalousieschalter/ -taster

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..

		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**15,99**	19
82	elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**11,86**	19
83	alusilber [2]	**1755 SL/PZ-83-101**	2CKA001710A3662	10	**16,42**	19
84	studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,86**	19
884	studioweiß matt [2]	**1755 SL/PZ-884-101**	2CKA001710A3925	10	**16,42**	19
885	schwarz matt [2]	**1755 SL/PZ-885-101**	2CKA001710A3902	10	**16,42**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**11,86**	19
84	studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,86**	19
803	graumetallic [2]	**1755 SL/PZ-803-101**	2CKA001710A3841	10	**16,42**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**15,99**	19
84	studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,86**	19
885	schwarz matt [2]	**1755 SL/PZ-885-101**	2CKA001710A3902	10	**16,42**	19
	carat®					
81	anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**15,99**	19
82	elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**11,86**	19
84	studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,86**	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1755 SL/PZ-866-101**	2CKA001710A3749	10	**22,17**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	**2142 DR-31**	2CKA001710A3801	10	**27,25**	05
32	weiß	**2142 DR-32**	2CKA001710A2223	10	**25,18**	05
33	alusilber	**2142 DR-33**	2CKA001710A3802	10	**27,25**	05
34	alpinweiß	**2142 DR-34**	2CKA001710A1811	10	**25,18**	05
35	anthrazit	**2142 DR-35**	2CKA001710A1886	10	**27,25**	05

Zentralscheibe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.
Mit Dichtungsring.
Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder.
Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	**2155 PZ-31**	2CKA001710A3803	10	**28,25**	19
32	weiß	**2155 PZ-32**	2CKA001710A2231	10	**26,24**	19
33	alusilber	**2155 PZ-33**	2CKA001710A3804	10	**28,25**	19
34	alpinweiß	**2155 PZ-34**	2CKA001710A1829	10	**26,24**	19
35	anthrazit	**2155 PZ-35**	2CKA001710A1894	10	**28,25**	19

Jalousieschalter [1] [2] [3]
Wippschalter, 1-polig
Mit Umkehrsperre.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/4 W-53**	2CKA001085A1612	10	**36,03**	12
54	alpinweiß	**2601/4 W-54**	2CKA001085A1625	10	**36,36**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Jalousietaster [1] [2] [3]
Wipptaster, 1-polig
Mit Umkehrsperre.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2621/4 W-53**	2CKA001442A0469	10	**36,03**	12
54	alpinweiß	**2621/4 W-54**	2CKA001442A0474	10	**37,83**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Jalousieschalter/-taster [1] [2] [3] [4]
Wechsel, 2-polig
Für Profilhalbzylinder.
Schlüsseltastrastschalter.
Schlüssel nur in Mittelstellung abziehbar.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2712 SLW-53**	2CKA001101A0916	10	**105,00**	19
54	alpinweiß	**2712 SLW-54**	2CKA001101A0924	10	**109,50**	19

1) Schlüssel in Endstellung nicht abziehbar.
2) Siehe Profilhalbzylinder.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

Jalousieschalter/-taster [1]
Mit Umkehrsperre.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A

	1-polig, Wippschalter					
weiß		**2601/4 AP**	2CKA001042A0688	10	**25,78**	05
	1-polig, Wipptaster					
weiß		**2621/4 AP**	2CKA001442A0193	10	**25,78**	05

1) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Rollladen-Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Jalousie-Komfort-Einsatz [1] [2] [3]
mit Memory- und Positionier-Funktion
Für manuelles und automatisches Schalten von Rollläden. Rollladen fährt die am Drehknopf eingestellte Position an. Führt die individuell eingelernten Schaltbefehle (AUF/AB) im 24 Stunden Rhythmus aus.
Geeignet für Rollladenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Gangreserve von 45 Minuten (wartungsfrei als Kondensator).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 1,3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6419 U	2CKA006410A0390	1/10	**111,00**	20

1) Zugehörige Zentralscheiben 6436-xx.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.
3) Nur für Einzelsteuerung geeignet.

Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6436-212**	2CKA006430A0354	10	**5,19**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6436-214**	2CKA006430A0355	10	**5,18**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6436-914**	2CKA006430A0404	10	**5,18**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

		alpha				
20	platin [2]	**6436-20**	2CKA006430A0365	10	**25,11**	19
21	bronze [2]	**6436-21**	2CKA006430A0366	10	**25,11**	19
22G	elfenbein/weiß	**6436-22G**	2CKA006430A0368	10	**18,48**	19
24	studioweiß matt [*)]	**6436-24**	2CKA006430A0367	10	**18,48**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6436-24G**	2CKA006430A0369	10	**18,48**	19
260	palladium [2]	**6436-260**	2CKA006430A0370	10	**25,11**	19
266	titan [2]	**6436-266**	2CKA006430A0371	10	**25,11**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe [1] [2] [3]
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

		impuls				
72	elfenbein/weiß	**6436-72**	2CKA006430A0372	1	**28,04**	19
74	alpinweiß	**6436-74**	2CKA006430A0373	1	**28,04**	19
79	champagner metallic [4]	**6436-79**	2CKA006430A0374	1	**32,51**	19
774	studioweiß matt [4]	**6436-774**	2CKA006430A0377	1	**32,51**	19
775	schwarz matt [4]	**6436-775**	2CKA006430A0378	1	**32,51**	19
777	brombeer [4] [*)]	**6436-777**	2CKA006430A0375	1	**32,51**	19
783	alusilber [4]	**6436-783**	2CKA006430A0376	1	**32,51**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

		future® linear				
81	anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,40**	19
82	elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,67**	19
83	alusilber [2]	**6436-83**	2CKA006430A0357	10	**17,75**	19
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,67**	19
884	studioweiß matt [2]	**6436-884**	2CKA006430A0363	10	**17,75**	19
885	schwarz matt [2]	**6436-885**	2CKA006430A0364	10	**17,75**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,67**	19
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,67**	19
803	graumetallic [2]	**6436-803**	2CKA006430A0360	10	**17,75**	19
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,40**	19
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,67**	19
885	schwarz matt [2]	**6436-885**	2CKA006430A0364	10	**17,75**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,40**	19
82	elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,67**	19
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,67**	19
		pur edelstahl [2]				
866	edelstahl	**6436-866**	2CKA006430A0362	10	**28,67**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Jalousie-Basis-Einsatz, Standard-Timer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousie-Komfort-Timer, Komplettset Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101. Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101. Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214 Bestehend aus Reflex SI-Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-214. Reflex SI NEU				
214 alpinweiß	**6411 UJ-214-101**	2CKA006410A0406	1	**259,00**	19
	Jalousie-Komfort-Timer, Komplettset Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101. Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101. Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914. Bestehend aus Busch-balance Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-914. Busch-balance® SI NEU				
914 alpinweiß	**6411 UJ-914-101**	2CKA006410A0407	1	**259,00**	19
	Jalousie-Komfort-Timer, Komplettset Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101. Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101. Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K. Bestehend aus future linear Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-84. future® linear NEU				
84 studioweiß	**6411 UJ-84-101**	2CKA006410A0408	1	**262,00**	19
	Jalousie-Basis-Einsatz [1] [2] Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet. Ohne Nebenstelleneingang. Für Bedienelement 6430-xx-xxx. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Laufzeit: 3 min Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6418 U	2CKA006410A0375	1/10	**45,50**	20

1) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Standard-Timer-Bedienelement [1] Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien. Mit Astroprogramm. Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit. Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich. Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung. Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt. Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert. Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre. Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb. Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich. 2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar. Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6456-101	2CKA006410A0398	1/10	**101,00**	20

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,82**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,81**	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,81**	19
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. alpha				
20 platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**20,67**	19
21 bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**20,67**	19
22G elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**14,23**	19
24 studioweiß matt [*]	**6435-24**	2CKA006430A0294	10/100	**14,23**	19
24G studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**14,23**	19
260 palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**20,67**	19
266 titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**20,67**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Jalousie-Basis-Einsatz, Standard-Timer

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

impuls

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**19,07**	19
74	alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**19,07**	19
79	champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**23,52**	19
774	studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**23,52**	19
775	schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**23,52**	19
777	brombeer [1] *)	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**23,52**	19
783	alusilber [1]	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**23,52**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

future® linear

81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
83	alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**14,41**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**14,41**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**14,41**	19

solo®

82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
803	graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**14,41**	19

Busch-axcent®

81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**14,41**	19

carat®

81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19

pur edelstahl [1]

866	edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**24,31**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6430-212-102**	2CKA006430A0313	1/10	**20,70**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6430-214-102**	2CKA006430A0314	1/10	**20,66**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6430-914-102**	2CKA006430A0403	1/10	**20,66**	19

Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

alpha

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**6430-20-102**	2CKA006430A0319	1/10	**38,18**	19
21	bronze [1]	**6430-21-102**	2CKA006430A0320	1/10	**38,18**	19
22G	elfenbein/weiß	**6430-22G-102**	2CKA006430A0321	1/10	**30,40**	19
24	studioweiß matt *)	**6430-24-102**	2CKA006430A0322	1/10	**30,40**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6430-24G-102**	2CKA006430A0323	1/10	**30,40**	19
260	palladium [1]	**6430-260-102**	2CKA006430A0317	1/10	**38,18**	19
266	titan [1]	**6430-266-102**	2CKA006430A0318	1/10	**38,18**	19

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

impuls

72	elfenbein/weiß	**6430-72**	2CKA006430A0337	1	**34,57**	19
74	alpinweiß	**6430-74**	2CKA006430A0144	1	**34,57**	19
79	champagner metallic [2]	**6430-79**	2CKA006430A0177	1	**42,70**	19
774	studioweiß matt [2]	**6430-774**	2CKA006430A0379	1	**42,70**	19
775	schwarz matt [2]	**6430-775**	2CKA006430A0381	1	**42,70**	19
777	brombeer [2] *)	**6430-777**	2CKA006430A0346	1	**42,70**	19
783	alusilber [2]	**6430-783**	2CKA006430A0338	1	**42,70**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

future® linear

81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**32,82**	19
82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,95**	19
83	alusilber [1]	**6430-83-102**	2CKA006430A0328	1/10	**36,43**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,95**	19
884	studioweiß matt [1]	**6430-884-102**	2CKA006430A0385	1/10	**36,43**	19
885	schwarz matt [1]	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**36,43**	19

solo®

82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,95**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,95**	19
803	graumetallic [1]	**6430-803-102**	2CKA006430A0350	1/10	**36,43**	19

Busch-axcent®

81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**32,82**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,95**	19
885	schwarz matt [1]	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**36,43**	19

carat®

81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**32,82**	19
82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,95**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,95**	19

pur edelstahl

866	edelstahl	**6430-866-102**	2CKA006430A0343	1/10	**39,42**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Jalousie-Basis-Einsatz, Standard-Timer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kondensator-Set [1] Zur Leistungsversorgung der Busch-Jalousiecontrol® II Einsätze 6418 U und 6419 U, wenn sich dieser über den Motor nicht mit ausreichend Leistung (Strom) versorgen kann und kein Neutralleiter angeschlossen werden kann. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C				
	6498	2CKA006410A0383	1/10	**31,72**	19

1) Das Kondensator-Set wird zwischen die Steuerleitungen (AUF / AB) und dem Neutralleiter installiert.

Busch-Jalousiecontrol® II

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousie-Komfort-Timer, Komplettset Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101. Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101. Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214 Bestehend aus Reflex SI-Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-214. Reflex SI **NEU**				
214 alpinweiß	**6411 UJ-214-101**	2CKA006410A0406	1	**259,00**	19
	Jalousie-Komfort-Timer, Komplettset Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101. Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101. Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914. Bestehend aus Busch-balance Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-914. Busch-balance® SI **NEU**				
914 alpinweiß	**6411 UJ-914-101**	2CKA006410A0407	1	**259,00**	19
	Jalousie-Komfort-Timer, Komplettset Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101. Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101. Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K. Bestehend aus future linear Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-84. future® linear **NEU**				
84 studioweiß	**6411 UJ-84-101**	2CKA006410A0408	1	**262,00**	19
	Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1] Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung. Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position. Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx. Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar. Für Bedienelement 6430-xx-xxx. Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Laufzeit: 3 min Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Steuer-/Signalausgänge: 2 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6411 U-101	2CKA006410A0377	1/10	**143,00**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Busch-Jalousiecontrol® II

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1]
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6411 U/S-101	2CKA006410A0379	1/10	**159,00**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Helligkeitssensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 2 m Anschlussleitung.
Messbereich: 15-50.000 Lux.

6414-101	2CKA006410A0389	1/10	**51,00**	19

Glasbruchmelder
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 4 m Anschlussleitung.

6413	2CKA006410A0341	1/10	**86,00**	19

Sonnensensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Messbereich: 5-50.000 Lux.

6482	2CKA006410A0203	1	**96,50**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Komfort-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6455-101	2CKA006410A0397	1/10	**108,50**	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,82**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,81**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,81**	19

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

alpha

20	platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**20,67**	19
21	bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**20,67**	19
22G	elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**14,23**	19
24	studioweiß matt *)	**6435-24**	2CKA006430A0294	10/100	**14,23**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**14,23**	19
260	palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**20,67**	19
266	titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**20,67**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Busch-Jalousiecontrol® II

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**19,07**	19
74	alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**19,07**	19
79	champagner metallic [1])	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**23,52**	19
774	studioweiß matt [1])	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**23,52**	19
775	schwarz matt [1])	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**23,52**	19
777	brombeer [1]) *)	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**23,52**	19
783	alusilber [1])	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**23,52**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
		future® linear				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
83	alusilber [1])	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**14,41**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
884	studioweiß matt [1])	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**14,41**	19
885	schwarz matt [1])	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**14,41**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
803	graumetallic [1])	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**14,41**	19
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
885	schwarz matt [1])	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**14,41**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
		pur edelstahl [1])				
866	edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**24,31**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6430-212-102**	2CKA006430A0313	1/10	**20,70**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6430-214-102**	2CKA006430A0314	1/10	**20,66**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6430-914-102**	2CKA006430A0403	1/10	**20,66**	19

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
		alpha				
20	platin [1])	**6430-20-102**	2CKA006430A0319	1/10	**38,18**	19
21	bronze [1])	**6430-21-102**	2CKA006430A0320	1/10	**38,18**	19
22G	elfenbein/weiß	**6430-22G-102**	2CKA006430A0321	1/10	**30,40**	19
24	studioweiß matt *)	**6430-24-102**	2CKA006430A0322	1/10	**30,40**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6430-24G-102**	2CKA006430A0323	1/10	**30,40**	19
260	palladium [1])	**6430-260-102**	2CKA006430A0317	1/10	**38,18**	19
266	titan [1])	**6430-266-102**	2CKA006430A0318	1/10	**38,18**	19

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

		Bedienelement [1]) **mit Glimmlampe** Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**6430-72**	2CKA006430A0337	1	**34,57**	19
74	alpinweiß	**6430-74**	2CKA006430A0144	1	**34,57**	19
79	champagner metallic [2])	**6430-79**	2CKA006430A0177	1	**42,70**	19
774	studioweiß matt [2])	**6430-774**	2CKA006430A0379	1	**42,70**	19
775	schwarz matt [2])	**6430-775**	2CKA006430A0381	1	**42,70**	19
777	brombeer [2]) *)	**6430-777**	2CKA006430A0346	1	**42,70**	19
783	alusilber [2])	**6430-783**	2CKA006430A0338	1	**42,70**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
		future® linear				
81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**32,82**	19
82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,95**	19
83	alusilber [1])	**6430-83-102**	2CKA006430A0328	1/10	**36,43**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,95**	19
884	studioweiß matt [1])	**6430-884-102**	2CKA006430A0385	1/10	**36,43**	19
885	schwarz matt [1])	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**36,43**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,95**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,95**	19
803	graumetallic [1])	**6430-803-102**	2CKA006430A0350	1/10	**36,43**	19
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**32,82**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,95**	19
885	schwarz matt [1])	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**36,43**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**32,82**	19
82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,95**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,95**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6430-866-102**	2CKA006430A0343	1/10	**39,42**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Jalousiecontrol® II

IR-Bedienelement [1] [*]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [2]	**6066-20-102**	2CKA006020A1316	10	**126,00**	19
21	bronze [2]	**6066-21-102**	2CKA006020A1317	1/10	**126,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6066-22G-102**	2CKA006020A1318	1/10	**125,00**	19
24	studioweiß matt	**6066-24-102**	2CKA006020A1319	1/10	**125,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6066-24G-102**	2CKA006020A1320	1/10	**125,00**	19
260	palladium [2]	**6066-260-102**	2CKA006020A1365	1/10	**126,00**	19
266	titan [2]	**6066-266-102**	2CKA006020A1366	1/10	**126,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

IR-Bedienelement [1] [*]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**6066-72-101**	2CKA006020A1385	1	**137,00**	19
74	alpinweiß	**6066-74-101**	2CKA006020A0556	1	**137,00**	19
79	champagner metallic [2]	**6066-79-101**	2CKA006020A0606	1	**137,00**	19
774	studioweiß matt [2]	**6066-774-101**	2CKA006020A1405	1	**137,00**	19
775	schwarz matt [2]	**6066-775-101**	2CKA006020A1401	1	**137,00**	19
777	brombeer [2]	**6066-777-101**	2CKA006020A1391	1	**137,00**	19
783	alusilber [2]	**6066-783-101**	2CKA006020A1386	1	**137,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

IR-Bedienelement [1] [*]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**120,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**120,00**	19
83	alusilber [2]	**6066-83**	2CKA006020A1383	1/10	**121,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**120,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6066-884**	2CKA006020A1397	1/10	**121,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6066-885**	2CKA006020A1399	1/10	**121,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**120,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**120,00**	19
803	graumetallic [2]	**6066-803**	2CKA006020A1395	1/10	**121,00**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**120,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**120,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6066-885**	2CKA006020A1399	1/10	**121,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**120,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**120,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**120,00**	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**6066-866**	2CKA006020A1389	1/10	**137,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Busch-Jalousiecontrol® II Einbaugerät [1] [2]
2-fach
Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Nebenstelleneingang.
Zusätzliche IR-Fernbedienung über IR-Einbauempfänger 6045 E-101 möglich.
Ansteuerung über IR-Handsender/Wandsender 6010-25 und 6020/21-xxx
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 4x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6420 EB	2CKA006420A0012	1	**277,00**	19

1) Für Mehrphasenbetrieb geeignet (allpolige Abschaltung für den Fehlerfall vorsehen).
2) Einzelbedienung der Jalousien über Infrarotansteuerung (z. B. 6010-25) möglich.

IR-Einbauempfänger [1] [*]
Zum Ansteuern der Einbaugeräte 6420 EB/6056 EB.
Mit ca. 0,5 m Zuleitung.
Länge des Lichtstabes: 30 mm
Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich.

6045 E-101	2CKA006020A1026	1	**129,00**	19

1) Zuleitung nicht verlängerbar.
*) Auslauftype

Busch-Jalousiecontrol® II

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6415	2CKA006410A0302	10	**78,00**	19

Busch-Jalousiecontrol® II Trennrelais 2-fach
Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Kontaktgeber (AUF/AB) (z.B. 6411 U/x-101).
Bei Gruppenbildung von mehr als 2 Jalousien können mehrere Trennrelais parallel angesteuert werden.
Zum Einbau in handelsübliche AP-oder UP-Dosen.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6415/24	2CKA006410A0363	1/10	**80,70**	19

Busch-Jalousiecontrol® II Trennrelais Gleichstromantriebe 2-fach
Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Kontaktgeber (AUF/AB) (z.B. 6411 U/x-101).
Bei Gruppenbildung von mehr als 2 Jalousien können mehrere Trennrelais parallel angesteuert werden.
Zum Einbau in handelsübliche AP-oder UP-Dosen.
Das Gerät benötigt eine externe Versorgungsspannung von 12-48 V DC.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C

Notizen

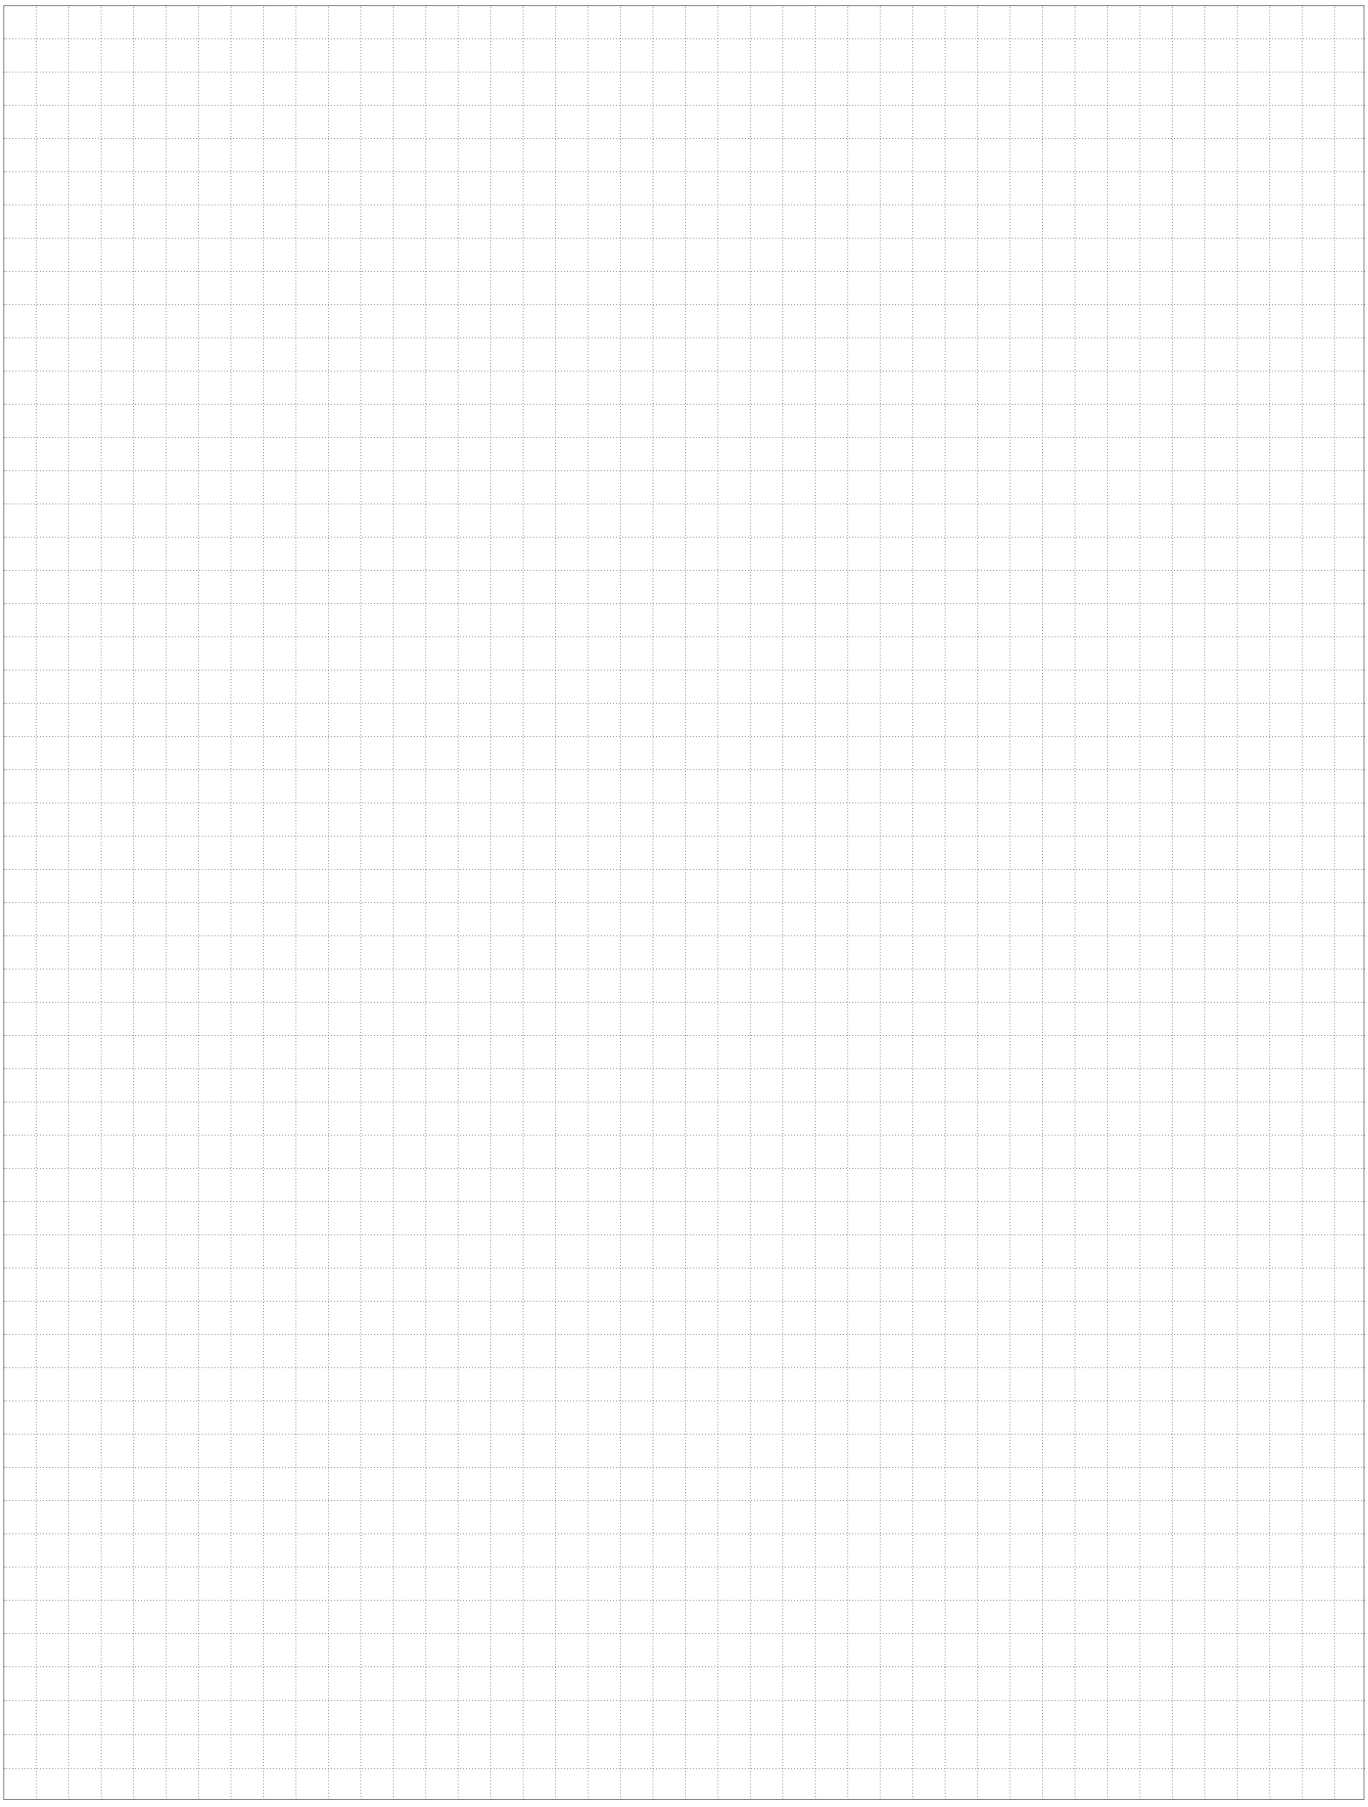

Zeitschaltuhren

Es gibt Aufgaben, die tagtäglich wiederkehren. Warum sollte man solche Routinen nicht delegieren, statt ständig selbst auf die Uhr zu sehen? Zeitschaltuhren (Timer) können auf die Minute pünktlich schalten und walten – und das sogar mit Astrofunktion. So bleibt mehr Aufmerksamkeit für wichtigere Dinge.

Inhalt Zeitschaltuhren

Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung S 424
Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung S 427
Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer) S 429
Busch-Timer® Abdeckungen S 429

01 **02** **03** **04**

Zeitschaltuhren 01 Komfort-Timer-Bedienelement. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **02** Busch-Kurzzeittimer. Schalterserie alpha mit Rahmen nea. Farbe: alpinweiß **03** Standard-Timer-Bedienelement. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **04** Jalousie-Komfortschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß

Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Jalousie-Komfort-Einsatz [1] [2] [3]
mit Memory- und Positionier-Funktion
Für manuelles und automatisches Schalten von Rollläden. Rollladen fährt die am Drehknopf eingestellte Position an. Führt die individuell eingelernten Schaltbefehle (AUF/AB) im 24 Stunden Rhythmus aus.
Geeignet für Rollladenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Gangreserve von 45 Minuten (wartungsfrei als Kondensator).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 1,3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6419 U	2CKA006410A0390	1/10	**111,00**	20

1) Zugehörige Zentralscheiben 6436-xx.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.
3) Nur für Einzelsteuerung geeignet.

Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6436-212**	2CKA006430A0354	10	**5,19**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6436-214**	2CKA006430A0355	10	**5,18**	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6436-914**	2CKA006430A0404	10	**5,18**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

Zentralscheibe
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

	alpha [1]					
20	platin [2]	**6436-20**	2CKA006430A0365	10	**25,11**	19
21	bronze [2]	**6436-21**	2CKA006430A0366	10	**25,11**	19
22G	elfenbein/weiß	**6436-22G**	2CKA006430A0368	10	**18,48**	19
24	studioweiß matt *)	**6436-24**	2CKA006430A0367	10	**18,48**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6436-24G**	2CKA006430A0369	10	**18,48**	19
260	palladium [2]	**6436-260**	2CKA006430A0370	10	**25,11**	19
266	titan [2]	**6436-266**	2CKA006430A0371	10	**25,11**	19
	impuls [3] [4] [5]					
72	elfenbein/weiß	**6436-72**	2CKA006430A0372	1	**28,04**	19
74	alpinweiß	**6436-74**	2CKA006430A0373	1	**28,04**	19
79	champagner metallic [2]	**6436-79**	2CKA006430A0374	1	**32,51**	19
774	studioweiß matt [2]	**6436-774**	2CKA006430A0377	1	**32,51**	19
775	schwarz matt [2]	**6436-775**	2CKA006430A0378	1	**32,51**	19
777	brombeer [2] *)	**6436-777**	2CKA006430A0375	1	**32,51**	19
783	alusilber [2]	**6436-783**	2CKA006430A0376	1	**32,51**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
4) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
5) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

	future® linear					
81	anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,40**	19
82	elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,67**	19
83	alusilber [2]	**6436-83**	2CKA006430A0357	10	**17,75**	19
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,67**	19
884	studioweiß matt [2]	**6436-884**	2CKA006430A0363	10	**17,75**	19
885	schwarz matt [2]	**6436-885**	2CKA006430A0364	10	**17,75**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,67**	19
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,67**	19
803	graumetallic [2]	**6436-803**	2CKA006430A0360	10	**17,75**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,67**	19
81	anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,40**	19
885	schwarz matt [2]	**6436-885**	2CKA006430A0364	10	**17,75**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,40**	19
82	elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,67**	19
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,67**	19
	pur edelstahl [2]					
866	edelstahl	**6436-866**	2CKA006430A0362	10	**28,67**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Jalousie-Basis-Timer, Komplettset
Bestehend aus Jalousie-Basis-Einsatz 6418U.
Bestehend aus Standard-Timer Bedienelement 6456-101.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214
Bestehend aus Reflex SI-Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-214.

Reflex SI

NEU

214	alpinweiß	**6418 UJ-214**	2CKA006410A0403	1	**154,00**	19

Jalousie-Basis-Timer, Komplettset
Bestehend aus Jalousie-Basis-Einsatz 6418U.
Bestehend aus Standard-Timer Bedienelement 6456-101.
Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914.
Bestehend aus Busch-balance Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-914.

Busch-balance® SI

NEU

914	alpinweiß	**6418 UJ-914**	2CKA006410A0404	1	**154,00**	19

Jalousie-Basis-Timer, Komplettset
Bestehend aus Jalousie-Basis-Einsatz 6418U.
Bestehend aus Standard-Timer Bedienelement 6456-101.
Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K.
Bestehend aus future linear Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-84.

future® linear

NEU

84	studioweiß	**6418 UJ-84**	2CKA006410A0405	1	**157,00**	19

Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Jalousie-Basis-Einsatz [1] [2]
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6418 U	2CKA006410A0375	1/10	**45,50**	20

1) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.

Standard-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6456-101	2CKA006410A0398	1/10	**101,00**	20

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Jalousie-Komfort-Timer, Komplettset
Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101.
Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214
Bestehend aus Reflex SI-Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-214.

Reflex SI

NEU

214	alpinweiß	**6411 UJ-214-101**	2CKA006410A0406	1	**259,00**	19

Jalousie-Komfort-Timer, Komplettset
Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101.
Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101.
Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914.
Bestehend aus Busch-balance Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-914.

Busch-balance® SI

NEU

914	alpinweiß	**6411 UJ-914-101**	2CKA006410A0407	1	**259,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Jalousie-Komfort-Timer, Komplettset
Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101.
Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101.
Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K.
Bestehend aus future linear Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-84.

future® linear

NEU

84	studioweiß	**6411 UJ-84-101**	2CKA006410A0408	1	**262,00**	19

Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1]
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6411 U-101	2CKA006410A0377	1/10	**143,00**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1]
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6411 U/S-101	2CKA006410A0379	1/10	**159,00**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Komfort-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6455-101	2CKA006410A0397	1/10	**108,50**	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Kondensator-Set [1]
Zur Leistungsversorgung der Busch-Jalousiecontrol® II Einsätze 6418 U und 6419 U, wenn sich dieser über den Motor nicht mit ausreichend Leistung (Strom) versorgen kann und kein Neutralleiter angeschlossen werden kann.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C

6498	2CKA006410A0383	1/10	**31,72**	19

1) Das Kondensator-Set wird zwischen die Steuerleitungen (AUF / AB) und dem Neutralleiter installiert.

Helligkeitssensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 2 m Anschlussleitung.
Messbereich: 15-50.000 Lux.

6414-101	2CKA006410A0389	1/10	**51,00**	19

Glasbruchmelder
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 4 m Anschlussleitung.

6413	2CKA006410A0341	1/10	**86,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sonnensensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Messbereich: 5-50.000 Lux.

6482	2CKA006410A0203	1	**96,50**	19

Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Komfort-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6455-101 2CKA006410A0397 1/10 **108,50** 19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Busch-Universal-Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6401 U-102 2CKA006401A0048 1/10 **94,50** 19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6593 U 2CKA006590A0169 1/10 **145,00** 19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1]
UP, RLC, 200-315 W
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6594 U 2CKA006590A0170 1/10 **95,50** 19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, LED, 2-100 W
Tastdimmer
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

6526 U 2CKA006512A0322 1/10 **145,00** 19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]
UP, 1-10 V
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6550 U-101 2CKA006550A0041 1 **169,25** 19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Timer-Bedienelement
Für zeitgesteuertes Schalten des Busch-Dimmers, REG 6583.
Jahreschaltuhr mit max. 48 Zeitprogrammen.
Optionale Sonderprogramme.
Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer® REG 6583.

6543/12 2CKA006590A0184 1/10 **95,50** 19

Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4] [5]
REG, RLC, 60-500 W
Universal-Zentraldimmer für den modularen Aufbau eines Beleuchtungssystems.
Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Mit Lichtwertspeicherung, einstellbarer Minimalhelligkeit und mit Intelligenz für Universalbetrieb.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Leitung (mit RJ 12 Stecker) mit Leistungsbausteinen 6584 (max. 6 Stck = 3000 W/VA Gesamtleistung).
Kompatibel zu Steuerbaustein 6597 und Busch-Powernet® KNX in Verbindung mit Steuerbaustein 6997/60.
Bedienung über aufsteckbare Tast-/Dreh- und Timerbedienelement 6543/10, ..11, --12 und/oder über konventionelle Taster (2020 US oder 2021/6 UK bzw. Drehdimmernebenstelle 6592 U.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 60 - 500 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Teilungseinheit: 2 TE

R,L,C

6583 2CKA006590A0176 1/10 **201,00** 19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Nicht für Generatorennetze geeignet.
3) 1 TE = 18 mm.
4) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
5) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.

Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Kurzzeittimer Einsatz [1]
Countdown-Timer
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit Bedienelement, ohne Zentralscheibe.
Minimale Timerzeit: 1 Sekunde.
Maximale Timerzeit: 9:59:59 Stunden.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

	6465 U-101	2CKA006410A0391	1/10	**99,60**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Zeitschaltuhreinsatz [1] [2]
2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.
Laufzeit: 15 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25

	1070 U	2CKA001043A0025	1/10	**67,00**	19

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Zeitschaltuhreinsatz [1] [2]
2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.
Laufzeit: 120 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25

	1071 U	2CKA001043A0124	1	**67,00**	19

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Timer® Abdeckungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,82**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,81**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,81**	19

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

alpha

20	platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**20,67**	19
21	bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**20,67**	19
22G	elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**14,23**	19
24	studioweiß matt [*]	**6435-24**	2CKA006430A0294	10/100	**14,23**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**14,23**	19
260	palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**20,67**	19
266	titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**20,67**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

impuls

72	elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**19,07**	19
74	alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**19,07**	19
79	champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**23,52**	19
774	studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**23,52**	19
775	schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**23,52**	19
777	brombeer [1] [*]	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**23,52**	19
783	alusilber [1]	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**23,52**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Busch-Timer®
Abdeckungen



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear					
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
83 alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**14,41**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
884 studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**14,41**	19
885 schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**14,41**	19
solo®					
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
803 graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**14,41**	19
Busch-axcent®					
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
885 schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**14,41**	19
carat®					
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,87**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,75**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,75**	19
pur edelstahl [1]					
866 edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**24,31**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehknopf, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**1770-212-102**	2CKA001753A6059	10	**6,82**	19
Reflex SI					
214 alpinweiß	**1770-214-102**	2CKA001753A6158	10	**6,81**	19
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**1770-914-102**	2CKA001753A0234	10	**6,81**	19

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpha					
20 platin [1]	**1770-20-101**	2CKA001753A6075	10	**24,32**	19
21 bronze [1]	**1770-21-101**	2CKA001753A6083	10	**24,32**	19
22G elfenbein/weiß	**1770-22G-101**	2CKA001710A2397	10	**13,25**	19
24 studioweiß matt *)	**1770-24-101**	2CKA001753A6091	10	**13,25**	19
24G studioweiß hochglanz	**1770-24G-101**	2CKA001753A7446	10	**13,25**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
impuls					
72 elfenbein/weiß	**1770-72**	2CKA001753A0057	10	**15,77**	19
74 alpinweiß	**1770-74**	2CKA001753A4906	10	**15,77**	19
79 champagner metallic [1]	**1770-79**	2CKA001753A5382	10	**21,70**	19
775 schwarz matt [1]	**1770-775**	2CKA001753A0149	10	**21,70**	19
774 studioweiß matt [1]	**1770-774**	2CKA001753A0178	10	**21,70**	19
777 brombeer [1] *)	**1770-777**	2CKA001753A0117	10	**21,70**	19
783 alusilber [1]	**1770-783**	2CKA001753A0058	10	**21,70**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Drehknopf, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**1771-212-102**	2CKA001753A6208	10	**6,82**	19
Reflex SI					
214 alpinweiß	**1771-214-102**	2CKA001753A6307	10	**6,81**	19
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**1771-914-102**	2CKA001753A0236	10	**6,81**	19

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpha					
20 platin [1]	**1771-20-101**	2CKA001753A6224	10	**24,32**	19
21 bronze [1]	**1771-21-101**	2CKA001753A6232	10	**24,32**	19
22G elfenbein/weiß	**1771-22G-101**	2CKA001710A2405	10	**13,25**	19
24 studioweiß matt *)	**1771-24-101**	2CKA001753A6240	10	**13,25**	19
24G studioweiß hochglanz	**1771-24G-101**	2CKA001753A7479	10	**13,25**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
impuls					
72 elfenbein/weiß	**1771-72**	2CKA001753A0059	10	**15,77**	19
74 alpinweiß	**1771-74**	2CKA001753A4914	10	**15,77**	19
774 studioweiß matt [1]	**1771-774**	2CKA001753A0179	10	**21,70**	19
775 schwarz matt [1]	**1771-775**	2CKA001753A0150	10	**21,70**	19
777 brombeer [1] *)	**1771-777**	2CKA001753A0118	10	**21,70**	19
783 alusilber [1]	**1771-783**	2CKA001753A0061	10	**21,70**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Notizen

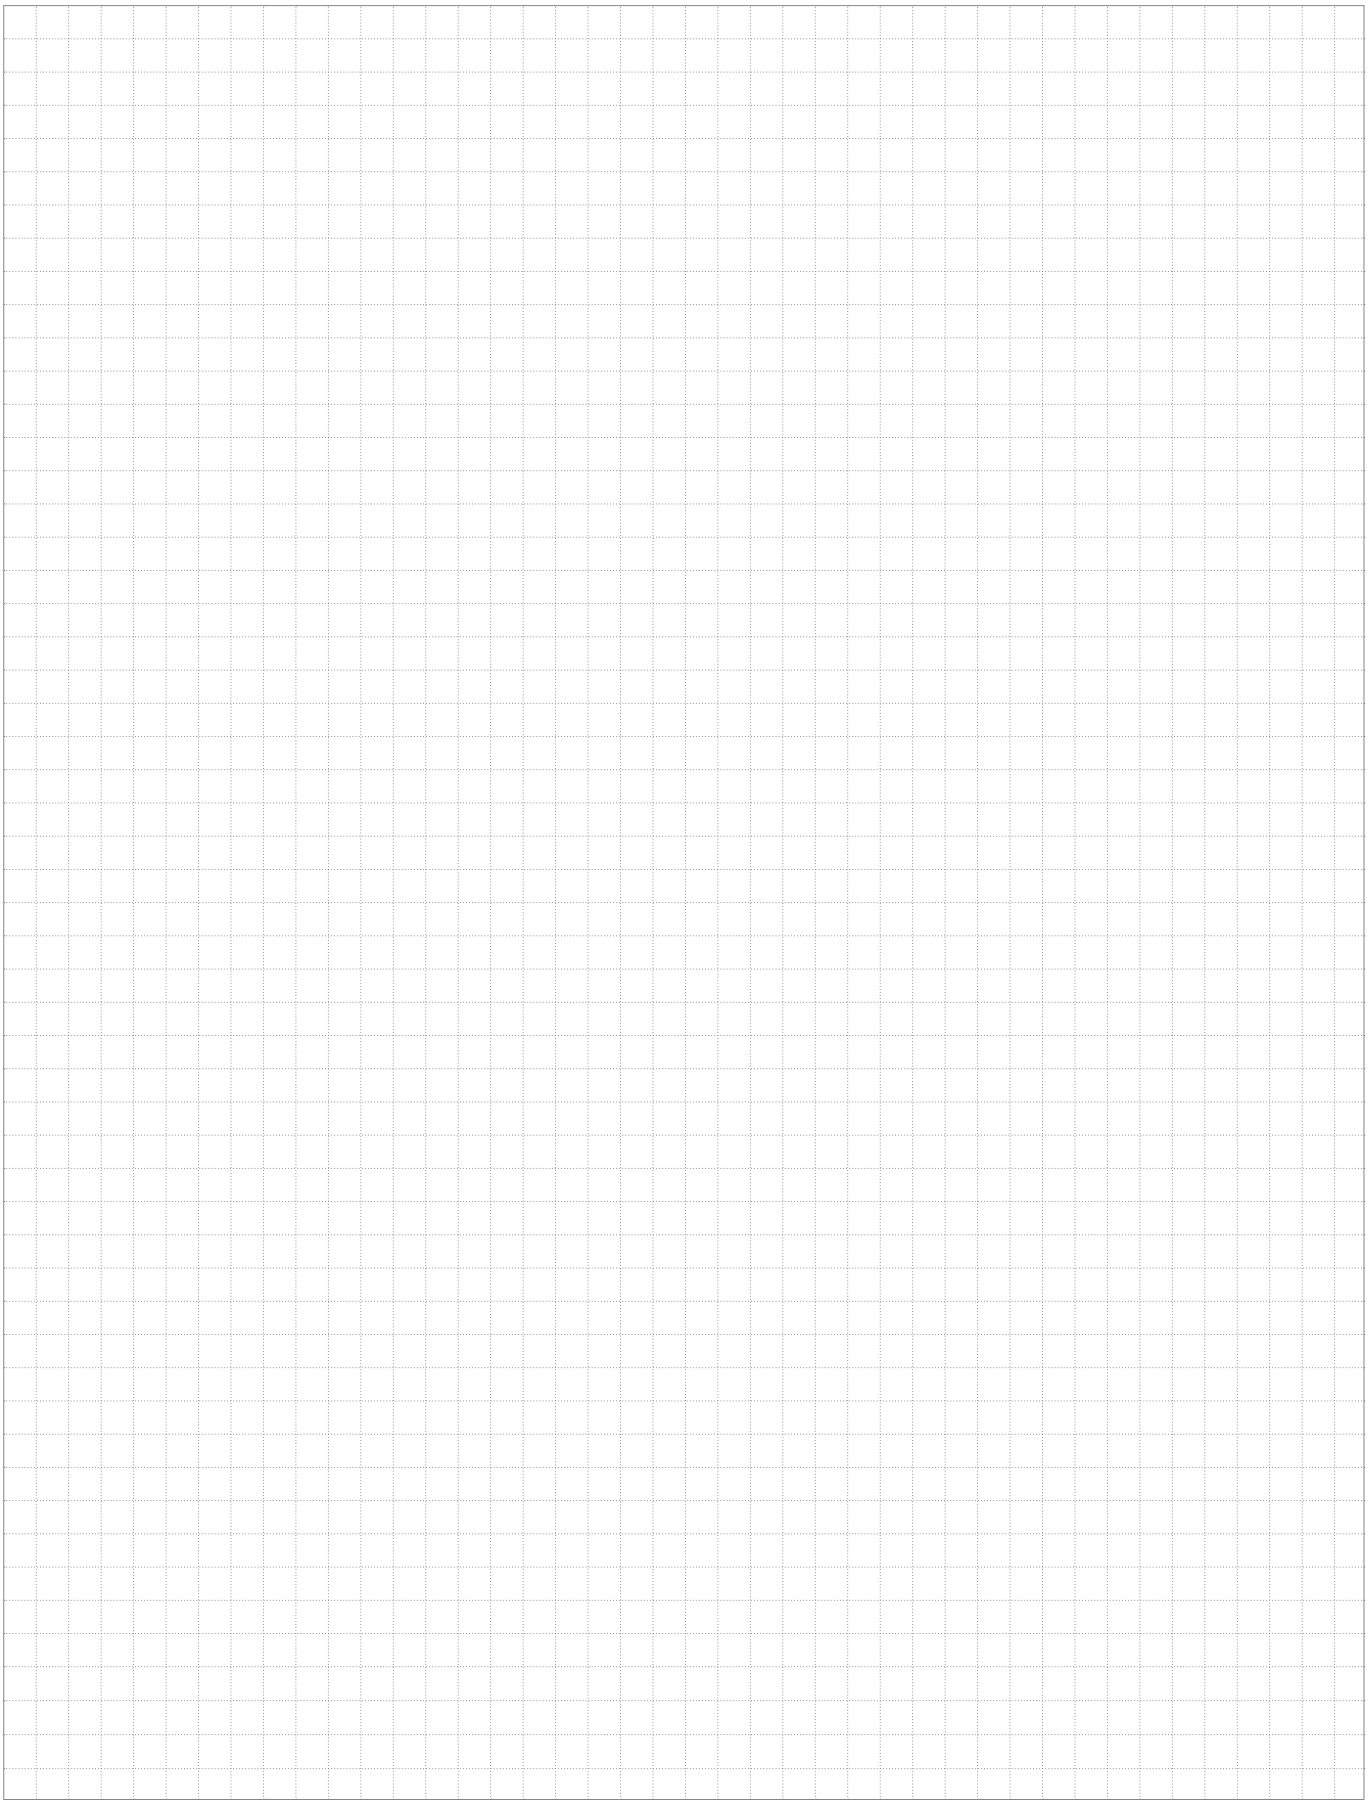

Fernsteuerung

Komfortabel von jeder Stelle im Raum die Haustechnik steuern oder erweitern. Mit modernen Lösungen, die z. B. mit Zigbee Light Link Geräten von vielen namhaften Herstellern kombinierbar sind. Oder mit dem Funksystem WaveLINE, dessen Handsender die Fernbedienung einzelner Leuchten und elektrischer Antriebe wie Jalousien und Rollläden sowie den Abruf stimmungsvoller Lichtszenen zum Kinderspiel macht.

Inhalt Fernsteuerung

ZigBee Light Link Wandsender	S 434
ZigBee Light Link Bedienelemente	S 435
ZigBee Light Link Unterputz-Einsätze/ Zwischenstecker	S 437
Busch-Funkcontrol Sender	S 438
Busch-Funkcontrol Aktoren, Medienkonverter RF/KNX	S 441
Busch-Funkcontrol Fenstermelder, Universalmelder	S 444
Busch-Ferncontrol® IR UP-Einsätze	S 446
Busch-Ferncontrol® IR Bedienelemente	S 448
Busch-Ferncontrol® IR Einbau-/ Steckdosen-Empfänger	S 450

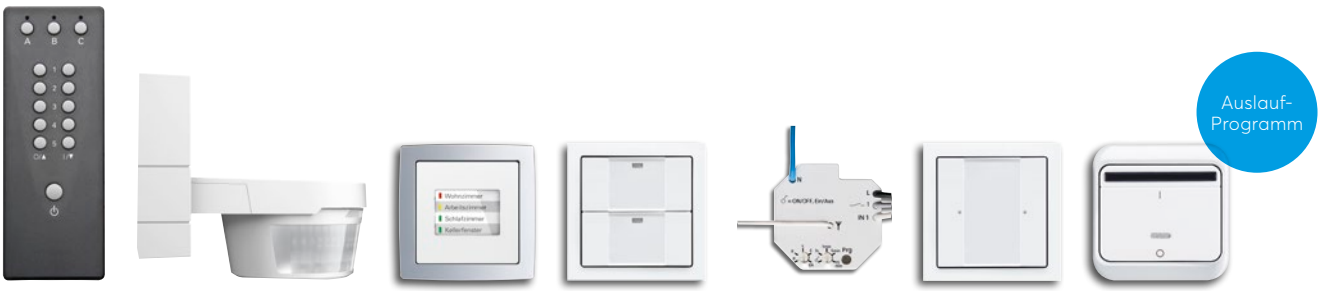

01 02 03 04 05 06 07

Fernsteuerung 01 Handsender WaveLINE. Netzunabhängige Funk-Fernbedienung **02** Busch-Wächter® 220 WaveLINE. Funk-Bewegungsmelder **03** LED-Anzeige WaveLINE. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **04** Wandsender WaveLINE. 2-Kanal-Funk. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **05** Schaltaktor WaveLINE 1-fach mit Nebenstelle zum Schalten elektrischer Lasten per Funk **06** Zigbee Light Link Wandsender 1-Kanal **07** IR-Unterputz-Schalter. Busch-Ferncontrol® IR

ZigBee Light Link Wandsender

Wandsender ZigBee Light Link
1 Kanal
Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen.
Zum Dimmen von einer Lichtszene.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6735/01-81**	2CKA006730A0079	1	**89,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6735/01-82**	2CKA006730A0080	1	**88,00**	19
83	alusilber [1]	**6735/01-83**	2CKA006730A0081	1	**90,00**	19
84	studioweiß	**6735/01-84**	2CKA006730A0082	1/10	**88,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6735/01-884**	2CKA006730A0118	1	**90,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6735/01-885**	2CKA006730A0119	1	**90,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6735/01-82**	2CKA006730A0080	1	**88,00**	19
84	studioweiß	**6735/01-84**	2CKA006730A0082	1/10	**88,00**	19
803	graumetallic [1]	**6735/01-803**	2CKA006730A0117	1	**90,00**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6735/01-81**	2CKA006730A0079	1	**89,00**	19
84	studioweiß	**6735/01-84**	2CKA006730A0082	1/10	**88,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6735/01-885**	2CKA006730A0119	1	**90,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6735/01-81**	2CKA006730A0079	1	**89,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6735/01-82**	2CKA006730A0080	1	**88,00**	19
84	studioweiß	**6735/01-84**	2CKA006730A0082	1/10	**88,00**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6735/01-866**	2CKA006730A0116	1	**90,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wandsender ZigBee Light Link
2 Kanal
Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen.
Zum Dimmen von 2 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6736/01-81**	2CKA006730A0083	1	**105,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6736/01-82**	2CKA006730A0084	1	**105,00**	19
83	alusilber [1]	**6736/01-83**	2CKA006730A0085	1	**106,30**	19
84	studioweiß	**6736/01-84**	2CKA006730A0086	1/10	**105,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6736/01-884**	2CKA006730A0124	1	**106,30**	19
885	schwarz matt [1]	**6736/01-885**	2CKA006730A0125	1	**106,30**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6736/01-82**	2CKA006730A0084	1	**105,00**	19
84	studioweiß	**6736/01-84**	2CKA006730A0086	1/10	**105,00**	19
803	graumetallic [1]	**6736/01-803**	2CKA006730A0121	1	**106,30**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6736/01-81**	2CKA006730A0083	1	**105,00**	19
84	studioweiß	**6736/01-84**	2CKA006730A0086	1/10	**105,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6736/01-885**	2CKA006730A0125	1	**106,30**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6736/01-81**	2CKA006730A0083	1	**105,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6736/01-82**	2CKA006730A0084	1	**105,00**	19
84	studioweiß	**6736/01-84**	2CKA006730A0086	1/10	**105,00**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6736/01-866**	2CKA006730A0122	1	**106,30**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ZigBee Light Link Wandsender

Wandsender ZigBee Light Link 4 Kanal
Netzunabhängiger 4-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen.
Zum Dimmen von 4 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6737/01-81**	2CKA006730A0087	1	**137,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737/01-82**	2CKA006730A0088	1	**137,00**	19
83	alusilber [1]	**6737/01-83**	2CKA006730A0089	1	**137,00**	19
84	studioweiß	**6737/01-84**	2CKA006730A0090	1/10	**137,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6737/01-884**	2CKA006730A0130	1	**137,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6737/01-885**	2CKA006730A0131	1	**137,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6737/01-82**	2CKA006730A0088	1	**137,00**	19
84	studioweiß	**6737/01-84**	2CKA006730A0090	1/10	**137,00**	19
803	graumetallic [1]	**6737/01-803**	2CKA006730A0127	1	**137,00**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6737/01-81**	2CKA006730A0087	1	**137,00**	19
84	studioweiß	**6737/01-84**	2CKA006730A0090	1/10	**137,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6737/01-885**	2CKA006730A0131	1	**137,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6737/01-81**	2CKA006730A0087	1	**137,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737/01-82**	2CKA006730A0088	1	**137,00**	19
84	studioweiß	**6737/01-84**	2CKA006730A0090	1/10	**137,00**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6737/01-866**	2CKA006730A0128	1	**138,30**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ZigBee Light Link Bedienelemente

Bedienelement ZigBee Light Link 1-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen oder Dimmen einer Lichtszene.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Tasterfunktion: Schalten/Dimmen/Lichtszenen.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6735-81**	2CKA006730A0067	1	**75,50**	19
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**74,30**	19
83	alusilber [1]	**6735-83**	2CKA006730A0069	1	**76,00**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**74,30**	19
884	studioweiß matt [1]	**6735-884**	2CKA006730A0100	1	**76,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6735-885**	2CKA006730A0101	1	**76,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**74,30**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**74,30**	19
803	graumetallic [1]	**6735-803**	2CKA006730A0099	1	**76,00**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**74,30**	19
81	anthrazit	**6735-81**	2CKA006730A0067	1	**75,50**	19
885	schwarz matt [1]	**6735-885**	2CKA006730A0101	1	**76,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6735-81**	2CKA006730A0067	1	**75,50**	19
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**74,30**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**74,30**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6735-866**	2CKA006730A0098	1	**76,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ZigBee Light Link Bedienelemente

Bedienelement ZigBee Light Link 2-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen oder Dimmen von 2 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6736-81**	2CKA006730A0071	1	**92,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**92,00**	19
83	alusilber [1]	**6736-83**	2CKA006730A0073	1	**93,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**92,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6736-884**	2CKA006730A0106	1	**93,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6736-885**	2CKA006730A0107	1	**93,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**92,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**92,00**	19
803	graumetallic [1]	**6736-803**	2CKA006730A0105	1	**93,00**	19
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6736-81**	2CKA006730A0071	1	**92,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**92,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6736-885**	2CKA006730A0107	1	**93,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6736-81**	2CKA006730A0071	1	**92,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**92,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**92,00**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6736-866**	2CKA006730A0104	1	**93,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelement ZigBee Light Link 4-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen oder Dimmen von 4 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6737-81**	2CKA006730A0075	1	**124,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**123,00**	19
83	alusilber [1]	**6737-83**	2CKA006730A0077	1	**124,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**123,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6737-884**	2CKA006730A0112	1	**124,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6737-885**	2CKA006730A0113	1	**124,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**123,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**123,00**	19
803	graumetallic [1]	**6737-803**	2CKA006730A0111	1	**124,00**	19
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6737-81**	2CKA006730A0075	1	**124,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**123,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6737-885**	2CKA006730A0113	1	**124,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6737-81**	2CKA006730A0075	1	**124,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**123,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**123,00**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6737-866**	2CKA006730A0110	1	**125,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ZigBee Light Link Unterputz-Einsätze/ Zwischenstecker

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Netzteil-Einsatz ZigBee Light Link [1]
Zur Spannungsversorgung von ZigBee Light Link-Bedienelementen.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 50 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Einbautiefe: 33 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6710 U	2CKA006710A0001	1/10		**51,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Universal-Relais-Einsatz ZigBee Light Link [1]
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Abfragespannung: 230 V~,
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 100 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Einbautiefe: 33 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6711 U	2CKA006710A0002	1/10		**68,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

LED-Dimmer-Einsatz ZigBee Light Link [1] [2] [3] [4]
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Tastdimmer
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschluss- und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Einbautiefe: 33 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6715 U	2CKA006710A0003	1/10		**143,50**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Zwischenstecker, Schalter ZigBee Light Link
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Steckergerät zum Schalten elektrischer Verbraucher bis 1.380 W/VA.
Ansteuerung von thermischen Stellantrieben zur Heizungssteuerung möglich.
Nicht für Elektrowärmegeräte.
Angeschlossene Last über Mikroschalter Ein- / Aus schaltbar.
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden.
Ausgangsspannung: 230 V~.
Nennstrom: 6 AX
Nennleistung: 1.380 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennleistung: 100 W/VA (LED-Lasten).
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 122 mm x 65 mm x 77 mm

84	studioweiß	**6717-84**	2CKA006710A0004	1		**132,00**	19

Busch-Funkcontrol Sender

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wandsender WaveLINE [1] **1 Kanal** Netzunabhängiger 1-fach Wandsender. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 18 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6731-212**	2CKA006730A0044	1/10	**151,00**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6731-214**	2CKA006730A0046	1/10	**150,00**	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6731-914**	2CKA006730A0092	1	**150,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wandsender WaveLINE [1] **2 Kanal** Netzunabhängiger 2-fach Wandsender. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 18 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6732-212**	2CKA006730A0045	1/10	**157,00**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6732-214**	2CKA006730A0047	1/10	**157,00**	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6732-914**	2CKA006730A0093	1	**157,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wandsender WaveLINE [1] [2] **1 Kanal** Netzunabhängiger 1-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm				
	future® linear				
82 elfenbeinweiß	**6731-82**	2CKA006730A0048	1/10	**158,00**	19
83 alusilber [3]	**6731-83**	2CKA006730A0051	1/10	**179,00**	19
84 studioweiß	**6731-84**	2CKA006730A0054	1/10	**158,00**	19
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6731-82**	2CKA006730A0048	1/10	**158,00**	19
84 studioweiß	**6731-84**	2CKA006730A0054	1/10	**158,00**	19
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**6731-84**	2CKA006730A0054	1/10	**158,00**	19
	carat®				
82 elfenbeinweiß	**6731-82**	2CKA006730A0048	1/10	**158,00**	19
84 studioweiß	**6731-84**	2CKA006730A0054	1/10	**158,00**	19
	pur edelstahl [3]				
866 edelstahl	**6731-866**	2CKA006730A0057	1/10	**185,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Funkcontrol Sender

Wandsender WaveLINE [1] [2]
2 Kanal
Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
82	elfenbeinweiß	**6732-82**	2CKA006730A0049	1/10	**164,00**	19
83	alusilber [3]	**6732-83**	2CKA006730A0052	1/10	**183,00**	19
84	studioweiß	**6732-84**	2CKA006730A0055	1/10	**164,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6732-82**	2CKA006730A0049	1/10	**164,00**	19
84	studioweiß	**6732-84**	2CKA006730A0055	1/10	**164,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6732-84**	2CKA006730A0055	1/10	**164,00**	19
		carat®				
82	elfenbeinweiß	**6732-82**	2CKA006730A0049	1/10	**164,00**	19
84	studioweiß	**6732-84**	2CKA006730A0055	1/10	**164,00**	19
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6732-866**	2CKA006730A0058	1/10	**190,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wandsender WaveLINE [1] [2]
4 Kanal
Netzunabhängiger 4-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es können 4 Funkkanäle bedient oder bis zu 8 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
82	elfenbeinweiß	**6733-82**	2CKA006730A0050	1/10	**166,15**	19
83	alusilber [3]	**6733-83**	2CKA006730A0053	1/10	**185,00**	19
84	studioweiß	**6733-84**	2CKA006730A0056	1/10	**166,15**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6733-82**	2CKA006730A0050	1/10	**166,15**	19
84	studioweiß	**6733-84**	2CKA006730A0056	1/10	**166,15**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6733-84**	2CKA006730A0056	1/10	**166,15**	19
		carat®				
82	elfenbeinweiß	**6733-82**	2CKA006730A0050	1/10	**166,15**	19
84	studioweiß	**6733-84**	2CKA006730A0056	1/10	**166,15**	19
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6733-866**	2CKA006730A0059	1/10	**192,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Handsender WaveLINE [1]
Netzunabhängige Funk-Fernbedienung.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Mit 3 Gruppen (A, B oder C) mit jeweils 5 Kanalpaaren.
Es können 15 Funkkanäle einzeln bedient oder bis zu 30 Lichtszenen aufgerufen werden.
Mit "ALLES AUS" Funktion für zugeordnete Aktoren.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Bedienelemente: 3 Gruppentasten, 10 Kanaltasten und "ALLES AUS" Taste.
Anzeigeelemente: 3 LEDs zur Gruppenwahlanzeige.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 135 mm x 50 mm x 16 mm

schwarz		**6780**	2CKA006780A0002	1/10	**121,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Busch-Funkcontrol Sender

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
					
	Binäreingang WaveLINE, 2-fach, 230 V~ [1] Bei Ansteuerung der beiden Nebenstellen mit Netzspannung (AC 230 V~) werden Funktelegramme gesendet. Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich. Der 2-fach Binäreingang hat 5 Funktionsmodi: 1.) 2 Kanäle Schalten: Anschluss von konventionellen Tastern. Sendet bei Betätigung abwechselnd EIN/AUS-Telegramme. 2.) 2 Kanäle Dimmen: Anschluss von konventionellen Tastern. Sendet bei Betätigung Dimm-Telegramme. 3.) 1 Kanal Jalousie: Anschluss eines Serientasters oder eines Jalousiecontrol® II-Einsatzes. Sendet bei Betätigung Telegramme zur Steuerung einer Jalousie (nur Fahrbefehl, kein Stopp). 4.) 2 Kanäle Lichtszenensteuerung: Anschluss von konventionellen Tastern. Bei Betätigung werden Lichtszenen gespeichert und gestartet. 5.) Kanal 1: Schalten EIN. Kanal 2: Dauerhaft Schalten EIN/AUS: Bei "Schalten EIN" wird bei kurzer Betätigung ein EIN-Telegramm gesendet. Bei "Dauerhaft Schalten" EIN/AUS und betätigter Nebenstelle wird jede Minute ein EIN-Telegramm gesendet, bei nicht betätigter Nebenstelle jede Minute ein AUS-Telegramm. In Abhängigkeit der gewählten Funktion kombinierbar mit den WaveLINE-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704, 6705-101. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. Phase und Neutralleiter erforderlich. Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Bedienelemente: Einstellpotentiometer Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 2 Abfragespannung: 230 V~, potenzialbezogen Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 14 mm Einbautiefe: 15 mm				
studioweiß	**6725**	2CKA006720A0007	1/10	**94,50**	19

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 220 WaveLINE [1] [2] [3] Funk-Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Mit Erfassungs- und Statusanzeige. Mit Boden- und Rückfeldüberwachung. Mit Profilinse für beste Erfassung. Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten. Mit integrierter Demontageerschwernis. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer Störunterdrückung. Mit automatischer Blendsicherheit. Mit automatischer Batterieüberwachung. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie. Kombinierbar mit Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle 6701-101. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Für Einzel- und Gruppenbetrieb. Abschaltverzögerung: 3 min. (Einzelbetrieb), individuell am Aktor einstellbar (Gruppenbetrieb). Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Nennspannung: 4,5 V- Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m Öffnungswinkel: 220 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm				
201 braun	**6747 AGM-201**	2CKA006700A0034	1	**178,50**	29
204 alpinweiß	**6747 AGM-204**	2CKA006700A0031	1	**178,50**	29
208 silber metallic	**6747 AGM-208**	2CKA006700A0032	1	**183,50**	29
35 anthrazit	**6747 AGM-35**	2CKA006700A0033	1	**178,50**	29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Batterietyp: Lithium-Batterien 1250 mAh (L92 AAA 1,5V).
3) Nicht mit Decken-/Eckadapter 6868-... kombinierbar.

Busch-Funkcontrol Aktoren, Medienkonverter RF/KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle [1])
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Funktionen über Funk: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung.
Funktionen über Nebenstelle: EIN/AUS, Zeitschalter und Funktelegramm senden.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.
Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion EIN/AUS: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Zeitschalter: Senden eines EIN-Telegramms.
Für Busch-Wächter® WaveLINE 6747 AGM-xxx..
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Abschaltverzögerung: 5 s, 1-5-15 min. einstellbar.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Ohmsche Last
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

studioweiß	**6701-101**	2CKA006700A0039	1/10	**134,00**	19

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schaltaktor WaveLINE [1])
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Für Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Abschaltverzögerung: 10 sec. - 5 min. einstellbar.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Öffner oder Schließer, potentialfrei
Lastart: Ohmsche Last
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

studioweiß	**6702**	2CKA006700A0027	1/10	**129,00**	19

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Busch-Funkcontrol Aktoren, Medienkonverter RF/KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Serien Schaltaktor WaveLINE [1])
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Für Betriebsart Serienschalter, 2 separate Ausgänge.
Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung).
Für Funktionen: EIN/AUS und Lichtszenensteuerung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Einschalt- / Abschaltverzögerung Ausgang 2: 2 min. / 5 min.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennstrom: 3 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 700 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 3 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 700 VA
Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren.
Nennstrom: 3 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 700 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

studioweiß	**6703**	2CKA006700A0028	1/10	**150,00**	19

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Universal-Dimmaktor WaveLINE [1]) [2]) [3]) [4])
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für Funktionen: EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung.
Mit Soft EIN/AUS-Funktion.
Mit wählbarer Lichtwertspeicherung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich) ist für elektronische Transformatoren zu bevorzugen.
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 35 - 210 W
Lastart: Niedervolt-Halogenlampen, die über elektronische Transformatoren betrieben werden
Nennleistung: 35 - 210 VA
Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren.
Nennleistung: 35 - 175 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 33 mm
Einbautiefe: 35 mm

studioweiß	**6704**	2CKA006700A0029	1/10	**189,00**	19

1) Neutralleiter optional anschließbar bei lastabhängigen Lichtwertschwankungen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Busch-Funkcontrol Aktoren, Medienkonverter RF/KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Serien-/Jalousieaktor WaveLINE, mit Nebenstellen [1])
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Zum Fahren und Verstellen von Jalousien/Rolladen und Markisen per Funk.
Funktionen über Funk: Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung.
Funktionen über Nebenstelle: Serienschalter, Jalousieschalter und Funktelegramm senden.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.
Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms.
Betätigung der Nebenstellen in der Funktion Serienschalter: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Jalousieschalter: Nebenstelle 1 sendet AUF- und Nebenstelle 2 sendet AB-Telegramm.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
In der Funktion Jalousieschalter: Laufzeit 3 min.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Elektrische Antriebe
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 690 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennstrom: 3 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 3 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

studioweiß	**6705-101**	2CKA006700A0041	1/10	**158,00**	19

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

WaveLine Medienkonverter TP-RF [1]) [2]) [3])
KNX Twisted Pair/ KNX Funk
KNX Funk kompatibler Medienkonverter mit interner Empfangsantenne zur Umsetzung der Funksignale auf Busch-Installationsbus® KNX mit 24 Kanälen.
Zur Auswertung und Weitergabe von bis zu 24 Kanälen mit jeweils 4 Unterkanälen als Sender oder Empfänger.
Einfache Bedienung durch "Anlerntaste" und Display am Gerät.
Montage erfolgt auf Putz.
Bedienelemente: 3 Tasten zur Bedienung
Anzeigeelemente: Segmentanzeige
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-
Eingänge: 24
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 84 mm x 84 mm x 36 mm

studioweiß	**6770**	2CKA006770A0001	1	**586,00**	19

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Funkcontrol-/WaveLINE-Komponenten finden Sie im Kapitel Fernsteuerung.

Busch-Funkcontrol Fenstermelder, Universalmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Anzeige WaveLINE [1]) Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb. Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich. 4 individuelle LED-Anzeigekanäle. Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert. Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender. Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender. Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM. Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U. Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U. Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6730-212**	2CKA006730A0001	1	**202,00**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6730-214**	2CKA006730A0002	1	**200,00**	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6730-914**	2CKA006730A0091	1	**200,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Anzeige WaveLINE [1]) Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb. Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich. 4 individuelle LED-Anzeigekanäle. Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert. Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender. Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender. Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM. Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U. Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U. Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 55 mm x 70 mm				
	alpha				
20 platin [2])	**6730-20**	2CKA006730A0007	1	**229,00**	14
21 bronze [2])	**6730-21**	2CKA006730A0008	1	**229,00**	14
22G elfenbein/weiß	**6730-22G**	2CKA006730A0009	1	**213,00**	14
24 studioweiß matt [*])	**6730-24**	2CKA006730A0010	1	**225,50**	14
24G studioweiß hochglanz	**6730-24G**	2CKA006730A0011	1	**225,50**	14
260 palladium [2])	**6730-260**	2CKA006730A0005	1	**229,00**	14
266 titan [2])	**6730-266**	2CKA006730A0006	1	**229,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Busch-Funkcontrol Fenstermelder, Universalmelder

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		LED-Anzeige WaveLINE [1] Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb. Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich. 4 individuelle LED-Anzeigekanäle. Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert. Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender. Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender. Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM. Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U. Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U. Für Busch-Powernet® KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**224,50**	14
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**220,00**	14
83	alusilber [2]	**6730-83**	2CKA006730A0016	1	**213,00**	14
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**220,00**	14
884	studioweiß matt [2]	**6730-884**	2CKA006730A0026	1	**224,50**	14
885	schwarz matt [2]	**6730-885**	2CKA006730A0027	1	**224,50**	14
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**220,00**	14
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**220,00**	14
803	graumetallic [2]	**6730-803**	2CKA006730A0025	1	**224,50**	14
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**224,50**	14
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**220,00**	14
885	schwarz matt [2]	**6730-885**	2CKA006730A0027	1	**224,50**	14
		carat®				
81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**224,50**	14
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**220,00**	14
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**220,00**	14
		pur edelstahl [3] [2]				
866	edelstahl	**6730-866**	2CKA006730A0023	1	**241,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) pur edelstahl Oberfläche lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Universal-Relais-Einsatz [1] Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Mit Betriebsartenschalter für Betriebsart: Schalter, Zeitschalter. Betriebsart Schalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus. Betriebsart Zeitschalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, das Licht schaltet automatisch zeitverzögert aus. Manuelles Ausschalten nicht möglich. Die Verzögerung kann in 5 Stufen zwischen 30 und 300 Sek. eingestellt werden. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 1 Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 W/VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm				
	6404 U	2CKA006401A0055	1	**95,00**	14

1) Befestigung über Schlüssellöcher oder Steckspreizen (beiliegend).

	Universal-Dimmer-Einsatz [1] [2] [3] Zum Dimmen und Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder elektronischen Trafos. 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich). Mit Soft EIN/AUS-Funktion. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit automatischem Übertemperaturschutz. Mit Betriebsartenschalter für Betriebsart: Dimmer, Schalter Betriebsart Dimmer: Kurzer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, kurzer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus. Betriebsart Dimmer: Langer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte dimmt, bei eingeschaltetem Licht, das Licht heller, bzw. bei ausgeschaltetem Licht das Licht von null ausgehend heller. Langer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte dimmt das Licht dunkler. Betriebsart Schalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Konventionelle und elektronische Trafos nicht gemeinsam am Universal-Dimmer-Einsatz betreiben. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 1 Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennleistung: 60 - 450 W/VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm				
	6595 U	2CKA006590A0188	1	**146,00**	14

1) Befestigung über Schlüssellöcher oder Steckspreizen (beiliegend).
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

Busch-Funkcontrol Fenstermelder, Universalmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Fenstermelder WaveLINE
Zur Überwachung und Übertragung der aktuellen Fenstergriffstellung (Fenster geöffnet, geschlossen, gekippt).
Fenstermelder WaveLINE überträgt die aktuelle Fenstergriffstellung sofort bei Betätigung.
Zusätzlich zyklisches Senden zur Überwachung der Übertragungsstrecke und der Fehlerfreiheit der Geräte.
Vorhandener Fenstergriff wird weiter verwendet.
Fenstermelder WaveLINE wird zwischen vorhandenem Fenstergriff und Fensterrahmen montiert.
Geeignet für Fenstergriff: 7mm Vierkant, 43 mm Befestigungsschraubenabstand, Nocken-Ø 10 und 12 mm, max. Größe der Befestigungsplatte von 34 x 77 mm (BxH).
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Zubehör zur Montage (Vierkantverlängerung, Schrauben, Adapter für Nocken) des Fenstermelder WaveLINE im Lieferumfang enthalten.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Überwachung der Batterielebensdauer und übertragen des Batteriezustandes.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sendefrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 43
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 168 mm x 38 mm x 13 mm

64	studioweiß matt	**6720-64**	2CKA006720A0001	1	**105,00**	14
65	basaltschwarz	**6720-65**	2CKA006720A0002	1	**105,00**	14
66	edelstahl [1]	**6720-66**	2CKA006720A0003	1	**115,00**	14

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Universalmelder WaveLINE
Zur Überwachung und Übertragung des Zustandes (geöffnet, geschlossen) von Dachfenstern, Oberlichtern, Türen und Toren.
Zur Fensterüberwachung in Verbindung mit offener Feuerstelle und Dunstabzugshaube gemäß Feuerungverordnung FeuV § 4.
Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für einen externen, potentialfreien Sensor (wahlweise Öffner- oder Schließerkontakt).
Getrennte Auswertung und Überwachung der Kanäle.
Universalmelder WaveLINE überträgt die aktuelle Information sofort bei Zustandsänderung.
Zusätzlich zyklisches Senden zur Überwachung der Übertragungsstrecke und der Fehlerfreiheit der Geräte.
Befestigung von Universalmelder WaveLINE und Magneten mittels Klebefolie oder Schrauben.
Zubehör (Klebefolie, Schrauben, Magnet) im Lieferumfang enthalten.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Überwachung der Batterielebensdauer und übertragen des Batteriezustandes.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Max. Leitungslänge externer Sensor: 5 m
Anschlussquerschnitt externer Sensor: 0,14...0,5 mm² (eindrähtig)
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sendefrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 43
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 118 mm x 30 mm x 22 mm

64	studioweiß matt	**6721-64**	2CKA006720A0004	1	**105,00**	14
65	basaltschwarz	**6721-65**	2CKA006720A0005	1	**105,00**	14

Busch-Ferncontrol® IR UP-Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Universal-Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6401 U-102	2CKA006401A0048	1/10	**94,50**	19

Busch-Universal-Serieneinsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Betriebsart Serienschalter: 2 separate Ausgänge, 2 separate Nebenstelleneingänge.
Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement 6430-xxx-10x und 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6402 U	2CKA006401A0047	1/10	**145,00**	19

Busch-Ferncontrol® IR
UP-Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C

6593 U	2CKA006590A0169	1/10		**145,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]
UP, 1-10 V
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6550 U-101	2CKA006550A0041	1		**169,25**	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, LED, 2-100 W
Tastdimmer
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

6526 U	2CKA006512A0322	1/10		**145,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).

Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1]
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6411 U-101	2CKA006410A0377	1/10		**143,00**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Busch-Ferncontrol® IR UP-Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1] Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung. Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413. Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise. Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx. Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar. Für Bedienelement 6430-xx-xxx. Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Laufzeit: 3 min Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Steuer-/Signalausgänge: 2 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C	**6411 U/S-101**	2CKA006410A0379	1/10	**159,00**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Busch-Ferncontrol® IR Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	IR-Handsender *) Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung. Für Infrarot-Empfänger (60xx). Für KNX-Präsenzmelder und KNX-Sensoren mit Infrarot-Schnittstelle. Zum Schalten/Dimmen von bis zu 10 Verbraucher in 2 Gruppen (1-5 / 6-10). Programmierung und Auswahl von 2 MEMO-Speichern je Gruppe möglich. Versorgung: 4 Alkali-Mangan-Batterien IEC LR03 (Microzelle). Nicht im Lieferumfang enthalten. Reichweite: frontal 15 m Nennspannung: 6 V-				
		6010-25	2CKA006020A0010	1	**137,00**	19

*) Auslauftype

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		IR-Wandsender [1] [2] *) Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung. Für Infrarot-Empfänger sowie KNX-Unterputz-Infrarot-Schnittstellen (Auswahl von 2 Memo-Funktionen je Adressengruppe und ALLES AUS). Adressgruppen-Umschaltung (1-5/6-10) Versorgung: 6 V-Flat-Pack-Batterie (z. B. Duracell 7 K 67, nicht im Lieferumfang) Reichweite: frontal 15 m				
		alpha				
20	platin [3]	**6020-20**	2CKA006020A0036	1/10	**121,00**	19
21	bronze [3]	**6020-21**	2CKA006020A0044	1/10	**120,00**	19
24	studioweiß matt	**6020-24**	2CKA006020A0051	1/10	**120,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6020-24G**	2CKA006020A0994	1/10	**120,00**	19

1) Zur Programmierung des Speichers M1 und M2 ist der IR-Handsender 6010-xx erforderlich.
2) Funktion zusammen mit KNX-Unterputz-Infrarot-Schnittstelle, siehe Technisches Handbuch.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		IR-Wandsender [1] *) **1 Kanal** Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung. Für Infrarot-Empfänger sowie KNX-Unterputz-Infrarot-Schnittstelle (Schalten und Dimmen einer IR-Adresse möglich. ALLES AUS-Funktion für zugehörigen Adressbereich.). Reichweite: frontal 15 m Versorgung: 6 V-Flat-Pack-Batterie (z. B. Duracell 7 K 67, nicht im Lieferumfang)				
		alpha				
20	platin [2]	**6021-20**	2CKA006020A0754	1	**130,00**	19
21	bronze [2]	**6021-21**	2CKA006020A0762	1	**130,00**	19
24	studioweiß matt	**6021-24**	2CKA006020A0549	10/10	**130,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6021-24G**	2CKA006020A0853	10/10	**130,00**	19

1) Funktion zusammen mit KNX-Unterputz-Infrarot-Schnittstelle, siehe Technisches Handbuch.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

	Befestigungswinkel *) Für Wandsender 6020-.../6021-... Für handelsübliche UP-Dosen.				
		6090	2CKA006099A0014	10	**9,25**	19

*) Auslauftype

Busch-Ferncontrol® IR Bedienelemente

IR-Bedienelement [1] [*]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [2]	**6066-20-102**	2CKA006020A1316	10	**126,00**	19
21	bronze [2]	**6066-21-102**	2CKA006020A1317	1/10	**126,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6066-22G-102**	2CKA006020A1318	1/10	**125,00**	19
24	studioweiß matt	**6066-24-102**	2CKA006020A1319	1/10	**125,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6066-24G-102**	2CKA006020A1320	1/10	**125,00**	19
260	palladium [2]	**6066-260-102**	2CKA006020A1365	1/10	**126,00**	19
266	titan [2]	**6066-266-102**	2CKA006020A1366	1/10	**126,00**	19
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**6066-72-101**	2CKA006020A1385	1	**137,00**	19
74	alpinweiß	**6066-74-101**	2CKA006020A0556	1	**137,00**	19
79	champagner metallic [2]	**6066-79-101**	2CKA006020A0606	1	**137,00**	19
774	studioweiß matt [2]	**6066-774-101**	2CKA006020A1405	1	**137,00**	19
775	schwarz matt [2]	**6066-775-101**	2CKA006020A1401	1	**137,00**	19
777	brombeer [2]	**6066-777-101**	2CKA006020A1391	1	**137,00**	19
783	alusilber [2]	**6066-783-101**	2CKA006020A1386	1	**137,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

IR-Bedienelement [1] [*]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**120,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**120,00**	19
83	alusilber [2]	**6066-83**	2CKA006020A1383	1/10	**121,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**120,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6066-884**	2CKA006020A1397	1/10	**121,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6066-885**	2CKA006020A1399	1/10	**121,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**120,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**120,00**	19
803	graumetallic [2]	**6066-803**	2CKA006020A1395	1/10	**121,00**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**120,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**120,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6066-885**	2CKA006020A1399	1/10	**121,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**120,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**120,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**120,00**	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**6066-866**	2CKA006020A1389	1/10	**137,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

IR-Bedienelement [*]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	**6067-20-102**	2CKA006020A1324	10	**126,00**	19
21	bronze [1]	**6067-21-102**	2CKA006020A1325	10	**126,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6067-22G-102**	2CKA006020A1326	10	**125,00**	19
24	studioweiß matt	**6067-24-102**	2CKA006020A1327	10	**125,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6067-24G-102**	2CKA006020A1328	1/10	**125,00**	19
260	palladium [1]	**6067-260-102**	2CKA006020A1369	1/10	**126,00**	19
266	titan [1]	**6067-266-102**	2CKA006020A1370	1/10	**126,00**	19
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**6067-72-101**	2CKA006020A1387	1	**137,00**	19
74	alpinweiß	**6067-74-101**	2CKA006020A0952	1	**137,00**	19
79	champagner metallic [1]	**6067-79-101**	2CKA006020A0986	1	**137,00**	19
774	studioweiß matt [1]	**6067-774-101**	2CKA006020A1407	1	**137,00**	19
775	schwarz matt [1]	**6067-775-101**	2CKA006020A1403	1	**137,00**	19
777	brombeer [1]	**6067-777-101**	2CKA006020A1392	1	**137,00**	19
783	alusilber [1]	**6067-783-101**	2CKA006020A1388	1	**137,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

IR-Bedienelement [*]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6067-81**	2CKA006020A1380	1/10	**120,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6067-82**	2CKA006020A1333	1	**120,00**	19
83	alusilber [1]	**6067-83**	2CKA006020A1384	1/10	**121,00**	19
84	studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**120,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6067-884**	2CKA006020A1398	1/10	**121,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6067-885**	2CKA006020A1400	1/10	**121,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6067-82**	2CKA006020A1333	1	**120,00**	19
84	studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**120,00**	19
803	graumetallic [1]	**6067-803**	2CKA006020A1396	1/10	**117,00**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6067-81**	2CKA006020A1380	1/10	**120,00**	19
84	studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**120,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6067-885**	2CKA006020A1400	1/10	**121,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6067-81**	2CKA006020A1380	1/10	**120,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6067-82**	2CKA006020A1333	1	**120,00**	19
84	studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**120,00**	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**6067-866**	2CKA006020A1390	1/10	**137,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Busch-Ferncontrol® IR Einbau-/Steckdosen-Empfänger

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Jalousiecontrol® II Einbaugerät [1] [2]
2-fach
Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Nebenstelleneingang.
Zusätzliche IR-Fernbedienung über IR-Einbauempfänger 6045 E-101 möglich.
Ansteuerung über IR-Handsender/Wandsender 6010-25 und 6020/21-xxx
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 4x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6420 EB	2CKA006420A0012	1	**277,00**	19

1) Für Mehrphasenbetrieb geeignet (allpolige Abschaltung für den Fehlerfall vorsehen).
2) Einzelbedienung der Jalousien über Infrarotansteuerung (z. B. 6010-25) möglich.

IR-Empfänger [1] [*]
4-fach
Zum Schalten von vier Verbrauchern.
Bedienung auch über 2 konventionelle Taster (2020 US/2021/6 US) möglich.
Zentralausschaltung aller Ausgänge möglich.
Zusätzliche IR-Fernbedienung über IR-Einbauempfänger 6045 E-101 möglich.
Ansteuerung über IR-Handsender/Wandsender 6010-25 und 6020/21-xxx
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialgebunden
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 1
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6056 EB	2CKA006020A0572	1	**278,00**	19

1) Tasterbetrieb über zusätzliche Drahtbrücke möglich.
*) Auslauftype

IR-Einbauempfänger [1] [*]
Zum Ansteuern der Einbaugeräte 6420 EB/6056 EB.
Mit ca. 0,5 m Zuleitung.
Länge des Lichtstabes: 30 mm
Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich.

	6045 E-101	2CKA006020A1026	1	**129,00**	19

1) Zuleitung nicht verlängerbar.
*) Auslauftype

IR-Dimmer 1-10 V [*]
Für Leuchteneinbau.
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 500 W
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 60 °C

	6045	2CKA006020A0358	1/10	**353,00**	19

*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

IR-Schalter [*]
mit Zwischenstecker
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Steckdosenfertig
Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 2300 W

24	studioweiß	**6080-24**	2CKA006020A0317	1	**233,50**	19

*) Auslauftype

Notizen

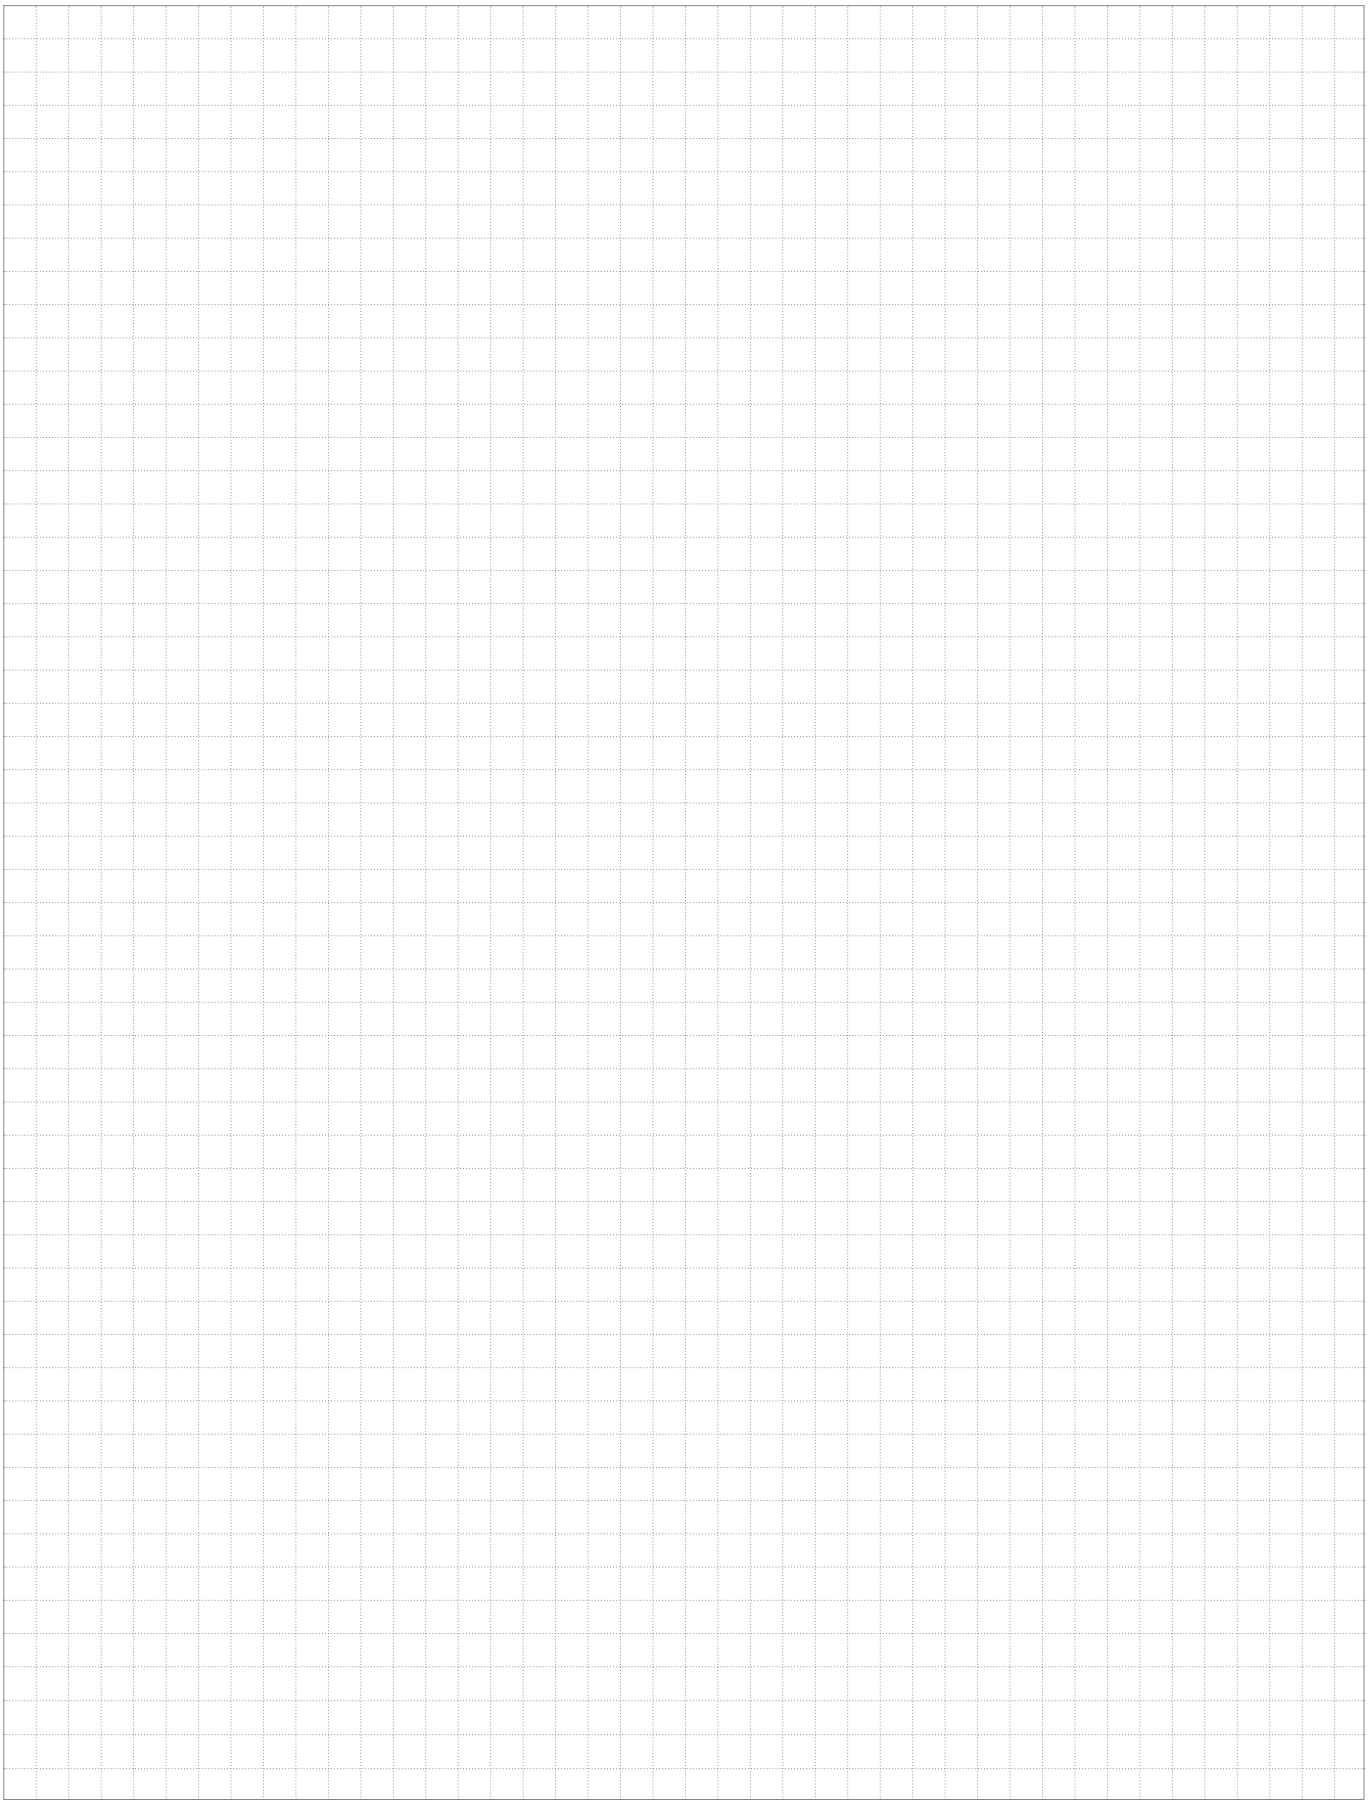

Busch-secure@home

Das Bedürfnis nach Sicherheit wächst. Gefragt sind vernetzte lückenlose Systeme, die für ein sicheres Zuhause sorgen. Mit Busch-secure@home haben Sie zuhause alles unter Kontrolle. Das funkbasierte System sichert Wohngebäude vor Einbrüchen und schützt vor Diebstahl, aber auch vor Gefahrenherden wie Feuer oder Wasser. Es ist leicht zu installieren – ohne Wände oder Böden zu beschädigen – und kann ganz einfach in Busch-free@home® integriert werden. So lassen sich im Alarmfall z.B. die Lichter einschalten und die Jalousien hochfahren. Mehr Synergien – Smarter Home.

Inhalt Busch-secure@home

Systemgeräte	S 454
Sensoren	S 455
Zubehör	S 456

NEU
Busch-secure@home

01 02 03 04 05 06

Busch-secure@home 01 Fernbedienung **02** Außensirene **03** Busch-free@homePanel 4.3"
04 Systemzentrale **05** Busch-free@home® System Access Point **06** Busch-free@home® App

Systemgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Systemzentrale GSM
Zentrale Steuerungseinheit für Busch-secure@home.
Bidirektionale Funk-Kommunikation mit allen Busch-secure@home Sensoren.
Funkfrequenz: 868 MHz
Bis zu 64 Sensoren, 4 Sirenen, 4 Repeater und 16 Fernbedienungen anlernbar.
Bis zu 8 Zonen/Bereiche konfigurierbar.
Verschlüsselte Funkkommunikation mit allen Sensoren (128-Bit Verschlüsslung).
Mit integriertem free@home Busanschluss.
Basis-Inbetriebnahme von Busch-secure@home via Display an Systemzentrale oder per PC- oder Tablet mittels Busch-free@home® Anbindung.
Erfüllt die Norm EN 50131-1 Grad 2 Klasse I.
Mit integrierter GSM Einheit.
Integrierte Sirene (95 dB bei 1 m).
Mit integriertem Akkupack (Ni-Mh, 6 V, 1.6 Ah) für bis zu 30h autonome Stromversorgung bei Stromausfall.
Aufputzmontage
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 188 mm x 273 mm x 48 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2019

weiß	**SAS-W1.11E**	2CSY255451R1003	1	**849,00**	46
schwarz	**SAS-W1.11F**	2CSY202811R1003	1	**849,00**	46

Systemzentrale Basic
Zentrale Steuerungseinheit für Busch-secure@home.
Bidirektionale Funk-Kommunikation mit allen Busch-secure@home Sensoren.
Funkfrequenz: 868 MHz
Bis zu 64 Sensoren, 4 Sirenen, 4 Repeater und 16 Fernbedienungen anlernbar.
Bis zu 8 Zonen/Bereiche konfigurierbar.
Verschlüsselte Funkkommunikation mit allen Sensoren (128-Bit Verschlüsslung).
Mit integriertem free@home Busanschluss.
Basis-Inbetriebnahme von Busch-secure@home via Display an Systemzentrale oder per PC- oder Tablet mittels Busch-free@home® Anbindung.
Erfüllt die Norm EN 50131-1 Grad 2 Klasse I.
Integrierte Sirene (95 dB bei 1 m).
Mit integriertem Akkupack (Ni-Mh, 6 V, 1.6 Ah) für bis zu 30h autonome Stromversorgung bei Stromausfall.
Aufputzmontage
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 188 mm x 273 mm x 48 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2019

weiß	**SAS-W2.11E**	2CSY255441R1004	1	**599,00**	46
schwarz	**SAS-W2.11F**	2CSY207011R1004	1	**599,00**	46

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außensirene
Außensirene für Busch-secure@home.
Zur akustischen und optischen Meldung eines Alarms.
Alarmton und LED-Signalisierungsverhalten systemseitig einstellbar.
Mit doppeltem Sabotageschutz (Wand- und Gehäuse).
Batteriebetrieben.
Spannungsversorgung: Akkupack LR20 7.5 V , 12Ah (im Lieferumfang enthalten).
Batterielebensdauer: 3 Jahre
Dauerhafte Überwachung des Batteriezustandes und der Kommunikation mit der Systemzentrale.
Funkreichweite (Freifeld): 300 m
Funkfrequenz: 868 MHz
Erfüllt die Normen EN 50131-1 und EN 50131-4.
Umweltklasse: III, Schutzgrad: 2
Lautstärke der aktustischen Signalisierung: 100 dBA
Aufputzmontage
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 330 mm x 210 mm x 155 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2019

weiß	**SSD-W1.11A**	2CSY255491R1502	1	**329,00**	46
anthrazit	**SSD-W1.11B**	2CSY255481R1502	1	**329,00**	46
silber metallic	**SSD-W1.11C**	2CSY255471R1502	1	**329,00**	46

Fernbedienung
Fernbedienung für Busch-secure@home.
Mit fünf frei konfigurierbaren numerischen Tasten.
Zur Aktivierung oder Deaktivierung der gesamten Alarmanlage, definierter Zonen und zur Ansteuerung von Sonderaktionen, wie zum Beispiel die Auslösung eines stillen Alarms.
Statusabfrage der Alarmlage durch integriertes farbliches LED-Feedback.
Batteriebetrieben.
Spannungsversorgung: Lithium-Batterie (Typ CR2032, 3 V, 220mAh), im Lieferumfang enthalten.
Batterielebensdauer: 5 Jahre
Funkfrequenz: 868 MHz
Funkreichweite (Freifeld): 200 m
Schutzart Gerät: IP 32
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 78 mm x 40 mm x 10 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2019

schwarz	**SAD-W2.11F**	2CSY205321R1306	1	**109,00**	46

Vorkonfigurierte Fernbedienung
Fernbedienung für Busch-secure@home.
Vorkonfigurierte Fernbedienung für Busch-secure@home.
Mit vier voreingestellten Funktionstasten und einer frei konfigurierbaren Taste.
Vorkonfigurierte Tasten : externe Aktivierung, interne Aktivierung, Notfallalarm, Deaktivierung der Alarmanlage.
Statusabfrage der Alarmlage durch integriertes farbliches LED-Feedback.
Batteriebetrieben.
Spannungsversorgung: Lithium-Batterie (Typ CR2032, 3 V, 220mAh), im Lieferumfang enthalten.
Batterielebensdauer: 5 Jahre
Funkfrequenz: 868 MHz
Funkreichweite (Freifeld): 200 m
Schutzart Gerät: IP 32
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 78 mm x 40 mm x 10 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2019

schwarz	**SAD-W1.11F**	2CSY205331R1305	1	**99,00**	46

Systemgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Repeater
Repeater für Busch-secure@home.
Zur Erweiterung der Funkreichweite des Alarmsystems.
Erweitert die Signale der teilnehmenden Geräte um bis zu 300 m (Freifeld).
Bis zu vier Repeater sind in einem System möglich.
Jedes Signal kann maximal von einem Repeater verstärkt werden.
Die Funkreichweite eines Sensors erhöht sich dadurch auf max. 600 m (Freifeld).
Batteriebetrieben oder per 230V Steckernetzteil.
Spannungsversorgung: Vier 3 V DC-Batterien (5.6 Ah, im Lieferumfang enthalten) oder über ein externes 5 V DC Steckernetzteil (optional, nicht im Lieferumfang enthalten).
Batterielebensdauer: 3 Jahre (bei Betrieb ohne 230V)
Mit doppeltem Sabotageschutz (Wand- und Gehäuse).
Aufputzmontage
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 97 mm x 97 mm x 35 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2019

grau	**SIM-W1.11**	2CSY255031R1601	1	**259,00**	46

Sensoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Fenstermelder
Fenstermelder für Busch-secure@home.
Mit Magnetkontakt zur Meldung, ob ein Fenster/eine Tür geöffnet oder geschlossen ist.
Erfüllt die Normen EN 50131-1 und EN 50131-2-6 Klasse I.
Mit doppeltem Sabotageschutz (Wand- und Gehäuse).
Mit zusätzlicher Anschlussmöglichkeit für einen drahtgebunden analogen Sensor wie z.B. Art. SMC-W3.1A oder Art. SMC-W2.1 (Nebenstelleneingang).
Mit zeitverzögerter Alarmauslösung (einstellbar 0-90 Sekunden).
Batteriebetrieben.
Spannungsversorgung: Lithium-Batterie 3 V, 1.4 Ah (im Lieferumfang enthalten).
Batterielebensdauer: 5 Jahre (bei durchschnittlich 10 Öffnungs-/Schließvorgängen pro Tag).
Funkreichweite (Freifeld): 300 m
Funkfrequenz: 868 MHz
Dauerhafte Überwachung des Batteriezustandes und der Kommunikation mit der Systemzentrale.
Aufputzmontage
Abmessungen Melder (LxHxT) : 31 x 106 x 35 mm
Abmessungen Magnet LxHxT) : 8 x 56 x 10 mm
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU Lieferbar ab Januar 2019

weiß	**SMC-W1.11A**	2CSY255671R1104	1	**109,00**	46
braun	**SMC-W1.11D**	2CSY262041R1104	1	**109,00**	46

Bewegungsmelder 90
Passivinfrarot Bewegungsmelder für Busch-secure@home.
Zur Detektion von Bewegung.
Erfassungsbereich einstellbar (11m bei 90° und 17m bei 10°).
Batteriebetrieben.
Spannungsversorgung: Lithium-Batterie 3 V, 1.4 Ah (im Lieferumfang enthalten).
Batterielebensdauer: 4 Jahre
Mit Anti-Masking Funktion (Abdeckküberwachung).
Funkreichweite (Freifeld): 300 m
Funkfrequenz: 868 MHz
Mit zeitverzögerter Alarmauslösung (einstellbar 0-90 Sekunden).
Mit doppeltem Sabotageschutz (Wand- und Gehäuse).
Dauerhafte Überwachung des Batteriezustandes und der Kommunikation mit der Systemzentrale.
Aufputzmontage
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 114 mm x 128 mm x 70 mm

NEU Busch-secure@home

NEU Lieferbar ab Januar 2019

weiß	**SMD-W1.11A**	2CSY235881R1105	1	**149,00**	46

Sensoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Vorhangmelder
Infrarot Vorhangmelder für Busch-secure@home.
Zur Detektion von Bewegung.
Erfassungswinkel : 34°
Erfassungsreichweite : max. 3m
Erfassungsbreite : max. 1m
Batteriebetrieben.
Spannungsversorgung: Lithium-Batterie 3 V, 1.4 Ah (im Lieferumfang enthalten).
Batterielebensdauer: 4 Jahre
Dauerhafte Überwachung des Batteriezustandes und der Kommunikation mit der Systemzentrale.
Mit Anti-Masking Funktion (Abdeckerüberwachung).
Mit doppeltem Sabotageschutz (Wand- und Gehäuse).
Mit zusätzlicher Anschlussmöglichkeit für einen drahtgebunden analogen Sensor wie z.B. Art. SMC-W3.1A oder Art. SMC-W2.1 (Nebenstelleneingang).
Funkreichweite (Freifeld): 300 m
Funkfrequenz: 868 MHz
Aufputzmontage
Schutzart Gerät: IP 34
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 220 mm x 38 mm x 32 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2019

weiß	**SMD-W2.11A**	2CSY255321R1103	1	**249,00**	46
braun	**SMD-W2.11D**	2CSY255151R1103	1	**249,00**	46

Kompaktmelder 5
Infrarot Kompaktmelder für Busch-secure@home.
Zur Detektion von Bewegung in schmalen Erfassungsbereichen.
Einstellbare Erfassungsreichweite : 2 m oder 5 m
Erfassungswinkel : 5 ° (180° schwenkbar)
Mit zeitverzögerter Alarmauslösung (einstellbar 0-90 Sekunden).
Mit Anti-Masking Funktion (Abdeckerüberwachung).
Funkreichweite (Freifeld): 300 m
Funkfrequenz: 868 MHz
Batteriebetrieben.
Spannungsversorgung: Lithium-Batterie 3 V, 1.4 Ah (im Lieferumfang enthalten).
Batterielebensdauer: 4 Jahre
Sabotageschutz: Gehäuseüberwachung
Aufputzmontage
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -15 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 155 mm x 35 mm x 85 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2019

weiß	**SMD-W5.11A**	2CSY255381R1203	1	**449,00**	46

Funkmodul für Rauchwarnmelder
Funkmodul zur Integration der Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE (Art. Nr.6833/01-84) und des Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE (Art. 6835/01-84) Melders in Busch-secure@home.
Batteriebetrieben.
Spannungsversorgung: integrierte Lithium-Batterie 3V, nicht austauschbar.
Batterielebensdauer: 10 Jahre
Dauerhafte Überwachung des Batteriezustandes und der Kommunikation mit der Systemzentrale.
Funkreichweite (Freifeld): 300 m
Funkfrequenz: 868 MHz

NEU Lieferbar ab Januar 2019

	STD-W1.11	2CSY255361R1701	1	**39,00**	46

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Akkupack Ni-Mh 6V 1.6Ah
Batteriepack für Systemzentrale.

NEU Lieferbar ab Januar 2019

	SBA-W1.11	2CSY254941R1801	1	**59,00**	46

Akkupack 7.5 V, 12 Ah
Ersatzbatterie für die Außensirene von Busch-secure@home (Art. SSD-W1.1x).

NEU Lieferbar ab Januar 2019

	SBA-W3.11	2CSY255271R1803	1	**99,00**	46

Lithium Batterie 3V 1.4Ah
Ersatzbatterie für Busch-secure@home Fenstermelder, Vorhangmelder, Bewegungsmelder 90, Kompaktmelder 5 und Repeater.

NEU Lieferbar ab Januar 2019

	SBA-W2.11	2CSY255161R1802	1	**15,00**	46

Zusatz- Magnetkontakt
Zusatz-Magnetkontakt zum Anschluss an einen Busch-secure@home Sensor.
Zur Detektion, ob ein Fenster/eine Tür geöffnet oder geschlossen ist.
Material : Kunststoff
Montagemöglichkeiten: Aufputz- und Unterputz (mit beiliegendem Zubehör)
Schutzart Gerät: IP 66
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 45 mm x 16,5 mm x 15 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2019

weiß	**SMC-W3.11A**	2CSY295491R1606	1	**15,00**	46
braun	**SMC-W3.11D**	2CSY295461R1606	1	**15,00**	46

Wassermelder
Wassermelder für Busch-secure@home Sensoren.
Der Wassermelder erkennt Feuchtigkeit und sendet ab einem Schwellwert ein Alarmsignal.
Messempfindlichkeit einstellbar.
Länge des Sensorkabels : 5 m
Aufputzmontage
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 40 mm x 44 mm x 23 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2019

weiß	**STD-W5.11A**	2CSY255021R1705	1	**149,00**	46

Montageadapter für Bewegungsmelder
Montageadapter für den Busch-secure@home Bewegungsmelder 90.
Zur idealen Befestigung des Bewegungsmelder in der Raumecke.

NEU Lieferbar ab Januar 2019

weiß	**SIM-W2.11A**	2CSY254931R1607	1	**15,00**	46

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Metall Magnetkontakt
Metall Magnetkontakt zum Anschluss an einen Busch-secure@home Sensor.
Ideal für die Detektion von Schwing- oder Schiebetoren.
Überfahrbar mittels PKW.
Länge des Anschlusskabels: 1,20 m
Abmessungen Sensor (LxHxT): 140 x 15,5 x 42 mm
Abmessungen Magnet (LxHxT): 86 x 25 x 32 mm
Schutzart Gerät: IP 66
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 70 °C

NEU Lieferbar ab Januar 2019

SMC-W2.11	2CSY255171R1602	1		35,00	46

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

NEU
Busch-secure@home

Busch-Welcome®

Für jeden Anspruch die richtige Lösung. Mit der breiten Palette durchdachter Produkte kann für jede Art von Gebäude die optimale Türkommunikation verwirklicht werden. Ohne großen Installationsaufwand durch die 2-Draht-Bus-Technik. Stets mit hochwertigen und sorgfältig aufeinander abgestimmten Materialien. So eignet sich Busch-Welcome® für den Ersteinsatz im Neubau genauso wie für die nachträgliche Integration bei der Renovierung jeder Art von Immobilien.

Inhalt Busch-Welcome®

Außenstationen	S 460
Zutrittskontrolle	S 463
Innenstationen	S 466
Systemgeräte	S 469
Sicherheit	S 471
Zubehör	S 472
Ersatzteile	S 474
Sets	S 476

Bedienung via Smartphone-App*

01 | NEU

02

03

04

05

06

Individuelle Außenstationen und Sondervarianten planbar unter: busch-jaeger-konfigurator.de

Busch-Welcome® 01 Busch-Welcome® Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display **02** Busch-Welcome® Innenstation Video mit 12,6 cm (5") Touch-Display **03** Busch-Welcome® Innenstation Audio mit Hörer **04** Busch-Welcome® Innenstation Audio **05** Busch-Welcome® Innenstation Audio mit Display **06** Busch-Welcome® Außenstation Video

*Android- und Apple-App. Zuhause und von überall auf der Welt dank Anbindung an myBUSCH-JAEGER.

Zum Busch-Welcome® Konfigurator. Nutzen Sie unsere Planungshilfe für Ihre nächste Busch-Welcome® Anlage.

Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation Video 1-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83121/1-660**	2CKA008300A0022	1	**1300,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83121/1-664**	2CKA008300A0012	1	**1093,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstation Video 2-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83121/2-660**	2CKA008300A0023	1	**1312,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83121/2-664**	2CKA008300A0013	1	**1102,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstation Video 3-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83121/3-660**	2CKA008300A0024	1	**1325,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83121/3-664**	2CKA008300A0014	1	**1113,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation Video 4-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83122/4-660**	2CKA008300A0272	1/5	**1400,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83122/4-664**	2CKA008300A0264	1	**1180,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstation Video 6-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83122/6-660**	2CKA008300A0273	1	**1425,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83122/6-664**	2CKA008300A0265	1	**1210,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstation Video 8-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 13
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83124/8-660**	2CKA008300A0274	1	**1565,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83124/8-664**	2CKA008300A0266	1	**1355,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation Video 12-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 13
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83124/12-660**	2CKA008300A0275	1	**1620,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83124/12-664**	2CKA008300A0267	1	**1400,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstation Video 1-fach 180° [1] [2] [3]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 170°/135°
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83121/1-660-101**	2CKA008300A0494	1	**1460,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Außenstation Video 1-fach Infomodul [1] [2] [3]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit, Tasten- und Infomodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/1-660**	2CKA008300A0502	1	**1405,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation Video 9-fach Zustandsmodul [1] [2] [3]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Zustandsmodul signalisiert durch blau oder rot hinterleuchtete Symbole, wenn er zum Sprechen aufgefordert wird, wenn die Tür geöffnet wird, wenn es klingelt und auch wenn niemand erreichbar ist.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 13
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83124/9-660**	2CKA008300A0506	1	**1700,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Außenstation Audio 1-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83401 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83401 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 5
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	**83101/1-660**	2CKA008300A0017	1	**365,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83101/1-664**	2CKA008300A0007	1	**204,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstation Audio 2-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83401 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83401 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 5
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	**83101/2-660**	2CKA008300A0018	1	**377,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83101/2-664**	2CKA008300A0008	1	**215,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation Audio 3-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83401 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83401 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 5
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	**83101/3-660**	2CKA008300A0019	1	**391,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83101/3-664**	2CKA008300A0009	1	**228,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstation Audio 4-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 6
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	**83102/4-660**	2CKA008300A0268	1	**461,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83102/4-664**	2CKA008300A0260	1	**299,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstation Audio 6-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 6
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	**83102/6-660**	2CKA008300A0269	1	**487,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83102/6-664**	2CKA008300A0261	1	**324,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstation Audio 10-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 11
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	**83105/10-660**	2CKA008300A0270	1	**702,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83105/10-664**	2CKA008300A0262	1	**539,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation Audio 15-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 11
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	**83105/15-660**	2CKA008300A0271	1	**762,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83105/15-664**	2CKA008300A0263	1	**598,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstation Audio 1-fach Infomodul [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 6
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl	**83102/1-660**	2CKA008300A0500	1	**464,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Außenstation Audio 12-fach Zustandsmodul [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 11
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm

660	edelstahl	**83105/12-660**	2CKA008300A0504	1	**841,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Einbau-Audiomodul [1] [2] [3]
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Ermöglicht die Audiokommunikation.
Eingebautes Relais zur Betätigung des Türöffners.
8 Eingänge zum Anschluss der Klingeltaster.
Sprachlautstärke einstellbar.
Mit Schnittstelle für den Anschluss der Einbau-Tastenerweiterung.
Mit Schnittstelle für den Anschluss des Kameramoduls.
Verbrauchseinheiten: 2
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 68 mm x 126 mm x 31 mm

	83110-101	2CKA008300A0521	1	**146,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).

Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Einbau-Tastenerweiterung [1] [2] [3]
Erweitert das Einbau-Audiomodul um weitere 12 Binäreingänge.
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Mit Schnittstelle für den Anschluss weiterer Einbau-Tastenerweiterungen.
Das Einbau-Audiomodul kann mit Hilfe der Einbau-Tastenerweiterung auf maximal 99 Eingänge für Klingeltaster erweitert werden.
Verbrauchseinheiten: 1
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 68 mm x 50 mm x 24 mm

	83111-101	2CKA008300A0546	1	**86,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation mit Fingerprint-Modul [1] [2]
Frontplatte aus 3 mm Metall.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 2
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

664	studioweiß matt [3]	**83100/70-664**	2CKA008300A0414	1	**710,00**	23
660	edelstahl [4]	**83100/70-660**	2CKA008300A0413	1	**872,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
3) Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet
4) Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Außenstation mit Tastatur-Modul [1] [2]
Frontplatte aus 3 mm Metall.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

664	studioweiß matt [3]	**83100/71-664**	2CKA008300A0416	1	**352,00**	23
660	edelstahl [4]	**83100/71-660**	2CKA008300A0415	1	**514,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
3) Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet
4) Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Außenstation mit Transponder-Modul [1] [2]
Frontplatte aus 3 mm Metall.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

664	studioweiß matt [3]	**83100/72-664**	2CKA008300A0418	1	**621,00**	23
660	edelstahl [4]	**83100/72-660**	2CKA008300A0417	1	**783,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
3) Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet
4) Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation Video mit Tastatur-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit hinterleuchtet.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83121/71-660**	2CKA008300A0428	1	**1515,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Außenstation Video 1-fach mit Fingerprint-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/70/1-660**	2CKA008300A0419	1	**1960,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation Video 2-fach mit Fingerprint-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/70/2-660**	2CKA008300A0420	1	**1985,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Außenstation Video 3-fach mit Fingerprint-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/70/3-660**	2CKA008300A0421	1	**2009,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation Video 1-fach mit Tastatur-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/71/1-660**	2CKA008300A0422	1	**1565,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Außenstation Video 2-fach mit Tastatur-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/71/2-660**	2CKA008300A0423	1	**1590,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation Video 3-fach mit Tastatur-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/71/3-660**	2CKA008300A0424	1	**1620,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Außenstation Video 1-fach mit Transponder-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/72/1-660**	2CKA008300A0425	1	**1845,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation Video 2-fach mit Transponder-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/72/2-660**	2CKA008300A0426	1	**1870,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Außenstation Video 3-fach mit Transponder-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/72/3-660**	2CKA008300A0427	1	**1900,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Innenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Innenstation Video
mit 17,8 cm (7") Touch-Display
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Bei Türrufen in Abwesenheit kann ein Kurzvideo auf der lokalen SD-Karte abgespeichert werden.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Verbrauchseinheiten: 11

NEU Lieferbar ab Dezember 2018

Glas weiß	**M22381-W-03**	2TMA220050W0016	1	**663,00**	23
Glas schwarz	**M22381-B-03**	2TMA220050B0009	1	**663,00**	23

Busch-WelcomePanel® [1] [2] *)
Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Zur Aufputzmontage.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Display-Größe: 17,8 cm (7")
Display-Auflösung: 800 x 480
Verbrauchseinheiten: 11
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm

624	studioweiß matt	**83220 AP-624**	2CKA008300A0004	1	**716,00**	23
681	anthrazit matt	**83220 AP-681**	2CKA008300A0005	1	**727,00**	23
683	alusilber	**83220 AP-683**	2CKA008300A0006	1	**735,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Farbton ähnlich RAL
*) Auslauftype

Innenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-SmartTouch® 7" [1] [2]
Freiprogrammierbares KNX-Touch-Display als raumübergreifende Steuer-, Melde-, und Kontrolleinheit.
Zu verwenden als Innerstation Video für das Türkommunikationssystem Busch-Welcome.
Zur Darstellung und Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen:
- Schalten
- Dimmen
- Schieberegler
- Jalousie
- RGBW Bedienelement
- Stufenschalter
- Szenenschalter
- Anzeige-Element
- Audio Bedienelement

Mit Szenenfunktion, Logikfunktionen, Anwesenheitssimulation und Zeitprogrammen.
Funktionen:
480 KNX BedienelementeAudio BedienelementRGB Bedienelementmaximal 30 Seiten80 Stör- und Alarmmeldungen30 Logik Funktionen30 ZeitschaltuhrenAnwesenheitssimulation für 20 Teilnehmer10 Szene-Aktoren1 Objekt RTR
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Seitendarstellung mit max. 16 Touchflächen auf einer Seite.
Externe Spannungsversorgung: 20-32 VDC (SELV) oder über Systemzentrale Busch-Welcome.
Verbrauchseinheiten: 15
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 1024 x 600 Bildpunkte
Anschlüsse:
KNX-Linie: Steckklemme
Nennspannung: 20 - 32 V-
Montagehöhe: 150 cm
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 165 mm x 246 mm x 25 mm
Einbautiefe: 15 mm
Einbaulage: horizontal

weiß	**6136/07-811**	2CKA006136A0203	1	**820,00**	42
schwarz	**6136/07-825**	2CKA006136A0204	1	**820,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-free@homePanel 7" [1] [2] [3] [4]
Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display
Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Zur Aufputzmontage.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Display-Größe: 17,8 cm (7")
Display-Auflösung: 800 x 480
Verbrauchseinheiten: 11
Anzeigeelemente: TFT-Touch-Display
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm

611	weiß	**83221AP-611**	2CKA008300A0353	1	**892,00**	24
625	schwarz	**83221AP-625**	2CKA008300A0354	1	**902,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Spannungsversorgung erfolgt durch die Busch-Welcome® Systemzentrale 83300.
4) Bei einem Einsatz des Busch-free@homePanels ohne ein Busch-Welcome® System ist eine separate Spannungsversorgung 24V- notwendig (z.B. 6358-101).

Innenstation Audio mit Display [1]
zur Integration in Busch-Jaeger Schalterprogramme
Beleuchtetes monochromes Display zur Anzeige der wichtigsten Funktionen (z. B. Klingen, Gespräch, Stumm) und des Einstellungsmenüs
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Zur Unterputzmontage in zwei UP-Dosen.
Display-Größe: 3,8 cm (1,5")
Verbrauchseinheiten: 2
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C

83200 U-101	2CKA008300A0362	1	**101,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Innenstation Audio mit Hörer [1] [2]
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Zur Aufputzmontage.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 198 mm x 81 mm x 38 mm

624	studioweiß matt	**83205 AP-624**	2CKA008300A0001	1	**65,00**	22
681	anthrazit matt	**83205 AP-681**	2CKA008300A0002	1	**71,00**	22
683	alusilber	**83205 AP-683**	2CKA008300A0003	1	**76,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Farbton ähnlich RAL

Innenstationen

Innenstation Audio [1]
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 175 mm x 81 mm x 22 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
624 studioweiß matt	**83210 AP-624**	2CKA008300A0324	1	**78,00**	22
681 anthrazit matt [2]	**83210 AP-681**	2CKA008300A0325	1	**85,00**	22
683 alusilber [2]	**83210 AP-683**	2CKA008300A0326	1	**89,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Farbton ähnlich RAL

Zentralscheiben
Für Innenstation Audio mit Display.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**83260-212**	2CKA008300A0216	1/18	**10,50**	22
Reflex SI					
214 alpinweiß	**83260-214**	2CKA008300A0217	1	**10,50**	22
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**83260-914**	2CKA008300A0461	1/10	**10,50**	22
future® linear					
81 anthrazit	**83260-81**	2CKA008300A0214	1	**25,00**	22
NEU					
82 elfenbeinweiß	**83260-82**	2CKA008300A0541	1	**15,50**	22
83 alusilber [1]	**83260-83**	2CKA008300A0215	1/18	**25,75**	22
84 studioweiß	**83260-84**	2CKA008300A0213	1	**15,50**	22
NEU					
884 studioweiß matt [1]	**83260-884**	2CKA008300A0543	1	**33,75**	22
NEU					
885 schwarz matt [1]	**83260-885**	2CKA008300A0544	1	**33,75**	22
solo®					
NEU					
82 elfenbeinweiß	**83260-82**	2CKA008300A0541	1	**15,50**	22
84 studioweiß	**83260-84**	2CKA008300A0213	1	**15,50**	22
NEU					
803 graumetallic [1]	**83260-803**	2CKA008300A0540	1	**33,75**	22
Busch-axcent®					
81 anthrazit	**83260-81**	2CKA008300A0214	1	**25,00**	22
84 studioweiß	**83260-84**	2CKA008300A0213	1	**15,50**	22
NEU					
885 schwarz matt [1]	**83260-885**	2CKA008300A0544	1	**33,75**	22
carat®					
81 anthrazit	**83260-81**	2CKA008300A0214	1	**25,00**	22
NEU					
82 elfenbeinweiß	**83260-82**	2CKA008300A0541	1	**15,50**	22
84 studioweiß	**83260-84**	2CKA008300A0213	1	**15,50**	22
pur edelstahl [1]					
NEU					
866 edelstahl	**83260-866**	2CKA008300A0542	1	**37,00**	22

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Innenstation Video [1]
mit 12,6 cm (5") Touch-Display
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Gerätetiefe bei Unterputzmontage in einer UP-Dose : 15,75 mm.
Gerätetiefe bei Aufputzmontage : 21,5 mm.
Display-Auflösung: 480 x 854
Verbrauchseinheiten: 3
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 180 mm x 99 mm x 21,5 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
611 weiß	**83222 U-611**	2CKA008300A0480	1	**408,00**	23
625 schwarz	**83222 U-625**	2CKA008300A0481	1	**408,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Systemgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Systemzentrale [1] [2]
Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage.
Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses
Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 1,6 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A).
Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A).
Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar.
Für bis zu 65 Verbrauchseinheiten.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 28 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 42 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 12 TE

83300	2CKA008300A0046	1		**169,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Hochohmige Türöffner verwenden. Nennwiderstand mind. 20 Ohm.

Systemzentrale Mini [1]
Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage.
Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses
Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 0,8 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A).
Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A).
Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar.
Für bis zu 31 Verbrauchseinheiten.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 28 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 19,6 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 6 TE

83301	2CKA008300A0462	1		**156,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Handbuch für die Systemzentrale Mini im Online-Katalog.

Zusatzspannungsversorgung [1]
Zusätzliches Versorgungsgerät der Busch-Welcome® Anlage zur Erhöhung der Anzahl der anschließbaren Innenstationen.
Für bis zu 45 Verbrauchseinheiten.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 28 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 28 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 8 TE

83310	2CKA008300A0047	1		**120,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schaltaktor Tür/Licht [1] [2]
Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners oder zum Schalten des Lichtes bzw. zum Anschluss eines Lichtrelais (potentialfreier Ausgang 230 V, 3A).
Zuordnung zu einer Außenstation einstellbar.
Schaltdauer einstellbar: Türöffner 1 s bis 10 s, Licht 1 s bis 5 min.
Verbrauchseinheiten: 2
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 4 TE

83330	2CKA008300A0044	1/10		**118,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Hochohmige Türöffner verwenden. Nennwiderstand mind. 20 Ohm.

Klingeltransformator, 12 V AC 1,3 A [1]
Spannungsversorgung für einen elektrischen Türöffner.
4 V~, 1,3 A, 8 VA
8 V~, 1,3 A, 12 VA
12 V~, 1,3 A, 16 VA
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 2 TE

83315	2CKA008300A0045	1		**39,50**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

IP-Gateway [1]
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Ermöglicht die Nutzung des Busch-ComfortPanel® als Türkommunikations Innenstelle.
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Konfigurationsschnittstelle für Telefon-Gateway und Zutrittskontroll-Module.
Ethernet-Anschluss (RJ-45).
Verbrauchseinheiten: 11
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 180 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 10 TE

83342	2CKA008300A0374	1/24		**328,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Videoverteiler Innen REG [1]
Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 2 TE

83320/2	2CKA008300A0041	1		**84,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Systemgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Videoverteiler Innen UP [1])
zur Montage in einer Unterputzdose
Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 45 mm x 53 mm x 20 mm

83320/2 U	2CKA008300A0042	1/18	84,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Aktiv Videoverteiler Innen UP [1])
zur Montage in einer Unterputzdose
Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung).
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 45 mm x 45 mm x 26 mm

83320/4 U	2CKA008300A0508	1	86,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Videoverteiler Außen [1])
Zum Anschluss mehrerer Aussenstationen Video an die Systemzentrale.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 2 TE

83325/2	2CKA008300A0043	1/18	84,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Schaltaktor Unterputz [1])
zur Montage in einer Unterputzdose
Schaltaktor für den Anschluss an den Türkommunikations-Bus.
Schaltet angeschlossene Verbraucher bei einem eingehenden Türruf (z.B. einen externen Gong).
Potentialfreier Ausgang: 230V, 3AX.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 51 mm x 51 mm x 28 mm

83335 U	2CKA008300A0327	1	53,30	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Telefon-Gateway [1])
Zum Anschluss einer Busch-Welcome® Anlage an die analogen Eingänge einer vorhandenen Telefonanlage.
Ermöglicht die Nutzung eines Telefones (z.B. DECT, ISDN, Mobiltelefon) als Türkommunikations-Innenstation.
Rufannahme, Türöffnen, Lichtschalten über die Telefontastatur (DTMF).
Umschaltung zwischen frei-programmierbaren Zielrufnummern über die Telefontastatur (DTMF).
PIN-Schutz für alle Konfigurationseinstellungen.
Für Busch-Welcome® Anlagen mit bis zu 99 Wohneinheiten.
Programmierung über die Telefontastatur (DTMF) oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
2 Schraubklemmen für analogen a'/b' Anschluss der Telefonanlage.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 4 TE

83350	2CKA008300A0373	1/10	246,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Kamera Interface
Zur Einbindung von bis zu vier analogen Kameras in eine Welcome-Anlage.
Ermöglicht die Zuordnung der Kameras an eine Welcome Außenstation (Video/Audio) oder an eine Welcome Video Innenstation.
In eine Welcome-Anlage können bis zu vier Kamera-Interface Geräte zusammengeschaltet werden.
In eine Welcome-Anlage können bis zu 16 analoge Kameras eingebunden werden.
Programmierung direkt über Drehschalter am Kamera-Interface.
Videosignaleingang 1 Vss, FBAS/CVBS, an 75 Ohm (PAL/NTSC)
Verbrauchseinheiten: 2
Bei einer Außenstation Video ist es erforderlich das Basismodul 83140/xx durch ein neues Basis-Tastenmodul 83140/xx-101 zu ersetzen.
Bei einer Außenstation Audio kann das bisherige Basismodul 83140/xx weiterverwendet werden.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 76 mm x 45 mm x 25 mm

83327	2CKA008300A0465	1	194,00	23

Sicherheit

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Videokamera
Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.
Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS.
Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V).
TV-Linien: 700.
Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar)
Signal-Rauschabstand ≥50 dB
Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0.
Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0
Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch)
Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800
Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR
Zoom: 1X-8X
Brennweite: 2,8-12 mm
IR-Reichweite: 50 m
Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1)
Nennstrom: 550 mA
Leistungsaufnahme: <7 W
Gewicht: 800 g
Schutzart Gerät: IP 66
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit: >85 %
Maße (L x B x H): 286 x 85 x 77 mm
40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern.
Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).

83550/1	2CKA008300A0486	1		**484,00**	23

Dome-Kamera
Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.
Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS.
Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V).
TV-Linien: 700.
Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar)
Signal-Rauschabstand ≥50 dB
Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0.
Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0
Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch)
Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800
Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR
Zoom: 1X-8X
Brennweite: 2,8-12 mm
IR-Reichweite: 40 m
Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1)
Nennstrom: 350 mA
Leistungsaufnahme: <4,5 W
Gewicht: 490 g
Schutzart Gerät: IP 66
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit: >85 %
Abmessungen: (D x H) 119 x 104 mm
40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern.
Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).

83550/2	2CKA008300A0488	1		**429,00**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Mini Dome-Kamera
Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.
Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS.
Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V).
TV-Linien: 700.
Erfassungswinkel horizontal: 75°
Signal-Rauschabstand ≥50 dB
Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0.
Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0
Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch)
Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800
Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR
Brennweite: 3.6 mm.
IR-Reichweite: 30 m
Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1)
Nennstrom: 330 mA
Leistungsaufnahme: <4 W
Gewicht: 450 g
Schutzart Gerät: IP 66
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit: >85 %
Abmessungen (D x H): 93,2 x 81,7 mm
40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern.
Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).

83550/3	2CKA008300A0490	1		**375,00**	23

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Unterputz-Montagedose Gr. 1/1 [1] Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Einbaumaß (H x B x T): 120 mm x 108 mm x 40 mm Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 137 mm x 133 mm x 31 mm				
681 anthrazit	**83400 U-681**	2CKA008300A0377	1	**41,40**	22
689 lichtgrau	**83400 U-689**	2CKA008300A0378	1	**41,40**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Unterputz-Montagedose Gr. 1/2 [1] Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Einbaumaß (H x B x T): 188 mm x 108 mm x 40 mm Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 203 mm x 133 mm x 46 mm				
681 anthrazit	**83401 U-681**	2CKA008300A0240	1	**59,00**	22
689 lichtgrau	**83401 U-689**	2CKA008300A0236	1	**59,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Unterputz-Montagedose Gr. 1/3 [1] Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Einbaumaß (H x B x T): 260 mm x 108 mm x 40 mm Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 46 mm				
681 anthrazit	**83402 U-681**	2CKA008300A0241	1	**71,00**	22
689 lichtgrau	**83402 U-689**	2CKA008300A0237	1	**71,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Unterputz-Montagedose Gr. 1/4 [1] Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Einbaumaß (H x B x T): 332 mm x 108 mm x 40 mm Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 347 mm x 133 mm x 46 mm				
681 anthrazit	**83403 U-681**	2CKA008300A0242	1	**95,00**	22
689 lichtgrau	**83403 U-689**	2CKA008300A0238	1	**95,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Unterputz-Montagedose Gr. 2/3 [1] Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Einbaumaß (H x B x T): 260 mm x 208 mm x 40 mm Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 275 mm x 233 mm x 46 mm				
681 anthrazit	**83404 U-681**	2CKA008300A0243	1	**117,00**	22
689 lichtgrau	**83404 U-689**	2CKA008300A0239	1	**117,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Einputzdose Gr. 1/2 [1] Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Maße (H x B x T): 200 mm x 128 mm x 77 mm				
	83551	2CKA008300A0345	1	**47,15**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Einputzdose Gr. 1/3 [1] Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Maße (H x B x T): 271 mm x 128 mm x 77 mm				
	83552	2CKA008300A0346	1	**58,50**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Einputzdose Gr. 1/4 [1] Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Maße (H x B x T): 343 mm x 128 mm x 77 mm				
	83553	2CKA008300A0347	1	**82,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Einputzdose Gr. 2/3 [1] Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Maße (H x B x T): 271 mm x 227 mm x 77 mm				
	83554	2CKA008300A0348	1	**105,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Aufputz-Montagedose Gr. 1/1 [1] Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 137 mm x 133 mm x 31 mm				
681 anthrazit	**83400 AP-681**	2CKA008300A0375	1	**41,40**	22
689 lichtgrau	**83400 AP-689**	2CKA008300A0376	1	**41,40**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Hohlwandset [1] Zur Hohlwandbefestigung der Unterputz-Montagedosen.				
	83511	2CKA008300A0308	1/18	**12,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Aufputz-Montagedose Gr. 1/2 [1] Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 203 mm x 133 mm x 31 mm				
681 anthrazit	**83401 AP-681**	2CKA008300A0037	1	**59,00**	22
689 lichtgrau	**83401 AP-689**	2CKA008300A0033	1	**59,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Montagedose Gr. 1/3 [1]) Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 31 mm				
681 anthrazit matt	**83402 AP-681**	2CKA008300A0038	1	**71,00**	22
689 lichtgrau	**83402 AP-689**	2CKA008300A0034	1	**71,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Aufputz-Montagedose Gr. 1/4 [1]) Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 347 mm x 133 mm x 31 mm				
681 anthrazit	**83403 AP-681**	2CKA008300A0039	1	**95,00**	22
689 lichtgrau	**83403 AP-689**	2CKA008300A0035	1	**95,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Aufputz-Montagedose Gr. 2/3 [1]) Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 275 mm x 233 mm x 31 mm				
681 anthrazit	**83404 AP-681**	2CKA008300A0040	1	**117,00**	22
689 lichtgrau	**83404 AP-689**	2CKA008300A0036	1	**117,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	REG-Adapter Reiheneinbaugerät (REG)-Adapter für die Aufnahme des Kamera-Interface (83327), Schaltaktor Unterputz (83335 U) und Aktiv Videoverteiler Innen UP (83320/4) Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	83508	2CKA008300A0548	1	**30,00**	22

	DIN A4-Beschriftungsbogen				
transparent	**1799/03**	2CKA001799A0960	1	**15,80**	01

	Schlüsselkarte Schlüsselkarte für das Busch-Welcome® Transponder-Modul. Maße (H x B x T): 54 mm x 86 mm				
	83173	2CKA008300A0372	1	**13,20**	23

	**Tischständer** Rutschfester Tischfuß für das Welcome-Panel, free@ homePanel 7" oder smartTouch. Ermöglicht die Verwendung eines Welcome-Panel, free@ homePanel 7" oder smartTouch als Tischgerät. Maße (H x B x T): 130 mm x 120 mm x 106 mm				
	83506	2CKA008300A0477	1	**139,40**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Montagedose 7" Zur Aufputz-Montage von 7" Panels.				
	NEU Lieferbar ab Dezember 2018				
weiß	**42381S-W-03**	2TMA220160W0004	1	**35,00**	22
schwarz	**42381S-B-03**	2TMA220160B0003	1	**35,00**	22

	Unterputz-Montagedose 7" Zur Unterputz-Montage von 7" Panels.				
	NEU Lieferbar ab Dezember 2018				
	42361F-03	2TMA130160B0134	1	**42,00**	22

Technische Informationen siehe
www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Ersatzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Basis-Tastenmodul 1-fach [1] [2]
Ersatzteil
Ersatzteil für die Außenstation.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm

83140/1-101	2CKA008300A0512	1		**79,50**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Basis-Tastenmodul 2-fach [1]
Ersatzteil
Ersatzteil für die Außenstation.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

83140/2-101	2CKA008300A0513	1		**92,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).

Basis-Tastenmodul 3-fach [1]
Ersatzteil
Ersatzteil für die Außenstation.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

83140/3-101	2CKA008300A0514	1		**106,60**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).

Zusatz-Tastenmodul 1-fach [1]
Ersatzteil
Ersatzteil für die Außenstation.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

83141/1-101	2CKA008300A0532	1		**67,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190)

Zusatz-Tastenmodul 2-fach [1]
Ersatzteil
Ersatzteil für die Außenstation.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

83141/2-101	2CKA008300A0533	1		**79,50**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190)

Zusatz-Tastenmodul 3-fach [1]
Ersatzteil
Ersatzteil für die Außenstation.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

83141/3-101	2CKA008300A0534	1		**92,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Audiomodul
Ersatzteil
Ersatzteil für die Außenstation oder als Ergänzung für das Einbau-Audiomodul.
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

83500	2CKA008300A0230	1		**120,00**	22

Kameramodul
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden.
Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalität.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 4
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

83501-101	2CKA008300A0323	10		**839,00**	23

Kameramodul 180
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden.
Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalität.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 170°/135°
Verbrauchseinheiten: 4
Bei einer Außenstation Video ist es erforderlich das Basismodul 83140/xx durch ein neues Basis-Tastenmodul 83140/xx-101 zu ersetzen.
Bei einer Außenstation Audio kann das bisherige Basismodul 83140/xx weiterverwendet werden.
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

83503	2CKA008300A0492	1		**998,00**	23

Hörer
Ersatzteil
Ersatzteil für die Innenstation Audio mit Hörer.
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

624	studioweiß matt	**83505-624**	2CKA008300A0055	1/9	**31,10**	22
681	anthrazit matt	**83505-681**	2CKA008300A0056	1/9	**34,50**	22
683	alusilber	**83505-683**	2CKA008300A0057	1/9	**36,50**	22

BNC-Adapter
BNC Adapter mit Schraubanschluss Lüsterklemme.
Für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) geeignet

83507	2CKA008300A0538	1		**11,80**	23

Ersatzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abschlussleiste Gr. 1/x **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Für Außenstationen der Breite 135 mm. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 19 mm x 135 mm x 15 mm				
660 edelstahl	**83531-660**	2CKA008300A0050	1	**12,00**	23
664 studioweiß matt	**83531-664**	2CKA008300A0051	1	**7,20**	22
	Abschlussleiste Gr. 2/x **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Für Außenstationen der Breite 235 mm. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 19 mm x 235 mm x 15 mm				
660 edelstahl	**83532-660**	2CKA008300A0052	1/20	**43,00**	23
664 studioweiß matt	**83532-664**	2CKA008300A0053	1/20	**24,00**	22
	Beschriftungsträger **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Enthält einen Grundträger und zwei Erweiterungsträger. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83161	2CKA008300A0210	1/18	**4,80**	22
	Dichtungsband **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83530	2CKA008300A0054	1/9	**2,39**	22
	Entnahmewerkzeug **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation.				
	83510	2CKA008300A0049	1/10	**3,57**	22
	Fingerprint-Modul [1] Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners. Es können 64 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 2 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
660 edelstahl	**83170-660-101**	2CKA008300A0515	1	**652,00**	23
664 studioweiß matt	**83170-664-101**	2CKA008300A0516	1	**652,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Tastatur-Modul [1] Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes. Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden. Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
660 edelstahl	**83171-660-101**	2CKA008300A0517	1	**258,30**	23
664 studioweiß matt	**83171-664-101**	2CKA008300A0518	1	**258,30**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

	Transponder-Modul [1] Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos). Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
281 schwarz	**83172-281-101**	2CKA008300A0519	1	**555,00**	23
664 studioweiß matt	**83172-664-101**	2CKA008300A0520	1	**555,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

	Zustandsmodul **Ersatzteil** Verbrauchseinheiten: 2 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
	83190	2CKA008300A0468	1	**194,00**	23
	Infomodul **Ersatzteil** Verbrauchseinheiten: 1 Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
	83191	2CKA008300A0471	1	**86,00**	23

Ersatzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Blindmodul Ersatzteil Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
	83192	2CKA008300A0474	1	**37,50**	23

Sets

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Einfamilienhaus-Set Audio [1] Innenstation passend zum Schalterprogramm future® linear in studioweiß, Außenstation: edelstahl. Bestehend aus Außenstation Audio 1-fach 83101/1-660. Bestehend aus AP Montagedose Außen 83401 AP-681. Bestehend aus Innenstation Audio mit Display 83200 U-xxx. Bestehend aus Zentralscheibe 83260-84. Bestehend aus Systemzentrale 83300. Bestehend aus 2-fach Rahmen 1722-184K.				
	83004/1	2CKA008300A0067	1	**700,00**	23

1) Technische Daten: siehe Einzelgeräte.

	Zweifamilienhaus-Set Audio [1] Innenstation passend zum Schalterprogramm future® linear in studioweiß, Außenstation: edelstahl. Bestehend aus Außenstation Audio 2-fach 83101/2-660. Bestehend aus AP Montagedose Außen 83401 AP-681. Bestehend aus 2 x Innenstation Audio mit Display 83200 U. Bestehend aus 2 x Zentralscheiben 83260-84. Bestehend aus Systemzentrale 83300. Bestehend aus 2 x 2-fach Rahmen 1722-184K.				
	83004/2	2CKA008300A0068	1	**820,00**	23

1) Technische Daten: siehe Einzelgeräte.

	Einfamilienhaus-Set Video [1] Busch-WelcomePanel® in studioweiß matt, Außenstation: edelstahl. Bestehend aus Außenstation Video 1-fach 83121/1-660. Bestehend aus AP Montagedose Außen 83402 AP-681. Bestehend aus Busch-WelcomePanel® 83220 AP-624. Bestehend aus Systemzentrale 83300.				
	83022/1	2CKA008300A0078	1	**2230,00**	23

1) Technische Daten: siehe Einzelgeräte.

	Zweifamilienhaus-Set Video [1] Busch-WelcomePanel® in studioweiß matt, Außenstation: edelstahl. Bestehend aus Außenstation Video 2-fach 83121/2-660. Bestehend aus AP Montagedose Außen 83402 AP-681. Bestehend aus 2 x Busch-WelcomePanel® 83220 AP-624. Bestehend aus Systemzentrale 83300.				
	83022/2	2CKA008300A0079	1	**2950,00**	23

1) Technische Daten: siehe Einzelgeräte.

Notizen

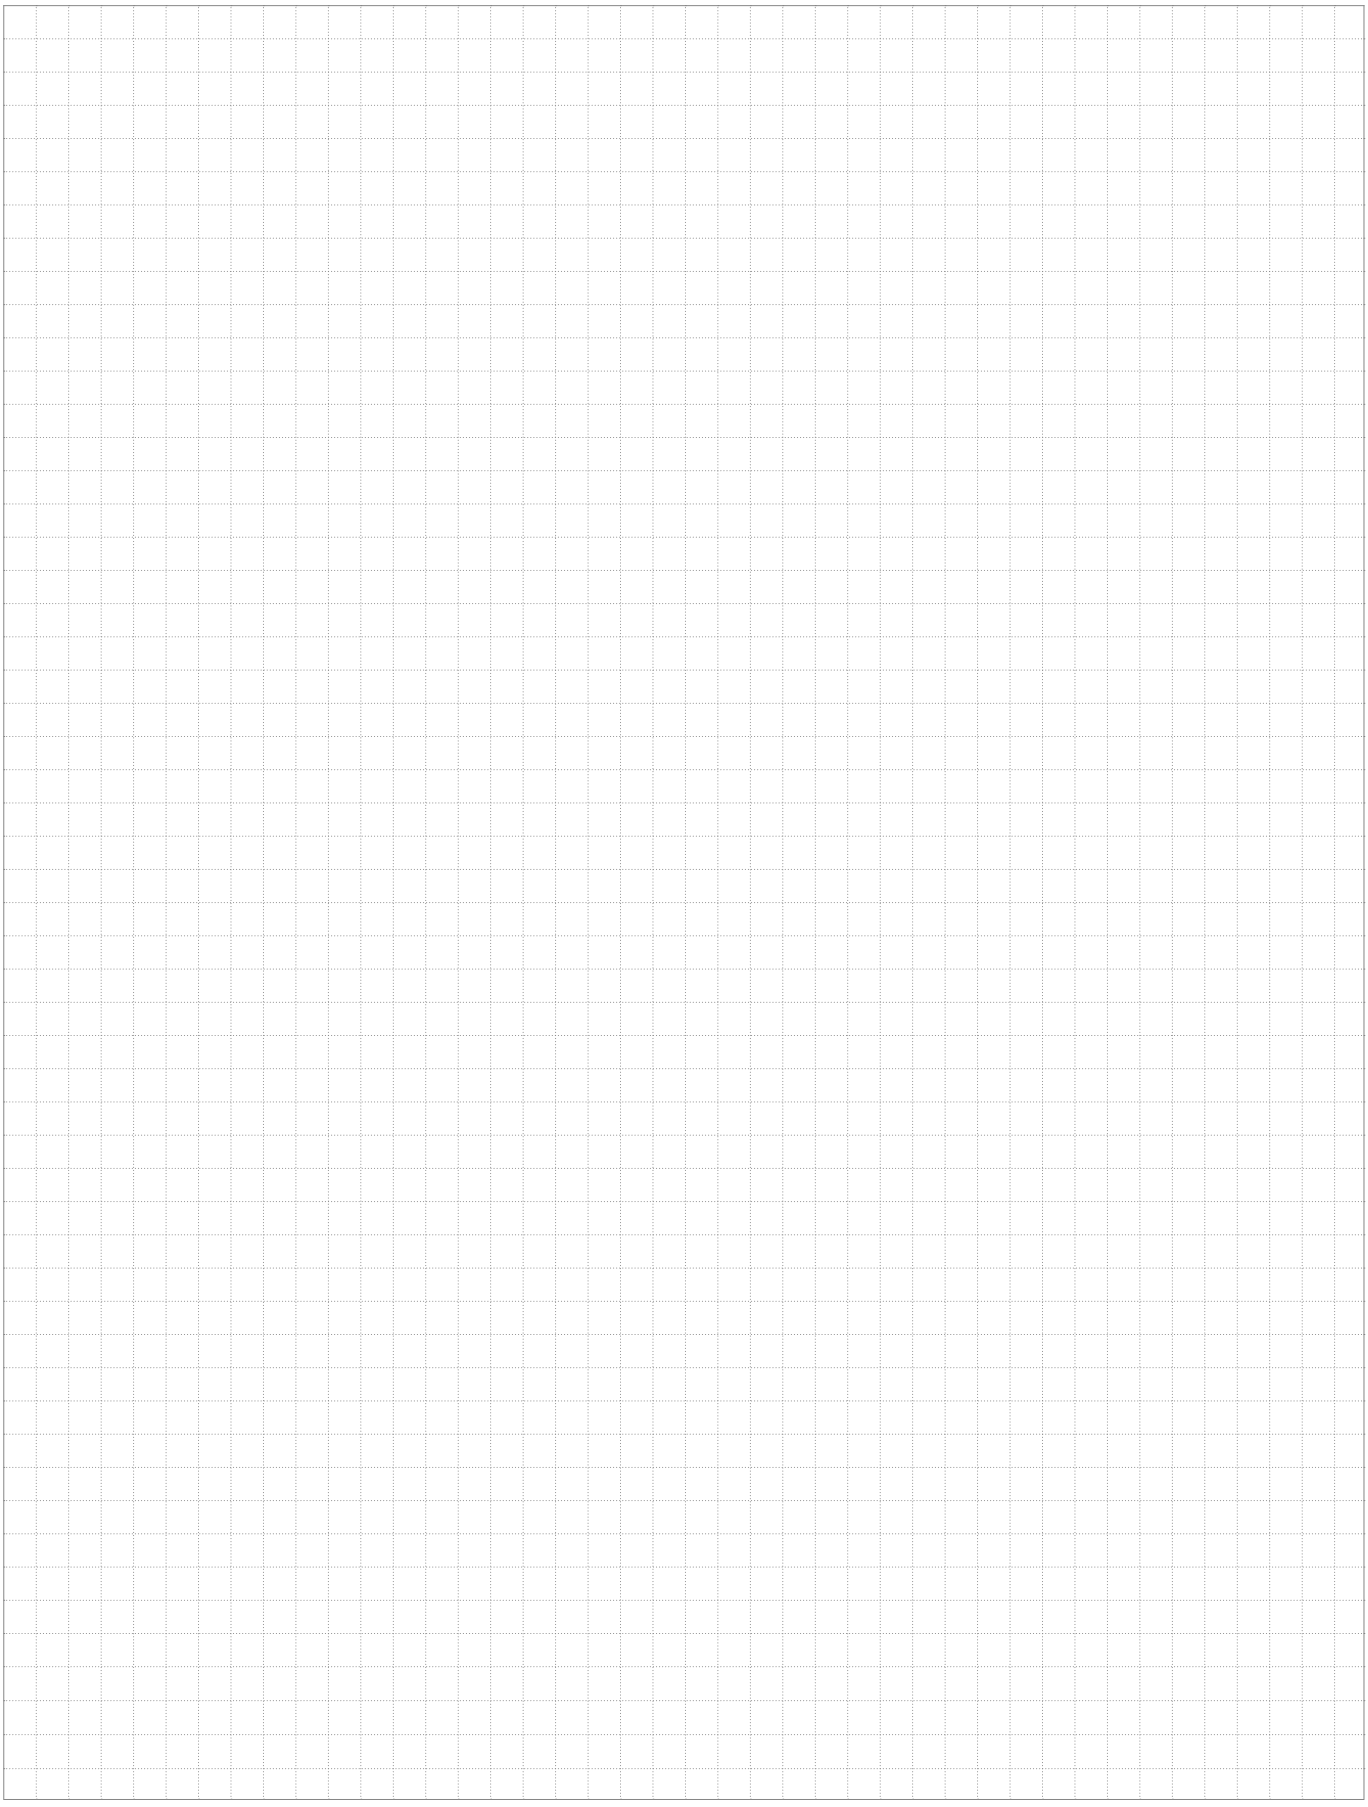

Busch-free@home®

Macht Haussteuerung einfacher als je zuvor.
Busch-free@home® setzt neue Maßstäbe für einfachste Installation, Inbetriebnahme und Bedienung. Drahtgebunden und per Funk – free@home ist immer die perfekte Lösung für Neubau und Renovierung.

Jetzt kompatibel zu Philips Hue, Sonos und Amazon Alexa!

Inhalt Busch-free@home®

Visualisierung/Touchpanels	S 480
Sensoren/Bewegungsmelder/ Raumtemperaturregler, Wireless	S 481
Heizkörperthermostate, Wireless	S 482
Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless	S 483
Systemkomponenten/ Zubehör, Wireless	S 487
Fenstermelder/ Universalmelder, Wireless	S 488
Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils	S 488
Sensor-/Aktorkombinationen	S 491
Abdeckungen	S 494
Systemkomponenten, Zubehör	S 503
REG-Aktoren	S 504
Binäreingänge	S 506

01

02 | NEU

03

04

05

Busch-free@home® 01 Busch-free@homePanel 7" **02** System Access Point 2.0 **03** Wireless Sensor zur Ansteuerung von SONOS Lautsprechern. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **04** Raumtemperaturregler. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **05** Binäreingang 4-fach

Busch-free@home®

Visualisierung/ Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-free@homePanel 7" [1] [2] [3] [4]
Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display
Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Zur Aufputzmontage.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Display-Größe: 17,8 cm (7")
Display-Auflösung: 800 x 480
Verbrauchseinheiten: 11
Anzeigeelemente: TFT-Touch-Display
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm

611	weiß	**83221AP-611**	2CKA008300A0353	1	**892,00**	24
625	schwarz	**83221AP-625**	2CKA008300A0354	1	**902,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Spannungsversorgung erfolgt durch die Busch-Welcome® Systemzentrale 83300.
4) Bei einem Einsatz des Busch-free@homePanels ohne ein Busch-Welcome® System ist eine separate Spannungsversorgung 24V- notwendig (z.B. 6358-101).

Busch-free@homePanel 4.3" [1] [2] [3]
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen.
Zur Anzeige von konfigurierbaren Systembenachrichtigungen
Eine konfigurierbare Primärfunktion kann über eine multitouch Geste ausgelöst werden.
Kapazitiver Touchscreen mit geschlossener Glasoberfläche.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Erfordert zusätzliche Spannungsversorgung 24VDC; z.B. 6358-101.
Display-Größe: 10,9 cm (4.3")
Display-Auflösung: 480 x 854
Aufbauhöhe: 8 mm
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: 1 LCD-Anzeige
Busspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 104 mm x 143 mm x 53 mm

611	weiß	**6226-611**	2CKA006220A0007	1	**425,00**	24
625	schwarz	**6226-625**	2CKA006220A0008	1	**425,00**	24

1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Unterputz-Montagedose [1]
für Busch-free@home®
Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-free@homePanel 4.3" 6226-6XX.
Winddicht.
Einbaumaß (H x B x T): 82 mm x 123 mm x 50 mm
Einbautiefe: 50mm
Einbautiefe: 50 mm

6226 U	2CKA006220A0387	1	**27,70**	24

1) Halogenfrei.

Temperaturfühler
Für die Verwendung als Fernfühler.
Leitungstyp: H03 VV-F
Leitungslänge: 4m
Typ: NTC 10 kohm

6226/T	2CKA006220A0720	1	**23,00**	24

Sensoren/Bewegungsmelder/ Raumtemperaturregler, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensoreinheit 1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6221/1.0-WL	2CKA006200A0042	1		**97,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensoreinheit 2-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6221/2.0-WL	2CKA006200A0043	1		**102,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Raumtemperaturregler, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Heiz-/Kühlbetrieb.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
Nur in Kombination mit Busch-free@home® Raumtemperaturregler Zentralscheiben 6235-xxx zu verwenden.
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 48 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6224/2.0-WL	2CKA006200A0051	1		**188,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Raumtemperaturregler/Heizungsaktor, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Heiz-/Kühlbetrieb.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Mit integriertem Schaltaktor z.B. zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen oder von elektrischen Fussbodenheizungen.
RTR-Funktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Nur in Kombination mit Busch-free@home® Raumtemperaturregler Zentralscheiben 6235-xxx zu verwenden.
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Versorgungsspannung: 230 V~
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 3680 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 48 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6224/2.1-WL	2CKA006200A0052	1		**199,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Heizkörperthermostate, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Heizkörperthermostat Basic free@home, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Temperaturregelung von wasserführenden Heizkörpern.
Mit integriertem Temperaturfühler, Regler und Stellantrieb.
Vor Ort Bedienung für die Umschaltung zwischen Comfort Modus und Aus.
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Sollwertverstellung über die free@home App oder eine free@home Nebenstelle (z.B. 6224/2.0).
Fenster-offen"-Erkennung über Verknüpfung mit 6222/1 AP-xx-WL.
Mit Kalkschutzfunktion.
Mit Frostschutzfunktion.
Geräuscharmer Lauf.
Montage mit Überwurfmutter M 30 x 1,5.
Passt auf viele bekannte Ventilunterteile (z.B. Braukmann, Heimeier, Honeywell, Junkers, MNG).
Die Adapter für Danfoss RAV, Danfoss RA und Danfoss RAVL sind im Lieferumfang enthalten.
Adapter für weitere Ventile sind als Zubehör erhältlich.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: 2 x AA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 48 mm x 84 mm

wireless

6256/1-WL	2CKA006200A0131	1		**73,50**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Heizkörperthermostat Comfort free@home, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Temperaturregelung von wasserführenden Heizkörpern.
Mit integriertem Temperaturfühler, Regler und Stellantrieb.
Mit integriertem Display und Stellrad für die Sollwertverstellung am Gerät.
Vor Ort Bedienung für die Umschaltung zwischen Comfort Modus, Eco und Aus.
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Sollwertverstellung vor Ort, über die free@home App oder eine free@home Nebenstelle (z.B. XXXXXXX).
Fenster-offen"-Erkennung über Verknüpfung mit 6222/1 AP-xx-WL.
Mit Kalkschutzfunktion.
Mit Frostschutzfunktion.
Geräuscharmer Lauf.
Montage mit Überwurfmutter M 30 x 1,5.
Passt auf viele bekannte Ventilunterteile (z.B. Braukmann, Heimeier, Honeywell, Junkers, MNG).
Die Adapter für Danfoss RAV, Danfoss RA und Danfoss RAVL sind im Lieferumfang enthalten.
Adapter für weitere Ventile sind als Zubehör erhältlich.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: 2 x AA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 48 mm x 95 mm

wireless

6256/2-WL	2CKA006200A0132	1		**105,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Ventiladapter Herz
für Busch-free@home®
Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL).
Für Ventilunterteile Herz M 28 x 1,5.

NEU

6296/1	2CKA006200A0135	30		**15,80**	24

Ventiladapter Comap
für Busch-free@home®
Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL).
Für Ventilunterteile Comap M 28 x 1,5.

NEU

6296/2	2CKA006200A0136	30		**15,80**	24

Ventiladapter Orkli
für Busch-free@home®
Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL).
Für Ventilunterteile Orkli M 28 x 1,0.

NEU

6296/3	2CKA006200A0137	30		**26,25**	24

Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Schaltaktor 1/1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6211/1.1-WL	2CKA006200A0044	1		**107,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Schaltaktor 2/1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6211/2.1-WL	2CKA006200A0045	1		**113,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Schaltaktor 2/2-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem 2-fach Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (beide Sensorkanäle vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 5 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 1200 W
Lastart: kapazitiv
Nennleistung: 920 VA
Lastart: induktiv
Nennleistung: 800 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6211/2.2-WL	2CKA006200A0046	1		**123,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Dimmaktor 1/1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik ist optional möglich bei verbessertem Lastverhalten (Details siehe Online Bedienungsanleitung).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (heller/dunkler dimmen, schalten).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 20 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6212/1.1-WL	2CKA006200A0047	1		**161,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Dimmaktor 2/1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik ist optional möglich bei verbessertem Lastverhalten (Details siehe Online Bedienungsanleitung).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (heller/dunkler dimmen, schalten).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 20 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6212/2.1-WL	2CKA006200A0048	1		**166,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6213/1.1-WL	2CKA006200A0049	1		**118,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6213/2.1-WL	2CKA006200A0050	1		**123,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach, Wireless [1] [2]) für Busch-free@home®
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 VA
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbaulage: vertikal

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI						
wireless						
212	weiß	6215/1.1-212-WL	2CKA006200A0057	1	193,00	24
Reflex SI						
wireless						
214	alpinweiß	6215/1.1-214-WL	2CKA006200A0058	1	193,00	24
Busch-balance® SI						
wireless						
914	alpinweiß	6215/1.1-914-WL	2CKA006200A0065	1	193,00	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach, Wireless [1] [2]) für Busch-free@home®
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 VA
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbaulage: vertikal

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear						
wireless						
81	anthrazit	6215/1.1-81-WL	2CKA006200A0053	1	195,00	24
82	elfenbeinweiß	6215/1.1-82-WL	2CKA006200A0054	1	195,00	24
83	alusilber [3])	6215/1.1-83-WL	2CKA006200A0055	1	198,00	24
84	studioweiß	6215/1.1-84-WL	2CKA006200A0056	1	195,00	24
884	studioweiß matt	6215/1.1-884-WL	2CKA006200A0062	1	198,00	24
885	schwarz matt [3])	6215/1.1-885-WL	2CKA006200A0063	1	198,00	24
solo®						
wireless						
82	elfenbeinweiß	6215/1.1-82-WL	2CKA006200A0054	1	195,00	24
84	studioweiß	6215/1.1-84-WL	2CKA006200A0056	1	195,00	24
803	graumetallic [3])	6215/1.1-803-WL	2CKA006200A0059	1	198,00	24
Busch-axcent®						
wireless						
81	anthrazit	6215/1.1-81-WL	2CKA006200A0053	1	195,00	24
84	studioweiß	6215/1.1-84-WL	2CKA006200A0056	1	195,00	24
885	schwarz matt [3])	6215/1.1-885-WL	2CKA006200A0063	1	198,00	24
carat®						
wireless						
81	anthrazit	6215/1.1-81-WL	2CKA006200A0053	1	195,00	24
82	elfenbeinweiß	6215/1.1-82-WL	2CKA006200A0054	1	195,00	24
84	studioweiß	6215/1.1-84-WL	2CKA006200A0056	1	195,00	24
pur edelstahl						
wireless						
866	edelstahl	6215/1.1-866-WL	2CKA006200A0061	1	199,00	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Systemkomponenten/ Zubehör, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

System Access Point 2.0 [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Für die Inbetriebnahme und Fernsteuerung des Busch-free@home® Systems.
Unterstützt bis zu 150 free@home Teilnehmer (unabhängig ob Wireless oder Wired).
Mit integrierter free@home Wireless Antenne.
Mit integriertem free@home Busanschluss.
Einfache Montage dank externem Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten).
Optionale Versorgung über das gelb/weiße Adernpaar der Bus Leitung (24V).
Erlaubt die Ausführung von Astro- und Zeitprogrammen.
Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App.
Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus.
Anschluss an das Heimnetzwerk über WLAN Client-Modus oder per CAT-Kabel.
Als Tischgerät geeignet.
Für die Wandmontage geeignet.
2 x USB Ports für zukünftige Funktionserweiterungen.
2,4 GHz und 5 GHz WLAN
1 GHz Dual Core Prozessor
512 Mb Arbeitsspeicher
Lieferumfang: Montageplatte, Steckernetzteil, Schrauben und Dübel
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Busspannung: 24 V
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 107 mm x 109 mm x 30 mm

NEU

wireless

SAP/S.13 2CKA006200A0154 10 **399,00** 24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Beim Betrieb von mehr als 64 Teilnehmern wird eine zusätzliche Spannungsversorgung benötigt und es sind erweiterte Topologie Regeln einzuhalten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

System Access Point [1] [2] [*]
für Busch-free@home®
Für die Inbetriebnahme und Fernsteuerung des Busch-free@home® Systems.
Unterstützt bis zu 128 free@home Teilnehmer (bis zu 64 Teilnehmer free@home Wireless und bis zu 64 Teilnehmer Wired).
Mit integrierter free@home Wireless Antenne.
Mit integriertem free@home Busanschluss.
Erlaubt die Ausführung von Astro- und Zeitprogrammen.
Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App.
Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus.
Anschluss an das Heimnetzwerk über WLAN Client-Modus oder per CAT-Kabel.
Für die Wandmontage geeignet.
2,4 GHz WLAN
400 MHz Single Core Prozessor
128 Mb Arbeitsspeicher
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Busspannung: 24 V
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 110 mm x 170 mm x 31 mm

wireless

6200 AP-101 2CKA006200A0071 1/10 **342,00** 24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
*) Auslauftype

Externe Antenne
für Busch-free@home®
Zur Verwendung mit System Access Point 6200 AP-101.
Führt das free@home Wireless Signal nach außen, wenn die interne Antenne des System Access Point´s aufgrund von baulichen Gegebenheiten abgeschirmt wird.
Mit magnetischem Standfuß.
Kabellänge: 1,5 m.

wireless

6200 AP/1-WL 2CKA006200A0066 1 **38,95** 24

Busch-free@home®

Fenstermelder/ Universalmelder, Wireless

Fenstermelder free@home, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Überwachung und Übertragung der aktuellen Fenstergriffstellung (Fenster geöffnet, geschlossen, gekippt).
Der Status kann auf dem free@home Panel und in der free@home App visualisiert werden.
Der Fenstermelder wird zwischen dem vorhandenem Fenstergriff und dem Fensterrahmen montiert.
Vorhandener Fenstergriff wird weiter verwendet.
Geeignet für Fenstergriff: 7mm Vierkant, 43 mm Befestigungsschraubenabstand, Nocken-Ø 10 und 12 mm, max. Größe der Befestigungsplatte von 34 x 77 mm (BxH).
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Zubehör zur Montage (Vierkantverlängerung, Schrauben, Adapter für Nocken) des Fenstermelders im Lieferumfang enthalten.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: CR2
Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand in der free@home App.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 168 mm x 38 mm x 13 mm

wireless

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
64	studioweiß matt	6222/1 AP-64-WL	2CKA006200A0067	1	63,00	24
65	basaltschwarz	6222/1 AP-65-WL	2CKA006200A0069	1	63,00	24
66	edelstahl	6222/1 AP-66-WL	2CKA006200A0141	1	63,00	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Universalmelder free@home, Wireless [1] [2]
Zur Überwachung und Übertragung des Zustandes (geöffnet, geschlossen) von Dachfenstern, Oberlichtern, Türen und Toren.
Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für einen externen, potentialfreien Sensor (wahlweise Öffner- oder Schließerkontakt).
Der Status kann auf dem free@home Panel und in der free@home App visualisiert werden.
Getrennte Auswertung und Überwachung der Kanäle.
Befestigung des Universalmelders und der Magneten erfolgt mittels Klebefolie oder Schrauben.
Zubehör (Klebefolie, Schrauben, Magnet) im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: CR2
Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand in der free@home App.
Max. Leitungslänge externer Sensor: 5 m
Anschlussquerschnitt externer Sensor: 0,14...0,5 mm² (eindrähtig)
Schutzart Gerät: IP 43
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 118 mm x 30 mm x 22 mm

wireless

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
64	studioweiß matt	6222/2 AP-64-WL	2CKA006200A0068	1	68,30	24
65	basaltschwarz	6222/2 AP-65-WL	2CKA006200A0070	1	69,00	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils

Sensoreinheit 1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm
Einbautiefe: 9 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6221/1.0	2CKA006220A0002	1	48,70	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensoreinheit 2-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm
Einbautiefe: 9 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6221/2.0	2CKA006220A0003	1	55,35	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils

Bewegungsmelder [1] [2]
für Busch-free@home®
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 9 mm
Einbaulage: vertikal

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**6225/1.0-212**	2CKA006220A0113	1	**120,00**	24
Reflex SI					
214 alpinweiß	**6225/1.0-214**	2CKA006220A0114	1	**120,00**	24
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**6225/1.0-914**	2CKA006220A0369	1	**120,00**	24
future® linear					
81 anthrazit	**6225/1.0-81**	2CKA006220A0107	1	**122,00**	24
82 elfenbeinweiß	**6225/1.0-82**	2CKA006220A0410	1	**122,00**	24
83 alusilber [3]	**6225/1.0-83**	2CKA006220A0108	1	**124,00**	24
84 studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**122,00**	24
884 studioweiß matt [3]	**6225/1.0-884**	2CKA006220A0495	1	**124,00**	24
885 schwarz matt [3]	**6225/1.0-885**	2CKA006220A0512	1	**124,00**	24
solo®					
82 elfenbeinweiß	**6225/1.0-82**	2CKA006220A0410	1	**122,00**	24
84 studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**122,00**	24
803 graumetallic [3]	**6225/1.0-803**	2CKA006220A0444	1	**124,00**	24
Busch-axcent®					
81 anthrazit	**6225/1.0-81**	2CKA006220A0107	1	**122,00**	24
84 studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**122,00**	24
885 schwarz matt [3]	**6225/1.0-885**	2CKA006220A0512	1	**124,00**	24
carat®					
81 anthrazit	**6225/1.0-81**	2CKA006220A0107	1	**122,00**	24
82 elfenbeinweiß	**6225/1.0-82**	2CKA006220A0410	1	**122,00**	24
84 studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**122,00**	24
pur edelstahl [3]					
866 edelstahl	**6225/1.0-866**	2CKA006220A0427	1	**125,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Raumtemperaturregler [1] [2]
für Busch-free@home®
Heiz-/Kühlbetrieb.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben in Verbindung mit 6254/0.6, 6254/0.12.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Zum Kontaktieren von Zentralscheibe 6235-XX oder 6236-xx
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD
Busspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 14 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6224/2.0	2CKA006220A0010	1	**148,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Busch-free@homePanel 4.3" [1] [2] [3]
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen.
Zur Anzeige von konfigurierbaren Systembenachrichtigungen
Eine konfigurierbare Primärfunktion kann über eine multitouch Geste ausgelöst werden.
Kapazitiver Touchscreen mit geschlossener Glasoberfläche.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Erfordert zusätzliche Spannungsversorgung 24VDC; z.B. 6358-101.
Display-Größe: 10,9 cm (4.3")
Display-Auflösung: 480 x 854
Aufbauhöhe: 8 mm
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: 1 LCD-Anzeige
Busspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 104 mm x 143 mm x 53 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
611 weiß	**6226-611**	2CKA006220A0007	1	**425,00**	24
625 schwarz	**6226-625**	2CKA006220A0008	1	**425,00**	24

1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Unterputz-Montagedose [1]
für Busch-free@home®
Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-free@homePanel 4.3" 6226-6XX.
Winddicht.
Einbaumaß (H x B x T): 82 mm x 123 mm x 50 mm
Einbautiefe: 50mm
Einbautiefe: 50 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6226 U	2CKA006220A0387	1	**27,70**	24

1) Halogenfrei.

Busch-free@home®

Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-free@homePanel 7" [1] [2] [3] [4]
Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display
Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Zur Aufputzmontage.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Display-Größe: 17,8 cm (7")
Display-Auflösung: 800 x 480
Verbrauchseinheiten: 11
Anzeigeelemente: TFT-Touch-Display
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm

611	weiß	**83221AP-611**	2CKA008300A0353	1	**892,00**	24
625	schwarz	**83221AP-625**	2CKA008300A0354	1	**902,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Spannungsversorgung erfolgt durch die Busch-Welcome® Systemzentrale 83300.
4) Bei einem Einsatz des Busch-free@homePanels ohne ein Busch-Welcome® System ist eine separate Spannungsversorgung 24V- notwendig (z.B. 6358-101).

Wetterstation [1]
für Busch-free@home®
Zum Erfassen und Senden der Helligkeit, der Temperatur, der Windgeschwindigkeit und Regen.
Wetterdaten können mit Aktoren verknüpft werden um automatisiert Funktionen zu steuern.
Wetterdaten können im free@home Webinterface und der free@home App visualisiert werden.
Messbereich Windgeschwindigkeit 2 - 30 m/s.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V-
Nennspannung: 110 - 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 4
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 100000 Lux
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 108 mm x 121 mm x 227 mm

6228	2CKA006220A0388	1	**546,00**	25

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Temperaturfühler
Für die Verwendung als Fernfühler.
Leitungstyp: H03 VV-F
Leitungslänge: 4m
Typ: NTC 10 kohm

6226/T	2CKA006220A0720	1	**23,00**	24

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE [1]
Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall).
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Mit Testknopf und Stummschaltung.
VdS-Zertifizierung
Geprüft nach DIN EN 14604.
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Demontagesicherung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.
"Q"-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01.
Durchmesser: 120 mm.
Höhe: 47,50 mm.

84	studioweiß	**6833/01-84**	2CKA006800A2718	1/10	**38,95**	14

1) Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.

Busch-Rauchalarm® Relais
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z.B. KNX über entsprechende Binäreingänge.
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z. B. Busch-free@home über entsprechende Binäreingänge oder Nebenstelleneingänge der Wireless Sensor-/Aktor-Kombinationen (z.B.6211/1.1-WL).
Relaiskontakt: potentialfreier Wechsler 230 V~ max. 5A
Leitungsanschluss: bis zu 2 x 2 x 1,5 mm²
Mit eingebautem Funkmodul.
Nennspannung: 230 V~

84	studioweiß	**6829-84**	2CKA006800A2515	1/10	**91,00**	14

Busch-Rauchalarm® RF
Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm Produkten (6833/01-84, 6835/01-84).
Mit fest eingebauter Lithiumbatterie.
Batterielebensdauer mind. 10 Jahre.
Funkfrequenz: 868 MHz
Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude.
Nach VdS Richtlinie 3515 geprüft.

6828	2CKA006800A2514	1/10	**64,00**	14

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Schaltaktor 1/1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6211/1.1	2CKA006220A0012	1		**80,50**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Schaltaktor 2/1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6211/2.1	2CKA006220A0013	1		**87,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Schaltaktor 2/2-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem 2-fach Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (beide Sensorkanäle vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 6 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 1380 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 4 AX
Nennleistung: 920 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 4 AX
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6211/2.2	2CKA006220A0014	1		**95,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Dimmaktor 1/1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 10 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6212/1.1	2CKA006220A0015	1		**131,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Dimmaktor 2/1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 10 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6212/2.1	2CKA006220A0016	1		**137,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 2x Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6213/1.1	2CKA006220A0017	1		**93,30**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 2x Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6213/2.1	2CKA006220A0018	1		**100,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbaulage: vertikal

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6215/1.1-212**	2CKA006220A0115	1	**153,00**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6215/1.1-214**	2CKA006220A0116	1	**153,00**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6215/1.1-914**	2CKA006220A0370	1	**153,00**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6215/1.1-81**	2CKA006220A0110	1	**155,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82**	2CKA006220A0411	1	**155,00**	24
83	alusilber [3]	**6215/1.1-83**	2CKA006220A0111	1	**157,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**155,00**	24
884	studioweiß matt [3]	**6215/1.1-884**	2CKA006220A0496	1	**157,00**	24
885	schwarz matt [3]	**6215/1.1-885**	2CKA006220A0513	1	**157,00**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82**	2CKA006220A0411	1	**155,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**155,00**	24
803	graumetallic [3]	**6215/1.1-803**	2CKA006220A0445	1	**157,00**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6215/1.1-81**	2CKA006220A0110	1	**155,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**155,00**	24
885	schwarz matt [3]	**6215/1.1-885**	2CKA006220A0513	1	**157,00**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6215/1.1-81**	2CKA006220A0110	1	**155,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82**	2CKA006220A0411	1	**155,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**155,00**	24
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6215/1.1-866**	2CKA006220A0428	1	**158,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Wippe
1-fach, ohne Bedruckung
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6230-10-212**	2CKA006220A0077	10	**2,63**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6230-10-214**	2CKA006220A0078	10	**2,58**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6230-10-914**	2CKA006220A0355	10	**2,58**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**3,83**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**3,83**	24
83	alusilber [1]	**6230-10-83**	2CKA006220A0033	10	**6,82**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,83**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**6,82**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**6,82**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**3,83**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,83**	24
803	graumetallic [1]	**6230-10-803**	2CKA006220A0430	10	**6,82**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**3,83**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,83**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**6,82**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**3,83**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**3,83**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,83**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6230-10-866**	2CKA006220A0413	10	**6,94**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Wippe
1-fach, mit Symbol "Licht"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-10-212**	2CKA006220A0079	10	**3,51**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-10-214**	2CKA006220A0080	10	**3,44**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-10-914**	2CKA006220A0356	10	**3,44**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,62**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,62**	24
83	alusilber [1]	**6231-10-83**	2CKA006220A0036	10	**7,70**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,62**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**7,70**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**7,70**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,62**	24
803	graumetallic [1]	**6231-10-803**	2CKA006220A0431	10	**7,70**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,62**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**7,70**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,62**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,62**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-10-866**	2CKA006220A0414	10	**8,30**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
1-fach, mit Symbol "Jalousie"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-10-212**	2CKA006220A0081	10	**3,51**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-10-214**	2CKA006220A0082	10	**3,44**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-10-914**	2CKA006220A0357	10	**3,44**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,62**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,62**	24
83	alusilber [1]	**6232-10-83**	2CKA006220A0039	10	**7,70**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,62**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**7,70**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**7,70**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,62**	24
803	graumetallic [1]	**6232-10-803**	2CKA006220A0432	10	**7,70**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,62**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**7,70**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,62**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,62**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6232-10-866**	2CKA006220A0415	10	**8,30**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Wippe
1-fach, mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-10-212**	2CKA006220A0083	10	**3,51**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-10-214**	2CKA006220A0084	10	**3,44**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-10-914**	2CKA006220A0358	10	**3,44**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,62**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,62**	24
83	alusilber [1]	**6233-10-83**	2CKA006220A0042	10	**7,70**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,62**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**7,70**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**7,70**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,62**	24
803	graumetallic [1]	**6233-10-803**	2CKA006220A0433	10	**7,70**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,62**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**7,70**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,62**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,62**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-10-866**	2CKA006220A0416	10	**8,30**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
1-fach, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-10-212**	2CKA006220A0085	10	**3,51**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-10-214**	2CKA006220A0086	10	**3,44**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-10-914**	2CKA006220A0359	10	**3,44**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,62**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,62**	24
83	alusilber [1]	**6234-10-83**	2CKA006220A0045	10	**7,70**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,62**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**7,70**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**7,70**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,62**	24
803	graumetallic [1]	**6234-10-803**	2CKA006220A0434	10	**7,70**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,62**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**7,70**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,62**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,62**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-10-866**	2CKA006220A0417	10	**8,30**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Wippe
2-fach links/rechts, ohne Bedruckung
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6230-20-212**	2CKA006220A0087	10	**2,46**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6230-20-214**	2CKA006220A0088	10	**2,41**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6230-20-914**	2CKA006220A0360	10	**2,41**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,04**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,04**	24
83	alusilber [1]	**6230-20-83**	2CKA006220A0048	10	**4,50**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,04**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,50**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,50**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,04**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,04**	24
803	graumetallic [1]	**6230-20-803**	2CKA006220A0435	10	**4,50**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,04**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,04**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,50**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,04**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,04**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,04**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6230-20-866**	2CKA006220A0418	10	**5,08**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
2-fach links, mit Symbol "Licht"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-21-212**	2CKA006220A0089	10	**3,40**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-21-214**	2CKA006220A0090	10	**3,33**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-21-914**	2CKA006220A0361	10	**3,33**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,34**	24
83	alusilber [1]	**6231-21-83**	2CKA006220A0051	10	**5,38**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,34**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,38**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,38**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,34**	24
803	graumetallic [1]	**6231-21-803**	2CKA006220A0436	10	**5,38**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,34**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,38**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,34**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-21-866**	2CKA006220A0419	10	**6,05**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Wippe
2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-20-212**	2CKA006220A0091	10	**3,40**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-20-214**	2CKA006220A0092	10	**3,33**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-20-914**	2CKA006220A0362	10	**3,33**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,34**	24
83	alusilber [1]	**6232-20-83**	2CKA006220A0054	10	**5,38**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,34**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-20-884**	2CKA006220A0488	10	**5,38**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**5,38**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,34**	24
803	graumetallic [1]	**6232-20-803**	2CKA006220A0437	10	**5,38**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,34**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**5,38**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,34**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6232-20-866**	2CKA006220A0420	10	**6,05**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
2-fach links, mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-21-212**	2CKA006220A0093	10	**3,40**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-21-214**	2CKA006220A0094	10	**3,33**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-21-914**	2CKA006220A0363	10	**3,33**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,34**	24
83	alusilber [1]	**6233-21-83**	2CKA006220A0057	10	**5,38**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,34**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-21-884**	2CKA006220A0489	10	**5,38**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-21-885**	2CKA006220A0506	10	**5,38**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,34**	24
803	graumetallic [1]	**6233-21-803**	2CKA006220A0438	10	**5,38**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,34**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-21-885**	2CKA006220A0506	10	**5,38**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,34**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-21-866**	2CKA006220A0421	10	**6,05**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Wippe
2-fach links, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6234-21-212**	2CKA006220A0095	10	**3,40**	24
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6234-21-214**	2CKA006220A0096	10	**3,33**	24
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6234-21-914**	2CKA006220A0364	10	**3,33**	24
	future® linear					
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,34**	24
83	alusilber [1]	**6234-21-83**	2CKA006220A0060	10	**5,38**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,34**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,38**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,38**	24
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,34**	24
803	graumetallic [1]	**6234-21-803**	2CKA006220A0439	10	**5,38**	24
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,34**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,38**	24
	carat®					
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,34**	24
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6234-21-866**	2CKA006220A0422	10	**6,05**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Licht"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6231-22-212**	2CKA006220A0097	10	**3,40**	24
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6231-22-214**	2CKA006220A0098	10	**3,33**	24
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6231-22-914**	2CKA006220A0365	10	**3,33**	24
	future® linear					
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,34**	24
83	alusilber [1]	**6231-22-83**	2CKA006220A0063	10	**5,38**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,34**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,38**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,38**	24
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,34**	24
803	graumetallic [1]	**6231-22-803**	2CKA006220A0441	10	**5,38**	24
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,34**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,38**	24
	carat®					
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,34**	24
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6231-22-866**	2CKA006220A0424	10	**6,05**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-22-212**	2CKA006220A0101	10	**3,39**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-22-214**	2CKA006220A0102	10	**3,33**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-22-914**	2CKA006220A0366	10	**3,33**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,34**	24
83	alusilber [1]	**6233-22-83**	2CKA006220A0069	10	**5,38**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,34**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**5,38**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,38**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,34**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**5,38**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,38**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,34**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,38**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,34**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-22-866**	2CKA006220A0425	10	**6,05**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-22-212**	2CKA006220A0256	10	**3,40**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-22-214**	2CKA006220A0257	10	**3,33**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-22-914**	2CKA006220A0367	10	**3,33**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,34**	24
83	alusilber [1]	**6234-22-83**	2CKA006220A0254	10	**5,38**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,34**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,38**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,38**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,34**	24
803	graumetallic [1]	**6234-22-803**	2CKA006220A0440	10	**5,38**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,34**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,38**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,34**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-22-866**	2CKA006220A0423	10	**6,05**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler 6224/2.0.
Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Display (6108/18).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6235-212**	2CKA006220A0105	10	**6,01**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6235-214**	2CKA006220A0106	10	**5,89**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6235-914**	2CKA006220A0368	10	**5,89**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6235-81**	2CKA006220A0074	10	**8,15**	24
82	elfenbeinweiß	**6235-82**	2CKA006220A0409	10	**8,15**	24
83	alusilber [1]	**6235-83**	2CKA006220A0075	10	**11,70**	24
84	studioweiß	**6235-84**	2CKA006220A0076	10	**8,15**	24
884	studioweiß matt [1]	**6235-884**	2CKA006220A0494	10	**11,70**	24
885	schwarz matt [1]	**6235-885**	2CKA006220A0511	10	**11,70**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6235-82**	2CKA006220A0409	10	**8,15**	24
84	studioweiß	**6235-84**	2CKA006220A0076	10	**8,15**	24
803	graumetallic [1]	**6235-803**	2CKA006220A0443	10	**11,70**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6235-81**	2CKA006220A0074	10	**8,15**	24
84	studioweiß	**6235-84**	2CKA006220A0076	10	**8,15**	24
885	schwarz matt [1]	**6235-885**	2CKA006220A0511	10	**11,70**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6235-81**	2CKA006220A0074	10	**8,15**	24
82	elfenbeinweiß	**6235-82**	2CKA006220A0409	10	**8,15**	24
84	studioweiß	**6235-84**	2CKA006220A0076	10	**8,15**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6235-866**	2CKA006220A0426	10	**12,38**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
für Fan Coil-Regler
Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler 6224/2.0.
Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Display (6108/18).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6236-212**	2CKA006220A0251	10	**6,01**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6236-214**	2CKA006220A0252	10	**5,89**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6236-914**	2CKA006220A0515	10/10	**5,89**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6236-81**	2CKA006220A0248	10	**8,15**	24
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**8,15**	24
83	alusilber [1]	**6236-83**	2CKA006220A0249	10	**11,70**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**8,15**	24
884	studioweiß matt [1]	**6236-884**	2CKA006220A0497	10	**11,70**	24
885	schwarz matt [1]	**6236-885**	2CKA006220A0514	10	**11,70**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**8,15**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**8,15**	24
803	graumetallic	**6236-803**	2CKA006220A0446	10	**11,70**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6236-81**	2CKA006220A0248	10	**8,15**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**8,15**	24
885	schwarz matt [1]	**6236-885**	2CKA006220A0514	10	**11,70**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6236-81**	2CKA006220A0248	10	**8,15**	24
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**8,15**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**8,15**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6236-866**	2CKA006220A0429	10	**12,38**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Wippe
2-fach links, mit Symbol "Play/Pause"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6237-21-212**	2CKA006220A0741	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6237-21-214**	2CKA006220A0743	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6237-21-914**	2CKA006220A0753	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6237-21-83**	2CKA006220A0737	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-21-884**	2CKA006220A0749	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-21-885**	2CKA006220A0751	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6237-21-803**	2CKA006220A0745	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	10	**4,23**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-21-885**	2CKA006220A0751	10	**5,25**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6237-21-866**	2CKA006220A0747	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Volume"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6237-22-212**	2CKA006220A0742	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6237-22-214**	2CKA006220A0744	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6237-22-914**	2CKA006220A0754	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6237-22-81**	2CKA006220A0734	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6237-22-83**	2CKA006220A0738	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-22-884**	2CKA006220A0750	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-22-885**	2CKA006220A0752	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6237-22-803**	2CKA006220A0746	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6237-22-81**	2CKA006220A0734	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	10	**4,23**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-22-885**	2CKA006220A0752	10	**5,25**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6237-22-81**	2CKA006220A0734	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6237-22-866**	2CKA006220A0748	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Spannungsversorgung für Busch-free@home®
Spannungsversorgung mit integrierter Drossel.
Schnelle Diagnose durch LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Störung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Betriebs-/Überlast LED
Nennspannung: 127 - 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +2 V / --2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1
Nennstrom: 640 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6201/640.1	2CKA006220A0001	1		**236,00**	25

Thermoelektrischer Stellantrieb mit Funktionsanzeige
Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX)
Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen).
Stromlos geschlossen.
max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min
Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt.
Stromaufnahme: 4 mA (ca. 1W)
Einschaltstrom: < 550 mA (max. 100 ms)
Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar)
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 59 mm x 45 mm x 53 mm

6164/10-102	2CKA006151A0257	1/100		**31,80**	42

Thermoelektrischer Stellantrieb mit Funktionsanzeige
Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX)
Als Spannungsversorgung kann der Heiztrafo 6190/49-101 genutzt werden.
Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen).
Stromlos geschlossen.
max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min
Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt.
Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar)
Stromaufnahme: 40 mA (ca. 1W)
Einschaltstrom: < 300 mA (max. 2 min)
Nennspannung: 24 V
Nennfrequenz: 0 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 59 mm x 45 mm x 53 mm

6164/11-102	2CKA006151A0258	1/100		**31,80**	42

Ventiladapter VA 02 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firma Velta.
M 30 x 1,5 (aussen).

6164/23	2CKA006151A0173	5		**2,47**	42

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ventiladapter VA 50 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firmen MNG, Honeywell & Brauck., Landis & Gyr oder Reich.
M 30 x 1,5.

6164/21	2CKA006151A0171	5		**1,18**	42

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.

Ventiladapter VA 78 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firma Danfoss RA Flansch.

6164/22	2CKA006151A0172	5		**2,47**	42

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.

Ventiladapter VA 80 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firmen Heimeier, Oventrop, Schlösser, Herb oder Onda.
M 30 x 1,5.

6164/20	2CKA006151A0170	5		**1,18**	42

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.

Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE [1]
Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall).
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Mit Testknopf und Stummschaltung.
VdS-Zertifizierung
Geprüft nach DIN EN 14604.
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Demontagesicherung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.
"Q"-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01.
Durchmesser: 120 mm.
Höhe: 47,50 mm.

84	studioweiß	**6833/01-84**	2CKA006800A2718	1/10		**38,95**	14

1) Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.

Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE
Signalauslösung bei über 57 °C.
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Mit Testknopf und Stummschaltung.
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Demontagesicherung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.

84	studioweiß	**6835/01-84**	2CKA006800A2722	1		**53,00**	14

Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Rauchalarm® Relais Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z.B. KNX über entsprechende Binäreingänge. Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z. B. Busch-free@home über entsprechende Binäreingänge oder Nebenstelleneingänge der Wireless Sensor-/Aktor-Kombinationen (z.B.6211/1.1-WL). Relaiskontakt: potentialfreier Wechsler 230 V~ max. 5A Leitungsanschluss: bis zu 2 x 2 x 1,5 mm² Mit eingebautem Funkmodul. Nennspannung: 230 V~				
84 studioweiß	**6829-84**	2CKA006800A2515	1/10	**91,00**	14
	Busch-Rauchalarm® RF Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm Produkten (6833/01-84, 6835/01-84). Mit fest eingebauter Lithiumbatterie. Batterielebensdauer mind. 10 Jahre. Funkfrequenz: 868 MHz Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude. Nach VdS Richtlinie 3515 geprüft.				
	6828	2CKA006800A2514	1/10	**64,00**	14

REG-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Schaltaktor 4-fach [1] [2] **für Busch-free@home®** Zum Schalten von 4 unabhängigen 127 V~/230 V~ Verbrauchern. Jeder Kontakt hat eine Hilfsspannungsunabhängige Handbedienung, über die zusätzlich die Kontaktstellung angezeigt wird. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente: Relaisbedienteil Anzeigeelemente: Relaisbedienteil Busspannung: 24 V Ausgänge: 4 Lastart: AC1 Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8 Ausgangsspannung: 230 V~ Lastart: AC3 Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	6251/0.4	2CKA006220A0023	1	**214,00**	25

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Sensor/Schaltaktor 8/8-fach [1] [2] [3] **für Busch-free@home®** Kombinationsgerät mit 8 Binäreingängen und 8 Schaltaktoren. An 8 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden. Die Kontaktabfragespannung wird vom Gerät selbst zur Verfügung gestellt. Maximale Leitungslänge bei Kabelquerschnitt 1,5 mm² < 100m Zum Schalten von 8 unabhängigen 230 V~ Verbrauchern. Busspannung: 24 V Eingänge: 8 Abfragespannung: 32 V-, Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8 Ausgangsspannung: 230 V~ Lastart: AC3 Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45 Ausgangsspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64,5 mm Teilungseinheit: 8 TE				
	6251/8.8	2CKA006220A0024	1	**355,00**	25

1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

REG-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Heizungsaktor 6-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen.
Pro Ausgang können bis zu 3 Stellantriebe 6164/10-102 oder 1 Stellantrieb 6164/11-102 angeschlossen werden.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 6
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 160 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6254/0.6	2CKA006220A0025	1		**180,00**	25

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Heizungsaktor 12-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen.
Pro Ausgang können bis zu 3 Stellantriebe 6164/10-102 oder 1 Stellantrieb 6164/11-102 angeschlossen werden.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 12
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 160 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6254/0.12	2CKA006220A0026	1		**309,00**	25

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Jalousieaktor 4-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von 4 unabhängigen Jalousie- bzw. Rolladenantrieben.
Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 4
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6253/0.4	2CKA006220A0029	1		**199,00**	25

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Dimmaktor 4-fach [1] [2] [*]
für Busch-free@home®
Mehrkanal-Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich.
Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge.
Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last.
Mit manueller Bedienung direkt am Gerät.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.
Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED
Busspannung: 24 V
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 10 - 315 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6252/0.4-101	2CKA006220A0394	1		**378,00**	25

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
*) Auslauftype

REG-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Dimmaktor 4-fach [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal.
Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
Ausgänge können beliebeig parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230-V-Versorgungsspannung möglich.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
Dimmbare 230 V~ LEDi: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA im Phasenanschnitt.
Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 6 TE

NEU

DA/M.4.210.2.11	2CKA006220A0728	1		**330,00**	25

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Dimmaktor 6-fach [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal.
Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
Ausgänge können beliebeig parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230-V-Versorgungsspannung möglich.
Busspannung: 24 V
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
Dimmbare 230 V~ LEDi: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA im Phasenabschnitt, 6 x 80 W/VA bis 1 x 240 W/VA im Phasenanschnitt.
Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 80 W/VA bis 1 x 240 W/VA.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8 TE

NEU

DA/M.6.210.2.11	2CKA006220A0730	1		**495,00**	25

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Fan Coil-Aktor, REG [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von Gebläsekonvektoren.
Unterstützt 2-Rohr- und 4-Rohrsystem zum Heizen und Kühlen.
Die Lüfterstufen können über eine Wechsel- oder Stufenschaltung geschaltet werden.
Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters.
Zwei Kontakte für die Ansteuerung der Heiz- und Kühlventile.
Unterstützt 24V und 230V Ventile.
Mit zwei Binäreingängen zum Anschluss von Taupunkt und Kondensatkontakten.
Die Abfragespannung wird durch das Gerät zur Verfügung gestellt.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 2
Abfragespannung: 10 V-,
Ausgänge: 3x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64,5 mm
Teilungseinheit: 6 TE

6255/2.3	2CKA006220A0027	1		**211,00**	25

1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Binäreingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Binäreingang 4-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Erfasst über 4 Kanäle AC/DC-Signale von 10…230 V. Die Information der Signalauswertung kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6241/4.0		2CKA006220A0006	1	**160,00**	25

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Binäreingang 2-fach, UP [1] [2]
für Busch-free@home®
An 2 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Die Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst zur Verfügung gestellt. Verlängerung der Anschlussleitungen um maximal 10 m möglich.
Unterputz-Gerät zum Einbau in eine 60 mm Geräte- oder Verteilerdose.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 2
Abfragespannung: 20 V-,
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

6241/2.0 U		2CKA006220A0004	1	**43,10**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Binäreingang 4-fach, UP [1] [2]
für Busch-free@home®
An 4 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Die Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst zur Verfügung gestellt. Verlängerung der Anschlussleitungen um maximal 10 m möglich.
Unterputz-Gerät zum Einbau in eine 60 mm Geräte- oder Verteilerdose.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 4
Abfragespannung: 20 V-,
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

6241/4.0 U		2CKA006220A0005	1	**65,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Installationsbus® KNX

KNX ist als weltweit standardisiertes System für zeitgemäßes Gebäudemanagement aus diesem Bereich nicht mehr wegzudenken. Technisch ausgereift, leistungsstark und flexibel lassen sich Anlagen passend zu jedem Gebäude und jeder Aufgabenstellung aufbauen. Hochwertige, zuverlässige Produkte sowie innovative Neuheiten zeigen, dass Busch-Jaeger Ihr Partner für den weltweiten Standard KNX ist.

Inhalt Busch-Installationsbus® KNX

Busch-tacteo®	S 510
ClimaECO Sensoren	S 521
Busch-priOn® Bedienelemente Busch-priOn® UP-Aktoren/-Busankoppler	S 524
Busch-priOn® Zubehör	S 526
Bedienelemente solo®	S 528
UP-Busankoppler, UP-Aktoren	S 528
Bedienelemente solo® mit beiliegendem Busankoppler	S 533
UP-Aktoren	S 533
Busch-triton® Bedienelemente	S 534
Busch-triton® Zubehör	S 535
Tasterankopplung KNX	S 537
Raumtemperaturregler Objektbereich	S 538
Visualisierung/Touchpanels	S 547
Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP	S 551
Universalschnittstellen, elektrothermische Stellantriebe	S 553
Raum-Controller AP	S 558
REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge	S 559
Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station	S 561
REG-Binärausgänge	S 563
REG-Schalt-/Dimmaktoren	S 565
REG-Universal-Dimmaktoren	S 570
EB-Dimmer	S 572
DALI-Gateways	S 575
REG-Jalousieaktoren	S 576
REG-Aktoren HKL	S 578
IP-Komponenten, Gateways und Logik	S 580
Steuerung, Logik und Zeit	S 583
Systemkomponenten, Zubehör	S 585
Easy Sens	S 586
	S 589

01

02 | NEU

03 | NEU



04 | NEU

Busch-Installationsbus® KNX 01 Busch-SmartTouch® 7", Glas schwarz **02** ClimaECO Raumtemperaturregler mit CO_2-/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 10-fach **03** ClimaECO Raumtemperaturregler und FanCoil Bedienelement **04** Busch-tacteo® Touch-Bedienelement, 4-fach mit Raumtemperaturregler

Busch-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Touch-Bedienelement, 1-fach [1] [2] [3]
Standard Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm
NEU
Design-ID: F5XVP55D (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP55T (Glas Schwarz 825)

TB/U1.1.11-CG	2CKA006300A1558	1		**176,00**	42

rechteckig 86 x 115 mm
NEU
Design-ID: F5XVP55Z (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP556 (Glas Schwarz 825)

TB/U1.2.11-CG	2CKA006300A1614	1		**176,00**	42

rechteckig 115 x 86 mm
NEU
Design-ID: F5XVP55W (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP555 (Glas Schwarz 825)

TB/U1.3.11-CG	2CKA006300A1625	1		**176,00**	42

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Touch-Bedienelement, 1-fach [1] [2] [3] [4]
Konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm
NEU

TB/U1.1.11-CG	2CKA006300A1558	1		**176,00**	42

rechteckig 86 x 115 mm
NEU

TB/U1.2.11-CG	2CKA006300A1614	1		**176,00**	42

rechteckig 115 x 86 mm
NEU

TB/U1.3.11-CG	2CKA006300A1625	1		**176,00**	42

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Touch-Bedienelement, 2-fach [1] [2] [3]
Standard Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm
NEU
Design-ID: F5XVP599 (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP596 (Glas Schwarz 825)

TB/U2.4.11-CG	2CKA006300A1559	1		**193,00**	42

quadratisch 86 x 86 mm
NEU
Design-ID: F5XVP5T2 (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP59D (Glas Schwarz 825)

TB/U2.5.11-CG	2CKA006300A1560	1		**193,00**	42

rechteckig 115 x 86 mm
NEU
Design-ID: F5XVP59Z (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP59T (Glas Schwarz 825)

TB/U2.8.11-CG	2CKA006300A1615	1		**193,00**	42

rechteckig 86 x 115 mm
NEU
Design-ID: F5XVP5T8 (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP59W (Glas Schwarz 825)

TB/U2.7.11-CG	2CKA006300A1616	1		**193,00**	42

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Busch-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Touch-Bedienelement, 2-fach [1] [2] [3] [4] **Konfigurierbares Gerät** Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm				
	quadratisch 86 x 86 mm NEU				
	TB/U2.4.11-CG	2CKA006300A1559	1	**193,00**	42
	quadratisch 86 x 86 mm NEU				
	TB/U2.5.11-CG	2CKA006300A1560	1	**193,00**	42
	rechteckig 115 x 86 mm NEU				
	TB/U2.8.11-CG	2CKA006300A1615	1	**193,00**	42
	rechteckig 86 x 115 mm NEU				
	TB/U2.7.11-CG	2CKA006300A1616	1	**193,00**	42

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Touch-Bedienelement, 4-fach [1] [2] [3] **Standard Gerät** Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm				
	quadratisch 86 x 86 mm NEU Design-ID: F5XVP5TQ (Weißglas 811) Design-ID: F5XVP59V (Glas Schwarz 825)				
	TB/U4.4.11-CG	2CKA006300A1561	1	**226,00**	42
	quadratisch 86 x 86 mm NEU Design-ID: F5XVP5TM (Weißglas 811) Design-ID: F5XVP5TE (Glas Schwarz 825)				
	TB/U4.5.11-CG	2CKA006300A1613	1	**226,00**	42
	rechteckig 86 x 115 mm NEU Design-ID: F5XVP5TX (Weißglas 811) Design-ID: F5XVP5TP (Glas Schwarz 825)				
	TB/U4.7.11-CG	2CKA006300A1617	1	**226,00**	42
	rechteckig 115 x 86 mm NEU Design-ID: F5XVP5TS (Weißglas 811) Design-ID: F5XVP5T7 (Glas Schwarz 825)				
	TB/U4.8.11-CG	2CKA006300A1626	1	**226,00**	42

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Busch-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Touch-Bedienelement, 4-fach [1] [2] [3] [4] **Konfigurierbares Gerät** Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm				
	quadratisch 86 x 86 mm NEU				
	TB/U4.4.11-CG	2CKA006300A1561	1	**226,00**	42
	quadratisch 86 x 86 mm NEU				
	TB/U4.5.11-CG	2CKA006300A1613	1	**226,00**	42
	rechteckig 86 x 115 mm NEU				
	TB/U4.7.11-CG	2CKA006300A1617	1	**226,00**	42
	rechteckig 115 x 86 mm NEU				
	TB/U4.8.11-CG	2CKA006300A1626	1	**226,00**	42

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Touch-Bedienelement, 6-fach [1] [2] [3] **Standard Gerät** Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm				
	quadratisch 86 x 86 mm NEU Design-ID: F5XVP594 (Weißglas 811) Design-ID: F5XVP59H (Glas Schwarz 825)				
	TB/U6.4.11-CG	2CKA006300A1562	1	**258,00**	42
	quadratisch 86 x 86 mm NEU Design-ID: F5XVP59C (Weißglas 811) Design-ID: F5XVP59J (Glas Schwarz 825)				
	TB/U6.5.11-CG	2CKA006300A1605	1	**258,00**	42
	rechteckig 86 x 115 mm NEU Design-ID: F5XVP595 (Weißglas 811) Design-ID: F5XVP59G (Glas Schwarz 825)				
	TB/U6.7.11-CG	2CKA006300A1618	1	**258,00**	42
	rechteckig 115 x 86 mm NEU Design-ID: F5XVP59K (Weißglas 811) Design-ID: F5XVP59R (Glas Schwarz 825)				
	TB/U6.8.11-CG	2CKA006300A1627	1	**258,00**	42

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Busch-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Touch-Bedienelement, 6-fach [1] [2] [3] [4]
Konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm
NEU

TB/U6.4.11-CG	2CKA006300A1562	1		**258,00**	42

quadratisch 86 x 86 mm
NEU

TB/U6.5.11-CG	2CKA006300A1605	1		**258,00**	42

rechteckig 86 x 115 mm
NEU

TB/U6.7.11-CG	2CKA006300A1618	1		**258,00**	42

rechteckig 115 x 86 mm
NEU

TB/U6.8.11-CG	2CKA006300A1627	1		**258,00**	42

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Touch-Bedienelement, 12-fach [1] [2] [3]
Standard Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 157 mm

rechteckig 86 x 157 mm
NEU

Design-ID: F5XVP5TR (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP5TU (Glas Schwarz 825)

TB/U12.7.11-CG	2CKA006300A1563	1		**312,00**	42

rechteckig 157 x 86 mm
NEU

Design-ID: F5XVP5TV (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP5T1 (Glas Schwarz 825)

TB/U12.8.11-CG	2CKA006300A1564	1		**312,00**	42

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Touch-Bedienelement, 12-fach [1] [2] [3] [4]
Konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 157 mm

rechteckig 86 x 157 mm
NEU

TB/U12.7.11-CG	2CKA006300A1563	1		**312,00**	42

rechteckig 157 x 86 mm
NEU

TB/U12.8.11-CG	2CKA006300A1564	1		**312,00**	42

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Busch-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Touch-Raumtemperaturegler [1] [2] [3] [4] [5]
Standard Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm
NEU

Design-ID: F5XVP5TD (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP5T5 (Glas Schwarz 825)

TR/U.1.11-CG	2CKA006300A1567	1		**300,00**	26

rechteckig 115 x 86 mm
NEU

Design-ID: F5XVP5TW (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP5TT (Glas Schwarz 825)

TR/U.3.11-CG	2CKA006300A1628	1		**300,00**	26

rechteckig 86 x 115 mm
NEU

Design-ID: F5XVP5TZ (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP5T6 (Glas Schwarz 825)

TR/U.2.11-CG	2CKA006300A1619	1		**300,00**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Touch-Raumtemperaturegler [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm
NEU

TR/U.1.11-CG	2CKA006300A1567	1		**300,00**	26

rechteckig 115 x 86 mm
NEU

TR/U.3.11-CG	2CKA006300A1628	1		**300,00**	26

rechteckig 86 x 115 mm
NEU

TR/U.2.11-CG	2CKA006300A1619	1		**300,00**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

Busch-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Touch-Bedienelement, 4-fach mit Raumtemperaturregler [1] [2] [3] [4] [5]
Standard Gerät
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm x 9,5 mm

rechteckig 86 x 157 mm
NEU

Design-ID: F5XVP553 (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP55A (Glas Schwarz 825)

TBR/U4.7.11-CG	2CKA006300A1565	1		**450,00**	26

rechteckig 157 x 86 mm
NEU

Design-ID: F5XVP55B (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP55F (Glas Schwarz 825)

TBR/U4.8.11-CG	2CKA006300A1566	1		**450,00**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Touch-Bedienelement, 4-fach mit Raumtemperaturregler [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Konfigurierbares Gerät
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm x 9,5 mm

rechteckig 86 x 157 mm
NEU

TBR/U4.7.11-CG	2CKA006300A1565	1		**450,00**	26

rechteckig 157 x 86 mm
NEU

TBR/U4.8.11-CG	2CKA006300A1566	1		**450,00**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

Busch-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard [1] [2] [3] [4] [5]
Standard Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation.
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm x 30 mm
Einbaulage: vertikal

quadratisch 86 x 86 mm
NEU
Design-ID: F5XVPBJK (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVPBJ4 (Glas Schwarz 825)

TBW/U.1.11-CG	2CKA006300A1568	1		**210,00**	26

rechteckig 86 x 115 mm
NEU
Design-ID: F5XVPBJR (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVPBJH (Glas Schwarz 825)

TBW/U.2.11-CG	2CKA006300A1620	1		**210,00**	26

rechteckig 115 x 86 mm
NEU
Design-ID: F5XVPBJJ (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVPBJ5 (Glas Schwarz 825)

TBW/U.3.11-CG	2CKA006300A1629	1		**210,00**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation.
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm x 30 mm
Einbaulage: vertikal

quadratisch 86 x 86 mm
NEU

TBW/U.1.11-CG	2CKA006300A1568	1		**210,00**	26

rechteckig 86 x 115 mm
NEU

TBW/U.2.11-CG	2CKA006300A1620	1		**210,00**	26

rechteckig 115 x 86 mm
NEU

TBW/U.3.11-CG	2CKA006300A1629	1		**210,00**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Raumaussensensor [1] [2] [3] [4] [5]
Standard Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room".
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm
NEU
Design-ID: F5XVP5T3 (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP5TF (Glas Schwarz 825)

TA/U3.1.11-CG	2CKA006300A1569	1		**250,00**	26

rechteckig 86 x 115 mm
NEU
Design-ID: F5XVP5TN (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP5TA (Glas Schwarz 825)

TA/U3.2.11-CG	2CKA006300A1621	1		**250,00**	26

rechteckig 115 x 86 mm
NEU
Design-ID: F5XVP5TB (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP5TY (Glas Schwarz 825)

TA/U3.3.11-CG	2CKA006300A1630	1		**250,00**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

Busch-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Raumaussensensor [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room".
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm
NEU

TA/U3.1.11-CG	2CKA006300A1569	1		**250,00**	26

rechteckig 86 x 115 mm [7]
NEU

TA/U3.2.11-CG	2CKA006300A1621	1		**250,00**	26

rechteckig 115 x 86 mm [7]
NEU

TA/U3.3.11-CG	2CKA006300A1630	1		**250,00**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
7) Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Raumaussensensor mit Kartenleser [1] [2] [3] [4] [5]
Standard Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room".
Zum lesen von mifare RF-Karten.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm
NEU

Design-ID: F5XVP55P (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP55N (Glas Schwarz 825)

TLM/U.1.11-CG	2CKA006300A1570	1		**315,00**	26

rechteckig 86 x 115 mm [6]
NEU

Design-ID: F5XVP55Q (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP55E (Glas Schwarz 825)

TLM/U.2.11-CG	2CKA006300A1622	1		**315,00**	26

rechteckig 115 x 86 mm [6]
NEU

Design-ID: F5XVP55S (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP557 (Glas Schwarz 825)

TLM/U.3.11-CG	2CKA006300A1631	1		**315,00**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
6) Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..

Busch-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Raumaussensensor mit Kartenleser [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room".
Zum lesen von mifare RF-Karten.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm
NEU

TLM/U.1.11-CG	2CKA006300A1570	1		**315,00**	26

rechteckig 86 x 115 mm [7])
NEU

TLM/U.2.11-CG	2CKA006300A1622	1		**315,00**	26

rechteckig 115 x 86 mm [7])
NEU

TLM/U.3.11-CG	2CKA006300A1631	1		**315,00**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
7) Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..

Raumaussensensor mit Kartenleser und Raumnummer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room".
Zum lesen von mifare RF-Karten.
Mit hinterleuchteter Zimmernummer.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm

NEU

TSM/U.2.11-CG	2CKA006300A1575	1		**312,00**	42

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Kartenhalter konventionell [1] [2] [3] [4] [5]
Standard Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Zum Einstecken von mifare RF-Karten.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room".
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 12 - 24 V
Eingänge: 1
Ausgänge: 1
Lastart: AC/DC
Nennstrom: 4 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm
NEU
Design-ID: F5XVP551 (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP55M (Glas Schwarz 825)

TKK/U.1.11-CG	2CKA006300A1572	1		**315,00**	26

rechteckig 115 x 86 mm [6])
NEU
Design-ID: F5XVP55U (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP55X (Glas Schwarz 825)

TKK/U.3.11-CG	2CKA006300A1623	1		**315,00**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
6) Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..

Kartenhalter konventionell [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Zum Einstecken von mifare RF-Karten.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room".
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 12 - 24 V
Eingänge: 1
Ausgänge: 1
Lastart: AC/DC
Nennstrom: 4 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm
NEU

TKK/U.1.11-CG	2CKA006300A1572	1		**315,00**	26

rechteckig 115 x 86 mm [7])
NEU

TKK/U.3.11-CG	2CKA006300A1623	1		**315,00**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
7) Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..

Busch-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Kartenhalter Universal [1] [2] [3] [4] [5]
Standard Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Zum Einstecken und Auswerten von mifare RF-Karten.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room".
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 12 - 24 V
Eingänge: 1
Ausgänge: 1
Lastart: AC/DC
Nennstrom: 4 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm
NEU

Design-ID: F5XVP59B (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP55V (Glas Schwarz 825)

TKM/U.1.11-CG	2CKA006300A1573	1		**258,00**	42

rechteckig 115 x 86 mm [6]
NEU

Design-ID: F5XVPBJC (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVPBJ5 (Glas Schwarz 825)

TKM/U.3.11-CG	2CKA006300A1624	1		**258,00**	42

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
6) Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Kartenhalter Universal [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Zum Einstecken und Auswerten von mifare RF-Karten.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room".
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 12 - 24 V
Eingänge: 1
Ausgänge: 1
Lastart: AC/DC
Nennstrom: 4 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm
NEU

TKM/U.1.11-CG	2CKA006300A1573	1		**258,00**	42

rechteckig 115 x 86 mm [7]
NEU

TKM/U.3.11-CG	2CKA006300A1624	1		**258,00**	42

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
7) Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..

Busch-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Raumaussensensor mit Raumnummer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei programmierbare Funktion "Do not disturb", "Bell" und "Make up room".
Mit hinterleuchteter Zimmernummer.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm

NEU

TSN/U.2.11-CG	2CKA006300A1606	1		295,00	42

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Entnahmeschutzwerkzeug [1]
Werkzeug zur Entnahme eines Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz TZE/U.0.11.CK
Montage erfolgt am UP-Einsatz des Gerätes.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

TZW/U.0.11.CK	2CKA006300A1610	10		5,74	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Entnahmeschutz für Bedienelemente [1]
Verhindert die Demontage von ClimaECO Sensoren und Busch-tacteo® Bedienelementen, Raumtemperaturreglern, Raumaußensensoren und Bewegungsmeldern.
Die Demontage des Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz erfolgt über das Entnahmewerkzeug TZW/U.x.x-CK.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

TZE/U.0.11.CK	2CKA006300A1632	10		5,74	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Entnahmeschutz Access Control Geräte für vertikale Glasvarianten. [1]
Verhindert die Demontage von Busch-tacteo® Kartenhaltern, Kartenlesern und Raumaußensensoren mit/ohne Kartenlesern und Raumnummern.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

TZE/U.0.2.CK	2CSY245271S3601	1		7,00	99

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Entnahmeschutz Access Control Geräte für quadratische und horizontale Glasvarianten [1]
Verhindert die Demontage von Busch-tacteo® Kartenhaltern, Kartenlesern und Raumaußensensoren mit/ohne Kartenlesern.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

TZE/U.0.3.CK	2CSY233741S3611	1		7,00	99

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Mifare Transponder Karten. [1]
Für Busch-tacteo® Kartenhalter, Kartenleser und Raumaußensensoren mit Kartenlesern und Raumnummern.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

TZE/U.0.4.CK	2CSY259412R2041	1		34,00	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Software MiniMAC [1]
Systemmanagement- und Konfigurationssoftware für Busch-tacteo® Access Control-Geräte.

NEU

SW MiniMAC 4.1	2CSY258202R2051	1		2490,00	42

1) Ohne Abb.

ClimaECO
Sensoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Raumtemperaturregler Nebenstelle mit Bedienfunktion 6-fach [1] [2]
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Raumtemperaturbedienelement/Reglernebenstelle mit max. 6-fach Bedienelement
Mit Beschriftungsfeld.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO2-Wert, Zeit oder Datum über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 116 mm x 90 mm x 13 mm

NEU

84	studioweiß	SBS/U6.0.11-84	2CKA006330A0001	1	131,00	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 6-fach [1] [2] Heiz-/Kühlbetrieb/Farbkonzept
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO2-Wert, Zeit oder Datum über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 116 mm x 90 mm x 13 mm

NEU

84	studioweiß	SBR/U6.0.11-84	2CKA006330A0003	1	172,00	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Raumtemperaturregler Nebenstelle mit Bedienfunktion 10-fach [1] [2]
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Raumtemperaturbedienelement/Reglernebenstelle mit max. 10-fach Bedienelement
Mit Beschriftungsfeld.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO2-Wert, Zeit oder Datum über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 166 mm x 90 mm x 13 mm

NEU

84	studioweiß	SBS/U10.0.11-84	2CKA006330A0005	1	172,00	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 10-fach [1] [2] Heiz-/Kühlbetrieb/Farbkonzept
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO2-Wert, Zeit oder Datum über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 166 mm x 90 mm x 13 mm

NEU

84	studioweiß	SBR/U10.0.11-84	2CKA006330A0007	1	246,00	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

ClimaECO Sensoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 6-fach [1] [2]
Heiz-/Kühlbetrieb
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchtesensor.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anzahl Busteilnehmer: 2
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO2-Wert, Zeit oder Datum über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 116 mm x 90 mm x 13 mm

NEU

84	studioweiß	SBC/U6.0.11-84	2CKA006330A0009	1	336,00	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 10-fach [1] [2]
Heiz-/Kühlbetrieb
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchtesensor.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anzahl Busteilnehmer: 2
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO2-Wert, Zeit oder Datum über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 166 mm x 90 mm x 13 mm

NEU

84	studioweiß	SBC/U10.0.11-84	2CKA006330A0011	1	402,00	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bedienelement 8-fach [1] [2]
Multifunktion/Farbkonzept
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 116 mm x 90 mm x 13 mm

NEU

84	studioweiß	SB/U8.0.11-84	2CKA006330A0013	1	189,00	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Bedienelement 12-fach [1] [2]
Multifunktion/Farbkonzept
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 166 mm x 90 mm x 13 mm

NEU

84	studioweiß	SB/U12.0.11-84	2CKA006330A0015	1	254,00	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Trägerrahmen AP, klein [1]
Aufputzgehäuse zur Montage von 8-fach Bedienelement, RTR mit 6-fach Bedienelement
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 116 mm x 32,6 mm x 2 mm

NEU

84	studioweiß	SAS/A.0.11-84	2CKA006330A0017	10	16,40	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.

Trägerrahmen AP, groß [1]
Aufputzgehäuse zur Montage von 12-fach Bedienelement, RTR mit 10-fach Bedienelement
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 166 mm x 90 mm x 13 mm

NEU

84	studioweiß	SAB/A.0.11-84	2CKA006330A0019	10	20,50	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.

ClimaECO
Sensoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Abdeckung für Schriftfeld RTR, klein [1])
Schriftfeldabdeckung für RTR mit 6-fach Bedienelement
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 74 mm x 32,6 mm x 2 mm

NEU

84	studioweiß	**SLS/A.0.11-84**	2CKA006330A0021	10	**6,15**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.

Abdeckung für Schriftfeld Bedienelement, klein [1])
Schriftfeldabdeckung für 8-fach Bedienelement
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 100 mm x 32,6 mm x 2 mm

NEU

84	studioweiß	**SLM/A.0.11-84**	2CKA006330A0023	10	**7,13**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.

Abdeckung für Schriftfeld RTR, groß [1])
Obere und untere Schriftfeldabdeckung für RTR mit 10-fach Bedienelement.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 49 m x 32,6 mm x 2 mm

NEU

84	studioweiß	**SLB/A.0.11-84**	2CKA006330A0025	10	**8,20**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.

Abdeckung für Schriftfeld Bedienelement, groß [1])
Schriftfeldabdeckung für 12-fach Bedienelement
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 148 mm x 32,6 mm x 2 mm

NEU

84	studioweiß	**SLX/A.0.11-84**	2CKA006330A0027	10	**9,84**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.

Abschlussleiste unten ohne Herstellerlogo [1])
Untere Abschlussleiste zur Montage an SBC/U, SBR/U, SBS/U und SB/U.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 13,3 mm x 90 mm x 3,5 mm

NEU

		SLY/A.0.11-84	2CKA006330A0029	10	**7,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Raumtemperaturregler Bedienelement
Das Bedienelement wird in Verbindung mit dem FCC/S FanCoil Controller oder dem VC/S Ventil-Controller zur Temperatursteuerung eingesetzt.
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 15 mm

NEU

24	studioweiß matt	**SAR/A1.0.11-24**	2CKA006134A0345	1/10	**55,00**	42

Raumtemperaturregler und FanCoil Bedienelement
Das Bedienelement wird in Verbindung mit dem FCC/S FanCoil Controller oder dem VC/S Ventil-Controller zur Temperatursteuerung eingesetzt.
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

24	studioweiß matt	**SAF/A1.0.11-24**	2CKA006134A0347	1/10	**69,00**	42

Busch-priOn®
Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Standardabschlussleiste oben Busch-priOn®** Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm				
24G studioweiß	**6348-24G-101**	2CKA006310A0143	1	**5,85**	42
811 weißglas	**6348-811-101**	2CKA006310A0177	1	**9,20**	42
825 Glas schwarz	**6348-825-101**	2CKA006310A0142	1	**9,20**	42
860 edelstahl	**6348-860-101**	2CKA006310A0140	1	**12,13**	42
	**Abschlussleiste oben mit IR-Empfänger und Näherungssensor [1] [2] [3] Busch-priOn®** Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... und integrierter Näherungsfunktion. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Erfassungsbereich: frontal: 0,5 m, seitlich: 0,5 m Öffnungswinkel: 100 ° Montagehöhe: 1,1 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm				
825 Glas schwarz	**6350-825-101**	2CKA006310A0156	1	**29,60**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abschlussleiste oben mit Infodisplay, RTR, IR-Empfänger und Näherungssensor [1] [2] [3] Busch-priOn® Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... und integrierter Näherungsfunktion. Zum Heizen und Kühlen (PI, PWM oder 2-Punkt). Zur Ansteuerung von bis zu 5-stufigen Lüftungsaktoren. Mit manueller Verstellung der Lüfterstufen. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Darstellung von bis zu 17 Funktionen als Text und/oder Icon. Nur in Verbindung mit 1-fach Drehbedienelement (6341-xxx-101) und 3-fach Bedienelement (6342-xxx-101) möglich. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Erfassungsbereich: frontal: 0,5 m, seitlich: 0,5 m Öffnungswinkel: 100 ° Montagehöhe: 1,1 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 33,4 mm x 106,6 mm x 15,5 mm				
825 Glas schwarz	**6351/08-825**	2CKA006310A0184	1	**127,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Bedienelement 3-fach [1] [2] [3] Busch-priOn® Freiprogrammierbares Multifunktionsbedienelement. Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Beiliegendes Symbol kann durch die Symbole für Beleuchtung (6353/20-xxx), Jalousie (6353/30-xxx), RTR (6353/40-xxx) und Szene (6353/50-xxx) ausgewechselt werden. Zur Einstellung und Steuerung der RTR-Funktionen und Texte der Abschussleiste Display RTR, IR und Näherung (6351/08-825). Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm				
24G studioweiß	**6342-24G-101**	2CKA006310A0121	1	**66,50**	42
811 weißglas	**6342-811-101**	2CKA006310A0171	1	**121,00**	42
825 Glas schwarz	**6342-825-101**	2CKA006310A0120	1	**121,00**	42
866 edelstahl	**6342-866-101**	2CKA006310A0118	1	**128,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement [1] [2] [3] [*] Busch-priOn® Freiprogrammierbares KNX 8,89 cm TFT Farbdisplay mit Drehbedienelement Zum Einbau in den Grundträger 2-fach und 3-fach (6346/11-101 und 6346/12-101). Zur Darstellung und Bedienung von bis zu 120 KNX-Funktionen (Schalten, Dimmen, Jalousie etc.) Mit integrierter Wochenschaltuhr, Wecker, Timer, mit Lichtszenenfunktion, Bildschirmschoner und Ansteuerung von Multimediageräten (in Verbindung mit Zusatzgerät) über das KNX-System Frei beschriftbare Funktionen durch benutzerdefinierte Symbole und Texte. Primärfunktion zum Aufruf der Hauptfunktionen Mit Statusleiste zur Darstellung/Anzeige von bis zu 10 Meldungen, RTR-Funktion und Datum/Uhrzeit Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bedienelemente: frei programmierbare Bedienflächen Anzeigeelemente: TFT- Display Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 142 mm x 106,6 mm x 11 mm				
24G studioweiß	**6344-24G-101**	2CKA006310A0129	1	**645,00**	42
811 weißglas	**6344-811-101**	2CKA006310A0173	1	**755,00**	42
825 Glas schwarz	**6344-825-101**	2CKA006310A0128	1	**755,00**	42
866 edelstahl	**6344-866-101**	2CKA006310A0126	1	**795,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
*) Auslauftype

Busch-priOn®
Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bedienelement 1-fach [1] [2] [3]
Busch-priOn®
Freiprogrammierbares Multifunktionsbedienelement.
Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Beiliegendes Symbol kann durch die Symbole für Beleuchtung (6353/20-xxx), Jalousie (6353/30-xxx), RTR (6353/40-xxx) und Szene (6353/50-xxx) ausgewechselt werden.
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm

24G	studioweiß	**6340-24G-101**	2CKA006310A0105	1	**30,20**	42
811	weißglas	**6340-811-101**	2CKA006310A0167	1	**60,30**	42
825	Glas schwarz	**6340-825-101**	2CKA006310A0104	1	**60,30**	42
866	edelstahl	**6340-866-101**	2CKA006310A0102	1	**64,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Drehbedienelement 1-fach [1] [2] [3]
Busch-priOn®
Freiprogrammierbares Multifunktionsdrehbedienelement
Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Zur Einstellung und Steuerung der RTR-Funktionen und Texte der Abschussleiste Display RTR, IR und Näherung (6351/08-825).
Drehknopf aus Edelstahl
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm

24G	studioweiß	**6341-24G-101**	2CKA006310A0113	1	**53,00**	42
811	weißglas	**6341-811-101**	2CKA006310A0169	1	**80,00**	42
825	Glas schwarz	**6341-825-101**	2CKA006310A0112	1	**80,00**	42
866	edelstahl	**6341-866-101**	2CKA006310A0110	1	**84,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Busch-Wächter® 180 UP [1] [2] [3]
Busch-priOn®
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 23,5 mm
Einbaulage: vertikal

24G	studioweiß	**6345-24G-101**	2CKA006310A0020	1	**97,00**	42
811	weißglas	**6345-811-101**	2CKA006310A0175	1	**130,00**	42
825	Glas schwarz	**6345-825-101**	2CKA006310A0019	1	**130,00**	42
866	edelstahl	**6345-866-101**	2CKA006310A0017	1	**138,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler und Schriftzug [1] [2] [3]
Busch-priOn®
Untere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Stellt den über den integriertem Temperaturfühler gemessenen Wert für das 8,89 cm Display (6344-xxx-101) oder den Raumtemperaturreglern 6124-xxx-10x, 6128-xxx-10x, 6108/0x und den Raumtemperaturregler 6351/08-xxx zur Verfügung.
Nicht kombinierbar mit UP-Aktoren (6354 U, 6355 U, 6356 U und 6920/40).
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm

24G	studioweiß	**6352-24G-101**	2CKA006310A0161	1	**21,75**	42
811	weißglas	**6352-811-101**	2CKA006310A0181	1	**34,10**	42
825	Glas schwarz	**6352-825-101**	2CKA006310A0160	1	**34,10**	42
860	edelstahl	**6352-860-101**	2CKA006310A0158	1	**36,75**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Standardabschlussleiste unten mit Schriftzug
Busch-priOn®
Untere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm

24G	studioweiß	**6349-24G-101**	2CKA006310A0151	1	**5,85**	42
811	weißglas	**6349-811-101**	2CKA006310A0179	1	**9,20**	42
825	Glas schwarz	**6349-825-101**	2CKA006310A0150	1	**9,20**	42
860	edelstahl	**6349-860-101**	2CKA006310A0148	1	**12,13**	42

Grundträger, 1-fach
Busch-priOn®
Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101).
Zur Kontaktierung mit Busankoppler 6120/12-101 oder Power-Busankoppler 6120/13.
Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13.
Zur Kontaktierung mit Serien-/Jalousieaktor 6920/40.
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 100 mm x 11 mm

schwarz		**6346/10-101**	2CKA006310A0134	1	**18,40**	42

Grundträger, 2-fach
Busch-priOn®
Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101).
Zur Kontaktierung mit Power-Busankoppler 6120/13.
Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13.
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 142 mm x 100 mm x 11 mm

schwarz		**6346/11-101**	2CKA006310A0136	1	**47,70**	42

Busch-priOn® Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Grundträger, 3-fach Busch-priOn® Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101). Zur Kontaktierung mit Power-Busankoppler 6120/13. Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 213 mm x 100 mm x 11 mm				
schwarz	**6346/12-101**	2CKA006310A0138	1	**69,70**	42

Busch-priOn® UP-Aktoren/-Busankoppler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busankoppler [1]) Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach 6346/10-10x und Bedienelemente 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Nennstrom: 24 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm				
	6120/12-101	2CKA006120A0074	1/10	**81,20**	43

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.

	UP-Power-Busankoppler [1]) **Busch-priOn®** Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach. Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung. KNX-Anschluss ausschließlich zur Buskommunikation. Anschluss erfolgt über Steckklemme am Gerät. Anschlüsse: KNX-Linie: Steckklemme Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
	6120/13	2CKA006120A0071	1/10	**115,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.

	Inbetriebnahmeschnittstelle/-adapter [1]) Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13-101, 6197/12-101, 6197/13-101, 6197/14-101, 6197/15-101 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13, 6920/40. Lokale Inbetriebnahme über SD-Kartenslot. Auswahl der Daten auf SD-Karte über 4 Tasten und 3 zeiligen hinterleuchteten Display. Mit integriertem Akku, zum autarkem Betrieb von bis zu 8h. Aufladung erfolgt über PC mit USB-Kabel. Zur Ankopplung eines PC an den KNX. Bedienelemente: 4 Tasten zur Bedienung Anzeigeelemente: Mehrzeiliges hinterleuchtetes Display Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
schwarz	**6149/21**	2CKA006133A0200	1	**246,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Busch-priOn®
UP-Aktoren/-Busankoppler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schaltaktor 1-fach, UP [1] [2]
Busch-priOn®
Nur in Verbindung mit UP Power-Netz-/Busankoppler 6x20/13 und Serien-/Jalousieaktor 6920/40.
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Nur in Verbindung mit Grundträger 2-fach (6346/11-101) und 3-fach (6346/12-101) einsetzbar.
Nicht kombinierbar mit der Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler (6352-xxx-101).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm
Einbautiefe: 33 mm

6354 U	2CKA006310A0054	1		**69,70**	42

1) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Universal-Dimmaktor 1-fach, UP [1] [2] [3] [4]
Busch-priOn®
Nur in Verbindung mit UP Power-Netz-/Busankoppler 6x20/13 und Serien-/Jalousieaktor 6920/40.
Zum Dimmen und Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder elektronischen Trafos.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Konventionelle und elektronische Trafos nicht gemeinsam am Universal-Dimmer-Einsatz betreiben.
Nur in Verbindung mit Grundträger 2-fach (6346/11-101) und 3-fach (6346/12-101) einsetzbar.
Nicht kombinierbar mit der Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler (6352-xxx-101).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennleistung: 10 - 420 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm
Einbautiefe: 33 mm

6355 U	2CKA006310A0055	1		**109,00**	42

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Serien-/Jalousieaktor 2/1-fach, UP [1] [2]
Busch-priOn®
Nur in Verbindung mit UP Power-Netz-/Busankoppler 6x20/13 und Serien-/Jalousieaktor 6920/40.
Nur in Verbindung mit Grundträger 2-fach (6346/11-101) und 3-fach (6346/12-101) einsetzbar.
Nicht kombinierbar mit der Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler (6352-xxx-101).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm
Einbautiefe: 33 mm

6356 U	2CKA006310A0056	1		**109,00**	42

1) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Busch-priOn® Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Beschriftungssymbol Beleuchtung [1] [2] Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol "Beleuchtung".				
860 edelstahl	**6353/20-860**	2CKA006310A0050	10	**4,18**	42
	Beschriftungssymbol Jalousie [1] [2] Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol "Jalousie".				
860 edelstahl	**6353/30-860**	2CKA006310A0051	10	**4,18**	42
	Beschriftungssymbol Raumtemperatur [1] [2] Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol "Raumtemperatur".				
860 edelstahl	**6353/40-860**	2CKA006310A0052	10	**4,18**	42
	Beschriftungssymbol Szene [1] [2] Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol "Szene".				
860 edelstahl	**6353/50-860**	2CKA006310A0053	10	**4,18**	42
	Netzteil, REG [1] **2500 mA SELV** Für Busch-priOn® Power-Busankoppler 6120/13. Nennspannung: 230 V, +10 % / -15 % Ausgangsspannung: 24 V-, +1 % / -1 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennstrom: 2500 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	6358-101	2CKA006310A0166	1	**77,00**	42

1) Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) 1 TE = 18 mm.

Bedienelemente solo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Bedienelement, 1/2-fach [1] [2] **Multifunktion/Farbkonzept** Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
	future® linear				
81 anthrazit	**6125/02-81**	2CKA006115A0193	1	**57,00**	42
82 elfenbeinweiß	**6125/02-82**	2CKA006115A0194	1	**56,20**	42
83 alusilber [3]	**6125/02-83**	2CKA006115A0195	1	**58,60**	42
84 studioweiß	**6125/02-84**	2CKA006115A0196	1	**56,20**	42
884 studioweiß matt [3]	**6125/02-884**	2CKA006115A0203	1	**58,60**	42
885 schwarz matt [3]	**6125/02-885**	2CKA006115A0204	1	**58,60**	42
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6125/02-82**	2CKA006115A0194	1	**56,20**	42
84 studioweiß	**6125/02-84**	2CKA006115A0196	1	**56,20**	42
803 graumetallic [3]	**6125/02-803**	2CKA006115A0201	1	**58,60**	42
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**6125/02-84**	2CKA006115A0196	1	**56,20**	42
	carat®				
81 anthrazit	**6125/02-81**	2CKA006115A0193	1	**57,00**	42
82 elfenbeinweiß	**6125/02-82**	2CKA006115A0194	1	**56,20**	42
84 studioweiß	**6125/02-84**	2CKA006115A0196	1	**56,20**	42
	pur edelstahl [3]				
866 edelstahl	**6125/02-866**	2CKA006115A0200	1	**61,50**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente
solo®

Bedienelement, 2/4-fach [1] [2]
Multifunktion/Farbkonzept
Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6126/02-81**	2CKA006116A0183	1	**69,70**	42
82	elfenbeinweiß	**6126/02-82**	2CKA006116A0184	1	**69,70**	42
83	alusilber [3]	**6126/02-83**	2CKA006116A0185	1	**71,10**	42
84	studioweiß	**6126/02-84**	2CKA006116A0186	1	**69,70**	42
884	studioweiß matt [3]	**6126/02-884**	2CKA006116A0193	1	**71,10**	42
885	schwarz matt [3]	**6126/02-885**	2CKA006116A0194	1	**71,10**	42
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6126/02-82**	2CKA006116A0184	1	**69,70**	42
84	studioweiß	**6126/02-84**	2CKA006116A0186	1	**69,70**	42
803	graumetallic [3]	**6126/02-803**	2CKA006116A0191	1	**71,10**	42
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6126/02-84**	2CKA006116A0186	1	**69,70**	42
		carat®				
81	anthrazit	**6126/02-81**	2CKA006116A0183	1	**69,70**	42
82	elfenbeinweiß	**6126/02-82**	2CKA006116A0184	1	**69,70**	42
84	studioweiß	**6126/02-84**	2CKA006116A0186	1	**69,70**	42
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6126/02-866**	2CKA006116A0190	1	**75,50**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelement 2/4-fach, mit RTR [1] [2] [*]
Multifunktion/Farbkonzept
Mit Beschriftungsfeld.
Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts, auch zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, Zeit und Datum über LCD
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6128/01-81**	2CKA006134A0257	1	**187,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6128/01-82**	2CKA006134A0258	1	**185,00**	42
83	alusilber [3]	**6128/01-83**	2CKA006134A0259	1	**190,00**	42
84	studioweiß	**6128/01-84**	2CKA006134A0260	1/10	**185,00**	42
884	studioweiß matt [3]	**6128/01-884**	2CKA006134A0268	1	**190,00**	42
885	schwarz matt [3]	**6128/01-885**	2CKA006134A0269	1	**190,00**	42
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6128/01-82**	2CKA006134A0258	1	**185,00**	42
84	studioweiß	**6128/01-84**	2CKA006134A0260	1/10	**185,00**	42
803	graumetallic [3]	**6128/01-803**	2CKA006134A0266	1	**190,00**	42
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6128/01-84**	2CKA006134A0260	1/10	**185,00**	42
		carat®				
81	anthrazit	**6128/01-81**	2CKA006134A0257	1	**187,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6128/01-82**	2CKA006134A0258	1	**185,00**	42
84	studioweiß	**6128/01-84**	2CKA006134A0260	1/10	**185,00**	42
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6128/01-866**	2CKA006134A0265	1	**199,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente solo®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Bedienelement 2/4-fach, mit RTR [1] [2] [3] [4] **Multifunktion/Farbkonzept** Mit Beschriftungsfeld. Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts, auch zur Sollwert- und Betriebsartenwahl Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6128/28-81**	2CKA006134A0321	1	**150,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6128/28-82**	2CKA006134A0322	1	**149,00**	42
83	alusilber [5]	**6128/28-83**	2CKA006134A0323	1	**153,00**	42
84	studioweiß	**6128/28-84**	2CKA006134A0324	1/10	**149,00**	42
884	studioweiß matt [5]	**6128/28-884**	2CKA006134A0328	1	**153,00**	42
885	schwarz matt [5]	**6128/28-885**	2CKA006134A0329	1	**153,00**	42
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6128/28-82**	2CKA006134A0322	1	**149,00**	42
84	studioweiß	**6128/28-84**	2CKA006134A0324	1/10	**149,00**	42
803	graumetallic [5]	**6128/28-803**	2CKA006134A0326	1	**153,00**	42
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6128/28-84**	2CKA006134A0324	1/10	**149,00**	42
		carat®				
81	anthrazit	**6128/28-81**	2CKA006134A0321	1	**150,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6128/28-82**	2CKA006134A0322	1	**149,00**	42
84	studioweiß	**6128/28-84**	2CKA006134A0324	1/10	**149,00**	42
		pur edelstahl [5]				
866	edelstahl	**6128/28-866**	2CKA006134A0325	1	**156,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle [1] [2] **Multifunktion/Farbkonzept** Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... . Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6129/01-81**	2CKA006135A0142	1	**173,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6129/01-82**	2CKA006135A0143	1	**172,00**	42
83	alusilber [3]	**6129/01-83**	2CKA006135A0144	1	**178,00**	42
84	studioweiß	**6129/01-84**	2CKA006135A0145	1	**172,00**	42
884	studioweiß matt [3]	**6129/01-884**	2CKA006135A0153	1	**178,00**	42
885	schwarz matt [3]	**6129/01-885**	2CKA006135A0154	1	**178,00**	42
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6129/01-82**	2CKA006135A0143	1	**172,00**	42
84	studioweiß	**6129/01-84**	2CKA006135A0145	1	**172,00**	42
803	graumetallic [3]	**6129/01-803**	2CKA006135A0151	1	**178,00**	42
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6129/01-84**	2CKA006135A0145	1	**172,00**	42
		carat®				
81	anthrazit	**6129/01-81**	2CKA006135A0142	1	**173,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6129/01-82**	2CKA006135A0143	1	**172,00**	42
84	studioweiß	**6129/01-84**	2CKA006135A0145	1	**172,00**	42
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6129/01-866**	2CKA006135A0150	1	**189,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente
solo®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Bedienelement, 4/8-fach [1] [2] **Multifunktion/Farbkonzept** Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6127/02-81**	2CKA006117A0209	1	**93,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6127/02-82**	2CKA006117A0210	1	**93,00**	42
83	alusilber [3]	**6127/02-83**	2CKA006117A0211	1	**95,00**	42
84	studioweiß	**6127/02-84**	2CKA006117A0212	1/10	**93,00**	42
884	studioweiß matt [3]	**6127/02-884**	2CKA006117A0219	1	**95,00**	42
885	schwarz matt [3]	**6127/02-885**	2CKA006117A0220	1	**95,00**	42
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6127/02-82**	2CKA006117A0210	1	**93,00**	42
84	studioweiß	**6127/02-84**	2CKA006117A0212	1/10	**93,00**	42
803	graumetallic [3]	**6127/02-803**	2CKA006117A0217	1	**95,00**	42
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6127/02-84**	2CKA006117A0212	1/10	**93,00**	42
		carat®				
81	anthrazit	**6127/02-81**	2CKA006117A0209	1	**93,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6127/02-82**	2CKA006117A0210	1	**93,00**	42
84	studioweiß	**6127/02-84**	2CKA006117A0212	1/10	**93,00**	42
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6127/02-866**	2CKA006117A0216	1	**100,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Raumtemperaturregler [1] [2] [*] **Heiz-/Kühlbetrieb/Farbkonzept** Mit Beschriftungsfeld. Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von 6164/10, 6164/11 in Verbindung mit KNX-Heizungsaktoren, handelsüblichen Stellantrieben oder analogen Stellantrieben (Stetigregler). Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts zur Sollwert- und Betriebsartenwahl Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6124/01-81**	2CKA006134A0244	1	**160,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6124/01-82**	2CKA006134A0245	1	**158,00**	42
83	alusilber [3]	**6124/01-83**	2CKA006134A0246	1	**162,00**	42
84	studioweiß	**6124/01-84**	2CKA006134A0247	1/10	**158,00**	42
884	studioweiß matt [3]	**6124/01-884**	2CKA006134A0255	1	**162,00**	42
885	schwarz matt [3]	**6124/01-885**	2CKA006134A0256	1	**162,00**	42
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6124/01-82**	2CKA006134A0245	1	**158,00**	42
84	studioweiß	**6124/01-84**	2CKA006134A0247	1/10	**158,00**	42
803	graumetallic [3]	**6124/01-803**	2CKA006134A0253	1	**162,00**	42
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6124/01-84**	2CKA006134A0247	1/10	**158,00**	42
		carat®				
81	anthrazit	**6124/01-81**	2CKA006134A0244	1	**160,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6124/01-82**	2CKA006134A0245	1	**158,00**	42
84	studioweiß	**6124/01-84**	2CKA006134A0247	1/10	**158,00**	42
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6124/01-866**	2CKA006134A0252	1	**171,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente solo®

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] mit Multilinse
Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Schiebeschalter zur manuellen Betätigung EIN/AUTOMATIK/AUS (arretierbar)
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28 mm
Einbaulage: vertikal

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6122/02-81**	2CKA006132A0259	1	**111,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6122/02-82**	2CKA006132A0260	1	**110,00**	42
83	alusilber [3]	**6122/02-83**	2CKA006132A0261	1	**113,00**	42
84	studioweiß	**6122/02-84**	2CKA006132A0262	1	**110,00**	42
884	studioweiß matt [3]	**6122/02-884**	2CKA006132A0270	1	**113,00**	42
885	schwarz matt [3]	**6122/02-885**	2CKA006132A0271	1	**113,00**	42
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6122/02-82**	2CKA006132A0260	1	**110,00**	42
84	studioweiß	**6122/02-84**	2CKA006132A0262	1	**110,00**	42
803	graumetallic [3]	**6122/02-803**	2CKA006132A0268	1	**113,00**	42
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6122/02-84**	2CKA006132A0262	1	**110,00**	42
	carat®					
81	anthrazit	**6122/02-81**	2CKA006132A0259	1	**111,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6122/02-82**	2CKA006132A0260	1	**110,00**	42
84	studioweiß	**6122/02-84**	2CKA006132A0262	1	**110,00**	42
	pur edelstahl [3]					
866	edelstahl	**6122/02-866**	2CKA006132A0267	1	**119,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Abdeckrahmen siehe Programm carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® oder future® linear.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select [1] mit integriertem Busankoppler
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation.
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbaulage: vertikal

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6122/10-212**	2CKA006132A0357	1	**117,00**	42
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6122/10-214**	2CKA006132A0358	1	**117,00**	42
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6122/10-914**	2CKA006132A0359	1	**117,00**	42
	future® linear					
81	anthrazit	**6122/10-81**	2CKA006132A0363	1	**121,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6122/10-82**	2CKA006132A0364	1	**120,00**	42
83	alusilber [2]	**6122/10-83**	2CKA006132A0365	1	**123,00**	42
84	studioweiß	**6122/10-84**	2CKA006132A0366	1	**120,00**	42
884	studioweiß matt [2]	**6122/10-884**	2CKA006132A0367	1	**123,00**	42
885	schwarz matt [2]	**6122/10-885**	2CKA006132A0368	1	**123,00**	42
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6122/10-82**	2CKA006132A0364	1	**120,00**	42
84	studioweiß	**6122/10-84**	2CKA006132A0366	1	**120,00**	42
803	graumetallic [2]	**6122/10-803**	2CKA006132A0369	1	**123,00**	42
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6122/10-84**	2CKA006132A0366	1	**120,00**	42
	carat®					
81	anthrazit	**6122/10-81**	2CKA006132A0363	1	**121,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6122/10-82**	2CKA006132A0364	1	**120,00**	42
84	studioweiß	**6122/10-84**	2CKA006132A0366	1	**120,00**	42
	pur edelstahl [2]					
866	edelstahl	**6122/10-866**	2CKA006132A0372	1	**126,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

UP-Busankoppler, UP-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busankoppler [1]
Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach 6346/10-10x und Bedienelemente 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 24 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm

	6120/12-101	2CKA006120A0074	1/10	**81,20**	43

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.

UP-Power-Busankoppler [1]
Busch-priOn®
Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
KNX-Anschluss ausschließlich zur Buskommunikation.
Anschluss erfolgt über Steckklemme am Gerät.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Steckklemme
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

	6120/13	2CKA006120A0071	1/10	**115,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.

Inbetriebnahmeschnittstelle/-adapter [1]
Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13-101, 6197/12-101, 6197/13-101, 6197/14-101, 6197/15-101 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13, 6920/40.
Lokale Inbetriebnahme über SD-Kartenslot.
Auswahl der Daten auf SD-Karte über 4 Tasten und 3 zeiligen hinterleuchteten Display.
Mit integriertem Akku, zum autarkem Betrieb von bis zu 8h. Aufladung erfolgt über PC mit USB-Kabel.
Zur Ankopplung eines PC an den KNX.
Bedienelemente: 4 Tasten zur Bedienung
Anzeigeelemente: Mehrzeiliges hinterleuchtetes Display
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

schwarz	**6149/21**	2CKA006133A0200	1	**246,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Bedienelemente solo® mit beiliegendem Busankoppler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Bedienelement 1-fach [1] [2]
mit beiliegendem Busankoppler
Für Busch-Installationsbus® KNX
Mit Beschriftungsfeld.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

	future® linear					
81	anthrazit	**6125/01-81**	2CKA006115A0179	1	**114,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6125/01-82**	2CKA006115A0180	1	**112,00**	42
83	alusilber [3]	**6125/01-83**	2CKA006115A0181	1	**119,00**	42
84	studioweiß	**6125/01-84**	2CKA006115A0182	1	**112,00**	43
884	studioweiß matt [3]	**6125/01-884**	2CKA006115A0190	1	**119,00**	42
885	schwarz matt [3]	**6125/01-885**	2CKA006115A0191	1	**119,00**	42
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6125/01-82**	2CKA006115A0180	1	**112,00**	42
84	studioweiß	**6125/01-84**	2CKA006115A0182	1	**112,00**	43
803	graumetallic [3]	**6125/01-803**	2CKA006115A0188	1	**119,00**	42
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6125/01-84**	2CKA006115A0182	1	**112,00**	43
	carat®					
81	anthrazit	**6125/01-81**	2CKA006115A0179	1	**114,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6125/01-82**	2CKA006115A0180	1	**112,00**	42
84	studioweiß	**6125/01-84**	2CKA006115A0182	1	**112,00**	43
	pur edelstahl [3]					
866	edelstahl	**6125/01-866**	2CKA006115A0187	1	**125,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelement, 2-fach [1] [2]
mit beiliegendem Busankoppler
Für Busch-Installationsbus® KNX
Mit Beschriftungsfeld.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

	future® linear					
81	anthrazit	**6126/01-81**	2CKA006116A0170	1	**128,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6126/01-82**	2CKA006116A0171	1	**126,00**	42
83	alusilber [3]	**6126/01-83**	2CKA006116A0172	1	**132,00**	42
84	studioweiß	**6126/01-84**	2CKA006116A0173	1	**126,00**	43
884	studioweiß matt [3]	**6126/01-884**	2CKA006116A0181	1	**132,00**	42
885	schwarz matt [3]	**6126/01-885**	2CKA006116A0182	1	**132,00**	42
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6126/01-82**	2CKA006116A0171	1	**126,00**	42
84	studioweiß	**6126/01-84**	2CKA006116A0173	1	**126,00**	43
803	graumetallic [3]	**6126/01-803**	2CKA006116A0179	1	**132,00**	42
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6126/01-84**	2CKA006116A0173	1	**126,00**	43
	carat®					
81	anthrazit	**6126/01-81**	2CKA006116A0170	1	**128,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6126/01-82**	2CKA006116A0171	1	**126,00**	42
84	studioweiß	**6126/01-84**	2CKA006116A0173	1	**126,00**	43
	pur edelstahl [3]					
866	edelstahl	**6126/01-866**	2CKA006116A0178	1	**140,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente solo® mit beiliegendem Busankoppler

Bedienelement, 4-fach [1] [2]
mit beiliegendem Busankoppler
Für Busch-Installationsbus® KNX
Mit Beschriftungsfeld.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6127/01-81**	2CKA006117A0196	1	**156,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6127/01-82**	2CKA006117A0197	1	**153,00**	42
83	alusilber [3]	**6127/01-83**	2CKA006117A0198	1	**161,00**	42
84	studioweiß	**6127/01-84**	2CKA006117A0199	1	**153,00**	43
884	studioweiß matt [3]	**6127/01-884**	2CKA006117A0207	1	**161,00**	42
885	schwarz matt [3]	**6127/01-885**	2CKA006117A0208	1	**161,00**	42
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6127/01-82**	2CKA006117A0197	1	**153,00**	42
84	studioweiß	**6127/01-84**	2CKA006117A0199	1	**153,00**	43
803	graumetallic [3]	**6127/01-803**	2CKA006117A0205	1	**161,00**	42
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6127/01-84**	2CKA006117A0199	1	**153,00**	43
		carat®				
81	anthrazit	**6127/01-81**	2CKA006117A0196	1	**156,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6127/01-82**	2CKA006117A0197	1	**153,00**	42
84	studioweiß	**6127/01-84**	2CKA006117A0199	1	**153,00**	43
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6127/01-866**	2CKA006117A0204	1	**169,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

UP-Aktoren

Schaltaktor, 16 A
1-fach Aktor
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 2
Abfragespannung: 5 V,
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2200 W
Lastart: AC3
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6151/11 U	2CKA006151A0244	1	**113,00**	42

Jalousieaktor
1-fach Jalousieaktor
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 3
Abfragespannung: 5 V,
Ausgänge: 1x Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6152/11 U	2CKA006152A0039	1	**131,00**	42

Kombiaktor
1x Jalousie/1x HKL
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Zum Anschluss der thermoelektrischen Stellantriebe 6164/10-102.
Ein elektronischer Ausgang (geräuschlos)
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 3
Abfragespannung: 5 V,
Ausgänge: 2x Jalousie: Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden
HKL: elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 250 V~
Lastart: Betriebsart Schalten
Nennstrom: 25 mA, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6173/11 U	2CKA006151A0248	1	**170,00**	42

UP-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Heizungsaktor
1-fach Aktor
Ein elektronischer Ausgang (geräuschlos)
Zum Anschluss der thermoelektrischen Stellantriebe 6164/10-102.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 3
Abfragespannung: 5 V,
Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 230 V~
Lastart: Betriebsart Schalten
Nennstrom: 25 mA, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm

6164/11 U	2CKA006151A0246	1	**151,00**	42

Busch-triton® Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Bedienelement 1/2-fach, mit Infrarotschnittstelle [1] [2]
Busch-triton®
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 84 mm x 90 mm

alpha

20	platin [3]	**6320/10-20**	2CKA006320A0001	1	**145,00**	42
24G	studioweiß hochglanz	**6320/10-24G**	2CKA006320A0003	1	**143,00**	42
260	palladium [3]	**6320/10-260**	2CKA006320A0009	1	**145,00**	42

impuls [3]

79	champagner metallic	**6320/10-79**	2CKA006320A0005	1	**145,00**	42

future® linear [3]

83	alusilber	**6320/10-83**	2CKA006320A0007	1	**145,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelement 3/6-fach, mit Infrarotschnittstelle [1] [2]
Busch-triton®
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 84 mm x 90 mm

alpha

20	platin [3]	**6320/30-20**	2CKA006320A0011	1	**195,00**	42
24G	studioweiß hochglanz	**6320/30-24G**	2CKA006320A0013	1	**194,00**	42
260	palladium [3]	**6320/30-260**	2CKA006320A0019	1	**194,00**	42

impuls [3]

79	champagner metallic	**6320/30-79**	2CKA006320A0015	1	**194,00**	42

future® linear [3]

83	alusilber	**6320/30-83**	2CKA006320A0017	1	**194,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-triton®
Bedienelemente

Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR [1] [2]
Busch-triton®
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 97 mm x 90 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [3]	**6321/38-20**	2CKA006320A0051	1	**299,00**	42
24G	studioweiß hochglanz	**6321/38-24G**	2CKA006320A0053	1	**297,00**	42
260	palladium [3]	**6321/38-260**	2CKA006320A0059	1	**299,00**	42
	impuls [3]					
79	champagner metallic	**6321/38-79**	2CKA006320A0055	1	**299,00**	42
	future® linear [3]					
83	alusilber	**6321/38-83**	2CKA006320A0057	1	**299,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelement 5/10-fach, mit Infrarotschnittstelle [1] [2]
Busch-triton®
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 159 mm x 90 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [3]	**6320/50-20**	2CKA006320A0031	1	**258,00**	42
24G	studioweiß hochglanz	**6320/50-24G**	2CKA006320A0033	1	**255,00**	42
260	palladium [3]	**6320/50-260**	2CKA006320A0039	1	**258,00**	42
	impuls [3]					
79	champagner metallic	**6320/50-79**	2CKA006320A0035	1	**258,00**	42
	future® linear [3]					
83	alusilber	**6320/50-83**	2CKA006320A0037	1	**258,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelement 5/10-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR [1] [2]
Busch-triton®
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 159 mm x 90 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [3]	**6321/58-20**	2CKA006320A0061	1	**399,00**	42
24G	studioweiß hochglanz	**6321/58-24G**	2CKA006320A0063	1	**397,00**	42
260	palladium [3]	**6321/58-260**	2CKA006320A0069	1	**399,00**	42
	impuls [3]					
79	champagner metallic	**6321/58-79**	2CKA006320A0065	1	**399,00**	42
	future® linear [3]					
83	alusilber	**6321/58-83**	2CKA006320A0067	1	**399,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-triton®
Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Schiebedeckelrahmen [1] Busch-triton® 1-fach Für Reflex SI-Einsätze 20 EUCKS-xxx, 2531-xxx, 1803-02xxx oder 2147 U-xxx. Montagehöhe: 0,3 m				
	alpha				
20 platin [2]	**1746 ZRKT-20**	2CKA001710A3406	10	**18,40**	04
24G studioweiß hochglanz	**1746 ZRKT-24G**	2CKA001710A3409	10	**12,99**	04
260 palladium [2]	**1746 ZRKT-260**	2CKA001710A3516	10	**18,40**	04
	impuls [2]				
79 champagner metallic	**1746 ZRKT-79**	2CKA001710A3418	10	**19,08**	04
	future® linear [2]				
83 alusilber	**1746 ZRKT-83**	2CKA001710A3680	10	**17,88**	04

1) Mehrfachsteckdosenkombination nur im 91 mm-Stichmaß unter Verwendung des Abstandstutzens 91 z. B. von Kaiser (Art.-Nr. 1159-04) möglich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
215 schwarz	**20 EUCKS-215**	2CKA002013A4706	10/100	**13,89**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	Zentralscheibe [1] **als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen** Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3.				
215 schwarz	**2531-215**	2CKA001724A1200	10	**9,76**	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

	Zentralscheibe **2-fach** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
215 schwarz	**1803-02-215**	2CKA001753A9111	10	**9,76**	04

	Zentralscheibe **mit Tragring** Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
215 schwarz	**2147 U-215**	2CKA001723A0170	10	**20,76**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose Busch-triton® [1] [2] Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Montagehöhe: 0,3 m				
24G studioweiß hochglanz	**20 EUJKST-24G**	2CKA002013A5256	10	**19,25**	04
71 brillantschwarz	**20 EUJKST-71**	2CKA002013A5258	10	**20,91**	04

1) Nicht in Kombination mit Busch-triton® Tastsensoren einzusetzen.
2) Mehrfachsteckdosenkombination nur im 91 mm-Stichmaß unter Verwendung des Abstandstutzens 91 z. B. von Kaiser (Art.-Nr. 1159-04) möglich.

	Kombinations-SCHUKO® Steckdose Busch-triton® [1] [2] Mit erhöhtem Berührungsschutz. Für Bedienelemente 6320/10-xxx, 6320/30-xxx, 6320/38-xxx, 6320/50-xxx, 6320/58. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
71 brillantschwarz	**20 EUCKST-71**	2CKA006300A1286	10	**21,10**	04

1) Einbau in bestehendes 71 mm-Stichmaß möglich.
2) Pro Bedienelement nur eine Steckdose kombinierbar.

Tasterankopplung KNX

Tasterankopplung 2-fach [1] [2]
mit integriertem Busankoppler
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit Mittelstellung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-, +5 V / -5 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6108/06	2CKA006133A0220	1/10	**64,80**	43

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation



Wippe
1-fach, ohne Bedruckung
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**6230-10-212**	2CKA006220A0077	10	**2,63**	24
Reflex SI					
214 alpinweiß	**6230-10-214**	2CKA006220A0078	10	**2,58**	24
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**6230-10-914**	2CKA006220A0355	10	**2,58**	24
future® linear					
81 anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**3,83**	24
82 elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**3,83**	24
83 alusilber [1]	**6230-10-83**	2CKA006220A0033	10	**6,82**	24
84 studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,83**	24
884 studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**6,82**	24
885 schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**6,82**	24
solo®					
82 elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**3,83**	24
84 studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,83**	24
803 graumetallic [1]	**6230-10-803**	2CKA006220A0430	10	**6,82**	24
Busch-axcent®					
81 anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**3,83**	24
84 studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,83**	24
885 schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**6,82**	24
carat®					
81 anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**3,83**	24
82 elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**3,83**	24
84 studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,83**	24
pur edelstahl [1]					
866 edelstahl	**6230-10-866**	2CKA006220A0413	10	**6,94**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
1-fach, mit Symbol "Licht"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**6231-10-212**	2CKA006220A0079	10	**3,51**	24
Reflex SI					
214 alpinweiß	**6231-10-214**	2CKA006220A0080	10	**3,44**	24
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**6231-10-914**	2CKA006220A0356	10	**3,44**	24
future® linear					
81 anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,62**	24
82 elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,62**	24
83 alusilber [1]	**6231-10-83**	2CKA006220A0036	10	**7,70**	24
84 studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,62**	24
885 schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**7,70**	24
884 studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**7,70**	24
solo®					
82 elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,62**	24
84 studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,62**	24
803 graumetallic [1]	**6231-10-803**	2CKA006220A0431	10	**7,70**	24
Busch-axcent®					
81 anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,62**	24
84 studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,62**	24
885 schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**7,70**	24
carat®					
81 anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,62**	24
82 elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,62**	24
84 studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,62**	24
pur edelstahl [1]					
866 edelstahl	**6231-10-866**	2CKA006220A0414	10	**8,30**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Wippe
1-fach, mit Symbol "Jalousie"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6232-10-212**	2CKA006220A0081	10	**3,51**	24
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6232-10-214**	2CKA006220A0082	10	**3,44**	24
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6232-10-914**	2CKA006220A0357	10	**3,44**	24
	future® linear					
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,62**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,62**	24
83	alusilber [1]	**6232-10-83**	2CKA006220A0039	10	**7,70**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,62**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**7,70**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**7,70**	24
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,62**	24
803	graumetallic [1]	**6232-10-803**	2CKA006220A0432	10	**7,70**	24
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,62**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**7,70**	24
	carat®					
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,62**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,62**	24
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6232-10-866**	2CKA006220A0415	10	**8,30**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
1-fach, mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6233-10-212**	2CKA006220A0083	10	**3,51**	24
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6233-10-214**	2CKA006220A0084	10	**3,44**	24
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6233-10-914**	2CKA006220A0358	10	**3,44**	24
	future® linear					
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,62**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,62**	24
83	alusilber [1]	**6233-10-83**	2CKA006220A0042	10	**7,70**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,62**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**7,70**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**7,70**	24
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,62**	24
803	graumetallic [1]	**6233-10-803**	2CKA006220A0433	10	**7,70**	24
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,62**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**7,70**	24
	carat®					
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,62**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,62**	24
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6233-10-866**	2CKA006220A0416	10	**8,30**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Wippe
1-fach, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-10-212**	2CKA006220A0085	10	**3,51**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-10-214**	2CKA006220A0086	10	**3,44**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-10-914**	2CKA006220A0359	10	**3,44**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,62**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,62**	24
83	alusilber [1]	**6234-10-83**	2CKA006220A0045	10	**7,70**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,62**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**7,70**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**7,70**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,62**	24
803	graumetallic [1]	**6234-10-803**	2CKA006220A0434	10	**7,70**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,62**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**7,70**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,62**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,62**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,62**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-10-866**	2CKA006220A0417	10	**8,30**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
2-fach links/rechts, ohne Bedruckung
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6230-20-212**	2CKA006220A0087	10	**2,46**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6230-20-214**	2CKA006220A0088	10	**2,41**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6230-20-914**	2CKA006220A0360	10	**2,41**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,04**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,04**	24
83	alusilber [1]	**6230-20-83**	2CKA006220A0048	10	**4,50**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,04**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,50**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,50**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,04**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,04**	24
803	graumetallic [1]	**6230-20-803**	2CKA006220A0435	10	**4,50**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,04**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,04**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,50**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,04**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,04**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,04**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6230-20-866**	2CKA006220A0418	10	**5,08**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe **2-fach links, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-21-212**	2CKA006220A0089	10	**3,40**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-21-214**	2CKA006220A0090	10	**3,33**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-21-914**	2CKA006220A0361	10	**3,33**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,34**	24
83	alusilber [1]	**6231-21-83**	2CKA006220A0051	10	**5,38**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,34**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,38**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,38**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,34**	24
803	graumetallic [1]	**6231-21-803**	2CKA006220A0436	10	**5,38**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,34**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,38**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,34**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-21-866**	2CKA006220A0419	10	**6,05**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe **2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-20-212**	2CKA006220A0091	10	**3,40**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-20-214**	2CKA006220A0092	10	**3,33**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-20-914**	2CKA006220A0362	10	**3,33**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,34**	24
83	alusilber [1]	**6232-20-83**	2CKA006220A0054	10	**5,38**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,34**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-20-884**	2CKA006220A0488	10	**5,38**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**5,38**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,34**	24
803	graumetallic [1]	**6232-20-803**	2CKA006220A0437	10	**5,38**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,34**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**5,38**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,34**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6232-20-866**	2CKA006220A0420	10	**6,05**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Wippe
2-fach links, mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-21-212**	2CKA006220A0093	10	**3,40**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-21-214**	2CKA006220A0094	10	**3,33**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-21-914**	2CKA006220A0363	10	**3,33**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,34**	24
83	alusilber [1]	**6233-21-83**	2CKA006220A0057	10	**5,38**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,34**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-21-884**	2CKA006220A0489	10	**5,38**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-21-885**	2CKA006220A0506	10	**5,38**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,34**	24
803	graumetallic [1]	**6233-21-803**	2CKA006220A0438	10	**5,38**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,34**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-21-885**	2CKA006220A0506	10	**5,38**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,34**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-21-866**	2CKA006220A0421	10	**6,05**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
2-fach links, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-21-212**	2CKA006220A0095	10	**3,40**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-21-214**	2CKA006220A0096	10	**3,33**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-21-914**	2CKA006220A0364	10	**3,33**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,34**	24
83	alusilber [1]	**6234-21-83**	2CKA006220A0060	10	**5,38**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,34**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,38**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,38**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,34**	24
803	graumetallic [1]	**6234-21-803**	2CKA006220A0439	10	**5,38**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,34**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,38**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,34**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-21-866**	2CKA006220A0422	10	**6,05**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Licht"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-22-212**	2CKA006220A0097	10	**3,40**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-22-214**	2CKA006220A0098	10	**3,33**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-22-914**	2CKA006220A0365	10	**3,33**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,34**	24
83	alusilber [1]	**6231-22-83**	2CKA006220A0063	10	**5,38**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,34**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,38**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,38**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,34**	24
803	graumetallic [1]	**6231-22-803**	2CKA006220A0441	10	**5,38**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,34**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,38**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,34**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-22-866**	2CKA006220A0424	10	**6,05**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-22-212**	2CKA006220A0101	10	**3,39**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-22-214**	2CKA006220A0102	10	**3,33**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-22-914**	2CKA006220A0366	10	**3,33**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,34**	24
83	alusilber [1]	**6233-22-83**	2CKA006220A0069	10	**5,38**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,34**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**5,38**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,38**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,34**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**5,38**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,38**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,34**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,38**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,34**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-22-866**	2CKA006220A0425	10	**6,05**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-22-212**	2CKA006220A0256	10	**3,40**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-22-214**	2CKA006220A0257	10	**3,33**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-22-914**	2CKA006220A0367	10	**3,33**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,34**	24
83	alusilber [1]	**6234-22-83**	2CKA006220A0254	10	**5,38**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,34**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,38**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,38**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,34**	24
803	graumetallic [1]	**6234-22-803**	2CKA006220A0440	10	**5,38**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,34**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,38**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,34**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,34**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-22-866**	2CKA006220A0423	10	**6,05**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Tasterankopplung 4-fach für ocean [1] [2]
mit integriertem Busankoppler
Zum Kontaktieren von konv. 2-fach Wippen
Mit Mittelstellung.
Zum Einsatz in das AP-Gehäuse von ocean.
Beiliegender Tragring für folgende Programme: Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® und pur edelstahl.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V, +5 V / -5 V
Eingänge: 4
Abfragespannung: 24 V, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 45 mm x 28 mm

6108/07-AP	2CKA006133A0226	1	**73,80**	43

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Wippe
2-fach links, mit Symbol "Play/Pause"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6237-21-212**	2CKA006220A0741	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6237-21-214**	2CKA006220A0743	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6237-21-914**	2CKA006220A0753	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6237-21-83**	2CKA006220A0737	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-21-884**	2CKA006220A0749	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-21-885**	2CKA006220A0751	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6237-21-803**	2CKA006220A0745	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	10	**4,23**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-21-885**	2CKA006220A0751	10	**5,25**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6237-21-866**	2CKA006220A0747	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe **2-fach rechts, mit Symbol "Volume"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6237-22-212**	2CKA006220A0742	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6237-22-214**	2CKA006220A0744	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6237-22-914**	2CKA006220A0754	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6237-22-81**	2CKA006220A0734	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6237-22-83**	2CKA006220A0738	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-22-884**	2CKA006220A0750	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-22-885**	2CKA006220A0752	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6237-22-803**	2CKA006220A0746	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6237-22-81**	2CKA006220A0734	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	10	**4,23**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-22-885**	2CKA006220A0752	10	**5,25**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6237-22-81**	2CKA006220A0734	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6237-22-866**	2CKA006220A0748	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Tasterankopplung 2-fach für ocean [1] [2]
mit integriertem Busankoppler
Zum Kontaktieren von konv. 1-fach Wippen
Mit Mittelstellung.
Zum Einsatz in das AP-Gehäuse von ocean.
Beiliegender Tragring für folgende Programme: Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® und pur edelstahl.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Integrierte zweifarbige Status LED (rot, grün, aus)
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V, +5 V / -5 V
Eingänge: 2
Abfragespannung: 24 V, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 45 mm x 28 mm

6108/06-AP 2CKA006133A0224 1 **64,40** 43

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Tasterankopplung 4-fach [1] [2]
mit integriertem Busankoppler
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit Mittelstellung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-, +5 V / -5 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm

6108/07 2CKA006133A0222 1/10 **73,80** 43

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Bedienelement 6-fach mit Universaleingang 5-fach [1] [2]
Bedienelement mit maximal 6 Bedienfunktionen und einer RTR-Nebenstelle (Slave).
Primärfunktion zum Aufruf der Hauptfunktion.
Statusleiste zur Darstellung/Anzeige von Bedien- oder RTR-Funktion.
Bedienung erfolgt über Zentralscheibe 6108/61-xxx.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte
Anzeigeelemente: Anzeige der Bedienelement- und RTR-Nebenstellenfunktion über LCD.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

6108/60 2CKA006115A0453 1/10 **135,00** 42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Tasterankopplung KNX

Zentralscheibe für Bedienelement 6-fach
Als Abdeckung für Bedienelement 6-fach (6108/60).
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
		NEU				
212	weiß	**6108/61-212**	2CKA006115A0455	10	**4,43**	42
	Reflex SI					
		NEU				
214	alpinweiß	**6108/61-214**	2CKA006115A0456	10	**4,43**	42
	Busch-balance® SI					
		NEU				
914	alpinweiß	**6108/61-914**	2CKA006155A0115	1	**4,43**	42
	alpha					
		NEU				
20	platin	**6108/61-20**	2CKA006115A0457	10	**14,91**	42
21	bronze	**6108/61-21**	2CKA006115A0458	10	**14,91**	42
22G	elfenbein/weiß	**6108/61-22G**	2CKA006115A0459	10	**9,82**	42
24	studioweiß matt	**6108/61-24**	2CKA006115A0460	10	**9,82**	42
24G	studioweiß hochglanz	**6108/61-24G**	2CKA006115A0461	10	**9,82**	42
260	palladium	**6108/61-260**	2CKA006115A0462	10	**14,91**	42
266	titan	**6108/61-266**	2CKA006115A0463	10	**14,91**	42
	future® linear					
		NEU				
81	anthrazit	**6108/61-81**	2CKA006115A0464	10	**10,56**	42
82	elfenbeinweiß	**6108/61-82**	2CKA006115A0465	10	**6,66**	42
83	alusilber [1]	**6108/61-83**	2CKA006115A0466	10	**10,97**	42
84	studioweiß	**6108/61-84**	2CKA006115A0467	10	**6,66**	42
884	studioweiß matt [1]	**6108/61-884**	2CKA006115A0468	10	**10,97**	42
885	schwarz matt [1]	**6108/61-885**	2CKA006115A0469	10	**10,97**	42
	solo®					
		NEU				
82	elfenbeinweiß	**6108/61-82**	2CKA006115A0465	10	**6,66**	42
84	studioweiß	**6108/61-84**	2CKA006115A0467	10	**6,66**	42
803	graumetallic [1]	**6108/61-803**	2CKA006115A0470	10	**10,97**	42
	Busch-axcent®					
		NEU				
84	studioweiß	**6108/61-84**	2CKA006115A0467	10	**6,66**	42
	carat®					
		NEU				
81	anthrazit	**6108/61-81**	2CKA006115A0464	10	**10,56**	42
82	elfenbeinweiß	**6108/61-82**	2CKA006115A0465	10	**6,66**	42
84	studioweiß	**6108/61-84**	2CKA006115A0467	10	**6,66**	42
	pur edelstahl					
		NEU				
866	edelstahl	**6108/61-866**	2CKA006115A0473	10	**16,22**	42

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select [1] mit integriertem Busankoppler
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation.
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbaulage: vertikal

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6122/10-212**	2CKA006132A0357	1	**117,00**	42
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6122/10-214**	2CKA006132A0358	1	**117,00**	42
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6122/10-914**	2CKA006132A0359	1	**117,00**	42
	future® linear					
81	anthrazit	**6122/10-81**	2CKA006132A0363	1	**121,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6122/10-82**	2CKA006132A0364	1	**120,00**	42
83	alusilber [2]	**6122/10-83**	2CKA006132A0365	1	**123,00**	42
84	studioweiß	**6122/10-84**	2CKA006132A0366	1	**120,00**	42
884	studioweiß matt [2]	**6122/10-884**	2CKA006132A0367	1	**123,00**	42
885	schwarz matt [2]	**6122/10-885**	2CKA006132A0368	1	**123,00**	42
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6122/10-82**	2CKA006132A0364	1	**120,00**	42
84	studioweiß	**6122/10-84**	2CKA006132A0366	1	**120,00**	42
803	graumetallic [2]	**6122/10-803**	2CKA006132A0369	1	**123,00**	42
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6122/10-84**	2CKA006132A0366	1	**120,00**	42
	carat®					
81	anthrazit	**6122/10-81**	2CKA006132A0363	1	**121,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6122/10-82**	2CKA006132A0364	1	**120,00**	42
84	studioweiß	**6122/10-84**	2CKA006132A0366	1	**120,00**	42
	pur edelstahl [2]					
866	edelstahl	**6122/10-866**	2CKA006132A0372	1	**126,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Raumtemperaturregler Objektbereich

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Raumtemperaturregler Objektbereich [1] [2] [3] *)
Heiz-/Kühlbetrieb
Raumtemperaturregler ohne "Vor-Ort-Bedienung" inkl. Sockel für Zentralscheibe Kühlteil.
Zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben.
Nur einsetzbar mit einer Zentralscheibe 2114-xxx oder 6541-xxx, außer 6541-20, -21,-260 und -266.
Zur Ansteuerung von bis zu 5-stufigen Lüftungsaktoren.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Keine
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 5 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm

	6108/08	2CKA006134A0307	1	**172,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Artikel wird ersetzt durch Raumtemperaturregler Objektbereich mit Universaleingang, 5-fach (6109/08).
*) Auslauftype

Raumtemperaturregler mit Display [1] [2]
Heiz-/Kühlbetrieb
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren.
Zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben.
Zum Kontaktieren der Zentralscheibe 6236-xxx.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 5 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm

schwarz	**6108/18**	2CKA006134A0318	1	**167,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
für Fan Coil-Regler
Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler 6224/2.0.
Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Display (6108/18).

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6236-212**	2CKA006220A0251	10	**6,01**	24

Reflex SI

214	alpinweiß	**6236-214**	2CKA006220A0252	10	**5,89**	24

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6236-914**	2CKA006220A0515	10/10	**5,89**	24

future® linear

81	anthrazit	**6236-81**	2CKA006220A0248	10	**8,15**	24
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**8,15**	24
83	alusilber [1]	**6236-83**	2CKA006220A0249	10	**11,70**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**8,15**	24
884	studioweiß matt [1]	**6236-884**	2CKA006220A0497	10	**11,70**	24
885	schwarz matt [1]	**6236-885**	2CKA006220A0514	10	**11,70**	24

solo®

82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**8,15**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**8,15**	24
803	graumetallic	**6236-803**	2CKA006220A0446	10	**11,70**	24

Busch-axcent®

81	anthrazit	**6236-81**	2CKA006220A0248	10	**8,15**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**8,15**	24
885	schwarz matt [1]	**6236-885**	2CKA006220A0514	10	**11,70**	24

carat®

81	anthrazit	**6236-81**	2CKA006220A0248	10	**8,15**	24
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**8,15**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**8,15**	24

pur edelstahl [1]

866	edelstahl	**6236-866**	2CKA006220A0429	10	**12,38**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Raumtemperaturregler mit Universaleingang, 5-fach, UP [1] [2]
Heiz-/Kühlbetrieb
Raumtemperaturregler ohne "Vor-Ort-Bedienung" und ohne internen Temperaturfühler
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

	6109/05	2CKA006181A0012	1/10	**86,10**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Raumtemperaturregler Objektbereich

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Raumtemperaturregler Objektbereich mit Universaleingang, 5-fach [1] [2]
Heiz-/Kühlbetrieb
Raumtemperaturregler ohne "Vor-Ort-Bedienung" inkl. Sockel für Zentralscheibe Kühlteil.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1.

Nur einsetzbar mit einer Zentralscheibe 2114-xxx oder 6541-xxx, außer 6541-20, -21,-260 und -266.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

	6109/08	2CKA006134A0312	1/10	**131,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Zentralscheibe für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**2114-212**	2CKA006599A1193	10	**5,72**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**2114-214**	2CKA006599A0195	10/100	**5,71**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**2114-914**	2CKA006599A3021	10	**5,71**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

alpha

20	platin [1] [2]	**6541-20**	2CKA006599A1466	10	**18,12**	19
21	bronze [1] [2]	**6541-21**	2CKA006599A1524	10	**18,12**	19
22G	elfenbein/weiß	**6541-22G**	2CKA006599A2795	10	**11,14**	19
24	studioweiß matt *)	**6541-24**	2CKA006599A1557	10	**11,14**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6541-24G**	2CKA006599A2332	10	**11,14**	19
260	palladium [1] [2]	**6541-260**	2CKA006599A2853	10	**18,12**	19
266	titan [1] [2]	**6541-266**	2CKA006599A2856	10	**18,12**	19

impuls

72	elfenbein/weiß	**6541-72**	2CKA006599A2918	10	**13,83**	19
74	alpinweiß	**6541-74**	2CKA006599A2076	10	**13,83**	19
79	champagner metallic [2]	**6541-79**	2CKA006599A2142	10	**18,74**	19
774	studioweiß matt [2]	**6541-774**	2CKA006599A2971	10	**18,74**	19
775	schwarz matt [2]	**6541-775**	2CKA006599A2975	10	**18,74**	19
777	brombeer [2] *)	**6541-777**	2CKA006599A2933	10	**18,74**	19
783	alusilber [2]	**6541-783**	2CKA006599A2919	10	**18,74**	19

1) Nicht für Objekt-Raumtemperaturregler 6134/10 und 6108/03 geeignet.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

future® linear

81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**9,25**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,41**	19
83	alusilber [1]	**6541-83**	2CKA006599A2885	10	**9,97**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,41**	19
884	studioweiß matt [1]	**6541-884**	2CKA006599A2962	10	**9,97**	19
885	schwarz matt [1]	**6541-885**	2CKA006599A2967	10	**9,97**	19

solo®

82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,41**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,41**	19
803	graumetallic [1]	**6541-803**	2CKA006599A2940	10	**9,97**	19

Busch-axcent®

81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**9,25**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,41**	19
885	schwarz matt [1]	**6541-885**	2CKA006599A2967	10	**9,97**	19

carat®

81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**9,25**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,41**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,41**	19

pur edelstahl [1]

866	edelstahl	**6541-866**	2CKA006599A2924	10	**19,84**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Raumtemperaturregler
Objektbereich

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6109/18	2CKA006134A0314	1/10	**220,00**	42

Raumtemperaturregler mit Universaleingang 5-fach [1] [2]
Heiz-/Kühlbetrieb
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1.

Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6109/28	2CKA006134A0316	1/10	**268,00**	42

Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor [1] [2]
Heiz-/Kühlbetrieb
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchte-/Luftdrucksensor.
Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1.

Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Raumtemperaturregler Objektbereich

Zentralscheibe für Raumtemperaturregler oder Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte
Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit/ohne CO2/Feuchte-Sensor (6109/18 und 6109/28).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
	NEU					
212	weiß	6109/03-212	2CKA006155A0032	10	4,43	42
	Reflex SI					
	NEU					
214	alpinweiß	6109/03-214	2CKA006155A0033	10	4,43	42
	Busch-balance® SI					
	NEU					
914	alpinweiß	6109/03-914	2CKA006155A0108	10	4,43	42
	alpha					
	NEU					
20	platin	6109/03-20	2CKA006155A0034	10	14,91	42
21	bronze	6109/03-21	2CKA006155A0035	10	14,91	42
22G	elfenbein/weiß	6109/03-22G	2CKA006155A0036	10	9,82	42
24	studioweiß matt	6109/03-24	2CKA006155A0037	10	9,82	42
24G	studioweiß hochglanz	6109/03-24G	2CKA006155A0038	10	9,82	42
260	palladium	6109/03-260	2CKA006155A0039	10	14,91	42
266	titan	6109/03-266	2CKA006155A0040	10	14,91	42
	future® linear					
	NEU					
81	anthrazit	6109/03-81	2CKA006155A0041	10	10,56	42
82	elfenbeinweiß	6109/03-82	2CKA006155A0042	10	6,66	42
83	alusilber [1]	6109/03-83	2CKA006155A0043	10	10,97	42
84	studioweiß	6109/03-84	2CKA006155A0044	10	6,66	42
884	studioweiß matt [1]	6109/03-884	2CKA006155A0045	10	10,97	42
885	schwarz matt [1]	6109/03-885	2CKA006155A0046	10	10,97	42
	solo®					
	NEU					
82	elfenbeinweiß	6109/03-82	2CKA006155A0042	10	6,66	42
84	studioweiß	6109/03-84	2CKA006155A0044	10	6,66	42
803	graumetallic [1]	6109/03-803	2CKA006155A0047	10	10,97	42
	Busch-axcent®					
	NEU					
84	studioweiß	6109/03-84	2CKA006155A0044	10	6,66	42
	carat®					
	NEU					
81	anthrazit	6109/03-81	2CKA006155A0041	10	10,56	42
82	elfenbeinweiß	6109/03-82	2CKA006155A0042	10	6,66	42
84	studioweiß	6109/03-84	2CKA006155A0044	10	6,66	42
	pur edelstahl					
	NEU					
866	edelstahl	6109/03-866	2CKA006155A0050	10	16,22	42

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Luftgütesensor, AP
Zur Überwachung und Steuerung der Raumluftgüte und Raumtemperatur. Der Sensor misst CO2-Konzentration (390…10.000 ppm), Temperatur (0…50 °C) und Luftfeuchtigkeit (0...100 %) und sendet die Messwerte auf den Bus. Über Schwellwerte können die Messgrößen überwacht werden. Mit dem internen Regler kann die Raumtemperatur geregelt und HKL Aktoren angesteuert werden. Mit integriertem KNX Busankoppler.
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 50 °C

NEU					
6109/28 AP	2CKA006134A0349	1/12	280,00	42	

Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP [1] mit integriertem Busankoppler
Bedienelement zur Raumtemperaturregelung mit LC-Display und 5 Bedientasten
Dient zur Einzelraum-Temperaturregelung in der Heizungs- und Klimatechnik
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Der Raumtemperaturregler arbeitet sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Taster zum An- und Ausschalten des Gerätes
Taster zur Wahl der Lüfterstufen
Taster zur Veränderung derSolltemperaturen
Taster zur Umschaltung der Temperatureinheit °C/°F
Anzeigeelemente: LCD zur Anzeige von Temperaturen, Betriebsarten, Lüfterstufen und Störmeldungen
Anschlüsse:
KNX-Linie: 2-polige Schraub-/Steckklemmen
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 20 mm

83	alusilber [2]	6138/11-83	2CKA006138A0004	1	190,00	42
84	studioweiß	6138/11-84	2CKA006138A0002	1	189,00	42

1) Komplettgerät, ohne Rahmen zu verwenden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Visualisierung/ Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-SmartTouch® 7" [1] [2]
Freiprogrammierbares KNX-Touch-Display als raumübergreifende Steuer-, Melde-, und Kontrolleinheit.
Zu verwenden als Innerstation Video für das Türkommunikationssystem Busch-Welcome.
Zur Darstellung und Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen:
- Schalten
- Dimmen
- Schieberegler
- Jalousie
- RGBW Bedienelement
- Stufenschalter
- Szenenschalter
- Anzeige-Element
- Audio Bedienelement

Mit Szenenfunktion, Logikfunktionen, Anwesenheitssimulation und Zeitprogrammen.
Funktionen:
480 KNX BedienelementeAudio BedienelementRGB Bedienelementmaximal 30 Seiten80 Stör- und Alarmmeldungen30 Logik Funktionen30 ZeitschaltuhrenAnwesenheitssimulation für 20 Teilnehmer10 Szene-Aktoren1 Objekt RTR
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Seitendarstellung mit max. 16 Touchflächen auf einer Seite.
Externe Spannungsversorgung: 20-32 VDC (SELV) oder über Systemzentrale Busch-Welcome.
Verbrauchseinheiten: 15
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 1024 x 600 Bildpunkte
Anschlüsse:
KNX-Linie: Steckklemme
Nennspannung: 20 - 32 V-
Montagehöhe: 150 cm
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 165 mm x 246 mm x 25 mm
Einbautiefe: 15 mm
Einbaulage: horizontal

weiß	**6136/07-811**	2CKA006136A0203	1	**820,00**	42
schwarz	**6136/07-825**	2CKA006136A0204	1	**820,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Unterputz-Montagedose [1]
Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-SmartTouch 7" 6136/07-8xx.
Winddicht.
Einbaumaß Unterputz (H x B x T): 152 mm x 235 mm x 60 mm.
Einbaumaß Hohlwand (H x B x T): 146 mm x 227 mm x 50 mm.

schwarz	**6136/07 UP**	2CKA006136A0211	1	**45,10**	42

1) Halogenfrei.

Aufputz-Montagerahmen
Montagerahmen für das Montieren von dem Busch-SmartTouch 7" 6136/07-8xx auf:
- Standard Unterputzdose (z. B. 3040)
- alte Controlpaneldose 6136/UP
- direkt auf die Wand
- Tischständer 83506

Maße (H x B x T): 166 m x 244 mm x 13 mm

weiß	**6136/27-811**	2CKA006136A0207	1	**41,00**	42
schwarz	**6136/27-825**	2CKA006136A0208	1	**41,00**	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-VoiceControl®
150-fach
Ein zertifiziertes Sprachsteuerungsgateway zur Kombination von einem KNX System mit einem Sprachsteuerungssystem.
Fungiert als Gateway und sorgt dafür, dass Sie mit einem Apple, Amazon oder Google Gerät die KNX Komponenten im Haus bedienen und ihren Status abfragen können.
Es ermöglicht die Beleuchtung, Jalousie oder die Raumtemperaturregler über einfache Sprachsteuerung zu bedienen.
Bis zu 150 Funktionen sind bedienbar.
Busch-VoiceControl® ist ein offiziell zertifiziertes HomeKit-Zubehör.
Komplett webbasierte Inbetriebnahme.
Kompatibel mit Busch-Installationsbus® KNX.
Externe Spannungsversorgung: 5-36 VDC (SELV).
Bedienelemente: Rückstelltaster
Busspannung: 24 V-
Nennspannung: 5 - 36 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 60 mm
Teilungseinheit: 4 TE
Einbaulage: horizontal

NEU

VCO/S99.11	2CKA006136A0216	1	**599,00**	42

Busch-ControlTouch®
Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Frei programmierbares IP-/KNX-Gateway als raumübergreifende APP-Steuerung für das KNX System.
REG Geräte mit dazu gehörenden IOS und Android Apps.
Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept
Darstellung von individuellen Bedienseiten mit Listenansicht.
Komplett webbasierte Inbetriebnahme.
Haussteuerung: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR-Steuerung, Szene/Abläufe, Zeitsteuerung, Philips Hue.
Entertainment: Multimedia Einbindung über UPnP.
Infotainment: Monitoring von Verbrauchsdaten bis zu 3 Jahren.
Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Meldefunktion über Push-Benachrichtigungen oder email.
Zeitprogramme und Szenen können durch den Endkunden erstellt werden.
Zugriff über KNXnet/IP-Tunnelling.
Script Editor für Logikfunktionen.
Kompatibel mit Busch-Installationsbus® KNX.
Bedienung mit Smartphones und Tablets über die ControlTouch App (Apple iOS /Google Android).
Externe Spannungsversorgung: 5-36 VDC (SELV).
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Busspannung: 24 V-
Nennspannung: 5 - 36 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 60 mm
Teilungseinheit: 4 TE
Einbaulage: horizontal

APP

6136/APP	2CKA006136A0201	1	**750,00**	42

Visualisierung/ Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Netzteil, REG [1]
2500 mA SELV
Für Busch-priOn® Power-Busankoppler 6120/13.
Nennspannung: 230 V, +10 % / -15 %
Ausgangsspannung: 24 V-, +1 % / -1 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 2500 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

	6358-101	2CKA006310A0166	1	**77,00**	42

1) 1 TE = 18 mm.



Unterputz-Montagedose [1]
für Busch-ComfortPanel® oder Busch-Controlpanel
Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-ComfortPanel® 8136/09-…, 8136/12-... oder des Busch-Controlpanels.
Winddicht.
Maße (H x B x T): 163,5 mm x 199 mm x 60 mm
Einbautiefe: 60 mm

	8136/01 UP	2CKA008136A0031	1	**79,50**	42

1) Halogenfrei.

Busch-ComfortPanel® 9" [1] [2]
Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Freiprogrammierbares IP-/KNX-Touch-Display als raumübergreifendes Steuerungs-, Infotainment- und Entertainment-Center
Mit einer geschlossenen kapazitiven Glasoberflache und einer Designleiste aus gebürstetem Edelstahl.
Mit integrierter Kamera.
Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept
Haussteuerung: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene/ Abläufe, Zeitsteuerung
Entertainment: Multimedia, Fernbedienung RC5 und B&O.
Infotainment: IP-Telefonie, RSS-Reader, Interkom mit Bild, E-Mail, Sprach- und Grafik-Memo, Monitoring von Verbrauchsdaten.
Türkommunikation: Innenstation für das Busch-Welcome® System in Kombination mit IP-Gateway 83341.
Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Alarmfunktion, Meldefunktion, Anwesenheitssimulation.
Darstellung von individuellen Grundrissen, Raumbildern und Bedienseiten
23 cm (9") Touch-Display mit 800 x 480 Bildpunkten
Kompatibel zu Busch-Powernet® KNX und Busch-Installationsbus® KNX
Wartung per Fernzugriff über IP.
Bedienung mit Smartphones und Tablets über die ComfortTouch App (Apple iOS /Google Android ab Version 4).
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 480 x 800 Bildpunkte
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 210 mm x 315 mm x 29 mm
Einbautiefe: 60 mm
Einbaulage: horizontal

APP

weißglas	**8136/09-811**	2CKA008136A0023	1	**1870,00**	42
Glas schwarz	**8136/09-825**	2CKA008136A0025	1	**1870,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung auf www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de.
2) KNX-Anbindung und Spannungsversorgung nur über Netzteil Modul 6x86/01 UP.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-ComfortPanel® 12.1" [1] [2]
Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Freiprogrammierbares IP-/KNX-Touch-Display als raumübergreifendes Steuerungs-, Infotainment- und Entertainment-Center
Mit einer geschlossenen kapazitiven Glasoberflache und einer Designleiste aus gebürstetem Edelstahl.
Mit integrierter Kamera.
Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept
Haussteuerung: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene/ Abläufe, Zeitsteuerung
Entertainment: Multimedia, Fernbedienung RC5 und B&O.
Infotainment: IP-Telefonie, RSS-Reader, Interkom mit Bild, E-Mail, Sprach- und Grafik-Memo, Monitoring von Verbrauchsdaten.
Türkommunikation: Innenstation für das Busch-Welcome® System in Kombination mit IP-Gateway 83341.
Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Alarmfunktion, Meldefunktion, Anwesenheitssimulation.
Darstellung von individuellen Grundrissen, Raumbildern und Bedienseiten
31 cm (12,1") Touch-Display mit 1280 x 800 Bildpunkten.
Kompatibel zu Busch-Powernet® KNX und Busch-Installationsbus® KNX
Wartung per Fernzugriff über IP.
Bedienung mit Smartphones und Tablets über die ComfortTouch App (Apple iOS /Google Android ab Version 4).
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 800 x 1280 Bildpunkte
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 270 mm x 400 mm x 29 mm
Einbautiefe: 60 mm
Einbaulage: horizontal

APP

weißglas	**8136/12-811**	2CKA008136A0027	1	**2290,00**	42
Glas schwarz	**8136/12-825**	2CKA008136A0029	1	**2290,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung auf www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de.
2) KNX-Anbindung und Spannungsversorgung nur über Netzteil Modul 6x86/01 UP.

Netzteil Modul Busch-Installationsbus® KNX
für Busch-ComfortPanel®
Netzteil zur Spannungsversorgung für das ComfortPanel® 8136/09-… und 8136/12-….
Mit integrierter KNX Busankopplung zur Herstellung des lokalen Busanschlusses zum Busch-Installationsbus® KNX.
Mit integrierten Audioausgängen (LineOut).
Anschlüsse:
KNX-Linie: 2-polige Schraub-/Steckklemmen
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 144,5 mm x 140 mm x 43 mm

	6186/01 UP	2CKA006186A0022	1	**265,00**	42

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Mini KNX [1])
8 Meter
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m.
Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m.
Aufbauhöhe 16 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 29 mm

24	studioweiß matt	**6131/20-24**	2CKA006132A0329	1	**115,00**	43
183	alusilber	**6131/20-183**	2CKA006132A0330	1	**124,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX [1]) [2])
8 Meter
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m.
Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m.
Aufbauhöhe 16 mm.
Mit 4-Kanälen.
Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum.
Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler.
10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht).
Auswertung über internen Helligkeitssensor.
Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 29 mm

24	studioweiß matt	**6131/21-24**	2CKA006132A0331	1	**139,00**	43
183	alusilber	**6131/21-183**	2CKA006132A0332	1	**148,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) HKL = Heizung, Klima, Lüftung

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder KNX [1]
12 Meter
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m.
Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm
Einbautiefe: 22 mm

24	studioweiß matt	**6131/30-24**	2CKA006132A0333	1	**136,00**	42
183	alusilber	**6131/30-183**	2CKA006132A0334	1	**145,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Premium KNX [1] [2]
12 Meter
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m.
Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Mit 4-Kanälen.
Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum.
Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler.
10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht).
Auswertung über internen Helligkeitssensor.
Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm
Einbautiefe: 22 mm

24	studioweiß matt	**6131/31-24**	2CKA006132A0335	1	**170,00**	42
183	alusilber	**6131/31-183**	2CKA006132A0336	1	**178,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) HKL = Heizung, Klima, Lüftung

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Corridor KNX [1]
30 Meter
Erfassungsbereich: rechteckig.
Bei Montagehöhe 3 m: frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m (pro Seite max. 10 m x 3 m). Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m (pro Seite max. 15 m x 3 m).
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Aufbauhöhe 27 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/39-xxx(-500) oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131/38-xxx(-500).
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 49 mm
Einbautiefe: 22 mm

24	studioweiß matt	**6131/50-24**	2CKA006132A0397	1	**163,00**	42
183	alusilber	**6131/50-183**	2CKA006132A0398	1	**171,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX [1] [2]
30 Meter
Erfassungsbereich: rechteckig.
Bei Montagehöhe 3 m: frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m (pro Seite max. 10 m x 3 m). Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m (pro Seite max. 15 m x 3 m).
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Aufbauhöhe 27 mm.
Mit 4-Kanälen.
Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum.
Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler.
10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht).
Auswertung über internen Helligkeitssensor.
Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/39-xxx(-500) oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131/38-xxx(-500).
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 49 mm
Einbautiefe: 22 mm

24	studioweiß matt	**6131/51-24**	2CKA006132A0411	1	**196,00**	42
183	alusilber	**6131/51-183**	2CKA006132A0412	1	**204,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) HKL = Heizung, Klima, Lüftung

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® Sky KNX [1]
24 Meter
Erfassungsbereich (bei 6 m und 12 m Montagehöhe): kreisförmig.
Gehende Personen Ø: max. 18 m und max. 24 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 4 m - 12 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm
Einbautiefe: 22 mm

24	studioweiß matt	**6131/40-24**	2CKA006132A0337	1	**197,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Aufputz-Gehäuse
Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX.
Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx(-500) oder eines Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX 6131/21-xxx(-500).
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 35 mm

24	studioweiß matt	**6131/29-24**	2CKA006132A0338	1	**8,53**	42
183	alusilber	**6131/29-183**	2CKA006132A0339	1	**12,80**	42

Aufputz-Gehäuse
Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmelder Corridor KNX.
Zur Aufputz-Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500).
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 33 mm

24	studioweiß matt	**6131/39-24**	2CKA006132A0340	1	**8,53**	42
183	alusilber	**6131/39-183**	2CKA006132A0341	1	**12,80**	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zwischenring für VDE-Unterputzdose
Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmelder Corridor KNX.
Für Busch-Präsenzmelder KNX und Busch-Wächter® Sky KNX.
Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500) auf einer VDE-Unterputzdose.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 22 mm

24	studioweiß matt	**6131/38-24**	2CKA006132A0401	1	**6,89**	42
183	alusilber	**6131/38-183**	2CKA006132A0402	1	**11,15**	42

Schutzkorb
Für Decken-Präsenzmelder.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101).
Für Busch-Wächter® Präsenz tech Dualline 6813/11-xxx.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE 6814 U.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Für alle Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE.
Für alle Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE.
Für Busch-Rauchalarm® 6831-84 und 6832-84.
Auch in Verbindung mit Aufputz-Gehäuse 6885-xxx und 6888 verwendbar.
Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx und 6131/21-xxx.
Für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx und 6131/31-xxx.
Für Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24.
Für Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx und 6131/51-xxx.
Maße (H x B x T): 180 mm x 180 mm x 98 mm

alpinweiß		**6898**	2CKA006899A2304	1/12	**28,53**	29

IR-Handsender *)
Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung.
Für Infrarot-Empfänger (60xx).
Für KNX-Präsenzmelder und KNX-Sensoren mit Infrarot-Schnittstelle.
Zum Schalten/Dimmen von bis zu 10 Verbraucher in 2 Gruppen (1-5 / 6-10).
Programmierung und Auswahl von 2 MEMO-Speichern je Gruppe möglich.
Versorgung: 4 Alkali-Mangan-Batterien IEC LR03 (Microzelle). Nicht im Lieferumfang enthalten.
Reichweite: frontal 15 m
Nennspannung: 6 V-

		6010-25	2CKA006020A0010	1	**137,00**	19

*) Auslauftype

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX [1] [2]
Mit 2 Bewegungskanälen.
Mit 1 Dämmerungskanal mit 3 Schaltschwellen.
Nicht fernbedienbar über IR Handsender KNX.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux
Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min
Sensorwinkel: 220°
Reichweite: 16 m
Bedienelemente: 2 Einstellpotentiometer
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

204	alpinweiß	**6179/01-204**	2CKA006132A0311	1	**250,00**	42
208	silber metallic	**6179/01-208**	2CKA006132A0312	1	**251,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium [1] [2]
Mit 4 Bewegungskanälen.
Mit 1 Dämmerungs-/Helligkeitskanal mit 3 Schaltschwellen.
Mit 1 Temperaturkanal mit 3 Schaltschwellen.
Mit 7 Kanal IR-Fernbedienung.
Fernbedienbar über IR Handsender KNX 6179 (im Lieferumfang).
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux
Helligkeitssensor: ca. 1 - 80 kLux.
Temperatursensor: ca. -25 bis +55 °C
Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min
Sensorwinkel: 220°
Reichweite: 16 m
Bedienelemente: 2 Einstellpotentiometer
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 80000 Lux
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Temperaturbereich Sensor: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

204	alpinweiß	**6179/02-204**	2CKA006132A0315	1	**331,00**	42
208	silber metallic	**6179/02-208**	2CKA006132A0316	1	**335,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

IR-Handsender KNX [1]
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium.
Die Funktionen sind frei belegbar.
Mit kodiertem Übertragungssignal.
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025.
Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 40 mm x 7 mm

grau / anthrazit	**6179**	2CKA006132A0319	1	**19,30**	42

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Decken-/Eckadapter
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium.
Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium.
Zur Erfassung zweier Hausseiten in Kombination mit Busch-Wächter® 280.
Zur Deckenmontage der Busch-Wächter®.
Zur Erhöhung des Neigungswinkels beim Busch-Wächter® 220/280.
Die Montage erfolgt auf der Hausecke, auf der Wand oder unter der Decke.
Für Leitungsführung aufputz oder unterputz.
Montagehöhe: 2,5 m
Maße (H x B x T): 102 mm x 125 mm x 55 mm

201	braun	**6868-201**	2CKA006800A2561	1	**15,49**	29
204	alpinweiß	**6868-204**	2CKA006800A2558	1/10	**15,49**	29
208	silber metallic	**6868-208**	2CKA006800A2559	1	**16,81**	29
35	anthrazit	**6868-35**	2CKA006800A2560	1	**15,49**	29

Universalschnittstellen, elektrothermische Stellantriebe

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Unterputz-Universalschnittstelle [1]
2-fach
Schnittstelle mit 2 Kanälen als Ein-oder Ausgänge parametrierbar.
Anschlussleitungen max. 10 m.
Eingänge für potenzialfreie Kontakte.
Ausgänge: 5 V max. 2 mA (z. B. LED)
Für UP-Dosen mit 60 mm Tiefe oder auch für Hohlwanddosen geeignet.
Maße 39 x 40 x 12 mm
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 2
Abfragespannung: 20 V,
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Versorgungsspannung: 5 V
Nennstrom: 2 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

6119/20	2CKA006133A0150	1		**51,70**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Unterputz-Universalschnittstelle [1]
4-fach
Schnittstelle mit 4 Kanälen als Ein-oder Ausgänge parametrierbar.
Anschlussleitungen max. 10 m.
Eingänge für potenzialfreie Kontakte.
Ausgänge: 5 V max. 2 mA (z. B. LED)
Für UP-Dosen mit 60 mm Tiefe oder auch für Hohlwanddosen geeignet.
Maße 39 x 40 x 12 mm
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 4
Abfragespannung: 20 V,
Ausgänge: 4x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Nennstrom: 2 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

6119/40	2CKA006133A0151	1		**85,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Thermoelektrischer Stellantrieb
mit Funktionsanzeige
Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX)
Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen).
Stromlos geschlossen.
max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min
Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt.
Stromaufnahme: 4 mA (ca. 1W)
Einschaltstrom: < 550 mA (max. 100 ms)
Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar)
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 59 mm x 45 mm x 53 mm

6164/10-102	2CKA006151A0257	1/100		**31,80**	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Thermoelektrischer Stellantrieb
mit Funktionsanzeige
Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX)
Als Spannungsversorgung kann der Heiztrafo 6190/49-101 genutzt werden.
Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen).
Stromlos geschlossen.
max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min
Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt.
Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar)
Stromaufnahme: 40 mA (ca. 1W)
Einschaltstrom: < 300 mA (max. 2 min)
Nennspannung: 24 V
Nennfrequenz: 0 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 59 mm x 45 mm x 53 mm

6164/11-102	2CKA006151A0258	1/100		**31,80**	42

Ventiladapter VA 80 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firmen Heimeier, Oventrop, Schlösser, Herb oder Onda.
M 30 x 1,5.

6164/20	2CKA006151A0170	5		**1,18**	42

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.



Ventiladapter VA 50 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firmen MNG, Honeywell & Brauck., Landis & Gyr oder Reich.
M 30 x 1,5.

6164/21	2CKA006151A0171	5		**1,18**	42

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.

Ventiladapter VA 78 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firma Danfoss RA Flansch.

6164/22	2CKA006151A0172	5		**2,47**	42

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.

Ventiladapter VA 02 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firma Velta.
M 30 x 1,5 (aussen).

6164/23	2CKA006151A0173	5		**2,47**	42

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.

Raum-Controller AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Raum-Controller [1]
4-fach
Grundgerät zur Bestückung von max. 4 Modulgeräten, wie z.B. Jalousieaktormodul, Schaltaktormodul, Dimmmaktormodul etc.
24 V DC, zur Direkteinspeisung für die 24V DC-Module
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 200 mm x 275 mm x 50 mm

	6174/09	2CKA006151A0212	1	**264,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Raum-Controller [1]
8-fach
Grundgerät zur Bestückung von max. 8 Modulgeräten, wie z.B. Jalousieaktormodul, Schaltaktormodul, Dimmmaktormodul etc.
24 V DC, zur Direkteinspeisung für die 24V DC-Module
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 270 mm x 316 mm x 50 mm

	6174/10-101	2CKA006151A0211	1	**374,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Schaltaktormodul, 6 A [1]
2-fach
2-fach Schaltaktormodul
Zum Schalten von zwei Verbrauchern
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

	6174/11	2CKA006151A0190	1	**78,30**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Schaltaktormodul, 16 A [1]
2-fach
2-fach Schaltaktormodul
Zum Schalten von zwei Verbrauchern
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

	6174/22	2CKA006151A0213	1	**93,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Jalousieaktormodul, 6 A [1]
2-fach
2-fach Jalousieaktormodul
Zum Steuern von zwei unabhängigen Jalousiegruppen.
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Umschalter
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

Ⓜ	**6174/12**	2CKA006151A0191	1	**123,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Jalousieaktormodul, 24 V, 6 A [1]
2-fach
24 V DC, 2 x 6 A
Zum Steuern von 2 unabhängigen Jalousiegruppen.
Nennspannung: 24 V
Ausgänge: 2x Umschalter
Lastart: DC
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

Ⓜ	**6174/13**	2CKA006151A0192	1	**140,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Schalt-/Dimmaktormodul [1]
2-fach, 6 AX
2-fach Schalt-Dimmaktor zum Dimmen von 2 EVG-Gruppen mit 1 - 10 V Schnittstelle.
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

	6174/14-101	2CKA006151A0214	1	**159,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Universal-Dimmaktormodul [1] [2] [3]
1-fach Aktor
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen 2-300 VA
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 300 W/VA
Lastart: 127 V-Glühlampen/127 V-Halogenlampen
Nennleistung: 150 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

	6174/15	2CKA006151A0194	1	**159,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Nicht für dimmbare EVG.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.

Raum-Controller AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Lichtregelmodul, 6 AX [1]
1-fach Aktor
1-fach Schalt-/Dimmaktor zum Dimmen von einer EVG-Gruppe mit 1 - 10 V Schnittstelle.
In Verbindung mit dem Lichtfühler 6197/71 auch als Konstantlichtregler einsetzbar.
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, 0-10 V
Nennstrom: 30 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

6174/16-101	2CKA006151A0215	1		130,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Lichtfühler
Der Lichtfühler wird in Verbindung mit 6197/70, 6174/16-101, 6174/40 und 6197/43 zur Konstantlichtregelung eingesetzt.
Anschluss erfolgt über Anschlussklemme (enthalten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 20 mm x 54 mm

6197/71	2CKA006151A0209	1		66,00	44

Heizungsaktormodul [1]
2-fach
2-fach Heizungsaktormodul
2 elektronische Ausgänge (geräuschlos)
Zum Anschluss von max. 3 thermoelektrischen Stellantrieben 6164/10 pro Kanal.
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 230 V~
Nennstrom: 0,7 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

6174/17	2CKA006151A0196	1		168,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Heizungsaktormodul, 24 V [1]
2-fach
2-fach Heizungsaktormodul
2 elektronische Ausgänge (geräuschlos)
Zum Anschluss von einem thermoelektrischen Stellantrieb 6164/11-102 pro Kanal.
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 24 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 230 V~
Nennstrom: 0,7 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

6174/18	2CKA006151A0197	1		168,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Binäreingangsmodul, 230 V [1]
4-fach
4 untereinander potenzialgetrennte Eingänge 230 V~, Zustands-LED pro Eingang
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Eingänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

6174/19	2CKA006156A0057	1		130,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Binäreingangsmodul, 24 V [1]
4-fach
4 untereinander potenzialgetrennte Eingänge 24 V~, Zustands-LED pro Eingang
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Eingänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

6174/20	2CKA006156A0058	1		130,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Binäreingangsmodul, potenzialfrei [1]
4-fach
Kontaktabfrage für 4 potenzialfreie Kontakte.
Das Gerät stellt die Abfragespannung (12 V) selbst zur Verfügung.
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Abfragespannung: 12 V, potenzialgetrennt
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

6174/21	2CKA006156A0059	1		130,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Binäreingang, Kontaktabfrage [1] [2]
4-fach
Kontaktabfrage für 4 potenzialfreie Kontakte.
Das Gerät stellt die Abfragespannung selbst zur Verfügung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: LED rot
Anzeigeelemente: 4 LEDs gelb
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 4
Abfragespannung: 35 V, gepulst
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6188/15-101	2CKA006156A0066	1		**212,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Binäreingang, 10...230 V [1] [2]
4-fach
4 Eingänge zur Ankopplung von 10...230 V AC/DC-Signalen
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: LED rot
Anzeigeelemente: 4 LEDs gelb
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 4
Abfragespannung: 230 V, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6188/19	2CKA006156A0068	1		**212,00**	45

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Binäreingang, Kontaktabfrage [1] [2]
8-fach
Kontaktabfrage für 8 potenzialfreie Kontakte.
Das Gerät stellt die Abfragespannung selbst zur Verfügung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: LED rot
Anzeigeelemente: 8 LEDs gelb
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 8
Abfragespannung: 35 V, gepulst
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6188/18-101	2CKA006156A0067	1		**328,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Binäreingang, 10...230 V [1] [2]
8-fach
8 Eingänge zur Ankopplung von 10...230 V AC/DC-Signalen
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: LED rot
Anzeigeelemente: 8 LEDs gelb
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 8
Abfragespannung: 230 V, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6188/20	2CKA006156A0069	1		**328,00**	45

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Universal-Ein-/-Ausgabe [1] [2]
32-fach
32 Ein-/Ausgänge zum Anschluss von potenzialfreien Kleinspannungstastern oder Signallampen (max. je 80 mA).
Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.
Anschlussleitungen max. 10 m.
Die Kanäle sind mit Hilfe der ETS frei als Aus- oder Eingang parametrierbar.
Externe stabilisierte Spannungsversorgung (12-24 V DC, z.B 6191/11-101 oder 6193/33-101) wird benötigt.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 32
Steuer-/Signalausgänge: 32, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Nennstrom: 80 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6193/32-101	2CKA006189A0091	1		**450,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Netzteil 12 V [1]
1600 mA
Kurzschlussfest, überlastsicher und stabilisiert. Nicht parallel schaltbar.
Anzeigeelemente: LED´s grün: Zustand der Versorgungsspannung bzw. der Ausgangsspannung
Nennspannung: 230 V, +10 % / -15 %
Ausgangsspannung: 12 V, +1 % / -1 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 1600 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6191/11-101	2CKA006149A0020	1		**185,00**	44

1) 1 TE = 18 mm.

REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Netzteil 24 V [1]
800 mA SELV
Kurzschlussfest, überlastsicher und stabilisiert. Nicht parallel schaltbar.
Anzeigeelemente: LED´s grün: Zustand der Versorgungsspannung bzw. der Ausgangsspannung
Nennspannung: 230 V, +10 % / -15 %
Ausgangsspannung: 24 V, +1 % / -1 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 800 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6193/33-101	2CKA006149A0021	1		185,00	44

1) 1 TE = 18 mm.

Analogaktor, AP
2-fach
Zur Erfassung von 2 analogen Eingangssignalen.
Diese sind u.a. 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 1 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 1000 Ohm, PT100, PT1000, potentialfreier Kontakt, KT, KTY und benutzerdefiniert.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 2
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

6190/50	2CKA006190A0042	1		169,00	44

Analogeingang
4-fach
Der Analogeingang ermöglicht die Erfassung und Verarbeitung von vier analogen Eingangssignalen.
Diese sind u.a. 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, 0 – 1000 Ohm, PT100, potentialfreier Kontakt, KT, KTY und benutzerdefiniert.
Ein Netzteil zur Versorgung der Sensoren mit 24 V DC-Spannung ist integriert.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6190/51-101	2CKA006190A0046	1		250,00	44

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Analogaktor [1] [2]
2-fach
2-fach Analogaktor im Gehäuse zur Aufputzmontage.
Der Analogaktor wandelt KNX-Telegramme in Spannungs- oder Stromsignale um.
Diese analogen Ausgangssignale werden genutzt, um Regelprozesse zu beeinflussen.
In Abhängigkeit von den Informationen, die über das Bussystem übertragen werden, können so beispielsweise Geräte der Heizungs-, Klima- oder Lüftungstechnik in ihrer Funktionsweise angepasst werden in.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 2
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 70 °C

6192/20	2CKA006190A0047	1		230,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Analogaktor [1] [2]
4-fach
4-fach Analogaktor im Reiheneinbaugehäuse.
Der Analogaktor wandelt KNX-Telegramme in Spannungs- oder Stromsignale um.
Diese analogen Ausgangssignale werden genutzt, um Regelprozesse zu beeinflussen.
In Abhängigkeit von den Informationen, die über das Bussystem übertragen werden, können so beispielsweise Geräte der Heizungs-, Klima- oder Lüftungstechnik in ihrer Funktionsweise angepasst werden in.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6192/40	2CKA006192A0018	1		331,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Raum Master, Basic, REG
Zusätzlich stehen vier Jalousieausgänge zur Verfügung, die auch als Schaltausgänge programmiert werden können. Die einzelnen Jalousieausgänge sind als Wechselkontakte gegeneinander hardwareseitig verriegelt.
Weiterhin stehen zwölf potentialfreie Binäreingänge zur Verfügung, über die jeweils die Ausgänge (Schalten und Jalousie) bedient werden können.
Die Binäreingänge können als reine KNX-Teilnehmer programmiert werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 12
Abfragespannung: 32 V, Kontaktabfrage
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 20 AX
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

6193/10	2CKA006189A0103	1		522,00	44

REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Raum Master, Premium, REG
Der Raummaster besitzt 8 Ausgänge zur Ansteuerung von Beleuchtungs- und Steckdosenkreisen.
Weiterhin stehen 8 potentialfreie Binäreingänge zur Verfügung, über die jeweils die Ausgänge bedient werden können.
Die Binäreingänge können als reine KNX-Teilnehmer programmiert werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

6193/11	2CKA006189A0104	1		481,00	44

I/O-Aktor, 4-fach, REG
Der I/O-Aktor besitzt 4 Ausgänge zur Ansteuerung von Beleuchtungsstromkreisen
Es stehen 4 potentialfreie Binäreingänge zur Verfügung zur Bedienung der Ausgänge.
Die Binäreingänge können als reine KNX-Teilnehmer programmiert werden.

6193/12	2CKA006189A0105	1		249,00	44

I/O-Aktor, 8-fach, REG
Der I/O-Aktor besitzt 8 Ausgänge zur Ansteuerung von Beleuchtungsstromkreisen.
Es stehen 8 potentialfreie Binäreingänge zur Verfügung zur Bedienung der Ausgänge.
Die Binäreingänge können als reine KNX-Teilnehmer programmiert werden.

6193/14	2CKA006189A0106	1		383,00	44

Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wetterzentrale [1] [2]
Sensor zum Anschluss von einem Kombi-Wetter-Sensor 6190/11-102.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 58 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6190/10-101	2CKA006190A0044	1		710,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Kombi-Wettersensor
Für Wetterzentrale 6190/10-101.
Dient zur Umsetzung der gemessenen Werte wie, Dämmerung (1....999 Lux), Helligkeit in drei Himmelsrichtungen (1000....99000 Lux), Regen, Temperatur (-30....+50°C), Windgeschwindigkeit (0-24,0 m/s), Tag/Nacht in elektrische Signale.
Inkl. Heizung und GPS-Empfänger.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 60 °C
Maße (H x B x T): 108 mm x 121 mm x 227 mm

6190/11-102	2CKA006190A0045	1		348,00	44

Wetterstation [1] [2]
4-kanalig
Sensor zum Anschluss von Meßwertgebern 6190/41-6190/45 (Voreinstellung) oder 4 analogen Meßwertaufnehmern 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V (Impedanz 18 kOhm) oder 0-20 mA, 4-20 mA (Impedanz 100 Ohm).
2 Ausgänge 24 V-, max. 100 mA, (ges. beide Ausgänge) für Meßwertgeber
Externe Spannungsversorgung 24 V AC/ Heiztrafo (6190/49-101) wird benötigt.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V~, +15 % / -15 %
Sekundär: 24 V
Eingänge: 4
Abfragespannung: Eingangswiderstand ca. 18 kOhm
Ausgänge: 2
Nennstrom: 100 mA
Ausgangsspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 58 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6190/40-101	2CKA006190A0037	1		630,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Windgeschwindigkeitsgeber linear
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung der erfassten Windgeschwindigkeit (0,7-40 m/s) in elektrische Signale (0-10 V).
Mit PTC-Heizelement für Winterbetrieb (in Verbindung mit Heiztrafo 6190/49).
Inkl. 3 m Zuleitung LIYY 6 x 0,25 mm².
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 60 °C
Maße (H x B x T): 160 mm x 124 mm

6190/41		2CKA006190A0031	1	**394,00**	44

Temperaturmesswertgeber linear
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung der gemessenen Temperatur (-30 bis +70 Grad) in elektrische Signale (0-10 V).
Empfohlene Zuleitung 3 x 0,25 mm² (max. 100 m)
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 58 mm x 83 mm x 35 mm

6190/42		2CKA006190A0032	1	**121,00**	44

Regenfühler linear
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung des erfassten Regens in elektrische Signale (0 V=trocken-10 V=Regen).
Heiztrafo 6190/49-101 erforderlich.
Inkl. 3 m Zuleitung LIYY 5 x 0,25 mm².
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 58 mm x 83 mm x 17 mm

6190/43		2CKA006190A0033	1	**248,00**	44

Dämmerungsmesswertgeber linear
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung des gemessenen Lichtwertes (0-255 Lux) in elektrische Signale (0-10 V).
Aufputz-Gehäuse IP 65
Empfohlene Zuleitung 3 x 0,25 mm² (max. 100 m)
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 58 mm x 83 mm x 35 mm

6190/44		2CKA006190A0034	1	**115,00**	44

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Helligkeitsmesswertgeber linear
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung des gemessenen Lichtwertes (3000-60.000 Lux) in elektrische Signale (0-10 V).
Aufputz-Gehäuse IP 65
Empfohlene Zuleitung 3 x 0,25 mm² (max. 100 m)
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 83 mm x 58 mm x 35 mm

6190/45		2CKA006190A0035	1	**115,00**	44

Heiztrafo [1] [2]
2-fach
Für Wind-und/oder Regenfühler 6190/41 und 6190/43.
Ausgang: 24 V~, max. 1A SELV
Auch zur Versorgung von bis zu 5 thermoelektrischen Stellantrieben 24 V, 6164/11, geeignet.
Dient zur Spannungsversorgung der Wetterstation 6190/40-101.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 24 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Sekundärausgänge, 24 V~
Nennstrom: 500 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 58 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6190/49-101		2CKA006190A0040	1	**108,00**	44

1) 1 TE = 18 mm.
2) Technische Dokumentation nur in deutscher Sprache.

Helligkeits-, Temperaturschalter [1]
3-fach
Zum Erfassen und Senden der Helligkeit und der Temperatur.
Schwellwertschalter zur Steuerung von Schalt-, Dimm- und Jalousieaktoren in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit und/oder Temperatur.
Mit Sperrobjekt zum deaktivieren ein oder mehrerer Schwellwertschalter.
Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 2
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 100000 Lux
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 110 mm x 72 mm x 54 mm

6146/10		2CKA006146A0022	1	**283,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.

GPS Zeitempfänger
Zum Empfang und Verarbeitung des GPS-Signals, sowie der Helligkeits- und Temperaturmessung. Der Sensor misst die Helligkeit und Außentemperatur und stellt diese auf dem KNX Bus zur Verfügung. Ebenso werden die Uhrzeit, das Datum und die geographischen Koordinaten auf den Bus übertragen. Zusätzlich werden auch die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten gesendet. Mit integriertem KNX Busankoppler.

NEU

6144/45		2CKA006140A0033	1/10	**271,00**	42

REG-Binärausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Energieaktor 16A [1] [2]
3-fach
3-fach Schaltaktor
Addition der Gesamtleistung über mehrere Geräte möglich.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 3x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6194/19	2CKA006151A0233	1		**367,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Energiemodul REG [1] [2]
3-fach
Addition der Gesamtleistung über mehrere Geräte möglich.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6198/19	2CKA006198A0113	1		**235,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Binärausgang, 6 A [1] [2]
8-fach
8-fach Schaltaktor (4 Gruppen á 2 Ausgänge).
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

6195/31	2CKA006189A0093	1		**255,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Binärausgang, 6 A [1] [2]
12-fach
12-fach Schaltaktor (6 Gruppen á 2 Ausgänge).
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6195/32	2CKA006189A0094	1		**306,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Binärausgang, 6 A [1] [2]
2-fach
2-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6195/39	2CKA006189A0107	1		**148,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Binärausgang, 6 A [1] [2]
4-fach
4-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6195/40	2CKA006189A0108	1		**203,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Binärausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Binärausgang, 6 A [1] [2]
8-fach
8-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6195/41	2CKA006189A0109	1	**321,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Binärausgang, 6 A [1] [2]
12-fach
12-fach Schaltaktor.
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

6195/42	2CKA006189A0110	1	**379,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Binärausgang, 10 A [1] [2]
2-fach
2-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6195/35	2CKA006189A0095	1	**199,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Binärausgang, 10 A [1] [2]
4-fach
4-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6195/36	2CKA006189A0096	1	**235,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Binärausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Binärausgang, 10 A [1] [2]
8-fach
8-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6195/37	2CKA006189A0097	1		**351,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Binärausgang, 10 A [1] [2]
12-fach
12-fach Schaltaktor.
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

6195/38	2CKA006189A0098	1		**425,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Binärausgang, 16 A [1] [2]
2-fach
2-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6194/25	2CKA006189A0099	1		**206,00**	45

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Binärausgang, 16 A [1] [2]
4-fach
4-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6194/26	2CKA006189A0100	1		**270,00**	45

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Binärausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Binärausgang, 16 A [1] [2]
8-fach
8-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6194/27	2CKA006189A0101	1		**371,00**	45

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Binärausgang, 16 A [1] [2]
12-fach
12-fach Schaltaktor.
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

6194/28	2CKA006189A0102	1		**434,00**	45

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Binärausgang, 16 AX [1] [2]
2-fach
2-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6194/20	2CKA006151A0229	1		**230,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Binärausgang, 16 AX [1] [2]
4-fach
4-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6194/21	2CKA006151A0230	1		**310,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Binärausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Binärausgang, 16 AX [1] [2]
8-fach
8-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6194/22	2CKA006151A0231	1		**416,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Binärausgang, 16 AX [1] [2]
12-fach
12-fach Schaltaktor.
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

6194/14-101	2CKA006151A0234	1		**505,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Binärausgang, 16 AX mit Stromerkennung [1] [2]
2-fach
2-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Mit integrierter Stromerkennung und ohne separate Versorgungsspannung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6194/11-101	2CKA006151A0226	1		**253,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Binärausgang, 16 AX mit Stromerkennung [1] [2]
4-fach
4-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Mit integrierter Stromerkennung und ohne separate Versorgungsspannung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6194/12-101	2CKA006151A0227	1		**347,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Binärausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Binärausgang, 16 AX mit Stromerkennung [1] [2]
8-fach
8-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Mit integrierter Stromerkennung und ohne separate Versorgungsspannung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6194/13-101	2CKA006151A0228	1		445,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Binärausgang, 16 AX mit Stromerkennung [1] [2]
12-fach
12-fach Schaltaktor.
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Mit integrierter Stromerkennung und ohne separate Versorgungsspannung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

6194/18	2CKA006151A0232	1		572,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Schalt-/Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schalt-/Dimmaktor [1] [2]
2-fach
2-fach Schalt-Dimmaktor zum Dimmen von 2 EVG-Gruppen mit 1 - 10 V Schnittstelle.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,65
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 2, 0-10 V (passiv)
Nennstrom: 100 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6197/22	2CKA006151A0205	1		237,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Schalt-/Dimmaktor [1] [2]
4-fach
4-fach Schalt-/Dimmaktor zum Dimmen von 4 EVG-Gruppen mit 1-10 V Schnittstelle
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,65
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 4, 0-10 V (passiv)
Nennstrom: 100 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

6197/23	2CKA006151A0206	1		347,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Schalt-/Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schalt-/Dimmaktor [1] [2]
8-fach
8-fach Schalt-/Dimmaktor zum Dimmen von 8 EVG-Gruppen mit 1-10 V Schnittstelle
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,65
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 8, 0-10 V (passiv)
Nennstrom: 100 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6197/24	2CKA006151A0207	1		615,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Lichtregler [1] [2]
2-fach
2-fach Schalt-Dimmaktor zum Dimmen von 2 EVG-Gruppen mit 1 - 10 V Schnittstelle.
In Verbindung mit dem Lichtfühler 6197/71 auch als Konstantlichtregler parametriebar (bis 2-fach, mit 2 Lichtfühlern).
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Sekundär: 440 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 2, elektronischer Ausgang, 0-10 V
Nennstrom: 100 mA
max. Länge: 100 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6197/70	2CKA006151A0208	1		249,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Lichtfühler
Der Lichtfühler wird in Verbindung mit 6197/70, 6174/16-101, 6174/40 und 6197/43 zur Konstantlichtregelung eingesetzt.
Anschluss erfolgt über Anschlussklemme (enthalten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 20 mm x 54 mm

6197/71	2CKA006151A0209	1		66,00	44

REG-Universal-Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Universal-Dimmaktor 4x 210 W/VA bis 1x 840 W/VA [1] [2] [3] [4] [5] [6] [*]
1-4-fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen.
Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich.
Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge.
Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.
Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.
Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4
Nennleistung: 10 - 210 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6197/12-101	2CKA006197A0032	1		435,00	45

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Universal-Dimmaktor 4x 315 W/VA bis 1x 1260 W/VA [1] [2] [3] [4] [5] [6]
1-4-fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen.
Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich.
Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge.
Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.
Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.
Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4
Nennleistung: 10 - 315 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6197/13-101	2CKA006197A0033	1		512,00	45

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de.

REG-Universal-Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Universal-Dimmaktor 6x 315 W/VA bis 1x 1890 W/VA [1] [2] [3] [4] [5] [6]
1-6-fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen.
Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich.
Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge.
Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.
Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.
Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 6
Nennleistung: 40 - 315 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

6197/14-101	2CKA006197A0034	1		705,00	45

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Universal-Dimmaktor 4x 600 W/VA bis 1x 2400 W/VA [1] [2] [3] [4] [5] [6]
1-4-fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen.
Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich.
Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge.
Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.
Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.
Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4
Nennleistung: 40 - 600 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

6197/15-101	2CKA006197A0035	1		798,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de.

REG-Universal-Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

LED-Dimmer 4 x 210 W/VA [1] [2] [3]
1-fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal.
Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool.
Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen.
Mit integriertem Bus-Ankoppler.
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
Dimmbare 230 V~ LEDi: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA im Phasenanschnitt.
Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA.
Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4
Nennleistung: 2 - 210 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

NEU

UD/S4.210.2.11	2CKA006197A0046	1		**409,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

LED-Dimmer 1 x 1260 W/VA [1] [2] [3]
1-fach
Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Mindestlast: 20 W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool.
Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen.
Mit integriertem Bus-Ankoppler.
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 1 x 1260 W/VA.
Dimmbare 230 V~ LEDi: 1 x 1260 W/VA im Phasenabschnitt, 1 x 480 W/VA im Phasenanschnitt.
Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 1 x 1260 W/VA.
Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 1 x 1260 W/VA.
Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 1 x 480 W/VA.
Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1
Nennleistung: 20 - 1260 W
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

NEU Lieferbar ab Januar 2019

UD/S1.1260.2.11	2CKA006197A0050	1		**450,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

REG-Universal-Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

LED-Dimmer 6 x 210 W/VA [1] [2] [3]
1-6-fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal.
Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool.
Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen.
Mit integriertem Bus-Ankoppler.
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
Dimmbare 230 V~ LEDi: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA im Phasenabschnitt, 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA im Phasenanschnitt.
Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA.
Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 6
Nennleistung: 2 - 210 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

NEU

UD/S6.210.2.11	2CKA006197A0048	1		**540,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

EB-Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

LED-Dimmer Konstantspannung
1-4-fach
1- 4 Kanal LED-Dimmer für LED-Module mit Konstantspannung.
Ansteuerung von RGB oder RGBW-LED's möglich.
Zusammenfassung von 2 x 2 Kanälen zur Ansteuerung von Warm-/Kaltweiß-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 3 Kanälen zur Ansteuerung eines RGB-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 4 Kanälen zur Ansteuerung eines RGBW-LED-Stripes.
Bündelung der Kanäle möglich.
Integriertes Lastmanagement zur automatischen Anpassung der maximalen Stromstärke pro Kanal in Abhängigkeit der genutzten Kanäle.
Master/Slave-Funktion.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 12 - 24 V-
Ausgangsspannung: 12 V-
Sekundär: 24 V-
Nennfrequenz: 600 Hz
Ausgänge: 4x Dimmkanal
Lastart: DC
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 240 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 33 mm x 53 mm x 95 mm

6155/30	2CKA006151A0253	1		**167,00**	44

LED-Dimmer Konstantspannung mit integriertem Netzteil.
1-4-fach
1- 4 Kanal LED-Dimmer für LED-Module mit Konstantspannung.
Ansteuerung von RGB oder RGBW-LED's möglich.
Zusammenfassung von 2 x 2 Kanälen zur Ansteuerung von Warm-/Kaltweiß-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 3 Kanälen zur Ansteuerung eines RGB-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 4 Kanälen zur Ansteuerung eines RGBW-LED-Stripes.
Mit integriertem Netzteil.
Bündelung der Kanäle möglich.
Integriertes Lastmanagement zur automatischen Anpassung der maximalen Stromstärke pro Kanal in Abhängigkeit der genutzten Kanäle.
Master/Slave-Funktion.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~
Ausgangsspannung: 24 V~
Nennfrequenz: 600 Hz
Ausgänge: 4x Dimmkanal
Lastart: DC
Nennstrom: 4 A
Nennleistung: 100 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 45 mm x 53 mm x 226 mm

6155/40	2CKA006151A0255	1		**280,00**	44

Busch-Installationsbus® KNX

DALI-Gateways

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

DALI-Gateway [1] [2]
1-fach Gateway
Zum Ansteuern von DALI Teilnehmern über den KNX. Ein DALI Ausgang für max. 64 DALI Teilnehmer. Integrierte DALI Spannungsversorgung. Die Ansteuerung kann pro DALI Teilnehmer, über Leuchtengruppen (16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (16) erfolgen. Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung. DALI Notlichtkonverter nach EN 62386-202 werden unterstützt. Über den Notlichtkonverter können ein Funktionstest und ein Dauertest per KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur Verfügung gestellt werden. Integrierte Slave-, Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführungsfunktion. Veränderbare DALI Telegrammrate. Für eine individuelle Umadressierung der DALI-Teilnehmer oder Gruppenzuordnung steht ein separates Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool zur Verfügung.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6197/45	2CKA006197A0042	1		**468,00**	45

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

DALI-Gateway [1] [2]
2-fach Gateway
Zum Ansteuern von DALI Teilnehmern über den KNX. Zwei DALI Ausgänge für max. 2 x 64 DALI Teilnehmer. Integrierte DALI Spannungsversorgung. Die Ansteuerung kann pro DALI Teilnehmer, über Leuchtengruppen (2 x 16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (2 x 16) erfolgen. Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung. DALI Notlichtkonverter nach EN 62386-202 werden unterstützt. Über den Notlichtkonverter können ein Funktionstest und ein Dauertest per KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur Verfügung gestellt werden. Integrierte Slave-, Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführungsfunktion. Veränderbare DALI Telegrammrate. Für eine individuelle Umadressierung der DALI-Teilnehmer oder Gruppenzuordnung steht ein separates Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool zur Verfügung.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6197/46	2CKA006197A0043	1		**532,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

DALI-Gateway [1] [2]
8-fach Gateway
8-fach DALI-Gateway.
Zum Ansteuern von DALI-Betriebsgeräten, wie z.B. elektronische Vorschaltgeräte über Busch-Installationsbus® KNX.
Pro Kanal können bis zu 16 am Gerät max. 128 DALI-Betriebsgeräte angeschlossen werden.
Eine Adressierung oder Inbetriebnahme der DALI-Betriebsgeräte ist nicht erforderlich.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

6197/40	2CKA006198A0108	1		**475,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

DALI-Gateway [1] [2] [*]
1-fach Gateway
1-fach DALI-Gateway
An einem Hauptkanal sind bis zu 64 DALI-Betriebsgeräte anschließbar.
Die Ansteuerung der max. 64 DALI-Betriebsgeräte erfolgt jeweils einzeln über ein KNX-Kommunikationsobjekt.
An einem zweiten Zusatzkanal sind weitere 64 DALI-Betriebsgeräte im Broadcast-Betrieb oder individuell durch eine codierte Adressierung mit zwei Kommunikationsobjekten (Adresse + Funktion) einzeln ansprechbar.
Zusätzlich ist die Einstellung von 15 Lichtszenen möglich.
Die 64 DALI-Teilnehmer eines Kanals können gemeinsam im Broadcast-Betrieb angesteuert oder abgefragt werden.
Die DALI-Adressen-Vergabe in den beiden Kanälen erfolgt automatisch durch das DALI-Gateway.
Die individuelle DALI-Adressänderung erfolgt mit dem DALI-Gateway-Software-Tool und ist auch ohne ETS möglich.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6197/41	2CKA006198A0110	1		**491,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype

DALI-Gateways

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

DALI-Gateway mit Gruppenbildung [1] [2] [*]
1-fach Gateway
Zum Ansteuern von DALI-Geräten über Busch-Installationsbus® KNX.
Bis zu 64 DALI-Teilnehmer sind adressierbar.
Die Ansteuerung und Statusabfrage über den KNX erfolgt über 16 Leuchtengruppen. 14 Szenen, Slave-, Treppenlicht- und eine Sequenz-Funktion sind integriert.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

	6197/44	2CKA006198A0112	1	**510,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype

DALI-Lichtregler [1] [2]
1-fach Gateway
Gerät zum Schalten und Dimmen von 16 unabhängigen Leuchtengruppen mit elektronischen DALI Vorschaltgeräten.
In Verbindung mit bis zu 8 Lichtfühlern kann das Gerät nicht nur als KNX-DALI-Gateway, sondern zusätzlich als Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden. 8 der 16 Leuchtengruppen können individuell in Verbindung mit dem Lichtfühler 6197/71 die Helligkeit in Innenräumen regeln.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

grau	**6197/43**	2CKA006198A0111	1	**610,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

DALI-Lichtregler, AP [1] [2]
1-fach Gateway
Gerät zum Schalten und Dimmen von 8 unabhängigen Leuchtengruppen mit elektronischen DALI Vorschaltgeräten.
4 der 8 Leuchtengruppen können individuell in Verbindung mit dem
Lichtfühler 6197/71 die Helligkeit in Innenräumen regeln.
In Verbindung mit bis zu 4 Lichtfühlern kann das Gerät nicht nur als KNX-DALI-Gateway, sondern zusätzlich als Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

grau	**6174/40**	2CKA006198A0114	1	**294,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Lichtfühler
Der Lichtfühler wird in Verbindung mit 6197/70, 6174/16-101, 6174/40 und 6197/43 zur Konstantlichtregelung eingesetzt.
Anschluss erfolgt über Anschlussklemme (enthalten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 20 mm x 54 mm

	6197/71	2CKA006151A0209	1	**66,00**	44

REG-Jalousieaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Jalousieaktor, 6 A [1] [2]
2 x 2-fach
230 V~, 50 Hz, 2 x 6 A
Zum Steuern von 2 unabhängigen Jalousiegruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

Ⓜ 6196/20-102	2CKA006151A0216	1	**193,00**	44

1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
2) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).

Jalousieaktor, 6 A mit "Vor-Ort-Bedienung" [1]
2-fach
230 V~, 50 Hz, 2 x 6 A
Zum Steuern von 2 unabhängigen Jalousiegruppen.
Mit Fahrzeitermittlung.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

Ⓜ 6196/22-102	2CKA006151A0219	1	**208,00**	44

1) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).

Rollladenaktor, 6 A [1]
2-fach
230 V~, 50 Hz, 2 x 6 A
Zum Steuern von 2 unabhängigen Rolladengruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

Ⓜ 6196/23-102	2CKA006151A0239	1	**178,00**	44

1) Gerät besitzt einen geringeren Funktionsumfang gegenüber den Jalousieaktoren.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Jalousieaktor, 6 A [1] [2]
4-fach
230 V~, 50 Hz, 4 x 6 A
Zum Steuern von 4 unabhängigen Jalousiegruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

Ⓜ 6196/40-102	2CKA006151A0217	1	**270,00**	44

1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
2) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).

Jalousieaktor, 6 A mit "Vor-Ort-Bedienung" [1] [2]
4-fach
230 V~, 50 Hz, 4 x 6 A
Zum Steuern von 4 unabhängigen Jalousiegruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

Ⓜ 6196/42-102	2CKA006151A0220	1	**299,00**	44

1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
2) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).

Jalousieaktor, 24 V, 6 A [1] [2]
4-fach
24 V DC, 4 x 6 A
Zum Steuern von 4 unabhängigen Jalousiegruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Ausgänge: 4x Umschalter
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

Ⓜ 6196/41-102	2CKA006151A0222	1	**297,00**	44

1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
2) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).

REG-Jalousieaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Rollladenaktor, 6 A [1]
4-fach
230 V~, 50 Hz, 4 x 6 A
Zum Steuern von 4 unabhängigen Rolladengruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

Ⓜ 6196/43-102	2CKA006151A0223	1		240,00	44

1) Gerät besitzt einen geringeren Funktionsumfang gegenüber den Jalousieaktoren.

Jalousieaktor, 6 A mit Binäreingängen
6-fach
Steuert 6 unabhängige Jalousie- bzw. Rollladenabtriebe oder Lüftungsklappen. Über die 12 integrierten Binäreingänge ist eine direkte Ansteuerung der Ausgänge über konventionelle Taster möglich. Die Binäreingänge können aber auch frei für andere Funktionen (z.B. Schalten, Dimmen) genutzt werden. Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 6
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 65 mm
Einbautiefe: 65 mm
Teilungseinheit: 12 TE

NEU

Ⓜ 6196/60	2CKA006151A0274	1		394,00	44

Jalousieaktor, 6 A [1] [2]
8-fach
230 V~, 50 Hz, 8 x 6 A
Zum Steuern von 8 unabhängigen Jalousiegruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 45 Hz - 65 Hz
Ausgänge: 8x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

Ⓜ 6196/80-102	2CKA006151A0218	1		451,00	45

1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
2) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Jalousieaktor, 6 A mit "Vor-Ort-Bedienung" [1] [2]
8-fach
230 V~, 50 Hz, 8 x 6 A
Zum Steuern von 8 unabhängigen Jalousiegruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

Ⓜ 6196/82-102	2CKA006151A0221	1		509,00	44

1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
2) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).

Rollladenaktor, 6 A [1]
8-fach
230 V~, 50 Hz, 4 x 6 A
Zum Steuern von 8 unabhängigen Rolladengruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

Ⓜ 6196/83-102	2CKA006151A0224	1		394,00	44

1) Gerät besitzt einen geringeren Funktionsumfang gegenüber den Jalousieaktoren.

REG-Aktoren HKL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Application Controller, Basic
Der AC/S Application Controller verfügt über vordefinierte Automatisierungsmodule für eine ganzheitliche HLK-Automatisierungslösung, angefangen bei der zentralen HLK-Automatisierung bis hin zur Raumautomation (z.B. Zeitplan, Sollwertberechnung, Wärmekurvenberechnung, Datenprotokollierung und Geräteüberwachung). Außerdem können eigene Automatisierungsmodule mit einem grafischen Logik-Editor erstellt werden. Durch eine webbasierte Benutzeroberfläche kann das gesamte System überwacht und verwaltet werden.
Die Programmierung erfolgt komplett über die ETS (Version 5.6.3 oder höher). Eine zusätzliche externe Software ist nicht erforderlich. Das Gerät verfügt über einen KNX TP-Port und benötigt zum Betrieb eine Zusatzspannungsversorgung, entweder über 24 V AC/DC oder über PoE.

NEU

AC/S1.1.11	2CDG110205R0021	1		850,00	44

Fan Coil Controller, PWM, 3-stufig, manuelle Bedienung, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei elektronische Ausgänge können zwei thermoelektrische Ventilantriebe oder ein motorbetriebener Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der FCC/S 1.1.2.11 verfügt über eine einfach zu verwendende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das i-bus Tool genutzt werden.

NEU

FCC/S 1.1.2.11	2CDG110211R0021	1		304,00	44

Fan Coil Controller, 0-10V, 3-stufig, manuelle Bedienung, REG
Zur Steuerung von Fan Coils Units bzw. Gebläsekonvektor. Über zwei analoge Ausgänge können zwei analoge Ventilantriebe oder ein 6-Wege Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der FCC/S 1.2.2.11 verfügt über eine einfach zu verwendende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das i-bus Tool genutzt werden.

NEU

FCC/S 1.2.2.11	2CDG110213R0021	1		304,00	44

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Fan Coil Controller, 0-10V, 0-10V, manuelle Bedienung, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei analoge Ausgänge können zwei analoge Ventilantriebe oder ein 6-Wege Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät einen Analogausgang. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der FCC/S 1.3.2.11 verfügt über eine einfach zu verwendende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das i-bus Tool genutzt werden.

NEU

FCC/S 1.3.2.11	2CDG110215R0021	1		304,00	44

Fan Coil Controller, PWM, 0-10V, manuelle Bedienung, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei elektronische Ausgänge können zwei thermoelektrische Ventilantriebe oder ein motorbetriebener Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät einen Analogausgang. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der FCC/S 1.5.2.11 verfügt über eine einfach zu verwendende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das i-bus Tool genutzt werden.

NEU

FCC/S 1.5.2.11	2CDG110235R0021	1		304,00	44

Ventilantriebs-Controller, 4-fach, REG
Zur Steuerung von Heiz- und Kühlanwendungen im Raum, wie z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung oder einer Kühldecke. Das Gerät verfügt über 4 Kanäle, die jeweils zur unabhängigen Steuerung einer Heiz- oder Kühlanwendung genutzt werden können. Jeder Kanal hat einen elektronischen Ventilausgang zur Steuerung eines thermoelektrischen Stellantriebs, sowie 3 Eingänge zur Erfassung und Überwachung des Raumzustand (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Zudem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das i-bus Tool genutzt werden.

NEU

VC/S 4.1.11	2CDG110216R0021	1		304,00	44

REG-Aktoren HKL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Ventilantriebs-Controller, 4-fach, manuelle Bedienung, REG
Zur Steuerung von Heiz- und Kühlanwendungen im Raum, wie z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung oder einer Kühldecke. Das Gerät verfügt über 4 Kanäle, die jeweils zur unabhängigen Steuerung einer Heiz- oder Kühlanwendung genutzt werden können. Jeder Kanal hat einen elektronischen Ventilausgang zur Steuerung eines thermoelektrischen Stellantriebs, sowie 3 Eingänge zur Erfassung und Überwachung des Raumzustand (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Zudem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der VC/S 4.2.11 verfügt über eine einfach zu verwendende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das i-bus Tool genutzt werden.

NEU

VC/S 4.2.11	2CDG110217R0021	1		384,00	44

Elektronischer Schaltaktor [1] [2]
4-fach
4 elektronische Ausgänge (geräuschlos)
Zum Anschluss von min. 4 thermoelektrischen Stellantrieben 6164/10-102 oder 6164/11-102.
Mit manueller Bedienung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 4x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 24 V-/~ - 230 V~
Nennstrom: 1 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6164/40-101	2CKA006151A0235	1		323,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Elektronischer Schaltaktor [1] [2]
8-fach
8 elektronische Ausgänge (geräuschlos)
Zum Anschluss von min. 4 thermoelektrischen Stellantrieben 6164/10-102 oder 6164/11-102.
Mit manueller Bedienung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 8x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 24 V-/~ - 230 V~
Nennstrom: 1 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6164/44	2CKA006151A0236	1		620,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Ventilantrieb-Aktor [1] [2]
6-fach
Zum Steuern von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen bei 24...230 V AC.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher und können über die manuelle Bedienung bei der Inbetriebnahme gesteuert werden.
Pro Kanal nur ein thermoelektrischer Stellantrieb zulässig.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 6x Halbleiterausgänge 24 V~ - 230 V~
Nennstrom: 160 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6164/45	2CKA006151A0237	1		246,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Ventilantrieb-Aktor [1] [2]
12-fach
Zum Steuern von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen bei 24...230 V AC.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher und können über die manuelle Bedienung bei der Inbetriebnahme gesteuert werden.
Pro Kanal nur ein thermoelektrischer Stellantrieb zulässig.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 12x Halbleiterausgänge 24 V~ - 230 V~
Nennstrom: 160 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6164/46	2CKA006151A0238	1		417,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Lüftungsaktor, 3-stufig [1] [2]
1-fach Aktor
Zum Ansteuern von einem 3-stufigem Lüfter über eine Stufen- oder Wechselansteuerung.
Durch den freien Schaltausgang ansteuern eines Ventils oder eines elektrischen Verbrauchers möglich.
Der freie Ausgang kann zum Ansteuern von 2-Leiter-Fan-Coil-Systeme mit einem Heiz- oder Kühlkreislauf oder mit einem wechselnden Heiz-/Kühlkreislauf über Busch-Installationsbus KNX verwendet werden.
Zwangsführung und 4 Betriebsarten für Lüfter und Ventil einstellbar.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6164/50	2CKA006151A0241	1		189,00	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Aktoren HKL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Lüftungsaktor, 3-stufig [1] [2]
2-fach Aktor
Zum Ansteuern von zwei 3- oder einem 5-stufigem Lüfter über eine Stufen- oder Wechselansteuerung.
Durch die freien Schaltausgänge ansteuern von Ventilen oder elektrischer Verbraucher möglich.
Die freien Ausgänge können zum Ansteuern von 2-, 3-, 4-Leiter-Fan-Coil-Systeme mit einem Heiz- oder Kühlkreislauf oder mit einem wechselnden Heiz-/Kühlkreislauf über Busch-Installationsbus KNX verwendet werden.
Zwangsführung und 4 Betriebsarten für Lüfter und Ventil einstellbar.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

6164/51	2CKA006151A0242	1		**299,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Fan Coil-Aktor [1] [2]
1-fach Aktor
Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters.
Ausgang H kann zur Ansteuerung einer elektrischen Heizung verwendet werden.
Es stehen drei Eingänge für z.B. PT1000 Meldekontakte, z.B. für Fenster- und Kondenswasserüberwachung zur Verfügung.
Die Abfragespannung wird durch das Gerät zur Verfügung gestellt.
Die Stellgröße wird über den KNX-Bus zur Verfügung gestellt.
Mit manueller Bedienung direkt am Gerät.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit der Ein-/Ausgänge.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Nennstrom: 20 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

NEU

6164/43-101	2CKA006151A0243	1		**280,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Fan Coil-Aktor
1-fach Aktor 0-10V
Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters.
Ausgang H kann zur Ansteuerung einer elektrischen Heizung verwendet werden.
Es stehen drei Eingänge für z.B. PT1000 Meldekontakte, z.B. für Fenster- und Kondenswasserüberwachung zur Verfügung.
Die Abfragespannung wird durch das Gerät zur Verfügung gestellt.
Der Aktor steuert über die Ausgänge mit einem analogen Stellsignal von 0 … 10V Heiz- und Kühlventile an.
Die Stellgröße wird über den KNX-Bus zur Verfügung gestellt.
Mit manueller Bedienung direkt am Gerät.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2
Nennstrom: 20 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 2, 0-10V (analog)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

NEU

6164/47-101	2CKA006151A0250	1		**280,00**	44

Fan Coil-Aktor [1] [2]
1-fach Aktor 0-10V
Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters.
Ausgang H kann zur Ansteuerung einer elektrischen Heizung verwendet werden.
Es stehen drei Eingänge für z.B. PT1000 Meldekontakte, z.B. für Fenster- und Kondenswasserüberwachung zur Verfügung.
Die Abfragespannung wird durch das Gerät zur Verfügung gestellt.
Der Aktor steuert über die Ausgänge mit einem analogen Stellsignal von 0 … 10V Heiz- und Kühlventile an.
Die Stellgröße wird über den KNX-Bus zur Verfügung gestellt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 2, 0-10V (analog)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

NEU

6164/48	2CKA006151A0251	1		**241,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Aktoren HKL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Fan Coil-Aktor [1] [2]
1-fach Aktor
Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters.
Ausgang H kann zur Ansteuerung einer elektrischen Heizung verwendet werden.
Es stehen drei Eingänge für z.B. PT1000 Meldekontakte, z.B. für Fenster- und Kondenswasserüberwachung zur Verfügung.
Die Abfragespannung wird durch das Gerät zur Verfügung gestellt.
Die Stellgröße wird über den KNX-Bus zur Verfügung gestellt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

NEU

6164/49	2CKA006151A0252	1		**241,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

IP-Komponenten, Gateways und Logik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

IP-Router
Der IP-Router bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling und Routing).
Er kann als schneller Linien- oder Bereichskoppler eingesetzt werden (Routing).
Die komplette Filtertabelle für alle Hauptgruppen (0-31) kann geladen werden.
Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden.
Dafür und für weitere Clients stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung.
Die IP Adresse des 6186/33 kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden.
Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über Power-over-Ethernet (PoE).
Alternativ zur KNX Standardkommunikation (Multicast) können bis zu 10 6186/33 über Unicast kommunizieren.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-, +30 V / -12 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6186/33	2CKA006136A0199	1		**443,00**	44

IP-Router Secure, REG
Der IP-Router bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling und Routing).
Er kann als schneller Linien- oder Bereichskoppler eingesetzt werden (Routing).
Das IP-Secure Protokoll wird unterstützt.
Die komplette Filtertabelle für alle Hauptgruppen (0-31) kann geladen werden.
Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden.
Dafür und für weitere Clients stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung.
Die IP Adresse des 6186/33 kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden.
Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über Power-over-Ethernet (PoE).
Alternativ zur KNX Standardkommunikation (Multicast) können bis zu 10 6186/33 über Unicast kommunizieren.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-, +30 V / -12 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

NEU

IPR/S3.5.11	2CKA006136A0214	1		**464,00**	44

IP-Komponenten, Gateways und Logik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

IP Schnittstelle
Die IP-Schnittstelle bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling).
Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden.
Dafür und für weitere Clients stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung.
Die IP Adresse der 6186/35 kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden.
Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über Power-over-Ethernet (PoE).
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-, +30 V / -12 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

	6186/35	2CKA006136A0200	1	**254,00**	44

Split Unit Gateway [1]
Das Split Unit Gateway bildet die Schnittstelle zwischen dem KNX System und Klimageräten vieler Hersteller, so genannten Split Units. Das Gerät wandelt die KNX Telegramme in Infrarotbefehle um und sendet diese an die Split Unit.
Die Sendeeinheit des beiliegenden Kabels wird direkt auf die Empfangseinheit der Split Unit geklebt. Die Split Unit erhält die Befehle dann nicht mehr von einer Fernbedienung, sondern kann über beliebige KNX Sensoren oder auch über eine Visualisierung bedient werden. Das Gerät wird mit der ETS in Betrieb genommen; zur Auswahl des Modells der Split Unit steht eine kostenlose ETS APP zur Verfügung. Es ist keine Hilfsspannung notwendig.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

	6186/40	2CKA006136A0213	1	**148,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

WaveLine Medienkonverter TP-RF [1] [2] [3]
KNX Twisted Pair/ KNX Funk
KNX Funk kompatibler Medienkonverter mit interner Empfangsantenne zur Umsetzung der Funksignale auf Busch-Installationsbus® KNX mit 24 Kanälen.
Zur Auswertung und Weitergabe von bis zu 24 Kanälen mit jeweils 4 Unterkanälen als Sender oder Empfänger.
Einfache Bedienung durch "Anlerntaste" und Display am Gerät.
Montage erfolgt auf Putz.
Bedienelemente: 3 Tasten zur Bedienung
Anzeigeelemente: Segmentanzeige
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-
Eingänge: 24
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 84 mm x 84 mm x 36 mm

studioweiß	**6770**	2CKA006770A0001	1	**586,00**	19

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Funkcontrol-/WaveLINE-Komponenten finden Sie im Kapitel Fernsteuerung.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Telefon-Gateway [1] [2] [*]
analog
Anzeige- und Bedienmöglichkeit über Browser.
Versand von Nachrichten oder Sprachmeldung.
Mit integrierter Visualisierung zur Konfiguration der Objekte.
Bedienung über DTMF/MFV.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V, +265 V / -90 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

	6186/11	2CKA006136A0187	1	**755,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype

Logikbaustein [1]
zur logischen Verknüpfung von Adressen, Verzögerung des Ausgangssignals möglich, Lichtszenenspeicherung, Filterfunktion etc.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 29 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 61 mm
Teilungseinheit: 2 TE

	6198-101	2CKA006198A0103	1	**125,00**	44

1) 1 TE = 18 mm.

Logikmodul [1] [2]
Über unterschiedliche Applikationen können logische Verknüpfungen, Filterfunktionen und Zeitglieder realisiert werden.
Die Eingabe der logischen Verknüpfungen etc. erfolgt mittels grafischer Oberfläche.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 29 V
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

	6198/11	2CKA006198A0109	1	**501,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

IP-Komponenten, Gateways und Logik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Logikcontroller [1] [2]
Das Gerät stellt umfassende Logikfunktionen zur Verfügung.
Die Logik wird über einen grafischen Editor definiert, der in der ETS integriert ist.
Bis zu 3000 Logikgatter sind möglich.
Die erstellte Logik kann über eine Simulationsfunktion getestet werden.
Der Anwender kann eigene Funktionsblöcke erstellen und abspeichern, um sie in andere Projekte zu übernehmen.
Das Gerät benötigt eine Hilfsspannung 24 V DC oder PoE.
Bei der Verwendung von Zeitfunktionen sind Datum und Uhrzeit über KNX/TP bereitzustellen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6198/08	2CKA006198A0115	1		**585,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Steuerung, Logik und Zeit

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Jahreszeitschaltuhr (für DCF oder GPS vorbereitet) [1] [2]
4-Kanal
Zum zeitabhängigen Schalten und Dimmen, zur Temperatur- oder Heizungssteuerung und zum Zeit/Datum senden.
GPS-gesteuert in Verbindung mit zusätzlicher Antenne 6144/41.
Funkgesteuert in Verbindung mit zusätzlicher Antenne 6144/42.
GPS-Antenne benötigt eine Hilfsspannung von 12-30 VDC z.B. von 6358-101.
Netzteil für DCF-Empfang ist integriert.
Programmierung an der Zeitschaltuhr oder mit PC (Programmierset 6144/43).
Datenübertragung und Datensicherung durch optionale Speicherkarte 6144/44 möglich.
Speicherplätze: 300
Gangreserve: ca. 10 Jahre.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastatur
Anzeigeelemente: LCD-Display
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 45 mm x 71,5 mm x 58 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6144/40	2CKA006140A0028	1		**238,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Antenne GPS
für 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40
Aufputz-Gerät für KNX 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40.
LED-Empfangsanzeige.
Zum Anschluss kann eine 3-adrige abgeschirmte Leitung (max. 200 m) verwendet werden.
An diese Antenne können bis zu 10 Schaltuhren parallel angeschlossen werden.
Weltweit einsetzbar.
Empfang und Verarbeitung des GPS-Zeitsignals (GMT).
Das Ausgangssignal ist eine Form des DCF-Zeit-Telegramms.
Zeit und Datum werden automatisch in die Schaltuhr eingelesen.
Einfache Montage, Gehäuse drehbar im Befestigungswinkel.
Externe Spannungsversorgung notwendig (z.B. 6358-101).
Für Wandaufbau.
Anzeigeelemente: Betriebs-LED
Nennspannung: 12 - 30 V
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 75 mm x 89,5 mm x 40 mm

6144/41	2CKA006140A0029	1		**147,00**	44

Steuerung, Logik und Zeit

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Antenne DCF 77
für 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40
Aufputz-Gerät für KNX 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40.
LED-Empfangsanzeige.
Zum Anschluss kann eine 2-adrige abgeschirmte Leitung (max. 200 m) verwendet werden.
An diese Antenne können bis zu 10 Schaltuhren parallel angeschlossen werden.
Zeit und Datum werden automatisch in die Schaltuhr eingelesen.
Sommerzeit-Umstellung über das DCF-Telegramm.
Einfache Montage, Gehäuse drehbar im Befestigungswinkel.
Für Wandaufbau.
Anzeigeelemente: Betriebs-LED
Nennspannung: 12 V
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 75 mm x 89,5 mm x 40 mm

6144/42	2CKA006140A0030	1		103,00	44

Programmierset
für 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40
Für Programmierung der 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40 mittels PC.
Das Programmierset besteht aus Programmieradapter, USB-Kabel und Software.
Eine Speicherkarte muss separat bestellt werden.
Software ist lauffähig unter Windows® 2000 (Service Pack 4)/XP/VISTA/7/8.

6144/43	2CKA006140A0031	1		69,70	44

Speicherkarte
für 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40
Für Datenübertragung und Datensicherung der 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40.

6144/44	2CKA006140A0032	1		22,15	44

Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

KNX-Spannungsversorgung 160 mA [1] [2]
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +1 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x kurzschlussfest
Nennstrom: 160 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6180/15	2CKA006180A0025	1		157,00	44

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

KNX-Spannungsversorgung 320 mA [1] [2]
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +1 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x kurzschlussfest
Nennstrom: 320 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6180/16	2CKA006180A0026	1		226,00	45

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

KNX-Spannungsversorgung 640 mA [1] [2]
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
zweite Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +1 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x kurzschlussfest
Nennstrom: 640 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6180/17	2CKA006180A0027	1		312,00	45

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

KNX-Spannungsversorgung 320 mA, premium [1] [2]
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit Diagnosefunktion zum Senden von Busstrom/-spannung Betriebsdaten, Überlast, Bus-Reset.
Anzeige des verwendeten Busstroms über 7 LEDs.
Anzeige LEDs: Betrieb, Überlast, Busverkehr/-kommunikation.
Zur Erzeugung der Systemspannung für eine Buslinie. Mit integrierter Drossel.
Bedienelemente: Reset-Schalter
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
zweite Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +2 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x kurzschlussfest
Nennstrom: 320 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6180/18	2CKA006180A0028	1		**255,00**	44

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

KNX-Spannungsversorgung 640 mA, premium [1] [2]
Mit integrierter Drossel und herausgeführten 30 V zur Versorgung einer weiteren Linie, z. B. Hauptlinie über separate Drossel, Verbinder und Anschlussklemme 6183-101.
Mit Diagnosefunktion zum Senden von Busstrom/-spannung Betriebsdaten, Überlast, Bus-Reset.
Anzeige des verwendeten Busstroms über 7 LEDs.
Anzeige LEDs: Betrieb, Überlast, Busverkehr/-kommunikation.
Zur Erzeugung der Systemspannung für eine Buslinie. Mit integrierter Drossel.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Reset-Schalter
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
zweite Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +2 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x kurzschlussfest
Nennstrom: 640 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6180/19	2CKA006180A0029	1		**341,00**	44

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Unterbrechungsfreie KNX-Spannungsversorgung 640 mA [1] [2]
SELV
Mit integrierter Drossel.
Zum Anschluss von bis zu 2 Akkus oder einem Akkumodul zur Pufferung des Busch-Installationsbus® KNX bei Netzausfall.
Bedienelemente: Reset-Schalter
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +2 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x kurzschlussfest
Nennstrom: 640 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6180/11	2CKA006180A0023	1		**404,00**	44

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Akku-Modul, 12 VDC [1] [2]
Bleigel-Akku für die Pufferung der Busch-Installationsbus® KNX Systemspannung zur Überbrückung von Netzausfällen für für mind. 10 min. (bei Volllast).
Nur einsetzbar in Kombination mit 6180/11.
Anschluss erfolgt über 4-adriges Standard-Kabel
Aufladung erfolgt über 6180/11
Nennspannung: 12 V-
Ausgänge: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6180/12	2CKA006180A0024	1		**135,00**	44

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

REG-Schnittstelle USB [1] [2]
Zur Ankopplung eines PC an den KNX.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: LED T: Telegrammverkehr auf den Bus, LED K: Kommunikation über die Schnittstelle
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 61 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

6186 USB	2CKA006133A0189	1		**221,00**	44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Inbetriebnahmeschnittstelle/-adapter [1]
Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13-101, 6197/12-101, 6197/13-101, 6197/14-101, 6197/15-101 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13, 6920/40.
Lokale Inbetriebnahme über SD-Kartenslot.
Auswahl der Daten auf SD-Karte über 4 Tasten und 3 zeiligen hinterleuchteten Display.
Mit integriertem Akku, zum autarkem Betrieb von bis zu 8h. Aufladung erfolgt über PC mit USB-Kabel.
Zur Ankopplung eines PC an den KNX.
Bedienelemente: 4 Tasten zur Bedienung
Anzeigeelemente: Mehrzeiliges hinterleuchtetes Display
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

schwarz	**6149/21**	2CKA006133A0200	1	**246,00**	42

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Drossel
SELV
Für Spannungsversorgung 6180-102 zum Anschluss einer zweiten Linie.
Entkoppelung von Spannungsversorgung und Busleitung.
Bedienelemente: Automatischer-Resetfunktion
Anzeigeelemente: Betriebs-LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 30 V
Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 29 V
Nennstrom: 500 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2 TE

	6181-101	2CKA006181A0011	1	**50,00**	44

Koppler
Zur Kopplung von Linie/Hauptlinie oder Hauptlinie und Bereichslinie, auch als Linienverstärker einsetzbar.
Kontaktierung über KNX-Busanschlussklemme.
Anzeigeelemente: LEDs: Spannungsüberwachung, Telegrammverkehr
Anschlüsse:
übergeordnete Linie: Busanschlussklemme
untergeordnete Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 29 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 61 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

	6187-104	2CKA006187A0028	1	**341,00**	45

IR-Handsender *)
Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung.
Für Infrarot-Empfänger (60xx).
Für KNX-Präsenzmelder und KNX-Sensoren mit Infrarot-Schnittstelle.
Zum Schalten/Dimmen von bis zu 10 Verbraucher in 2 Gruppen (1-5 / 6-10).
Programmierung und Auswahl von 2 MEMO-Speichern je Gruppe möglich.
Versorgung: 4 Alkali-Mangan-Batterien IEC LR03 (Microzelle). Nicht im Lieferumfang enthalten.
Reichweite: frontal 15 m
Nennspannung: 6 V-

	6010-25	2CKA006020A0010	1	**137,00**	19

*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Klemmblock/Verbinder
4-polig
Durchmesser von 4 x 0,6-0,8 mm.
Für z. B. Busankoppler, REG, AP und EB-Aktoren.
Zur Kopplung der Busleitung an KNX-Geräte.
Auch als Abzweigklemme verwendbar.
Rot/schwarz.

	6183	2CKA006183A0016	100	**1,13**	42

Anschlussklemme
4-polig
gelb/weiß
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

	6183-101	2CKA006183A0032	100	**1,15**	44

Überspannungsschutzklemme KNX
2-polig
Für den Überspannungsfeinschutz von KNX-Komponeten.
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

	6183 VA	2CKA006183A0033	1	**58,20**	44

Schildträger
Für Busch-Jaeger REG-Komponenten.
Zum Aufrasten auf entsprechende Geräteaussparungen.

	3099-0-0306	2CKA003099A0306	100	**0,31**	01

Beschriftungsbogen, passend für Schildträger 3099-0-0306. Papierbogen mit 250 Beschriftungsschildern.

	3099-0-0314	2CKA003099A0314	1/20	**4,37**	01

DIN A4-Beschriftungsbogen [1]
Kunststofffolie
Zum Einsatz in alle zu beschriftenden Busch-Jaeger Geräte
Nur für Laserdrucker geeignet.
Die Bedruckung der Folie erfolgt über den Busch-Jaeger Beschriftungsservice.

transluzent	**1799/02**	2CKA001799A0959	1	**15,80**	01
transparent	**1799/03**	2CKA001799A0960	1	**15,80**	01

1) 1 Stück = 1 Bogen.

Sammelschiene 1-, 4-polig, 6 mm² [1]
Zur Querverdrahtung der Phase der Universaldimmaktoren 6197/1x-101, sowie der potenzialfreien Kontakte von REG-Geräten.
Zur ausgangsseitigen Parallelschaltung der Kanäle der Universaldimmaktoren 6197/1x-101.
Reduziert den Verdrahtungsaufwand und schafft sichere Verbindungen.
Die Sammelschiene kann auf die gewünschte Länge gekürzt und mit den Endkappen 6199/02 abgeschlossen werden.

	6199/01	2CKA006199A0001	10/100	**35,10**	42

1) 1 Stück = 10 Sammelschienen

Endkappe für Sammelschiene 1-polig [1]
Für Sammelschiene 6199/01.

	6199/02	2CKA006199A0002	10/100	**7,09**	42

1) 1 Stück = 5 rechte und 5 linke Endkappen

Easy Sens

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Funkschalter, 2-Kanal Jalousie [1] [2]
EasySens
Batterieloser Funkschalter mit wartungsfreiem Energiegenerator.
In Verbindung mit auf EnOcean-Technologie basierenden Empfängern/Gateway zur Steuerung von Beleuchtungs- oder anderen schaltenden Anwendungen.
Mit 1-fach Wippe als 2-Kanal Ausführung zur Steuerung von Jalousie.
Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe.
Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Einstellung der Lamellen zu realisieren.
Mit kleb- oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder einer Schalterdose.
Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im Lieferumfang enthalten.
EasySens Busch-Jaeger 2-Kanal Jalousie.

81	anthrazit	**469593**	469593		**a.Anfr.**
82	elfenbeinweiß	**469661**	469661		**a.Anfr.**
83	alusilber	**469548**	469548		**a.Anfr.**
84	studioweiß	**472968**	472968		**a.Anfr.**

1) Easysens Funkschalter und –empfänger sind erhältlich bei der Fa. Thermokon, Mittenaar, siehe www.thermokon.de, Tel. 02778/69600
2) Passend zu den Schalterserien future® linear, solo®, carat® und Busch-axcent.

Funkschalter, 2-Kanal Licht [1] [2]
EasySens
Batterieloser Funkschalter mit wartungsfreiem Energiegenerator.
In Verbindung mit auf EnOcean-Technologie basierenden Empfängern/Gateway zur Steuerung von Beleuchtungs- oder anderen schaltenden Anwendungen.
Mit 1-fach Wippe als 2-Kanal Ausführung zur Steuerung von Licht.
Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe.
Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Dimmfunktion zu realisieren.
Mit kleb- oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder einer Schalterdose.
Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im Lieferumfang enthalten.
EasySens Busch-Jaeger 2-Kanal Licht.

81	anthrazit	**324571**	324571		**a.Anfr.**
82	elfenbeinweiß	**477819**	477819		**a.Anfr.**
83	alusilber	**338783**	338783		**a.Anfr.**
84	studioweiß	**472975**	472975		**a.Anfr.**

1) Easysens Funkschalter und –empfänger sind erhältlich bei der Fa. Thermokon, Mittenaar, siehe www.thermokon.de, Tel. 02778/69600
2) Passend zu den Schalterserien future® linear, solo®, carat® und Busch-axcent.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Funkschalter, 4-Kanal Jalousie [1] [2]
EasySens
Batterieloser Funkschalter mit wartungsfreiem Energiegenerator.
In Verbindung mit auf EnOcean-Technologie basierenden Empfängern/Gateway zur Steuerung von Beleuchtungs- oder anderen schaltenden Anwendungen.
Mit Serienwippe als 4-Kanal Ausführung zur Steuerung von Jalousien.
Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe.
Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Einstellung der Lamellen zu realisieren.
Mit kleb- oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder einer Schalterdose.
Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im Lieferumfang enthalten.
EasySens Busch-Jaeger 4-Kanal Jalousie

		469609	469609		**a.Anfr.**
		469685	469685		**a.Anfr.**
		466967	466967		**a.Anfr.**

1) Easysens Funkschalter und –empfänger sind erhältlich bei der Fa. Thermokon, Mittenaar, siehe www.thermokon.de, Tel. 02778/69600
2) Passend zu den Schalterserien future® linear, solo®, carat® und Busch-axcent.



Funkschalter, 4-Kanal Licht [1] [2]
EasySens
Batterieloser Funkschalter mit wartungsfreiem Energiegenerator.
In Verbindung mit auf EnOcean-Technologie basierenden Empfängern/Gateway zur Steuerung von Beleuchtungs- oder anderen schaltenden Anwendungen.
Mit Serienwippe als 4-Kanal Ausführung zur Steuerung von Licht.
Funksignalausgabe beim Drücken und Loslassen der Schalterwippe.
Dadurch ist abhängig vom Empfänger eine Dimmfunktion zu realisieren.
Mit kleb- oder schraubbarer Bodenplatte zur Montage auf Glas, Putz oder einer Schalterdose.
Eine Klebefolie und ein Einzelrahmen sind im Lieferumfang enthalten.
EasySens Busch-Jaeger 4-Kanal Licht.

81	anthrazit	**324595**	324595		**a.Anfr.**
82	elfenbeinweiß	**365529**	365529		**a.Anfr.**
83	alusilber	**327404**	327404		**a.Anfr.**
84	studioweiß	**466950**	466950		**a.Anfr.**

1) Easysens Funkschalter und –empfänger sind erhältlich bei der Fa. Thermokon, Mittenaar, siehe www.thermokon.de, Tel. 02778/69600
2) Passend zu den Schalterserien future® linear, solo®, carat® und Busch-axcent.

KNX-Gateway/Empfänger [1]
EasySens
ETS kompatibler EnOcean Funkempfänger/Gateway mit interner Empfangsantenne zur Umsetzung der Funksignale auf Busch-Installationsbus® KNX mit 32 Kanälen.
Zur Auswertung von bis zu 32 EasySens-Sensoren bzw. Funkschaltern.
Einfache Anbindung der Sender durch "Lerntaste" am Gerät.
Montage erfolgt auf Putz.
EasySens SRC-KNX.

		535076	535076		**a.Anfr.**

1) Easysens Funkschalter und –empfänger sind erhältlich bei der Fa. Thermokon, Mittenaar, siehe www.thermokon.de, Tel. 02778/69600

Easy Sens

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG
	568371	568371		**a.Anfr.**	

Beleuchtungs-Empfänger, UP [1]
EasySens
Schaltaktor mit Relaisausgang.
Zum Ein- und Ausschalten von elektrischen Verbrauchern.
Zur Weitergabe eines Tastimpulses, zur Treppenhauslichtsteuerung mit parametrierbarer Nachlaufzeit, zur Lüftersteuerung mit einstellbarer Vorlaufzeit und/oder Nachlaufzeit.
Tasten und Loslassen der EasySens Funkschalter wird ausgewertet.
max. Schaltleistung bei Glühlampen 2500 W und bei HV-Halogenlampen 1250 W.
Betriebsspannung 230 VAC.
Schutzart IP 20.
Montage in Standard UP-Dose.
EasySens SRC-DO 230V Beleuchtung.

1) Easysens Funkschalter und –empfänger sind erhältlich bei der Fa. Thermokon, Mittenaar, siehe www.thermokon.de, Tel. 02778/69600

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG
	568364	568364		**a.Anfr.**	

Jalousie-Empfänger, UP [1]
EasySens
Schaltaktor mit Relaisausgang.
Zum Auf- und Abfahren von Rollladen, Jalousien oder Rolltoren mit Stopp-Funktion, Dauerlauf, Lamelleneinstellung.
Automatikbetrieb in Kombination mit Funk-Außenhelligkeitsfühler SR65 Li, Verriegelung über Funk-Fensterkontakt SRW01.
Tasten und Loslassen der EasySens Funkschalter wird ausgewertet.
max. Schaltleistung: 600 VA
Betriebsspannung 230 VAC.
Schutzart IP 20.
Montage in Standard UP-Dose.
EasySens SRC-DO 230V Jalousie.

1) Easysens Funkschalter und –empfänger sind erhältlich bei der Fa. Thermokon, Mittenaar, siehe www.thermokon.de, Tel. 02778/69600

Notizen

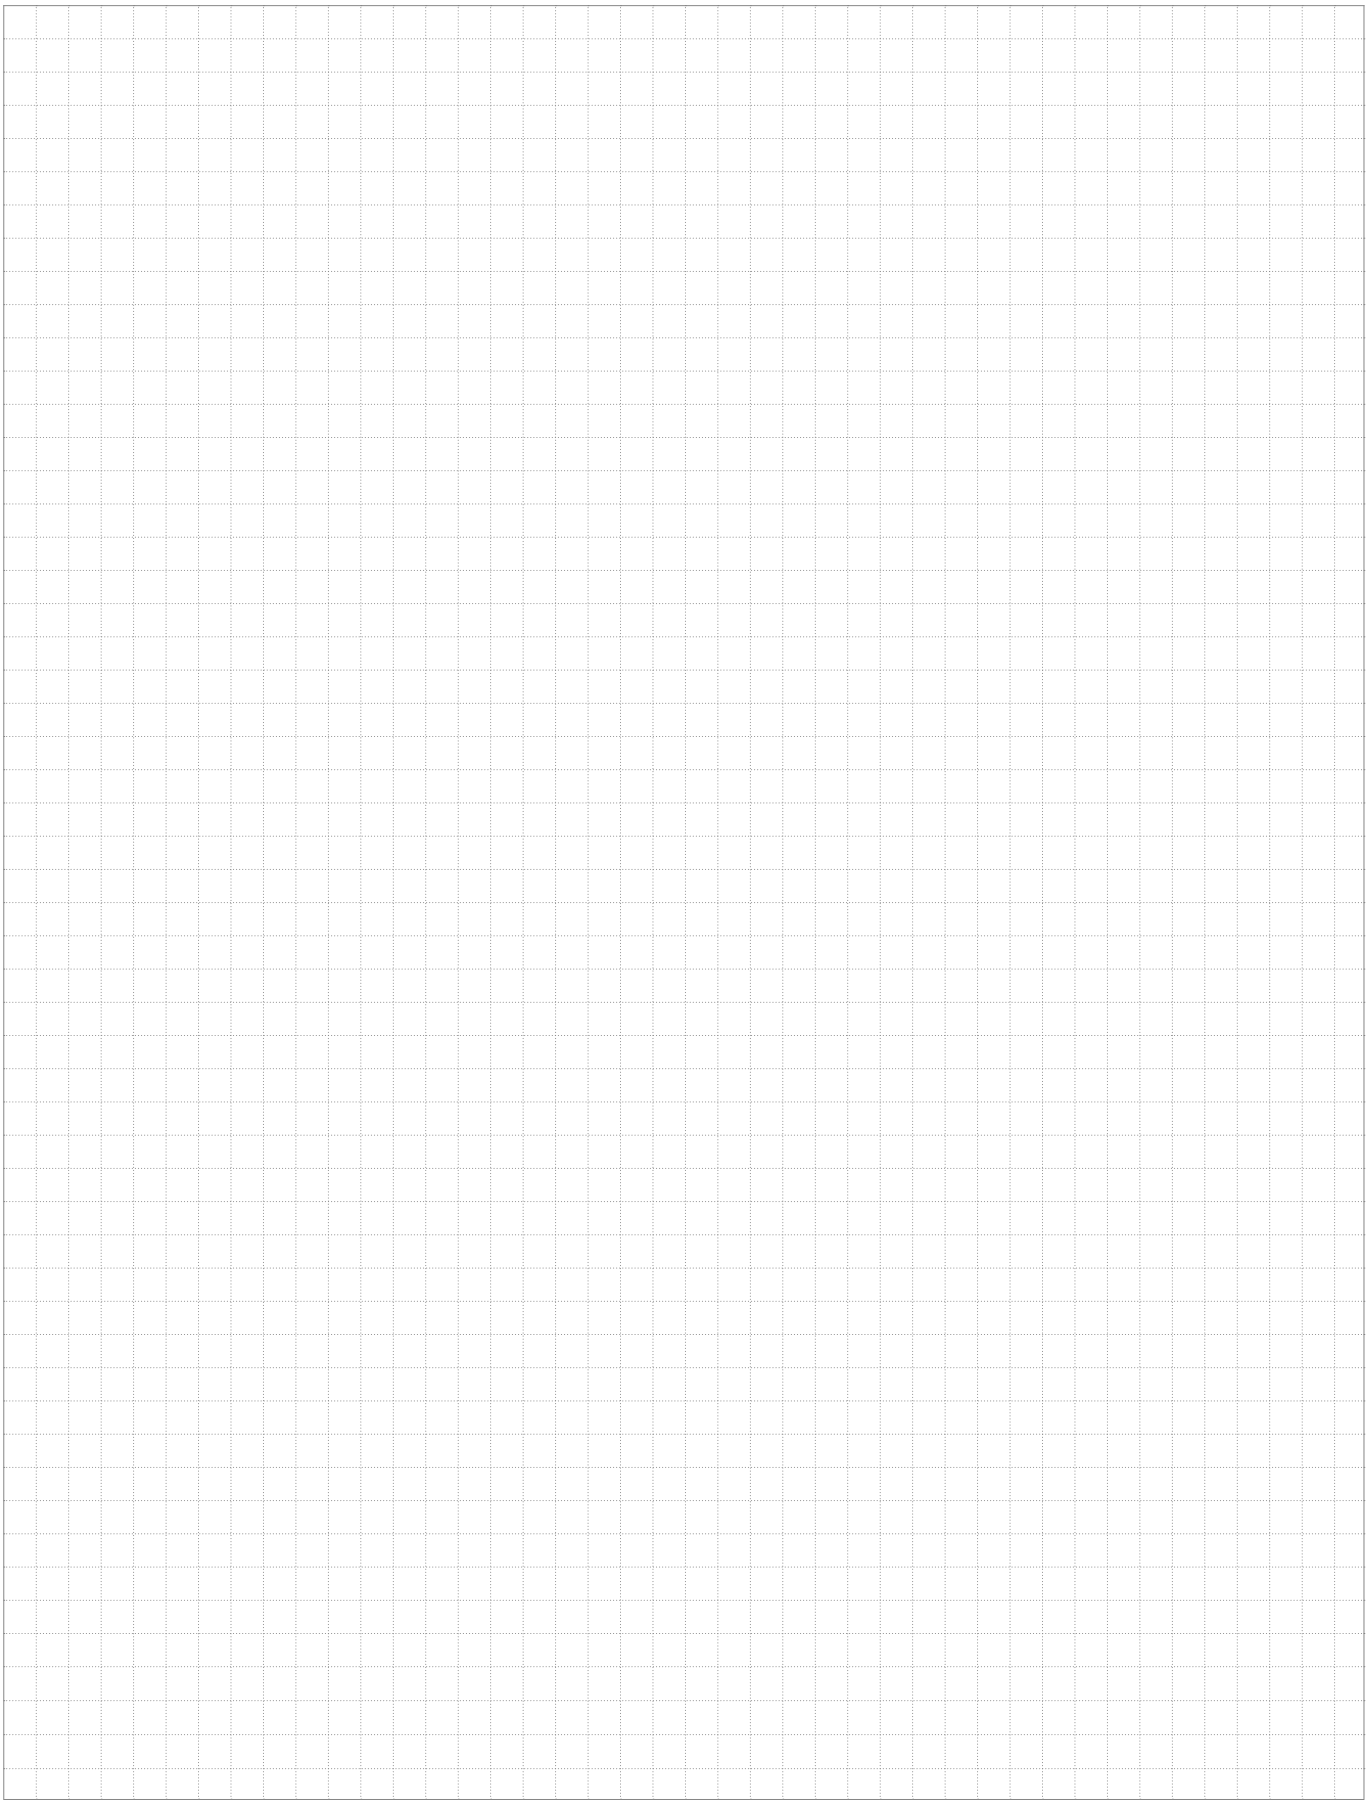

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
0210	2CKA000225A0078	8,11	01	10	283
0211	2CKA000225A0086	9,41	01	10	283
0213	2CKA000230A0227	19,93	01	10/100	314
0214	2CKA000230A0235	22,12	01	10/100	279
0215	2CKA000230A0243	23,70	01	10	279
0216-102	2CKA000230A0465	25,61	01	1/10	279
0217-102	2CKA000230A0467	32,96	01	1/10	280
0218/11-101	2CKA000230A0409	26,08	01	1/10	280
0218/12-101	2CKA000230A0411	35,94	01	1/10	280
0219-101	2CKA000230A0413	12,41	01	1/10	283
0219/12	2CKA000230A0395	6,20	01	1/10	274
0219/13	2CKA000230A0396	6,20	01	1/10	275
0230-101	2CKA000230A0250	44,00	01	10/100	277
0231-101	2CKA000230A0268	44,00	01	10/100	277
0232-101	2CKA000230A0384	52,25	01	10/100	277
0239	2CKA000230A0201	4,82	01	10/100	277
0239-0-0012	2CKA000239A0012	106,30	19	1	241
0239-0-0038	2CKA000239A0038	166,15	19	1	241
0239-0-0053	2CKA000239A0053	3,33	19	1	241
0239-0-0061	2CKA000239A0061	3,33	19	50	241
0239-0-0079	2CKA000239A0079	4,90	19	50	241
0239-0-0087	2CKA000239A0087	3,33	19	50	241
0239-0-0095	2CKA000239A0095	8,63	19	1	241
0242/02	2CKA000230A0388	12,55	01	10	274
0242/04	2CKA000230A0389	12,55	01	10	274
0243/02	2CKA000230A0391	12,55	01	10	274
0243/04	2CKA000230A0392	12,55	01	10	274
0248/02-101	2CKA000230A0402	23,83	01	10/100	315
0248/04-101	2CKA000230A0403	23,83	01	10/100	315
0248/05-101	2CKA000230A0404	23,83	01	10/100	315
0261/11	2CKA000230A0415	83,00	01	1	318
0261/12	2CKA000230A0416	86,00	01	1	318
0261/13	2CKA000230A0417	86,00	01	1	318
0261/21	2CKA000230A0421	86,00	01	1	318
0261/22	2CKA000230A0422	86,00	01	1	318
0261/23	2CKA000230A0423	86,00	01	1	318
0261/31	2CKA000230A0427	148,50	01	1	318
0261/32	2CKA000230A0428	144,00	01	1	318
0261/33	2CKA000230A0429	148,50	01	1	318
0262	2CKA000230A0439	5,32	01	1	318
0262/11	2CKA000230A0433	10,35	01	1	318
0262/12	2CKA000230A0434	10,35	01	1	318
0262/13	2CKA000230A0435	10,35	01	1	318
0263/04	2CKA000230A0447	7,36	01	1	318
0263/05	2CKA000230A0448	7,36	01	1	318
0263/06	2CKA000230A0449	7,36	01	1	318
0263/07	2CKA000230A0450	7,36	01	1	319
0263/11	2CKA000230A0441	10,35	01	1	318
0263/12	2CKA000230A0442	10,35	01	1	318
0263/13	2CKA000230A0443	10,35	01	1	318
0264	2CKA000230A0461	10,01	01	1	319
0264/11	2CKA000230A0455	10,35	01	1	319
0264/12	2CKA000230A0456	10,35	01	1	319
0264/13	2CKA000230A0457	10,35	01	1	319
0299-0-0032	2CKA000299A0032	26,09	01	10	293
0471-0-0037	2CKA000471A0037	33,46	01	10	293
0520 PZ-VS	2CKA000470A0013	26,12	19	1/100	410
0521 PZ-GS	2CKA000470A0021	31,47	19	1/100	410
1070 U	2CKA001043A0025	67,00	19	1/10	429
1071 U	2CKA001043A0124	67,00	19	1	429
1091 U	2CKA001032A0517	279,00	19	1/10	397
1094 U	2CKA001032A0483	79,00	20	1/10	42
1094 UTA	2CKA001032A0487	124,00	19	1/10	43
1095 U	2CKA001032A0484	83,00	19	1/10	42
1095 UF	2CKA001032A0497	188,00	19	1/10	43
1095 UTA	2CKA001032A0488	137,00	19	1/10	43
1096 U	2CKA001032A0485	95,50	19	1	42
1096 UTA	2CKA001032A0489	158,00	19	1/10	43
1097 U	2CKA001032A0486	82,50	19	1/10	42
1097 UTA	2CKA001032A0490	132,00	19	1/10	43
1098 U-101	2CKA001032A0508	249,00	19	1/10	43
1098 UF-101	2CKA001032A0509	275,00	19	1/10	44
1099 UHK	2CKA001032A0515	103,00	19	1/10	42
1099 UHKEA	2CKA001032A0516	105,00	19	1/10	42
1510 UC-214-101	2CKA001582A0422	305,50	14	1	374
1510 UC-84-101	2CKA001582A0424	328,00	14	1/10	374
1510 UC-914-101	2CKA001582A0426	305,50	14	1	374
1511 U	2CKA001582A0332	157,00	14	1/10	374
1512 UC-214	2CKA001582A0362	317,00	17	1/10	378
1512 UC-84	2CKA001582A0363	324,00	17	1/10	379
1512 UC-914	2CKA001582A0402	317,00	17	1/10	378
1512/11	2CKA001582A0419	73,50	17	1	380

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1513 UC-212	2CKA001582A0364	280,00	17	1	379
1513 UC-214	2CKA001582A0365	279,00	17	1	379
1513 UC-84	2CKA001582A0366	286,00	17	1	379
1513 UC-914	2CKA001582A0403	279,00	17	1	379
1514 UC-214	2CKA001582A0368	161,00	17	1	380
1514 UC-84	2CKA001582A0369	163,00	17	1	380
1514 UC-914	2CKA001582A0404	161,00	17	1	380
1515 A	2CKA001582A0391	796,00	17	1	386
1515 U-12-101	2CKA001582A0428	139,40	14	1/10	375
1516	2CKA001582A0393	540,00	17	1	386
1517 A	2CKA001582A0394	2130,00	17	1	387
1518	2CKA001582A0395	485,00	17	1	387
1518 U	2CKA001582A0331	60,00	14	1/10	374
1518 USV	2CKA001582A0396	1078,00	17	1	387
1518/99 USV	2CKA001582A0414	184,00	17	1	388
1520/1 UK-101	2CKA001582A0429	43,50	14	1	376
1520/1 UKZ-101	2CKA001582A0430	42,00	14	1/10	376
1521/1 UKZC-212	2CKA001582A0372	44,00	17	1	381
1521/1 UKZC-214	2CKA001582A0373	43,15	17	1/10	381
1521/1 UKZC-84	2CKA001582A0374	48,30	17	1/10	382
1521/1 UKZC-914	2CKA001582A0405	43,15	17	1	381
1521/12 UKC-212	2CKA001582A0378	38,60	17	1	383
1521/12 UKC-214	2CKA001582A0379	37,77	17	1/10	383
1521/12 UKC-84	2CKA001582A0380	40,66	17	1	383
1521/12 UKC-914	2CKA001582A0407	37,77	17	1	383
1521/12 UKSC-212	2CKA001582A0384	68,00	17	1	385
1521/12 UKSC-214	2CKA001582A0385	68,00	17	1	385
1521/12 UKSC-84	2CKA001582A0386	73,50	17	1	385
1521/12 UKSC-914	2CKA001582A0409	68,00	17	1	385
1521/13 UC-212	2CKA001582A0415	38,60	17	1	384
1521/13 UC-214	2CKA001582A0416	37,77	17	1	384
1521/13 UC-84	2CKA001582A0417	41,20	17	1	385
1521/13 UC-914	2CKA001582A0412	37,77	17	1	384
1521/15 UC-212	2CKA001582A0381	38,60	17	1	383
1521/15 UC-214	2CKA001582A0382	37,77	17	1/10	383
1521/15 UC-84	2CKA001582A0383	43,65	17	1/10	384
1521/15 UC-914	2CKA001582A0408	37,77	17	1	384
1522/1 UKC-212	2CKA001582A0375	92,00	17	1	382
1522/1 UKC-214	2CKA001582A0376	92,00	17	1	382
1522/1 UKC-84	2CKA001582A0377	97,00	17	1	382
1522/1 UKC-914	2CKA001582A0406	92,00	17	1	382
1523	2CKA001582A0387	59,50	17	1	386
1529 A	2CKA001582A0390	6,60	17	10	386
1529/02	2CKA001582A0389	14,24	17	1	386
1529/3	2CKA001582A0388	14,24	17	1	386
1531 U	2CKA001582A0334	164,00	14	1/10	375
1538/02	2CKA001582A0313	18,63	14	1/10	377
1539 U	2CKA001582A0335	126,00	14	1/10	375
1557-11	2CKA001565A0134	8,51	04	10	166
1557-12	2CKA001565A0142	8,51	04	10	166
1557-13	2CKA001565A0159	8,51	04	10	166
1561 U-101	2CKA001582A0413	69,20	14	1/10	376
1563 U-12	2CKA001582A0336	133,00	14	1/10	375
1564 U-12	2CKA001582A0338	52,00	14	1/10	375
1564 U-13	2CKA001582A0339	52,00	14	1/10	375
1564 U-15	2CKA001582A0340	52,00	14	1/10	376
1565-11	2CKA001565A0167	8,52	04	10	206
1565-12	2CKA001565A0175	8,52	04	10	206
1565-13	2CKA001565A0183	8,52	04	10	206
1566 U	2CKA001582A0341	111,00	14	1/10	376
1567 A	2CKA001582A0371	670,00	17	1	381
1568 UC	2CKA001582A0370	46,00	17	1	381
1569/01	2CKA001582A0418	78,00	17	1	388
1571 CN-212	2CKA001582A0357	7,71	14	10	376
1571 CN-214	2CKA001582A0345	7,70	14	10	376
1571 CN-84	2CKA001582A0346	14,12	14	10	377
1571 CN-914	2CKA001582A0397	7,70	14	10	376
1572 CN-212	2CKA001582A0358	7,52	14	10	376
1572 CN-214	2CKA001582A0347	7,51	14	10	376
1572 CN-84	2CKA001582A0348	13,94	14	10	377
1572 CN-914	2CKA001582A0398	7,51	14	10	376
1573 C-212	2CKA001582A0359	8,75	14	10	376
1573 C-214	2CKA001582A0349	8,73	14	10	376
1573 C-914	2CKA001582A0399	8,73	14	10	376
1573 CN-84	2CKA001582A0350	15,67	14	10	377
1574 C-214	2CKA001582A0351	8,29	14	10	377
1575 CN-214	2CKA001582A0352	10,36	14	10	377
1575 CN-84	2CKA001582A0353	15,85	14	10	377
1575 CN-914	2CKA001582A0400	10,36	14	10	377
1576 C-212	2CKA001582A0360	6,02	14	10	377
1576 C-214	2CKA001582A0354	6,00	14	10	377
1576 C-914	2CKA001582A0401	6,00	14	10	377

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1576 CN-84		2CKA001582A0355	**11,07**	14	10	377
1599		2CKA001582A0411	**438,00**	17	1	387
1599/01		2CKA001582A0420	**1285,00**	17	1	387
1701-212		2CKA001799A0287	**11,09**	05	10/100	265
1701-214		2CKA001799A0295	**10,63**	05	10/100	265
1701-217-101	**N**	2CKA001799A0997	**13,92**	04	10	265
1701-22G		2CKA001799A0816	**12,52**	05	10	265
1701-24G		2CKA001799A0436	**12,52**	05	10	265
1701-81		2CKA001799A0895	**13,66**	05	10	265
1701-82		2CKA001799A0896	**12,52**	05	10	265
1701-83		2CKA001799A0905	**14,00**	05	10	265
1701-84		2CKA001799A0897	**12,52**	05	10/100	265
1701-884		2CKA001799A0921	**14,00**	05	10	265
1701-885		2CKA001799A0923	**14,00**	05	10	265
1701-914		2CKA001799A0986	**10,63**	05	10/100	265
1702-212		2CKA001799A0337	**20,48**	05	10	265
1702-214		2CKA001799A0345	**19,65**	05	10	265
1702-217-101	**N**	2CKA001799A0998	**24,49**	04	10	265
1702-22G		2CKA001799A0824	**22,25**	05	10	265
1702-24G		2CKA001799A0451	**22,25**	05	10	265
1702-81		2CKA001799A0900	**24,05**	05	10	265
1702-82		2CKA001799A0901	**22,25**	05	10	265
1702-83		2CKA001799A0906	**23,78**	05	10	265
1702-84		2CKA001799A0902	**22,25**	05	10	265
1702-884		2CKA001799A0922	**23,78**	05	10	265
1702-885		2CKA001799A0924	**23,78**	05	10	265
1702-914		2CKA001799A0987	**19,65**	05	10	265
1703-212		2CKA001799A0386	**33,02**	05	1/10	265
1703-214		2CKA001799A0394	**31,67**	05	1/10	265
1703-22G		2CKA001799A0832	**35,69**	05	1	265
1703-24G		2CKA001799A0477	**35,69**	05	1/10	265
1703-81		2CKA001799A0915	**36,36**	05	1	265
1703-82		2CKA001799A0916	**36,49**	05	1	265
1703-83		2CKA001799A0917	**38,56**	05	1	265
1703-84		2CKA001799A0918	**36,49**	05	1	265
1703-884		2CKA001799A0955	**38,56**	05	1	265
1703-885		2CKA001799A0956	**38,56**	05	1	265
1703-914		2CKA001799A0988	**31,67**	05	1	265
1705 U-101		2CKA001799A0913	**81,00**	01	10/10	294
1706-212		2CKA001799A0543	**4,44**	05	10/100	265
1706-214		2CKA001799A0550	**4,26**	05	10	265
1708-214		2CKA001799A0985	**23,97**	05	1/20	265
1710		2CKA001764A0224	**10,95**	01	10	294
1711		2CKA001764A0232	**11,85**	01	10	294
1712		2CKA001764A0240	**11,85**	01	10	294
1713		2CKA001764A0257	**11,85**	01	10	294
1714		2CKA001764A0265	**11,85**	01	10	294
1716-20		2CKA001731A1929	**23,83**	19	1	401
1716-21		2CKA001731A1930	**23,83**	19	1	401
1716-22		2CKA001731A1931	**17,13**	19	1	401
1716-24	**A**	2CKA001731A1932	**17,13**	19	1	401
1716-24G		2CKA001731A1933	**17,13**	19	1	401
1716-260		2CKA001731A1938	**23,83**	19	1	401
1716-266		2CKA001731A1939	**23,83**	19	1	401
1716-72		2CKA001731A1951	**20,65**	19	1	401
1716-74		2CKA001731A1942	**20,64**	19	1	401
1716-774		2CKA001731A1984	**28,88**	19	1	401
1716-775		2CKA001731A1983	**28,88**	19	1	401
1716-777	**A**	2CKA001731A1972	**28,89**	19	1	401
1716-783		2CKA001731A1952	**28,88**	19	1	401
1716-79		2CKA001731A1944	**28,88**	19	1	401
1716-803		2CKA001731A1976	**23,39**	19	1	401
1716-81		2CKA001731A1921	**19,62**	19	1	401
1716-82		2CKA001731A1922	**17,66**	19	1	401
1716-83		2CKA001731A1950	**23,39**	19	1	401
1716-84		2CKA001731A1923	**17,66**	19	1	401
1716-866		2CKA001731A1955	**25,00**	19	1	401
1716-884		2CKA001731A1978	**23,39**	19	1	401
1716-885		2CKA001731A1980	**23,39**	19	1	401
1720-81		2CKA001731A1914	**7,73**	04	10	180
1720-82		2CKA001731A1915	**6,13**	01	10	180
1720-83		2CKA001731A1949	**8,84**	04	10	180
1720-84		2CKA001731A1916	**6,13**	01	10	180
1720-866		2CKA001731A1954	**10,24**	04	10	97
1720-884		2CKA001731A1979	**8,84**	04	10	180
1720-885		2CKA001731A1981	**8,84**	04	10	180
1721 JH-914		2CKA001725A1557	**3,51**	01	10	210
1721 KA-20		2CKA001754A4373	**12,32**	04	10/100	173
1721 KA-21		2CKA001754A4382	**12,32**	04	10/100	173
1721 KA-22G		2CKA001754A3831	**4,67**	04	10	173
1721 KA-24G		2CKA001754A2965	**4,67**	04	10	173
1721 KA-260		2CKA001754A4115	**12,32**	04	10/100	173

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1721 KA-266		2CKA001754A4124	**12,32**	04	10/100	173
1721 NS-212		2CKA001754A2221	**5,52**	01	10/100	227
1721 NS-214		2CKA001754A2155	**5,42**	01	10/100	228
1721 NS-24	**A**	2CKA001754A1975	**7,74**	04	10	172
1721 NS-914		2CKA001754A4548	**5,42**	01	1/10	210
1721 NSKA-212		2CKA001754A4093	**5,52**	01	10	228
1721 NSKA-214		2CKA001754A4058	**5,42**	01	10/100	229
1721 NSKA-24G		2CKA001754A4065	**7,74**	04	10	174
1721-12-182K-101	**N**	2CKA001754A4713	**5,67**	01	10	194
1721-181K		2CKA001754A4240	**5,34**	04	10	194
1721-182		2CKA001754A4168	**4,05**	01	10/100	195
1721-182K		2CKA001754A4230	**4,05**	01	10/100	194
1721-183K		2CKA001754A4301	**6,86**	04	10/100	194
1721-184		2CKA001754A4173	**3,79**	01	10/100	195
1721-184 NSK		2CKA001754A4364	**6,86**	01	10/100	194
1721-184K		2CKA001754A4235	**3,79**	01	10/100	194
1721-20		2CKA001754A1611	**12,32**	04	10/100	171
1721-21		2CKA001754A1702	**12,32**	04	10/100	171
1721-22G		2CKA001754A3740	**4,67**	04	10/100	171
1721-24	**A**	2CKA001754A1793	**4,67**	04	10/100	171
1721-24G		2CKA001754A2692	**4,67**	04	10/100	171
1721-260		2CKA001754A4400	**12,32**	04	10/100	171
1721-266		2CKA001754A4391	**12,32**	04	10/100	171
1721-270	**N**	2CKA001754A4683	**14,19**	04	1	155
1721-275	**N**	2CKA001754A4703	**14,19**	04	1	155
1721-276	**N**	2CKA001754A4693	**14,19**	04	1	155
1721-280		2CKA001754A4437	**34,82**	04	1	155
1721-281		2CKA001754A4409	**9,16**	04	10	155
1721-281/11		2CKA001753A4126	**7,74**	04	10	157
1721-283		2CKA001754A4543	**35,84**	04	1	155
1721-284		2CKA001754A4331	**7,13**	01	10	155
1721-284/11		2CKA001753A4121	**5,93**	01	10	157
1721-285		2CKA001754A4334	**9,16**	04	10	155
1721-286		2CKA001754A4337	**9,16**	04	10	155
1721-287		2CKA001754A4340	**9,16**	04	10	155
1721-288		2CKA001754A4343	**9,16**	04	10	155
1721-291		2CKA001754A4446	**9,16**	04	10/100	155
1721-295		2CKA001754A4466	**9,16**	04	10/100	155
1721-299		2CKA001754A4456	**9,16**	04	10/100	155
1721-72		2CKA001754A4312	**5,38**	04	10/100	122
1721-726		2CKA001754A4133	**12,59**	04	10/100	122
1721-73		2CKA001754A3492	**12,59**	04	10/100	122
1721-74		2CKA001754A2411	**5,38**	04	10/100	122
1721-774		2CKA001754A4429	**10,24**	04	10/100	122
1721-775		2CKA001754A4424	**10,24**	04	10/100	122
1721-79		2CKA001754A2510	**10,24**	04	10/100	122
1721-80		2CKA001754A4104	**8,90**	04	10/100	139
1721-80G		2CKA001754A4326	**8,90**	04	10/100	139
1721-811		2CKA001754A4442	**34,82**	04	1	76
1721-821		2CKA001754A4258	**141,00**	04	1	76
1721-823-101		2CKA001754A4356	**141,00**	04	1	76
1721-825		2CKA001754A4322	**34,82**	04	1	76
1721-826-101		2CKA001754A4360	**106,00**	04	1	76
1721-831		2CKA001754A4678	**8,96**	04	10	91
1721-832		2CKA001754A4673	**8,96**	04	10	91
1721-833		2CKA001754A4648	**40,08**	04	1	91
1721-835		2CKA001754A4638	**37,67**	04	1	91
1721-836		2CKA001754A4643	**40,08**	04	1	91
1721-838		2CKA001754A4633	**37,67**	04	1	91
1721-84		2CKA001754A4109	**7,13**	01	10/100	139
1721-843		2CKA001754A4668	**40,08**	04	1	91
1721-845		2CKA001754A4658	**37,67**	04	1	91
1721-846		2CKA001754A4663	**40,08**	04	1	91
1721-848		2CKA001754A4653	**37,67**	04	1	91
1721-860		2CKA001754A4254	**34,82**	04	1	76
1721-866K		2CKA001754A4317	**14,76**	04	10/100	106
1721-884K		2CKA001754A4414	**7,05**	01	10/100	194
1721-885K		2CKA001754A4419	**7,06**	04	10/100	194
1721-914		2CKA001725A1555	**2,35**	02	10/100	210
1721-917		2CKA001725A1556	**5,75**	04	10	210
1722 KA-20		2CKA001754A4374	**20,92**	04	10	173
1722 KA-21		2CKA001754A4383	**20,92**	04	10	173
1722 KA-22G		2CKA001754A3849	**7,93**	04	10	173
1722 KA-24G		2CKA001754A2999	**8,16**	04	10	173
1722 KA-260		2CKA001754A4116	**20,91**	04	10/100	173
1722 KA-266		2CKA001754A4125	**20,91**	04	10/100	173
1722 NS-212		2CKA001754A2239	**10,39**	01	10/100	227
1722 NS-214		2CKA001754A2163	**10,21**	01	10	228
1722 NS-24	**A**	2CKA001754A1983	**14,07**	04	10	172
1722 NS-914		2CKA001754A4552	**10,21**	01	1/10	210
1722 NSKA-212		2CKA001754A4094	**10,39**	01	10	228
1722 NSKA-214		2CKA001754A4059	**10,21**	01	10	229

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1722 NSKA-24G		2CKA001754A4066	14,07	04	10	174
1722-12-182K-101	N	2CKA001754A4714	9,34	01	10	194
1722-181K		2CKA001754A4241	8,83	04	10	194
1722-182		2CKA001754A4169	4,57	01	10/100	195
1722-182K		2CKA001754A4231	4,57	01	10	194
1722-183K		2CKA001754A4302	9,35	04	10/100	194
1722-184		2CKA001754A4174	4,27	01	10/100	195
1722-184 NSK		2CKA001754A4365	10,41	01	10/100	194
1722-184K		2CKA001754A4236	4,27	01	10/100	194
1722-20		2CKA001754A1629	20,91	04	10/100	171
1722-21		2CKA001754A1710	20,91	04	10	171
1722-22G		2CKA001754A3799	7,93	04	10	171
1722-24	A	2CKA001754A1801	8,16	04	10/100	171
1722-24G		2CKA001754A2700	8,16	04	10/100	171
1722-260		2CKA001754A4401	20,92	04	10/100	171
1722-266		2CKA001754A4392	20,91	04	10/100	171
1722-270	N	2CKA001754A4684	22,04	04	1	155
1722-275	N	2CKA001754A4704	22,04	04	1	155
1722-276	N	2CKA001754A4694	22,04	04	1	155
1722-280		2CKA001754A4438	61,10	04	1	155
1722-281		2CKA001754A4410	16,95	04	10	155
1722-281/11		2CKA001753A4127	16,03	04	10	157
1722-283		2CKA001754A4544	64,00	04	1	155
1722-284		2CKA001754A4332	9,31	01	10	155
1722-284/11		2CKA001753A4122	8,16	01	10	157
1722-285		2CKA001754A4335	17,44	04	10	155
1722-286		2CKA001754A4338	17,44	04	10	155
1722-287		2CKA001754A4341	17,44	04	10	155
1722-288		2CKA001754A4344	17,44	04	10	155
1722-291		2CKA001754A4447	17,44	04	10/100	155
1722-295		2CKA001754A4467	17,44	04	10/100	155
1722-299		2CKA001754A4457	17,44	04	10/100	155
1722-72		2CKA001754A4313	8,86	04	10/100	122
1722-726		2CKA001754A4134	21,35	04	10/100	122
1722-73		2CKA001754A3542	21,35	04	10	122
1722-74		2CKA001754A2429	8,86	04	10/100	122
1722-774		2CKA001754A4431	13,98	04	10/100	122
1722-775		2CKA001754A4425	13,98	04	10/100	122
1722-79		2CKA001754A2528	13,98	04	10	122
1722-80		2CKA001754A4105	16,95	04	10/100	139
1722-80G		2CKA001754A4327	16,95	04	10	139
1722-811		2CKA001754A4443	61,10	04	1	76
1722-821		2CKA001754A4259	216,00	04	1	76
1722-823-101		2CKA001754A4357	216,00	04	1	76
1722-825		2CKA001754A4323	61,10	04	1	76
1722-826-101		2CKA001754A4361	159,00	04	1	76
1722-831		2CKA001754A4679	17,03	04	10	91
1722-832		2CKA001754A4674	17,03	04	10	91
1722-833		2CKA001754A4649	68,00	04	1	91
1722-835		2CKA001754A4639	64,00	04	1	91
1722-836		2CKA001754A4644	68,00	04	1	91
1722-838		2CKA001754A4634	64,00	04	1	91
1722-84		2CKA001754A4110	9,31	01	10/100	139
1722-843		2CKA001754A4669	68,00	04	1	91
1722-845		2CKA001754A4659	64,00	04	1	91
1722-846		2CKA001754A4664	68,00	04	1	91
1722-848		2CKA001754A4654	64,00	04	1	91
1722-860		2CKA001754A4255	61,10	04	1	76
1722-866K		2CKA001754A4318	22,92	04	10/100	106
1722-884K		2CKA001754A4415	9,61	01	10	194
1722-885K		2CKA001754A4420	9,61	04	10/100	194
1722-914		2CKA001725A1558	4,08	02	10/100	210
1722-917		2CKA001725A1559	9,47	04	10	210
1723 KA-20		2CKA001754A4376	30,57	04	10	173
1723 KA-21		2CKA001754A4385	30,57	04	10	173
1723 KA-22G		2CKA001754A3856	13,87	04	10	173
1723 KA-24G		2CKA001754A3021	13,87	04	10	173
1723 KA-260		2CKA001754A4118	30,57	04	10	173
1723 KA-266		2CKA001754A4127	30,57	04	10	173
1723 NS-212		2CKA001754A3708	16,66	01	10	227
1723 NS-214		2CKA001754A3724	16,35	01	10	228
1723 NS-24	A	2CKA001754A2403	22,68	04	10	172
1723 NS-914		2CKA001754A4553	16,35	01	1	210
1723 NSKA-212		2CKA001754A4096	16,66	01	10	228
1723 NSKA-214		2CKA001754A4061	16,35	01	10	229
1723 NSKA-24G		2CKA001754A4068	23,08	04	10	174
1723-181K		2CKA001754A4242	14,01	04	10	194
1723-182		2CKA001754A4170	9,59	01	10/100	195
1723-182K		2CKA001754A4232	9,59	01	10	194
1723-183K		2CKA001754A4308	15,00	04	10/100	194
1723-184		2CKA001754A4175	8,97	01	10/100	195
1723-184 NSK		2CKA001754A4366	18,18	01	10	194
1723-184K		2CKA001754A4237	8,97	01	10/100	194
1723-20		2CKA001754A1637	30,57	04	10	171
1723-21		2CKA001754A1728	30,57	04	10	171
1723-22G		2CKA001754A3807	13,87	04	10	171
1723-24	A	2CKA001754A1819	13,87	04	10	171
1723-24G		2CKA001754A2718	13,87	04	10/100	171
1723-260		2CKA001754A4403	30,57	04	10	171
1723-266		2CKA001754A4394	30,57	04	10	171
1723-270	N	2CKA001754A4685	38,90	04	1	156
1723-275	N	2CKA001754A4705	38,90	04	1	156
1723-276	N	2CKA001754A4695	38,90	04	1	156
1723-280		2CKA001754A4439	106,00	04	1	156
1723-281		2CKA001754A4411	34,33	04	10	156
1723-281/11		2CKA001753A4128	32,88	04	10	157
1723-283		2CKA001754A4545	108,00	04	1	156
1723-284		2CKA001754A4333	18,73	01	10	156
1723-284/11		2CKA001753A4123	17,28	01	10	157
1723-285		2CKA001754A4336	34,33	04	10	156
1723-286		2CKA001754A4339	34,33	04	10	156
1723-287		2CKA001754A4342	34,33	04	10	156
1723-288		2CKA001754A4345	34,33	04	10	156
1723-291		2CKA001754A4448	34,33	04	10	156
1723-295		2CKA001754A4468	34,33	04	10	156
1723-299		2CKA001754A4458	34,33	04	10	156
1723-72		2CKA001754A4314	14,27	04	10	122
1723-726		2CKA001754A4135	31,51	04	10	122
1723-73		2CKA001754A3591	31,51	04	10	122
1723-74		2CKA001754A2437	14,27	04	10	122
1723-774		2CKA001754A4433	19,82	04	10	122
1723-775		2CKA001754A4426	19,82	04	10	122
1723-79		2CKA001754A2536	19,82	04	10	122
1723-80		2CKA001754A4106	33,35	04	10/100	139
1723-80G		2CKA001754A4328	33,35	04	10	139
1723-811		2CKA001754A4444	106,00	04	1	76
1723-821		2CKA001754A4260	312,00	04	1	76
1723-823-101		2CKA001754A4358	312,00	04	1	76
1723-825		2CKA001754A4324	106,00	04	1	76
1723-826-101		2CKA001754A4362	211,00	04	1	76
1723-831		2CKA001754A4680	33,86	04	5	91
1723-832		2CKA001754A4675	33,86	04	5	91
1723-833		2CKA001754A4650	112,00	04	1	91
1723-835		2CKA001754A4640	106,00	04	1	91
1723-836		2CKA001754A4645	112,00	04	1	91
1723-838		2CKA001754A4635	106,00	04	1	91
1723-84		2CKA001754A4111	18,17	01	10/100	139
1723-843		2CKA001754A4670	112,00	04	1	91
1723-845		2CKA001754A4660	106,00	04	1	91
1723-846		2CKA001754A4665	112,00	04	1	91
1723-848		2CKA001754A4655	106,00	04	1	91
1723-860		2CKA001754A4256	106,00	04	1	76
1723-866K		2CKA001754A4319	40,46	04	10	106
1723-884K		2CKA001754A4416	15,43	01	10	194
1723-885K		2CKA001754A4421	15,42	04	10/100	194
1723-914		2CKA001725A1560	7,14	01	10/100	210
1724 KA-20		2CKA001754A4378	49,00	04	1	173
1724 KA-21		2CKA001754A4387	49,00	04	1	173
1724 KA-22G		2CKA001754A4151	20,92	04	1	173
1724 KA-24G		2CKA001754A4155	20,92	04	1	173
1724 KA-260		2CKA001754A4120	49,00	04	1	173
1724 KA-266		2CKA001754A4129	49,00	04	1	173
1724 NS-914		2CKA001754A4554	24,65	01	1	210
1724 NSKA-212		2CKA001754A4098	25,17	01	1	228
1724 NSKA-214		2CKA001754A4063	24,65	01	1	229
1724-181K		2CKA001754A4243	21,53	04	10	194
1724-182		2CKA001754A4171	16,66	01	1	195
1724-182K		2CKA001754A4233	16,66	01	10	194
1724-183K		2CKA001754A4309	21,68	04	10	194
1724-184		2CKA001754A4176	16,66	01	1	195
1724-184 NSK		2CKA001754A4367	27,84	01	1	195
1724-184K		2CKA001754A4238	15,56	01	10	194
1724-20		2CKA001754A1645	49,00	04	1	171
1724-21		2CKA001754A1736	49,00	04	1	171
1724-22G		2CKA001754A3815	20,92	04	1	171
1724-24	A	2CKA001754A1827	20,92	04	1	171
1724-24G		2CKA001754A2908	20,92	04	1	171
1724-260		2CKA001754A4405	49,00	04	1	171
1724-266		2CKA001754A4396	49,00	04	1	171
1724-270	N	2CKA001754A4686	59,85	04	1	156
1724-275	N	2CKA001754A4706	59,85	04	1	156
1724-276	N	2CKA001754A4696	59,85	04	1	156
1724-280		2CKA001754A4440	157,00	04	1	156
1724-281		2CKA001754A4412	46,50	04	1	156

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1724-281/11		2CKA001753A4129	**45,20**	04	1	157
1724-283		2CKA001754A4546	**160,50**	04	1	156
1724-284		2CKA001754A4346	**28,90**	01	1	156
1724-284/11		2CKA001753A4124	**27,49**	01	1	157
1724-285		2CKA001754A4348	**46,50**	04	1	156
1724-286		2CKA001754A4350	**46,50**	04	1	156
1724-287		2CKA001754A4352	**46,50**	04	1	156
1724-288		2CKA001754A4354	**46,50**	04	1	156
1724-291		2CKA001754A4449	**46,50**	04	1	156
1724-295		2CKA001754A4469	**46,50**	04	1	156
1724-299		2CKA001754A4459	**46,50**	04	1	156
1724-72		2CKA001754A4315	**22,21**	04	1	122
1724-726		2CKA001754A4136	**50,00**	04	1	122
1724-73		2CKA001754A3641	**50,00**	04	1	122
1724-74		2CKA001754A2445	**22,21**	04	1	122
1724-774		2CKA001754A4434	**28,11**	04	1	122
1724-775		2CKA001754A4427	**28,11**	04	1	122
1724-79		2CKA001754A2544	**28,11**	04	1	122
1724-80		2CKA001754A4107	**45,30**	04	1	139
1724-80G		2CKA001754A4329	**46,50**	04	1	139
1724-811		2CKA001754A4445	**160,50**	04	1	76
1724-821		2CKA001754A4261	**414,00**	04	1	76
1724-823-101		2CKA001754A4359	**414,00**	04	1	76
1724-825		2CKA001754A4325	**160,50**	04	1	76
1724-826-101		2CKA001754A4363	**328,00**	04	1	76
1724-831		2CKA001754A4681	**46,00**	04	1	91
1724-832		2CKA001754A4676	**46,00**	04	1	91
1724-833		2CKA001754A4651	**219,00**	04	1	91
1724-835		2CKA001754A4641	**194,00**	04	1	91
1724-836		2CKA001754A4646	**219,00**	04	1	91
1724-838		2CKA001754A4636	**194,00**	04	1	91
1724-84		2CKA001754A4112	**28,08**	01	1	139
1724-843		2CKA001754A4671	**219,00**	04	1	91
1724-845		2CKA001754A4661	**194,00**	04	1	91
1724-846		2CKA001754A4666	**219,00**	04	1	91
1724-848		2CKA001754A4656	**194,00**	04	1	91
1724-860		2CKA001754A4257	**160,50**	04	1	76
1724-866K		2CKA001754A4320	**62,70**	04	1	106
1724-884K		2CKA001754A4417	**22,96**	01	10	194
1724-885K		2CKA001754A4422	**22,95**	04	10	194
1724-914		2CKA001725A1561	**12,37**	01	10	210
1725 KA-20		2CKA001754A4380	**61,70**	04	1	174
1725 KA-21		2CKA001754A4389	**61,70**	04	1	174
1725 KA-22G		2CKA001754A4153	**29,90**	04	1	174
1725 KA-24G		2CKA001754A4157	**29,90**	04	1	174
1725 KA-260		2CKA001754A4122	**61,70**	04	1	174
1725 KA-266		2CKA001754A4131	**61,70**	04	1	174
1725-181K		2CKA001754A4244	**30,13**	04	1	194
1725-182		2CKA001754A4172	**26,93**	01	1	195
1725-182K		2CKA001754A4234	**26,93**	01	1	194
1725-183K		2CKA001754A4310	**30,89**	04	1	194
1725-184		2CKA001754A4177	**26,93**	01	1	195
1725-184K		2CKA001754A4239	**25,16**	01	10	194
1725-20		2CKA001754A1652	**61,70**	04	1	172
1725-21		2CKA001754A1744	**61,70**	04	1	172
1725-22G		2CKA001754A3823	**29,90**	04	1	172
1725-24	**A**	2CKA001754A1835	**29,90**	04	1	172
1725-24G		2CKA001754A2932	**29,90**	04	1	172
1725-260		2CKA001754A4407	**61,70**	04	1	172
1725-266		2CKA001754A4398	**61,70**	04	1	172
1725-270	**N**	2CKA001754A4687	**96,60**	04	1	156
1725-275	**N**	2CKA001754A4707	**96,60**	04	1	156
1725-276	**N**	2CKA001754A4697	**96,60**	04	1	156
1725-280		2CKA001754A4441	**210,00**	04	1	156
1725-281		2CKA001754A4413	**62,70**	04	1	156
1725-281/11		2CKA001753A4130	**61,00**	04	1	157
1725-283		2CKA001754A4547	**210,00**	04	1	156
1725-284		2CKA001754A4347	**46,00**	01	1	156
1725-284/11		2CKA001753A4125	**45,00**	01	1	157
1725-285		2CKA001754A4349	**62,70**	04	1	156
1725-286		2CKA001754A4351	**62,70**	04	1	156
1725-287		2CKA001754A4353	**62,70**	04	1	156
1725-288		2CKA001754A4355	**62,70**	04	1	156
1725-291		2CKA001754A4450	**62,70**	04	1	156
1725-295		2CKA001754A4470	**62,70**	04	1	156
1725-299		2CKA001754A4460	**62,70**	04	1	156
1725-72		2CKA001754A4316	**31,51**	04	1	122
1725-726		2CKA001754A4137	**63,00**	04	1	122
1725-73		2CKA001754A3690	**63,00**	04	1	122
1725-74		2CKA001754A2452	**31,51**	04	1	122
1725-774		2CKA001754A4436	**37,51**	04	1	122
1725-775		2CKA001754A4428	**37,51**	04	1	122
1725-79		2CKA001754A2551	**37,51**	04	1	122
1725-80		2CKA001754A4108	**60,00**	04	1	139
1725-80G		2CKA001754A4330	**62,70**	04	1	139
1725-831		2CKA001754A4682	**61,10**	04	1	92
1725-832		2CKA001754A4677	**61,10**	04	1	92
1725-833		2CKA001754A4652	**319,00**	04	1	92
1725-835		2CKA001754A4642	**300,00**	04	1	92
1725-836		2CKA001754A4647	**319,00**	04	1	92
1725-838		2CKA001754A4637	**300,00**	04	1	92
1725-84		2CKA001754A4113	**46,00**	01	1	139
1725-843		2CKA001754A4672	**319,00**	04	1	92
1725-845		2CKA001754A4662	**300,00**	04	1	92
1725-846		2CKA001754A4667	**319,00**	04	1	92
1725-848		2CKA001754A4657	**300,00**	04	1	92
1725-866K		2CKA001754A4321	**100,00**	04	1	106
1725-884K		2CKA001754A4418	**31,91**	01	1	194
1725-885K		2CKA001754A4423	**31,91**	04	1	194
1725-914		2CKA001725A1562	**20,34**	01	10	210
1732 KA-20		2CKA001754A4375	**20,92**	04	10	173
1732 KA-21		2CKA001754A4384	**20,92**	04	10	173
1732 KA-22G		2CKA001754A3864	**7,93**	04	10	173
1732 KA-24G		2CKA001754A3054	**8,16**	04	10	173
1732 KA-260		2CKA001754A4117	**20,91**	04	10/100	173
1732 KA-266		2CKA001754A4126	**20,91**	04	10/100	173
1732 NS-212		2CKA001754A2213	**10,39**	01	10/100	227
1732 NS-214		2CKA001754A2171	**10,21**	01	10	228
1732 NS-24	**A**	2CKA001754A1991	**14,07**	04	10	172
1732 NS-914		2CKA001754A4549	**10,21**	01	1/10	210
1732 NSKA-212		2CKA001754A4095	**10,39**	01	10	228
1732 NSKA-214		2CKA001754A4060	**10,21**	01	10	229
1732 NSKA-24G		2CKA001754A4067	**14,07**	04	10	174
1732-184 NSK		2CKA001754A4368	**10,41**	01	10/100	195
1732-20		2CKA001754A1660	**20,91**	04	10	171
1732-21		2CKA001754A1751	**20,91**	04	10	171
1732-22G		2CKA001754A3757	**7,93**	04	10	171
1732-24	**A**	2CKA001754A1843	**8,16**	04	10/100	171
1732-24G		2CKA001754A2726	**8,16**	04	10/100	171
1732-260		2CKA001754A4402	**20,92**	04	10	171
1732-266		2CKA001754A4393	**20,91**	04	10	171
1733 KA-20		2CKA001754A4377	**30,57**	04	10	173
1733 KA-21		2CKA001754A4386	**30,57**	04	10	173
1733 KA-22G		2CKA001754A3872	**13,87**	04	10	173
1733 KA-24G		2CKA001754A3088	**13,87**	04	10	173
1733 KA-260		2CKA001754A4119	**30,57**	04	10	173
1733 KA-266		2CKA001754A4128	**30,57**	04	10	173
1733 NS-212		2CKA001754A3716	**16,66**	01	10	227
1733 NS-214		2CKA001754A3732	**16,35**	01	10	228
1733 NS-24	**A**	2CKA001754A2023	**22,68**	04	10	172
1733 NS-914		2CKA001754A4550	**16,35**	01	1	210
1733 NSKA-212		2CKA001754A4097	**16,66**	01	10	228
1733 NSKA-214		2CKA001754A4062	**16,35**	01	10	229
1733 NSKA-24G		2CKA001754A4069	**23,08**	04	10	174
1733-184 NSK		2CKA001754A4369	**18,18**	01	10	195
1733-20		2CKA001754A1678	**30,57**	04	10	171
1733-21		2CKA001754A1769	**30,57**	04	10	171
1733-22G		2CKA001754A3765	**13,87**	04	10	171
1733-24	**A**	2CKA001754A1850	**13,87**	04	10	171
1733-24G		2CKA001754A2734	**13,87**	04	10	171
1733-260		2CKA001754A4404	**30,57**	04	10	171
1733-266		2CKA001754A4395	**30,57**	04	10	171
1734 KA-20		2CKA001754A4379	**49,00**	04	1	173
1734 KA-21		2CKA001754A4388	**49,00**	04	1	173
1734 KA-22G		2CKA001754A4152	**20,92**	04	1	173
1734 KA-24G		2CKA001754A4156	**20,92**	04	1	173
1734 KA-260		2CKA001754A4121	**49,00**	04	1	173
1734 KA-266		2CKA001754A4130	**49,00**	04	1	173
1734 NS-914		2CKA001754A4551	**24,65**	01	1	210
1734 NSKA-212		2CKA001754A4099	**25,17**	01	1	228
1734 NSKA-214		2CKA001754A4064	**24,65**	01	1	229
1734-184 NSK		2CKA001754A4370	**27,84**	01	1	195
1734-20		2CKA001754A1686	**49,00**	04	1	171
1734-21		2CKA001754A1777	**49,00**	04	1	171
1734-22G		2CKA001754A3773	**20,92**	04	1	171
1734-24	**A**	2CKA001754A1868	**20,92**	04	1	171
1734-24G		2CKA001754A2809	**20,92**	04	1	171
1734-260		2CKA001754A4406	**49,00**	04	1	171
1734-266		2CKA001754A4397	**49,00**	04	1	171
1735 KA-20		2CKA001754A4381	**61,70**	04	1	173
1735 KA-21		2CKA001754A4390	**61,70**	04	1	173
1735 KA-22G		2CKA001754A4154	**29,90**	04	1	173
1735 KA-24G		2CKA001754A4158	**29,90**	04	1	173
1735 KA-260		2CKA001754A4123	**61,70**	04	1	173

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1735 KA-266		2CKA001754A4132	61,70	04	1	173
1735-20		2CKA001754A1694	61,70	04	1	171
1735-21		2CKA001754A1785	61,70	04	1	171
1735-22G		2CKA001754A3781	29,90	04	1	171
1735-24	A	2CKA001754A1876	29,90	04	1	171
1735-24G		2CKA001754A2833	29,90	04	1	171
1735-260		2CKA001754A4408	61,70	04	1	171
1735-266		2CKA001754A4399	61,70	04	1	171
1740 DR-20		2CKA001753A1092	17,00	04	10	411
1740 DR-21		2CKA001753A1175	17,00	04	10	411
1740 DR-22G		2CKA001710A2330	11,72	04	10	411
1740 DR-24	A	2CKA001753A1555	11,72	04	10	411
1740 DR-24G		2CKA001753A7263	11,72	04	10	411
1740 DR-260		2CKA001710A3302	17,00	04	10	411
1740 DR-266		2CKA001710A3328	17,00	04	10	411
1740 DR-72		2CKA001753A0032	13,24	04	10	411
1740 DR-74		2CKA001753A4864	13,24	04	10	411
1740 DR-774		2CKA001753A0164	18,54	04	10	411
1740 DR-775		2CKA001753A0136	18,54	04	10	411
1740 DR-777	A	2CKA001753A0106	18,54	04	10	411
1740 DR-783		2CKA001753A0033	18,54	04	10	411
1740 DR-79		2CKA001753A5341	18,54	04	10	411
1740 DR/03-803		2CKA001710A4119	18,29	04	10	134
1740 DR/03-81		2CKA001710A4120	12,84	04	10	188
1740 DR/03-82		2CKA001710A3807	11,15	01	10	317
1740 DR/03-83		2CKA001710A3811	18,29	04	10	317
1740 DR/03-84		2CKA001710A3808	11,15	01	10	317
1740 DR/03-866		2CKA001710A3812	29,54	04	10	317
1740 DR/03-884		2CKA001710A3870	18,29	01	10	317
1740 DR/03-885		2CKA001710A3892	18,29	04	10	317
1740 DR/03-914		2CKA001710A4101	6,69	01	10	205
1740-803		2CKA001710A3840	12,32	04	10	411
1740-81		2CKA001710A3623	12,79	04	10	411
1740-82		2CKA001710A3154	11,15	01	10	411
1740-83		2CKA001710A3661	18,29	04	10	411
1740-84		2CKA001710A3172	11,15	01	10/100	411
1740-866		2CKA001710A3748	29,54	04	10	411
1740-884		2CKA001710A3872	18,29	01	10	411
1740-885		2CKA001710A3894	18,29	04	10	411
1742-20		2CKA001753A1118	16,33	04	10	163
1742-21		2CKA001753A1431	16,33	04	10	163
1742-22G		2CKA001710A2389	11,52	04	10/100	163
1742-24	A	2CKA001753A1571	11,52	04	10	163
1742-24G		2CKA001753A7412	11,52	04	10	163
1742-260		2CKA001710A3309	16,33	04	10	163
1742-266		2CKA001710A3335	16,33	04	10	163
1742-72		2CKA001753A0034	13,42	04	10	115
1742-74		2CKA001753A4930	13,42	04	10	115
1742-774		2CKA001753A0166	17,24	04	10	115
1742-775		2CKA001753A0138	17,24	04	10	115
1742-777	A	2CKA001753A0107	17,24	04	10	115
1742-783		2CKA001753A0035	17,24	04	10	115
1742-79		2CKA001753A5416	17,24	04	10	115
1742-803		2CKA001710A3843	13,03	04	10	131
1742-81		2CKA001710A3612	12,47	04	10	185
1742-82		2CKA001710A3143	10,83	01	10	185
1742-83		2CKA001710A3664	13,03	04	10	185
1742-84		2CKA001710A3161	10,83	01	10/100	185
1742-866		2CKA001710A3751	19,11	04	10	100
1742-884		2CKA001710A3873	13,03	01	10/100	185
1742-885		2CKA001710A3895	13,03	04	10	185
1743 J-64		2CKA001724A4309	74,00	04	1	60
1743-03-20-101		2CKA001724A2747	12,41	04	10	278
1743-03-21-101		2CKA001724A2748	12,41	04	10	278
1743-03-212		2CKA001724A1747	5,19	01	10/100	278
1743-03-214		2CKA001724A1754	4,97	01	10/100	278
1743-03-22G		2CKA001724A2463	8,00	04	10	278
1743-03-24	A	2CKA001724A1853	8,00	04	10	278
1743-03-24G		2CKA001724A1911	8,00	04	10	278
1743-03-260		2CKA001724A2792	12,41	04	10/100	278
1743-03-266		2CKA001724A2797	12,41	04	10/100	278
1743-03-72		2CKA001753A0036	10,49	04	10	278
1743-03-74		2CKA001753A4773	10,49	04	10	278
1743-03-774		2CKA001753A0167	13,51	04	10	278
1743-03-775		2CKA001753A0139	13,51	04	10	278
1743-03-777	A	2CKA001753A0108	13,51	04	10	278
1743-03-783		2CKA001753A0038	13,51	04	10	278
1743-03-79		2CKA001753A5846	13,51	04	10	278
1743-03-914		2CKA001724A4335	4,97	01	10/100	278
1743-04-212		2CKA001753A8626	8,80	01	10	278
1743-04-214		2CKA001753A8642	8,43	01	10	278
1743-04-803		2CKA001724A4373	21,97	04	10	132
1743-04-81		2CKA001724A4374	21,44	04	10	185
1743-04-82		2CKA001724A4375	18,36	01	10	185
1743-04-83		2CKA001724A4376	21,97	04	10	185
1743-04-84		2CKA001724A4377	9,95	01	10	185
1743-04-866		2CKA001724A4378	18,36	04	10	100
1743-04-884		2CKA001724A4379	21,97	01	10	185
1743-04-885		2CKA001724A4380	21,97	04	10	185
1743-20		2CKA001753A1126	12,41	04	10	277
1743-21		2CKA001753A1449	12,41	04	10	277
1743-22G		2CKA001710A2454	8,00	04	10	277
1743-24	A	2CKA001753A1589	8,00	04	10	277
1743-24G		2CKA001753A7628	8,00	04	10	277
1743-260		2CKA001724A2791	12,41	04	10	277
1743-266		2CKA001724A2796	12,41	04	10	277
1743-72		2CKA001753A0039	10,49	04	10	277
1743-74		2CKA001753A4963	10,49	04	10	277
1743-774		2CKA001753A0168	13,51	04	10	277
1743-775		2CKA001753A0140	13,51	04	10	277
1743-777	A	2CKA001753A0109	13,51	04	10	277
1743-783		2CKA001753A0040	13,51	04	10	277
1743-79		2CKA001753A5440	13,51	04	10	277
1743-803		2CKA001724A4291	10,36	04	10	278
1743-81		2CKA001724A4252	8,67	04	10	278
1743-82		2CKA001724A2758	6,89	01	10	278
1743-83		2CKA001724A4262	10,36	04	10	278
1743-84		2CKA001724A2774	6,89	01	10/100	278
1743-866		2CKA001724A4271	14,60	04	10/100	278
1743-884		2CKA001724A4293	10,36	01	10/100	278
1743-885		2CKA001724A4298	10,36	04	10/100	278
1743/10-04-212		2CKA001753A8634	8,80	01	10	278
1743/10-04-214		2CKA001753A8659	8,43	01	10	278
1743/10-04-803		2CKA001724A4364	21,97	04	10	132
1743/10-04-81		2CKA001724A4365	21,44	04	10	186
1743/10-04-82		2CKA001724A4366	18,36	01	10	186
1743/10-04-83		2CKA001724A4367	21,97	04	10	186
1743/10-04-84		2CKA001724A4368	18,36	01	10/100	186
1743/10-04-866		2CKA001724A4369	29,96	04	10	100
1743/10-04-884		2CKA001724A4370	21,97	01	10	186
1743/10-04-885		2CKA001724A4371	21,97	05	10	186
1745-803		2CKA001710A3855	10,36	04	10	276
1745-81		2CKA001710A3624	8,67	04	10	276
1745-82		2CKA001710A3155	6,89	01	10	276
1745-83		2CKA001710A3675	10,36	04	10	276
1745-84		2CKA001710A3173	6,89	01	10	276
1745-866		2CKA001710A3766	14,52	04	10	276
1745-884		2CKA001710A3874	10,36	01	10	276
1745-885		2CKA001710A3896	10,36	04	10	276
1746 ZRKT-20		2CKA001710A3406	18,40	04	10	537
1746 ZRKT-24G		2CKA001710A3409	12,99	04	10	537
1746 ZRKT-260		2CKA001710A3516	18,40	04	10	537
1746 ZRKT-79		2CKA001710A3418	19,08	04	10	537
1746 ZRKT-83		2CKA001710A3680	17,88	04	10	537
1746-20 FN		2CKA001753A1753	19,21	04	10	276
1746-20-101		2CKA001753A5978	19,21	04	10	289
1746-21 FN		2CKA001753A1761	19,21	04	10	276
1746-21-101		2CKA001753A5986	19,21	04	10	289
1746-212-101		2CKA001726A0173	2,81	01	10/100	288
1746-214-101		2CKA001726A0181	2,70	01	10/100	288
1746-22G FN		2CKA001710A2488	14,18	04	10	276
1746-22G-101		2CKA001710A2470	13,36	04	10	289
1746-24 FN		2CKA001753A1779	14,18	04	10	276
1746-24-101	A	2CKA001753A5994	13,36	04	10	289
1746-24G FN		2CKA001753A7719	14,18	04	10	276
1746-24G-101		2CKA001753A7685	13,36	04	10	289
1746-260 FN		2CKA001710A3311	19,21	04	10	276
1746-260-101		2CKA001710A3313	19,21	04	10	289
1746-266 FN		2CKA001710A3337	19,21	04	10	276
1746-266-101		2CKA001710A3339	19,21	04	10	289
1746-72		2CKA001753A0043	15,49	04	10	289
1746-74		2CKA001753A4997	15,49	04	10	289
1746-774		2CKA001753A0171	18,17	04	10	289
1746-775		2CKA001753A0142	18,17	04	10	289
1746-777	A	2CKA001753A0111	18,17	04	10	289
1746-783		2CKA001753A0044	18,17	04	10	289
1746-79		2CKA001753A5473	18,17	04	10	289
1746-803		2CKA001710A3858	15,09	04	10	289
1746-81		2CKA001710A3618	14,06	04	10	289
1746-82		2CKA001710A3149	12,67	01	10	289
1746-83		2CKA001710A3678	15,09	04	10	289
1746-84		2CKA001710A3167	12,67	01	10	289
1746-866		2CKA001710A3769	15,99	04	10	289
1746-884		2CKA001710A3876	15,09	01	10	289

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1746-885		2CKA001710A3898	15,09	04	10	289
1746-914-101		2CKA001726A0237	2,70	01	10	288
1746/10-20		2CKA001753A8550	10,36	04	10	289
1746/10-21		2CKA001753A8568	10,36	04	10	289
1746/10-22G		2CKA001710A2652	7,36	04	10	289
1746/10-24	A	2CKA001753A8576	7,36	04	10	289
1746/10-24G		2CKA001710A2744	7,36	04	10	289
1746/10-260		2CKA001710A3312	10,36	04	10	289
1746/10-266		2CKA001710A3338	10,36	04	10	289
1746/10-72		2CKA001753A0041	9,13	04	10	289
1746/10-74		2CKA001753A9046	9,13	04	10	289
1746/10-774		2CKA001753A0170	12,54	04	10	289
1746/10-775		2CKA001753A0141	12,54	04	10	289
1746/10-777	A	2CKA001753A0110	12,54	04	10	289
1746/10-783		2CKA001753A0042	12,54	04	10	289
1746/10-79		2CKA001753A9079	12,54	04	10	289
1746/10-803		2CKA001710A3857	9,93	04	10	288
1746/10-81		2CKA001710A3628	9,67	04	10	288
1746/10-82		2CKA001710A3521	8,41	01	10	288
1746/10-83		2CKA001710A3677	9,93	04	10	288
1746/10-84		2CKA001710A3522	8,41	01	10/100	288
1746/10-866		2CKA001710A3768	10,56	04	10	288
1746/10-884		2CKA001710A3875	9,93	01	10	288
1746/10-885		2CKA001710A3897	9,93	04	10	288
1747 BSI-803		2CKA001710A4092	9,93	04	10	132
1747 BSI-81		2CKA001710A4093	9,67	04	10	186
1747 BSI-82		2CKA001710A4094	8,41	01	10	186
1747 BSI-83		2CKA001710A4095	9,93	04	10	186
1747 BSI-84		2CKA001710A4096	8,41	01	10/100	186
1747 BSI-866		2CKA001710A4097	15,75	04	10	101
1747 BSI-884		2CKA001710A4098	9,93	01	10	186
1747 BSI-885		2CKA001710A4099	9,93	04	10	186
1747 SI-82		2CKA001710A3862	8,41	01	10	289
1747 SI-84		2CKA001710A3863	8,41	01	10	289
1748-20		2CKA001753A1167	21,87	04	10	291
1748-21		2CKA001753A1480	21,87	04	10	291
1748-22G		2CKA001710A2546	15,60	04	10	291
1748-24	A	2CKA001753A1621	15,60	04	10	291
1748-24G		2CKA001753A7891	15,60	04	10	291
1748-260		2CKA001710A3323	21,87	04	10	291
1748-266		2CKA001710A3349	21,87	04	10	291
1748-803		2CKA001710A3851	18,57	04	10	292
1748-81		2CKA001710A3654	13,75	04	10	292
1748-82		2CKA001710A3655	11,72	01	10	292
1748-83		2CKA001710A3673	19,11	04	10	292
1748-84		2CKA001710A3656	11,72	01	10	292
1748-866		2CKA001710A3760	20,23	04	10	292
1748-884		2CKA001710A3877	19,11	01	10	292
1748-885		2CKA001710A3899	19,11	04	10	292
1749-20		2CKA001710A0904	22,13	04	10	292
1749-21		2CKA001710A0946	22,13	04	10	292
1749-22G		2CKA001710A2561	15,86	04	10	292
1749-24	A	2CKA001710A0979	15,86	04	10	292
1749-24G		2CKA001710A1209	15,86	04	10	292
1749-260		2CKA001710A3316	22,13	04	10	292
1749-266		2CKA001710A3342	22,13	04	10	292
1749-72		2CKA001753A0046	19,67	04	10	292
1749-74		2CKA001753A5002	19,67	04	10	292
1749-774		2CKA001753A0172	23,83	04	10	292
1749-775		2CKA001753A0143	23,83	04	10	292
1749-777	A	2CKA001753A0112	23,83	04	10	292
1749-783		2CKA001753A0047	23,83	04	10	292
1749-79		2CKA001753A5481	23,83	04	10	292
1749-803		2CKA001710A3844	17,61	04	10	293
1749-81		2CKA001710A3614	16,99	04	10	293
1749-82		2CKA001710A3145	15,09	01	10	293
1749-83		2CKA001710A3665	17,61	04	10	293
1749-84		2CKA001710A3163	15,08	01	10/100	293
1749-866		2CKA001710A3752	23,17	04	10	293
1749-884		2CKA001710A3878	17,61	01	10	293
1749-885		2CKA001710A3900	17,61	04	10	293
1750-803		2CKA001710A3859	13,78	04	10	292
1750-81		2CKA001710A3617	13,21	04	10	292
1750-82		2CKA001710A3148	10,61	01	10	292
1750-83		2CKA001710A3679	13,77	04	10	292
1750-84		2CKA001710A3166	10,61	01	10	292
1750-866		2CKA001710A3770	15,89	04	10	292
1750-884		2CKA001710A3879	13,77	01	10	292
1750-885		2CKA001710A3901	13,77	04	10	292
1751-20		2CKA001723A0113	26,83	04	10	317
1751-21		2CKA001723A0121	26,83	04	10	317
1751-22G		2CKA001723A0238	18,27	04	10	317
1751-24	A	2CKA001723A0139	18,27	04	10	317
1751-24G		2CKA001723A0204	18,27	04	10	317
1751-260		2CKA001723A0245	26,83	04	10/100	317
1751-266		2CKA001723A0246	26,83	04	10	317
1751-72		2CKA001753A0048	22,54	04	10	317
1751-74		2CKA001753A4971	22,54	04	10	317
1751-774		2CKA001753A0173	26,58	04	10	317
1751-775		2CKA001753A0145	26,58	04	10	317
1751-777	A	2CKA001753A0113	26,58	04	10	317
1751-783		2CKA001753A0049	26,58	04	10	317
1751-79		2CKA001753A5457	26,58	04	10	317
1751-803		2CKA001723A0257	21,64	04	10	317
1751-81		2CKA001723A0253	20,92	04	10	317
1751-82		2CKA001723A0239	18,82	01	10	317
1751-83		2CKA001723A0254	21,64	04	10	317
1751-84		2CKA001723A0240	18,82	01	10/100	317
1751-866		2CKA001723A0255	28,73	04	10	317
1751-884		2CKA001723A0260	21,64	01	10	317
1751-885		2CKA001723A0259	21,64	04	10	317
1755 PZ-20-101		2CKA001710A1498	24,07	19	10	411
1755 PZ-21-101		2CKA001710A1506	24,07	19	10	411
1755 PZ-22G-101		2CKA001710A2348	16,17	19	10	411
1755 PZ-24-101	A	2CKA001710A1514	16,17	19	10	411
1755 PZ-24G-101		2CKA001710A1522	16,17	19	10	411
1755 PZ-260-101		2CKA001710A3303	24,07	19	10	411
1755 PZ-266-101		2CKA001710A3329	24,07	19	10	411
1755 SL/PZ-803-101		2CKA001710A3841	16,42	19	10	412
1755 SL/PZ-81-101		2CKA001710A3626	15,99	19	10	412
1755 SL/PZ-82-101		2CKA001710A3157	11,86	19	10	412
1755 SL/PZ-83-101		2CKA001710A3662	16,42	19	10	412
1755 SL/PZ-84-101		2CKA001710A3175	11,86	19	10	412
1755 SL/PZ-866-101		2CKA001710A3749	22,17	19	10	412
1755 SL/PZ-884-101		2CKA001710A3925	16,42	19	10	412
1755 SL/PZ-885-101		2CKA001710A3902	16,42	19	10	412
1755 SLPZ-20-101		2CKA001710A1563	24,07	19	10	169
1755 SLPZ-21-101		2CKA001710A1571	24,07	19	10	169
1755 SLPZ-22G-101		2CKA001710A2355	16,17	19	10	169
1755 SLPZ-24-101	A	2CKA001710A1589	16,17	19	10	169
1755 SLPZ-24G-101		2CKA001710A1597	16,17	19	10	169
1755 SLPZ-260-101		2CKA001710A3304	24,07	19	10	169
1755 SLPZ-266-101		2CKA001710A3330	24,07	19	10	169
1756-20		2CKA001753A1506	17,77	04	10	166
1756-21		2CKA001753A1522	17,77	04	10	166
1756-22G		2CKA001710A2413	11,94	04	10	166
1756-24	A	2CKA001753A1548	11,94	04	10	166
1756-24G		2CKA001753A7503	11,94	04	10	166
1756-260		2CKA001710A3306	17,77	04	10	166
1756-266		2CKA001710A3332	17,77	04	10	166
1756-72		2CKA001753A0050	14,03	04	10	118
1756-74		2CKA001753A4922	14,03	04	10	118
1756-774		2CKA001753A0174	17,85	04	10	118
1756-775		2CKA001753A0146	17,85	04	10	118
1756-777	A	2CKA001753A0114	17,85	04	10	118
1756-783		2CKA001753A0051	17,85	04	10	118
1756-79		2CKA001753A5408	17,85	04	10	118
1756-803		2CKA001753A0088	13,02	04	10	135
1756-81		2CKA001753A0089	12,46	04	10	189
1756-82		2CKA001753A0090	10,83	04	10	189
1756-83		2CKA001753A0091	13,02	04	10	189
1756-84		2CKA001753A0092	10,83	04	10	189
1756-866		2CKA001753A0093	19,10	04	10	102
1756-884		2CKA001753A0251	13,02	04	10	189
1756-885		2CKA001753A0252	13,02	04	10	189
1756-914		2CKA001512A0228	10,35	01	10	206
1758 WN-53		2CKA001724A2751	18,68	12	10	288
1758 WN-54		2CKA001724A4264	19,15	12	10	288
1758-20		2CKA001724A1010	20,71	04	10	287
1758-21		2CKA001724A1028	20,71	04	10	287
1758-212		2CKA001724A1002	13,64	01	10/100	287
1758-214		2CKA001724A1663	13,08	01	10/100	287
1758-22G		2CKA001724A2513	15,41	04	10	287
1758-24	A	2CKA001724A1036	15,41	04	10	287
1758-24G		2CKA001724A2067	15,41	04	10	287
1758-260		2CKA001724A2793	20,71	04	10	287
1758-266		2CKA001724A2798	20,71	04	10	287
1758-72		2CKA001753A0053	17,33	04	10	287
1758-74		2CKA001753A5010	17,33	04	10	287
1758-774		2CKA001753A0175	21,01	04	10	287
1758-775		2CKA001753A0147	21,01	04	10	287
1758-777	A	2CKA001753A0115	21,01	04	10	287
1758-783		2CKA001753A0054	21,01	04	10	287
1758-79		2CKA001753A5499	21,01	04	10	287

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1758-803		2CKA001724A4292	18,20	04	10	288
1758-81		2CKA001724A4253	16,98	04	10	288
1758-82		2CKA001724A2759	14,80	01	10	288
1758-83		2CKA001724A4263	18,20	04	10	288
1758-84		2CKA001724A2761	14,80	01	10/100	288
1758-866		2CKA001724A4272	23,43	04	10	288
1758-884		2CKA001724A4307	18,20	01	10	288
1758-885		2CKA001724A4299	18,20	04	10	288
1758-914		2CKA001724A4337	13,08	01	10	287
1760		2CKA001799A0162	3,16	01	10	229
1761		2CKA001799A0154	3,16	01	10	229
1762-212-506		2CKA001724A0269	5,19	01	10/100	220
1762-214-506		2CKA001724A1705	4,97	01	10/100	220
1762-914-506		2CKA001724A4336	4,97	01	10	203
1763-53		2CKA001799A0882	2,03	12	10	257
1764 NLI-12-82-101	N	2CKA001731A4011	11,10	01	10	179
1764 NLI-13-82		2CKA001731A4007	11,98	04	10/100	179
1764 NLI-22G		2CKA001731A1858	9,98	04	10	161
1764 NLI-24	A	2CKA001731A1494	9,98	04	10	161
1764 NLI-24G		2CKA001731A1569	9,98	04	10	161
1764 NLI-803		2CKA001731A1975	11,99	04	10	127
1764 NLI-81		2CKA001731A1552	11,10	04	10	179
1764 NLI-82		2CKA001731A1876	9,27	01	10	179
1764 NLI-83		2CKA001731A1948	11,99	04	10	179
1764 NLI-84		2CKA001731A1877	9,26	01	10/100	179
1764 NLI-866		2CKA001731A1953	16,27	04	10	96
1764 NLI-884		2CKA001731A1985	11,99	01	10	179
1764 NLI-885		2CKA001731A1982	11,99	04	10	179
1764 NLI/KI-803		2CKA001731A3997	13,11	04	10/100	127
1764 NLI/KI-81		2CKA001731A3998	12,23	04	10/100	179
1764 NLI/KI-82		2CKA001731A3999	10,40	04	10/100	179
1764 NLI/KI-83		2CKA001731A4000	13,11	04	10/100	179
1764 NLI/KI-84		2CKA001731A4001	10,40	04	10/100	179
1764 NLI/KI-866		2CKA001731A4003	17,40	04	10/100	97
1764 NLI/KI-884		2CKA001731A4004	13,11	04	10/100	179
1764 NLI/KI-885		2CKA001731A4005	13,11	04	10/100	179
1766-20		2CKA001753A2629	12,41	04	10	323
1766-21		2CKA001753A2637	12,41	04	10	323
1766-22G		2CKA001710A2496	8,00	04	10	323
1766-24	A	2CKA001753A2645	8,00	04	10	323
1766-24G		2CKA001753A7743	8,00	04	10	323
1766-260		2CKA001710A3310	12,41	04	10/100	323
1766-266		2CKA001710A3336	12,41	04	10/100	323
1766-72		2CKA001753A0055	10,49	04	10	323
1766-74		2CKA001753A4989	10,49	04	10	323
1766-774		2CKA001753A0176	13,51	04	10	323
1766-775		2CKA001753A0148	13,51	04	10	323
1766-777	A	2CKA001753A0116	13,51	04	10	323
1766-783		2CKA001753A0056	13,51	04	10	323
1766-79		2CKA001753A5465	13,51	04	10	323
1766-803		2CKA001710A3854	10,36	04	10	323
1766-81		2CKA001710A3613	8,67	04	10	323
1766-82		2CKA001710A3144	6,89	01	10/100	323
1766-83		2CKA001710A3659	10,36	04	10/100	323
1766-84		2CKA001710A3162	6,89	01	10/100	323
1766-866		2CKA001710A3765	14,60	04	10/100	323
1766-884		2CKA001710A3926	10,36	01	10	323
1766-885		2CKA001710A3903	10,36	04	10	323
1769-212		2CKA001753A8782	18,49	04	10	290
1769-214		2CKA001753A8790	17,73	04	10	290
1769-914		2CKA001753A0233	17,73	01	10	290
1770-20-101		2CKA001753A6075	24,32	19	10	430
1770-21-101		2CKA001753A6083	24,32	19	10	430
1770-212-102		2CKA001753A6059	6,82	19	10	430
1770-212-103		2CKA001753A6067	6,82	19	10	226
1770-214-102		2CKA001753A6158	6,81	19	10	430
1770-22G-101		2CKA001710A2397	13,25	19	10	430
1770-24-101	A	2CKA001753A6091	13,25	19	10	430
1770-24G-101		2CKA001753A7446	13,25	19	10	430
1770-72		2CKA001753A0057	15,77	19	10	430
1770-74		2CKA001753A4906	15,77	19	10	430
1770-774		2CKA001753A0178	21,70	19	10	430
1770-775		2CKA001753A0149	21,70	19	10	430
1770-777	A	2CKA001753A0117	21,70	19	10	430
1770-783		2CKA001753A0058	21,70	19	10	430
1770-79		2CKA001753A5382	21,70	19	10	430
1770-803-103		2CKA001753A0254	18,29	04	10	139
1770-81-103		2CKA001753A0255	12,79	04	10	193
1770-82-103		2CKA001753A0256	11,15	04	10	193
1770-83-103		2CKA001753A0257	18,29	04	10	193
1770-84-103		2CKA001753A0258	11,15	04	10	193
1770-866-103		2CKA001753A0259	29,66	04	10	105
1770-884-103		2CKA001753A0260	18,29	04	10	193
1770-885-103		2CKA001753A0261	18,29	04	10	193
1770-914-102		2CKA001753A0234	6,81	19	10	430
1770-914-103	N	2CKA001753A0263	6,69	04	10/100	209
1771-20-101		2CKA001753A6224	24,32	19	10	430
1771-21-101		2CKA001753A6232	24,32	19	10	430
1771-212-102		2CKA001753A6208	6,82	19	10	430
1771-212-103		2CKA001753A6216	6,82	19	10	226
1771-214-102		2CKA001753A6307	6,81	19	10	430
1771-214-103		2CKA001753A6315	6,81	19	10	226
1771-22G-101		2CKA001710A2405	13,25	19	10	430
1771-24-101	A	2CKA001753A6240	13,25	19	10	430
1771-24G-101		2CKA001753A7479	13,25	19	10	430
1771-72		2CKA001753A0059	15,77	19	10	430
1771-74		2CKA001753A4914	15,77	19	10	430
1771-774		2CKA001753A0179	21,70	19	10	430
1771-775		2CKA001753A0150	21,70	19	10	430
1771-777	A	2CKA001753A0118	21,70	19	10	430
1771-783		2CKA001753A0061	21,70	19	10	430
1771-79		2CKA001753A5390	21,70	19	10	121
1771-803-103		2CKA001753A0264	18,29	04	10	139
1771-81-103		2CKA001753A0265	12,79	04	10	193
1771-82-103		2CKA001753A0266	11,15	04	10	193
1771-83-103		2CKA001753A0267	18,29	04	10	193
1771-84-103		2CKA001753A0301	11,15	04	10	193
1771-866-103		2CKA001753A0302	29,66	04	10	106
1771-884-103		2CKA001753A0303	18,29	04	10	193
1771-885-103		2CKA001753A0304	18,29	04	10	193
1771-914-102		2CKA001753A0236	6,81	19	10	430
1771-914-103	N	2CKA001753A0306	6,69	04	10	209
1781-20		2CKA001751A1666	13,83	04	10	161
1781-21		2CKA001751A1757	13,83	04	10	161
1781-22G		2CKA001751A2540	9,42	04	10	161
1781-24	A	2CKA001751A1898	9,42	04	10	161
1781-24G		2CKA001751A2292	9,42	04	10	161
1781-260		2CKA001751A2822	13,83	04	10	161
1781-266		2CKA001751A2833	13,83	04	10	161
1781-72		2CKA001753A0062	14,96	04	10	113
1781-74		2CKA001753A4849	14,96	04	10	113
1781-774		2CKA001753A0180	26,45	04	10	113
1781-775		2CKA001753A0151	26,45	04	10	113
1781-777	A	2CKA001753A0119	26,45	04	10	113
1781-783		2CKA001753A0063	26,45	04	10	113
1781-79		2CKA001753A5325	26,45	04	10	113
1785 JA-20		2CKA001751A1823	16,67	04	10	411
1785 JA-21		2CKA001751A1831	16,67	04	10	411
1785 JA-22G		2CKA001751A2581	12,20	04	10	411
1785 JA-24	A	2CKA001751A1922	12,20	04	10	411
1785 JA-24G		2CKA001751A2128	12,20	04	10	411
1785 JA-260		2CKA001751A2831	16,67	04	10/100	411
1785 JA-266		2CKA001751A2842	16,67	04	10/100	411
1785 JA-803		2CKA001751A3020	13,94	04	10	411
1785 JA-81		2CKA001751A2934	13,07	04	10	411
1785 JA-82		2CKA001751A2748	11,15	01	10	411
1785 JA-83		2CKA001751A2944	13,54	04	10/100	411
1785 JA-84		2CKA001751A2756	11,15	01	10/100	411
1785 JA-866		2CKA001751A2964	17,86	04	10	411
1785 JA-884		2CKA001751A3022	13,54	01	10	411
1785 JA-885		2CKA001751A3036	13,54	04	10	411
1785 K-20		2CKA001751A3138	20,17	04	10	160
1785 K-21		2CKA001751A3139	20,17	04	10	160
1785 K-22G		2CKA001751A3140	14,00	04	10	160
1785 K-24	A	2CKA001751A3141	14,00	04	10	160
1785 K-24G		2CKA001751A3142	14,00	04	10	160
1785 K-260		2CKA001751A3143	20,17	04	10	160
1785 K-266		2CKA001751A3144	20,17	04	10	160
1785 K-803		2CKA001751A3129	15,31	04	10	126
1785 K-81		2CKA001751A3121	14,84	04	10	178
1785 K-82		2CKA001751A3123	11,18	01	10	178
1785 K-83		2CKA001751A3125	15,31	04	10	178
1785 K-84		2CKA001751A3127	11,18	01	10	178
1785 K-866		2CKA001751A3132	22,78	04	10	96
1785 K-884		2CKA001751A3134	15,31	01	10	178
1785 K-885		2CKA001751A3136	15,31	04	10	178
1785-20		2CKA001751A1682	13,84	04	10	160
1785-21		2CKA001751A1773	13,84	04	10/100	160
1785-22G		2CKA001751A2565	9,08	04	10	160
1785-24	A	2CKA001751A1914	9,08	04	10	160
1785-24G		2CKA001751A2110	9,08	04	10	160
1785-260		2CKA001751A2827	13,84	04	10/100	160
1785-266		2CKA001751A2838	13,84	04	10/100	160
1785-72		2CKA001753A0064	14,54	04	10/100	113

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1785-74		2CKA001753A4856	**14,54**	04	10/100	113
1785-774		2CKA001753A0181	**24,88**	04	10/100	113
1785-775		2CKA001753A0152	**24,88**	04	10/100	113
1785-777	**A**	2CKA001753A0105	**24,88**	04	10	113
1785-783		2CKA001753A0065	**24,88**	04	10/100	113
1785-79		2CKA001753A5333	**24,88**	04	10/100	113
1785-803		2CKA001751A3018	**11,67**	04	10/100	126
1785-81		2CKA001751A2930	**10,76**	04	10	178
1785-82		2CKA001751A2744	**7,87**	01	10/100	178
1785-83		2CKA001751A2942	**11,35**	04	10/100	178
1785-84		2CKA001751A2752	**7,86**	01	10/100	178
1785-866		2CKA001751A2962	**15,51**	04	10/100	96
1785-884		2CKA001751A3024	**11,67**	01	10/100	178
1785-885		2CKA001751A3038	**11,67**	04	10/100	178
1785/11-803	**N**	2CKA001751A3204	**13,96**	04	10	127
1785/11-81		2CKA001751A3205	**13,41**	04	10	180
1785/11-82		2CKA001751A2991	**11,25**	01	10	180
1785/11-83		2CKA001751A2995	**13,54**	04	10	180
1785/11-84		2CKA001751A2992	**11,25**	01	10	180
1785/11-866		2CKA001751A2996	**18,29**	04	10	97
1785/11-884		2CKA001751A3023	**13,96**	01	10	180
1785/11-885		2CKA001751A3037	**13,96**	04	10	180
1786-12-82		2CKA001751A3145	**10,00**	04	10/100	178
1786-20		2CKA001751A1617	**10,66**	04	10/100	160
1786-21		2CKA001751A1708	**10,66**	04	10/100	160
1786-22G		2CKA001751A2482	**6,26**	04	10/100	160
1786-24	**A**	2CKA001751A1849	**6,26**	04	10/100	160
1786-24G		2CKA001751A2094	**6,26**	04	10/100	160
1786-260		2CKA001751A2821	**10,66**	04	10/100	160
1786-266		2CKA001751A2832	**10,66**	04	10/100	160
1786-72		2CKA001753A0066	**11,58**	04	10/100	113
1786-74		2CKA001753A4781	**11,59**	04	10/100	113
1786-774		2CKA001753A0182	**21,84**	04	10/100	113
1786-775		2CKA001753A0153	**21,84**	04	10/100	113
1786-777	**A**	2CKA001753A0120	**21,84**	04	10	113
1786-783		2CKA001753A0067	**21,84**	04	10/100	113
1786-79		2CKA001753A5267	**21,84**	04	10	113
1786-803		2CKA001751A3012	**8,59**	04	10/100	126
1786-81		2CKA001751A2926	**7,73**	04	10/100	178
1786-82		2CKA001751A2741	**4,97**	01	10/100	178
1786-83		2CKA001751A2943	**8,59**	04	10/100	178
1786-84		2CKA001751A2749	**5,00**	01	10/100	178
1786-866		2CKA001751A2956	**12,30**	04	10/100	96
1786-884		2CKA001751A3027	**8,59**	01	10/100	178
1786-885		2CKA001751A3041	**8,59**	04	10/100	178
1786/11-803		2CKA001751A3206	**9,98**	04	10	127
1786/11-81		2CKA001751A3207	**8,84**	04	10	180
1786/11-82		2CKA001751A2997	**7,28**	01	10	180
1786/11-83		2CKA001751A3001	**9,98**	04	10	180
1786/11-84		2CKA001751A2998	**7,28**	01	10	180
1786/11-866		2CKA001751A3002	**14,12**	04	10	97
1786/11-884		2CKA001751A3026	**8,84**	01	10	180
1786/11-885		2CKA001751A3040	**8,84**	04	10	180
1787-20		2CKA001751A2045	**10,66**	04	10	160
1787-21		2CKA001751A2052	**10,66**	04	10	160
1787-22G		2CKA001751A2508	**6,26**	04	10	160
1787-24	**A**	2CKA001751A2060	**6,26**	04	10	160
1787-24G		2CKA001751A2177	**6,26**	04	10	160
1787-260		2CKA001751A2824	**10,66**	04	10/100	160
1787-266		2CKA001751A2835	**10,66**	04	10/100	160
1788-20		2CKA001751A1674	**11,79**	04	10	161
1788-21		2CKA001751A1765	**11,79**	04	10	161
1788-22G		2CKA001751A2557	**7,39**	04	10	161
1788-24	**A**	2CKA001751A1906	**7,39**	04	10	161
1788-24G		2CKA001751A2326	**7,39**	04	10	161
1788-260		2CKA001751A2823	**11,79**	04	10	161
1788-266		2CKA001751A2834	**11,79**	04	10	161
1788-803		2CKA001751A3017	**11,13**	04	10	127
1788-81		2CKA001751A2927	**10,23**	04	10	179
1788-82		2CKA001751A2742	**7,25**	01	10	179
1788-83		2CKA001751A2954	**11,12**	04	10	179
1788-84		2CKA001751A2750	**7,25**	01	10/100	179
1788-866		2CKA001751A2961	**15,30**	04	10	97
1788-884		2CKA001751A3028	**11,13**	01	10	179
1788-885		2CKA001751A3042	**11,13**	04	10	179
1789 H-20		2CKA001751A1690	**11,79**	04	10	161
1789 H-21		2CKA001751A1781	**11,79**	04	10	161
1789 H-22G		2CKA001751A2573	**7,39**	04	10	161
1789 H-24	**A**	2CKA001751A1930	**7,39**	04	10	161
1789 H-24G		2CKA001751A2375	**7,39**	04	10	161
1789 H-260		2CKA001751A2826	**11,79**	04	10	161
1789 H-266		2CKA001751A2837	**11,79**	04	10	161
1789 H-72-101		2CKA001753A0068	**16,18**	04	10	113
1789 H-74-101		2CKA001753A6588	**16,18**	04	10	113
1789 H-774-101		2CKA001753A0184	**26,45**	04	10	113
1789 H-775-101		2CKA001753A0154	**26,45**	04	10	113
1789 H-777-101	**A**	2CKA001753A0121	**26,44**	04	10	113
1789 H-783-101		2CKA001753A0069	**26,45**	04	10	113
1789 H-79-101		2CKA001753A6612	**26,45**	04	10	113
1789 H-803		2CKA001751A3019	**11,13**	04	10	127
1789 H-81		2CKA001751A2929	**10,23**	04	10	179
1789 H-82		2CKA001751A2743	**7,25**	01	10	179
1789 H-83		2CKA001751A2955	**11,12**	04	10	179
1789 H-84		2CKA001751A2751	**7,25**	01	10	179
1789 H-866		2CKA001751A2963	**15,30**	04	10	97
1789 H-884		2CKA001751A3029	**11,13**	01	10	179
1789 H-885		2CKA001751A3043	**11,13**	04	10	179
1789 H-914	**N**	2CKA001731A4008	**5,43**	04	10/100	199
1789 KI-20		2CKA001751A1641	**11,79**	04	10	160
1789 KI-21		2CKA001751A1732	**11,79**	04	10	160
1789 KI-22G		2CKA001751A2524	**7,39**	04	10	160
1789 KI-24	**A**	2CKA001751A1872	**7,39**	04	10	160
1789 KI-24G		2CKA001751A2235	**7,39**	04	10	160
1789 KI-260		2CKA001751A2829	**11,79**	04	10	160
1789 KI-266		2CKA001751A2840	**11,79**	04	10	160
1789 KI-72		2CKA001753A0070	**12,77**	04	10	113
1789 KI-74		2CKA001753A4823	**12,77**	04	10	113
1789 KI-774		2CKA001753A0186	**23,02**	04	10	113
1789 KI-775		2CKA001753A0155	**23,02**	04	10	113
1789 KI-777	**A**	2CKA001753A0122	**23,02**	04	10	113
1789 KI-783		2CKA001753A0071	**23,02**	04	10	113
1789 KI-79		2CKA001753A5309	**23,02**	04	10	113
1789 KI-803		2CKA001751A3015	**10,00**	04	10	127
1789 KI-81		2CKA001751A2932	**9,10**	04	10	179
1789 KI-82		2CKA001751A2746	**6,10**	01	10	179
1789 KI-83		2CKA001751A2952	**10,00**	04	10	179
1789 KI-84		2CKA001751A2754	**6,10**	01	10	179
1789 KI-866		2CKA001751A2959	**13,83**	04	10	96
1789 KI-884		2CKA001751A3030	**10,00**	01	10	179
1789 KI-885		2CKA001751A3044	**10,00**	04	10	179
1789 LI-20		2CKA001751A1633	**11,79**	04	10	160
1789 LI-21		2CKA001751A1724	**11,79**	04	10	160
1789 LI-22G		2CKA001751A2516	**7,39**	04	10	160
1789 LI-24	**A**	2CKA001751A1864	**7,39**	04	10	160
1789 LI-24G		2CKA001751A2201	**7,39**	04	10	160
1789 LI-260		2CKA001751A2828	**11,79**	04	10/100	160
1789 LI-266		2CKA001751A2839	**11,79**	04	10/100	160
1789 LI-72		2CKA001753A0072	**12,77**	04	10	113
1789 LI-74		2CKA001753A4815	**12,77**	04	10	113
1789 LI-774		2CKA001753A0187	**23,02**	04	10	113
1789 LI-775		2CKA001753A0156	**23,02**	04	10	113
1789 LI-777	**A**	2CKA001753A0123	**23,02**	04	10	113
1789 LI-783		2CKA001753A0073	**23,02**	04	10	113
1789 LI-79		2CKA001753A5291	**23,02**	04	10	113
1789 LI-803		2CKA001751A3014	**10,00**	04	10	126
1789 LI-81		2CKA001751A2931	**9,10**	04	10	179
1789 LI-82		2CKA001751A2745	**6,10**	01	10	179
1789 LI-83		2CKA001751A2951	**10,00**	04	10	179
1789 LI-84		2CKA001751A2753	**6,10**	01	10/100	179
1789 LI-866		2CKA001751A2958	**13,83**	04	10	96
1789 LI-884		2CKA001751A3031	**10,00**	01	10	179
1789 LI-885		2CKA001751A3045	**10,00**	04	10	179
1789 LI-914		2CKA001731A2017	**5,43**	01	10/100	198
1789 N-803		2CKA001751A3146	**10,00**	04	10/100	126
1789 N-81		2CKA001751A3147	**9,11**	04	10/100	178
1789 N-82		2CKA001751A3148	**6,10**	04	10/100	178
1789 N-83		2CKA001751A3149	**10,00**	04	10/100	178
1789 N-84		2CKA001751A3150	**6,10**	01	10/100	178
1789 N-866		2CKA001751A3152	**13,83**	04	10/100	96
1789 N-884		2CKA001751A3153	**10,00**	04	10/100	178
1789 N-885		2CKA001751A3154	**10,00**	04	10/100	178
1789 N-914		2CKA001731A2009	**4,30**	01	10/100	198
1789 ST-803		2CKA001751A3156	**10,00**	04	10/100	126
1789 ST-81		2CKA001751A3157	**9,11**	04	10/100	178
1789 ST-82		2CKA001751A3158	**6,10**	04	10/100	178
1789 ST-83		2CKA001751A3159	**10,00**	04	10/100	178
1789 ST-84		2CKA001751A3160	**6,10**	04	10/100	178
1789 ST-866		2CKA001751A3162	**13,83**	04	10/100	96
1789 ST-884		2CKA001751A3163	**10,00**	04	10/100	178
1789 ST-885		2CKA001751A3164	**10,00**	04	10/100	178
1789 ST-914		2CKA001731A2018	**5,43**	01	10	198
1789 TR-20		2CKA001751A1658	**11,79**	04	10	160
1789 TR-21		2CKA001751A1740	**11,79**	04	10	160
1789 TR-22G		2CKA001751A2532	**7,39**	04	10	160

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1789 TR-24	A	2CKA001751A1880	7,39	04	10	160
1789 TR-24G		2CKA001751A2268	7,39	04	10	160
1789 TR-260		2CKA001751A2830	11,79	04	10	160
1789 TR-266		2CKA001751A2841	11,79	04	10	160
1789 TR-72		2CKA001753A0074	12,77	04	10	113
1789 TR-74		2CKA001753A4831	12,77	04	10	113
1789 TR-774		2CKA001753A0188	23,02	04	10	113
1789 TR-775		2CKA001753A0157	23,02	04	10	113
1789 TR-777	A	2CKA001753A0124	23,02	04	10	113
1789 TR-783		2CKA001753A0075	23,02	04	10	113
1789 TR-79		2CKA001753A5317	23,02	04	10	113
1789 TR-803		2CKA001751A3016	10,00	04	10	126
1789 TR-81		2CKA001751A2933	9,10	04	10	179
1789 TR-82		2CKA001751A2747	6,10	01	10	179
1789 TR-83		2CKA001751A2953	10,00	04	10	179
1789 TR-84		2CKA001751A2755	6,10	01	10	179
1789 TR-866		2CKA001751A2960	13,83	04	10	96
1789 TR-884		2CKA001751A3032	10,00	01	10	179
1789 TR-885		2CKA001751A3046	10,00	04	10	179
1789-20		2CKA001751A1625	10,66	04	10	160
1789-21		2CKA001751A1716	10,66	04	10	160
1789-22G		2CKA001751A2490	6,26	04	10	160
1789-24	A	2CKA001751A1856	6,26	04	10	160
1789-24G		2CKA001751A2102	6,26	04	10	160
1789-260		2CKA001751A2825	10,66	04	10/100	160
1789-266		2CKA001751A2836	10,66	04	10/100	160
1789-72-101		2CKA001753A0076	11,58	04	10	113
1789-74-101		2CKA001753A6547	11,58	04	10	113
1789-774-101		2CKA001753A0189	21,84	04	10	113
1789-775-101		2CKA001753A0158	21,84	04	10	113
1789-777-101	A	2CKA001753A0125	21,84	04	10	113
1789-783-101		2CKA001753A0077	21,84	04	10	113
1789-79-101		2CKA001753A6570	21,84	04	10	113
1789-803		2CKA001751A3013	10,00	04	10	126
1789-81		2CKA001751A2928	9,10	04	10	178
1789-82		2CKA001751A2813	6,10	01	10	178
1789-83		2CKA001751A2945	10,00	04	10/100	178
1789-84		2CKA001751A2814	6,10	01	10/100	178
1789-866		2CKA001751A2957	13,83	04	10/100	96
1789-884		2CKA001751A3033	10,00	01	10	178
1789-885		2CKA001751A3047	10,00	04	10	178
1789-914		2CKA001731A2016	4,30	01	10/100	198
1790-580-212		2CKA001710A2835	7,34	01	10	389
1790-580-214		2CKA001710A2900	7,03	01	10	389
1790-581-212		2CKA001710A2843	7,34	01	10	389
1790-581-214		2CKA001710A2918	7,03	01	10	389
1790-582-212		2CKA001710A2850	7,34	01	10	389
1790-582-214		2CKA001710A2926	7,03	01	10	389
1790-583-212		2CKA001710A2868	7,34	01	10	389
1790-583-214		2CKA001710A2934	7,03	01	10	389
1790-584-212		2CKA001710A2876	7,34	01	10	389
1790-584-214		2CKA001710A2942	7,03	01	10	389
1790-585-212		2CKA001710A2884	7,34	01	10	389
1790-585-214		2CKA001710A2959	7,03	01	10	389
1790-590-84		2CKA001710A4111	9,76	04	10	389
1790-590-914		2CKA001710A4077	7,03	01	10	388
1790-591-84		2CKA001710A4112	9,76	04	10	389
1790-591-914		2CKA001710A4072	7,03	01	10	388
1790-592-84		2CKA001710A4113	9,76	04	10	389
1790-592-914		2CKA001710A4073	7,03	01	10	388
1790-593-84		2CKA001710A4114	9,76	04	10	389
1790-593-914		2CKA001710A4074	7,03	01	10	388
1790-594-84		2CKA001710A4115	9,76	04	10	389
1790-594-914		2CKA001710A4075	7,03	01	10	388
1790-595-84		2CKA001710A4116	9,76	04	10	389
1790-595-914		2CKA001710A4076	7,03	01	10	388
1792-20-101		2CKA001710A3293	55,00	04	10	161
1792-21-101		2CKA001710A3294	55,00	04	10	161
1792-22G-101		2CKA001710A3295	51,20	04	10	161
1792-24-101	A	2CKA001710A3296	51,20	04	10	161
1792-24G-101		2CKA001710A3297	51,20	04	10	161
1792-260-101		2CKA001710A3305	55,00	04	10	161
1792-266-101		2CKA001710A3331	55,00	04	10	161
1792-72		2CKA001753A0079	58,00	04	10	114
1792-74		2CKA001753A6703	58,00	04	10	114
1792-774		2CKA001753A0190	62,00	04	10	114
1792-775		2CKA001753A0159	62,00	04	10	114
1792-777	A	2CKA001753A0126	62,00	04	10	114
1792-783		2CKA001753A0080	62,00	04	10	114
1792-79		2CKA001753A6737	62,00	04	10	114
1792-803	N	2CKA001710A4124	54,50	04	10	127
1792-81		2CKA001710A3639	53,30	04	10	179
1792-82		2CKA001710A3640	51,20	01	10	179
1792-83		2CKA001710A3670	54,50	04	10	179
1792-84		2CKA001710A3641	51,20	01	10	179
1792-866		2CKA001710A3757	62,70	04	10	97
1792-884		2CKA001710A3928	54,50	01	10	179
1792-885		2CKA001710A3905	54,50	04	10	179
1792-914		2CKA001710A4067	48,00	01	1	199
1794 TA-20		2CKA001710A3684	16,91	19	10	166
1794 TA-21		2CKA001710A3685	16,91	19	10	166
1794 TA-212		2CKA001710A3682	5,41	19	10/100	223
1794 TA-214		2CKA001710A3683	5,40	19	10/100	223
1794 TA-22G		2CKA001710A3686	10,21	19	10	166
1794 TA-24	A	2CKA001710A3687	10,21	19	10	166
1794 TA-24G		2CKA001710A3688	10,21	19	10	166
1794 TA-260		2CKA001710A3693	16,91	19	10	166
1794 TA-266		2CKA001710A3694	16,91	19	10	166
1794 TA-72		2CKA001710A3774	12,54	19	10	118
1794 TA-74		2CKA001710A3706	12,54	19	10	118
1794 TA-774		2CKA001710A3921	18,09	19	10	118
1794 TA-775		2CKA001710A3916	18,09	19	10	118
1794 TA-777	A	2CKA001710A3818	18,09	19	10	118
1794 TA-783		2CKA001710A3775	18,09	19	10	118
1794 TA-79		2CKA001710A3708	18,09	19	10	118
1794 TA-803		2CKA001710A3849	12,55	19	10	135
1794 TA-81		2CKA001710A3695	11,49	19	10	189
1794 TA-82		2CKA001710A3696	8,27	19	10	189
1794 TA-83		2CKA001710A3697	12,55	19	10	189
1794 TA-84		2CKA001710A3698	8,27	19	10	189
1794 TA-866		2CKA001710A3761	24,13	19	10	103
1794 TA-884		2CKA001710A3883	12,55	19	10	189
1794 TA-885		2CKA001710A3906	12,55	19	10	189
1794 TA-914		2CKA001710A4064	5,40	19	10	206
1794-20		2CKA001710A3532	16,91	19	10	166
1794-21		2CKA001710A3533	16,91	19	10	166
1794-212		2CKA001710A3530	5,41	19	10/100	223
1794-214		2CKA001710A3531	5,40	19	10/100	223
1794-22G		2CKA001710A3534	10,21	19	10	166
1794-24	A	2CKA001710A3535	10,21	19	10	166
1794-24G		2CKA001710A3536	10,21	19	10	166
1794-260		2CKA001710A3541	16,91	19	10	166
1794-266		2CKA001710A3542	16,91	19	10	166
1794-72		2CKA001710A3745	12,54	19	10	118
1794-74		2CKA001710A3552	12,54	19	10	118
1794-774		2CKA001710A3922	18,09	19	10	118
1794-775		2CKA001710A3917	18,09	19	10	118
1794-777	A	2CKA001710A3816	18,09	19	10	118
1794-783		2CKA001710A3744	18,09	19	10	118
1794-79		2CKA001710A3554	18,09	19	10	118
1794-803		2CKA001710A3847	12,55	19	10	135
1794-81		2CKA001710A3629	11,49	19	10	189
1794-82		2CKA001710A3543	8,27	19	10	189
1794-83		2CKA001710A3668	12,55	19	10	189
1794-84		2CKA001710A3544	8,27	19	10	189
1794-866		2CKA001710A3755	24,13	19	10	103
1794-884		2CKA001710A3884	12,55	19	10	189
1794-885		2CKA001710A3907	12,55	19	10	189
1794-914		2CKA001710A4062	5,40	19	10	206
1795 HK-20		2CKA001710A3998	16,32	19	10	167
1795 HK-21		2CKA001710A3999	16,91	19	10	167
1795 HK-212		2CKA001710A3996	5,41	19	10	223
1795 HK-214		2CKA001710A3997	5,40	19	10	223
1795 HK-22G		2CKA001710A4000	10,21	19	10	167
1795 HK-24	A	2CKA001710A4001	10,21	19	10	167
1795 HK-24G		2CKA001710A4002	10,21	19	10	167
1795 HK-260		2CKA001710A4003	16,91	19	10	167
1795 HK-266		2CKA001710A4004	17,97	19	10	167
1795 HK-72		2CKA001710A4005	17,46	19	10	119
1795 HK-74		2CKA001710A4006	12,54	19	10	119
1795 HK-774		2CKA001710A4007	17,46	19	10	119
1795 HK-775		2CKA001710A4008	17,46	19	10	119
1795 HK-777	A	2CKA001710A4009	17,46	19	10	119
1795 HK-783		2CKA001710A4010	17,46	19	10	119
1795 HK-79		2CKA001710A4011	17,46	19	10	119
1795 HK-803		2CKA001710A4012	12,55	19	10	136
1795 HK-81		2CKA001710A4013	11,09	19	10	190
1795 HK-82		2CKA001710A4015	8,27	19	10	190
1795 HK-83		2CKA001710A4016	12,55	19	10	190
1795 HK-84		2CKA001710A4017	8,27	19	10	190
1795 HK-866		2CKA001710A4018	23,29	19	10	103
1795 HK-884		2CKA001710A4019	12,55	19	10	190
1795 HK-885		2CKA001710A4020	12,55	19	10	190
1795 HK-914	N	2CKA001710A4117	5,57	04	10	206

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1795 HKEA-20		2CKA001710A4030	**18,84**	19	10	167
1795 HKEA-21		2CKA001710A4031	**18,84**	19	10	167
1795 HKEA-212		2CKA001710A4028	**6,82**	19	10	223
1795 HKEA-214		2CKA001710A4029	**6,81**	19	10	223
1795 HKEA-22G		2CKA001710A4032	**12,16**	19	10	167
1795 HKEA-24	**A**	2CKA001710A4033	**12,16**	19	10	167
1795 HKEA-24G		2CKA001710A4034	**12,16**	19	10	167
1795 HKEA-260		2CKA001710A4035	**18,84**	19	10	167
1795 HKEA-266		2CKA001710A4036	**20,03**	19	10	167
1795 HKEA-72		2CKA001710A4037	**19,59**	19	10	119
1795 HKEA-74		2CKA001710A4038	**14,74**	19	10	119
1795 HKEA-774		2CKA001710A4039	**19,59**	19	10	119
1795 HKEA-775		2CKA001710A4040	**19,59**	19	10	119
1795 HKEA-777	**A**	2CKA001710A4041	**19,59**	19	10	119
1795 HKEA-783		2CKA001710A4042	**19,59**	19	10	119
1795 HKEA-79		2CKA001710A4043	**19,59**	19	10	119
1795 HKEA-803		2CKA001710A4044	**13,50**	19	10	136
1795 HKEA-81		2CKA001710A4045	**13,00**	19	10	190
1795 HKEA-82		2CKA001710A4047	**9,73**	19	10	190
1795 HKEA-83		2CKA001710A4048	**13,97**	19	10	190
1795 HKEA-84		2CKA001710A4049	**9,73**	19	10	190
1795 HKEA-866		2CKA001710A4050	**24,13**	19	10	103
1795 HKEA-884		2CKA001710A4051	**13,97**	19	10	190
1795 HKEA-885		2CKA001710A4052	**13,97**	19	10	190
1795 HKEA-914	**N**	2CKA001710A4118	**6,80**	19	10	206
1795 TA-20		2CKA001710A3711	**18,84**	19	10	166
1795 TA-21		2CKA001710A3712	**18,84**	19	10	166
1795 TA-212		2CKA001710A3709	**6,82**	19	10	223
1795 TA-214		2CKA001710A3710	**6,81**	19	10	223
1795 TA-22G		2CKA001710A3713	**12,16**	19	10	166
1795 TA-24	**A**	2CKA001710A3714	**12,16**	19	10	166
1795 TA-24G		2CKA001710A3715	**12,16**	19	10	166
1795 TA-260		2CKA001710A3720	**18,84**	19	10	166
1795 TA-266		2CKA001710A3721	**18,84**	19	10	166
1795 TA-72		2CKA001710A3776	**14,74**	19	10	118
1795 TA-74		2CKA001710A3733	**14,74**	19	10	118
1795 TA-774		2CKA001710A3923	**20,29**	19	10	118
1795 TA-775		2CKA001710A3918	**20,29**	19	10	118
1795 TA-777	**A**	2CKA001710A3819	**20,29**	19	10	118
1795 TA-783		2CKA001710A3777	**20,29**	19	10	118
1795 TA-79		2CKA001710A3735	**20,29**	19	10	118
1795 TA-803		2CKA001710A3850	**13,97**	19	10	135
1795 TA-81		2CKA001710A3722	**13,00**	19	10	189
1795 TA-82		2CKA001710A3723	**9,73**	19	10	189
1795 TA-83		2CKA001710A3724	**13,97**	19	10	189
1795 TA-84		2CKA001710A3725	**9,73**	19	10	189
1795 TA-866		2CKA001710A3762	**24,13**	19	10	103
1795 TA-884		2CKA001710A3885	**13,97**	19	10	189
1795 TA-885		2CKA001710A3908	**13,97**	19	10	189
1795 TA-914		2CKA001710A4065	**6,81**	19	10	206
1795-20		2CKA001710A3557	**18,84**	19	10	166
1795-21		2CKA001710A3558	**18,84**	19	10	166
1795-212		2CKA001710A3555	**6,82**	19	10	223
1795-214		2CKA001710A3556	**6,81**	19	10	223
1795-22G		2CKA001710A3559	**12,16**	19	10	166
1795-24	**A**	2CKA001710A3560	**12,16**	19	10	166
1795-24G		2CKA001710A3561	**12,16**	19	10	166
1795-260		2CKA001710A3566	**18,84**	19	10	166
1795-266		2CKA001710A3567	**18,84**	19	10	166
1795-72		2CKA001710A3746	**14,74**	19	10	118
1795-74		2CKA001710A3577	**14,74**	19	10	118
1795-774		2CKA001710A3924	**20,29**	19	10	118
1795-775		2CKA001710A3919	**20,29**	19	10	118
1795-777	**A**	2CKA001710A3817	**20,29**	19	10	118
1795-783		2CKA001710A3747	**20,29**	19	10	118
1795-79		2CKA001710A3579	**20,29**	19	10	118
1795-803		2CKA001710A3848	**13,97**	19	10	135
1795-81		2CKA001710A3630	**13,00**	19	10	189
1795-82		2CKA001710A3568	**9,73**	19	10	189
1795-83		2CKA001710A3669	**13,97**	19	10	189
1795-84		2CKA001710A3569	**9,73**	19	10	189
1795-866		2CKA001710A3756	**24,13**	19	10	103
1795-884		2CKA001710A3886	**13,97**	19	10	189
1795-885		2CKA001710A3909	**13,97**	19	10	189
1795-914		2CKA001710A4063	**6,81**	19	10	206
1796-803		2CKA001753A0307	**12,96**	04	10	127
1796-81		2CKA001753A0308	**11,47**	04	10	180
1796-82		2CKA001753A0309	**8,56**	04	10	180
1796-83		2CKA001753A0310	**12,96**	04	10	180
1796-84		2CKA001753A0311	**8,56**	04	10	180
1796-866		2CKA001753A0312	**24,09**	04	10	97
1796-884		2CKA001753A0313	**12,96**	04	10	180
1796-885		2CKA001753A0314	**12,96**	04	10	180
1796-914		2CKA001753A0224	**5,08**	01	10	199
1797		2CKA001799A0592	**1,37**	01	10	263
1799/02		2CKA001799A0959	**15,80**	01	1	588
1799/03		2CKA001799A0960	**15,80**	01	1	588
1800 J-64		2CKA001753A9995	**74,00**	04	1	60
1800-20		2CKA001753A9178	**18,90**	04	10	284
1800-21		2CKA001753A9186	**18,90**	04	10	284
1800-212		2CKA001753A8022	**9,70**	01	10/100	284
1800-214		2CKA001753A8030	**9,31**	01	10/100	284
1800-22G		2CKA001710A2645	**14,74**	04	10	284
1800-24	**A**	2CKA001753A8121	**14,74**	04	10	284
1800-24G		2CKA001710A2710	**14,74**	04	10	284
1800-260		2CKA001710A3318	**18,90**	04	10	284
1800-266		2CKA001710A3344	**18,90**	04	10	284
1800-72		2CKA001753A0081	**17,85**	04	10	284
1800-74		2CKA001753A8667	**17,85**	04	10	284
1800-774		2CKA001753A0191	**21,07**	04	10	284
1800-775		2CKA001753A0160	**21,07**	04	10	284
1800-777	**A**	2CKA001753A0127	**21,07**	04	10	284
1800-783		2CKA001753A0082	**21,07**	04	10	284
1800-79		2CKA001753A8691	**21,07**	04	10	284
1800-803		2CKA001710A3856	**15,52**	04	10	284
1800-81		2CKA001710A3627	**15,00**	04	10	284
1800-82		2CKA001710A3158	**12,96**	01	10	284
1800-83		2CKA001710A3676	**15,52**	04	10	284
1800-84		2CKA001710A3176	**12,96**	01	10/100	284
1800-866		2CKA001710A3767	**24,70**	04	10	284
1800-884		2CKA001710A3887	**15,52**	01	10	284
1800-885		2CKA001710A3910	**15,52**	04	10	284
1800-914		2CKA001753A0229	**9,31**	01	10	284
1803-02-20		2CKA001753A8485	**12,41**	04	10	282
1803-02-21		2CKA001753A8493	**12,41**	04	10	282
1803-02-212		2CKA001753A8956	**5,19**	01	10	282
1803-02-214		2CKA001753A8402	**4,97**	01	10/100	282
1803-02-215		2CKA001753A9111	**9,76**	04	10	537
1803-02-22G		2CKA001710A2611	**8,00**	04	10	282
1803-02-24	**A**	2CKA001753A8501	**8,00**	04	10	282
1803-02-24G		2CKA001710A2033	**8,00**	04	10	282
1803-02-260		2CKA001710A3321	**12,41**	04	10/100	282
1803-02-266		2CKA001710A3347	**12,41**	04	10/100	282
1803-02-72		2CKA001753A0083	**10,49**	04	10	282
1803-02-74		2CKA001753A9004	**10,49**	04	10	282
1803-02-774		2CKA001753A0192	**13,51**	04	10	282
1803-02-775		2CKA001753A0161	**13,51**	04	10	282
1803-02-777	**A**	2CKA001753A0129	**13,51**	04	10	282
1803-02-783		2CKA001753A0084	**13,51**	04	10	282
1803-02-79		2CKA001753A9038	**13,51**	04	10	282
1803-02-803		2CKA001710A3853	**12,04**	04	10	282
1803-02-81		2CKA001710A3615	**11,78**	04	10	282
1803-02-82		2CKA001710A3146	**9,95**	01	10	282
1803-02-83		2CKA001710A3610	**12,04**	04	10/100	282
1803-02-84		2CKA001710A3164	**9,95**	01	10/100	282
1803-02-866		2CKA001710A3764	**19,40**	04	10/100	282
1803-02-884		2CKA001710A3888	**12,04**	01	10	282
1803-02-885		2CKA001710A3911	**12,04**	04	10	282
1803-02-914		2CKA001753A0226	**4,97**	01	10	282
1803-20		2CKA001753A8410	**12,41**	04	10	315
1803-21		2CKA001753A8428	**12,41**	04	10	315
1803-212		2CKA001753A8949	**5,19**	01	10	315
1803-214		2CKA001753A8394	**4,97**	01	10	315
1803-22G		2CKA001710A2603	**8,00**	04	10	315
1803-24	**A**	2CKA001753A8436	**8,00**	04	10	315
1803-24G		2CKA001710A2025	**8,00**	04	10	315
1803-260		2CKA001710A3322	**12,41**	04	10	315
1803-266		2CKA001710A3348	**12,41**	04	10	315
1803-72		2CKA001753A0085	**10,49**	04	10	315
1803-74		2CKA001753A8964	**10,49**	04	10	315
1803-774		2CKA001753A0194	**13,51**	04	10	315
1803-775		2CKA001753A0162	**13,51**	04	10	315
1803-777	**A**	2CKA001753A0130	**13,51**	04	10	315
1803-783		2CKA001753A0087	**13,51**	04	10	315
1803-79		2CKA001753A8998	**13,51**	04	10	315
1803-803		2CKA001710A3852	**12,04**	04	10	315
1803-81		2CKA001710A3616	**11,78**	04	10	315
1803-82		2CKA001710A3147	**9,95**	01	10	315
1803-83		2CKA001710A3674	**12,04**	04	10	315
1803-84		2CKA001710A3165	**9,95**	01	10/100	315
1803-866		2CKA001710A3763	**17,81**	04	10/100	315
1803-884		2CKA001710A3889	**12,04**	01	10	315
1803-885		2CKA001710A3912	**12,04**	04	10	315
1803-914		2CKA001753A0225	**4,97**	01	1/10	315

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1810		2CKA001753A8048	6,76	01	10/100	283
1812		2CKA001753A8055	6,57	01	10/100	283
1814		2CKA001753A8063	6,76	01	10/100	283
1816		2CKA001710A3100	6,76	01	10/100	283
1819		2CKA001753A8056	6,76	01	10/100	283
1820		2CKA001753A8057	6,76	01	10/100	283
1850 EB		2CKA001764A0018	5,06	01	10	286
1851 EB		2CKA001764A0026	5,06	01	10/100	286
1852 EB		2CKA001764A0034	5,06	01	10/100	286
1853 EB		2CKA001764A0042	5,06	01	10	286
1854 EB		2CKA001764A0059	5,06	01	10	286
1855 EB		2CKA001764A0067	5,06	01	10/100	286
1856 EB		2CKA001764A0075	5,06	01	10	286
1857 EB		2CKA001764A0083	5,06	01	10	286
1858 EB		2CKA001764A0091	5,06	01	10/100	286
1859 EB		2CKA001764A0109	5,06	01	10	286
1860 EB		2CKA001764A0117	5,06	01	10	286
1861 EB		2CKA001764A0125	4,91	01	10	286
1862 EB		2CKA001764A0133	5,06	01	10	286
1863 EB		2CKA001764A0141	5,06	01	10	286
1864 EB		2CKA001764A0158	4,91	01	10	286
1865 EB		2CKA001764A0166	5,06	01	10	286
1866 EB		2CKA001764A0174	5,06	01	10/100	286
1867 EB		2CKA001764A0182	5,06	01	10/100	287
1869 EB		2CKA001764A0208	3,84	01	10/100	287
1870 EB		2CKA001764A0216	5,06	01	10/100	287
1871 EB		2CKA001764A0273	5,06	01	10/100	287
1872 EB		2CKA001764A0281	5,06	01	10/100	287
1874 EB		2CKA001764A0307	5,06	01	10/100	287
1875 EB		2CKA001764A0315	5,06	01	10	287
1876 EB		2CKA001764A0332	5,06	01	10	287
20 EBW-53		2CKA002083A0842	13,75	12	10/100	252
20 EBW-54		2CKA002083A0843	14,25	12	10	252
20 EFDB2		2CKA002011A3871	108,00	01	1/10	240
20 EUA-212		2CKA002011A3397	24,02	01	10	402
20 EUA-214		2CKA002011A3629	23,04	01	10	402
20 EUAB-803		2CKA002013A5403	31,67	04	10	131
20 EUAB-81		2CKA002013A5404	29,49	04	10	184
20 EUAB-82		2CKA002013A5405	26,75	04	10	184
20 EUAB-83		2CKA002013A5406	31,67	04	10	184
20 EUAB-84		2CKA002013A5407	26,75	04	10	184
20 EUAB-866		2CKA002013A5408	36,04	04	10	99
20 EUAB-884		2CKA002013A5409	31,67	04	10	184
20 EUAB-885		2CKA002013A5410	31,67	04	10	184
20 EUAB-914		2CKA002011A6244	25,06	01	10	402
20 EUC-13-212	A	2CKA002011A1326	11,66	04	10/100	218
20 EUC-13-212-103	N	2CKA002011A6259	13,52	04	10/100	218
20 EUC-13-82-101	N	2CKA002011A6260	12,41	04	10	184
20 EUC-14-212	A	2CKA002011A1334	11,66	04	10/100	218
20 EUC-14-212-102	A	2CKA002011A2233	13,52	04	10	218
20 EUC-14-82		2CKA002011A3723	12,41	04	10	184
20 EUC-20		2CKA002011A1417	12,90	04	10/100	162
20 EUC-21		2CKA002011A1425	12,90	04	10/100	162
20 EUC-212		2CKA002011A1318	5,74	02	10/100	216
20 EUC-214		2CKA002011A1888	5,50	02	10/100	216
20 EUC-217-101	N	2CKA002011A6253	11,91	04	10/100	216
20 EUC-22G		2CKA002011A3686	8,11	04	10/100	162
20 EUC-24	A	2CKA002011A1433	8,11	04	10/100	162
20 EUC-24G		2CKA002011A3124	8,11	04	10/100	162
20 EUC-260		2CKA002011A3762	12,90	04	10/100	162
20 EUC-266		2CKA002011A3764	12,90	04	10/100	162
20 EUC-72		2CKA002011A3844	11,21	04	10/100	114
20 EUC-74		2CKA002011A2696	11,21	04	10/100	114
20 EUC-774		2CKA002011A3890	15,49	04	10/100	114
20 EUC-775		2CKA002011A3886	15,49	04	10	114
20 EUC-777	A	2CKA002011A3868	15,49	04	10/100	114
20 EUC-783		2CKA002011A3845	15,49	04	10/100	114
20 EUC-79		2CKA002011A2761	15,49	04	10/100	114
20 EUC-803		2CKA002011A3875	12,69	04	10/100	128
20 EUC-81		2CKA002011A3801	10,28	04	10/100	181
20 EUC-82		2CKA002011A3721	7,16	01	10/100	181
20 EUC-83		2CKA002011A3798	12,69	04	10/100	181
20 EUC-84		2CKA002011A3725	7,16	01	10/100	181
20 EUC-866		2CKA002011A3850	17,42	04	10/100	98
20 EUC-884		2CKA002011A3879	12,69	01	10/100	181
20 EUC-885		2CKA002011A3883	12,69	04	10/100	181
20 EUC-914		2CKA002011A6232	5,50	02	10/100	200
20 EUC-917		2CKA002011A6234	11,91	04	10/100	200
20 EUC/DV-212		2CKA002011A2159	7,04	01	10/100	216
20 EUC/DV-214		2CKA002011A3074	6,75	01	10/100	216
20 EUC/DV-217-101	N	2CKA002011A6251	15,14	04	10/100	216
20 EUC/DV-914		2CKA002011A6235	6,82	01	10	200
20 EUC/DV-917		2CKA002011A6236	15,14	04	10	200
20 EUC/DVKS-212		2CKA002013A5313	9,46	01	10	217
20 EUC/DVKS-214		2CKA002013A5320	9,07	01	10	217
20 EUCB-13-82-102	N	2CKA002013A5472	21,93	04	10/100	184
20 EUCB-13-914		2CKA002013A5386	14,99	04	10	202
20 EUCB-13-914-10		2CKA002013A5388	15,23	04	10	202
20 EUCB-14-82-10		2CKA002013A5413	21,93	04	10/100	184
20 EUCB-14-914		2CKA002013A5387	14,99	04	10	202
20 EUCB-14-914-10		2CKA002013A5389	15,23	04	10	202
20 EUCB-15-914		2CKA002013A5381	13,89	04	10	200
20 EUCB-914		2CKA002013A5379	7,35	01	10/100	200
20 EUCB-917		2CKA002013A5380	13,89	04	10	200
20 EUCB/DV-914		2CKA002013A5383	9,07	01	10	200
20 EUCBDR-803		2CKA002013A5414	21,93	04	10	129
20 EUCBDR-81		2CKA002013A5415	19,47	04	10	181
20 EUCBDR-82		2CKA002013A5416	16,26	01	10	181
20 EUCBDR-83		2CKA002013A5417	21,93	04	10	181
20 EUCBDR-84		2CKA002013A5418	16,26	01	10	181
20 EUCBDR-866		2CKA002013A5419	26,09	04	10	98
20 EUCBDR-884		2CKA002013A5420	21,93	01	10	181
20 EUCBDR-885		2CKA002013A5421	21,93	04	10	181
20 EUCBDR-914		2CKA002011A6241	12,88	01	10	200
20 EUCBL-13-212-10	N	2CKA002013A5466	28,00	04	10	217
20 EUCBL-13-84		2CKA002013A5287	29,85	04	10	145
20 EUCBL-13-84-101	N	2CKA002013A5467	29,85	04	10	182
20 EUCBL-13-914		2CKA002013A5396	26,87	04	10	202
20 EUCBL-14-212		2CKA002013A5283	28,00	04	10	217
20 EUCBL-14-84		2CKA002013A5288	29,85	04	10	182
20 EUCBL-14-914		2CKA002013A5397	26,87	04	10	202
20 EUCBL-212		2CKA002013A5280	22,21	01	10	217
20 EUCBL-214		2CKA002013A5281	21,31	01	10	217
20 EUCBL-803		2CKA002013A5456	28,98	04	10	130
20 EUCBL-81		2CKA002013A5457	27,73	04	10	182
20 EUCBL-82		2CKA002013A5284	24,13	01	10	182
20 EUCBL-83		2CKA002013A5285	28,98	04	10	182
20 EUCBL-84		2CKA002013A5286	24,13	01	10	182
20 EUCBL-866		2CKA002013A5289	35,50	04	10	99
20 EUCBL-884		2CKA002013A5336	28,98	01	10	182
20 EUCBL-885		2CKA002013A5330	28,98	04	10	182
20 EUCBL-914		2CKA002013A5395	21,31	01	10	200
20 EUCBLI-212		2CKA002013A5290	68,30	19	1	402
20 EUCBLI-214		2CKA002013A5291	68,00	19	1	402
20 EUCBLI-803		2CKA002013A5458	80,00	04	1	402
20 EUCBLI-81		2CKA002013A5459	77,50	04	1	402
20 EUCBLI-82		2CKA002013A5292	72,50	19	1	402
20 EUCBLI-83		2CKA002013A5293	77,40	19	1	402
20 EUCBLI-84		2CKA002013A5294	72,05	19	1	402
20 EUCBLI-866		2CKA002013A5460	85,00	04	1	402
20 EUCBLI-884		2CKA002013A5326	77,40	19	1	402
20 EUCBLI-885		2CKA002013A5331	77,40	19	1	402
20 EUCBLI-914		2CKA002013A5382	68,00	19	1	402
20 EUCBUSB-20		2CKA002011A6167	81,00	04	1	321
20 EUCBUSB-21		2CKA002011A6168	81,00	04	1	321
20 EUCBUSB-212		2CKA002011A6156	72,20	01	1/10	321
20 EUCBUSB-214		2CKA002011A6157	69,00	01	1/10	321
20 EUCBUSB-22G		2CKA002011A6169	75,00	04	1	321
20 EUCBUSB-24	A	2CKA002011A6170	75,00	04	1	321
20 EUCBUSB-24G		2CKA002011A6171	75,00	04	1/10	321
20 EUCBUSB-260		2CKA002011A6172	81,00	04	1	321
20 EUCBUSB-266		2CKA002011A6173	81,00	04	1	321
20 EUCBUSB-803		2CKA002011A6162	78,00	04	1	321
20 EUCBUSB-81		2CKA002011A6158	76,30	04	1	321
20 EUCBUSB-82		2CKA002011A6159	73,00	01	1	321
20 EUCBUSB-83		2CKA002011A6160	78,00	04	1	321
20 EUCBUSB-84		2CKA002011A6161	73,00	01	1/10	321
20 EUCBUSB-866		2CKA002011A6166	82,00	04	1	321
20 EUCBUSB-884		2CKA002011A6164	78,00	01	1	321
20 EUCBUSB-885		2CKA002011A6165	78,00	04	1	321
20 EUCBUSB-914		2CKA002011A6237	69,00	01	1	321
20 EUCDR-212		2CKA002011A2597	11,33	01	10/100	216
20 EUCDR-214		2CKA002011A2605	10,87	01	10	216
20 EUCKS-12-82-101	N	2CKA002013A5464	14,74	04	10	181
20 EUCKS-13-212		2CKA002013A5309	13,64	04	10	218
20 EUCKS-13-212-10		2CKA002013A5316	15,87	04	10	218
20 EUCKS-13-82		2CKA002013A5323	14,74	04	10	184
20 EUCKS-13-82-101	N	2CKA002013A5470	14,74	04	10	184
20 EUCKS-14-212		2CKA002013A5310	13,64	04	10	218
20 EUCKS-14-212-10		2CKA002013A5317	15,87	04	10	218
20 EUCKS-14-82		2CKA002013A5324	14,74	04	10	184
20 EUCKS-20		2CKA002013A4458	14,75	04	10	162
20 EUCKS-21		2CKA002013A4466	14,75	04	10/100	162
20 EUCKS-212		2CKA002013A4375	7,59	01	10/100	216

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
20 EUCKS-214		2CKA002013A4656	**7,35**	01	10/100	216
20 EUCKS-215		2CKA002013A4706	**13,89**	04	10/100	537
20 EUCKS-217-101	**N**	2CKA002013A5465	**13,89**	04	10	216
20 EUCKS-22G		2CKA002013A5240	**9,96**	04	10	162
20 EUCKS-24	**A**	2CKA002013A4474	**9,96**	04	10/100	162
20 EUCKS-24G		2CKA002013A5018	**9,96**	04	10/100	162
20 EUCKS-260		2CKA002013A5252	**14,75**	04	10/100	162
20 EUCKS-266		2CKA002013A5253	**14,75**	04	10/100	162
20 EUCKS-72		2CKA002013A5274	**13,06**	04	10	114
20 EUCKS-74		2CKA002013A4953	**13,06**	04	10	114
20 EUCKS-774		2CKA002013A5335	**17,34**	04	10	114
20 EUCKS-775		2CKA002013A5334	**17,34**	04	10	114
20 EUCKS-777	**A**	2CKA002013A5295	**17,34**	04	10	114
20 EUCKS-783		2CKA002013A5275	**17,34**	04	10	114
20 EUCKS-79		2CKA002013A4979	**17,34**	04	10	114
20 EUCKS-803		2CKA002013A5297	**14,54**	04	10/100	128
20 EUCKS-81		2CKA002013A5265	**12,13**	04	10	181
20 EUCKS-82		2CKA002013A5244	**9,01**	01	10/100	181
20 EUCKS-83		2CKA002013A5272	**14,54**	04	10/100	181
20 EUCKS-84		2CKA002013A5245	**9,01**	01	10/100	181
20 EUCKS-866		2CKA002013A5276	**19,27**	04	10/100	98
20 EUCKS-884		2CKA002013A5328	**14,71**	01	10/100	181
20 EUCKS-885		2CKA002013A5333	**14,54**	04	10/100	181
20 EUCKS/DV-12-82-	**N**	2CKA002013A5463	**16,88**	04	10	182
20 EUCKS/DV-803	**N**	2CKA002013A5462	**16,54**	04	10/100	129
20 EUCKS/DV-81		2CKA002013A5266	**13,87**	04	10	182
20 EUCKS/DV-82		2CKA002013A5267	**10,65**	01	10	182
20 EUCKS/DV-83		2CKA002013A5273	**16,34**	04	10/100	182
20 EUCKS/DV-84		2CKA002013A5268	**10,65**	01	10	182
20 EUCKS/DV-866		2CKA002013A5277	**21,74**	04	10	98
20 EUCKS/DV-884		2CKA002013A5327	**16,54**	01	10	182
20 EUCKS/DV-885		2CKA002013A5332	**16,54**	04	10	182
20 EUCKST-71		2CKA006300A1286	**21,10**	04	10	537
20 EUCNB-12-82		2CKA002013A5423	**19,67**	04	10	182
20 EUCNB-13-82		2CKA002013A5424	**19,67**	04	10	184
20 EUCNB-14-82		2CKA002013A5425	**19,67**	04	10	184
20 EUCNB-803		2CKA002013A5426	**19,67**	04	10	129
20 EUCNB-81		2CKA002013A5427	**17,20**	04	10	182
20 EUCNB-82		2CKA002013A5428	**13,99**	04	10	182
20 EUCNB-83		2CKA002013A5429	**19,67**	04	10/100	182
20 EUCNB-84		2CKA002013A5430	**13,99**	04	10/100	182
20 EUCNB-866		2CKA002013A5432	**23,82**	04	10	98
20 EUCNB-884		2CKA002013A5433	**19,67**	04	10/100	182
20 EUCNB-885		2CKA002013A5434	**19,67**	04	10/100	182
20 EUCQ-13-212-101	**N**	2CKA002011A6262	**13,24**	04	10	241
20 EUCQ-14-212		2CKA002011A2878	**13,24**	04	10	241
20 EUCQ-212		2CKA002011A2720	**7,49**	01	10	241
20 EUCQ-214		2CKA002011A2829	**7,19**	01	10	241
20 EUCQ-217-101	**N**	2CKA002011A6255	**15,17**	04	10	241
20 EUCQ/DV-212		2CKA002011A2894	**8,67**	01	10	219
20 EUCQ/DV-214		2CKA002011A2902	**8,31**	01	10	241
20 EUCQ/DV-217-101	**N**	2CKA002011A6254	**16,40**	04	10	241
20 EUCR-914		2CKA002011A6238	**5,50**	01	10/100	200
20 EUCRB-803		2CKA002013A5436	**14,71**	04	10/100	128
20 EUCRB-81		2CKA002013A5437	**12,31**	04	10/100	181
20 EUCRB-82		2CKA002013A5438	**9,19**	04	10/100	181
20 EUCRB-83		2CKA002013A5439	**14,71**	04	10/100	181
20 EUCRB-84		2CKA002013A5440	**9,19**	04	10/100	181
20 EUCRB-866		2CKA002013A5442	**19,44**	04	10/100	98
20 EUCRB-884		2CKA002013A5443	**14,71**	04	10/100	181
20 EUCRB-885		2CKA002013A5444	**14,71**	04	10/100	181
20 EUCRD-212	**A**	2CKA002011A1342	**5,81**	01	10/100	216
20 EUCRD-214	**A**	2CKA002011A2183	**5,57**	01	10	216
20 EUCRD-217-101	**N**	2CKA002011A6256	**11,91**	04	10	216
20 EUGK-31-101		2CKA002064A0286	**19,30**	05	10/100	233
20 EUGK-32-101		2CKA002064A0287	**15,76**	05	10/100	233
20 EUGK-33-101		2CKA002064A0288	**19,30**	05	10/100	233
20 EUGK-34-101		2CKA002064A0289	**15,76**	05	10/100	233
20 EUGK-35-101		2CKA002064A0290	**19,30**	05	10/100	233
20 EUGKB-13-102	**N**	2CKA002064A0311	**24,98**	04	10	233
20 EUGKB-14-101		2CKA002064A0297	**24,98**	05	10	233
20 EUGKB-31-101		2CKA002064A0291	**23,04**	05	10/100	233
20 EUGKB-32-101		2CKA002064A0292	**19,45**	05	10/100	233
20 EUGKB-33-101		2CKA002064A0293	**23,04**	05	10/100	233
20 EUGKB-34-101		2CKA002064A0294	**18,82**	05	10/100	233
20 EUGKB-35-101		2CKA002064A0295	**23,04**	05	10	233
20 EUGKBLN-13-102	**N**	2CKA002064A0312	**30,78**	99	10	234
20 EUGKBLN-14-101		2CKA002064A0304	**30,78**	05	10	234
20 EUGKBN-31-101		2CKA002064A0298	**27,26**	05	10	233
20 EUGKBN-32-101		2CKA002064A0299	**23,61**	05	10/100	233
20 EUGKBN-33-101		2CKA002064A0300	**27,26**	05	10	233
20 EUGKBN-34-101		2CKA002064A0301	**22,93**	05	10/100	233
20 EUGKBN-35-101		2CKA002064A0302	**27,26**	05	10	233
20 EUJ-212		2CKA002011A1367	**6,27**	02	10/100	218
20 EUJ-214		2CKA002011A1896	**6,01**	02	10/100	218
20 EUJ-64		2CKA002011A6139	**51,20**	04	1	60
20 EUJ-914		2CKA002011A6242	**6,01**	02	10/100	201
20 EUJB-914		2CKA002013A5394	**7,86**	01	10	201
20 EUJKS-212		2CKA002013A4383	**8,12**	01	10/100	218
20 EUJKS-214		2CKA002013A4664	**7,86**	01	10	218
20 EUJKST-24G		2CKA002013A5256	**19,25**	04	10	537
20 EUJKST-71		2CKA002013A5258	**20,91**	04	10	537
20 EUJR-914		2CKA002011A6243	**6,00**	01	10	201
20 EUJSR-212		2CKA002011A3082	**18,31**	01	1/10	218
20 EUJSR-214		2CKA002011A3132	**17,56**	01	1	218
20 EUK-20		2CKA002018A0695	**19,32**	04	10	162
20 EUK-21		2CKA002018A0703	**19,32**	04	10	162
20 EUK-212		2CKA002018A0596	**12,16**	01	10/100	217
20 EUK-214		2CKA002018A0778	**11,92**	01	10/100	217
20 EUK-22G		2CKA002018A1446	**14,53**	04	10	162
20 EUK-24	**A**	2CKA002018A0711	**14,53**	04	10	162
20 EUK-24G		2CKA002018A1040	**14,53**	04	10	162
20 EUK-260		2CKA002018A1464	**19,32**	04	10/100	162
20 EUK-266		2CKA002018A1466	**19,32**	04	10	162
20 EUK-72		2CKA002018A1488	**17,63**	04	10	114
20 EUK-74		2CKA002018A0992	**17,63**	04	10	114
20 EUK-774		2CKA002018A1497	**21,91**	04	10	114
20 EUK-775		2CKA002018A1496	**21,91**	04	10	114
20 EUK-777	**A**	2CKA002018A1491	**21,91**	04	10	114
20 EUK-783		2CKA002018A1489	**21,91**	04	10	114
20 EUK-79		2CKA002018A1016	**21,91**	04	10	114
20 EUK-803		2CKA002018A1493	**19,11**	04	10	130
20 EUK-81		2CKA002018A1486	**16,70**	04	10	182
20 EUK-82		2CKA002018A1465	**13,58**	01	10	182
20 EUK-83		2CKA002018A1487	**19,11**	04	10	182
20 EUK-84		2CKA002018A1467	**13,58**	01	10/100	182
20 EUK-866		2CKA002018A1490	**23,84**	04	10	99
20 EUK-884		2CKA002018A1494	**19,11**	01	10	182
20 EUK-885		2CKA002018A1495	**19,11**	04	10	182
20 EUK-914		2CKA002018A1511	**11,92**	01	10/100	201
20 EUKB-13-212-101		2CKA002013A5471	**19,98**	04	10	218
20 EUKB-13-914		2CKA002013A5390	**19,63**	04	10	202
20 EUKB-14-212		2CKA002013A5308	**20,46**	04	10	218
20 EUKB-14-914		2CKA002013A5391	**19,63**	04	10	202
20 EUKB-212		2CKA002013A5306	**14,01**	01	10/100	217
20 EUKB-214		2CKA002013A5314	**13,77**	01	10/100	217
20 EUKB-803		2CKA002018A1516	**21,04**	04	10/100	130
20 EUKB-81		2CKA002018A1517	**18,63**	04	10/100	183
20 EUKB-82		2CKA002018A1518	**15,56**	04	10/100	183
20 EUKB-83		2CKA002018A1519	**21,04**	04	10/100	183
20 EUKB-84		2CKA002018A1520	**15,56**	04	10/100	183
20 EUKB-866		2CKA002018A1521	**25,77**	04	10/100	99
20 EUKB-884		2CKA002018A1522	**21,04**	04	10/100	183
20 EUKB-885		2CKA002018A1523	**21,04**	04	10/100	183
20 EUKB-914		2CKA002013A5384	**13,77**	01	10	201
20 EUKB-917		2CKA002013A5392	**19,63**	04	10	201
20 EUKBR-803	**N**	2CKA002018A1525	**21,04**	04	10/100	130
20 EUKBR-81	**N**	2CKA002018A1526	**18,63**	04	10/100	183
20 EUKBR-82	**N**	2CKA002018A1527	**15,56**	04	10/100	183
20 EUKBR-83	**N**	2CKA002018A1528	**21,04**	04	10/100	183
20 EUKBR-84	**N**	2CKA002018A1529	**15,56**	04	10/100	183
20 EUKBR-884	**N**	2CKA002018A1530	**21,04**	04	10/100	183
20 EUKBR-885	**N**	2CKA002018A1531	**21,04**	04	10/100	183
20 EUKBSL-914		2CKA002018A1513	**60,00**	01	10	201
20 EUKBSL-914-101		2CKA002018A1514	**60,00**	01	10	201
20 EUKNB-12-82		2CKA002018A1533	**24,51**	04	10/100	183
20 EUKNB-13-82		2CKA002018A1534	**24,51**	04	10/100	183
20 EUKNB-14-82		2CKA002018A1535	**24,51**	04	10/100	183
20 EUKNB-212		2CKA002013A5311	**17,08**	01	10	218
20 EUKNB-214		2CKA002013A5318	**16,84**	01	10	218
20 EUKNB-803		2CKA002018A1536	**24,11**	04	10/100	130
20 EUKNB-81		2CKA002018A1537	**21,70**	04	10/100	183
20 EUKNB-82		2CKA002018A1538	**18,63**	04	10/100	183
20 EUKNB-83		2CKA002018A1539	**24,11**	04	10/100	183
20 EUKNB-84		2CKA002018A1540	**18,63**	04	10/100	183
20 EUKNB-884		2CKA002018A1541	**24,11**	04	10/100	183
20 EUKNB-885		2CKA002018A1542	**24,11**	04	10/100	183
20 EUKNB-914		2CKA002013A5393	**16,84**	01	10	201
20 EUKNBL-12-82		2CKA002018A1544	**41,00**	04	10/100	183
20 EUKNBL-13-82		2CKA002018A1545	**41,00**	04	10/100	183
20 EUKNBL-14-82		2CKA002018A1546	**41,00**	04	10/100	183
20 EUKNBL-803		2CKA002018A1547	**41,00**	04	10/100	130
20 EUKNBL-81		2CKA002018A1548	**38,44**	04	10/100	183
20 EUKNBL-82		2CKA002018A1549	**35,23**	04	10/100	183

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
20 EUKNBL-83		2CKA002018A1550	**41,00**	04	10/100	183
20 EUKNBL-84		2CKA002018A1551	**35,23**	04	10/100	183
20 EUKNBL-884		2CKA002018A1552	**41,00**	04	10/100	183
20 EUKNBL-885		2CKA002018A1553	**41,00**	04	10/100	183
20 EUKNBSL-803		2CKA002018A1555	**72,10**	04	10	130
20 EUKNBSL-803-101		2CKA002018A1556	**72,10**	04	10	130
20 EUKNBSL-81		2CKA002018A1557	**69,70**	04	10	183
20 EUKNBSL-81-101		2CKA002018A1558	**69,70**	04	10	183
20 EUKNBSL-82		2CKA002018A1559	**66,50**	01	10	183
20 EUKNBSL-82-101		2CKA002018A1560	**66,50**	01	10	183
20 EUKNBSL-83		2CKA002018A1561	**72,10**	04	10	183
20 EUKNBSL-83-101		2CKA002018A1562	**72,10**	04	10	183
20 EUKNBSL-84		2CKA002018A1563	**66,50**	01	10	183
20 EUKNBSL-84-101		2CKA002018A1564	**66,50**	01	10	183
20 EUKNBSL-884		2CKA002018A1565	**72,10**	01	10	183
20 EUKNBSL-884-101		2CKA002018A1566	**72,10**	01	10	183
20 EUKNBSL-885		2CKA002018A1567	**72,10**	04	10	183
20 EUKNBSL-885-101		2CKA002018A1568	**72,10**	04	10	183
20 EUKR-914		2CKA002018A1512	**11,92**	01	10	201
20 EUKSL-212		2CKA002018A1222	**60,00**	01	10	218
20 EUKSL-212-101		2CKA002018A1474	**60,00**	01	10	218
20 EUKSL-214		2CKA002018A1289	**57,00**	01	10	218
20 EUKSL-214-101		2CKA002018A1479	**57,00**	01	10	218
20 EUN-72		2CKA002011A3846	**14,28**	04	10	114
20 EUN-74		2CKA002011A2712	**14,93**	04	10	114
20 EUN-774		2CKA002011A3893	**18,56**	04	10	114
20 EUN-775		2CKA002011A3888	**18,56**	04	10	114
20 EUN-777	**A**	2CKA002011A3869	**18,56**	04	10	114
20 EUN-783		2CKA002011A3847	**18,56**	04	10	114
20 EUN-79		2CKA002011A2787	**18,56**	04	10	114
20 EUN-803		2CKA002011A3876	**15,76**	04	10	129
20 EUN-81		2CKA002011A3802	**13,35**	04	10	182
20 EUN-82		2CKA002011A3726	**10,23**	01	10	182
20 EUN-83		2CKA002011A3810	**15,76**	04	10	182
20 EUN-84		2CKA002011A3727	**10,23**	01	10/100	182
20 EUN-866		2CKA002011A3851	**20,49**	04	10	98
20 EUN-884		2CKA002011A3881	**15,76**	01	10	182
20 EUN-885		2CKA002011A3884	**15,76**	04	10	182
20 EURB-914		2CKA002013A5385	**7,50**	01	10/100	200
20 EURKS-212		2CKA002013A5312	**7,89**	01	10/100	216
20 EURKS-214		2CKA002013A5319	**7,56**	01	10/100	216
20 EW-53		2CKA002083A0817	**11,37**	13	10/100	252
20 EW-54		2CKA002083A0834	**11,83**	12	10/100	252
20 EW/DVN-53		2CKA002083A0825	**21,96**	12	10	253
20 EW/DVN-54		2CKA002083A0839	**22,51**	12	10	253
20 EWN-13-53		2CKA002083A0819	**21,96**	12	10	252
20 EWN-13-54		2CKA002083A0837	**22,51**	12	10	252
20 EWN-14-53		2CKA002083A0820	**21,96**	12	10	252
20 EWN-14-54		2CKA002083A0838	**22,51**	12	10	252
20 EWN-53		2CKA002083A0818	**13,50**	12	10/100	252
20 EWN-54		2CKA002083A0831	**13,96**	12	10/100	252
20 EWSL-101-53		2CKA002083A0823	**54,50**	12	10	253
20 EWSL-101-54		2CKA002083A0833	**57,50**	12	10	253
20 EWSL-53		2CKA002083A0822	**54,50**	12	10/50	253
20 EWSL-54		2CKA002083A0832	**54,50**	12	10	253
20 MUC-20-500		2CKA002017A0808	**14,83**	04	10/100	244
20 MUC-21-500		2CKA002017A0811	**14,83**	04	10	244
20 MUC-212-500		2CKA002017A0809	**7,59**	01	10/100	244
20 MUC-214-500		2CKA002017A0810	**7,27**	01	10/100	244
20 MUC-217-500-101	**N**	2CKA002017A0903	**14,55**	04	10	244
20 MUC-22G-500		2CKA002017A0813	**9,41**	04	10	244
20 MUC-24G-500		2CKA002017A0815	**9,41**	04	10	244
20 MUC-260-500		2CKA002017A0817	**14,82**	04	10	244
20 MUC-266-500		2CKA002017A0818	**14,82**	04	10	244
20 MUC-72-500		2CKA002017A0843	**13,24**	04	10	244
20 MUC-74-500		2CKA002017A0822	**13,24**	04	10	244
20 MUC-777-500	**A**	2CKA002017A0850	**16,64**	04	10	244
20 MUC-783-500		2CKA002017A0844	**16,64**	01	10	244
20 MUC-79-500		2CKA002017A0824	**16,64**	04	10	244
20 MUC-82-500		2CKA002017A0785	**9,68**	01	10/100	244
20 MUC-84-500		2CKA002017A0786	**9,68**	01	10/100	244
20 MUCB-914-500		2CKA002017A0886	**9,96**	01	10	245
20 MUCKB-914-500		2CKA002017A0888	**15,72**	01	10	245
20 MUCKD-212-500		2CKA002017A0770	**14,32**	01	10/100	245
20 MUCKD-214-500		2CKA002017A0771	**13,73**	01	10/100	245
20 MUCKS-20-500		2CKA002017A0832	**17,06**	04	10	245
20 MUCKS-21-500		2CKA002017A0835	**17,06**	04	10	245
20 MUCKS-212-500		2CKA002017A0833	**10,38**	01	10	245
20 MUCKS-214-500		2CKA002017A0834	**9,96**	01	10	245
20 MUCKS-22G-500		2CKA002017A0802	**11,79**	04	10	245
20 MUCKS-24G-500		2CKA002017A0803	**12,14**	04	10	245
20 MUCKS-260-500		2CKA002017A0804	**17,06**	04	10	245
20 MUCKS-266-500		2CKA002017A0805	**17,06**	04	10	245
20 MUCKS-72-500		2CKA002017A0845	**15,69**	04	10	245
20 MUCKS-74-500		2CKA002017A0836	**15,69**	04	10	245
20 MUCKS-777-500	**A**	2CKA002017A0851	**19,48**	04	10	245
20 MUCKS-783-500		2CKA002017A0846	**19,48**	04	10	245
20 MUCKS-79-500		2CKA002017A0837	**19,48**	04	10	245
20 MUCKS-803-500		2CKA002017A0852	**18,64**	04	10	245
20 MUCKS-81-500	**N**	2CKA002017A0898	**14,95**	04	10	245
20 MUCKS-82-500		2CKA002017A0806	**12,45**	01	10	245
20 MUCKS-83-500	**N**	2CKA002017A0899	**15,85**	04	10	245
20 MUCKS-84-500		2CKA002017A0807	**12,45**	01	10	245
20 MUCKS-866-500	**N**	2CKA002017A0900	**24,35**	04	10	245
20 MUCKS-884-500	**N**	2CKA002017A0901	**15,85**	04	10	245
20 MUCKS-885-500	**N**	2CKA002017A0902	**15,85**	04	10	245
20 MW-53-500		2CKA002017A0762	**15,77**	12	10/100	255
20 MW-54-500		2CKA002017A0849	**16,16**	12	10	255
20-02 EAP		2CKA002054A0351	**12,25**	05	10/100	263
20-02 EAP/11W-503		2CKA002054A0356	**12,25**	05	10/100	263
20-02 EAPKS		2CKA002055A0135	**17,13**	05	10/100	264
20-02 EBW-53		2CKA002084A0719	**32,30**	12	5	254
20-02 EBW-54		2CKA002084A0722	**33,10**	12	5	254
20-02 EUJ-20		2CKA002014A1049	**38,56**	04	10	162
20-02 EUJ-21		2CKA002014A1056	**38,56**	04	10	162
20-02 EUJ-212		2CKA002014A0991	**12,85**	01	10/100	219
20-02 EUJ-214		2CKA002014A1007	**12,32**	01	10/100	219
20-02 EUJ-22G		2CKA002014A1346	**20,58**	04	10	162
20-02 EUJ-24	**A**	2CKA002014A1064	**20,58**	04	10	162
20-02 EUJ-24G		2CKA002014A1247	**20,58**	04	10	162
20-02 EUJ-914		2CKA002014A1485	**12,32**	01	10/50	202
20-02 EUJB-914		2CKA002021A0383	**17,43**	01	10	202
20-02 EUJKS-212		2CKA002021A0335	**18,17**	01	10	219
20-02 EUJKS-214		2CKA002021A0343	**17,43**	01	10	219
20-02 EW-53		2CKA002084A0701	**26,96**	13	5/50	253
20-02 EW-54		2CKA002084A0710	**28,08**	12	5	253
20-02 EWN-53		2CKA002084A0702	**31,43**	12	5	254
20-02 EWN-54		2CKA002084A0714	**33,17**	12	5	254
20-02EAPKS/11W-503		2CKA002055A0139	**17,13**	05	10	264
20/2 EBW-53		2CKA002084A0720	**31,36**	12	5/50	254
20/2 EBW-54		2CKA002084A0723	**33,10**	12	5	254
20/2 EW-53		2CKA002084A0699	**26,96**	13	5/50	254
20/2 EW-54		2CKA002084A0711	**28,08**	12	5/50	254
20/2 EW/DVN-53		2CKA002084A0700	**39,18**	12	5	254
20/2 EW/DVN-54		2CKA002084A0713	**40,15**	12	5	254
20/2 EWN-53		2CKA002084A0703	**31,43**	12	5/50	254
20/2 EWN-54		2CKA002084A0715	**32,21**	12	5/50	254
20/20 EWSL-53		2CKA002083A0816	**113,00**	12	1/10	253
20/20 EWSL-54		2CKA002083A0836	**118,00**	12	1	253
2000/2 UK		2CKA001022A0656	**28,89**	01	10	29
2000/2 US		2CKA001012A2034	**16,69**	01	10/100	28
2000/2 US-101		2CKA001012A2042	**20,40**	01	10/100	29
2000/3 US		2CKA001011A0816	**30,57**	01	10	29
2000/4 US		2CKA001012A1309	**22,15**	01	10/100	410
2000/5 US		2CKA001012A1085	**12,46**	01	10/100	28
2000/5 USGL		2CKA001012A1135	**18,90**	01	10	29
2000/6 US		2CKA001012A1069	**7,86**	02	10/100	28
2000/6 USGL		2CKA001012A1127	**13,33**	01	10/100	29
2000/6 USK		2CKA001022A0474	**20,39**	01	10/100	29
2000/6/2 US		2CKA001012A0954	**26,25**	01	10	28
2000/6/6 US-101		2CKA001011A0927	**21,72**	01	10/100	28
2000/7 US		2CKA001012A1093	**16,69**	01	10/100	28
2001/2 UKGL-101		2CKA001022A0623	**31,79**	01	10	110
2001/5 U		2CKA001012A1622	**20,46**	01	10/100	110
2001/6 U		2CKA001012A1614	**13,38**	01	10/100	110
2001/6 UKGL-101		2CKA001022A0615	**24,41**	01	10	110
2001/6/6 U		2CKA001012A1671	**31,92**	01	10	110
2001/7 U		2CKA001012A1630	**23,38**	01	10	110
2002/5 UJ-64		2CKA001012A2161	**109,20**	04	1	60
2002/6 UJ-64		2CKA001012A2160	**103,00**	04	1	60
2002/7 UJ-64		2CKA001012A2162	**131,00**	04	1	60
2020 US		2CKA001413A0475	**8,85**	02	10/100	29
2020 US-201		2CKA001413A0483	**12,67**	01	10	29
2020 US-205		2CKA001413A0491	**15,16**	01	10/100	29
2020 US-205-101		2CKA001413A0509	**22,02**	01	10	30
2020 US-206		2CKA001413A0517	**9,46**	01	10/100	30
2020 USGL		2CKA001413A0533	**14,35**	01	10/100	29
2020/01 US-101	**N**	2CKA001413A1112	**18,27**	01	10	30
2020/10 US-101	**N**	2CKA001413A1111	**18,45**	01	10	30
2020/4 US		2CKA001413A0590	**22,14**	01	10/100	410
2021/6 U		2CKA001413A0871	**15,15**	01	10	110
2021/6 UK		2CKA001413A0897	**17,63**	01	10	110
2021/6 UNV		2CKA001012A1705	**15,15**	01	10	110
2021/6 UNV-201		2CKA001012A2069	**31,44**	01	10	110

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2021/6 US-201		2CKA001413A1051	**31,44**	01	10	110
2021/6/6 U		2CKA001413A0889	**22,20**	01	10	110
2022 UJ-205-64		2CKA001413A1090	**119,00**	04	1	60
2022 UJ-64		2CKA001413A1088	**113,00**	04	1	60
2022/4 UJ-64		2CKA001413A1089	**115,00**	04	1	60
2025 U		2CKA001012A1713	**12,88**	01	10	30
2031 UP		2CKA001413A0806	**4,84**	01	10/100	30
2061 U		2CKA001511A0062	**10,71**	01	10	41
2062 U		2CKA001511A0115	**76,50**	19	1/10	401
2064 AG		2CKA002581A0098	**27,38**	01	10/100	242
2064 JW-500		2CKA002540A0045	**16,09**	01	10/100	242
2064 SPVC		2CKA002590A0172	**28,95**	01	10	242
2064 SR W-500		2CKA002510A0113	**20,27**	01	10/50	242
2064 SWLW		2CKA002590A0164	**18,76**	01	10/100	242
2064 UG-101		2CKA002560A0192	**34,94**	01	10	242
2067/11 U		2CKA001510A0001	**51,60**	19	1/10	300
2067/12 U		2CKA001510A0002	**51,60**	19	1/10	300
2067/13 U		2CKA001510A0012	**51,60**	19	1/10	300
2067/14 U		2CKA001510A0013	**51,60**	19	1/10	300
2068/11-214		2CKA001510A0003	**64,65**	19	1/10	300
2068/11-84		2CKA001510A0005	**64,65**	19	1/10	300
2068/11-914		2CKA001510A0019	**64,65**	19	1/10	301
2068/14-214		2CKA001510A0006	**64,65**	19	1/10	301
2068/14-84		2CKA001510A0008	**64,65**	19	1/10	301
2068/14-914		2CKA001510A0020	**64,65**	19	1/10	301
2068/21		2CKA001510A0014	**203,00**	19	1	301
2068/22-214		2CKA001510A0016	**44,00**	19	1	301
2068/22-84		2CKA001510A0017	**46,00**	19	1	301
2069/11-84		2CKA001510A0015	**121,00**	19	1	300
2069/21		2CKA001510A0018	**254,00**	19	1	300
2070		2CKA001761A1368	**6,99**	12	1	258
2071		2CKA001761A1376	**3,05**	12	1	258
2079		2CKA001761A0782	**1,37**	12	10	258
2081		2CKA001761A0808	**1,14**	12	100	258
2083 WD-503		2CKA001761A0899	**1,14**	12	10	258
2084 K		2CKA001761A1020	**0,49**	05	10/100	264
2084 KW		2CKA001761A1517	**0,49**	05	10	264
2085 K		2CKA001761A1046	**0,49**	05	100	264
2086 W-53		2CKA001761A1492	**2,91**	12	10	256
2086 W-54		2CKA001761A1510	**2,95**	12	10	256
2086 WSG-55	**A**	2CKA001761A1095	**2,66**	12	100	257
2087-212		2CKA001761A1228	**0,50**	05	10	266
2087-214		2CKA001761A1236	**0,48**	05	10	266
2087-22		2CKA001761A1475	**0,96**	05	10	266
2087-24	**A**	2CKA001761A1277	**0,96**	05	10	266
2087-81		2CKA001761A1493	**0,65**	05	10	266
2087-82		2CKA001761A1494	**0,65**	05	10	266
2087-83		2CKA001761A1504	**0,96**	05	10	266
2087-84		2CKA001761A1495	**0,65**	05	10	266
2088-212		2CKA001761A1293	**0,54**	05	10	266
2088-214		2CKA001761A1301	**0,51**	05	10	266
2088-22		2CKA001761A1483	**0,83**	05	100	266
2088-24	**A**	2CKA001761A1343	**0,83**	05	100	266
2088-81		2CKA001761A1498	**0,65**	05	10	266
2088-82		2CKA001761A1499	**0,65**	05	10	266
2088-83		2CKA001761A1505	**0,83**	05	10	266
2088-84		2CKA001761A1500	**0,65**	05	10	266
2095 UC-212		2CKA002495A0026	**33,24**	01	10	293
2095 UC-214		2CKA002495A0059	**31,88**	01	10/100	293
2095 UC-803	**N**	2CKA002495A0097	**36,14**	04	10	293
2095 UC-81		2CKA002495A0084	**35,09**	04	10	293
2095 UC-82		2CKA002495A0085	**33,82**	01	10	293
2095 UC-83		2CKA002495A0089	**36,14**	04	10	293
2095 UC-84		2CKA002495A0086	**33,82**	01	10	293
2095 UC-866		2CKA002495A0090	**40,76**	04	10	293
2095 UC-884		2CKA002495A0091	**36,14**	01	10	293
2095 UC-885		2CKA002495A0092	**36,14**	04	10	293
2095 UC-914		2CKA002495A0096	**31,88**	01	10	293
2098		2CKA002017A0880	**0,80**	01	100	321
2101-31		2CKA001730A0275	**11,93**	05	10/100	236
2101-32		2CKA001730A0258	**9,91**	05	10/100	236
2101-33		2CKA001730A0276	**11,93**	05	10/100	236
2101-34		2CKA001730A0191	**9,91**	05	10/100	236
2101-35		2CKA001730A0225	**11,93**	05	10	236
2102 H-31		2CKA001731A1956	**14,18**	05	10	232
2102 H-32		2CKA001731A1791	**12,00**	05	10	232
2102 H-33		2CKA001731A1957	**14,19**	05	10	232
2102 H-34		2CKA001731A1619	**12,00**	05	10	232
2102 H-35		2CKA001731A1684	**14,19**	05	10	232
2102-31		2CKA001730A0277	**14,62**	05	10/100	236
2102-32		2CKA001730A0266	**12,15**	05	10/100	236
2102-33		2CKA001730A0278	**14,62**	05	10/100	236
2102-34		2CKA001730A0209	**12,15**	05	10/100	236
2102-35		2CKA001730A0233	**14,20**	05	10	236
2103-31		2CKA001730A0279	**24,95**	05	10	236
2103-32		2CKA001730A0274	**22,17**	05	10	236
2103-33		2CKA001730A0280	**24,95**	05	10	236
2103-34		2CKA001730A0217	**22,17**	05	10	236
2103-35		2CKA001730A0241	**24,95**	05	10	236
2105-31		2CKA001731A1958	**16,46**	05	10/100	232
2105-32		2CKA001731A1783	**14,26**	05	10	232
2105-33		2CKA001731A1959	**16,46**	05	10/100	232
2105-34		2CKA001731A1601	**14,26**	05	10/100	232
2105-35		2CKA001731A1676	**16,46**	05	10	232
2106 N-31		2CKA001731A1960	**16,05**	05	10	232
2106 N-32		2CKA001731A1825	**13,87**	05	10	232
2106 N-33		2CKA001731A1961	**16,05**	05	10	232
2106 N-34		2CKA001731A1643	**13,46**	05	10	232
2106 N-35		2CKA001731A1718	**16,05**	05	10	232
2106-31		2CKA001731A1962	**11,83**	05	10/100	232
2106-32		2CKA001731A1775	**9,36**	05	10/100	232
2106-33		2CKA001731A1963	**11,83**	05	10/100	232
2106-34		2CKA001731A1593	**9,36**	05	10/100	232
2106-35		2CKA001731A1668	**11,83**	05	10	232
2107-31		2CKA001731A1964	**13,03**	05	10	232
2107-32		2CKA001731A1833	**10,84**	05	10	232
2107-33		2CKA001731A1965	**13,03**	05	10	232
2107-34		2CKA001731A1734	**10,52**	05	10	232
2107-35		2CKA001731A1742	**13,03**	05	10	232
2108-31		2CKA001731A1966	**12,99**	05	10	232
2108-32		2CKA001731A1809	**10,79**	05	10	232
2108-33		2CKA001731A1967	**12,99**	05	10	232
2108-34		2CKA001731A1627	**10,79**	05	10	232
2108-35		2CKA001731A1692	**12,99**	05	10	232
2110 C-212		2CKA001717A0065	**4,04**	19	10	326
2112 U-101		2CKA006599A2035	**45,00**	19	1/10	328
2112-101		2CKA006599A2266	**92,00**	19	1	338
2114-212		2CKA006599A1193	**5,72**	19	10	548
2114-214		2CKA006599A0195	**5,71**	19	10/100	548
2114-914		2CKA006599A3021	**5,71**	19	10	548
2115 J-212	**A**	2CKA006599A1326	**9,60**	19	10	332
2115 J-214		2CKA006599A0229	**9,58**	19	10	332
2115-212		2CKA006599A1334	**9,70**	19	10/100	332
2115-214		2CKA006599A0237	**9,68**	19	10/100	332
2115-914		2CKA006599A3017	**9,68**	19	10/100	332
2115/11-212-500	**N**	2CKA006599A3033	**9,70**	99	1	332
2115/11-214-500	**N**	2CKA006599A3034	**9,68**	99	1	332
2116 U		2CKA006599A3025	**57,00**	19	1	329
2116/11 U		2CKA006599A3026	**136,00**	19	1	329
2117 U		2CKA006599A2985	**50,00**	19	1	329
2117/11 U		2CKA006599A2986	**127,00**	19	1	330
2118 GK-31		2CKA001710A3784	**13,92**	05	10/100	289
2118 GK-32		2CKA001710A2272	**11,85**	05	10	289
2118 GK-33		2CKA001710A3785	**13,92**	05	10/100	289
2118 GK-34		2CKA001710A1860	**11,51**	05	10/100	289
2118 GK-35		2CKA001710A1936	**13,92**	05	10	289
2118 GKN-31		2CKA001710A3786	**18,13**	05	10	290
2118 GKN-32		2CKA001710A2280	**16,06**	05	10	290
2118 GKN-33		2CKA001710A3787	**18,13**	05	10	290
2118 GKN-34		2CKA001710A1878	**15,13**	05	10	290
2118 GKN-35		2CKA001710A1993	**18,13**	05	10	290
2118 GKSL-31		2CKA001710A3788	**60,00**	05	10	289
2118 GKSL-32		2CKA001710A2298	**58,50**	05	10	289
2118 GKSL-33		2CKA001710A3789	**60,00**	05	10	289
2118 GKSL-34		2CKA001710A1951	**56,50**	05	10	289
2118 GKSL-35		2CKA001710A1977	**60,00**	05	10	289
2118 GKSLN-31		2CKA001710A3795	**64,80**	05	10	290
2118 GKSLN-32		2CKA001710A2306	**62,70**	05	10	290
2118 GKSLN-33		2CKA001710A3796	**64,80**	05	10	290
2118 GKSLN-34		2CKA001710A1969	**62,70**	05	10	290
2118 GKSLN-35		2CKA001710A1985	**64,80**	05	10	290
2118 GKSLN/11-31		2CKA001710A3790	**64,80**	05	10	290
2118 GKSLN/11-32		2CKA001710A3791	**62,70**	05	10	290
2118 GKSLN/11-33		2CKA001710A3792	**64,80**	05	10	290
2118 GKSLN/11-34		2CKA001710A3793	**62,70**	05	10	290
2118 GKSLN/11-35		2CKA001710A3794	**64,80**	05	10	290
2120-31		2CKA001731A1968	**11,83**	05	10/100	232
2120-32		2CKA001731A1817	**9,66**	05	10	232
2120-33		2CKA001731A1969	**11,83**	05	10/100	232
2120-34		2CKA001731A1635	**9,36**	05	10/100	232
2120-35		2CKA001731A1700	**11,83**	05	10	232
2126-31		2CKA001731A1970	**18,77**	05	10	232
2126-32		2CKA001731A1841	**16,57**	05	10	232
2126-33		2CKA001731A1971	**18,77**	05	10	232

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2126-34		2CKA001731A1650	**16,57**	05	10	232
2126-35		2CKA001731A1726	**18,77**	05	10	232
2133-31		2CKA001710A3797	**21,15**	05	10	234
2133-32		2CKA001710A2256	**18,11**	05	10	234
2133-33		2CKA001710A3798	**21,15**	05	10	234
2133-34		2CKA001710A1845	**17,59**	05	10	234
2133-35		2CKA001710A1910	**21,15**	05	10	234
2134 W-53		2CKA001761A1487	**1,60**	12	10	256
2134 W-54		2CKA001761A1507	**1,64**	12	10	256
2134 WS		2CKA001761A1038	**3,20**	12	10	257
2135 WS	A	2CKA001761A0915	**1,10**	12	10	257
2135 WS-55	A	2CKA001761A1426	**1,10**	12	10	257
2136 W-53		2CKA001761A1489	**1,60**	12	10	256
2136 W-54		2CKA001761A1508	**1,64**	12	10	256
2136 WS		2CKA001761A0923	**1,12**	12	10	257
2136 WS-55		2CKA001761A1434	**1,10**	12	10	257
2137 WS-55		2CKA001761A1442	**3,93**	12	10	257
2137/10 W-53		2CKA001761A1503	**3,70**	12	10	256
2137/10 W-54		2CKA001761A1512	**3,73**	12	10	256
2137/11 W-53		2CKA001761A1506	**3,70**	12	10	256
2137/11 W-54		2CKA001761A1513	**3,73**	12	10	256
2138 W-53		2CKA001761A1490	**1,60**	12	10	256
2138 W-54		2CKA001761A1509	**1,64**	12	10	256
2138-31		2CKA001710A3799	**16,23**	05	10	234
2138-32		2CKA001710A2264	**13,20**	05	10	234
2138-33		2CKA001710A3800	**16,23**	05	10	234
2138-34		2CKA001710A1852	**12,81**	05	10	234
2138-35		2CKA001710A1928	**16,23**	05	10	234
2139 W-53		2CKA001761A1491	**2,91**	12	10	256
2139 W-54		2CKA001761A1511	**2,95**	12	10	256
2139 WS		2CKA001761A0956	**3,20**	12	10	257
2139 WS-55		2CKA001761A1467	**3,20**	12	10	257
2142 DR-31		2CKA001710A3801	**27,25**	05	10	412
2142 DR-32		2CKA001710A2223	**25,18**	05	10	412
2142 DR-33		2CKA001710A3802	**27,25**	05	10	412
2142 DR-34		2CKA001710A1811	**25,18**	05	10	412
2142 DR-35		2CKA001710A1886	**27,25**	05	10	412
2144 KI		2CKA001714A0296	**1,14**	01	10/1000	51
2144 LI		2CKA001714A0295	**1,14**	01	10/1000	51
2144 ST		2CKA001714A0298	**1,14**	01	10/1000	51
2144 TR		2CKA001714A0297	**1,14**	01	10/1000	51
2144/11-19		2CKA001714A0301	**8,37**	19	10	301
2144/12-19		2CKA001714A0302	**8,37**	19	10	301
2144/13-19		2CKA001714A0304	**8,37**	19	10	301
2144/24-19		2CKA001714A0310	**8,37**	19	10	301
2144/34-19		2CKA001714A0303	**8,37**	19	10	301
2144/42-19		2CKA001799A0926	**8,37**	19	10	302
2144/43-19		2CKA001799A0927	**8,37**	19	10	302
2144/44-19		2CKA001799A0928	**8,37**	19	10	302
2144/45-19		2CKA001799A0929	**8,36**	19	10	302
2144/46-19		2CKA001799A0930	**8,37**	19	10	302
2144/47-19		2CKA001799A0931	**8,37**	19	10	302
2144/48-19		2CKA001799A0932	**8,37**	19	10	302
2144/49-19		2CKA001799A0933	**8,36**	19	10	302
2144/50-19		2CKA001799A0934	**8,37**	19	10	302
2144/52-19		2CKA001799A0936	**8,37**	19	10	302
2144/53-19		2CKA001799A0937	**8,37**	19	10	302
2144/54-19		2CKA001799A0938	**8,37**	19	10	302
2144/55-19		2CKA001799A0939	**8,36**	19	10	302
2144/56-19		2CKA001799A0940	**8,37**	19	10	302
2144/57-19		2CKA001799A0941	**8,37**	19	10	303
2144/58-19		2CKA001799A0942	**8,37**	19	10	303
2144/59-19		2CKA001799A0943	**8,37**	19	10	303
2144/60-19		2CKA001799A0944	**8,37**	19	10	303
2144/61-19		2CKA001799A0945	**8,36**	19	10	303
2144/62-19		2CKA001799A0946	**8,37**	19	10	303
2144/63-19		2CKA001799A0947	**8,37**	19	10	303
2144/64-19		2CKA001799A0948	**8,36**	19	10	303
2144/65-19		2CKA001799A0949	**8,37**	19	10	303
2144/66-19		2CKA001799A0950	**8,37**	19	10	303
2144/67-19		2CKA001799A0951	**8,37**	19	10	303
2144/68-19		2CKA001799A0952	**8,37**	19	10	303
2144/69-19		2CKA001799A0953	**8,37**	19	10	303
2144/70-19		2CKA001799A0954	**8,36**	19	10	303
2145 KI		2CKA001714A0229	**1,14**	12	10	263
2145 LI		2CKA001714A0211	**1,14**	12	10	263
2145 N		2CKA001714A0203	**1,01**	12	10	263
2145 TR		2CKA001714A0237	**1,14**	12	100	263
2145-12		2CKA001714A0245	**1,14**	12	10	263
2145-19		2CKA001714A0311	**8,36**	19	10	301
2145/14-19		2CKA001714A0312	**8,36**	19	10	301
2145/21-19		2CKA001714A0313	**8,36**	19	10	301
2145/23-19		2CKA001714A0314	**8,36**	19	10	301
2145/41-19		2CKA001714A0315	**8,36**	19	10	302
2145/51-19		2CKA001714A0317	**8,36**	19	10	302
2147 U-212		2CKA001723A0063	**15,47**	01	10	316
2147 U-214		2CKA001723A0162	**14,84**	01	10	316
2147 U-215		2CKA001723A0170	**20,76**	04	10	537
2147 U-914		2CKA001723A0263	**14,84**	01	10	316
2148		2CKA002148A0120	**1,24**	01	100	51
2149	A	2CKA001763A0010	**1,24**	01	100	51
2152 NLI-53		2CKA001784A0777	**15,00**	12	1	259
2155 PZ-31		2CKA001710A3803	**28,25**	19	10	412
2155 PZ-32		2CKA001710A2231	**26,24**	19	10	412
2155 PZ-33		2CKA001710A3804	**28,25**	19	10	412
2155 PZ-34		2CKA001710A1829	**26,24**	19	10	412
2155 PZ-35		2CKA001710A1894	**28,25**	19	10	412
2155 SLPZ-31		2CKA001710A3805	**28,25**	19	10	233
2155 SLPZ-32		2CKA001710A2249	**26,24**	19	10	233
2155 SLPZ-33		2CKA001710A3806	**28,25**	19	10	233
2155 SLPZ-34		2CKA001710A1837	**26,24**	19	10	233
2155 SLPZ-35		2CKA001710A1902	**28,25**	19	10	233
2200 UJ-212		2CKA006514A0012	**26,42**	20	1/10	326
2240 W-53		2CKA006500A0791	**98,00**	19	1/10	406
2240 W-54		2CKA006500A0792	**102,00**	19	1/10	406
2247	A	2CKA006512A0065	**155,00**	19	1/10	337
2247 U		2CKA006512A0057	**81,12**	20	1/10	327
2250 KB		2CKA006531A0032	**139,50**	19	1/10	337
2250 U		2CKA006515A0704	**69,00**	20	1/10	327
23 MUCKS-212-500		2CKA002017A0838	**10,38**	01	10/100	245
23 MUCKS-214-500		2CKA002017A0839	**9,96**	01	10	245
23 MWKS-53-504		2CKA002017A0763	**18,45**	12	10/100	255
23 MWKS-54-504		2CKA002017A0842	**18,90**	12	10	255
2300 EAP-09-503		2CKA002041A0135	**7,04**	05	10/100	263
2300 EAP/11W-503		2CKA002041A0173	**7,04**	05	10/100	263
2300 EUC-914		2CKA002011A6233	**5,50**	01	10	200
2300 EUCB-803		2CKA002013A5447	**14,71**	04	10/100	128
2300 EUCB-81		2CKA002013A5448	**12,31**	04	10	181
2300 EUCB-82		2CKA002013A5449	**9,19**	01	10/100	181
2300 EUCB-83		2CKA002013A5450	**14,71**	04	10/100	181
2300 EUCB-84		2CKA002013A5451	**9,19**	01	10/100	181
2300 EUCB-866		2CKA002013A5452	**19,44**	04	10/100	98
2300 EUCB-884		2CKA002013A5453	**14,71**	01	10/100	181
2300 EUCB-885		2CKA002013A5454	**14,71**	04	10/100	181
2300 EWDI		2CKA002083A0343	**65,50**	12	10	258
2300 EWSI		2CKA002083A0368	**40,26**	12	10	258
2300-01 EAP-09-500		2CKA002044A0063	**10,28**	05	10	263
2300-03 EAP		2CKA002056A0018	**20,66**	05	5/50	264
2300/3 EBW-53		2CKA002084A0721	**58,50**	12	1/10	254
2300/3 EBW-54		2CKA002084A0724	**60,00**	12	1/10	254
2300/3 EW-53		2CKA002084A0698	**51,20**	12	1/10	254
2300/3 EW-54		2CKA002084A0712	**52,25**	12	1/10	254
2300/3 EWN-53		2CKA002084A0704	**57,00**	12	1/10	255
2300/3 EWN-54		2CKA002084A0716	**60,00**	12	1/10	255
2310 EUGL/VA-12-82	N	2CKA002011A6257	**189,00**	04	1/10	182
2310 EUGL/VA-20-11		2CKA002011A3819	**192,00**	19	1	403
2310 EUGL/VA-21-11		2CKA002011A3820	**192,00**	19	1	403
2310 EUGL/VA-24-11	A	2CKA002011A3822	**189,00**	19	1	403
2310 EUGL/VA-72-11		2CKA002011A3848	**205,00**	19	1	403
2310 EUGL/VA-74-11		2CKA002011A3841	**205,00**	19	1	403
2310 EUGL/VA-79-11		2CKA002011A3843	**205,00**	19	1	403
2310 EUGL/VA-81-11		2CKA002011A3830	**192,00**	19	1	403
2310 EUGL/VA-82-11		2CKA002011A3831	**189,00**	19	1	403
2310 EUGL/VA-83-11		2CKA002011A3832	**192,00**	19	1	403
2310 EUGL/VA-84-11		2CKA002011A3833	**189,00**	19	1	403
2310 EUGL/VAB-212		2CKA002013A5315	**185,00**	19	1	403
2310 EUGL/VAB-214		2CKA002013A5321	**185,00**	19	1	403
2310 EUGL/VAB-914		2CKA002011A6239	**185,00**	19	1	403
2310 EUGL/VAB-917		2CKA002011A6240	**205,00**	19	1	403
2310EUGL/VA-212-11		2CKA002011A3816	**183,00**	19	1/10	403
2310EUGL/VA-214-11		2CKA002011A3817	**183,00**	19	1/10	403
2310EUGL/VA-217-11		2CKA002011A3818	**203,00**	19	1/10	403
2310EUGL/VA-217-12	N	2CKA002011A6258	**203,00**	04	1/10	403
2310EUGL/VA-22G-11		2CKA002011A3821	**189,00**	19	1	403
2310EUGL/VA-24G-11		2CKA002011A3823	**189,00**	19	1	403
2310EUGL/VA-260-11		2CKA002011A3828	**192,00**	19	1	403
2310EUGL/VA-266-11		2CKA002011A3829	**192,00**	19	1	403
2310EUGL/VA-774-11		2CKA002011A3894	**205,00**	19	1	403
2310EUGL/VA-775-11		2CKA002011A3889	**205,00**	19	1	403
2310EUGL/VA-777-11	A	2CKA002011A3870	**205,00**	19	1	403
2310EUGL/VA-783-11		2CKA002011A3849	**205,00**	19	1	403
2310EUGL/VA-803-11		2CKA002011A3877	**192,00**	19	1	403
2310EUGL/VA-866-11		2CKA002011A3853	**212,00**	19	1	403
2310EUGL/VA-884-11		2CKA002011A3882	**192,00**	19	1	403

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2310EUGL/VA-885-11		2CKA002011A3885	**192,00**	19	1	403
2334 AG		2CKA002381A0010	**28,64**	03	10	243
2334 JW		2CKA002340A0024	**14,15**	03	10/100	243
2334 UC-212		2CKA002310A0159	**15,95**	03	10	243
2364 KUW		2CKA002595A0023	**30,28**	01	10	242
2364 SW		2CKA002590A0024	**18,76**	01	100	242
2365 JW		2CKA002550A0028	**39,17**	01	1/10	242
2365 SRW		2CKA002520A0047	**39,17**	01	1/10	242
2365 SWLW		2CKA002591A0063	**36,28**	01	100	242
2400/5 US	**N**	2CKA001012A2233	**18,29**	01	10/100	28
2400/5 USK	**N**	2CKA001012A2237	**30,31**	01	10/100	29
2400/6 US	**N**	2CKA001012A2231	**13,64**	01	10/100	28
2400/6 USK	**N**	2CKA001022A0660	**26,65**	01	10/100	29
2400/6/6 US-101	**N**	2CKA001022A0662	**27,48**	01	10/100	28
2400/7 US	**N**	2CKA001012A2235	**21,21**	01	10/100	28
2502-212		2CKA001731A0231	**4,44**	01	10	214
2502-214		2CKA001731A0884	**4,30**	01	10	214
2502-914		2CKA001731A2004	**4,30**	01	10	199
2504-212		2CKA001713A0155	**8,74**	01	10/100	410
2504-214		2CKA001713A0163	**8,39**	01	10/100	410
2504-914		2CKA001713A0202	**8,39**	01	10/100	410
2505 K-212		2CKA001731A3992	**10,59**	01	10	214
2505 K-214		2CKA001731A3994	**10,15**	01	10/100	214
2505 K-914		2CKA001731A3996	**10,15**	01	10/100	198
2505-212		2CKA001731A0264	**6,33**	01	10/100	214
2505-214		2CKA001731A0892	**6,07**	01	10/100	214
2505-914		2CKA001731A2005	**6,07**	01	10/100	198
2506 N-212		2CKA001731A0561	**6,51**	01	10/100	214
2506 N-214		2CKA001731A0520	**6,24**	01	10	214
2506 N-914		2CKA001731A2013	**6,24**	01	10	198
2506 N/KI-212		2CKA001731A0629	**7,68**	01	10/100	214
2506 N/KI-214		2CKA001731A0538	**7,37**	01	10	214
2506 N/KI-914		2CKA001731A2015	**7,37**	01	10/100	198
2506 O-212		2CKA001731A1395	**3,07**	01	10	214
2506 O-214		2CKA001731A1403	**2,95**	01	10	214
2506-212		2CKA001731A0223	**3,31**	02	10/100	214
2506-214		2CKA001731A0876	**3,17**	02	10/100	214
2506-217-101	**N**	2CKA001731A4012	**8,45**	04	10	214
2506-914		2CKA001731A2002	**3,17**	02	10/100	198
2506-917		2CKA001731A2003	**8,45**	04	10	198
2508-212		2CKA001731A0249	**5,57**	01	10	215
2508-214		2CKA001731A0918	**5,43**	01	10	215
2508-914		2CKA001731A2007	**5,43**	01	10	199
2509-212		2CKA001731A0256	**4,44**	01	10/100	214
2509-214		2CKA001731A0900	**4,30**	01	10/100	214
2509-914		2CKA001731A2006	**4,30**	01	10	198
2510 NLI-13-914	**N**	2CKA001731A4009	**11,46**	04	10	198
2510 NLI-212		2CKA001731A1445	**7,14**	01	10	214
2510 NLI-214		2CKA001731A1452	**6,84**	01	10	214
2510 NLI-914		2CKA001731A2014	**6,84**	01	10	198
2510 NLI-917	**N**	2CKA001731A4010	**11,46**	04	10	198
2511 JH-212		2CKA001725A0662	**3,66**	01	10	227
2511 JH-214		2CKA001725A1009	**3,51**	01	10	228
2511-212		2CKA001725A0548	**2,45**	02	10/100	227
2511-212K-102		2CKA001725A1489	**2,45**	01	10/100	228
2511-214		2CKA001725A0928	**2,35**	02	10/100	228
2511-214K-102		2CKA001725A1494	**2,35**	01	10/100	229
2511-217-101	**N**	2CKA001725A1563	**5,75**	04	10	228
2511-217K-103	**N**	2CKA001725A1564	**5,75**	04	10	229
2512-212		2CKA001725A0555	**4,24**	02	10/100	227
2512-212K-102		2CKA001725A1490	**4,25**	01	10/100	228
2512-214		2CKA001725A0936	**4,08**	02	10/100	228
2512-214K-102		2CKA001725A1495	**4,07**	01	10/100	229
2512-217-101	**N**	2CKA001725A1565	**9,47**	04	10	228
2512-217K-103	**N**	2CKA001725A1566	**9,47**	04	10	229
2513-212		2CKA001725A0563	**7,45**	01	10/100	227
2513-212K-102		2CKA001725A1491	**7,45**	01	10/100	228
2513-214		2CKA001725A0944	**7,14**	01	10/100	228
2513-214K-102		2CKA001725A1496	**7,14**	01	10/100	229
2514-212		2CKA001725A0571	**12,89**	01	10/100	227
2514-212K-102		2CKA001725A1492	**12,89**	01	10	228
2514-214		2CKA001725A0951	**12,37**	01	10/100	228
2514-214K-102		2CKA001725A1497	**12,37**	01	10	229
2515-212		2CKA001725A0589	**21,21**	01	10	227
2515-212K-102		2CKA001725A1493	**21,21**	01	10	228
2515-214		2CKA001725A0969	**20,34**	01	10	228
2515-214K-102		2CKA001725A1498	**20,34**	01	10	229
2518-212		2CKA001719A0111	**12,83**	01	10/100	227
2518-214		2CKA001719A0061	**12,30**	01	10	229
2520 KI-212		2CKA001731A0280	**4,44**	01	10/100	214
2520 KI-214		2CKA001731A0942	**4,30**	01	10	214
2520 KI-803		2CKA001751A3175	**10,00**	04	10/100	126
2520 KI-81		2CKA001751A3176	**9,11**	04	10/100	178
2520 KI-82		2CKA001751A3177	**6,10**	01	10/100	178
2520 KI-83		2CKA001751A3178	**10,00**	04	10/100	178
2520 KI-84		2CKA001751A3179	**6,10**	01	10/100	178
2520 KI-866		2CKA001751A3181	**13,83**	04	10/100	96
2520 KI-884		2CKA001751A3182	**10,00**	01	10/100	178
2520 KI-885		2CKA001751A3183	**10,00**	04	10/100	178
2520 KI-914		2CKA001731A2011	**4,30**	01	10	198
2520 LI-212		2CKA001731A0272	**4,44**	01	10/100	214
2520 LI-214		2CKA001731A0934	**4,30**	01	10/100	214
2520 LI-803		2CKA001751A3185	**10,00**	04	10/100	126
2520 LI-81		2CKA001751A3186	**9,11**	04	10/100	178
2520 LI-82		2CKA001751A3187	**6,10**	01	10/100	178
2520 LI-83		2CKA001751A3188	**10,00**	04	10/100	178
2520 LI-84		2CKA001751A3189	**6,10**	01	10/100	178
2520 LI-866		2CKA001751A3191	**13,83**	04	10/100	96
2520 LI-884		2CKA001751A3192	**10,00**	01	10/100	178
2520 LI-885		2CKA001751A3193	**10,00**	04	10/100	178
2520 LI-914		2CKA001731A2010	**4,30**	01	10	198
2520 TR-212		2CKA001731A0298	**4,44**	01	10/100	214
2520 TR-214		2CKA001731A0959	**4,30**	01	10	214
2520 TR-803		2CKA001751A3195	**10,00**	04	10/100	126
2520 TR-81		2CKA001751A3196	**9,11**	04	10/100	178
2520 TR-82		2CKA001751A3197	**6,10**	01	10/100	178
2520 TR-83		2CKA001751A3198	**10,00**	04	10/100	178
2520 TR-84		2CKA001751A3199	**6,10**	01	10/100	178
2520 TR-866		2CKA001751A3200	**13,83**	04	10/100	96
2520 TR-884		2CKA001751A3201	**10,00**	01	10/100	178
2520 TR-885		2CKA001751A3202	**10,00**	04	10/100	178
2520 TR-914		2CKA001731A2012	**4,30**	01	10	198
2520-212		2CKA001731A0314	**3,30**	02	10/100	215
2520-214		2CKA001731A0926	**3,16**	02	10/100	215
2520-914		2CKA001731A2008	**3,16**	02	10/100	199
2525 KI		2CKA001433A0432	**1,11**	01	10	263
2525 KI-214		2CKA001433A0036	**1,11**	01	10	215
2525 LI		2CKA001433A0424	**1,11**	01	10	263
2525 LI-214		2CKA001433A0028	**1,11**	01	10	215
2525 N		2CKA001433A0416	**1,03**	01	10	263
2525 N-214		2CKA001433A0010	**0,98**	01	10	215
2525 TR		2CKA001433A0440	**1,11**	01	10	263
2525 TR-214		2CKA001433A0044	**1,11**	01	10	215
2525-12		2CKA001433A0457	**1,11**	01	10	263
2526-11		2CKA001512A0193	**4,54**	01	10	222
2526-12		2CKA001512A0201	**4,54**	01	10	222
2526-13		2CKA001512A0219	**4,54**	01	10	222
2526-14		2CKA001512A0227	**4,54**	01	10	222
2527-212		2CKA001710A0623	**13,30**	01	10	292
2527-214		2CKA001710A0110	**12,76**	01	10	292
2527-914		2CKA001710A4061	**12,76**	01	10	292
2529-212		2CKA001710A0698	**10,36**	01	10	292
2529-214		2CKA001710A1076	**9,94**	01	10	292
2529-914		2CKA001710A4068	**9,94**	01	10	292
2530-212		2CKA001724A0186	**9,88**	01	10	291
2530-214		2CKA001724A1119	**9,47**	01	10	291
2530-914		2CKA001724A4342	**9,47**	01	10	291
2531-212		2CKA001724A0194	**5,19**	01	10/100	277
2531-214		2CKA001724A0897	**4,97**	01	10/100	277
2531-215		2CKA001724A1200	**9,76**	04	10	537
2531-914		2CKA001724A4334	**4,97**	01	10/100	277
2533 WN-15-53		2CKA001724A2753	**26,76**	12	10	256
2533 WN-15-54		2CKA001724A4282	**27,38**	12	10	256
2533 WN-53		2CKA001724A2752	**20,96**	12	10	255
2533 WN-54		2CKA001724A4281	**21,70**	12	10	255
2533-212		2CKA001724A0210	**9,99**	01	10	294
2533-214		2CKA001724A1150	**9,58**	01	10	294
2533-214-15		2CKA001724A2696	**18,76**	04	10/100	294
2533-803		2CKA001724A4407	**15,08**	04	10	294
2533-81		2CKA001724A4254	**14,81**	04	10	294
2533-82		2CKA001724A4255	**12,71**	01	10	294
2533-82-15		2CKA001724A4382	**14,81**	04	10	187
2533-83		2CKA001724A4261	**15,09**	04	10	294
2533-84		2CKA001724A4256	**12,71**	01	10	294
2533-866		2CKA001724A4270	**19,26**	04	10	294
2533-884		2CKA001724A4296	**15,09**	01	10	294
2533-885		2CKA001724A4301	**15,09**	04	10	294
2533-914		2CKA001724A4344	**9,58**	01	10	294
2533-914-15		2CKA001724A4345	**18,76**	04	10	294
2534-212		2CKA001724A0228	**9,99**	01	10	293
2534-214		2CKA001724A1168	**9,58**	01	10	293
2534-914		2CKA001724A4343	**9,58**	01	10	293
2536-212		2CKA001724A0244	**5,19**	01	10	276
2536-214		2CKA001724A0921	**4,97**	01	10	276

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2536-914		2CKA001724A4338	**4,97**	01	10	276
2538-212		2CKA001715A0218	**9,48**	01	10/100	219
2538-214		2CKA001715A0275	**9,09**	01	10/100	219
2538-914		2CKA001715A0319	**9,09**	01	10/100	203
2539-212		2CKA001724A0434	**5,19**	01	10/100	323
2539-214		2CKA001724A0913	**4,97**	01	10/100	323
2539-914		2CKA001724A4333	**4,97**	01	10/100	323
2542 DR-212		2CKA001753A0599	**6,97**	01	10	410
2542 DR-214		2CKA001753A2264	**6,69**	01	10	410
2542 DR-914		2CKA001753A0231	**6,69**	01	10	410
2542 DR/01-20		2CKA001710A3113	**17,00**	04	10	161
2542 DR/01-21		2CKA001710A3114	**17,00**	04	10	161
2542 DR/01-212		2CKA001710A3108	**6,97**	01	10	215
2542 DR/01-214		2CKA001710A3109	**6,69**	01	10	215
2542 DR/01-22G		2CKA001710A3115	**11,72**	04	10	161
2542 DR/01-24	**A**	2CKA001710A3116	**11,72**	04	10	161
2542 DR/01-24G		2CKA001710A3117	**11,72**	04	10	161
2542 DR/01-260		2CKA001710A3464	**17,00**	04	10	161
2542 DR/01-266		2CKA001710A3466	**17,00**	04	10	161
2542 DR/01-803	**N**	2CKA001710A4125	**18,29**	04	10	128
2542 DR/01-81		2CKA001710A3644	**12,79**	04	10	180
2542 DR/01-82		2CKA001710A3645	**11,15**	01	10	180
2542 DR/01-83		2CKA001710A3671	**18,29**	04	10	180
2542 DR/01-84		2CKA001710A3646	**11,15**	01	10	180
2542 DR/01-866		2CKA001710A3758	**29,54**	04	10	97
2542 DR/01-884		2CKA001710A3890	**18,29**	01	10	180
2542 DR/01-885		2CKA001710A3913	**18,29**	04	10	180
2542 DR/01-914		2CKA001710A4060	**6,69**	01	10	199
2542 DR/02-20		2CKA001710A3424	**17,00**	04	10	161
2542 DR/02-21		2CKA001710A3425	**17,00**	04	10	161
2542 DR/02-212		2CKA001710A3419	**6,97**	01	10	215
2542 DR/02-214		2CKA001710A3420	**6,69**	01	10	215
2542 DR/02-22G		2CKA001710A3426	**11,72**	04	10	161
2542 DR/02-24	**A**	2CKA001710A3427	**11,72**	04	10	161
2542 DR/02-24G		2CKA001710A3428	**11,72**	04	10	161
2542 DR/02-260		2CKA001710A3465	**17,00**	04	10	161
2542 DR/02-266		2CKA001710A3467	**17,00**	04	10	161
2542 DR/02-803	**N**	2CKA001710A4126	**18,29**	04	10	128
2542 DR/02-81		2CKA001710A3649	**12,79**	04	10	180
2542 DR/02-82		2CKA001710A3650	**11,15**	01	10	180
2542 DR/02-83		2CKA001710A3672	**18,29**	04	10	180
2542 DR/02-84		2CKA001710A3651	**11,15**	01	10	180
2542 DR/02-866		2CKA001710A3759	**29,54**	04	10	97
2542 DR/02-884		2CKA001710A3891	**18,29**	01	10	180
2542 DR/02-885		2CKA001710A3914	**18,29**	04	10	180
2542 DR/02-914		2CKA001710A4066	**6,69**	01	10	199
2544-212		2CKA001434A0455	**8,26**	01	10	215
2544-214		2CKA001434A0570	**7,92**	01	10	215
2544-914		2CKA001434A0663	**7,92**	01	10	199
2545-212		2CKA001434A0430	**8,84**	01	10	214
2545-214		2CKA001434A0562	**8,49**	01	10	214
2546-212		2CKA001434A0448	**5,98**	01	10	214
2546-214		2CKA001434A0554	**5,74**	01	10	214
2546-914		2CKA001434A0662	**5,74**	01	10	198
2548-020 D-212		2CKA001724A2698	**7,34**	01	10	391
2548-020 D-214		2CKA001724A2713	**7,03**	01	10	391
2548-020 D-84		2CKA001724A4383	**9,76**	01	10	392
2548-020 D-914		2CKA001724A4352	**7,03**	01	10	391
2548-020 E-212		2CKA001724A2700	**8,46**	01	10	391
2548-020 E-214		2CKA001724A2715	**8,11**	01	10	391
2548-020 E-84		2CKA001724A4384	**10,85**	01	10	392
2548-020 E-914		2CKA001724A4353	**8,11**	01	10	391
2548-020 F-212		2CKA001724A2701	**8,46**	01	10	391
2548-020 F-214		2CKA001724A2716	**8,12**	01	10	391
2548-020 F-84		2CKA001724A4385	**10,85**	01	10	392
2548-020 F-914		2CKA001724A4354	**8,11**	01	10	391
2548-021 G-212		2CKA001724A2699	**8,46**	01	10	391
2548-021 G-214		2CKA001724A2714	**8,11**	01	10	391
2548-021 G-84		2CKA001724A4386	**10,85**	01	10	392
2548-021 G-914		2CKA001724A4355	**8,11**	01	10	391
2548-022 A-212-101	**N**	2CKA001724A4408	**13,46**	01	10	390
2548-022 A-214-101	**N**	2CKA001724A4413	**12,92**	01	10	390
2548-022 A-84		2CKA001724A4387	**15,75**	01	10	391
2548-022 A-914		2CKA001724A4348	**12,92**	01	10	390
2548-022 AR-212		2CKA001724A2703	**14,65**	01	10	390
2548-022 AR-214		2CKA001724A2718	**14,06**	01	10	390
2548-022 AR-84		2CKA001724A4388	**16,89**	01	10	391
2548-022 AR-914		2CKA001724A4349	**14,06**	01	10	390
2548-022 B-212-101	**N**	2CKA001724A4410	**13,46**	01	10	390
2548-022 B-214-101	**N**	2CKA001724A4415	**12,92**	01	10	390
2548-022 B-84		2CKA001724A4389	**15,75**	01	10	392
2548-022 B-914		2CKA001724A4350	**12,92**	01	10	390
2548-046 A-212		2CKA001724A2697	**7,34**	01	10	391
2548-046 A-214		2CKA001724A2712	**7,03**	01	10	391
2548-046 A-84		2CKA001724A4390	**9,76**	01	10	392
2548-046 A-914		2CKA001724A4351	**7,03**	01	10	391
2548-071 D-212-101	**N**	2CKA001724A4411	**14,65**	01	10	390
2548-071 D-214-101	**N**	2CKA001724A4416	**14,06**	01	10	390
2548-071 D-84		2CKA001724A4391	**15,75**	01	10	392
2548-071 D-914		2CKA001724A4347	**14,06**	01	10	390
2548-071 E-212-101	**N**	2CKA001724A4412	**13,46**	01	10	390
2548-071 E-214-101	**N**	2CKA001724A4417	**12,92**	01	10	390
2548-071 E-84		2CKA001724A4392	**14,61**	01	10	391
2548-071 E-914		2CKA001724A4346	**12,92**	01	10	390
2548-642 B-212-101	**N**	2CKA001724A4409	**19,55**	01	10	390
2548-642 B-214-101	**N**	2CKA001724A4414	**18,75**	01	10	390
2548-642 B-84		2CKA001724A4393	**21,57**	01	10	391
2548-642 B-914		2CKA001724A4356	**18,75**	01	10	390
2548-642 BD-212-10	**N**	2CKA001724A4418	**20,83**	01	10	390
2548-642 BD-214-10	**N**	2CKA001724A4420	**19,98**	01	10	390
2548-642 BD-84		2CKA001724A4394	**22,81**	01	10	391
2548-642 BD-914		2CKA001724A4360	**19,98**	01	10	390
2548-642 C-212-101	**N**	2CKA001724A4422	**13,46**	01	10	390
2548-642 C-214-101	**N**	2CKA001724A4423	**12,92**	01	10	390
2548-642 C-84		2CKA001724A4395	**14,61**	01	10	391
2548-642 C-914		2CKA001724A4358	**12,92**	01	10	390
2548-642 D-212		2CKA001724A2705	**13,46**	01	10	390
2548-642 D-214		2CKA001724A2720	**12,92**	01	10	390
2548-642 D-84		2CKA001724A4396	**14,61**	01	10	391
2548-642 D-914		2CKA001724A4357	**12,92**	01	10	390
2548-642 E-212-101	**N**	2CKA001724A4419	**19,55**	01	10	390
2548-642 E-214-101	**N**	2CKA001724A4421	**18,75**	01	10	390
2548-642 E-84		2CKA001724A4397	**21,57**	01	10	391
2548-642 E-914		2CKA001724A4359	**18,75**	01	10	390
2549-212		2CKA001724A0616	**9,99**	01	10	290
2549-214		2CKA001724A0962	**9,58**	01	10	290
2549-914		2CKA001724A4339	**9,58**	01	10	290
2553-212		2CKA001724A0624	**9,99**	01	10	290
2553-214		2CKA001724A1127	**9,58**	01	10	290
2553-803		2CKA001724A4398	**18,55**	04	10	291
2553-81		2CKA001724A4399	**13,75**	04	10	291
2553-82		2CKA001724A4400	**11,71**	01	10	291
2553-83		2CKA001724A4401	**18,55**	04	10	291
2553-84		2CKA001724A4402	**11,71**	01	10	291
2553-866		2CKA001724A4403	**20,22**	04	10	291
2553-884		2CKA001724A4404	**18,55**	01	10	291
2553-885		2CKA001724A4405	**18,55**	04	10	291
2553-914		2CKA001724A4340	**9,58**	01	10	290
2557 PZ-212-101		2CKA001710A1332	**8,00**	19	10	410
2557 PZ-214-101		2CKA001710A1415	**7,99**	19	10	410
2557 PZ-914-101		2CKA001710A4069	**7,99**	19	10	410
2557 SLPZ-212-101		2CKA001710A1340	**8,00**	19	10	225
2557 SLPZ-214-101		2CKA001710A1456	**7,99**	19	10	225
2557 SLPZ-914-101		2CKA001710A4070	**7,99**	19	10	209
2561-02-20		2CKA001753A4047	**20,40**	04	10	285
2561-02-21		2CKA001753A4054	**20,40**	04	10	285
2561-02-212		2CKA001753A3957	**9,28**	01	10/100	285
2561-02-214		2CKA001753A3965	**8,90**	01	10	285
2561-02-22G		2CKA001710A2512	**14,31**	04	10	285
2561-02-24	**A**	2CKA001753A4062	**14,31**	04	10	285
2561-02-24G		2CKA001753A7800	**14,31**	04	10	285
2561-02-260		2CKA001710A3315	**20,40**	04	10	285
2561-02-266		2CKA001710A3341	**20,40**	04	10	285
2561-02-803		2CKA001753A0316	**15,51**	04	10	285
2561-02-81		2CKA001753A0317	**14,99**	04	10	285
2561-02-82		2CKA001753A0392	**12,95**	01	10	285
2561-02-83		2CKA001753A0393	**15,51**	04	10	285
2561-02-84		2CKA001753A0394	**12,58**	01	10	285
2561-02-866		2CKA001753A0395	**24,68**	04	10	285
2561-02-884		2CKA001753A0396	**15,51**	01	10	285
2561-02-885		2CKA001753A0397	**15,51**	04	10	285
2561-02-914		2CKA001753A0232	**8,90**	01	10	285
2561-20		2CKA001753A3916	**20,58**	04	10	284
2561-21		2CKA001753A3924	**20,58**	04	10	284
2561-212		2CKA001753A3825	**8,82**	01	10/100	284
2561-214		2CKA001753A3833	**8,45**	01	10/100	284
2561-22G		2CKA001710A2504	**13,90**	04	10	284
2561-24	**A**	2CKA001753A3932	**13,90**	04	10	284
2561-24G		2CKA001753A7776	**13,90**	04	10	284
2561-260		2CKA001710A3314	**20,58**	04	10	284
2561-266		2CKA001710A3340	**20,58**	04	10	284
2561-803		2CKA001753A0399	**15,51**	04	10	285
2561-81		2CKA001753A0400	**14,99**	04	10	285
2561-82		2CKA001753A0401	**12,95**	01	10	285

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2561-83		2CKA001753A0402	**15,51**	04	10	285
2561-84		2CKA001753A0403	**12,58**	01	10	285
2561-866		2CKA001753A0404	**24,68**	04	10	285
2561-884		2CKA001753A0405	**15,51**	01	10	285
2561-885		2CKA001753A0406	**15,51**	04	10	285
2561-914		2CKA001753A0230	**8,45**	01	10	284
2562-212		2CKA001731A1919	**14,36**	19	1	401
2562-214		2CKA001731A1920	**14,32**	19	1	401
2562-914		2CKA001731A2019	**14,32**	19	1	401
2601/2 AP		2CKA001042A0654	**22,11**	05	10	262
2601/2 AP/11W-503		2CKA001042A1032	**22,11**	05	10	262
2601/2 SKAP		2CKA001052A0133	**35,94**	05	10	262
2601/2 SKWNH-53		2CKA001085A1610	**36,90**	12	10	250
2601/2 SKWNH-54		2CKA001085A1623	**38,94**	12	10	250
2601/2 W-53		2CKA001085A1605	**22,79**	12	10/100	250
2601/2 W-54		2CKA001085A1627	**24,06**	12	10	250
2601/2 WDI		2CKA001084A0821	**39,56**	12	10	257
2601/4 AP		2CKA001042A0688	**25,78**	05	10	412
2601/4 W-53		2CKA001085A1612	**36,03**	12	10	412
2601/4 W-54		2CKA001085A1625	**36,36**	12	10	412
2601/5 AP		2CKA001042A0639	**17,37**	05	10	262
2601/5 AP/11W-503		2CKA001042A1031	**17,37**	05	10/100	262
2601/5 APGL		2CKA001042A0670	**24,19**	05	10	262
2601/5 W-53		2CKA001085A1606	**23,54**	12	10/100	250
2601/5 W-54		2CKA001085A1621	**24,13**	12	10	250
2601/5 WDI		2CKA001084A0839	**40,19**	12	10	257
2601/5-32		2CKA001042A0951	**19,88**	05	10	262
2601/5/20EW-53-503		2CKA001684A0324	**41,70**	12	5/50	253
2601/5/20EW-54-503		2CKA001684A0328	**44,00**	12	5/50	253
2601/6 AP		2CKA001042A0621	**12,20**	05	10	262
2601/6 AP/11W-503		2CKA001042A1030	**12,20**	05	10/100	262
2601/6 APGL		2CKA001042A0662	**18,79**	05	10	262
2601/6 N-32	**A**	2CKA001042A0985	**23,52**	05	10	262
2601/6 NAP		2CKA001042A0993	**16,01**	05	10	262
2601/6 SKAP		2CKA001052A0117	**26,26**	05	10	262
2601/6 SKW-53		2CKA001085A1607	**26,52**	12	10/100	250
2601/6 SKW-54		2CKA001085A1622	**27,18**	12	10	250
2601/6 SKWDI		2CKA001084A0854	**41,70**	12	10	257
2601/6 SKWNH-53		2CKA001085A1609	**28,53**	12	10/100	250
2601/6 SKWNH-54		2CKA001085A1631	**30,12**	12	10	250
2601/6 W-53		2CKA001085A1603	**13,72**	13	10/100	250
2601/6 W-54		2CKA001085A1628	**14,26**	12	10/100	250
2601/6 WDI		2CKA001084A0797	**31,18**	12	10	257
2601/6 WGL-53		2CKA001085A1613	**20,31**	12	10	250
2601/6 WGL-54		2CKA001085A1626	**21,49**	12	10	250
2601/6 WN-53		2CKA001085A1611	**16,40**	12	10/100	250
2601/6 WN-54		2CKA001085A1624	**17,31**	12	10/100	250
2601/6-32		2CKA001042A0944	**15,13**	05	10	262
2601/6/20 EBW-53		2CKA001684A0330	**33,25**	12	5	253
2601/6/20 EBW-54		2CKA001684A0331	**34,07**	12	5	253
2601/6/20 EW-53		2CKA001684A0316	**29,00**	13	5/50	253
2601/6/20 EW-54		2CKA001684A0327	**30,18**	12	5/50	253
2601/6/2300 EAP		2CKA001641A0174	**29,50**	05	10	263
2601/6/2300/2 EAP		2CKA001686A0013	**40,76**	05	5/50	263
2601/6/2300EAPW500		2CKA001641A0235	**29,50**	05	10	263
2601/7 AP		2CKA001042A0647	**22,11**	05	10	262
2601/7 W-53		2CKA001085A1604	**22,79**	12	10/100	250
2601/7 W-54		2CKA001085A1620	**24,06**	12	10	250
2601/7 WDI		2CKA001084A0805	**39,56**	12	10	257
2609 AP		2CKA001716A0026	**2,45**	05	20/200	264
2609 APJW		2CKA002099A0265	**3,00**	05	10/100	264
2609 WS		2CKA001716A0042	**5,91**	12	10	258
2609/02 APJ-COMBW		2CKA002099A0266	**6,50**	05	10	264
2609/02 APJ-DWCDW		2CKA002099A0267	**6,23**	05	10	264
2610/6 AP		2CKA001343A0136	**24,99**	05	10	263
2610/6 APW		2CKA001343A0146	**24,99**	05	10	263
2610/6 UJ-212		2CKA001315A0191	**23,87**	01	10	215
2610/6 UJ-214		2CKA001315A0027	**22,90**	01	10	215
2610/6 W-53		2CKA001383A0141	**33,76**	12	10	252
2610/6 W-54		2CKA001383A0143	**34,12**	12	10	252
2621 AP		2CKA001442A0201	**13,75**	05	10	262
2621 AP-107-101		2CKA001442A0483	**17,71**	05	10/100	263
2621 APGL		2CKA001442A0219	**20,36**	05	10	262
2621 NAP/KI		2CKA001442A0441	**18,52**	05	10	262
2621 W-53		2CKA001484A0370	**14,86**	13	10/100	250
2621 W-53-206		2CKA001484A0054	**16,75**	12	10	251
2621 W-54		2CKA001484A0380	**15,46**	12	10	250
2621 W-54-206		2CKA001484A0377	**17,69**	12	10	251
2621 WDI		2CKA001483A0171	**32,28**	12	10	257
2621 WGL-53		2CKA001484A0371	**21,45**	12	10/100	251
2621 WGL-54		2CKA001484A0381	**22,05**	12	10	251
2621 WN-53-201		2CKA001484A0373	**19,58**	12	10	251
2621 WN-53-205-101		2CKA001484A0374	**28,30**	12	10	251
2621 WN-54-201		2CKA001484A0378	**20,68**	12	10	251
2621 WN-54-205-101		2CKA001484A0379	**29,87**	12	10	251
2621-32		2CKA001442A0417	**16,30**	05	10	262
2621/4 AP		2CKA001442A0193	**25,78**	05	10	412
2621/4 W-53		2CKA001442A0469	**36,03**	12	10	412
2621/4 W-54		2CKA001442A0474	**37,83**	12	10	412
2622 KI-101		2CKA001714A0278	**1,19**	05	10	251
2622 LI-101		2CKA001714A0260	**1,19**	05	10	251
2622 N-101		2CKA001714A0252	**1,03**	05	10	251
2622 TR-101		2CKA001714A0286	**1,19**	05	10	251
2622-12-101		2CKA001714A0294	**1,19**	05	10	251
2661 U		2CKA001511A0096	**10,71**	01	10	41
2661 W-53		2CKA001582A0305	**21,82**	12	10	252
2661 W-54		2CKA001582A0328	**23,05**	12	10	252
2664-11-101		2CKA001565A0191	**5,07**	05	10	232
2664-12-101		2CKA001565A0209	**5,07**	05	10	232
2664-13-101		2CKA001565A0217	**5,07**	05	10	232
2666 WS	**A**	2CKA001582A0063	**108,50**	19	1	406
2710 U		2CKA001101A0918	**60,00**	01	1/10	30
2710/1 U		2CKA001101A0919	**60,00**	01	1/10	30
2711 UCDRL-212		2CKA001164A0136	**66,50**	01	10/100	223
2711 UCDRL-214		2CKA001164A0144	**64,00**	01	10	223
2711 UCDRL-914		2CKA001164A0195	**64,00**	01	10	207
2712 SLW-53		2CKA001101A0916	**105,00**	19	10	412
2712 SLW-54		2CKA001101A0924	**109,50**	19	10	412
2712 U		2CKA001101A0534	**31,83**	01	10	410
2712 USL-101		2CKA001101A0872	**57,00**	19	10	410
2713 U		2CKA001101A0542	**23,28**	01	10	410
2713 USL-101		2CKA001101A0880	**48,50**	19	10	410
2722 U		2CKA001101A0559	**32,78**	01	10	410
2722 USL-101		2CKA001101A0898	**57,00**	19	10	410
2723 U		2CKA001101A0567	**23,97**	01	10	410
2723 USL-101		2CKA001101A0906	**48,50**	19	10	410
2733 SLW-53		2CKA001101A0917	**95,50**	19	10	252
2733 SLW-54		2CKA001101A0925	**96,00**	19	10	252
2733 USL-101		2CKA001101A0914	**48,50**	19	10	30
2863-11-53		2CKA001563A0148	**4,77**	12	10	252
2863-12-53		2CKA001563A0149	**4,77**	12	10	252
2863-13-53		2CKA001563A0150	**4,77**	12	10	252
3015 EUC-212		2CKA002122A0018	**43,20**	01	10/100	243
3015 EUC-214		2CKA002125A0052	**41,40**	01	10	243
3015 EWN-53		2CKA002124A0023	**51,20**	12	10/100	255
3015 EWN-54		2CKA002124A0025	**52,00**	12	10	255
3015-02 EUI-212		2CKA002123A0016	**56,20**	01	10	243
3016 EUC-212		2CKA002122A0026	**47,40**	01	10/100	243
3016 EUC-214-101		2CKA002122A0030	**45,50**	01	10/100	243
3016 EUC-24G		2CKA002122A0028	**50,00**	04	10	243
3016 EUK-214		2CKA002122A0032	**52,25**	01	10	243
3016 EWN-53		2CKA002124A0024	**56,50**	12	10	255
3016 EWN-54		2CKA002124A0026	**57,50**	12	10	255
3016-02 EUI-212		2CKA002123A0024	**60,50**	01	10	243
3040		2CKA001740A0060	**2,41**	01	10/100	28
3048/10		2CKA001740A0061	**6,38**	01	1	154
3048/11		2CKA001740A0066	**6,38**	01	1/30	75
3048/20		2CKA001740A0062	**9,21**	01	1	154
3048/21		2CKA001740A0067	**9,21**	01	1	75
3048/30		2CKA001740A0063	**12,04**	01	1	154
3048/31		2CKA001740A0068	**12,04**	01	1	75
3048/40		2CKA001740A0064	**14,88**	01	1	154
3048/41		2CKA001740A0069	**14,88**	01	1	75
3048/50		2CKA001740A0065	**17,72**	01	1	154
3049		2CKA001740A0070	**378,00**	01	1	155
3050		2CKA001740A0071	**1,78**	01	10/100	28
3057		2CKA001740A0081	**1,14**	01	10	155
3058/10		2CKA001740A0072	**6,08**	01	1	154
3058/11		2CKA001740A0077	**6,08**	01	1	75
3058/20		2CKA001740A0073	**8,92**	01	1	154
3058/21		2CKA001740A0078	**8,92**	01	1/20	75
3058/30		2CKA001740A0074	**11,77**	01	1	154
3058/31		2CKA001740A0079	**11,77**	01	1	75
3058/40		2CKA001740A0075	**14,60**	01	1	154
3058/41		2CKA001740A0080	**14,60**	01	1	75
3058/50		2CKA001740A0076	**17,44**	01	1	154
3060		2CKA001740A0082	**2,12**	01	10/100	28
3064		2CKA002561A0017	**9,52**	01	10	242
3068/10		2CKA001740A0083	**5,68**	01	1	155
3068/11		2CKA001740A0088	**5,68**	01	1	75
3068/20		2CKA001740A0084	**8,51**	01	1	155
3068/21		2CKA001740A0089	**8,51**	01	1	75
3068/30		2CKA001740A0085	**11,35**	01	1	155
3068/31		2CKA001740A0090	**11,35**	01	1	75

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
3068/40		2CKA001740A0086	14,18	01	1	155
3068/41		2CKA001740A0091	14,18	01	1	75
3068/50		2CKA001740A0087	17,00	01	1	155
3072		2CKA001745A0017	5,09	01	10	243
3095-1		2CKA001747A0062	9,08	01	100	242
3099-0-0306		2CKA003099A0306	0,31	01	100	588
3099-0-0314		2CKA003099A0314	4,37	01	1/20	588
3120 EUCB-212		2CKA003116A0659	156,00	14	1	405
3120 EUCB-214		2CKA003116A0660	156,00	14	1/10	405
3120 EUCB-803		2CKA003116A0666	170,00	14	1/10	405
3120 EUCB-81		2CKA003116A0667	165,00	14	1/10	405
3120 EUCB-82		2CKA003116A0661	159,00	14	1	405
3120 EUCB-83		2CKA003116A0668	170,00	14	1/10	184
3120 EUCB-84		2CKA003116A0662	159,00	14	1	405
3120 EUCB-866		2CKA003116A0669	182,00	14	1/10	405
3120 EUCB-884		2CKA003116A0670	170,00	14	1/10	405
3120 EUCB-885		2CKA003116A0671	170,00	14	1/10	405
3120 EUCB-914		2CKA003116A0663	156,00	14	1	405
3120 EUGB-44		2CKA003116A0665	224,00	14	1/10	405
3120 EWB-53		2CKA003116A0664	228,00	14	1	405
3151 UC-212		2CKA003117A0003	146,00	14	1/10	404
3151 UC-214		2CKA003117A0004	145,00	14	1	404
3151 UC-803		2CKA003117A0008	158,00	14	1/10	404
3151 UC-81		2CKA003117A0009	154,00	14	1/10	404
3151 UC-82		2CKA003117A0005	147,00	14	1/10	404
3151 UC-83		2CKA003117A0010	158,00	14	1/10	184
3151 UC-84		2CKA003117A0006	147,00	14	1/10	404
3151 UC-866		2CKA003117A0011	179,00	14	1/10	404
3151 UC-884		2CKA003117A0012	158,00	14	1/10	404
3151 UC-885		2CKA003117A0013	158,00	14	1/10	404
3151 UC-914		2CKA003117A0007	145,00	14	1	404
324571		324571	a.Anfr.			589
324595		324595	a.Anfr.			589
327404		327404	a.Anfr.			589
338783		338783	a.Anfr.			589
34 W-102		2CKA002390A0061	11,11	03	10/100	243
34 WJ		2CKA002390A0045	18,33	03	10/100	243
365529		365529	a.Anfr.			589
3741 UJ		2CKA001712A0165	8,99	19	5/80	240
3746 U-101		2CKA001712A0182	10,95	19	5/60	240
3855		2CKA006599A0518	6,27	01	10	339
3856		2CKA006599A2274	5,26	01	10	53
3857		2CKA006599A2282	5,26	01	10	53
42361F-03	N	2TMA130160B0134	42,00	22	1	473
42381S-B-03	N	2TMA220160B0003	35,00	22	1	473
42381S-W-03	N	2TMA220160W0004	35,00	22	1	473
4310/6 EUJ-212		2CKA001611A0102	25,80	01	10	219
4310/6 EUJ-214		2CKA001611A0169	24,75	01	10	219
466950		466950	a.Anfr.			589
466967		466967	a.Anfr.			589
469548		469548	a.Anfr.			589
469593		469593	a.Anfr.			589
469609		469609	a.Anfr.			589
469661		469661	a.Anfr.			589
469685		469685	a.Anfr.			589
472968		472968	a.Anfr.			589
472975		472975	a.Anfr.			589
477819		477819	a.Anfr.			589
535076		535076	a.Anfr.			589
568364		568364	a.Anfr.			590
568371		568371	a.Anfr.			590
6010-25	A	2CKA006020A0010	137,00	19	1	588
6020-20	A	2CKA006020A0036	121,00	19	1/10	448
6020-21	A	2CKA006020A0044	120,00	19	1/10	448
6020-24	A	2CKA006020A0051	120,00	19	1/10	448
6020-24G	A	2CKA006020A0994	120,00	19	1/10	448
6021-20	A	2CKA006020A0754	130,00	19	1	448
6021-21	A	2CKA006020A0762	130,00	19	1	448
6021-24	A	2CKA006020A0549	130,00	19	10/10	448
6021-24G	A	2CKA006020A0853	130,00	19	10/10	448
6045	A	2CKA006020A0358	353,00	19	1/10	450
6045 E-101	A	2CKA006020A1026	129,00	19	1	450
6056 EB	A	2CKA006020A0572	278,00	19	1	450
6066-20-102	A	2CKA006020A1316	126,00	19	10	449
6066-21-102	A	2CKA006020A1317	126,00	19	1/10	449
6066-22G-102	A	2CKA006020A1318	125,00	19	1/10	449
6066-24-102	A	2CKA006020A1319	125,00	19	1/10	449
6066-24G-102	A	2CKA006020A1320	125,00	19	1/10	449
6066-260-102	A	2CKA006020A1365	126,00	19	1/10	449
6066-266-102	A	2CKA006020A1366	126,00	19	1/10	449
6066-72-101		2CKA006020A1385	137,00	19	1	449
6066-74-101		2CKA006020A0556	137,00	19	1	449
6066-774-101		2CKA006020A1405	137,00	19	1	449
6066-775-101		2CKA006020A1401	137,00	19	1	449
6066-777-101		2CKA006020A1391	137,00	19	1	449
6066-783-101		2CKA006020A1386	137,00	19	1	449
6066-79-101		2CKA006020A0606	137,00	19	1	449
6066-803		2CKA006020A1395	121,00	19	1/10	449
6066-81		2CKA006020A1379	120,00	19	1/10	449
6066-82		2CKA006020A1332	120,00	19	1/10	449
6066-83	A	2CKA006020A1383	121,00	19	1/10	449
6066-84		2CKA006020A1334	120,00	19	1/10	449
6066-866		2CKA006020A1389	137,00	19	1/10	449
6066-884	A	2CKA006020A1397	121,00	19	1/10	449
6066-885		2CKA006020A1399	121,00	19	1/10	449
6067-20-102	A	2CKA006020A1324	126,00	19	10	449
6067-21-102	A	2CKA006020A1325	126,00	19	10	449
6067-22G-102	A	2CKA006020A1326	125,00	19	10	449
6067-24-102	A	2CKA006020A1327	125,00	19	10	449
6067-24G-102	A	2CKA006020A1328	125,00	19	1/10	449
6067-260-102	A	2CKA006020A1369	126,00	19	1/10	449
6067-266-102	A	2CKA006020A1370	126,00	19	1/10	449
6067-72-101		2CKA006020A1387	137,00	19	1	449
6067-74-101		2CKA006020A0952	137,00	19	1	449
6067-774-101		2CKA006020A1407	137,00	19	1	449
6067-775-101		2CKA006020A1403	137,00	19	1	449
6067-777-101		2CKA006020A1392	137,00	19	1	449
6067-783-101		2CKA006020A1388	137,00	19	1	449
6067-79-101		2CKA006020A0986	137,00	19	1	449
6067-803		2CKA006020A1396	117,00	19	1/10	449
6067-81		2CKA006020A1380	120,00	19	1/10	449
6067-82		2CKA006020A1333	120,00	19	1	449
6067-83	A	2CKA006020A1384	121,00	19	1/10	449
6067-84		2CKA006020A1335	120,00	19	1	449
6067-866		2CKA006020A1390	137,00	19	1/10	449
6067-884	A	2CKA006020A1398	121,00	19	1/10	449
6067-885		2CKA006020A1400	121,00	19	1/10	449
6080-24	A	2CKA006020A0317	233,50	19	1	450
6090	A	2CKA006099A0014	9,25	19	10	448
6108/06		2CKA006133A0220	64,80	43	1/10	538
6108/06-AP		2CKA006133A0224	64,40	43	1	545
6108/07		2CKA006133A0222	73,80	43	1/10	545
6108/07-AP		2CKA006133A0226	73,80	43	1	544
6108/08	A	2CKA006134A0307	172,00	42	1	547
6108/18		2CKA006134A0318	167,00	42	1	547
6108/60	N	2CKA006115A0453	135,00	42	1/10	545
6108/61-20	N	2CKA006115A0457	14,91	42	10	546
6108/61-21	N	2CKA006115A0458	14,91	42	10	546
6108/61-212	N	2CKA006115A0455	4,43	42	10	546
6108/61-214	N	2CKA006115A0456	4,43	42	10	546
6108/61-22G	N	2CKA006115A0459	9,82	42	10	546
6108/61-24	N	2CKA006115A0460	9,82	42	10	546
6108/61-24G	N	2CKA006115A0461	9,82	42	10	546
6108/61-260	N	2CKA006115A0462	14,91	42	10	546
6108/61-266	N	2CKA006115A0463	14,91	42	10	546
6108/61-803	N	2CKA006115A0470	10,97	42	10	546
6108/61-81	N	2CKA006115A0464	10,56	42	10	546
6108/61-82	N	2CKA006115A0465	6,66	42	10	546
6108/61-83	N	2CKA006115A0466	10,97	42	10	546
6108/61-84	N	2CKA006115A0467	6,66	42	10	546
6108/61-866	N	2CKA006115A0473	16,22	42	10	546
6108/61-884	N	2CKA006115A0468	10,97	42	10	546
6108/61-885	N	2CKA006115A0469	10,97	42	10	546
6108/61-914	N	2CKA006155A0115	4,43	42	1	546
6109/03-20	N	2CKA006155A0034	14,91	42	10	550
6109/03-21	N	2CKA006155A0035	14,91	42	10	550
6109/03-212	N	2CKA006155A0032	4,43	42	10	550
6109/03-214	N	2CKA006155A0033	4,43	42	10	550
6109/03-22G	N	2CKA006155A0036	9,82	42	10	550
6109/03-24		2CKA006155A0037	9,82	42	10	550
6109/03-24G	N	2CKA006155A0038	9,82	42	10	550
6109/03-260	N	2CKA006155A0039	14,91	42	10	550
6109/03-266	N	2CKA006155A0040	14,91	42	10	550
6109/03-803	N	2CKA006155A0047	10,97	42	10	550
6109/03-81	N	2CKA006155A0041	10,56	42	10	550
6109/03-82	N	2CKA006155A0042	6,66	42	10	550
6109/03-83	N	2CKA006155A0043	10,97	42	10	550
6109/03-84	N	2CKA006155A0044	6,66	42	10	550
6109/03-866	N	2CKA006155A0050	16,22	42	10	550
6109/03-884	N	2CKA006155A0045	10,97	42	10	550
6109/03-885	N	2CKA006155A0046	10,97	42	10	550
6109/03-914	N	2CKA006155A0108	4,43	42	10	550
6109/05		2CKA006181A0012	86,10	42	1/10	547
6109/08		2CKA006134A0312	131,00	42	1/10	548

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6109/18		2CKA006134A0314	**220,00**	42	1/10	549
6109/28		2CKA006134A0316	**268,00**	42	1/10	549
6109/28 AP	**N**	2CKA006134A0349	**280,00**	42	1/12	550
6119/20		2CKA006133A0150	**51,70**	42	1	558
6119/40		2CKA006133A0151	**85,00**	42	1	558
6120/12-101		2CKA006120A0074	**81,20**	43	1/10	533
6120/13		2CKA006120A0071	**115,00**	42	1/10	533
6122/02-803		2CKA006132A0268	**113,00**	42	1	532
6122/02-81		2CKA006132A0259	**111,00**	42	1	532
6122/02-82		2CKA006132A0260	**110,00**	42	1	532
6122/02-83		2CKA006132A0261	**113,00**	42	1	532
6122/02-84		2CKA006132A0262	**110,00**	42	1	532
6122/02-866		2CKA006132A0267	**119,00**	42	1	532
6122/02-884		2CKA006132A0270	**113,00**	42	1	532
6122/02-885		2CKA006132A0271	**113,00**	42	1	532
6122/10-212		2CKA006132A0357	**117,00**	42	1	546
6122/10-214		2CKA006132A0358	**117,00**	42	1	546
6122/10-803		2CKA006132A0369	**123,00**	42	1	546
6122/10-81		2CKA006132A0363	**121,00**	42	1	546
6122/10-82		2CKA006132A0364	**120,00**	42	1	546
6122/10-83		2CKA006132A0365	**123,00**	42	1	546
6122/10-84		2CKA006132A0366	**120,00**	42	1	546
6122/10-866		2CKA006132A0372	**126,00**	42	1	546
6122/10-884		2CKA006132A0367	**123,00**	42	1	546
6122/10-885		2CKA006132A0368	**123,00**	42	1	546
6122/10-914		2CKA006132A0359	**117,00**	42	1	546
6124/01-803		2CKA006134A0253	**162,00**	42	1	531
6124/01-81		2CKA006134A0244	**160,00**	42	1	531
6124/01-82		2CKA006134A0245	**158,00**	42	1	531
6124/01-83	**A**	2CKA006134A0246	**162,00**	42	1	531
6124/01-84		2CKA006134A0247	**158,00**	42	1/10	531
6124/01-866		2CKA006134A0252	**171,00**	42	1	531
6124/01-884	**A**	2CKA006134A0255	**162,00**	42	1	531
6124/01-885	**A**	2CKA006134A0256	**162,00**	42	1	531
6125/01-803		2CKA006115A0188	**119,00**	42	1	533
6125/01-81		2CKA006115A0179	**114,00**	42	1	533
6125/01-82		2CKA006115A0180	**112,00**	42	1	533
6125/01-83		2CKA006115A0181	**119,00**	42	1	533
6125/01-84		2CKA006115A0182	**112,00**	43	1	533
6125/01-866		2CKA006115A0187	**125,00**	42	1	533
6125/01-884		2CKA006115A0190	**119,00**	42	1	533
6125/01-885		2CKA006115A0191	**119,00**	42	1	533
6125/02-803		2CKA006115A0201	**58,60**	42	1	528
6125/02-81		2CKA006115A0193	**57,00**	42	1	528
6125/02-82		2CKA006115A0194	**56,20**	42	1	528
6125/02-83		2CKA006115A0195	**58,60**	42	1	528
6125/02-84		2CKA006115A0196	**56,20**	42	1	528
6125/02-866		2CKA006115A0200	**61,50**	42	1	528
6125/02-884		2CKA006115A0203	**58,60**	42	1	528
6125/02-885		2CKA006115A0204	**58,60**	42	1	528
6126/01-803		2CKA006116A0179	**132,00**	42	1	533
6126/01-81		2CKA006116A0170	**128,00**	42	1	533
6126/01-82		2CKA006116A0171	**126,00**	42	1	533
6126/01-83		2CKA006116A0172	**132,00**	42	1	533
6126/01-84		2CKA006116A0173	**126,00**	43	1	533
6126/01-866		2CKA006116A0178	**140,00**	42	1	533
6126/01-884		2CKA006116A0181	**132,00**	42	1	533
6126/01-885		2CKA006116A0182	**132,00**	42	1	533
6126/02-803		2CKA006116A0191	**71,10**	42	1	529
6126/02-81		2CKA006116A0183	**69,70**	42	1	529
6126/02-82		2CKA006116A0184	**69,70**	42	1	529
6126/02-83		2CKA006116A0185	**71,10**	42	1	529
6126/02-84		2CKA006116A0186	**69,70**	42	1	529
6126/02-866		2CKA006116A0190	**75,50**	42	1	529
6126/02-884		2CKA006116A0193	**71,10**	42	1	529
6126/02-885		2CKA006116A0194	**71,10**	42	1	529
6127/01-803		2CKA006117A0205	**161,00**	42	1	534
6127/01-81		2CKA006117A0196	**156,00**	42	1	534
6127/01-82		2CKA006117A0197	**153,00**	42	1	534
6127/01-83		2CKA006117A0198	**161,00**	42	1	534
6127/01-84		2CKA006117A0199	**153,00**	43	1	534
6127/01-866		2CKA006117A0204	**169,00**	42	1	534
6127/01-884		2CKA006117A0207	**161,00**	42	1	534
6127/01-885		2CKA006117A0208	**161,00**	42	1	534
6127/02-803		2CKA006117A0217	**95,00**	42	1	531
6127/02-81		2CKA006117A0209	**93,00**	42	1	531
6127/02-82		2CKA006117A0210	**93,00**	42	1	531
6127/02-83		2CKA006117A0211	**95,00**	42	1	531
6127/02-84		2CKA006117A0212	**93,00**	42	1/10	531
6127/02-866		2CKA006117A0216	**100,00**	42	1	531
6127/02-884		2CKA006117A0219	**95,00**	42	1	531
6127/02-885		2CKA006117A0220	**95,00**	42	1	531
6128/01-803		2CKA006134A0266	**190,00**	42	1	529
6128/01-81		2CKA006134A0257	**187,00**	42	1	529
6128/01-82		2CKA006134A0258	**185,00**	42	1	529
6128/01-83	**A**	2CKA006134A0259	**190,00**	42	1	529
6128/01-84		2CKA006134A0260	**185,00**	42	1/10	529
6128/01-866		2CKA006134A0265	**199,00**	42	1	529
6128/01-884	**A**	2CKA006134A0268	**190,00**	42	1	529
6128/01-885	**A**	2CKA006134A0269	**190,00**	42	1	529
6128/28-803		2CKA006134A0326	**153,00**	42	1	530
6128/28-81		2CKA006134A0321	**150,00**	42	1	530
6128/28-82		2CKA006134A0322	**149,00**	42	1	530
6128/28-83		2CKA006134A0323	**153,00**	42	1	530
6128/28-84		2CKA006134A0324	**149,00**	42	1/10	530
6128/28-866		2CKA006134A0325	**156,00**	42	1	530
6128/28-884		2CKA006134A0328	**153,00**	42	1	530
6128/28-885		2CKA006134A0329	**153,00**	42	1	530
6129/01-803		2CKA006135A0151	**178,00**	42	1	530
6129/01-81		2CKA006135A0142	**173,00**	42	1	530
6129/01-82		2CKA006135A0143	**172,00**	42	1	530
6129/01-83		2CKA006135A0144	**178,00**	42	1	530
6129/01-84		2CKA006135A0145	**172,00**	42	1	530
6129/01-866		2CKA006135A0150	**189,00**	42	1	530
6129/01-884		2CKA006135A0153	**178,00**	42	1	530
6129/01-885		2CKA006135A0154	**178,00**	42	1	530
6131/20-183		2CKA006132A0330	**124,00**	42	1	553
6131/20-24		2CKA006132A0329	**115,00**	43	1	553
6131/21-183		2CKA006132A0332	**148,00**	42	1	553
6131/21-24		2CKA006132A0331	**139,00**	43	1	553
6131/29-183		2CKA006132A0339	**12,80**	42	1	556
6131/29-24		2CKA006132A0338	**8,53**	42	1	556
6131/30-183		2CKA006132A0334	**145,00**	42	1	554
6131/30-24		2CKA006132A0333	**136,00**	42	1	554
6131/31-183		2CKA006132A0336	**178,00**	42	1	554
6131/31-24		2CKA006132A0335	**170,00**	42	1	554
6131/38-183		2CKA006132A0402	**11,15**	42	1	556
6131/38-24		2CKA006132A0401	**6,89**	42	1	556
6131/39-183		2CKA006132A0341	**12,80**	42	1	556
6131/39-24		2CKA006132A0340	**8,53**	42	1	556
6131/40-24		2CKA006132A0337	**197,00**	42	1	556
6131/50-183		2CKA006132A0398	**171,00**	42	1	555
6131/50-24		2CKA006132A0397	**163,00**	42	1	555
6131/51-183		2CKA006132A0412	**204,00**	42	1	555
6131/51-24		2CKA006132A0411	**196,00**	42	1	555
6136/07 UP		2CKA006136A0211	**45,10**	42	1	551
6136/07-811		2CKA006136A0203	**820,00**	42	1	551
6136/07-825		2CKA006136A0204	**820,00**	42	1	551
6136/27-811		2CKA006136A0207	**41,00**	42	1	551
6136/27-825		2CKA006136A0208	**41,00**	42	1	551
6136/APP		2CKA006136A0201	**750,00**	42	1	551
6138/11-83		2CKA006138A0004	**190,00**	42	1	550
6138/11-84		2CKA006138A0002	**189,00**	42	1	550
6144/40		2CKA006140A0028	**238,00**	44	1	585
6144/41		2CKA006140A0029	**147,00**	44	1	585
6144/42		2CKA006140A0030	**103,00**	44	1	586
6144/43		2CKA006140A0031	**69,70**	44	1	586
6144/44		2CKA006140A0032	**22,15**	44	1	586
6144/45	**N**	2CKA006140A0033	**271,00**	42	1/10	564
6146/10		2CKA006146A0022	**283,00**	44	1	564
6149/21		2CKA006133A0200	**246,00**	42	1	588
6151/11 U		2CKA006151A0244	**113,00**	42	1	534
6152/11 U		2CKA006152A0039	**131,00**	42	1	534
6155/30		2CKA006151A0253	**167,00**	44	1	575
6155/40		2CKA006151A0255	**280,00**	44	1	575
6164/10-102		2CKA006151A0257	**31,80**	42	1/100	558
6164/11 U		2CKA006151A0246	**151,00**	42	1	535
6164/11-102		2CKA006151A0258	**31,80**	42	1/100	558
6164/20		2CKA006151A0170	**1,18**	42	5	558
6164/21		2CKA006151A0171	**1,18**	42	5	558
6164/22		2CKA006151A0172	**2,47**	42	5	558
6164/23		2CKA006151A0173	**2,47**	42	5	558
6164/40-101		2CKA006151A0235	**323,00**	44	1	581
6164/43-101	**N**	2CKA006151A0243	**280,00**	44	1	582
6164/44		2CKA006151A0236	**620,00**	44	1	581
6164/45		2CKA006151A0237	**246,00**	44	1	581
6164/46		2CKA006151A0238	**417,00**	44	1	581
6164/47-101	**N**	2CKA006151A0250	**280,00**	44	1	582
6164/48	**N**	2CKA006151A0251	**241,00**	44	1	582
6164/49	**N**	2CKA006151A0252	**241,00**	44	1	583
6164/50		2CKA006151A0241	**189,00**	44	1	581
6164/51		2CKA006151A0242	**299,00**	44	1	582
6173/11 U		2CKA006151A0248	**170,00**	42	1	534
6174/09		2CKA006151A0212	**264,00**	44	1	559

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6174/10-101		2CKA006151A0211	**374,00**	44	1	559
6174/11		2CKA006151A0190	**78,30**	44	1	559
6174/12		2CKA006151A0191	**123,00**	44	1	559
6174/13		2CKA006151A0192	**140,00**	44	1	559
6174/14-101		2CKA006151A0214	**159,00**	44	1	559
6174/15		2CKA006151A0194	**159,00**	44	1	559
6174/16-101		2CKA006151A0215	**130,00**	44	1	560
6174/17		2CKA006151A0196	**168,00**	44	1	560
6174/18		2CKA006151A0197	**168,00**	44	1	560
6174/19		2CKA006156A0057	**130,00**	44	1	560
6174/20		2CKA006156A0058	**130,00**	44	1	560
6174/21		2CKA006156A0059	**130,00**	44	1	560
6174/22		2CKA006151A0213	**93,00**	44	1	559
6174/40		2CKA006198A0114	**294,00**	44	1	577
6179		2CKA006132A0319	**19,30**	42	1	557
6179/01-204		2CKA006132A0311	**250,00**	42	1	557
6179/01-208		2CKA006132A0312	**251,00**	42	1	557
6179/02-204		2CKA006132A0315	**331,00**	42	1	557
6179/02-208		2CKA006132A0316	**335,00**	42	1	557
6180/11		2CKA006180A0023	**404,00**	44	1	587
6180/12		2CKA006180A0024	**135,00**	44	1	587
6180/15		2CKA006180A0025	**157,00**	44	1	586
6180/16		2CKA006180A0026	**226,00**	45	1	586
6180/17		2CKA006180A0027	**312,00**	45	1	586
6180/18		2CKA006180A0028	**255,00**	44	1	587
6180/19		2CKA006180A0029	**341,00**	44	1	587
6181-101		2CKA006181A0011	**50,00**	44	1	588
6183		2CKA006183A0016	**1,13**	42	100	588
6183 VA		2CKA006183A0033	**58,20**	44	1	588
6183-101		2CKA006183A0032	**1,15**	44	100	588
6186 USB		2CKA006133A0189	**221,00**	44	1	587
6186/01 UP		2CKA006186A0022	**265,00**	42	1	552
6186/11	**A**	2CKA006136A0187	**755,00**	44	1	584
6186/33		2CKA006136A0199	**443,00**	44	1	583
6186/35		2CKA006136A0200	**254,00**	44	1	584
6186/40		2CKA006136A0213	**148,00**	44	1	584
6187-104		2CKA006187A0028	**341,00**	45	1	588
6188/15-101		2CKA006156A0066	**212,00**	44	1	561
6188/18-101		2CKA006156A0067	**328,00**	44	1	561
6188/19		2CKA006156A0068	**212,00**	45	1	561
6188/20		2CKA006156A0069	**328,00**	45	1	561
6190/10-101		2CKA006190A0044	**710,00**	44	1	563
6190/11-102		2CKA006190A0045	**348,00**	44	1	563
6190/40-101		2CKA006190A0037	**630,00**	44	1	563
6190/41		2CKA006190A0031	**394,00**	44	1	564
6190/42		2CKA006190A0032	**121,00**	44	1	564
6190/43		2CKA006190A0033	**248,00**	44	1	564
6190/44		2CKA006190A0034	**115,00**	44	1	564
6190/45		2CKA006190A0035	**115,00**	44	1	564
6190/49-101		2CKA006190A0040	**108,00**	44	1	564
6190/50		2CKA006190A0042	**169,00**	44	1	562
6190/51-101		2CKA006190A0046	**250,00**	44	1	562
6191/11-101		2CKA006149A0020	**185,00**	44	1	561
6192/20		2CKA006190A0047	**230,00**	44	1	562
6192/40		2CKA006192A0018	**331,00**	44	1	562
6193/10		2CKA006189A0103	**522,00**	44	1	562
6193/11		2CKA006189A0104	**481,00**	44	1	563
6193/12		2CKA006189A0105	**249,00**	44	1	563
6193/14		2CKA006189A0106	**383,00**	44	1	563
6193/32-101		2CKA006189A0091	**450,00**	44	1	561
6193/33-101		2CKA006149A0021	**185,00**	44	1	562
6194/11-101		2CKA006151A0226	**253,00**	44	1	569
6194/12-101		2CKA006151A0227	**347,00**	44	1	569
6194/13-101		2CKA006151A0228	**445,00**	44	1	570
6194/14-101		2CKA006151A0234	**505,00**	44	1	569
6194/18		2CKA006151A0232	**572,00**	44	1	570
6194/19		2CKA006151A0233	**367,00**	44	1	565
6194/20		2CKA006151A0229	**230,00**	44	1	568
6194/21		2CKA006151A0230	**310,00**	44	1	568
6194/22		2CKA006151A0231	**416,00**	44	1	569
6194/25		2CKA006189A0099	**206,00**	45	1	567
6194/26		2CKA006189A0100	**270,00**	45	1	567
6194/27		2CKA006189A0101	**371,00**	45	1	568
6194/28		2CKA006189A0102	**434,00**	45	1	568
6195/31		2CKA006189A0093	**255,00**	44	1	565
6195/32		2CKA006189A0094	**306,00**	44	1	565
6195/35		2CKA006189A0095	**199,00**	44	1	566
6195/36		2CKA006189A0096	**235,00**	44	1	566
6195/37		2CKA006189A0097	**351,00**	44	1	567
6195/38		2CKA006189A0098	**425,00**	44	1	567
6195/39		2CKA006189A0107	**148,00**	44	1	565
6195/40		2CKA006189A0108	**203,00**	44	1	565
6195/41		2CKA006189A0109	**321,00**	44	1	566
6195/42		2CKA006189A0110	**379,00**	44	1	566
6196/20-102		2CKA006151A0216	**193,00**	44	1	578
6196/22-102		2CKA006151A0219	**208,00**	44	1	578
6196/23-102		2CKA006151A0239	**178,00**	44	1	578
6196/40-102		2CKA006151A0217	**270,00**	44	1	578
6196/41-102		2CKA006151A0222	**297,00**	44	1	578
6196/42-102		2CKA006151A0220	**299,00**	44	1	578
6196/43-102		2CKA006151A0223	**240,00**	44	1	579
6196/60	**N**	2CKA006151A0274	**394,00**	44	1	579
6196/80-102		2CKA006151A0218	**451,00**	45	1	579
6196/82-102		2CKA006151A0221	**509,00**	44	1	579
6196/83-102		2CKA006151A0224	**394,00**	44	1	579
6197/12-101	**A**	2CKA006197A0032	**435,00**	45	1	572
6197/13-101		2CKA006197A0033	**512,00**	45	1	572
6197/14-101		2CKA006197A0034	**705,00**	45	1	573
6197/15-101		2CKA006197A0035	**798,00**	44	1	573
6197/22		2CKA006151A0205	**237,00**	44	1	570
6197/23		2CKA006151A0206	**347,00**	44	1	570
6197/24		2CKA006151A0207	**615,00**	44	1	571
6197/40		2CKA006198A0108	**475,00**	44	1	576
6197/41	**A**	2CKA006198A0110	**491,00**	44	1	576
6197/43		2CKA006198A0111	**610,00**	44	1	577
6197/44	**A**	2CKA006198A0112	**510,00**	44	1	577
6197/45		2CKA006197A0042	**468,00**	45	1	576
6197/46		2CKA006197A0043	**532,00**	44	1	576
6197/70		2CKA006151A0208	**249,00**	44	1	571
6197/71		2CKA006151A0209	**66,00**	44	1	577
6198-101		2CKA006198A0103	**125,00**	44	1	584
6198/08		2CKA006198A0115	**585,00**	44	1	585
6198/11		2CKA006198A0109	**501,00**	44	1	584
6198/19		2CKA006198A0113	**235,00**	44	1	565
6199/01		2CKA006199A0001	**35,10**	42	10/100	588
6199/02		2CKA006199A0002	**7,09**	42	10/100	588
6200 AP-101	**A**	2CKA006200A0071	**342,00**	24	1/10	487
6200 AP/1-WL		2CKA006200A0066	**38,95**	24	1	487
6201/640.1		2CKA006220A0001	**236,00**	25	1	503
6211/1.1		2CKA006220A0012	**80,50**	24	1	491
6211/1.1-WL		2CKA006200A0044	**107,00**	24	1	483
6211/2.1		2CKA006220A0013	**87,00**	24	1	491
6211/2.1-WL		2CKA006200A0045	**113,00**	24	1	483
6211/2.2		2CKA006220A0014	**95,00**	24	1	492
6211/2.2-WL		2CKA006200A0046	**123,00**	24	1	484
6212/1.1		2CKA006220A0015	**131,00**	24	1	492
6212/1.1-WL		2CKA006200A0047	**161,00**	24	1	484
6212/2.1		2CKA006220A0016	**137,00**	24	1	493
6212/2.1-WL		2CKA006200A0048	**166,00**	24	1	485
6213/1.1		2CKA006220A0017	**93,30**	24	1	493
6213/1.1-WL		2CKA006200A0049	**118,00**	24	1	485
6213/2.1		2CKA006220A0018	**100,00**	24	1	493
6213/2.1-WL		2CKA006200A0050	**123,00**	24	1	485
6215/1.1-212		2CKA006220A0115	**153,00**	24	1	494
6215/1.1-212-WL		2CKA006200A0057	**193,00**	24	1	486
6215/1.1-214		2CKA006220A0116	**153,00**	24	1	494
6215/1.1-214-WL		2CKA006200A0058	**193,00**	24	1	486
6215/1.1-803		2CKA006220A0445	**157,00**	24	1	494
6215/1.1-803-WL		2CKA006200A0059	**198,00**	24	1	486
6215/1.1-81		2CKA006220A0110	**155,00**	24	1	494
6215/1.1-81-WL		2CKA006200A0053	**195,00**	24	1	486
6215/1.1-82		2CKA006220A0411	**155,00**	24	1	494
6215/1.1-82-WL		2CKA006200A0054	**195,00**	24	1	486
6215/1.1-83		2CKA006220A0111	**157,00**	24	1	494
6215/1.1-83-WL		2CKA006200A0055	**198,00**	24	1	486
6215/1.1-84		2CKA006220A0112	**155,00**	24	1	494
6215/1.1-84-WL		2CKA006200A0056	**195,00**	24	1	486
6215/1.1-866		2CKA006220A0428	**158,00**	24	1	494
6215/1.1-866-WL		2CKA006200A0061	**199,00**	24	1	486
6215/1.1-884		2CKA006220A0496	**157,00**	24	1	494
6215/1.1-884-WL		2CKA006200A0062	**198,00**	24	1	486
6215/1.1-885		2CKA006220A0513	**157,00**	24	1	494
6215/1.1-885-WL		2CKA006200A0063	**198,00**	24	1	486
6215/1.1-914		2CKA006220A0370	**153,00**	24	1	494
6215/1.1-914-WL		2CKA006200A0065	**193,00**	24	1	486
6221/1.0		2CKA006220A0002	**48,70**	24	1	488
6221/1.0-WL		2CKA006200A0042	**97,00**	24	1	481
6221/2.0		2CKA006220A0003	**55,35**	24	1	488
6221/2.0-WL		2CKA006200A0043	**102,00**	24	1	481
6222/1 AP-64-WL		2CKA006200A0067	**63,00**	24	1	488
6222/1 AP-65-WL		2CKA006200A0069	**63,00**	24	1	488
6222/1 AP-66-WL		2CKA006200A0141	**63,00**	24	1	488
6222/2 AP-64-WL		2CKA006200A0068	**68,30**	24	1	488
6222/2 AP-65-WL		2CKA006200A0070	**69,00**	24	1	488

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6224/2.0	2CKA006220A0010	**148,00**	24	1	489
6224/2.0-WL	2CKA006200A0051	**188,00**	24	1	481
6224/2.1-WL	2CKA006200A0052	**199,00**	24	1	481
6225/1.0-212	2CKA006220A0113	**120,00**	24	1	489
6225/1.0-214	2CKA006220A0114	**120,00**	24	1	489
6225/1.0-803	2CKA006220A0444	**124,00**	24	1	489
6225/1.0-81	2CKA006220A0107	**122,00**	24	1	489
6225/1.0-82	2CKA006220A0410	**122,00**	24	1	489
6225/1.0-83	2CKA006220A0108	**124,00**	24	1	489
6225/1.0-84	2CKA006220A0109	**122,00**	24	1	489
6225/1.0-866	2CKA006220A0427	**125,00**	24	1	489
6225/1.0-884	2CKA006220A0495	**124,00**	24	1	489
6225/1.0-885	2CKA006220A0512	**124,00**	24	1	489
6225/1.0-914	2CKA006220A0369	**120,00**	24	1	489
6226 U	2CKA006220A0387	**27,70**	24	1	489
6226-611	2CKA006220A0007	**425,00**	24	1	489
6226-625	2CKA006220A0008	**425,00**	24	1	489
6226/T	2CKA006220A0720	**23,00**	24	1	490
6228	2CKA006220A0388	**546,00**	25	1	490
6230-10-212	2CKA006220A0077	**2,63**	24	10	538
6230-10-214	2CKA006220A0078	**2,58**	24	10	538
6230-10-803	2CKA006220A0430	**6,82**	24	10	538
6230-10-81	2CKA006220A0032	**3,83**	24	10	538
6230-10-82	2CKA006220A0396	**3,83**	24	10	538
6230-10-83	2CKA006220A0033	**6,82**	24	10	538
6230-10-84	2CKA006220A0034	**3,83**	24	10	538
6230-10-866	2CKA006220A0413	**6,94**	24	10	538
6230-10-884	2CKA006220A0481	**6,82**	24	10	538
6230-10-885	2CKA006220A0498	**6,82**	24	10	538
6230-10-914	2CKA006220A0355	**2,58**	24	10	538
6230-20-212	2CKA006220A0087	**2,46**	24	10	540
6230-20-214	2CKA006220A0088	**2,41**	24	10	540
6230-20-803	2CKA006220A0435	**4,50**	24	10	540
6230-20-81	2CKA006220A0047	**3,04**	24	10	540
6230-20-82	2CKA006220A0401	**3,04**	24	10	540
6230-20-83	2CKA006220A0048	**4,50**	24	10	540
6230-20-84	2CKA006220A0049	**3,04**	24	10	540
6230-20-866	2CKA006220A0418	**5,08**	24	10	540
6230-20-884	2CKA006220A0486	**4,50**	24	10	540
6230-20-885	2CKA006220A0503	**4,50**	24	10	540
6230-20-914	2CKA006220A0360	**2,41**	24	10	540
6231-10-212	2CKA006220A0079	**3,51**	24	10	538
6231-10-214	2CKA006220A0080	**3,44**	24	10	538
6231-10-803	2CKA006220A0431	**7,70**	24	10	538
6231-10-81	2CKA006220A0035	**5,62**	24	10	538
6231-10-82	2CKA006220A0397	**5,62**	24	10	538
6231-10-83	2CKA006220A0036	**7,70**	24	10	538
6231-10-84	2CKA006220A0037	**5,62**	24	10	538
6231-10-866	2CKA006220A0414	**8,30**	24	10	538
6231-10-884	2CKA006220A0482	**7,70**	24	10	538
6231-10-885	2CKA006220A0499	**7,70**	24	10	538
6231-10-914	2CKA006220A0356	**3,44**	24	10	538
6231-21-212	2CKA006220A0089	**3,40**	24	10	541
6231-21-214	2CKA006220A0090	**3,33**	24	10	541
6231-21-803	2CKA006220A0436	**5,38**	24	10	541
6231-21-81	2CKA006220A0050	**4,34**	24	10	541
6231-21-82	2CKA006220A0402	**4,34**	24	10	541
6231-21-83	2CKA006220A0051	**5,38**	24	10	541
6231-21-84	2CKA006220A0052	**4,34**	24	10	541
6231-21-866	2CKA006220A0419	**6,05**	24	10	541
6231-21-884	2CKA006220A0487	**5,38**	24	10	541
6231-21-885	2CKA006220A0504	**5,38**	24	10	541
6231-21-914	2CKA006220A0361	**3,33**	24	10	541
6231-22-212	2CKA006220A0097	**3,40**	24	10	543
6231-22-214	2CKA006220A0098	**3,33**	24	10	543
6231-22-803	2CKA006220A0441	**5,38**	24	10	543
6231-22-81	2CKA006220A0062	**4,34**	24	10	543
6231-22-82	2CKA006220A0407	**4,34**	24	10	543
6231-22-83	2CKA006220A0063	**5,38**	24	10	543
6231-22-84	2CKA006220A0064	**4,34**	24	10	543
6231-22-866	2CKA006220A0424	**6,05**	24	10	543
6231-22-884	2CKA006220A0492	**5,38**	24	10	543
6231-22-885	2CKA006220A0509	**5,38**	24	10	543
6231-22-914	2CKA006220A0365	**3,33**	24	10	543
6232-10-212	2CKA006220A0081	**3,51**	24	10	539
6232-10-214	2CKA006220A0082	**3,44**	24	10	539
6232-10-803	2CKA006220A0432	**7,70**	24	10	539
6232-10-81	2CKA006220A0038	**5,62**	24	10	539
6232-10-82	2CKA006220A0398	**5,62**	24	10	539
6232-10-83	2CKA006220A0039	**7,70**	24	10	539
6232-10-84	2CKA006220A0040	**5,62**	24	10	539
6232-10-866	2CKA006220A0415	**8,30**	24	10	539

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6232-10-884	2CKA006220A0483	**7,70**	24	10	539
6232-10-885	2CKA006220A0500	**7,70**	24	10	539
6232-10-914	2CKA006220A0357	**3,44**	24	10	539
6232-20-212	2CKA006220A0091	**3,40**	24	10	541
6232-20-214	2CKA006220A0092	**3,33**	24	10	541
6232-20-803	2CKA006220A0437	**5,38**	24	10	541
6232-20-81	2CKA006220A0053	**4,34**	24	10	541
6232-20-82	2CKA006220A0403	**4,34**	24	10	541
6232-20-83	2CKA006220A0054	**5,38**	24	10	541
6232-20-84	2CKA006220A0055	**4,34**	24	10	541
6232-20-866	2CKA006220A0420	**6,05**	24	10	541
6232-20-884	2CKA006220A0488	**5,38**	24	10	541
6232-20-885	2CKA006220A0505	**5,38**	24	10	541
6232-20-914	2CKA006220A0362	**3,33**	24	10	541
6233-10-212	2CKA006220A0083	**3,51**	24	10	539
6233-10-214	2CKA006220A0084	**3,44**	24	10	539
6233-10-803	2CKA006220A0433	**7,70**	24	10	539
6233-10-81	2CKA006220A0041	**5,62**	24	10	539
6233-10-82	2CKA006220A0399	**5,62**	24	10	539
6233-10-83	2CKA006220A0042	**7,70**	24	10	539
6233-10-84	2CKA006220A0043	**5,62**	24	10	539
6233-10-866	2CKA006220A0416	**8,30**	24	10	539
6233-10-884	2CKA006220A0484	**7,70**	24	10	539
6233-10-885	2CKA006220A0501	**7,70**	24	10	539
6233-10-914	2CKA006220A0358	**3,44**	24	10	539
6233-21-212	2CKA006220A0093	**3,40**	24	10	542
6233-21-214	2CKA006220A0094	**3,33**	24	10	542
6233-21-803	2CKA006220A0438	**5,38**	24	10	542
6233-21-81	2CKA006220A0056	**4,34**	24	10	542
6233-21-82	2CKA006220A0404	**4,34**	24	10	542
6233-21-83	2CKA006220A0057	**5,38**	24	10	542
6233-21-84	2CKA006220A0058	**4,34**	24	10	542
6233-21-866	2CKA006220A0421	**6,05**	24	10	542
6233-21-884	2CKA006220A0489	**5,38**	24	10	542
6233-21-885	2CKA006220A0506	**5,38**	24	10	542
6233-21-914	2CKA006220A0363	**3,33**	24	10	542
6233-22-212	2CKA006220A0101	**3,39**	24	10	543
6233-22-214	2CKA006220A0102	**3,33**	24	10	543
6233-22-81	2CKA006220A0068	**4,34**	24	10	543
6233-22-82	2CKA006220A0408	**4,34**	24	10	543
6233-22-83	2CKA006220A0069	**5,38**	24	10	543
6233-22-84	2CKA006220A0070	**4,34**	24	10	543
6233-22-866	2CKA006220A0425	**6,05**	24	10	543
6233-22-884	2CKA006220A0493	**5,38**	24	10	543
6233-22-885	2CKA006220A0510	**5,38**	24	10	543
6233-22-914	2CKA006220A0366	**3,33**	24	10	543
6234-10-212	2CKA006220A0085	**3,51**	24	10	540
6234-10-214	2CKA006220A0086	**3,44**	24	10	540
6234-10-803	2CKA006220A0434	**7,70**	24	10	540
6234-10-81	2CKA006220A0044	**5,62**	24	10	540
6234-10-82	2CKA006220A0400	**5,62**	24	10	540
6234-10-83	2CKA006220A0045	**7,70**	24	10	540
6234-10-84	2CKA006220A0046	**5,62**	24	10	540
6234-10-866	2CKA006220A0417	**8,30**	24	10	540
6234-10-884	2CKA006220A0485	**7,70**	24	10	540
6234-10-885	2CKA006220A0502	**7,70**	24	10	540
6234-10-914	2CKA006220A0359	**3,44**	24	10	540
6234-21-212	2CKA006220A0095	**3,40**	24	10	542
6234-21-214	2CKA006220A0096	**3,33**	24	10	542
6234-21-803	2CKA006220A0439	**5,38**	24	10	542
6234-21-81	2CKA006220A0059	**4,34**	24	10	542
6234-21-82	2CKA006220A0405	**4,34**	24	10	542
6234-21-83	2CKA006220A0060	**5,38**	24	10	542
6234-21-84	2CKA006220A0061	**4,34**	24	10	542
6234-21-866	2CKA006220A0422	**6,05**	24	10	542
6234-21-884	2CKA006220A0490	**5,38**	24	10	542
6234-21-885	2CKA006220A0507	**5,38**	24	10	542
6234-21-914	2CKA006220A0364	**3,33**	24	10	542
6234-22-212	2CKA006220A0256	**3,40**	24	10	544
6234-22-214	2CKA006220A0257	**3,33**	24	10	544
6234-22-803	2CKA006220A0440	**5,38**	24	10	544
6234-22-81	2CKA006220A0253	**4,34**	24	10	544
6234-22-82	2CKA006220A0406	**4,34**	24	10	544
6234-22-83	2CKA006220A0254	**5,38**	24	10	544
6234-22-84	2CKA006220A0255	**4,34**	24	10	544
6234-22-866	2CKA006220A0423	**6,05**	24	10	544
6234-22-884	2CKA006220A0491	**5,38**	24	10	544
6234-22-885	2CKA006220A0508	**5,38**	24	10	544
6234-22-914	2CKA006220A0367	**3,33**	24	10	544
6235-212	2CKA006220A0105	**6,01**	24	10	501
6235-214	2CKA006220A0106	**5,89**	24	10	501
6235-803	2CKA006220A0443	**11,70**	24	10	501

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6235-81		2CKA006220A0074	8,15	24	10	501
6235-82		2CKA006220A0409	8,15	24	10	501
6235-83		2CKA006220A0075	11,70	24	10	501
6235-84		2CKA006220A0076	8,15	24	10	501
6235-866		2CKA006220A0426	12,38	24	10	501
6235-884		2CKA006220A0494	11,70	24	10	501
6235-885		2CKA006220A0511	11,70	24	10	501
6235-914		2CKA006220A0368	5,89	24	10	501
6236-212		2CKA006220A0251	6,01	24	10	547
6236-214		2CKA006220A0252	5,89	24	10	547
6236-803		2CKA006220A0446	11,70	24	10	547
6236-81		2CKA006220A0248	8,15	24	10	547
6236-82		2CKA006220A0412	8,15	24	10	547
6236-83		2CKA006220A0249	11,70	24	10	547
6236-84		2CKA006220A0250	8,15	24	10	547
6236-866		2CKA006220A0429	12,38	24	10	547
6236-884		2CKA006220A0497	11,70	24	10	547
6236-885		2CKA006220A0514	11,70	24	10	547
6236-914		2CKA006220A0515	5,89	24	10/10	547
6237-21-212		2CKA006220A0741	3,40	24	10	544
6237-21-214		2CKA006220A0743	3,33	24	10	544
6237-21-803		2CKA006220A0745	5,38	24	10	544
6237-21-81		2CKA006220A0733	4,34	24	10	544
6237-21-82		2CKA006220A0735	4,34	24	10	544
6237-21-83		2CKA006220A0737	5,38	24	10	544
6237-21-84		2CKA006220A0739	4,34	24	10	544
6237-21-866		2CKA006220A0747	6,05	24	10	544
6237-21-884		2CKA006220A0749	5,38	24	10	544
6237-21-885		2CKA006220A0751	5,38	24	10	544
6237-21-914		2CKA006220A0753	3,33	24	10	544
6237-22-212		2CKA006220A0742	3,40	24	10	545
6237-22-214		2CKA006220A0744	3,33	24	10	545
6237-22-803		2CKA006220A0746	5,38	24	10	545
6237-22-81		2CKA006220A0734	4,34	24	10	545
6237-22-82		2CKA006220A0736	4,34	24	10	545
6237-22-83		2CKA006220A0738	5,38	24	10	545
6237-22-84		2CKA006220A0740	4,34	24	10	545
6237-22-866		2CKA006220A0748	6,05	24	10	545
6237-22-884		2CKA006220A0750	5,38	24	10	545
6237-22-885		2CKA006220A0752	5,38	24	10	545
6237-22-914		2CKA006220A0754	3,33	24	10	545
6241/2.0 U		2CKA006220A0004	43,10	24	1	507
6241/4.0		2CKA006220A0006	160,00	25	1	507
6241/4.0 U		2CKA006220A0005	65,00	24	1	507
6251/0.4		2CKA006220A0023	214,00	25	1	504
6251/8.8		2CKA006220A0024	355,00	25	1	504
6252/0.4-101	A	2CKA006220A0394	378,00	25	1	505
6253/0.4		2CKA006220A0029	199,00	25	1	505
6254/0.12		2CKA006220A0026	309,00	25	1	505
6254/0.6		2CKA006220A0025	180,00	25	1	505
6255/2.3		2CKA006220A0027	211,00	25	1	506
6256/1-WL		2CKA006200A0131	73,50	24	1	482
6256/2-WL		2CKA006200A0132	105,00	24	1	482
6296/1	N	2CKA006200A0135	15,80	24	30	482
6296/2	N	2CKA006200A0136	15,80	24	30	482
6296/3	N	2CKA006200A0137	26,25	24	30	482
6320/10-20		2CKA006320A0001	145,00	42	1	535
6320/10-24G		2CKA006320A0003	143,00	42	1	535
6320/10-260		2CKA006320A0009	145,00	42	1	535
6320/10-79		2CKA006320A0005	145,00	42	1	535
6320/10-83		2CKA006320A0007	145,00	42	1	535
6320/30-20		2CKA006320A0011	195,00	42	1	535
6320/30-24G		2CKA006320A0013	194,00	42	1	535
6320/30-260		2CKA006320A0019	194,00	42	1	535
6320/30-79		2CKA006320A0015	194,00	42	1	535
6320/30-83		2CKA006320A0017	194,00	42	1	535
6320/50-20		2CKA006320A0031	258,00	42	1	536
6320/50-24G		2CKA006320A0033	255,00	42	1	536
6320/50-260		2CKA006320A0039	258,00	42	1	536
6320/50-79		2CKA006320A0035	258,00	42	1	536
6320/50-83		2CKA006320A0037	258,00	42	1	536
6321/38-20		2CKA006320A0051	299,00	42	1	536
6321/38-24G		2CKA006320A0053	297,00	42	1	536
6321/38-260		2CKA006320A0059	299,00	42	1	536
6321/38-79		2CKA006320A0055	299,00	42	1	536
6321/38-83		2CKA006320A0057	299,00	42	1	536
6321/58-20		2CKA006320A0061	399,00	42	1	536
6321/58-24G		2CKA006320A0063	397,00	42	1	536
6321/58-260		2CKA006320A0069	399,00	42	1	536
6321/58-79		2CKA006320A0065	399,00	42	1	536
6321/58-83		2CKA006320A0067	399,00	42	1	536
6340-24G-101		2CKA006310A0105	30,20	42	1	525
6340-811-101		2CKA006310A0167	60,30	42	1	525
6340-825-101		2CKA006310A0104	60,30	42	1	525
6340-866-101		2CKA006310A0102	64,00	42	1	525
6341-24G-101		2CKA006310A0113	53,00	42	1	525
6341-811-101		2CKA006310A0169	80,00	42	1	525
6341-825-101		2CKA006310A0112	80,00	42	1	525
6341-866-101		2CKA006310A0110	84,00	42	1	525
6342-24G-101		2CKA006310A0121	66,50	42	1	524
6342-811-101		2CKA006310A0171	121,00	42	1	524
6342-825-101		2CKA006310A0120	121,00	42	1	524
6342-866-101		2CKA006310A0118	128,00	42	1	524
6344-24G-101	A	2CKA006310A0129	645,00	42	1	524
6344-811-101	A	2CKA006310A0173	755,00	42	1	524
6344-825-101	A	2CKA006310A0128	755,00	42	1	524
6344-866-101	A	2CKA006310A0126	795,00	42	1	524
6345-24G-101		2CKA006310A0020	97,00	42	1	525
6345-811-101		2CKA006310A0175	130,00	42	1	525
6345-825-101		2CKA006310A0019	130,00	42	1	525
6345-866-101		2CKA006310A0017	138,00	42	1	525
6346/10-101		2CKA006310A0134	18,40	42	1	525
6346/11-101		2CKA006310A0136	47,70	42	1	525
6346/12-101		2CKA006310A0138	69,70	42	1	526
6348-24G-101		2CKA006310A0143	5,85	42	1	524
6348-811-101		2CKA006310A0177	9,20	42	1	524
6348-825-101		2CKA006310A0142	9,20	42	1	524
6348-860-101		2CKA006310A0140	12,13	42	1	524
6349-24G-101		2CKA006310A0151	5,85	42	1	525
6349-811-101		2CKA006310A0179	9,20	42	1	525
6349-825-101		2CKA006310A0150	9,20	42	1	525
6349-860-101		2CKA006310A0148	12,13	42	1	525
6350-825-101		2CKA006310A0156	29,60	42	1	524
6351/08-825		2CKA006310A0184	127,00	42	1	524
6352-24G-101		2CKA006310A0161	21,75	42	1	525
6352-811-101		2CKA006310A0181	34,10	42	1	525
6352-825-101		2CKA006310A0160	34,10	42	1	525
6352-860-101		2CKA006310A0158	36,75	42	1	525
6353/20-860		2CKA006310A0050	4,18	42	10	528
6353/30-860		2CKA006310A0051	4,18	42	10	528
6353/40-860		2CKA006310A0052	4,18	42	10	528
6353/50-860		2CKA006310A0053	4,18	42	10	528
6354 U		2CKA006310A0054	69,70	42	1	527
6355 U		2CKA006310A0055	109,00	42	1	527
6356 U		2CKA006310A0056	109,00	42	1	527
6358-101		2CKA006310A0166	77,00	42	1	552
6401 U-102		2CKA006401A0048	94,50	19	1/10	446
6402 U		2CKA006401A0047	145,00	19	1/10	446
6404 U		2CKA006401A0055	95,00	14	1	445
6406 U		2CKA006400A0034	121,00	19	1	406
6411 U-101		2CKA006410A0377	143,00	19	1/10	447
6411 U/S-101		2CKA006410A0379	159,00	19	1/10	448
6411 UJ-214-101	N	2CKA006410A0406	259,00	19	1	425
6411 UJ-84-101	N	2CKA006410A0408	262,00	19	1	425
6411 UJ-914-101	N	2CKA006410A0407	259,00	19	1	425
6413		2CKA006410A0341	86,00	19	1/10	426
6414-101		2CKA006410A0389	51,00	19	1/10	426
6415		2CKA006410A0302	78,00	19	10	420
6415/24		2CKA006410A0363	80,70	19	1/10	420
6418 U		2CKA006410A0375	45,50	20	1/10	425
6418 UJ-214	N	2CKA006410A0403	154,00	19	1	424
6418 UJ-84	N	2CKA006410A0405	157,00	19	1	424
6418 UJ-914	N	2CKA006410A0404	154,00	19	1	424
6419 U		2CKA006410A0390	111,00	20	1/10	424
6420 EB		2CKA006420A0012	277,00	19	1	450
6430-20-102		2CKA006430A0319	38,18	19	1/10	418
6430-21-102		2CKA006430A0320	38,18	19	1/10	418
6430-212-102		2CKA006430A0313	20,70	19	1/10	418
6430-214-102		2CKA006430A0314	20,66	19	1/10	418
6430-22G-102		2CKA006430A0321	30,40	19	1/10	418
6430-24-102	A	2CKA006430A0322	30,40	19	1/10	418
6430-24G-102		2CKA006430A0323	30,40	19	1/10	418
6430-260-102		2CKA006430A0317	38,18	19	1/10	418
6430-266-102		2CKA006430A0318	38,18	19	1/10	418
6430-72		2CKA006430A0337	34,57	19	1	418
6430-74		2CKA006430A0144	34,57	19	1	418
6430-774		2CKA006430A0379	42,70	19	1	418
6430-775		2CKA006430A0381	42,70	19	1	418
6430-777	A	2CKA006430A0346	42,70	19	1	418
6430-783		2CKA006430A0338	42,70	19	1	418
6430-79		2CKA006430A0177	42,70	19	1	418
6430-803-102		2CKA006430A0350	36,43	19	1/10	418
6430-81-102		2CKA006430A0326	32,82	19	1/10	418
6430-82-102		2CKA006430A0327	26,95	19	1/10	418

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6430-83-102		2CKA006430A0328	**36,43**	19	1/10	418
6430-84-102		2CKA006430A0329	**26,95**	19	1/10	418
6430-866-102		2CKA006430A0343	**39,42**	19	1/10	418
6430-884-102		2CKA006430A0385	**36,43**	19	1/10	418
6430-885-102		2CKA006430A0386	**36,43**	19	1/10	418
6430-914-102		2CKA006430A0403	**20,66**	19	1/10	418
6435-20		2CKA006430A0291	**20,67**	19	10	429
6435-21		2CKA006430A0292	**20,67**	19	10	429
6435-212		2CKA006430A0285	**6,82**	19	10/100	429
6435-214		2CKA006430A0286	**6,81**	19	10/100	429
6435-22G		2CKA006430A0293	**14,23**	19	10	429
6435-24	**A**	2CKA006430A0294	**14,23**	19	10/100	429
6435-24G		2CKA006430A0295	**14,23**	19	10	429
6435-260		2CKA006430A0289	**20,67**	19	10	429
6435-266		2CKA006430A0290	**20,67**	19	10	429
6435-72		2CKA006430A0341	**19,07**	19	10	429
6435-74		2CKA006430A0300	**19,07**	19	10	429
6435-774		2CKA006430A0380	**23,52**	19	10	429
6435-775		2CKA006430A0382	**23,52**	19	10	429
6435-777	**A**	2CKA006430A0347	**23,52**	19	10	429
6435-783		2CKA006430A0342	**23,52**	19	10	429
6435-79		2CKA006430A0302	**23,52**	19	10	429
6435-803		2CKA006430A0351	**14,41**	19	10	430
6435-81		2CKA006430A0303	**13,87**	19	10	430
6435-82		2CKA006430A0304	**8,75**	19	10	430
6435-83		2CKA006430A0305	**14,41**	19	10	430
6435-84		2CKA006430A0306	**8,75**	19	10	430
6435-866		2CKA006430A0344	**24,31**	19	10	430
6435-884		2CKA006430A0388	**14,41**	19	10	430
6435-885		2CKA006430A0389	**14,41**	19	10	430
6435-914		2CKA006430A0402	**6,81**	19	10	429
6436-20		2CKA006430A0365	**25,11**	19	10	424
6436-21		2CKA006430A0366	**25,11**	19	10	424
6436-212		2CKA006430A0354	**5,19**	19	10	424
6436-214		2CKA006430A0355	**5,18**	19	10	424
6436-22G		2CKA006430A0368	**18,48**	19	10	424
6436-24	**A**	2CKA006430A0367	**18,48**	19	10	424
6436-24G		2CKA006430A0369	**18,48**	19	10	424
6436-260		2CKA006430A0370	**25,11**	19	10	424
6436-266		2CKA006430A0371	**25,11**	19	10	424
6436-72		2CKA006430A0372	**28,04**	19	1	424
6436-74		2CKA006430A0373	**28,04**	19	1	424
6436-774		2CKA006430A0377	**32,51**	19	1	424
6436-775		2CKA006430A0378	**32,51**	19	1	424
6436-777	**A**	2CKA006430A0375	**32,51**	19	1	424
6436-783		2CKA006430A0376	**32,51**	19	1	424
6436-79		2CKA006430A0374	**32,51**	19	1	424
6436-803		2CKA006430A0360	**17,75**	19	10	424
6436-81		2CKA006430A0387	**12,40**	19	10	424
6436-82		2CKA006430A0356	**10,67**	19	10	424
6436-83		2CKA006430A0357	**17,75**	19	10	424
6436-84		2CKA006430A0358	**10,67**	19	10	424
6436-866		2CKA006430A0362	**28,67**	19	10	424
6436-884		2CKA006430A0363	**17,75**	19	10	424
6436-885		2CKA006430A0364	**17,75**	19	10	424
6436-914		2CKA006430A0404	**5,18**	19	10	424
6455-101		2CKA006410A0397	**108,50**	19	1/10	427
6456-101		2CKA006410A0398	**101,00**	20	1/10	425
6465 U-101		2CKA006410A0391	**99,60**	19	1/10	429
6470-84		2CKA006400A0004	**99,50**	19	1/10	322
6472 U		2CKA006400A0001	**59,00**	19	1/10	322
6473		2CKA006400A0080	**28,79**	19	1/10	320
6473 U		2CKA006400A0038	**47,00**	19	1/10	320
6473/11		2CKA006400A0082	**18,47**	19	1/10	320
6474 U		2CKA006400A0032	**65,60**	19	1/10	322
6476-212		2CKA006470A0001	**5,76**	19	10	406
6476-214		2CKA006470A0002	**5,76**	19	10	406
6476-803		2CKA006470A0006	**14,47**	19	10	406
6476-81		2CKA006470A0007	**13,92**	19	1/10	406
6476-82		2CKA006470A0003	**7,67**	19	10	406
6476-83		2CKA006470A0008	**14,47**	19	10	406
6476-84		2CKA006470A0004	**7,67**	19	10	406
6476-866		2CKA006470A0009	**24,41**	19	10	406
6476-884		2CKA006470A0010	**14,47**	19	10	406
6476-885		2CKA006470A0011	**14,47**	19	10	406
6476-914		2CKA006470A0005	**5,76**	19	1/10	406
6477-20		2CKA006400A0066	**18,67**	19	10	321
6477-21		2CKA006400A0067	**18,67**	19	10	321
6477-212		2CKA006400A0048	**11,76**	19	10	320
6477-214		2CKA006400A0049	**11,73**	19	10/10	320
6477-22G		2CKA006400A0068	**13,97**	19	10	321
6477-24		2CKA006400A0069	**13,97**	19	1	321

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6477-24G		2CKA006400A0070	**13,97**	19	10	321
6477-260		2CKA006400A0071	**18,67**	19	10	321
6477-266		2CKA006400A0072	**18,67**	19	10	321
6477-803		2CKA006400A0060	**16,42**	19	10	321
6477-81		2CKA006400A0056	**15,31**	19	10	321
6477-82		2CKA006400A0057	**13,39**	19	10	321
6477-83		2CKA006400A0058	**16,42**	19	10	321
6477-84		2CKA006400A0059	**13,39**	19	10/100	321
6477-866		2CKA006400A0064	**21,41**	19	10	321
6477-884		2CKA006400A0062	**16,42**	19	10	321
6477-885		2CKA006400A0063	**16,42**	19	10	321
6477-914		2CKA006400A0051	**11,73**	19	10	320
6478-212		2CKA006400A0006	**31,76**	19	1	322
6478-214		2CKA006400A0008	**31,70**	19	1	322
6478-803		2CKA006400A0022	**35,91**	19	1	322
6478-81		2CKA006400A0012	**34,78**	19	1	322
6478-82		2CKA006400A0014	**33,95**	19	1	322
6478-83		2CKA006400A0016	**35,91**	19	1	322
6478-84		2CKA006400A0018	**33,95**	19	1	322
6478-866		2CKA006400A0030	**39,22**	19	1	322
6478-884		2CKA006400A0026	**35,91**	19	1	322
6478-885		2CKA006400A0028	**35,91**	19	1	322
6478-914		2CKA006400A0035	**31,70**	19	1	322
6480-84		2CKA006400A0044	**92,00**	19	1	320
6480/11-84		2CKA006400A0046	**82,15**	19	1	320
6482		2CKA006410A0203	**96,50**	19	1	426
6494		2CKA006499A0001	**19,50**	19	1	360
6498		2CKA006410A0383	**31,72**	19	1/10	426
6513 U-102		2CKA006513A0568	**99,00**	20	1/10	328
6513-102		2CKA006513A0576	**164,00**	19	1	338
6517 U-101		2CKA006517A0016	**62,40**	19	1/10	327
6519 U	**A**	2CKA006519A0011	**129,00**	19	1	328
6520 U		2CKA006520A0226	**207,00**	19	1	327
6523 U-102		2CKA006512A0334	**75,50**	19	1/10	327
6523 UJ-214-102	**N**	2CKA006512A0348	**83,00**	19	1/10	326
6523 UJ-84-102	**N**	2CKA006512A0350	**90,00**	19	1	326
6523 UJ-914-102	**N**	2CKA006512A0349	**83,00**	19	1	326
6523 UR-103		2CKA006512A0344	**94,50**	19	1/10	326
6523-102		2CKA006512A0339	**170,30**	19	1	337
6526 U		2CKA006512A0322	**145,00**	19	1/10	447
6540-20		2CKA006599A1458	**29,80**	19	10	332
6540-21		2CKA006599A1490	**29,80**	19	10	332
6540-22G		2CKA006599A2803	**22,31**	19	10	332
6540-24	**A**	2CKA006599A1540	**22,31**	19	10	332
6540-24G		2CKA006599A2324	**22,31**	19	10	332
6540-260		2CKA006599A2852	**29,80**	19	10/100	332
6540-266		2CKA006599A2855	**29,80**	19	10	332
6540-72		2CKA006599A2916	**26,88**	19	1	332
6540-74		2CKA006599A2084	**26,88**	19	1	332
6540-774		2CKA006599A2970	**31,66**	19	1	332
6540-775		2CKA006599A2974	**31,66**	19	1	332
6540-777	**A**	2CKA006599A2932	**31,66**	19	1	332
6540-783		2CKA006599A2917	**31,66**	19	1	332
6540-79		2CKA006599A2159	**31,66**	19	1	332
6540-803-102		2CKA006599A2980	**22,50**	19	10	332
6540-81-102		2CKA006599A2950	**17,02**	19	10	332
6540-82-102		2CKA006599A2951	**15,31**	19	10/100	332
6540-83-102		2CKA006599A2952	**22,50**	19	10/100	332
6540-84-102		2CKA006599A2953	**15,31**	19	10/100	332
6540-866-102		2CKA006599A2959	**32,44**	19	10/100	332
6540-884-102		2CKA006599A2961	**22,50**	19	10/100	332
6540-885-102		2CKA006599A2966	**22,50**	19	10/100	332
6541-20		2CKA006599A1466	**18,12**	19	10	548
6541-21		2CKA006599A1524	**18,12**	19	10	548
6541-22G		2CKA006599A2795	**11,14**	19	10	548
6541-24	**A**	2CKA006599A1557	**11,14**	19	10	548
6541-24G		2CKA006599A2332	**11,14**	19	10	548
6541-260		2CKA006599A2853	**18,12**	19	10	548
6541-266		2CKA006599A2856	**18,12**	19	10	548
6541-72		2CKA006599A2918	**13,83**	19	10	548
6541-74		2CKA006599A2076	**13,83**	19	10	548
6541-774		2CKA006599A2971	**18,74**	19	10	548
6541-775		2CKA006599A2975	**18,74**	19	10	548
6541-777	**A**	2CKA006599A2933	**18,74**	19	10	548
6541-783		2CKA006599A2919	**18,74**	19	10	548
6541-79		2CKA006599A2142	**18,74**	19	10	548
6541-803		2CKA006599A2940	**9,97**	19	10	548
6541-81		2CKA006599A2882	**9,25**	19	10	548
6541-82		2CKA006599A2832	**7,41**	19	10	548
6541-83		2CKA006599A2885	**9,97**	19	10	548
6541-84		2CKA006599A2835	**7,41**	19	10	548
6541-866		2CKA006599A2924	**19,84**	19	10	548

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6541-884		2CKA006599A2962	**9,97**	19	10	548
6541-885		2CKA006599A2967	**9,97**	19	10	548
6543-20-102		2CKA006599A2820	**40,25**	19	1/10	333
6543-21-102		2CKA006599A2821	**40,25**	19	1/10	333
6543-212-102		2CKA006599A2815	**18,59**	19	1/10	333
6543-214-102		2CKA006599A2816	**18,55**	19	1/10	333
6543-22G-102		2CKA006599A2822	**32,17**	19	1/10	333
6543-24-102	**A**	2CKA006599A2823	**32,17**	19	1/10	333
6543-24G-102		2CKA006599A2824	**32,17**	19	1/10	333
6543-260-102		2CKA006599A2869	**40,25**	19	1/10	333
6543-266-102		2CKA006599A2870	**40,25**	19	1/10	333
6543-72-101		2CKA006599A2920	**36,12**	19	1	333
6543-74-101		2CKA006599A2597	**36,12**	19	1	333
6543-774-101		2CKA006599A2972	**42,70**	19	1	333
6543-775-101		2CKA006599A2976	**42,70**	19	1	333
6543-777-101	**A**	2CKA006599A2934	**42,70**	19	1	333
6543-783-101		2CKA006599A2921	**42,70**	19	1	333
6543-79-101		2CKA006599A2621	**42,70**	19	1	333
6543-803-101		2CKA006599A2942	**34,06**	19	1/10	334
6543-81-101		2CKA006599A2881	**32,82**	19	1/10	334
6543-82-101		2CKA006599A2831	**28,82**	19	1/10	334
6543-83-101		2CKA006599A2887	**34,06**	19	1/10	334
6543-84-101		2CKA006599A2834	**28,82**	19	1/10	334
6543-866-101		2CKA006599A2926	**37,15**	19	1/10	334
6543-884-101		2CKA006599A2963	**34,06**	19	1/10	334
6543-885-101		2CKA006599A2968	**34,06**	19	1/10	334
6543-914-102		2CKA006599A3018	**18,55**	19	1/10	333
6543/10		2CKA006590A0180	**19,58**	19	1/10	338
6543/11		2CKA006590A0182	**19,58**	19	1/10	338
6543/12		2CKA006590A0184	**95,50**	19	1/10	428
6545-20		2CKA006599A2890	**45,50**	19	1/10	334
6545-21		2CKA006599A2891	**45,50**	19	1/10	334
6545-212		2CKA006599A2888	**27,17**	19	1/10	334
6545-214		2CKA006599A2889	**27,12**	19	1/10	334
6545-22G		2CKA006599A2892	**36,89**	19	1/10	334
6545-24	**A**	2CKA006599A2893	**36,89**	19	1/10	334
6545-24G		2CKA006599A2894	**36,89**	19	1/10	334
6545-260		2CKA006599A2899	**45,50**	19	1/10	334
6545-266		2CKA006599A2900	**45,50**	19	1/10	334
6545-72		2CKA006599A2922	**41,30**	19	1	334
6545-74		2CKA006599A2903	**41,30**	19	1	334
6545-774		2CKA006599A2973	**45,60**	19	1	334
6545-775		2CKA006599A2977	**45,60**	19	1	334
6545-777	**A**	2CKA006599A2935	**45,60**	19	1	334
6545-783		2CKA006599A2923	**45,60**	19	1	334
6545-79		2CKA006599A2905	**45,60**	19	1	334
6545-803		2CKA006599A2943	**38,18**	19	1/10	334
6545-81		2CKA006599A2906	**37,15**	19	1/10	334
6545-82		2CKA006599A2907	**36,12**	19	1/10	334
6545-83		2CKA006599A2914	**38,18**	19	1/10	334
6545-84		2CKA006599A2908	**36,12**	19	1/10	334
6545-866		2CKA006599A2927	**48,50**	19	1/10	334
6545-884		2CKA006599A2964	**38,18**	19	1/10	334
6545-885		2CKA006599A2969	**38,18**	19	1/10	334
6545-914		2CKA006599A3019	**27,12**	19	1/10	334
6550		2CKA006550A0016	**201,00**	19	1	338
6550 U-101		2CKA006550A0041	**169,25**	19	1	447
6560 U-101		2CKA006560A1205	**102,00**	19	1/10	330
6560-101	**A**	2CKA006560A1206	**161,00**	19	1	337
6565 U		2CKA006565A0056	**141,38**	19	1/10	331
6567		2CKA006599A2812	**4,54**	19	10	339
6583		2CKA006590A0176	**201,00**	19	1/10	428
6584		2CKA006590A0177	**127,00**	19	1/10	338
6586		2CKA006590A0190	**82,25**	19	1/10	336
6586/14	**N**	2CKA006590A0192	**294,00**	19	1	337
6591 U-101		2CKA006513A0587	**142,50**	19	1/10	328
6592 U		2CKA006513A0589	**65,00**	19	1	328
6593 U		2CKA006590A0169	**145,00**	19	1/10	447
6594 U		2CKA006590A0170	**95,50**	19	1/10	427
6595 U		2CKA006590A0188	**146,00**	14	1	445
6596		2CKA006599A2290	**18,84**	19	1	339
6701-101		2CKA006700A0039	**134,00**	19	1/10	441
6702		2CKA006700A0027	**129,00**	19	1/10	441
6703		2CKA006700A0028	**150,00**	19	1/10	442
6704		2CKA006700A0029	**189,00**	19	1/10	442
6705-101		2CKA006700A0041	**158,00**	19	1/10	443
6710 U		2CKA006710A0001	**51,00**	19	1/10	437
6711 U		2CKA006710A0002	**68,00**	19	1/10	437
6715 U		2CKA006710A0003	**143,50**	19	1/10	437
6717-84		2CKA006710A0004	**132,00**	19	1	437
6720-64		2CKA006720A0001	**105,00**	14	1	446
6720-65		2CKA006720A0002	**105,00**	14	1	446
6720-66		2CKA006720A0003	**115,00**	14	1	446
6721-64		2CKA006720A0004	**105,00**	14	1	446
6721-65		2CKA006720A0005	**105,00**	14	1	446
6725		2CKA006720A0007	**94,50**	19	1/10	440
6730-20		2CKA006730A0007	**229,00**	14	1	444
6730-21		2CKA006730A0008	**229,00**	14	1	444
6730-212		2CKA006730A0001	**202,00**	14	1	444
6730-214		2CKA006730A0002	**200,00**	14	1	444
6730-22G		2CKA006730A0009	**213,00**	14	1	444
6730-24	**A**	2CKA006730A0010	**225,50**	14	1	444
6730-24G		2CKA006730A0011	**225,50**	14	1	444
6730-260		2CKA006730A0005	**229,00**	14	1	444
6730-266		2CKA006730A0006	**229,00**	14	1	444
6730-803		2CKA006730A0025	**224,50**	14	1	445
6730-81		2CKA006730A0014	**224,50**	14	1	445
6730-82		2CKA006730A0015	**220,00**	14	1	445
6730-83		2CKA006730A0016	**213,00**	14	1	445
6730-84		2CKA006730A0017	**220,00**	14	1	445
6730-866		2CKA006730A0023	**241,00**	14	1	445
6730-884		2CKA006730A0026	**224,50**	14	1	445
6730-885		2CKA006730A0027	**224,50**	14	1	445
6730-914		2CKA006730A0091	**200,00**	14	1	444
6731-212		2CKA006730A0044	**151,00**	19	1/10	438
6731-214		2CKA006730A0046	**150,00**	19	1/10	438
6731-82		2CKA006730A0048	**158,00**	19	1/10	438
6731-83		2CKA006730A0051	**179,00**	19	1/10	438
6731-84		2CKA006730A0054	**158,00**	19	1/10	438
6731-866		2CKA006730A0057	**185,00**	19	1/10	438
6731-914		2CKA006730A0092	**150,00**	19	1	438
6732-212		2CKA006730A0045	**157,00**	19	1/10	438
6732-214		2CKA006730A0047	**157,00**	19	1/10	438
6732-82		2CKA006730A0049	**164,00**	19	1/10	439
6732-83		2CKA006730A0052	**183,00**	19	1/10	439
6732-84		2CKA006730A0055	**164,00**	19	1/10	439
6732-866		2CKA006730A0058	**190,00**	19	1/10	439
6732-914		2CKA006730A0093	**157,00**	19	1	438
6733-82		2CKA006730A0050	**166,15**	19	1/10	439
6733-83		2CKA006730A0053	**185,00**	19	1/10	439
6733-84		2CKA006730A0056	**166,15**	19	1/10	439
6733-866		2CKA006730A0059	**192,00**	19	1/10	439
6735-803		2CKA006730A0099	**76,00**	19	1	435
6735-81		2CKA006730A0067	**75,50**	19	1	435
6735-82		2CKA006730A0068	**74,30**	19	1	435
6735-83		2CKA006730A0069	**76,00**	19	1	435
6735-84		2CKA006730A0070	**74,30**	19	1/10	435
6735-866		2CKA006730A0098	**76,00**	19	1	435
6735-884		2CKA006730A0100	**76,00**	19	1	435
6735-885		2CKA006730A0101	**76,00**	19	1	435
6735/01-803		2CKA006730A0117	**90,00**	19	1	434
6735/01-81		2CKA006730A0079	**89,00**	19	1	434
6735/01-82		2CKA006730A0080	**88,00**	19	1	434
6735/01-83		2CKA006730A0081	**90,00**	19	1	434
6735/01-84		2CKA006730A0082	**88,00**	19	1/10	434
6735/01-866		2CKA006730A0116	**90,00**	19	1	434
6735/01-884		2CKA006730A0118	**90,00**	19	1	434
6735/01-885		2CKA006730A0119	**90,00**	19	1	434
6736-803		2CKA006730A0105	**93,00**	19	1	436
6736-81		2CKA006730A0071	**92,00**	19	1	436
6736-82		2CKA006730A0072	**92,00**	19	1	436
6736-83		2CKA006730A0073	**93,00**	19	1	436
6736-84		2CKA006730A0074	**92,00**	19	1/10	436
6736-866		2CKA006730A0104	**93,00**	19	1	436
6736-884		2CKA006730A0106	**93,00**	19	1	436
6736-885		2CKA006730A0107	**93,00**	19	1	436
6736/01-803		2CKA006730A0121	**106,30**	19	1	434
6736/01-81		2CKA006730A0083	**105,00**	19	1	434
6736/01-82		2CKA006730A0084	**105,00**	19	1	434
6736/01-83		2CKA006730A0085	**106,30**	19	1	434
6736/01-84		2CKA006730A0086	**105,00**	19	1/10	434
6736/01-866		2CKA006730A0122	**106,30**	19	1	434
6736/01-884		2CKA006730A0124	**106,30**	19	1	434
6736/01-885		2CKA006730A0125	**106,30**	19	1	434
6737-803		2CKA006730A0111	**124,00**	19	1	436
6737-81		2CKA006730A0075	**124,00**	19	1	436
6737-82		2CKA006730A0076	**123,00**	19	1	436
6737-83		2CKA006730A0077	**124,00**	19	1	436
6737-84		2CKA006730A0078	**123,00**	19	1/10	436
6737-866		2CKA006730A0110	**125,00**	19	1	436
6737-884		2CKA006730A0112	**124,00**	19	1	436
6737-885		2CKA006730A0113	**124,00**	19	1	436
6737/01-803		2CKA006730A0127	**137,00**	19	1	435
6737/01-81		2CKA006730A0087	**137,00**	19	1	435

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6737/01-82		2CKA006730A0088	137,00	19	1	435
6737/01-83		2CKA006730A0089	137,00	19	1	435
6737/01-84		2CKA006730A0090	137,00	19	1/10	435
6737/01-866		2CKA006730A0128	138,30	19	1	435
6737/01-884		2CKA006730A0130	137,00	19	1	435
6737/01-885		2CKA006730A0131	137,00	19	1	435
6747 AGM-201		2CKA006700A0034	178,50	29	1	440
6747 AGM-204		2CKA006700A0031	178,50	29	1	440
6747 AGM-208		2CKA006700A0032	183,50	29	1	440
6747 AGM-35		2CKA006700A0033	178,50	29	1	440
6770		2CKA006770A0001	586,00	19	1	584
6780		2CKA006780A0002	121,00	19	1/10	439
6800-20-104		2CKA006800A2068	132,00	19	1	366
6800-20-104M		2CKA006800A2084	132,00	19	1	367
6800-21-104		2CKA006800A2069	132,00	19	1	366
6800-21-104M		2CKA006800A2085	132,00	19	1	367
6800-212-104		2CKA006800A2066	116,00	19	1/10	365
6800-212-104M		2CKA006800A2082	116,00	19	1/10	367
6800-214-104		2CKA006800A2067	115,00	19	1/10	365
6800-214-104M		2CKA006800A2083	115,00	19	1/10	367
6800-22G-104		2CKA006800A2070	124,00	19	1	366
6800-22G-104M		2CKA006800A2086	124,00	19	1	367
6800-24-104	A	2CKA006800A2071	124,00	19	1/10	366
6800-24-104M	A	2CKA006800A2087	124,00	19	1	367
6800-24G-104		2CKA006800A2072	124,00	19	1	366
6800-24G-104M		2CKA006800A2088	124,00	19	1	367
6800-260-104		2CKA006800A2118	132,00	19	1/10	366
6800-260-104M		2CKA006800A2119	132,00	19	1/10	367
6800-266-104		2CKA006800A2120	132,00	19	1/10	366
6800-266-104M		2CKA006800A2121	132,00	19	1/10	367
6800-31-102C		2CKA006800A2353	148,00	19	1	368
6800-32-102C		2CKA006800A1898	139,50	19	1	368
6800-33-102C		2CKA006800A2354	142,50	19	1	368
6800-34-102C		2CKA006800A1674	139,50	19	1	368
6800-35-102C		2CKA006800A1740	142,50	19	1	368
6800-72-104		2CKA006800A2338	139,50	19	1/10	366
6800-72-104M		2CKA006800A2339	139,50	19	1	367
6800-74-104		2CKA006800A2078	139,50	19	1/10	366
6800-74-104M		2CKA006800A2094	139,50	19	1	367
6800-774-104		2CKA006800A2504	149,00	19	1	366
6800-774-104M		2CKA006800A2505	149,00	19	1	367
6800-775-104		2CKA006800A2502	149,00	19	1	366
6800-775-104M		2CKA006800A2503	149,00	19	1	367
6800-777-104	A	2CKA006800A2357	149,00	19	1	366
6800-777-104M	A	2CKA006800A2358	149,00	19	1	367
6800-783-104		2CKA006800A2340	149,00	19	1	366
6800-783-104M		2CKA006800A2341	149,00	19	1	367
6800-79-104		2CKA006800A2081	149,00	19	1	366
6800-79-104M		2CKA006800A2097	149,00	19	1	367
6800-803-104		2CKA006800A2484	126,00	19	1	366
6800-803-104M		2CKA006800A2485	126,00	19	1	368
6800-81-104		2CKA006800A2268	125,00	19	1	366
6800-81-104M		2CKA006800A2269	125,00	19	1	368
6800-82-104		2CKA006800A2099	122,00	19	1/10	366
6800-82-104M		2CKA006800A2100	122,00	19	1	368
6800-83-104		2CKA006800A2325	121,00	19	1	366
6800-83-104M		2CKA006800A2327	126,00	19	1	368
6800-84-104		2CKA006800A2101	118,00	19	1/10	366
6800-84-104M		2CKA006800A2102	118,00	19	1/10	368
6800-866-104		2CKA006800A2343	145,00	19	1	366
6800-866-104M		2CKA006800A2344	145,00	19	1	368
6800-884-104		2CKA006800A2497	121,00	19	1	366
6800-884-104M		2CKA006800A2498	121,00	19	1	368
6800-885-104		2CKA006800A2506	126,00	19	1	366
6800-885-104M		2CKA006800A2500	126,00	19	1	368
6800-914-104		2CKA006800A2727	115,00	19	1	365
6800-914-104M		2CKA006800A2728	115,00	19	1	367
6804 U-101		2CKA006800A2218	60,50	19	1/10	363
6805 U		2CKA006800A1468	34,06	19	1/10	363
6810-212-101		2CKA006800A2029	57,00	19	1/10	365
6810-214-101		2CKA006800A2037	57,00	19	1/10	365
6810-914-101		2CKA006800A2726	57,00	19	1	365
6811 EB		2CKA006800A2508	120,00	29	1/30	360
6812 U-101		2CKA006800A2011	77,40	19	1/10	363
6813-101	A	2CKA006800A2177	143,20	29	1/10	362
6813-183-101	A	2CKA006800A2323	146,50	29	1	362
6813/11-183	A	2CKA006800A2351	146,50	29	1	362
6813/11-24	A	2CKA006800A2349	143,50	29	1/10	362
6814 U		2CKA006800A2509	118,00	29	1/24	361
6815 U	A	2CKA006800A2270	57,00	19	1/10	369
6815-20	A	2CKA006800A2273	51,00	19	1/10	369
6815-21	A	2CKA006800A2274	51,00	19	1/10	369
6815-212	A	2CKA006800A2271	45,00	19	1/10	369
6815-214		2CKA006800A2272	45,00	19	1/10	369
6815-22G	A	2CKA006800A2275	48,50	19	1/10	369
6815-24	A	2CKA006800A2276	48,50	19	1/10	369
6815-24G	A	2CKA006800A2277	48,50	19	1/10	369
6815-260	A	2CKA006800A2282	51,00	19	1/10	369
6815-266	A	2CKA006800A2283	51,00	19	1/10	369
6815-803		2CKA006800A2481	51,00	19	1/10	370
6815-81		2CKA006800A2284	50,00	19	1/10	370
6815-82		2CKA006800A2285	48,50	19	1/10	370
6815-83	A	2CKA006800A2342	51,00	19	1/10	370
6815-84		2CKA006800A2286	48,50	19	1/10	370
6815-866		2CKA006800A2345	61,00	19	10/10	370
6815-884	A	2CKA006800A2499	51,00	19	1/10	370
6815-885		2CKA006800A2501	51,00	19	1/10	370
6815-914		2CKA006800A2729	45,00	19	1/10	369
6816 U	A	2CKA006800A2355	57,00	19	1/10	369
6817/32-183		2CKA006800A2772	152,50	29	1	355
6817/32-24		2CKA006800A2738	142,50	29	1	355
6817/33-183		2CKA006800A2776	167,60	29	1	356
6817/33-24		2CKA006800A2742	158,00	29	1	356
6817/62-183		2CKA006800A2770	127,00	29	1	354
6817/62-24		2CKA006800A2736	117,00	29	1	354
6817/93-183		2CKA006800A2804	158,50	29	1	357
6817/93-204		2CKA006800A2802	149,00	29	1	357
6818 U		2CKA006800A2510	165,00	29	1/18	361
6819/30-183		2CKA006800A2768	146,00	29	1	354
6819/30-24		2CKA006800A2734	136,00	29	1	354
6819/31-183		2CKA006800A2774	161,00	29	1	356
6819/31-24		2CKA006800A2740	151,00	29	1	356
6819/35-183		2CKA006800A2780	201,50	29	1	358
6819/35-24		2CKA006800A2746	191,50	29	1	358
6819/38-183		2CKA006800A2786	118,60	29	1	359
6819/38-24		2CKA006800A2752	108,50	29	1	359
6819/39-183		2CKA006800A2792	151,00	29	1	359
6819/39-24		2CKA006800A2758	141,00	29	1	359
6819/50-183		2CKA006800A2798	193,00	29	1	355
6819/50-24		2CKA006800A2796	183,20	29	1	355
6819/51-183		2CKA006800A2778	208,00	29	1	357
6819/51-24		2CKA006800A2744	198,00	29	1	357
6819/55-183		2CKA006800A2782	268,50	29	1	358
6819/55-24		2CKA006800A2748	258,50	29	1	358
6819/58-183		2CKA006800A2788	157,00	29	1	359
6819/58-24		2CKA006800A2754	146,50	29	1	359
6819/59-183		2CKA006800A2794	157,00	29	1	360
6819/59-24		2CKA006800A2760	146,50	29	1	360
6819/60-183		2CKA006800A2766	121,00	29	1	353
6819/60-24		2CKA006800A2732	111,00	29	1	353
6819/68-183		2CKA006800A2784	99,00	29	1	359
6819/68-24		2CKA006800A2750	89,00	29	1	359
6824-84		2CKA006800A2516	81,50	14	1	396
6828		2CKA006800A2514	64,00	14	1/10	504
6829-84		2CKA006800A2515	91,00	14	1/10	504
6833-84		2CKA006800A2717	30,85	14	1/10	396
6833/01-84		2CKA006800A2718	38,95	14	1/10	503
6834-84		2CKA006800A2716	20,71	14	1/10	396
6835/01-84		2CKA006800A2722	53,00	14	1	503
6841-101		2CKA006800A2584	23,03	29	1	352
6842-101		2CKA006800A2582	31,90	29	1	352
6843		2CKA006800A2511	30,90	29	1/120	361
6845/11 AGM-201		2CKA006800A2331	144,25	29	1	351
6845/11 AGM-204		2CKA006800A2330	144,25	29	1/10	351
6845/11 AGM-35		2CKA006800A2332	144,25	29	1	351
6847 AGM-201		2CKA006800A2531	154,50	29	1	350
6847 AGM-204		2CKA006800A2528	154,50	29	1/10	350
6847 AGM-208		2CKA006800A2529	158,50	29	1	350
6847 AGM-35		2CKA006800A2530	154,50	29	1	350
6847 AGS-204		2CKA006800A2536	157,00	29	1	349
6847/11 AGM-201		2CKA006800A2523	144,25	29	1/10	350
6847/11 AGM-204		2CKA006800A2520	144,25	29	1/10	350
6847/11 AGM-208		2CKA006800A2521	148,50	29	1/10	350
6847/11 AGM-35		2CKA006800A2522	144,25	29	1/10	350
6847/8 AGM-204		2CKA006800A2599	154,50	29	1	350
6848 AGM-201		2CKA006800A2577	182,00	29	1	349
6848 AGM-204		2CKA006800A2574	182,00	29	1	349
6848 AGM-208		2CKA006800A2575	187,75	29	1	349
6848 AGM-35		2CKA006800A2576	182,00	29	1	349
6853 AGM-201		2CKA006800A2318	72,50	29	1	352
6853 AGM-204		2CKA006800A2317	72,50	29	1/10	352
6853 AGM-35		2CKA006800A2319	72,50	29	1	352
6854 AGM-201		2CKA006800A2545	72,50	29	1/10	351
6854 AGM-204		2CKA006800A2542	72,50	29	1/10	351

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6854 AGM-208		2CKA006800A2543	77,50	29	1	351
6854 AGM-35		2CKA006800A2544	72,50	29	1/10	351
6855 AGM-201		2CKA006800A2610	112,25	29	1	351
6855 AGM-204		2CKA006800A2607	112,25	29	1/10	351
6855 AGM-208		2CKA006800A2608	115,25	29	1	351
6855 AGM-35		2CKA006800A2609	112,25	29	1	351
6867 AGM-201		2CKA006800A2553	182,00	29	1	348
6867 AGM-204		2CKA006800A2550	182,00	29	1/10	348
6867 AGM-208		2CKA006800A2551	187,75	29	1	348
6867 AGM-35		2CKA006800A2552	182,00	29	1	348
6868-201		2CKA006800A2561	15,49	29	1	557
6868-204		2CKA006800A2558	15,49	29	1/10	557
6868-208		2CKA006800A2559	16,81	29	1	557
6868-35		2CKA006800A2560	15,49	29	1	557
6885	A	2CKA006899A0281	12,63	29	1/10	362
6885-183	A	2CKA006899A0297	16,00	29	1	362
6888		2CKA006899A2305	11,92	29	1/90	361
6889/30-24		2CKA006800A2764	6,93	29	10	360
6889/50-24		2CKA006800A2800	6,93	29	10	360
6898		2CKA006899A2304	28,53	29	1/12	556
6899		2CKA006899A0231	10,70	19	10	404
74 WD		2CKA002211A0092	61,10	12	10	258
8136/01 UP		2CKA008136A0031	79,50	42	1	552
8136/09-811		2CKA008136A0023	1870,00	42	1	552
8136/09-825		2CKA008136A0025	1870,00	42	1	552
8136/12-811		2CKA008136A0027	2290,00	42	1	552
8136/12-825		2CKA008136A0029	2290,00	42	1	552
8186/03		2CKA008100A0343	78,30	44	1	296
8186/05		2CKA008100A0347	17,90	44	1	296
8186/11		2CKA008100A0360	13,80	44	1	295
8186/31-101		2CKA008100A0358	173,00	44	1	295
8186/41		2CKA008100A0356	204,00	44	1	295
8202	A	2CKA008200A0118	729,00	19	1	312
8205	A	2CKA008200A0120	559,00	19	1	313
8208		2CKA008200A0107	279,00	19	1/10	312
8209-101	A	2CKA008200A0106	194,00	19	1/10	312
8210 U	A	2CKA008200A0108	160,00	19	1	313
8211 U	A	2CKA008200A0010	130,00	19	1/10	313
8214 U	A	2CKA008200A0119	223,00	19	1/10	313
8215 U		2CKA008200A0041	121,00	19	1/10	308
8216 U		2CKA008200A0152	260,00	19	1/10	309
8217 U		2CKA008200A0193	182,00	19	1/10	309
8219 U		2CKA008200A0198	159,00	19	1/10	310
8220-84		2CKA008200A0111	175,00	19	1/10	308
8221 U	A	2CKA008200A0012	43,50	19	1/10	313
8222 EB		2CKA008200A0013	45,00	19	1/5	314
8223 U		2CKA008200A0042	33,60	19	1/10	311
8224 EB		2CKA008200A0109	54,70	19	1/5	314
8225 EB		2CKA008200A0200	53,00	19	1	311
8226 EB		2CKA008200A0201	77,00	19	1/10	312
8226/10 EB		2CKA008200A0202	93,00	19	1/10	312
8227		2CKA008200A0110	20,07	19	1/10	314
8228		2CKA008200A0014	25,41	19	1/10	314
8229		2CKA008200A0222	25,41	19	10	312
8229/1		2CKA008200A0015	6,33	19	1/10	314
8229/2		2CKA008200A0016	12,68	19	1/10	314
8229/3		2CKA008200A0017	3,28	19	1/5	314
8240-84		2CKA008200A0155	311,00	19	1/10	308
8250-214		2CKA008200A0184	167,00	19	1	308
8251-20	A	2CKA008200A0020	20,67	19	10	313
8251-21	A	2CKA008200A0021	20,67	19	10	313
8251-212	A	2CKA008200A0018	6,82	19	10	313
8251-214		2CKA008200A0019	6,81	19	10	313
8251-22G	A	2CKA008200A0022	14,28	19	10	313
8251-24	A	2CKA008200A0023	14,28	19	10	313
8251-24G	A	2CKA008200A0024	14,28	19	10	313
8251-260	A	2CKA008200A0029	20,67	19	10	313
8251-266	A	2CKA008200A0030	20,67	19	10	313
8251-803		2CKA008200A0105	14,47	19	10	314
8251-81		2CKA008200A0031	13,87	19	10	314
8251-82		2CKA008200A0032	8,75	19	10	314
8251-83	A	2CKA008200A0039	14,47	19	10	314
8251-84		2CKA008200A0033	8,75	19	10	314
8251-866		2CKA008200A0040	15,28	19	10	314
8251-884	A	2CKA008200A0121	14,47	19	10	314
8251-885		2CKA008200A0124	14,47	19	10	314
8251-914		2CKA008200A0188	6,81	19	10	313
8252-20		2CKA008200A0065	19,58	19	10	310
8252-21		2CKA008200A0066	19,58	19	10	310
8252-212		2CKA008200A0048	5,82	19	10	309
8252-214		2CKA008200A0049	5,81	19	10	309
8252-22G		2CKA008200A0067	12,89	19	10	310
8252-24		2CKA008200A0068	12,89	19	10	310
8252-24G		2CKA008200A0069	12,89	19	10	310
8252-260		2CKA008200A0074	19,58	19	10	310
8252-266		2CKA008200A0075	19,58	19	10	310
8252-72		2CKA008200A0061	18,03	19	10	310
8252-74		2CKA008200A0062	18,03	19	10	310
8252-774		2CKA008200A0129	24,55	19	10	310
8252-775		2CKA008200A0127	24,55	19	10	310
8252-777	A	2CKA008200A0114	24,55	19	10	310
8252-783		2CKA008200A0064	24,55	19	10	310
8252-79		2CKA008200A0063	24,55	19	10	310
8252-803		2CKA008200A0112	14,41	19	10	310
8252-81		2CKA008200A0050	13,87	19	10	310
8252-82		2CKA008200A0051	8,75	19	10	310
8252-83		2CKA008200A0052	14,41	19	10	310
8252-84		2CKA008200A0053	8,75	19	10	310
8252-866		2CKA008200A0059	21,28	19	10	310
8252-884		2CKA008200A0122	14,41	19	10	310
8252-885		2CKA008200A0125	14,41	19	10	310
8252-914		2CKA008200A0185	5,81	19	10	309
8253-20		2CKA008200A0093	27,98	19	1/10	311
8253-21		2CKA008200A0094	27,98	19	1/10	311
8253-212		2CKA008200A0076	9,17	19	1/10	311
8253-214		2CKA008200A0077	9,15	19	1/10	311
8253-22G		2CKA008200A0095	18,48	19	1/10	311
8253-24		2CKA008200A0096	18,48	19	1/10	311
8253-24G		2CKA008200A0097	18,48	19	1/10	311
8253-260		2CKA008200A0102	27,98	19	1/10	311
8253-266		2CKA008200A0103	27,98	19	1/10	311
8253-72		2CKA008200A0089	25,85	19	1/10	311
8253-74		2CKA008200A0090	25,85	19	1/10	311
8253-774		2CKA008200A0130	33,47	19	1/10	311
8253-775		2CKA008200A0128	33,47	19	1/10	311
8253-777	A	2CKA008200A0117	33,47	19	1/10	311
8253-783		2CKA008200A0092	33,47	19	1/10	311
8253-79		2CKA008200A0091	33,47	19	1/10	311
8253-803		2CKA008200A0115	21,88	19	1/10	311
8253-81		2CKA008200A0078	19,88	19	1/10	311
8253-82		2CKA008200A0079	12,55	19	1/10	311
8253-83		2CKA008200A0080	21,88	19	1/10	311
8253-84		2CKA008200A0081	12,55	19	1/10	311
8253-866		2CKA008200A0087	30,62	19	1/10	311
8253-884		2CKA008200A0123	21,88	19	1/10	311
8253-885		2CKA008200A0126	21,88	19	1/10	311
8253-914		2CKA008200A0186	9,15	19	1/10	311
8255-212		2CKA008200A0203	6,55	19	1	310
8255-214		2CKA008200A0204	6,53	19	1/10	310
8255-803		2CKA008200A0215	10,93	19	1	310
8255-81		2CKA008200A0211	9,71	19	1	310
8255-82		2CKA008200A0212	8,18	19	1	310
8255-83		2CKA008200A0213	10,93	19	1	310
8255-84		2CKA008200A0214	8,18	19	1/10	310
8255-866		2CKA008200A0219	14,01	19	1	310
8255-884		2CKA008200A0217	10,93	19	1	310
8255-885		2CKA008200A0218	10,93	19	1	310
8255-914		2CKA008200A0206	6,53	19	1/10	310
8270-84		2CKA008200A0196	237,50	19	1/10	308
8280-84		2CKA008200A0199	215,00	19	1	308
83004/1		2CKA008300A0067	700,00	23	1	476
83004/2		2CKA008300A0068	820,00	23	1	476
8302		2CKA001780A0022	5,62	01	100	259
83022/1		2CKA008300A0078	2230,00	23	1	476
83022/2		2CKA008300A0079	2950,00	23	1	476
8305		2CKA001784A0701	4,39	01	100	53
83100/70-660		2CKA008300A0413	872,00	23	1	463
83100/70-664		2CKA008300A0414	710,00	23	1	463
83100/71-660		2CKA008300A0415	514,00	23	1	463
83100/71-664		2CKA008300A0416	352,00	23	1	463
83100/72-660		2CKA008300A0417	783,00	23	1	463
83100/72-664		2CKA008300A0418	621,00	23	1	463
83101/1-660		2CKA008300A0017	365,00	23	1	461
83101/1-664		2CKA008300A0007	204,00	22	1	461
83101/2-660		2CKA008300A0018	377,00	23	1	461
83101/2-664		2CKA008300A0008	215,00	22	1	461
83101/3-660		2CKA008300A0019	391,00	23	1	462
83101/3-664		2CKA008300A0009	228,00	22	1	462
83102/1-660		2CKA008300A0500	464,00	23	1	462
83102/4-660		2CKA008300A0268	461,00	23	1	462
83102/4-664		2CKA008300A0260	299,00	22	1	462
83102/6-660		2CKA008300A0269	487,00	23	1	462
83102/6-664		2CKA008300A0261	324,00	22	1	462
83105/10-660		2CKA008300A0270	702,00	23	1	462

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
83105/10-664		2CKA008300A0262	**539,00**	22	1	462
83105/12-660		2CKA008300A0504	**841,00**	23	1	462
83105/15-660		2CKA008300A0271	**762,00**	23	1	462
83105/15-664		2CKA008300A0263	**598,00**	22	1	462
83110-101		2CKA008300A0521	**146,00**	22	1	462
83111-101		2CKA008300A0546	**86,00**	22	1	463
83121/1-660		2CKA008300A0022	**1300,00**	23	1	460
83121/1-660-101		2CKA008300A0494	**1460,00**	23	1	461
83121/1-664		2CKA008300A0012	**1093,00**	23	1	460
83121/2-660		2CKA008300A0023	**1312,00**	23	1	460
83121/2-664		2CKA008300A0013	**1102,00**	23	1	460
83121/3-660		2CKA008300A0024	**1325,00**	23	1	460
83121/3-664		2CKA008300A0014	**1113,00**	23	1	460
83121/71-660		2CKA008300A0428	**1515,00**	23	1	464
83122/1-660		2CKA008300A0502	**1405,00**	23	1	461
83122/4-660		2CKA008300A0272	**1400,00**	23	1/5	460
83122/4-664		2CKA008300A0264	**1180,00**	23	1	460
83122/6-660		2CKA008300A0273	**1425,00**	23	1	460
83122/6-664		2CKA008300A0265	**1210,00**	23	1	460
83122/70/1-660		2CKA008300A0419	**1960,00**	23	1	464
83122/70/2-660		2CKA008300A0420	**1985,00**	23	1	464
83122/70/3-660		2CKA008300A0421	**2009,00**	23	1	464
83122/71/1-660		2CKA008300A0422	**1565,00**	23	1	465
83122/71/2-660		2CKA008300A0423	**1590,00**	23	1	465
83122/71/3-660		2CKA008300A0424	**1620,00**	23	1	465
83122/72/1-660		2CKA008300A0425	**1845,00**	23	1	465
83122/72/2-660		2CKA008300A0426	**1870,00**	23	1	466
83122/72/3-660		2CKA008300A0427	**1900,00**	23	1	466
83124/12-660		2CKA008300A0275	**1620,00**	23	1	461
83124/12-664		2CKA008300A0267	**1400,00**	23	1	461
83124/8-660		2CKA008300A0274	**1565,00**	23	1	460
83124/8-664		2CKA008300A0266	**1355,00**	23	1	460
83124/9-660		2CKA008300A0506	**1700,00**	23	1	461
83140/1-101		2CKA008300A0512	**79,50**	23	1	474
83140/2-101		2CKA008300A0513	**92,00**	23	1	474
83140/3-101		2CKA008300A0514	**106,60**	23	1	474
83141/1-101		2CKA008300A0532	**67,00**	23	1	474
83141/2-101		2CKA008300A0533	**79,50**	23	1	474
83141/3-101		2CKA008300A0534	**92,00**	23	1	474
83161		2CKA008300A0210	**4,80**	22	1/18	475
83170-660-101		2CKA008300A0515	**652,00**	23	1	475
83170-664-101		2CKA008300A0516	**652,00**	23	1	475
83171-660-101		2CKA008300A0517	**258,30**	23	1	475
83171-664-101		2CKA008300A0518	**258,30**	23	1	475
83172-281-101		2CKA008300A0519	**555,00**	23	1	475
83172-664-101		2CKA008300A0520	**555,00**	23	1	475
83173		2CKA008300A0372	**13,20**	23	1	473
83190		2CKA008300A0468	**194,00**	23	1	475
83191		2CKA008300A0471	**86,00**	23	1	475
83192		2CKA008300A0474	**37,50**	23	1	476
83200 U-101		2CKA008300A0362	**101,00**	22	1	467
83205 AP-624		2CKA008300A0001	**65,00**	22	1	467
83205 AP-681		2CKA008300A0002	**71,00**	22	1	467
83205 AP-683		2CKA008300A0003	**76,00**	22	1	467
83210 AP-624		2CKA008300A0324	**78,00**	22	1	468
83210 AP-681		2CKA008300A0325	**85,00**	22	1	468
83210 AP-683		2CKA008300A0326	**89,00**	22	1	468
83220 AP-624	**A**	2CKA008300A0004	**716,00**	23	1	466
83220 AP-681	**A**	2CKA008300A0005	**727,00**	23	1	466
83220 AP-683	**A**	2CKA008300A0006	**735,00**	23	1	466
83221AP-611		2CKA008300A0353	**892,00**	24	1	490
83221AP-625		2CKA008300A0354	**902,00**	24	1	490
83222 U-611		2CKA008300A0480	**408,00**	23	1	468
83222 U-625		2CKA008300A0481	**408,00**	23	1	468
83260-212		2CKA008300A0216	**10,50**	22	1/18	468
83260-214		2CKA008300A0217	**10,50**	22	1	468
83260-803	**N**	2CKA008300A0540	**33,75**	22	1	468
83260-81		2CKA008300A0214	**25,00**	22	1	468
83260-82	**N**	2CKA008300A0541	**15,50**	22	1	468
83260-83		2CKA008300A0215	**25,75**	22	1/18	468
83260-84		2CKA008300A0213	**15,50**	22	1	468
83260-866	**N**	2CKA008300A0542	**37,00**	22	1	468
83260-884	**N**	2CKA008300A0543	**33,75**	22	1	468
83260-885	**N**	2CKA008300A0544	**33,75**	22	1	468
83260-914		2CKA008300A0461	**10,50**	22	1/10	468
8327-1		2CKA001784A0313	**10,31**	01	100	56
83300		2CKA008300A0046	**169,00**	23	1	469
83301		2CKA008300A0462	**156,00**	23	1	469
83310		2CKA008300A0047	**120,00**	22	1	469
83315		2CKA008300A0045	**39,50**	22	1	469
8332-1		2CKA001784A0016	**6,81**	01	10	266
83320/2		2CKA008300A0041	**84,00**	23	1	469
83320/2 U		2CKA008300A0042	**84,00**	23	1/18	470
83320/4 U		2CKA008300A0508	**86,00**	23	1	470
83325/2		2CKA008300A0043	**84,00**	23	1/18	470
83327		2CKA008300A0465	**194,00**	23	1	470
8333-1		2CKA001784A0024	**6,81**	01	100	267
83330		2CKA008300A0044	**118,00**	22	1/10	469
83335 U		2CKA008300A0327	**53,30**	22	1	470
83342		2CKA008300A0374	**328,00**	23	1/24	469
8335-1		2CKA001784A0529	**6,59**	01	100	267
83350		2CKA008300A0373	**246,00**	23	1/10	470
8337-1		2CKA001784A0032	**6,40**	01	10	54
8338-1		2CKA001784A0057	**6,45**	01	10	52
8339-1		2CKA001784A0040	**6,81**	01	100	266
8340		2CKA001784A0222	**9,07**	01	100	259
83400 AP-681		2CKA008300A0375	**41,40**	22	1	472
83400 AP-689		2CKA008300A0376	**41,40**	22	1	472
83400 U-681		2CKA008300A0377	**41,40**	22	1	472
83400 U-689		2CKA008300A0378	**41,40**	22	1	472
83401 AP-681		2CKA008300A0037	**59,00**	22	1	472
83401 AP-689		2CKA008300A0033	**59,00**	22	1	472
83401 U-681		2CKA008300A0240	**59,00**	22	1	472
83401 U-689		2CKA008300A0236	**59,00**	22	1	472
83402 AP-681		2CKA008300A0038	**71,00**	22	1	473
83402 AP-689		2CKA008300A0034	**71,00**	22	1	473
83402 U-681		2CKA008300A0241	**71,00**	22	1	472
83402 U-689		2CKA008300A0237	**71,00**	22	1	472
83403 AP-681		2CKA008300A0039	**95,00**	22	1	473
83403 AP-689		2CKA008300A0035	**95,00**	22	1	473
83403 U-681		2CKA008300A0242	**95,00**	22	1	472
83403 U-689		2CKA008300A0238	**95,00**	22	1	472
83404 AP-681		2CKA008300A0040	**117,00**	22	1	473
83404 AP-689		2CKA008300A0036	**117,00**	22	1	473
83404 U-681		2CKA008300A0243	**117,00**	22	1	472
83404 U-689		2CKA008300A0239	**117,00**	22	1	472
8341		2CKA001784A0248	**6,59**	01	100	259
8342		2CKA001784A0255	**6,59**	01	100	259
8343		2CKA001784A0263	**6,59**	01	100	259
8344-1		2CKA001784A0164	**6,59**	01	10	54
8345-1		2CKA001784A0289	**6,59**	01	10	54
8346-1		2CKA001784A0321	**6,59**	01	10	266
8350		2CKA001784A0545	**5,47**	01	100	52
83500		2CKA008300A0230	**120,00**	22	1	474
83501-101		2CKA008300A0323	**839,00**	23	10	474
83503		2CKA008300A0492	**998,00**	23	1	474
83505-624		2CKA008300A0055	**31,10**	22	1/9	474
83505-681		2CKA008300A0056	**34,50**	22	1/9	474
83505-683		2CKA008300A0057	**36,50**	22	1/9	474
83506		2CKA008300A0477	**139,40**	23	1	473
83507		2CKA008300A0538	**11,80**	23	1	474
83508		2CKA008300A0548	**30,00**	22	1	473
83510		2CKA008300A0049	**3,57**	22	1/10	475
83511		2CKA008300A0308	**12,00**	22	1/18	472
8352		2CKA001784A0560	**5,62**	01	10	52
8353		2CKA001784A0578	**6,59**	01	10	52
83530		2CKA008300A0054	**2,39**	22	1/9	475
83531-660		2CKA008300A0050	**12,00**	23	1	475
83531-664		2CKA008300A0051	**7,20**	22	1	475
83532-660		2CKA008300A0052	**43,00**	23	1/20	475
83532-664		2CKA008300A0053	**24,00**	22	1/20	475
83550/1		2CKA008300A0486	**484,00**	23	1	471
83550/2		2CKA008300A0488	**429,00**	23	1	471
83550/3		2CKA008300A0490	**375,00**	23	1	471
83551		2CKA008300A0345	**47,15**	22	1	472
83552		2CKA008300A0346	**58,50**	22	1	472
83553		2CKA008300A0347	**82,00**	22	1	472
83554		2CKA008300A0348	**105,00**	22	1	472
8358		2CKA001784A0719	**7,87**	01	10	267
8360		2CKA001784A0552	**3,27**	01	10	111
8362		2CKA001784A0586	**3,52**	01	10	111
8363		2CKA001784A0594	**4,41**	01	100	111
8365		2CKA001784A0610	**5,26**	01	100	111
8366		2CKA001784A0636	**5,26**	01	100	111
8367		2CKA001784A0651	**5,26**	01	100	111
8380-10		2CKA001784A0779	**12,64**	19	10	55
8380-12		2CKA001784A0782	**12,64**	19	10	55
8380-17		2CKA001784A0785	**12,64**	19	10	55
8382-10		2CKA001784A0780	**12,64**	19	10	55
8382-12		2CKA001784A0783	**12,64**	19	10	55
8382-17		2CKA001784A0786	**12,64**	19	10	55
8383-10		2CKA001784A0781	**12,64**	19	10	55
8383-12		2CKA001784A0784	**12,64**	19	10	55
8383-17		2CKA001784A0787	**12,64**	19	10	55

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
8390-10		2CKA001784A0788	10,28	19	10	112
8390-12		2CKA001784A0791	10,28	19	10	112
8390-17		2CKA001784A0794	10,28	19	10/100	112
8392-10		2CKA001784A0789	10,28	19	10	112
8392-12		2CKA001784A0792	10,28	19	10	112
8392-17		2CKA001784A0795	10,28	19	10	112
8393-10		2CKA001784A0790	10,28	19	10	112
8393-12		2CKA001784A0793	10,28	19	10	112
8393-17		2CKA001784A0796	10,28	19	10	112
8401-201	A	2CKA008400A0004	243,00	29	1	398
8401-204	A	2CKA008400A0001	243,00	29	1	398
8401-208	A	2CKA008400A0002	247,00	29	1	398
8401-35	A	2CKA008400A0003	243,00	29	1	398
AC/S1.1.11	N	2CDG110205R0021	850,00	44	1	580
DA/M.4.210.2.11	N	2CKA006220A0728	330,00	25	1	506
DA/M.6.210.2.11	N	2CKA006220A0730	495,00	25	1	506
FCC/S 1.1.2.11	N	2CDG110211R0021	304,00	44	1	580
FCC/S 1.2.2.11	N	2CDG110213R0021	304,00	44	1	580
FCC/S 1.3.2.11	N	2CDG110215R0021	304,00	44	1	580
FCC/S 1.5.2.11	N	2CDG110235R0021	304,00	44	1	580
IPR/S3.5.11	N	2CKA006136A0214	464,00	44	1	583
M22381-B-03	N	2TMA220050B0009	663,00	23	1	466
M22381-W-03	N	2TMA220050W0016	663,00	23	1	466
SAB/A.0.11-84	N	2CKA006330A0019	20,50	42	10	522
SAD-W1.11F	N	2CSY205331R1305	99,00	46	1	454
SAD-W2.11F	N	2CSY205321R1306	109,00	46	1	454
SAF/A1.0.11-24	N	2CKA006134A0347	69,00	42	1/10	523
SAP/S.13	N	2CKA006200A0154	399,00	24	10	487
SAR/A1.0.11-24	N	2CKA006134A0345	55,00	42	1/10	523
SAS-W1.11E	N	2CSY255451R1003	849,00	46	1	454
SAS-W1.11F	N	2CSY202811R1003	849,00	46	1	454
SAS-W2.11E	N	2CSY255441R1004	599,00	46	1	454
SAS-W2.11F	N	2CSY207011R1004	599,00	46	1	454
SAS/A.0.11-84	N	2CKA006330A0017	16,40	42	10	522
SB/U12.0.11-84	N	2CKA006330A0015	254,00	42	1	522
SB/U8.0.11-84	N	2CKA006330A0013	189,00	42	1	522
SBA-W1.11	N	2CSY254941R1801	59,00	46	1	456
SBA-W2.11	N	2CSY255161R1802	15,00	46	1	456
SBA-W3.11	N	2CSY255271R1803	99,00	46	1	456
SBC/U10.0.11-84	N	2CKA006330A0011	402,00	42	1	522
SBC/U6.0.11-84	N	2CKA006330A0009	336,00	42	1	522
SBR/U10.0.11-84	N	2CKA006330A0007	246,00	42	1	521
SBR/U6.0.11-84	N	2CKA006330A0003	172,00	42	1	521
SBS/U10.0.11-84	N	2CKA006330A0005	172,00	42	1	521
SBS/U6.0.11-84	N	2CKA006330A0001	131,00	42	1	521
SIM-W1.11	N	2CSY255031R1601	259,00	46	1	455
SIM-W2.11A	N	2CSY254931R1607	15,00	46	1	456
SLB/A.0.11-84	N	2CKA006330A0025	8,20	42	10	523
SLM/A.0.11-84	N	2CKA006330A0023	7,13	42	10	523
SLS/A.0.11-84	N	2CKA006330A0021	6,15	42	10	523
SLX/A.0.11-84	N	2CKA006330A0027	9,84	42	10	523
SLY/A.0.11-84	N	2CKA006330A0029	7,00	42	10	523
SMC-W1.11A	N	2CSY255671R1104	109,00	46	1	455
SMC-W1.11D	N	2CSY262041R1104	109,00	46	1	455
SMC-W2.11	N	2CSY255171R1602	35,00	46	1	457
SMC-W3.11A	N	2CSY295491R1606	15,00	46	1	456
SMC-W3.11D	N	2CSY295461R1606	15,00	46	1	456
SMD-W1.11A	N	2CSY235881R1105	149,00	46	1	455
SMD-W2.11A	N	2CSY255321R1103	249,00	46	1	456
SMD-W2.11D	N	2CSY255151R1103	249,00	46	1	456
SMD-W5.11A	N	2CSY255381R1203	449,00	46	1	456
SSD-W1.11A	N	2CSY255491R1502	329,00	46	1	454
SSD-W1.11B	N	2CSY255481R1502	329,00	46	1	454
SSD-W1.11C	N	2CSY255471R1502	329,00	46	1	454
STD-W1.11	N	2CSY255361R1701	39,00	46	1	456
STD-W5.11A	N	2CSY255021R1705	149,00	46	1	456
SW MiniMAC 4.1	N	2CSY258202R2051	2490,00	42	1	520
TA/U3.1.11-CG	N	2CKA006300A1569	250,00	26	1	517
TA/U3.2.11-CG	N	2CKA006300A1621	250,00	26	1	517
TA/U3.3.11-CG	N	2CKA006300A1630	250,00	26	1	517
TB/U1.1.11-CG	N	2CKA006300A1558	176,00	42	1	510
TB/U1.2.11-CG	N	2CKA006300A1614	176,00	42	1	510
TB/U1.3.11-CG	N	2CKA006300A1625	176,00	42	1	510
TB/U12.7.11-CG	N	2CKA006300A1563	312,00	42	1	513
TB/U12.8.11-CG	N	2CKA006300A1564	312,00	42	1	513
TB/U2.4.11-CG	N	2CKA006300A1559	193,00	42	1	511
TB/U2.5.11-CG	N	2CKA006300A1560	193,00	42	1	511
TB/U2.7.11-CG	N	2CKA006300A1616	193,00	42	1	511
TB/U2.8.11-CG	N	2CKA006300A1615	193,00	42	1	511
TB/U4.4.11-CG	N	2CKA006300A1561	226,00	42	1	512
TB/U4.5.11-CG	N	2CKA006300A1613	226,00	42	1	512
TB/U4.7.11-CG	N	2CKA006300A1617	226,00	42	1	512
TB/U4.8.11-CG	N	2CKA006300A1626	226,00	42	1	512
TB/U6.4.11-CG	N	2CKA006300A1562	258,00	42	1	513
TB/U6.5.11-CG	N	2CKA006300A1605	258,00	42	1	513
TB/U6.7.11-CG	N	2CKA006300A1618	258,00	42	1	513
TB/U6.8.11-CG	N	2CKA006300A1627	258,00	42	1	513
TBR/U4.7.11-CG	N	2CKA006300A1565	450,00	26	1	515
TBR/U4.8.11-CG	N	2CKA006300A1566	450,00	26	1	515
TBW/U.1.11-CG	N	2CKA006300A1568	210,00	26	1	516
TBW/U.2.11-CG	N	2CKA006300A1620	210,00	26	1	516
TBW/U.3.11-CG	N	2CKA006300A1629	210,00	26	1	516
TKK/U.1.11-CG	N	2CKA006300A1572	315,00	26	1	518
TKK/U.3.11-CG	N	2CKA006300A1623	315,00	26	1	518
TKM/U.1.11-CG	N	2CKA006300A1573	258,00	42	1	519
TKM/U.3.11-CG	N	2CKA006300A1624	258,00	42	1	519
TLM/U.1.11-CG	N	2CKA006300A1570	315,00	26	1	518
TLM/U.2.11-CG	N	2CKA006300A1622	315,00	26	1	518
TLM/U.3.11-CG	N	2CKA006300A1631	315,00	26	1	518
TR/U.1.11-CG	N	2CKA006300A1567	300,00	26	1	514
TR/U.2.11-CG	N	2CKA006300A1619	300,00	26	1	514
TR/U.3.11-CG	N	2CKA006300A1628	300,00	26	1	514
TSM/U.2.11-CG	N	2CKA006300A1575	312,00	42	1	518
TSN/U.2.11-CG	N	2CKA006300A1606	295,00	42	1	520
TZE/U.0.11.CK		2CKA006300A1632	5,74	42	10	520
TZE/U.0.2.CK	N	2CSY245271S3601	7,00	99	1	520
TZE/U.0.3.CK	N	2CSY233741S3611	7,00	99	1	520
TZE/U.0.4.CK	N	2CSY259412R2041	34,00	42	1	520
TZW/U.0.11.CK	N	2CKA006300A1610	5,74	42	10	520
UAE 8(6)TAE 6 F+N		2CKA000230A0381	23,66	01	10/100	274
UD/S1.1260.2.11	N	2CKA006197A0050	450,00	44	1	574
UD/S4.210.2.11	N	2CKA006197A0046	409,00	44	1	574
UD/S6.210.2.11	N	2CKA006197A0048	540,00	44	1	575
VC/S 4.1.11	N	2CDG110216R0021	304,00	44	1	580
VC/S 4.2.11	N	2CDG110217R0021	384,00	44	1	581
VCO/S99.11	N	2CKA006136A0216	599,00	42	1	551

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CDG110205R0021	N	AC/S1.1.11	850,00	44	1	580
2CDG110211R0021	N	FCC/S 1.1.2.11	304,00	44	1	580
2CDG110213R0021	N	FCC/S 1.2.2.11	304,00	44	1	580
2CDG110215R0021	N	FCC/S 1.3.2.11	304,00	44	1	580
2CDG110216R0021	N	VC/S 4.1.11	304,00	44	1	580
2CDG110217R0021	N	VC/S 4.2.11	384,00	44	1	581
2CDG110235R0021	N	FCC/S 1.5.2.11	304,00	44	1	580
2CKA000225A0078		0210	8,11	01	10	283
2CKA000225A0086		0211	9,41	01	10	283
2CKA000230A0201		0239	4,82	01	10/100	277
2CKA000230A0227		0213	19,93	01	10/100	314
2CKA000230A0235		0214	22,12	01	10/100	279
2CKA000230A0243		0215	23,70	01	10	279
2CKA000230A0250		0230-101	44,00	01	10/100	277
2CKA000230A0268		0231-101	44,00	01	10/100	277
2CKA000230A0381		UAE 8(6)TAE 6 F+N	23,66	01	10/100	274
2CKA000230A0384		0232-101	52,25	01	10/100	277
2CKA000230A0388		0242/02	12,55	01	10	274
2CKA000230A0389		0242/04	12,55	01	10	274
2CKA000230A0391		0243/02	12,55	01	10	274
2CKA000230A0392		0243/04	12,55	01	10	274
2CKA000230A0395		0219/12	6,20	01	1/10	274
2CKA000230A0396		0219/13	6,20	01	1/10	275
2CKA000230A0402		0248/02-101	23,83	01	10/100	315
2CKA000230A0403		0248/04-101	23,83	01	10/100	315
2CKA000230A0404		0248/05-101	23,83	01	10/100	315
2CKA000230A0409		0218/11-101	26,08	01	1/10	280
2CKA000230A0411		0218/12-101	35,94	01	1/10	280
2CKA000230A0413		0219-101	12,41	01	1/10	283
2CKA000230A0415		0261/11	83,00	01	1	318
2CKA000230A0416		0261/12	86,00	01	1	318
2CKA000230A0417		0261/13	86,00	01	1	318
2CKA000230A0421		0261/21	86,00	01	1	318
2CKA000230A0422		0261/22	86,00	01	1	318
2CKA000230A0423		0261/23	86,00	01	1	318
2CKA000230A0427		0261/31	148,50	01	1	318
2CKA000230A0428		0261/32	144,00	01	1	318
2CKA000230A0429		0261/33	148,50	01	1	318
2CKA000230A0433		0262/11	10,35	01	1	318
2CKA000230A0434		0262/12	10,35	01	1	318
2CKA000230A0435		0262/13	10,35	01	1	318
2CKA000230A0439		0262	5,32	01	1	318
2CKA000230A0441		0263/11	10,35	01	1	318
2CKA000230A0442		0263/12	10,35	01	1	318
2CKA000230A0443		0263/13	10,35	01	1	318
2CKA000230A0447		0263/04	7,36	01	1	318
2CKA000230A0448		0263/05	7,36	01	1	318
2CKA000230A0449		0263/06	7,36	01	1	318
2CKA000230A0450		0263/07	7,36	01	1	319
2CKA000230A0455		0264/11	10,35	01	1	319
2CKA000230A0456		0264/12	10,35	01	1	319
2CKA000230A0457		0264/13	10,35	01	1	319
2CKA000230A0461		0264	10,01	01	1	319
2CKA000230A0465		0216-102	25,61	01	1/10	279
2CKA000230A0467		0217-102	32,96	01	1/10	280
2CKA000239A0012		0239-0-0012	106,30	19	1	241
2CKA000239A0038		0239-0-0038	166,15	19	1	241
2CKA000239A0053		0239-0-0053	3,33	19	1	241
2CKA000239A0061		0239-0-0061	3,33	19	50	241
2CKA000239A0079		0239-0-0079	4,90	19	50	241
2CKA000239A0087		0239-0-0087	3,33	19	50	241
2CKA000239A0095		0239-0-0095	8,63	19	1	241
2CKA000299A0032		0299-0-0032	26,09	01	10	293
2CKA000470A0013		0520 PZ-VS	26,12	19	1/100	410
2CKA000470A0021		0521 PZ-GS	31,47	19	1/100	410
2CKA000471A0037		0471-0-0037	33,46	01	10	293
2CKA001011A0816		2000/3 US	30,57	01	10	29
2CKA001011A0927		2000/6/6 US-101	21,72	01	10/100	28
2CKA001012A0954		2000/6/2 US	26,25	01	10	28
2CKA001012A1069		2000/6 US	7,86	02	10/100	28
2CKA001012A1085		2000/5 US	12,46	01	10/100	28
2CKA001012A1093		2000/7 US	16,69	01	10/100	28
2CKA001012A1127		2000/6 USGL	13,33	01	10/100	29
2CKA001012A1135		2000/5 USGL	18,90	01	10	29
2CKA001012A1309		2000/4 US	22,15	01	10/100	410
2CKA001012A1614		2001/6 U	13,38	01	10/100	110
2CKA001012A1622		2001/5 U	20,46	01	10/100	110
2CKA001012A1630		2001/7 U	23,38	01	10	110
2CKA001012A1671		2001/6/6 U	31,92	01	10	110
2CKA001012A1705		2021/6 UNV	15,15	01	10	110
2CKA001012A1713		2025 U	12,88	01	10	30
2CKA001012A2034		2000/2 US	16,69	01	10/100	28
2CKA001012A2042		2000/2 US-101	20,40	01	10/100	29
2CKA001012A2069		2021/6 UNV-201	31,44	01	10	110
2CKA001012A2160		2002/6 UJ-64	103,00	04	1	60
2CKA001012A2161		2002/5 UJ-64	109,20	04	1	60
2CKA001012A2162		2002/7 UJ-64	131,00	04	1	60
2CKA001012A2231	N	2400/6 US	13,64	01	10/100	28
2CKA001012A2233	N	2400/5 US	18,29	01	10/100	28
2CKA001012A2235	N	2400/7 US	21,21	01	10/100	28
2CKA001012A2237	N	2400/5 USK	30,31	01	10/100	29
2CKA001022A0474		2000/6 USK	20,39	01	10/100	29
2CKA001022A0615		2001/6 UKGL-101	24,41	01	10	110
2CKA001022A0623		2001/2 UKGL-101	31,79	01	10	110
2CKA001022A0656		2000/2 UK	28,89	01	10	29
2CKA001022A0660	N	2400/6 USK	26,65	01	10/100	29
2CKA001022A0662	N	2400/6/6 US-101	27,48	01	10/100	28
2CKA001032A0483		1094 U	79,00	20	1/10	42
2CKA001032A0484		1095 U	83,00	19	1/10	42
2CKA001032A0485		1096 U	95,50	19	1	42
2CKA001032A0486		1097 U	82,50	19	1/10	42
2CKA001032A0487		1094 UTA	124,00	19	1/10	43
2CKA001032A0488		1095 UTA	137,00	19	1/10	43
2CKA001032A0489		1096 UTA	158,00	19	1/10	43
2CKA001032A0490		1097 UTA	132,00	19	1/10	43
2CKA001032A0497		1095 UF	188,00	19	1/10	43
2CKA001032A0508		1098 U-101	249,00	19	1/10	43
2CKA001032A0509		1098 UF-101	275,00	19	1/10	44
2CKA001032A0515		1099 UHK	103,00	19	1/10	42
2CKA001032A0516		1099 UHKEA	105,00	19	1/10	42
2CKA001032A0517		1091 U	279,00	19	1/10	397
2CKA001042A0621		2601/6 AP	12,20	05	10	262
2CKA001042A0639		2601/5 AP	17,37	05	10	262
2CKA001042A0647		2601/7 AP	22,11	05	10	262
2CKA001042A0654		2601/2 AP	22,11	05	10	262
2CKA001042A0662		2601/6 APGL	18,79	05	10	262
2CKA001042A0670		2601/5 APGL	24,19	05	10	262
2CKA001042A0688		2601/4 AP	25,78	05	10	412
2CKA001042A0944		2601/6-32	15,13	05	10	262
2CKA001042A0951		2601/5-32	19,88	05	10	262
2CKA001042A0985	A	2601/6 N-32	23,52	05	10	262
2CKA001042A0993		2601/6 NAP	16,01	05	10	262
2CKA001042A1030		2601/6 AP/11W-503	12,20	05	10/100	262
2CKA001042A1031		2601/5 AP/11W-503	17,37	05	10/100	262
2CKA001042A1032		2601/2 AP/11W-503	22,11	05	10	262
2CKA001043A0025		1070 U	67,00	19	1/10	429
2CKA001043A0124		1071 U	67,00	19	1	429
2CKA001052A0117		2601/6 SKAP	26,26	05	10	262
2CKA001052A0133		2601/2 SKAP	35,94	05	10	262
2CKA001084A0797		2601/6 WDI	31,18	12	10	257
2CKA001084A0805		2601/7 WDI	39,56	12	10	257
2CKA001084A0821		2601/2 WDI	39,56	12	10	257
2CKA001084A0839		2601/5 WDI	40,19	12	10	257
2CKA001084A0854		2601/6 SKWDI	41,70	12	10	257
2CKA001085A1603		2601/6 W-53	13,72	13	10/100	250
2CKA001085A1604		2601/7 W-53	22,79	12	10/100	250
2CKA001085A1605		2601/2 W-53	22,79	12	10/100	250
2CKA001085A1606		2601/5 W-53	23,54	12	10/100	250
2CKA001085A1607		2601/6 SKW-53	26,52	12	10/100	250
2CKA001085A1609		2601/6 SKWNH-53	28,53	12	10/100	250
2CKA001085A1610		2601/2 SKWNH-53	36,90	12	10	250
2CKA001085A1611		2601/6 WN-53	16,40	12	10/100	250
2CKA001085A1612		2601/4 W-53	36,03	12	10	412
2CKA001085A1613		2601/6 WGL-53	20,31	12	10	250
2CKA001085A1620		2601/7 W-54	24,06	12	10	250
2CKA001085A1621		2601/5 W-54	24,13	12	10	250
2CKA001085A1622		2601/6 SKW-54	27,18	12	10	250
2CKA001085A1623		2601/2 SKWNH-54	38,94	12	10	250
2CKA001085A1624		2601/6 WN-54	17,31	12	10/100	250
2CKA001085A1625		2601/4 W-54	36,36	12	10	412
2CKA001085A1626		2601/6 WGL-54	21,49	12	10	250
2CKA001085A1627		2601/2 W-54	24,06	12	10	250
2CKA001085A1628		2601/6 W-54	14,26	12	10/100	250
2CKA001085A1631		2601/6 SKWNH-54	30,12	12	10	250
2CKA001101A0534		2712 U	31,83	01	10	410
2CKA001101A0542		2713 U	23,28	01	10	410
2CKA001101A0559		2722 U	32,78	01	10	410
2CKA001101A0567		2723 U	23,97	01	10	410
2CKA001101A0872		2712 USL-101	57,00	19	10	410
2CKA001101A0880		2713 USL-101	48,50	19	10	410
2CKA001101A0898		2722 USL-101	57,00	19	10	410
2CKA001101A0906		2723 USL-101	48,50	19	10	410
2CKA001101A0914		2733 USL-101	48,50	19	10	30
2CKA001101A0916		2712 SLW-53	105,00	19	10	412

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001101A0917		2733 SLW-53	95,50	19	10	252
2CKA001101A0918		2710 U	60,00	01	1/10	30
2CKA001101A0919		2710/1 U	60,00	01	1/10	30
2CKA001101A0924		2712 SLW-54	109,50	19	10	412
2CKA001101A0925		2733 SLW-54	96,00	19	10	252
2CKA001164A0136		2711 UCDRL-212	66,50	01	10/100	223
2CKA001164A0144		2711 UCDRL-214	64,00	01	10	223
2CKA001164A0195		2711 UCDRL-914	64,00	01	10	207
2CKA001315A0027		2610/6 UJ-214	22,90	01	10	215
2CKA001315A0191		2610/6 UJ-212	23,87	01	10	215
2CKA001343A0136		2610/6 AP	24,99	05	10	263
2CKA001343A0146		2610/6 APW	24,99	05	10	263
2CKA001383A0141		2610/6 W-53	33,76	12	10	252
2CKA001383A0143		2610/6 W-54	34,12	12	10	252
2CKA001413A0475		2020 US	8,85	02	10/100	29
2CKA001413A0483		2020 US-201	12,67	01	10	29
2CKA001413A0491		2020 US-205	15,16	01	10/100	29
2CKA001413A0509		2020 US-205-101	22,02	01	10	30
2CKA001413A0517		2020 US-206	9,46	01	10/100	30
2CKA001413A0533		2020 USGL	14,35	01	10/100	29
2CKA001413A0590		2020/4 US	22,14	01	10/100	410
2CKA001413A0806		2031 UP	4,84	01	10/100	30
2CKA001413A0871		2021/6 U	15,15	01	10	110
2CKA001413A0889		2021/6/6 U	22,20	01	10	110
2CKA001413A0897		2021/6 UK	17,63	01	10	110
2CKA001413A1051		2021/6 US-201	31,44	01	10	110
2CKA001413A1088		2022 UJ-64	113,00	04	1	60
2CKA001413A1089		2022/4 UJ-64	115,00	04	1	60
2CKA001413A1090		2022 UJ-205-64	119,00	04	1	60
2CKA001413A1111	N	2020/10 US-101	18,45	01	10	30
2CKA001413A1112	N	2020/01 US-101	18,27	01	10	30
2CKA001433A0010		2525 N-214	0,98	01	10	215
2CKA001433A0028		2525 LI-214	1,11	01	10	215
2CKA001433A0036		2525 KI-214	1,11	01	10	215
2CKA001433A0044		2525 TR-214	1,11	01	10	215
2CKA001433A0416		2525 N	1,03	01	10	263
2CKA001433A0424		2525 LI	1,11	01	10	263
2CKA001433A0432		2525 KI	1,11	01	10	263
2CKA001433A0440		2525 TR	1,11	01	10	263
2CKA001433A0457		2525-12	1,11	01	10	263
2CKA001434A0430		2545-212	8,84	01	10	214
2CKA001434A0448		2546-212	5,98	01	10	214
2CKA001434A0455		2544-212	8,26	01	10	215
2CKA001434A0554		2546-214	5,74	01	10	214
2CKA001434A0562		2545-214	8,49	01	10	214
2CKA001434A0570		2544-214	7,92	01	10	215
2CKA001434A0662		2546-914	5,74	01	10	198
2CKA001434A0663		2544-914	7,92	01	10	199
2CKA001442A0193		2621/4 AP	25,78	05	10	412
2CKA001442A0201		2621 AP	13,75	05	10	262
2CKA001442A0219		2621 APGL	20,36	05	10	262
2CKA001442A0417		2621-32	16,30	05	10	262
2CKA001442A0441		2621 NAP/KI	18,52	05	10	262
2CKA001442A0469		2621/4 W-53	36,03	12	10	412
2CKA001442A0474		2621/4 W-54	37,83	12	10	412
2CKA001442A0483		2621 AP-107-101	17,71	05	10/100	263
2CKA001483A0171		2621 WDI	32,28	12	10	257
2CKA001484A0054		2621 W-53-206	16,75	12	10	251
2CKA001484A0370		2621 W-53	14,86	13	10/100	250
2CKA001484A0371		2621 WGL-53	21,45	12	10/100	251
2CKA001484A0373		2621 WN-53-201	19,58	12	10	251
2CKA001484A0374		2621 WN-53-205-101	28,30	12	10	251
2CKA001484A0377		2621 W-54-206	17,69	12	10	251
2CKA001484A0378		2621 WN-54-201	20,68	12	10	251
2CKA001484A0379		2621 WN-54-205-101	29,87	12	10	251
2CKA001484A0380		2621 W-54	15,46	12	10	250
2CKA001484A0381		2621 WGL-54	22,05	12	10	251
2CKA001510A0001		2067/11 U	51,60	19	1/10	300
2CKA001510A0002		2067/12 U	51,60	19	1/10	300
2CKA001510A0003		2068/11-214	64,65	19	1/10	300
2CKA001510A0005		2068/11-84	64,65	19	1/10	300
2CKA001510A0006		2068/14-214	64,65	19	1/10	301
2CKA001510A0008		2068/14-84	64,65	19	1/10	301
2CKA001510A0012		2067/13 U	51,60	19	1/10	300
2CKA001510A0013		2067/14 U	51,60	19	1/10	300
2CKA001510A0014		2068/21	203,00	19	1	301
2CKA001510A0015		2069/11-84	121,00	19	1	300
2CKA001510A0016		2068/22-214	44,00	19	1	301
2CKA001510A0017		2068/22-84	46,00	19	1	301
2CKA001510A0018		2069/21	254,00	19	1	300
2CKA001510A0019		2068/11-914	64,65	19	1/10	301
2CKA001510A0020		2068/14-914	64,65	19	1/10	301
2CKA001511A0062		2061 U	10,71	01	10	41
2CKA001511A0096		2661 U	10,71	01	10	41
2CKA001511A0115		2062 U	76,50	19	1/10	401
2CKA001512A0193		2526-11	4,54	01	10	222
2CKA001512A0201		2526-12	4,54	01	10	222
2CKA001512A0219		2526-13	4,54	01	10	222
2CKA001512A0227		2526-14	4,54	01	10	222
2CKA001512A0228		1756-914	10,35	01	10	206
2CKA001563A0148		2863-11-53	4,77	12	10	252
2CKA001563A0149		2863-12-53	4,77	12	10	252
2CKA001563A0150		2863-13-53	4,77	12	10	252
2CKA001565A0134		1557-11	8,51	04	10	166
2CKA001565A0142		1557-12	8,51	04	10	166
2CKA001565A0159		1557-13	8,51	04	10	166
2CKA001565A0167		1565-11	8,52	04	10	206
2CKA001565A0175		1565-12	8,52	04	10	206
2CKA001565A0183		1565-13	8,52	04	10	206
2CKA001565A0191		2664-11-101	5,07	05	10	232
2CKA001565A0209		2664-12-101	5,07	05	10	232
2CKA001565A0217		2664-13-101	5,07	05	10	232
2CKA001582A0063	A	2666 WS	108,50	19	1	406
2CKA001582A0305		2661 W-53	21,82	12	10	252
2CKA001582A0313		1538/02	18,63	14	1/10	377
2CKA001582A0328		2661 W-54	23,05	12	10	252
2CKA001582A0331		1518 U	60,00	14	1/10	374
2CKA001582A0332		1511 U	157,00	14	1/10	374
2CKA001582A0334		1531 U	164,00	14	1/10	375
2CKA001582A0335		1539 U	126,00	14	1/10	375
2CKA001582A0336		1563 U-12	133,00	14	1/10	375
2CKA001582A0338		1564 U-12	52,00	14	1/10	375
2CKA001582A0339		1564 U-13	52,00	14	1/10	375
2CKA001582A0340		1564 U-15	52,00	14	1/10	376
2CKA001582A0341		1566 U	111,00	14	1/10	376
2CKA001582A0345		1571 CN-214	7,70	14	10	376
2CKA001582A0346		1571 CN-84	14,12	14	10	377
2CKA001582A0347		1572 CN-214	7,51	14	10	376
2CKA001582A0348		1572 CN-84	13,94	14	10	377
2CKA001582A0349		1573 C-214	8,73	14	10	376
2CKA001582A0350		1573 CN-84	15,67	14	10	377
2CKA001582A0351		1574 C-214	8,29	14	10	377
2CKA001582A0352		1575 CN-214	10,36	14	10	377
2CKA001582A0353		1575 CN-84	15,85	14	10	377
2CKA001582A0354		1576 C-214	6,00	14	10	377
2CKA001582A0355		1576 CN-84	11,07	14	10	377
2CKA001582A0357		1571 CN-212	7,71	14	10	376
2CKA001582A0358		1572 CN-212	7,52	14	10	376
2CKA001582A0359		1573 C-212	8,75	14	10	376
2CKA001582A0360		1576 C-212	6,02	14	10	377
2CKA001582A0362		1512 UC-214	317,00	17	1/10	378
2CKA001582A0363		1512 UC-84	324,00	17	1/10	379
2CKA001582A0364		1513 UC-212	280,00	17	1	379
2CKA001582A0365		1513 UC-214	279,00	17	1	379
2CKA001582A0366		1513 UC-84	286,00	17	1	379
2CKA001582A0368		1514 UC-214	161,00	17	1	380
2CKA001582A0369		1514 UC-84	163,00	17	1	380
2CKA001582A0370		1568 UC	46,00	17	1	381
2CKA001582A0371		1567 A	670,00	17	1	381
2CKA001582A0372		1521/1 UKZC-212	44,00	17	1	381
2CKA001582A0373		1521/1 UKZC-214	43,15	17	1/10	381
2CKA001582A0374		1521/1 UKZC-84	48,30	17	1/10	382
2CKA001582A0375		1522/1 UKC-212	92,00	17	1	382
2CKA001582A0376		1522/1 UKC-214	92,00	17	1	382
2CKA001582A0377		1522/1 UKC-84	97,00	17	1	382
2CKA001582A0378		1521/12 UKC-212	38,60	17	1	383
2CKA001582A0379		1521/12 UKC-214	37,77	17	1/10	383
2CKA001582A0380		1521/12 UKC-84	40,66	17	1	383
2CKA001582A0381		1521/15 UC-212	38,60	17	1	383
2CKA001582A0382		1521/15 UC-214	37,77	17	1/10	383
2CKA001582A0383		1521/15 UC-84	43,65	17	1/10	384
2CKA001582A0384		1521/12 UKSC-212	68,00	17	1	385
2CKA001582A0385		1521/12 UKSC-214	68,00	17	1	385
2CKA001582A0386		1521/12 UKSC-84	73,50	17	1	385
2CKA001582A0387		1523	59,50	17	1	386
2CKA001582A0388		1529/3	14,24	17	1	386
2CKA001582A0389		1529/02	14,24	17	1	386
2CKA001582A0390		1529 A	6,60	17	10	386
2CKA001582A0391		1515 A	796,00	17	1	386
2CKA001582A0393		1516	540,00	17	1	386
2CKA001582A0394		1517 A	2130,00	17	1	387
2CKA001582A0395		1518	485,00	17	1	387
2CKA001582A0396		1518 USV	1078,00	17	1	387
2CKA001582A0397		1571 CN-914	7,70	14	10	376

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001582A0398		1572 CN-914	7,51	14	10	376
2CKA001582A0399		1573 C-914	8,73	14	10	376
2CKA001582A0400		1575 CN-914	10,36	14	10	377
2CKA001582A0401		1576 C-914	6,00	14	10	377
2CKA001582A0402		1512 UC-914	317,00	17	1/10	378
2CKA001582A0403		1513 UC-914	279,00	17	1	379
2CKA001582A0404		1514 UC-914	161,00	17	1	380
2CKA001582A0405		1521/1 UKZC-914	43,15	17	1	381
2CKA001582A0406		1522/1 UKC-914	92,00	17	1	382
2CKA001582A0407		1521/12 UKC-914	37,77	17	1	383
2CKA001582A0408		1521/15 UC-914	37,77	17	1	384
2CKA001582A0409		1521/12 UKSC-914	68,00	17	1	385
2CKA001582A0411		1599	438,00	17	1	387
2CKA001582A0412		1521/13 UC-914	37,77	17	1	384
2CKA001582A0413		1561 U-101	69,20	14	1/10	376
2CKA001582A0414		1518/99 USV	184,00	17	1	388
2CKA001582A0415		1521/13 UC-212	38,60	17	1	384
2CKA001582A0416		1521/13 UC-214	37,77	17	1	384
2CKA001582A0417		1521/13 UC-84	41,20	17	1	385
2CKA001582A0418		1569/01	78,00	17	1	388
2CKA001582A0419		1512/11	73,50	17	1	380
2CKA001582A0420		1599/01	1285,00	17	1	387
2CKA001582A0422		1510 UC-214-101	305,50	14	1	374
2CKA001582A0424		1510 UC-84-101	328,00	14	1/10	374
2CKA001582A0426		1510 UC-914-101	305,50	14	1	374
2CKA001582A0428		1515 U-12-101	139,40	14	1/10	375
2CKA001582A0429		1520/1 UK-101	43,50	14	1	376
2CKA001582A0430		1520/1 UKZ-101	42,00	14	1/10	376
2CKA001611A0102		4310/6 EUJ-212	25,80	01	10	219
2CKA001611A0169		4310/6 EUJ-214	24,75	01	10	219
2CKA001641A0174		2601/6/2300 EAP	29,50	05	10	263
2CKA001641A0235		2601/6/2300EAPW500	29,50	05	10	263
2CKA001684A0316		2601/6/20 EW-53	29,00	13	5/50	253
2CKA001684A0324		2601/5/20EW-53-503	41,70	12	5/50	253
2CKA001684A0327		2601/6/20 EW-54	30,18	12	5/50	253
2CKA001684A0328		2601/5/20EW-54-503	44,00	12	5/50	253
2CKA001684A0330		2601/6/20 EBW-53	33,25	12	5	253
2CKA001684A0331		2601/6/20 EBW-54	34,07	12	5	253
2CKA001686A0013		2601/6/2300/2 EAP	40,76	05	5/50	263
2CKA001710A0110		2527-214	12,76	01	10	292
2CKA001710A0623		2527-212	13,30	01	10	292
2CKA001710A0698		2529-212	10,36	01	10	292
2CKA001710A0904		1749-20	22,13	04	10	292
2CKA001710A0946		1749-21	22,13	04	10	292
2CKA001710A0979	A	1749-24	15,86	04	10	292
2CKA001710A1076		2529-214	9,94	01	10	292
2CKA001710A1209		1749-24G	15,86	04	10	292
2CKA001710A1332		2557 PZ-212-101	8,00	19	10	410
2CKA001710A1340		2557 SLPZ-212-101	8,00	19	10	225
2CKA001710A1415		2557 PZ-214-101	7,99	19	10	410
2CKA001710A1456		2557 SLPZ-214-101	7,99	19	10	225
2CKA001710A1498		1755 PZ-20-101	24,07	19	10	411
2CKA001710A1506		1755 PZ-21-101	24,07	19	10	411
2CKA001710A1514	A	1755 PZ-24-101	16,17	19	10	411
2CKA001710A1522		1755 PZ-24G-101	16,17	19	10	411
2CKA001710A1563		1755 SLPZ-20-101	24,07	19	10	169
2CKA001710A1571		1755 SLPZ-21-101	24,07	19	10	169
2CKA001710A1589	A	1755 SLPZ-24-101	16,17	19	10	169
2CKA001710A1597		1755 SLPZ-24G-101	16,17	19	10	169
2CKA001710A1811		2142 DR-34	25,18	05	10	412
2CKA001710A1829		2155 PZ-34	26,24	19	10	412
2CKA001710A1837		2155 SLPZ-34	26,24	19	10	233
2CKA001710A1845		2133-34	17,59	05	10	234
2CKA001710A1852		2138-34	12,81	05	10	234
2CKA001710A1860		2118 GK-34	11,51	05	10/100	289
2CKA001710A1878		2118 GKN-34	15,13	05	10	290
2CKA001710A1886		2142 DR-35	27,25	05	10	412
2CKA001710A1894		2155 PZ-35	28,25	19	10	412
2CKA001710A1902		2155 SLPZ-35	28,25	19	10	233
2CKA001710A1910		2133-35	21,15	05	10	234
2CKA001710A1928		2138-35	16,23	05	10	234
2CKA001710A1936		2118 GK-35	13,92	05	10	289
2CKA001710A1951		2118 GKSL-34	56,50	05	10	289
2CKA001710A1969		2118 GKSLN-34	62,70	05	10	290
2CKA001710A1977		2118 GKSL-35	60,00	05	10	289
2CKA001710A1985		2118 GKSLN-35	64,80	05	10	290
2CKA001710A1993		2118 GKN-35	18,13	05	10	290
2CKA001710A2025		1803-24G	8,00	04	10	315
2CKA001710A2033		1803-02-24G	8,00	04	10	282
2CKA001710A2223		2142 DR-32	25,18	05	10	412
2CKA001710A2231		2155 PZ-32	26,24	19	10	412
2CKA001710A2249		2155 SLPZ-32	26,24	19	10	233
2CKA001710A2256		2133-32	18,11	05	10	234
2CKA001710A2264		2138-32	13,20	05	10	234
2CKA001710A2272		2118 GK-32	11,85	05	10	289
2CKA001710A2280		2118 GKN-32	16,06	05	10	290
2CKA001710A2298		2118 GKSL-32	58,50	05	10	289
2CKA001710A2306		2118 GKSLN-32	62,70	05	10	290
2CKA001710A2330		1740 DR-22G	11,72	04	10	411
2CKA001710A2348		1755 PZ-22G-101	16,17	19	10	411
2CKA001710A2355		1755 SLPZ-22G-101	16,17	19	10	169
2CKA001710A2389		1742-22G	11,52	04	10/100	163
2CKA001710A2397		1770-22G-101	13,25	19	10	430
2CKA001710A2405		1771-22G-101	13,25	19	10	430
2CKA001710A2413		1756-22G	11,94	04	10	166
2CKA001710A2454		1743-22G	8,00	04	10	277
2CKA001710A2470		1746-22G-101	13,36	04	10	289
2CKA001710A2488		1746-22G FN	14,18	04	10	276
2CKA001710A2496		1766-22G	8,00	04	10	323
2CKA001710A2504		2561-22G	13,90	04	10	284
2CKA001710A2512		2561-02-22G	14,31	04	10	285
2CKA001710A2546		1748-22G	15,60	04	10	291
2CKA001710A2561		1749-22G	15,86	04	10	292
2CKA001710A2603		1803-22G	8,00	04	10	315
2CKA001710A2611		1803-02-22G	8,00	04	10	282
2CKA001710A2645		1800-22G	14,74	04	10	284
2CKA001710A2652		1746/10-22G	7,36	04	10	289
2CKA001710A2710		1800-24G	14,74	04	10	284
2CKA001710A2744		1746/10-24G	7,36	04	10	289
2CKA001710A2835		1790-580-212	7,34	01	10	389
2CKA001710A2843		1790-581-212	7,34	01	10	389
2CKA001710A2850		1790-582-212	7,34	01	10	389
2CKA001710A2868		1790-583-212	7,34	01	10	389
2CKA001710A2876		1790-584-212	7,34	01	10	389
2CKA001710A2884		1790-585-212	7,34	01	10	389
2CKA001710A2900		1790-580-214	7,03	01	10	389
2CKA001710A2918		1790-581-214	7,03	01	10	389
2CKA001710A2926		1790-582-214	7,03	01	10	389
2CKA001710A2934		1790-583-214	7,03	01	10	389
2CKA001710A2942		1790-584-214	7,03	01	10	389
2CKA001710A2959		1790-585-214	7,03	01	10	389
2CKA001710A3100		1816	6,76	01	10/100	283
2CKA001710A3108		2542 DR/01-212	6,97	01	10	215
2CKA001710A3109		2542 DR/01-214	6,69	01	10	215
2CKA001710A3113		2542 DR/01-20	17,00	04	10	161
2CKA001710A3114		2542 DR/01-21	17,00	04	10	161
2CKA001710A3115		2542 DR/01-22G	11,72	04	10	161
2CKA001710A3116	A	2542 DR/01-24	11,72	04	10	161
2CKA001710A3117		2542 DR/01-24G	11,72	04	10	161
2CKA001710A3143		1742-82	10,83	01	10	185
2CKA001710A3144		1766-82	6,89	01	10/100	323
2CKA001710A3145		1749-82	15,09	01	10	293
2CKA001710A3146		1803-02-82	9,95	01	10	282
2CKA001710A3147		1803-82	9,95	01	10	315
2CKA001710A3148		1750-82	10,61	01	10	292
2CKA001710A3149		1746-82	12,67	01	10	289
2CKA001710A3154		1740-82	11,15	01	10	411
2CKA001710A3155		1745-82	6,89	01	10	276
2CKA001710A3157		1755 SL/PZ-82-101	11,86	19	10	412
2CKA001710A3158		1800-82	12,96	01	10	284
2CKA001710A3161		1742-84	10,83	01	10/100	185
2CKA001710A3162		1766-84	6,89	01	10/100	323
2CKA001710A3163		1749-84	15,08	01	10/100	293
2CKA001710A3164		1803-02-84	9,95	01	10/100	282
2CKA001710A3165		1803-84	9,95	01	10/100	315
2CKA001710A3166		1750-84	10,61	01	10	292
2CKA001710A3167		1746-84	12,67	01	10	289
2CKA001710A3172		1740-84	11,15	01	10/100	411
2CKA001710A3173		1745-84	6,89	01	10	276
2CKA001710A3175		1755 SL/PZ-84-101	11,86	19	10	412
2CKA001710A3176		1800-84	12,96	01	10/100	284
2CKA001710A3293		1792-20-101	55,00	04	10	161
2CKA001710A3294		1792-21-101	55,00	04	10	161
2CKA001710A3295		1792-22G-101	51,20	04	10	161
2CKA001710A3296	A	1792-24-101	51,20	04	10	161
2CKA001710A3297		1792-24G-101	51,20	04	10	161
2CKA001710A3302		1740 DR-260	17,00	04	10	411
2CKA001710A3303		1755 PZ-260-101	24,07	19	10	411
2CKA001710A3304		1755 SLPZ-260-101	24,07	19	10	169
2CKA001710A3305		1792-260-101	55,00	04	10	161
2CKA001710A3306		1756-260	17,77	04	10	166
2CKA001710A3309		1742-260	16,33	04	10	163
2CKA001710A3310		1766-260	12,41	04	10/100	323
2CKA001710A3311		1746-260 FN	19,21	04	10	276

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001710A3312	1746/10-260	10,36	04	10	289
2CKA001710A3313	1746-260-101	19,21	04	10	289
2CKA001710A3314	2561-260	20,58	04	10	284
2CKA001710A3315	2561-02-260	20,40	04	10	285
2CKA001710A3316	1749-260	22,13	04	10	292
2CKA001710A3318	1800-260	18,90	04	10	284
2CKA001710A3321	1803-02-260	12,41	04	10/100	282
2CKA001710A3322	1803-260	12,41	04	10	315
2CKA001710A3323	1748-260	21,87	04	10	291
2CKA001710A3328	1740 DR-266	17,00	04	10	411
2CKA001710A3329	1755 PZ-266-101	24,07	19	10	411
2CKA001710A3330	1755 SLPZ-266-101	24,07	19	10	169
2CKA001710A3331	1792-266-101	55,00	04	10	161
2CKA001710A3332	1756-266	17,77	04	10	166
2CKA001710A3335	1742-266	16,33	04	10	163
2CKA001710A3336	1766-266	12,41	04	10/100	323
2CKA001710A3337	1746-266 FN	19,21	04	10	276
2CKA001710A3338	1746/10-266	10,36	04	10	289
2CKA001710A3339	1746-266-101	19,21	04	10	289
2CKA001710A3340	2561-266	20,58	04	10	284
2CKA001710A3341	2561-02-266	20,40	04	10	285
2CKA001710A3342	1749-266	22,13	04	10	292
2CKA001710A3344	1800-266	18,90	04	10	284
2CKA001710A3347	1803-02-266	12,41	04	10/100	282
2CKA001710A3348	1803-266	12,41	04	10	315
2CKA001710A3349	1748-266	21,87	04	10	291
2CKA001710A3406	1746 ZRKT-20	18,40	04	10	537
2CKA001710A3409	1746 ZRKT-24G	12,99	04	10	537
2CKA001710A3418	1746 ZRKT-79	19,08	04	10	537
2CKA001710A3419	2542 DR/02-212	6,97	01	10	215
2CKA001710A3420	2542 DR/02-214	6,69	01	10	215
2CKA001710A3424	2542 DR/02-20	17,00	04	10	161
2CKA001710A3425	2542 DR/02-21	17,00	04	10	161
2CKA001710A3426	2542 DR/02-22G	11,72	04	10	161
2CKA001710A3427 A	2542 DR/02-24	11,72	04	10	161
2CKA001710A3428	2542 DR/02-24G	11,72	04	10	161
2CKA001710A3464	2542 DR/01-260	17,00	04	10	161
2CKA001710A3465	2542 DR/02-260	17,00	04	10	161
2CKA001710A3466	2542 DR/01-266	17,00	04	10	161
2CKA001710A3467	2542 DR/02-266	17,00	04	10	161
2CKA001710A3516	1746 ZRKT-260	18,40	04	10	537
2CKA001710A3521	1746/10-82	8,41	01	10	288
2CKA001710A3522	1746/10-84	8,41	01	10/100	288
2CKA001710A3530	1794-212	5,41	19	10/100	223
2CKA001710A3531	1794-214	5,40	19	10/100	223
2CKA001710A3532	1794-20	16,91	19	10	166
2CKA001710A3533	1794-21	16,91	19	10	166
2CKA001710A3534	1794-22G	10,21	19	10	166
2CKA001710A3535 A	1794-24	10,21	19	10	166
2CKA001710A3536	1794-24G	10,21	19	10	166
2CKA001710A3541	1794-260	16,91	19	10	166
2CKA001710A3542	1794-266	16,91	19	10	166
2CKA001710A3543	1794-82	8,27	19	10	189
2CKA001710A3544	1794-84	8,27	19	10	189
2CKA001710A3552	1794-74	12,54	19	10	118
2CKA001710A3554	1794-79	18,09	19	10	118
2CKA001710A3555	1795-212	6,82	19	10	223
2CKA001710A3556	1795-214	6,81	19	10	223
2CKA001710A3557	1795-20	18,84	19	10	166
2CKA001710A3558	1795-21	18,84	19	10	166
2CKA001710A3559	1795-22G	12,16	19	10	166
2CKA001710A3560 A	1795-24	12,16	19	10	166
2CKA001710A3561	1795-24G	12,16	19	10	166
2CKA001710A3566	1795-260	18,84	19	10	166
2CKA001710A3567	1795-266	18,84	19	10	166
2CKA001710A3568	1795-82	9,73	19	10	189
2CKA001710A3569	1795-84	9,73	19	10	189
2CKA001710A3577	1795-74	14,74	19	10	118
2CKA001710A3579	1795-79	20,29	19	10	118
2CKA001710A3610	1803-02-83	12,04	04	10/100	282
2CKA001710A3612	1742-81	12,47	04	10	185
2CKA001710A3613	1766-81	8,67	04	10	323
2CKA001710A3614	1749-81	16,99	04	10	293
2CKA001710A3615	1803-02-81	11,78	04	10	282
2CKA001710A3616	1803-81	11,78	04	10	315
2CKA001710A3617	1750-81	13,21	04	10	292
2CKA001710A3618	1746-81	14,06	04	10	289
2CKA001710A3623	1740-81	12,79	04	10	411
2CKA001710A3624	1745-81	8,67	04	10	276
2CKA001710A3626	1755 SL/PZ-81-101	15,99	19	10	412
2CKA001710A3627	1800-81	15,00	04	10	284
2CKA001710A3628	1746/10-81	9,67	04	10	288
2CKA001710A3629	1794-81	11,49	19	10	189
2CKA001710A3630	1795-81	13,00	19	10	189
2CKA001710A3639	1792-81	53,30	04	10	179
2CKA001710A3640	1792-82	51,20	01	10	179
2CKA001710A3641	1792-84	51,20	01	10	179
2CKA001710A3644	2542 DR/01-81	12,79	04	10	180
2CKA001710A3645	2542 DR/01-82	11,15	01	10	180
2CKA001710A3646	2542 DR/01-84	11,15	01	10	180
2CKA001710A3649	2542 DR/02-81	12,79	04	10	180
2CKA001710A3650	2542 DR/02-82	11,15	01	10	180
2CKA001710A3651	2542 DR/02-84	11,15	01	10	180
2CKA001710A3654	1748-81	13,75	04	10	292
2CKA001710A3655	1748-82	11,72	01	10	292
2CKA001710A3656	1748-84	11,72	01	10	292
2CKA001710A3659	1766-83	10,36	04	10/100	323
2CKA001710A3661	1740-83	18,29	04	10	411
2CKA001710A3662	1755 SL/PZ-83-101	16,42	19	10	412
2CKA001710A3664	1742-83	13,03	04	10	185
2CKA001710A3665	1749-83	17,61	04	10	293
2CKA001710A3668	1794-83	12,55	19	10	189
2CKA001710A3669	1795-83	13,97	19	10	189
2CKA001710A3670	1792-83	54,50	04	10	179
2CKA001710A3671	2542 DR/01-83	18,29	04	10	180
2CKA001710A3672	2542 DR/02-83	18,29	04	10	180
2CKA001710A3673	1748-83	19,11	04	10	292
2CKA001710A3674	1803-83	12,04	04	10	315
2CKA001710A3675	1745-83	10,36	04	10	276
2CKA001710A3676	1800-83	15,52	04	10	284
2CKA001710A3677	1746/10-83	9,93	04	10	288
2CKA001710A3678	1746-83	15,09	04	10	289
2CKA001710A3679	1750-83	13,77	04	10	292
2CKA001710A3680	1746 ZRKT-83	17,88	04	10	537
2CKA001710A3682	1794 TA-212	5,41	19	10/100	223
2CKA001710A3683	1794 TA-214	5,40	19	10/100	223
2CKA001710A3684	1794 TA-20	16,91	19	10	166
2CKA001710A3685	1794 TA-21	16,91	19	10	166
2CKA001710A3686	1794 TA-22G	10,21	19	10	166
2CKA001710A3687 A	1794 TA-24	10,21	19	10	166
2CKA001710A3688	1794 TA-24G	10,21	19	10	166
2CKA001710A3693	1794 TA-260	16,91	19	10	166
2CKA001710A3694	1794 TA-266	16,91	19	10	166
2CKA001710A3695	1794 TA-81	11,49	19	10	189
2CKA001710A3696	1794 TA-82	8,27	19	10	189
2CKA001710A3697	1794 TA-83	12,55	19	10	189
2CKA001710A3698	1794 TA-84	8,27	19	10	189
2CKA001710A3706	1794 TA-74	12,54	19	10	118
2CKA001710A3708	1794 TA-79	18,09	19	10	118
2CKA001710A3709	1795 TA-212	6,82	19	10	223
2CKA001710A3710	1795 TA-214	6,81	19	10	223
2CKA001710A3711	1795 TA-20	18,84	19	10	166
2CKA001710A3712	1795 TA-21	18,84	19	10	166
2CKA001710A3713	1795 TA-22G	12,16	19	10	166
2CKA001710A3714 A	1795 TA-24	12,16	19	10	166
2CKA001710A3715	1795 TA-24G	12,16	19	10	166
2CKA001710A3720	1795 TA-260	18,84	19	10	166
2CKA001710A3721	1795 TA-266	18,84	19	10	166
2CKA001710A3722	1795 TA-81	13,00	19	10	189
2CKA001710A3723	1795 TA-82	9,73	19	10	189
2CKA001710A3724	1795 TA-83	13,97	19	10	189
2CKA001710A3725	1795 TA-84	9,73	19	10	189
2CKA001710A3733	1795 TA-74	14,74	19	10	118
2CKA001710A3735	1795 TA-79	20,29	19	10	118
2CKA001710A3744	1794-783	18,09	19	10	118
2CKA001710A3745	1794-72	12,54	19	10	118
2CKA001710A3746	1795-72	14,74	19	10	118
2CKA001710A3747	1795-783	20,29	19	10	118
2CKA001710A3748	1740-866	29,54	04	10	411
2CKA001710A3749	1755 SL/PZ-866-101	22,17	19	10	412
2CKA001710A3751	1742-866	19,11	04	10	100
2CKA001710A3752	1749-866	23,17	04	10	293
2CKA001710A3755	1794-866	24,13	19	10	103
2CKA001710A3756	1795-866	24,13	19	10	103
2CKA001710A3757	1792-866	62,70	04	10	97
2CKA001710A3758	2542 DR/01-866	29,54	04	10	97
2CKA001710A3759	2542 DR/02-866	29,54	04	10	97
2CKA001710A3760	1748-866	20,23	04	10	292
2CKA001710A3761	1794 TA-866	24,13	19	10	103
2CKA001710A3762	1795 TA-866	24,13	19	10	103
2CKA001710A3763	1803-866	17,81	04	10/100	315
2CKA001710A3764	1803-02-866	19,40	04	10/100	282
2CKA001710A3765	1766-866	14,60	04	10/100	323
2CKA001710A3766	1745-866	14,52	04	10	276

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001710A3767		1800-866	24,70	04	10	284
2CKA001710A3768		1746/10-866	10,56	04	10	288
2CKA001710A3769		1746-866	15,99	04	10	289
2CKA001710A3770		1750-866	15,89	04	10	292
2CKA001710A3774		1794 TA-72	12,54	19	10	118
2CKA001710A3775		1794 TA-783	18,09	19	10	118
2CKA001710A3776		1795 TA-72	14,74	19	10	118
2CKA001710A3777		1795 TA-783	20,29	19	10	118
2CKA001710A3784		2118 GK-31	13,92	05	10/100	289
2CKA001710A3785		2118 GK-33	13,92	05	10/100	289
2CKA001710A3786		2118 GKN-31	18,13	05	10	290
2CKA001710A3787		2118 GKN-33	18,13	05	10	290
2CKA001710A3788		2118 GKSL-31	60,00	05	10	289
2CKA001710A3789		2118 GKSL-33	60,00	05	10	289
2CKA001710A3790		2118 GKSLN/11-31	64,80	05	10	290
2CKA001710A3791		2118 GKSLN/11-32	62,70	05	10	290
2CKA001710A3792		2118 GKSLN/11-33	64,80	05	10	290
2CKA001710A3793		2118 GKSLN/11-34	62,70	05	10	290
2CKA001710A3794		2118 GKSLN/11-35	64,80	05	10	290
2CKA001710A3795		2118 GKSLN-31	64,80	05	10	290
2CKA001710A3796		2118 GKSLN-33	64,80	05	10	290
2CKA001710A3797		2133-31	21,15	05	10	234
2CKA001710A3798		2133-33	21,15	05	10	234
2CKA001710A3799		2138-31	16,23	05	10	234
2CKA001710A3800		2138-33	16,23	05	10	234
2CKA001710A3801		2142 DR-31	27,25	05	10	412
2CKA001710A3802		2142 DR-33	27,25	05	10	412
2CKA001710A3803		2155 PZ-31	28,25	19	10	412
2CKA001710A3804		2155 PZ-33	28,25	19	10	412
2CKA001710A3805		2155 SLPZ-31	28,25	19	10	233
2CKA001710A3806		2155 SLPZ-33	28,25	19	10	233
2CKA001710A3807		1740 DR/03-82	11,15	01	10	317
2CKA001710A3808		1740 DR/03-84	11,15	01	10	317
2CKA001710A3811		1740 DR/03-83	18,29	04	10	317
2CKA001710A3812		1740 DR/03-866	29,54	04	10	317
2CKA001710A3816	A	1794-777	18,09	19	10	118
2CKA001710A3817	A	1795-777	20,29	19	10	118
2CKA001710A3818	A	1794 TA-777	18,09	19	10	118
2CKA001710A3819	A	1795 TA-777	20,29	19	10	118
2CKA001710A3840		1740-803	12,32	04	10	411
2CKA001710A3841		1755 SL/PZ-803-101	16,42	19	10	412
2CKA001710A3843		1742-803	13,03	04	10	131
2CKA001710A3844		1749-803	17,61	04	10	293
2CKA001710A3847		1794-803	12,55	19	10	135
2CKA001710A3848		1795-803	13,97	19	10	135
2CKA001710A3849		1794 TA-803	12,55	19	10	135
2CKA001710A3850		1795 TA-803	13,97	19	10	135
2CKA001710A3851		1748-803	18,57	04	10	292
2CKA001710A3852		1803-803	12,04	04	10	315
2CKA001710A3853		1803-02-803	12,04	04	10	282
2CKA001710A3854		1766-803	10,36	04	10	323
2CKA001710A3855		1745-803	10,36	04	10	276
2CKA001710A3856		1800-803	15,52	04	10	284
2CKA001710A3857		1746/10-803	9,93	04	10	288
2CKA001710A3858		1746-803	15,09	04	10	289
2CKA001710A3859		1750-803	13,78	04	10	292
2CKA001710A3862		1747 SI-82	8,41	01	10	289
2CKA001710A3863		1747 SI-84	8,41	01	10	289
2CKA001710A3870		1740 DR/03-884	18,29	01	10	317
2CKA001710A3872		1740-884	18,29	01	10	411
2CKA001710A3873		1742-884	13,03	01	10/100	185
2CKA001710A3874		1745-884	10,36	01	10	276
2CKA001710A3875		1746/10-884	9,93	01	10	288
2CKA001710A3876		1746-884	15,09	01	10	289
2CKA001710A3877		1748-884	19,11	01	10	292
2CKA001710A3878		1749-884	17,61	01	10	293
2CKA001710A3879		1750-884	13,77	01	10	292
2CKA001710A3883		1794 TA-884	12,55	19	10	189
2CKA001710A3884		1794-884	12,55	19	10	189
2CKA001710A3885		1795 TA-884	13,97	19	10	189
2CKA001710A3886		1795-884	13,97	19	10	189
2CKA001710A3887		1800-884	15,52	01	10	284
2CKA001710A3888		1803-02-884	12,04	01	10	282
2CKA001710A3889		1803-884	12,04	01	10	315
2CKA001710A3890		2542 DR/01-884	18,29	01	10	180
2CKA001710A3891		2542 DR/02-884	18,29	01	10	180
2CKA001710A3892		1740 DR/03-885	18,29	04	10	317
2CKA001710A3894		1740-885	18,29	04	10	411
2CKA001710A3895		1742-885	13,03	04	10	185
2CKA001710A3896		1745-885	10,36	04	10	276
2CKA001710A3897		1746/10-885	9,93	04	10	288
2CKA001710A3898		1746-885	15,09	04	10	289
2CKA001710A3899		1748-885	19,11	04	10	292
2CKA001710A3900		1749-885	17,61	04	10	293
2CKA001710A3901		1750-885	13,77	04	10	292
2CKA001710A3902		1755 SL/PZ-885-101	16,42	19	10	412
2CKA001710A3903		1766-885	10,36	04	10	323
2CKA001710A3905		1792-885	54,50	04	10	179
2CKA001710A3906		1794 TA-885	12,55	19	10	189
2CKA001710A3907		1794-885	12,55	19	10	189
2CKA001710A3908		1795 TA-885	13,97	19	10	189
2CKA001710A3909		1795-885	13,97	19	10	189
2CKA001710A3910		1800-885	15,52	04	10	284
2CKA001710A3911		1803-02-885	12,04	04	10	282
2CKA001710A3912		1803-885	12,04	04	10	315
2CKA001710A3913		2542 DR/01-885	18,29	04	10	180
2CKA001710A3914		2542 DR/02-885	18,29	04	10	180
2CKA001710A3916		1794 TA-775	18,09	19	10	118
2CKA001710A3917		1794-775	18,09	19	10	118
2CKA001710A3918		1795 TA-775	20,29	19	10	118
2CKA001710A3919		1795-775	20,29	19	10	118
2CKA001710A3921		1794 TA-774	18,09	19	10	118
2CKA001710A3922		1794-774	18,09	19	10	118
2CKA001710A3923		1795 TA-774	20,29	19	10	118
2CKA001710A3924		1795-774	20,29	19	10	118
2CKA001710A3925		1755 SL/PZ-884-101	16,42	19	10	412
2CKA001710A3926		1766-884	10,36	01	10	323
2CKA001710A3928		1792-884	54,50	01	10	179
2CKA001710A3996		1795 HK-212	5,41	19	10	223
2CKA001710A3997		1795 HK-214	5,40	19	10	223
2CKA001710A3998		1795 HK-20	16,32	19	10	167
2CKA001710A3999		1795 HK-21	16,91	19	10	167
2CKA001710A4000		1795 HK-22G	10,21	19	10	167
2CKA001710A4001	A	1795 HK-24	10,21	19	10	167
2CKA001710A4002		1795 HK-24G	10,21	19	10	167
2CKA001710A4003		1795 HK-260	16,91	19	10	167
2CKA001710A4004		1795 HK-266	17,97	19	10	167
2CKA001710A4005		1795 HK-72	17,46	19	10	119
2CKA001710A4006		1795 HK-74	12,54	19	10	119
2CKA001710A4007		1795 HK-774	17,46	19	10	119
2CKA001710A4008		1795 HK-775	17,46	19	10	119
2CKA001710A4009	A	1795 HK-777	17,46	19	10	119
2CKA001710A4010		1795 HK-783	17,46	19	10	119
2CKA001710A4011		1795 HK-79	17,46	19	10	119
2CKA001710A4012		1795 HK-803	12,55	19	10	136
2CKA001710A4013		1795 HK-81	11,09	19	10	190
2CKA001710A4015		1795 HK-82	8,27	19	10	190
2CKA001710A4016		1795 HK-83	12,55	19	10	190
2CKA001710A4017		1795 HK-84	8,27	19	10	190
2CKA001710A4018		1795 HK-866	23,29	19	10	103
2CKA001710A4019		1795 HK-884	12,55	19	10	190
2CKA001710A4020		1795 HK-885	12,55	19	10	190
2CKA001710A4028		1795 HKEA-212	6,82	19	10	223
2CKA001710A4029		1795 HKEA-214	6,81	19	10	223
2CKA001710A4030		1795 HKEA-20	18,84	19	10	167
2CKA001710A4031		1795 HKEA-21	18,84	19	10	167
2CKA001710A4032		1795 HKEA-22G	12,16	19	10	167
2CKA001710A4033	A	1795 HKEA-24	12,16	19	10	167
2CKA001710A4034		1795 HKEA-24G	12,16	19	10	167
2CKA001710A4035		1795 HKEA-260	18,84	19	10	167
2CKA001710A4036		1795 HKEA-266	20,03	19	10	167
2CKA001710A4037		1795 HKEA-72	19,59	19	10	119
2CKA001710A4038		1795 HKEA-74	14,74	19	10	119
2CKA001710A4039		1795 HKEA-774	19,59	19	10	119
2CKA001710A4040		1795 HKEA-775	19,59	19	10	119
2CKA001710A4041	A	1795 HKEA-777	19,59	19	10	119
2CKA001710A4042		1795 HKEA-783	19,59	19	10	119
2CKA001710A4043		1795 HKEA-79	19,59	19	10	119
2CKA001710A4044		1795 HKEA-803	13,50	19	10	136
2CKA001710A4045		1795 HKEA-81	13,00	19	10	190
2CKA001710A4047		1795 HKEA-82	9,73	19	10	190
2CKA001710A4048		1795 HKEA-83	13,97	19	10	190
2CKA001710A4049		1795 HKEA-84	9,73	19	10	190
2CKA001710A4050		1795 HKEA-866	24,13	19	10	103
2CKA001710A4051		1795 HKEA-884	13,97	19	10	190
2CKA001710A4052		1795 HKEA-885	13,97	19	10	190
2CKA001710A4060		2542 DR/01-914	6,69	01	10	199
2CKA001710A4061		2527-914	12,76	01	10	292
2CKA001710A4062		1794-914	5,40	19	10	206
2CKA001710A4063		1795-914	6,81	19	10	206
2CKA001710A4064		1794 TA-914	5,40	19	10	206
2CKA001710A4065		1795 TA-914	6,81	19	10	206
2CKA001710A4066		2542 DR/02-914	6,69	01	10	199
2CKA001710A4067		1792-914	48,00	01	1	199

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001710A4068		2529-914	9,94	01	10	292
2CKA001710A4069		2557 PZ-914-101	7,99	19	10	410
2CKA001710A4070		2557 SLPZ-914-101	7,99	19	10	209
2CKA001710A4072		1790-591-914	7,03	01	10	388
2CKA001710A4073		1790-592-914	7,03	01	10	388
2CKA001710A4074		1790-593-914	7,03	01	10	388
2CKA001710A4075		1790-594-914	7,03	01	10	388
2CKA001710A4076		1790-595-914	7,03	01	10	388
2CKA001710A4077		1790-590-914	7,03	01	10	388
2CKA001710A4092		1747 BSI-803	9,93	04	10	132
2CKA001710A4093		1747 BSI-81	9,67	04	10	186
2CKA001710A4094		1747 BSI-82	8,41	01	10	186
2CKA001710A4095		1747 BSI-83	9,93	04	10	186
2CKA001710A4096		1747 BSI-84	8,41	01	10/100	186
2CKA001710A4097		1747 BSI-866	15,75	04	10	101
2CKA001710A4098		1747 BSI-884	9,93	01	10	186
2CKA001710A4099		1747 BSI-885	9,93	04	10	186
2CKA001710A4101		1740 DR/03-914	6,69	01	10	205
2CKA001710A4111		1790-590-84	9,76	04	10	389
2CKA001710A4112		1790-591-84	9,76	04	10	389
2CKA001710A4113		1790-592-84	9,76	04	10	389
2CKA001710A4114		1790-593-84	9,76	04	10	389
2CKA001710A4115		1790-594-84	9,76	04	10	389
2CKA001710A4116		1790-595-84	9,76	04	10	389
2CKA001710A4117	N	1795 HK-914	5,57	04	10	206
2CKA001710A4118	N	1795 HKEA-914	6,80	19	10	206
2CKA001710A4119		1740 DR/03-803	18,29	04	10	134
2CKA001710A4120		1740 DR/03-81	12,84	04	10	188
2CKA001710A4124	N	1792-803	54,50	04	10	127
2CKA001710A4125	N	2542 DR/01-803	18,29	04	10	128
2CKA001710A4126	N	2542 DR/02-803	18,29	04	10	128
2CKA001712A0165		3741 UJ	8,99	19	5/80	240
2CKA001712A0182		3746 U-101	10,95	19	5/60	240
2CKA001713A0155		2504-212	8,74	01	10/100	410
2CKA001713A0163		2504-214	8,39	01	10/100	410
2CKA001713A0202		2504-914	8,39	01	10/100	410
2CKA001714A0203		2145 N	1,01	12	10	263
2CKA001714A0211		2145 LI	1,14	12	10	263
2CKA001714A0229		2145 KI	1,14	12	10	263
2CKA001714A0237		2145 TR	1,14	12	100	263
2CKA001714A0245		2145-12	1,14	12	10	263
2CKA001714A0252		2622 N-101	1,03	05	10	251
2CKA001714A0260		2622 LI-101	1,19	05	10	251
2CKA001714A0278		2622 KI-101	1,19	05	10	251
2CKA001714A0286		2622 TR-101	1,19	05	10	251
2CKA001714A0294		2622-12-101	1,19	05	10	251
2CKA001714A0295		2144 LI	1,14	01	10/1000	51
2CKA001714A0296		2144 KI	1,14	01	10/1000	51
2CKA001714A0297		2144 TR	1,14	01	10/1000	51
2CKA001714A0298		2144 ST	1,14	01	10/1000	51
2CKA001714A0301		2144/11-19	8,37	19	10	301
2CKA001714A0302		2144/12-19	8,37	19	10	301
2CKA001714A0303		2144/34-19	8,37	19	10	301
2CKA001714A0304		2144/13-19	8,37	19	10	301
2CKA001714A0310		2144/24-19	8,37	19	10	301
2CKA001714A0311		2145-19	8,36	19	10	301
2CKA001714A0312		2145/14-19	8,36	19	10	301
2CKA001714A0313		2145/21-19	8,36	19	10	301
2CKA001714A0314		2145/23-19	8,36	19	10	301
2CKA001714A0315		2145/41-19	8,36	19	10	302
2CKA001714A0317		2145/51-19	8,36	19	10	302
2CKA001715A0218		2538-212	9,48	01	10/100	219
2CKA001715A0275		2538-214	9,09	01	10/100	219
2CKA001715A0319		2538-914	9,09	01	10/100	203
2CKA001716A0026		2609 AP	2,45	05	20/200	264
2CKA001716A0042		2609 WS	5,91	12	10	258
2CKA001717A0065		2110 C-212	4,04	19	10	326
2CKA001719A0061		2518-214	12,30	01	10	229
2CKA001719A0111		2518-212	12,83	01	10/100	227
2CKA001723A0063		2147 U-212	15,47	01	10	316
2CKA001723A0113		1751-20	26,83	04	10	317
2CKA001723A0121		1751-21	26,83	04	10	317
2CKA001723A0139	A	1751-24	18,27	04	10	317
2CKA001723A0162		2147 U-214	14,84	01	10	316
2CKA001723A0170		2147 U-215	20,76	04	10	537
2CKA001723A0204		1751-24G	18,27	04	10	317
2CKA001723A0238		1751-22G	18,27	04	10	317
2CKA001723A0239		1751-82	18,82	01	10	317
2CKA001723A0240		1751-84	18,82	01	10/100	317
2CKA001723A0245		1751-260	26,83	04	10/100	317
2CKA001723A0246		1751-266	26,83	04	10	317
2CKA001723A0253		1751-81	20,92	04	10	317
2CKA001723A0254		1751-83	21,64	04	10	317
2CKA001723A0255		1751-866	28,73	04	10	317
2CKA001723A0257		1751-803	21,64	04	10	317
2CKA001723A0259		1751-885	21,64	04	10	317
2CKA001723A0260		1751-884	21,64	01	10	317
2CKA001723A0263		2147 U-914	14,84	01	10	316
2CKA001724A0186		2530-212	9,88	01	10	291
2CKA001724A0194		2531-212	5,19	01	10/100	277
2CKA001724A0210		2533-212	9,99	01	10	294
2CKA001724A0228		2534-212	9,99	01	10	293
2CKA001724A0244		2536-212	5,19	01	10	276
2CKA001724A0269		1762-212-506	5,19	01	10/100	220
2CKA001724A0434		2539-212	5,19	01	10/100	323
2CKA001724A0616		2549-212	9,99	01	10	290
2CKA001724A0624		2553-212	9,99	01	10	290
2CKA001724A0897		2531-214	4,97	01	10/100	277
2CKA001724A0913		2539-214	4,97	01	10/100	323
2CKA001724A0921		2536-214	4,97	01	10	276
2CKA001724A0962		2549-214	9,58	01	10	290
2CKA001724A1002		1758-212	13,64	01	10/100	287
2CKA001724A1010		1758-20	20,71	04	10	287
2CKA001724A1028		1758-21	20,71	04	10	287
2CKA001724A1036	A	1758-24	15,41	04	10	287
2CKA001724A1119		2530-214	9,47	01	10	291
2CKA001724A1127		2553-214	9,58	01	10	290
2CKA001724A1150		2533-214	9,58	01	10	294
2CKA001724A1168		2534-214	9,58	01	10	293
2CKA001724A1200		2531-215	9,76	04	10	537
2CKA001724A1663		1758-214	13,08	01	10/100	287
2CKA001724A1705		1762-214-506	4,97	01	10/100	220
2CKA001724A1747		1743-03-212	5,19	01	10/100	278
2CKA001724A1754		1743-03-214	4,97	01	10/100	278
2CKA001724A1853	A	1743-03-24	8,00	04	10	278
2CKA001724A1911		1743-03-24G	8,00	04	10	278
2CKA001724A2067		1758-24G	15,41	04	10	287
2CKA001724A2463		1743-03-22G	8,00	04	10	278
2CKA001724A2513		1758-22G	15,41	04	10	287
2CKA001724A2696		2533-214-15	18,76	04	10/100	294
2CKA001724A2697		2548-046 A-212	7,34	01	10	391
2CKA001724A2698		2548-020 D-212	7,34	01	10	391
2CKA001724A2699		2548-021 G-212	8,46	01	10	391
2CKA001724A2700		2548-020 E-212	8,46	01	10	391
2CKA001724A2701		2548-020 F-212	8,46	01	10	391
2CKA001724A2703		2548-022 AR-212	14,65	01	10	390
2CKA001724A2705		2548-642 D-212	13,46	01	10	390
2CKA001724A2712		2548-046 A-214	7,03	01	10	391
2CKA001724A2713		2548-020 D-214	7,03	01	10	391
2CKA001724A2714		2548-021 G-214	8,11	01	10	391
2CKA001724A2715		2548-020 E-214	8,11	01	10	391
2CKA001724A2716		2548-020 F-214	8,12	01	10	391
2CKA001724A2718		2548-022 AR-214	14,06	01	10	390
2CKA001724A2720		2548-642 D-214	12,92	01	10	390
2CKA001724A2747		1743-03-20-101	12,41	04	10	278
2CKA001724A2748		1743-03-21-101	12,41	04	10	278
2CKA001724A2751		1758 WN-53	18,68	12	10	288
2CKA001724A2752		2533 WN-53	20,96	12	10	255
2CKA001724A2753		2533 WN-15-53	26,76	12	10	256
2CKA001724A2758		1743-82	6,89	01	10	278
2CKA001724A2759		1758-82	14,80	01	10	288
2CKA001724A2761		1758-84	14,80	01	10/100	288
2CKA001724A2774		1743-84	6,89	01	10/100	278
2CKA001724A2791		1743-260	12,41	04	10	277
2CKA001724A2792		1743-03-260	12,41	04	10/100	278
2CKA001724A2793		1758-260	20,71	04	10	287
2CKA001724A2796		1743-266	12,41	04	10	277
2CKA001724A2797		1743-03-266	12,41	04	10/100	278
2CKA001724A2798		1758-266	20,71	04	10	287
2CKA001724A4252		1743-81	8,67	04	10	278
2CKA001724A4253		1758-81	16,98	04	10	288
2CKA001724A4254		2533-81	14,81	04	10	294
2CKA001724A4255		2533-82	12,71	01	10	294
2CKA001724A4256		2533-84	12,71	01	10	294
2CKA001724A4261		2533-83	15,09	04	10	294
2CKA001724A4262		1743-83	10,36	04	10	278
2CKA001724A4263		1758-83	18,20	04	10	288
2CKA001724A4264		1758 WN-54	19,15	12	10	288
2CKA001724A4270		2533-866	19,26	04	10	294
2CKA001724A4271		1743-866	14,60	04	10/100	278
2CKA001724A4272		1758-866	23,43	04	10	288
2CKA001724A4281		2533 WN-54	21,70	12	10	255
2CKA001724A4282		2533 WN-15-54	27,38	12	10	256
2CKA001724A4291		1743-803	10,36	04	10	278

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001724A4292	1758-803	18,20	04	10	288
2CKA001724A4293	1743-884	10,36	01	10/100	278
2CKA001724A4296	2533-884	15,09	01	10	294
2CKA001724A4298	1743-885	10,36	04	10/100	278
2CKA001724A4299	1758-885	18,20	04	10	288
2CKA001724A4301	2533-885	15,09	04	10	294
2CKA001724A4307	1758-884	18,20	01	10	288
2CKA001724A4309	1743 J-64	74,00	04	1	60
2CKA001724A4333	2539-914	4,97	01	10/100	323
2CKA001724A4334	2531-914	4,97	01	10/100	277
2CKA001724A4335	1743-03-914	4,97	01	10/100	278
2CKA001724A4336	1762-914-506	4,97	01	10	203
2CKA001724A4337	1758-914	13,08	01	10	287
2CKA001724A4338	2536-914	4,97	01	10	276
2CKA001724A4339	2549-914	9,58	01	10	290
2CKA001724A4340	2553-914	9,58	01	10	290
2CKA001724A4342	2530-914	9,47	01	10	291
2CKA001724A4343	2534-914	9,58	01	10	293
2CKA001724A4344	2533-914	9,58	01	10	294
2CKA001724A4345	2533-914-15	18,76	04	10	294
2CKA001724A4346	2548-071 E-914	12,92	01	10	390
2CKA001724A4347	2548-071 D-914	14,06	01	10	390
2CKA001724A4348	2548-022 A-914	12,92	01	10	390
2CKA001724A4349	2548-022 AR-914	14,06	01	10	390
2CKA001724A4350	2548-022 B-914	12,92	01	10	390
2CKA001724A4351	2548-046 A-914	7,03	01	10	391
2CKA001724A4352	2548-020 D-914	7,03	01	10	391
2CKA001724A4353	2548-020 E-914	8,11	01	10	391
2CKA001724A4354	2548-020 F-914	8,11	01	10	391
2CKA001724A4355	2548-021 G-914	8,11	01	10	391
2CKA001724A4356	2548-642 B-914	18,75	01	10	390
2CKA001724A4357	2548-642 D-914	12,92	01	10	390
2CKA001724A4358	2548-642 C-914	12,92	01	10	390
2CKA001724A4359	2548-642 E-914	18,75	01	10	390
2CKA001724A4360	2548-642 BD-914	19,98	01	10	390
2CKA001724A4364	1743/10-04-803	21,97	04	10	132
2CKA001724A4365	1743/10-04-81	21,44	04	10	186
2CKA001724A4366	1743/10-04-82	18,36	01	10	186
2CKA001724A4367	1743/10-04-83	21,97	04	10	186
2CKA001724A4368	1743/10-04-84	18,36	01	10/100	186
2CKA001724A4369	1743/10-04-866	29,96	04	10	100
2CKA001724A4370	1743/10-04-884	21,97	01	10	186
2CKA001724A4371	1743/10-04-885	21,97	05	10	186
2CKA001724A4373	1743-04-803	21,97	04	10	132
2CKA001724A4374	1743-04-81	21,44	04	10	185
2CKA001724A4375	1743-04-82	18,36	01	10	185
2CKA001724A4376	1743-04-83	21,97	04	10	185
2CKA001724A4377	1743-04-84	9,95	01	10	185
2CKA001724A4378	1743-04-866	18,36	04	10	100
2CKA001724A4379	1743-04-884	21,97	01	10	185
2CKA001724A4380	1743-04-885	21,97	04	10	185
2CKA001724A4382	2533-82-15	14,81	04	10	187
2CKA001724A4383	2548-020 D-84	9,76	01	10	392
2CKA001724A4384	2548-020 E-84	10,85	01	10	392
2CKA001724A4385	2548-020 F-84	10,85	01	10	392
2CKA001724A4386	2548-021 G-84	10,85	01	10	392
2CKA001724A4387	2548-022 A-84	15,75	01	10	391
2CKA001724A4388	2548-022 AR-84	16,89	01	10	391
2CKA001724A4389	2548-022 B-84	15,75	01	10	392
2CKA001724A4390	2548-046 A-84	9,76	01	10	392
2CKA001724A4391	2548-071 D-84	15,75	01	10	392
2CKA001724A4392	2548-071 E-84	14,61	01	10	391
2CKA001724A4393	2548-642 B-84	21,57	01	10	391
2CKA001724A4394	2548-642 BD-84	22,81	01	10	391
2CKA001724A4395	2548-642 C-84	14,61	01	10	391
2CKA001724A4396	2548-642 D-84	14,61	01	10	391
2CKA001724A4397	2548-642 E-84	21,57	01	10	391
2CKA001724A4398	2553-803	18,55	04	10	291
2CKA001724A4399	2553-81	13,75	04	10	291
2CKA001724A4400	2553-82	11,71	01	10	291
2CKA001724A4401	2553-83	18,55	04	10	291
2CKA001724A4402	2553-84	11,71	01	10	291
2CKA001724A4403	2553-866	20,22	04	10	291
2CKA001724A4404	2553-884	18,55	01	10	291
2CKA001724A4405	2553-885	18,55	04	10	291
2CKA001724A4407	2533-803	15,08	04	10	294
2CKA001724A4408	N 2548-022 A-212-101	13,46	01	10	390
2CKA001724A4409	N 2548-642 B-212-101	19,55	01	10	390
2CKA001724A4410	N 2548-022 B-212-101	13,46	01	10	390
2CKA001724A4411	N 2548-071 D-212-101	14,65	01	10	390
2CKA001724A4412	N 2548-071 E-212-101	13,46	01	10	390
2CKA001724A4413	N 2548-022 A-214-101	12,92	01	10	390
2CKA001724A4414	N 2548-642 B-214-101	18,75	01	10	390
2CKA001724A4415	N 2548-022 B-214-101	12,92	01	10	390
2CKA001724A4416	N 2548-071 D-214-101	14,06	01	10	390
2CKA001724A4417	N 2548-071 E-214-101	12,92	01	10	390
2CKA001724A4418	N 2548-642 BD-212-10	20,83	01	10	390
2CKA001724A4419	N 2548-642 E-212-101	19,55	01	10	390
2CKA001724A4420	N 2548-642 BD-214-10	19,98	01	10	390
2CKA001724A4421	N 2548-642 E-214-101	18,75	01	10	390
2CKA001724A4422	N 2548-642 C-212-101	13,46	01	10	390
2CKA001724A4423	N 2548-642 C-214-101	12,92	01	10	390
2CKA001725A0548	2511-212	2,45	02	10/100	227
2CKA001725A0555	2512-212	4,24	02	10/100	227
2CKA001725A0563	2513-212	7,45	01	10/100	227
2CKA001725A0571	2514-212	12,89	01	10/100	227
2CKA001725A0589	2515-212	21,21	01	10	227
2CKA001725A0662	2511 JH-212	3,66	01	10	227
2CKA001725A0928	2511-214	2,35	02	10/100	228
2CKA001725A0936	2512-214	4,08	02	10/100	228
2CKA001725A0944	2513-214	7,14	01	10/100	228
2CKA001725A0951	2514-214	12,37	01	10/100	228
2CKA001725A0969	2515-214	20,34	01	10	228
2CKA001725A1009	2511 JH-214	3,51	01	10	228
2CKA001725A1489	2511-212K-102	2,45	01	10/100	228
2CKA001725A1490	2512-212K-102	4,25	01	10/100	228
2CKA001725A1491	2513-212K-102	7,45	01	10/100	228
2CKA001725A1492	2514-212K-102	12,89	01	10	228
2CKA001725A1493	2515-212K-102	21,21	01	10	228
2CKA001725A1494	2511-214K-102	2,35	01	10/100	229
2CKA001725A1495	2512-214K-102	4,07	01	10/100	229
2CKA001725A1496	2513-214K-102	7,14	01	10/100	229
2CKA001725A1497	2514-214K-102	12,37	01	10	229
2CKA001725A1498	2515-214K-102	20,34	01	10	229
2CKA001725A1555	1721-914	2,35	02	10/100	210
2CKA001725A1556	1721-917	5,75	04	10	210
2CKA001725A1557	1721 JH-914	3,51	01	10	210
2CKA001725A1558	1722-914	4,08	02	10/100	210
2CKA001725A1559	1722-917	9,47	04	10	210
2CKA001725A1560	1723-914	7,14	01	10/100	210
2CKA001725A1561	1724-914	12,37	01	10	210
2CKA001725A1562	1725-914	20,34	01	10	210
2CKA001725A1563	N 2511-217-101	5,75	04	10	228
2CKA001725A1564	N 2511-217K-103	5,75	04	10	229
2CKA001725A1565	N 2512-217-101	9,47	04	10	228
2CKA001725A1566	N 2512-217K-103	9,47	04	10	229
2CKA001726A0173	1746-212-101	2,81	01	10/100	288
2CKA001726A0181	1746-214-101	2,70	01	10/100	288
2CKA001726A0237	1746-914-101	2,70	01	10	288
2CKA001730A0191	2101-34	9,91	05	10/100	236
2CKA001730A0209	2102-34	12,15	05	10/100	236
2CKA001730A0217	2103-34	22,17	05	10	236
2CKA001730A0225	2101-35	11,93	05	10	236
2CKA001730A0233	2102-35	14,20	05	10	236
2CKA001730A0241	2103-35	24,95	05	10	236
2CKA001730A0258	2101-32	9,91	05	10/100	236
2CKA001730A0266	2102-32	12,15	05	10/100	236
2CKA001730A0274	2103-32	22,17	05	10	236
2CKA001730A0275	2101-31	11,93	05	10/100	236
2CKA001730A0276	2101-33	11,93	05	10/100	236
2CKA001730A0277	2102-31	14,62	05	10/100	236
2CKA001730A0278	2102-33	14,62	05	10/100	236
2CKA001730A0279	2103-31	24,95	05	10	236
2CKA001730A0280	2103-33	24,95	05	10	236
2CKA001731A0223	2506-212	3,31	02	10/100	214
2CKA001731A0231	2502-212	4,44	01	10	214
2CKA001731A0249	2508-212	5,57	01	10	215
2CKA001731A0256	2509-212	4,44	01	10/100	214
2CKA001731A0264	2505-212	6,33	01	10/100	214
2CKA001731A0272	2520 LI-212	4,44	01	10/100	214
2CKA001731A0280	2520 KI-212	4,44	01	10/100	214
2CKA001731A0298	2520 TR-212	4,44	01	10/100	214
2CKA001731A0314	2520-212	3,30	02	10/100	215
2CKA001731A0520	2506 N-214	6,24	01	10	214
2CKA001731A0538	2506 N/KI-214	7,37	01	10	214
2CKA001731A0561	2506 N-212	6,51	01	10/100	214
2CKA001731A0629	2506 N/KI-212	7,68	01	10/100	214
2CKA001731A0876	2506-214	3,17	02	10/100	214
2CKA001731A0884	2502-214	4,30	01	10	214
2CKA001731A0892	2505-214	6,07	01	10/100	214
2CKA001731A0900	2509-214	4,30	01	10/100	214
2CKA001731A0918	2508-214	5,43	01	10	215
2CKA001731A0926	2520-214	3,16	02	10/100	215
2CKA001731A0934	2520 LI-214	4,30	01	10/100	214

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001731A0942		2520 KI-214	4,30	01	10	214
2CKA001731A0959		2520 TR-214	4,30	01	10	214
2CKA001731A1395		2506 O-212	3,07	01	10	214
2CKA001731A1403		2506 O-214	2,95	01	10	214
2CKA001731A1445		2510 NLI-212	7,14	01	10	214
2CKA001731A1452		2510 NLI-214	6,84	01	10	214
2CKA001731A1494	A	1764 NLI-24	9,98	04	10	161
2CKA001731A1552		1764 NLI-81	11,10	04	10	179
2CKA001731A1569		1764 NLI-24G	9,98	04	10	161
2CKA001731A1593		2106-34	9,36	05	10/100	232
2CKA001731A1601		2105-34	14,26	05	10/100	232
2CKA001731A1619		2102 H-34	12,00	05	10	232
2CKA001731A1627		2108-34	10,79	05	10	232
2CKA001731A1635		2120-34	9,36	05	10/100	232
2CKA001731A1643		2106 N-34	13,46	05	10	232
2CKA001731A1650		2126-34	16,57	05	10	232
2CKA001731A1668		2106-35	11,83	05	10	232
2CKA001731A1676		2105-35	16,46	05	10	232
2CKA001731A1684		2102 H-35	14,19	05	10	232
2CKA001731A1692		2108-35	12,99	05	10	232
2CKA001731A1700		2120-35	11,83	05	10	232
2CKA001731A1718		2106 N-35	16,05	05	10	232
2CKA001731A1726		2126-35	18,77	05	10	232
2CKA001731A1734		2107-34	10,52	05	10	232
2CKA001731A1742		2107-35	13,03	05	10	232
2CKA001731A1775		2106-32	9,36	05	10/100	232
2CKA001731A1783		2105-32	14,26	05	10	232
2CKA001731A1791		2102 H-32	12,00	05	10	232
2CKA001731A1809		2108-32	10,79	05	10	232
2CKA001731A1817		2120-32	9,66	05	10	232
2CKA001731A1825		2106 N-32	13,87	05	10	232
2CKA001731A1833		2107-32	10,84	05	10	232
2CKA001731A1841		2126-32	16,57	05	10	232
2CKA001731A1858		1764 NLI-22G	9,98	04	10	161
2CKA001731A1876		1764 NLI-82	9,27	01	10	179
2CKA001731A1877		1764 NLI-84	9,26	01	10/100	179
2CKA001731A1914		1720-81	7,73	04	10	180
2CKA001731A1915		1720-82	6,13	01	10	180
2CKA001731A1916		1720-84	6,13	01	10	180
2CKA001731A1919		2562-212	14,36	19	1	401
2CKA001731A1920		2562-214	14,32	19	1	401
2CKA001731A1921		1716-81	19,62	19	1	401
2CKA001731A1922		1716-82	17,66	19	1	401
2CKA001731A1923		1716-84	17,66	19	1	401
2CKA001731A1929		1716-20	23,83	19	1	401
2CKA001731A1930		1716-21	23,83	19	1	401
2CKA001731A1931		1716-22	17,13	19	1	401
2CKA001731A1932	A	1716-24	17,13	19	1	401
2CKA001731A1933		1716-24G	17,13	19	1	401
2CKA001731A1938		1716-260	23,83	19	1	401
2CKA001731A1939		1716-266	23,83	19	1	401
2CKA001731A1942		1716-74	20,64	19	1	401
2CKA001731A1944		1716-79	28,88	19	1	401
2CKA001731A1948		1764 NLI-83	11,99	04	10	179
2CKA001731A1949		1720-83	8,84	04	10	180
2CKA001731A1950		1716-83	23,39	19	1	401
2CKA001731A1951		1716-72	20,65	19	1	401
2CKA001731A1952		1716-783	28,88	19	1	401
2CKA001731A1953		1764 NLI-866	16,27	04	10	96
2CKA001731A1954		1720-866	10,24	04	10	97
2CKA001731A1955		1716-866	25,00	19	1	401
2CKA001731A1956		2102 H-31	14,18	05	10	232
2CKA001731A1957		2102 H-33	14,19	05	10	232
2CKA001731A1958		2105-31	16,46	05	10/100	232
2CKA001731A1959		2105-33	16,46	05	10/100	232
2CKA001731A1960		2106 N-31	16,05	05	10	232
2CKA001731A1961		2106 N-33	16,05	05	10	232
2CKA001731A1962		2106-31	11,83	05	10/100	232
2CKA001731A1963		2106-33	11,83	05	10/100	232
2CKA001731A1964		2107-31	13,03	05	10	232
2CKA001731A1965		2107-33	13,03	05	10	232
2CKA001731A1966		2108-31	12,99	05	10	232
2CKA001731A1967		2108-33	12,99	05	10	232
2CKA001731A1968		2120-31	11,83	05	10/100	232
2CKA001731A1969		2120-33	11,83	05	10/100	232
2CKA001731A1970		2126-31	18,77	05	10	232
2CKA001731A1971		2126-33	18,77	05	10	232
2CKA001731A1972	A	1716-777	28,89	19	1	401
2CKA001731A1975		1764 NLI-803	11,99	04	10	127
2CKA001731A1976		1716-803	23,39	19	1	401
2CKA001731A1978		1716-884	23,39	19	1	401
2CKA001731A1979		1720-884	8,84	04	10	180
2CKA001731A1980		1716-885	23,39	19	1	401
2CKA001731A1981		1720-885	8,84	04	10	180
2CKA001731A1982		1764 NLI-885	11,99	04	10	179
2CKA001731A1983		1716-775	28,88	19	1	401
2CKA001731A1984		1716-774	28,88	19	1	401
2CKA001731A1985		1764 NLI-884	11,99	01	10	179
2CKA001731A2002		2506-914	3,17	02	10/100	198
2CKA001731A2003		2506-917	8,45	04	10	198
2CKA001731A2004		2502-914	4,30	01	10	199
2CKA001731A2005		2505-914	6,07	01	10/100	198
2CKA001731A2006		2509-914	4,30	01	10	198
2CKA001731A2007		2508-914	5,43	01	10	199
2CKA001731A2008		2520-914	3,16	02	10/100	199
2CKA001731A2009		1789 N-914	4,30	01	10/100	198
2CKA001731A2010		2520 LI-914	4,30	01	10	198
2CKA001731A2011		2520 KI-914	4,30	01	10	198
2CKA001731A2012		2520 TR-914	4,30	01	10	198
2CKA001731A2013		2506 N-914	6,24	01	10	198
2CKA001731A2014		2510 NLI-914	6,84	01	10	198
2CKA001731A2015		2506 N/KI-914	7,37	01	10/100	198
2CKA001731A2016		1789-914	4,30	01	10/100	198
2CKA001731A2017		1789 LI-914	5,43	01	10/100	198
2CKA001731A2018		1789 ST-914	5,43	01	10	198
2CKA001731A2019		2562-914	14,32	19	1	401
2CKA001731A3992		2505 K-212	10,59	01	10	214
2CKA001731A3994		2505 K-214	10,15	01	10/100	214
2CKA001731A3996		2505 K-914	10,15	01	10/100	198
2CKA001731A3997		1764 NLI/KI-803	13,11	04	10/100	127
2CKA001731A3998		1764 NLI/KI-81	12,23	04	10/100	179
2CKA001731A3999		1764 NLI/KI-82	10,40	04	10/100	179
2CKA001731A4000		1764 NLI/KI-83	13,11	04	10/100	179
2CKA001731A4001		1764 NLI/KI-84	10,40	04	10/100	179
2CKA001731A4003		1764 NLI/KI-866	17,40	04	10/100	97
2CKA001731A4004		1764 NLI/KI-884	13,11	04	10/100	179
2CKA001731A4005		1764 NLI/KI-885	13,11	04	10/100	179
2CKA001731A4007		1764 NLI-13-82	11,98	04	10/100	179
2CKA001731A4008	N	1789 H-914	5,43	04	10/100	199
2CKA001731A4009	N	2510 NLI-13-914	11,46	04	10	198
2CKA001731A4010	N	2510 NLI-917	11,46	04	10	198
2CKA001731A4011	N	1764 NLI-12-82-101	11,10	01	10	179
2CKA001731A4012	N	2506-217-101	8,45	04	10	214
2CKA001740A0060		3040	2,41	01	10/100	28
2CKA001740A0061		3048/10	6,38	01	1	154
2CKA001740A0062		3048/20	9,21	01	1	154
2CKA001740A0063		3048/30	12,04	01	1	154
2CKA001740A0064		3048/40	14,88	01	1	154
2CKA001740A0065		3048/50	17,72	01	1	154
2CKA001740A0066		3048/11	6,38	01	1/30	75
2CKA001740A0067		3048/21	9,21	01	1	75
2CKA001740A0068		3048/31	12,04	01	1	75
2CKA001740A0069		3048/41	14,88	01	1	75
2CKA001740A0070		3049	378,00	01	1	155
2CKA001740A0071		3050	1,78	01	10/100	28
2CKA001740A0072		3058/10	6,08	01	1	154
2CKA001740A0073		3058/20	8,92	01	1	154
2CKA001740A0074		3058/30	11,77	01	1	154
2CKA001740A0075		3058/40	14,60	01	1	154
2CKA001740A0076		3058/50	17,44	01	1	154
2CKA001740A0077		3058/11	6,08	01	1	75
2CKA001740A0078		3058/21	8,92	01	1/20	75
2CKA001740A0079		3058/31	11,77	01	1	75
2CKA001740A0080		3058/41	14,60	01	1	75
2CKA001740A0081		3057	1,14	01	10	155
2CKA001740A0082		3060	2,12	01	10/100	28
2CKA001740A0083		3068/10	5,68	01	1	155
2CKA001740A0084		3068/20	8,51	01	1	155
2CKA001740A0085		3068/30	11,35	01	1	155
2CKA001740A0086		3068/40	14,18	01	1	155
2CKA001740A0087		3068/50	17,00	01	1	155
2CKA001740A0088		3068/11	5,68	01	1	75
2CKA001740A0089		3068/21	8,51	01	1	75
2CKA001740A0090		3068/31	11,35	01	1	75
2CKA001740A0091		3068/41	14,18	01	1	75
2CKA001745A0017		3072	5,09	01	10	243
2CKA001747A0062		3095-1	9,08	01	100	242
2CKA001751A1617		1786-20	10,66	04	10/100	160
2CKA001751A1625		1789-20	10,66	04	10	160
2CKA001751A1633		1789 LI-20	11,79	04	10	160
2CKA001751A1641		1789 KI-20	11,79	04	10	160
2CKA001751A1658		1789 TR-20	11,79	04	10	160
2CKA001751A1666		1781-20	13,83	04	10	161
2CKA001751A1674		1788-20	11,79	04	10	161

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001751A1682		1785-20	13,84	04	10	160
2CKA001751A1690		1789 H-20	11,79	04	10	161
2CKA001751A1708		1786-21	10,66	04	10/100	160
2CKA001751A1716		1789-21	10,66	04	10	160
2CKA001751A1724		1789 LI-21	11,79	04	10	160
2CKA001751A1732		1789 KI-21	11,79	04	10	160
2CKA001751A1740		1789 TR-21	11,79	04	10	160
2CKA001751A1757		1781-21	13,83	04	10	161
2CKA001751A1765		1788-21	11,79	04	10	161
2CKA001751A1773		1785-21	13,84	04	10/100	160
2CKA001751A1781		1789 H-21	11,79	04	10	161
2CKA001751A1823		1785 JA-20	16,67	04	10	411
2CKA001751A1831		1785 JA-21	16,67	04	10	411
2CKA001751A1849	A	1786-24	6,26	04	10/100	160
2CKA001751A1856	A	1789-24	6,26	04	10	160
2CKA001751A1864	A	1789 LI-24	7,39	04	10	160
2CKA001751A1872	A	1789 KI-24	7,39	04	10	160
2CKA001751A1880	A	1789 TR-24	7,39	04	10	160
2CKA001751A1898	A	1781-24	9,42	04	10	161
2CKA001751A1906	A	1788-24	7,39	04	10	161
2CKA001751A1914	A	1785-24	9,08	04	10	160
2CKA001751A1922	A	1785 JA-24	12,20	04	10	411
2CKA001751A1930	A	1789 H-24	7,39	04	10	161
2CKA001751A2045		1787-20	10,66	04	10	160
2CKA001751A2052		1787-21	10,66	04	10	160
2CKA001751A2060	A	1787-24	6,26	04	10	160
2CKA001751A2094		1786-24G	6,26	04	10/100	160
2CKA001751A2102		1789-24G	6,26	04	10	160
2CKA001751A2110		1785-24G	9,08	04	10	160
2CKA001751A2128		1785 JA-24G	12,20	04	10	411
2CKA001751A2177		1787-24G	6,26	04	10	160
2CKA001751A2201		1789 LI-24G	7,39	04	10	160
2CKA001751A2235		1789 KI-24G	7,39	04	10	160
2CKA001751A2268		1789 TR-24G	7,39	04	10	160
2CKA001751A2292		1781-24G	9,42	04	10	161
2CKA001751A2326		1788-24G	7,39	04	10	161
2CKA001751A2375		1789 H-24G	7,39	04	10	161
2CKA001751A2482		1786-22G	6,26	04	10/100	160
2CKA001751A2490		1789-22G	6,26	04	10	160
2CKA001751A2508		1787-22G	6,26	04	10	160
2CKA001751A2516		1789 LI-22G	7,39	04	10	160
2CKA001751A2524		1789 KI-22G	7,39	04	10	160
2CKA001751A2532		1789 TR-22G	7,39	04	10	160
2CKA001751A2540		1781-22G	9,42	04	10	161
2CKA001751A2557		1788-22G	7,39	04	10	161
2CKA001751A2565		1785-22G	9,08	04	10	160
2CKA001751A2573		1789 H-22G	7,39	04	10	161
2CKA001751A2581		1785 JA-22G	12,20	04	10	411
2CKA001751A2741		1786-82	4,97	01	10/100	178
2CKA001751A2742		1788-82	7,25	01	10	179
2CKA001751A2743		1789 H-82	7,25	01	10	179
2CKA001751A2744		1785-82	7,87	01	10/100	178
2CKA001751A2745		1789 LI-82	6,10	01	10	179
2CKA001751A2746		1789 KI-82	6,10	01	10	179
2CKA001751A2747		1789 TR-82	6,10	01	10	179
2CKA001751A2748		1785 JA-82	11,15	01	10	411
2CKA001751A2749		1786-84	5,00	01	10/100	178
2CKA001751A2750		1788-84	7,25	01	10/100	179
2CKA001751A2751		1789 H-84	7,25	01	10	179
2CKA001751A2752		1785-84	7,86	01	10/100	178
2CKA001751A2753		1789 LI-84	6,10	01	10/100	179
2CKA001751A2754		1789 KI-84	6,10	01	10	179
2CKA001751A2755		1789 TR-84	6,10	01	10	179
2CKA001751A2756		1785 JA-84	11,15	01	10/100	411
2CKA001751A2813		1789-82	6,10	01	10	178
2CKA001751A2814		1789-84	6,10	01	10/100	178
2CKA001751A2821		1786-260	10,66	04	10/100	160
2CKA001751A2822		1781-260	13,83	04	10	161
2CKA001751A2823		1788-260	11,79	04	10	161
2CKA001751A2824		1787-260	10,66	04	10/100	160
2CKA001751A2825		1789-260	10,66	04	10/100	160
2CKA001751A2826		1789 H-260	11,79	04	10	161
2CKA001751A2827		1785-260	13,84	04	10/100	160
2CKA001751A2828		1789 LI-260	11,79	04	10/100	160
2CKA001751A2829		1789 KI-260	11,79	04	10	160
2CKA001751A2830		1789 TR-260	11,79	04	10	160
2CKA001751A2831		1785 JA-260	16,67	04	10/100	411
2CKA001751A2832		1786-266	10,66	04	10/100	160
2CKA001751A2833		1781-266	13,83	04	10	161
2CKA001751A2834		1788-266	11,79	04	10	161
2CKA001751A2835		1787-266	10,66	04	10/100	160
2CKA001751A2836		1789-266	10,66	04	10/100	160
2CKA001751A2837		1789 H-266	11,79	04	10	161
2CKA001751A2838		1785-266	13,84	04	10/100	160
2CKA001751A2839		1789 LI-266	11,79	04	10/100	160
2CKA001751A2840		1789 KI-266	11,79	04	10	160
2CKA001751A2841		1789 TR-266	11,79	04	10	160
2CKA001751A2842		1785 JA-266	16,67	04	10/100	411
2CKA001751A2926		1786-81	7,73	04	10/100	178
2CKA001751A2927		1788-81	10,23	04	10	179
2CKA001751A2928		1789-81	9,10	04	10	178
2CKA001751A2929		1789 H-81	10,23	04	10	179
2CKA001751A2930		1785-81	10,76	04	10	178
2CKA001751A2931		1789 LI-81	9,10	04	10	179
2CKA001751A2932		1789 KI-81	9,10	04	10	179
2CKA001751A2933		1789 TR-81	9,10	04	10	179
2CKA001751A2934		1785 JA-81	13,07	04	10	411
2CKA001751A2942		1785-83	11,35	04	10/100	178
2CKA001751A2943		1786-83	8,59	04	10/100	178
2CKA001751A2944		1785 JA-83	13,54	04	10/100	411
2CKA001751A2945		1789-83	10,00	04	10/100	178
2CKA001751A2951		1789 LI-83	10,00	04	10	179
2CKA001751A2952		1789 KI-83	10,00	04	10	179
2CKA001751A2953		1789 TR-83	10,00	04	10	179
2CKA001751A2954		1788-83	11,12	04	10	179
2CKA001751A2955		1789 H-83	11,12	04	10	179
2CKA001751A2956		1786-866	12,30	04	10/100	96
2CKA001751A2957		1789-866	13,83	04	10/100	96
2CKA001751A2958		1789 LI-866	13,83	04	10	96
2CKA001751A2959		1789 KI-866	13,83	04	10	96
2CKA001751A2960		1789 TR-866	13,83	04	10	96
2CKA001751A2961		1788-866	15,30	04	10	97
2CKA001751A2962		1785-866	15,51	04	10/100	96
2CKA001751A2963		1789 H-866	15,30	04	10	97
2CKA001751A2964		1785 JA-866	17,86	04	10	411
2CKA001751A2991		1785/11-82	11,25	01	10	180
2CKA001751A2992		1785/11-84	11,25	01	10	180
2CKA001751A2995		1785/11-83	13,54	04	10	180
2CKA001751A2996		1785/11-866	18,29	04	10	97
2CKA001751A2997		1786/11-82	7,28	01	10	180
2CKA001751A2998		1786/11-84	7,28	01	10	180
2CKA001751A3001		1786/11-83	9,98	04	10	180
2CKA001751A3002		1786/11-866	14,12	04	10	97
2CKA001751A3012		1786-803	8,59	04	10/100	126
2CKA001751A3013		1789-803	10,00	04	10	126
2CKA001751A3014		1789 LI-803	10,00	04	10	126
2CKA001751A3015		1789 KI-803	10,00	04	10	127
2CKA001751A3016		1789 TR-803	10,00	04	10	126
2CKA001751A3017		1788-803	11,13	04	10	127
2CKA001751A3018		1785-803	11,67	04	10/100	126
2CKA001751A3019		1789 H-803	11,13	04	10	127
2CKA001751A3020		1785 JA-803	13,94	04	10	411
2CKA001751A3022		1785 JA-884	13,54	01	10	411
2CKA001751A3023		1785/11-884	13,96	01	10	180
2CKA001751A3024		1785-884	11,67	01	10/100	178
2CKA001751A3026		1786/11-884	8,84	01	10	180
2CKA001751A3027		1786-884	8,59	01	10/100	178
2CKA001751A3028		1788-884	11,13	01	10	179
2CKA001751A3029		1789 H-884	11,13	01	10	179
2CKA001751A3030		1789 KI-884	10,00	01	10	179
2CKA001751A3031		1789 LI-884	10,00	01	10	179
2CKA001751A3032		1789 TR-884	10,00	01	10	179
2CKA001751A3033		1789-884	10,00	01	10	178
2CKA001751A3036		1785 JA-885	13,54	04	10	411
2CKA001751A3037		1785/11-885	13,96	04	10	180
2CKA001751A3038		1785-885	11,67	04	10/100	178
2CKA001751A3040		1786/11-885	8,84	04	10	180
2CKA001751A3041		1786-885	8,59	04	10/100	178
2CKA001751A3042		1788-885	11,13	04	10	179
2CKA001751A3043		1789 H-885	11,13	04	10	179
2CKA001751A3044		1789 KI-885	10,00	04	10	179
2CKA001751A3045		1789 LI-885	10,00	04	10	179
2CKA001751A3046		1789 TR-885	10,00	04	10	179
2CKA001751A3047		1789-885	10,00	04	10	178
2CKA001751A3121		1785 K-81	14,84	04	10	178
2CKA001751A3123		1785 K-82	11,18	01	10	178
2CKA001751A3125		1785 K-83	15,31	04	10	178
2CKA001751A3127		1785 K-84	11,18	01	10	178
2CKA001751A3129		1785 K-803	15,31	04	10	126
2CKA001751A3132		1785 K-866	22,78	04	10	96
2CKA001751A3134		1785 K-884	15,31	01	10	178
2CKA001751A3136		1785 K-885	15,31	04	10	178
2CKA001751A3138		1785 K-20	20,17	04	10	160
2CKA001751A3139		1785 K-21	20,17	04	10	160

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001751A3140	1785 K-22G	14,00	04	10	160
2CKA001751A3141 A	1785 K-24	14,00	04	10	160
2CKA001751A3142	1785 K-24G	14,00	04	10	160
2CKA001751A3143	1785 K-260	20,17	04	10	160
2CKA001751A3144	1785 K-266	20,17	04	10	160
2CKA001751A3145	1786-12-82	10,00	04	10/100	178
2CKA001751A3146	1789 N-803	10,00	04	10/100	126
2CKA001751A3147	1789 N-81	9,11	04	10/100	178
2CKA001751A3148	1789 N-82	6,10	04	10/100	178
2CKA001751A3149	1789 N-83	10,00	04	10/100	178
2CKA001751A3150	1789 N-84	6,10	01	10/100	178
2CKA001751A3152	1789 N-866	13,83	04	10/100	96
2CKA001751A3153	1789 N-884	10,00	04	10/100	178
2CKA001751A3154	1789 N-885	10,00	04	10/100	178
2CKA001751A3156	1789 ST-803	10,00	04	10/100	126
2CKA001751A3157	1789 ST-81	9,11	04	10/100	178
2CKA001751A3158	1789 ST-82	6,10	04	10/100	178
2CKA001751A3159	1789 ST-83	10,00	04	10/100	178
2CKA001751A3160	1789 ST-84	6,10	04	10/100	178
2CKA001751A3162	1789 ST-866	13,83	04	10/100	96
2CKA001751A3163	1789 ST-884	10,00	04	10/100	178
2CKA001751A3164	1789 ST-885	10,00	04	10/100	178
2CKA001751A3175	2520 KI-803	10,00	04	10/100	126
2CKA001751A3176	2520 KI-81	9,11	04	10/100	178
2CKA001751A3177	2520 KI-82	6,10	01	10/100	178
2CKA001751A3178	2520 KI-83	10,00	04	10/100	178
2CKA001751A3179	2520 KI-84	6,10	01	10/100	178
2CKA001751A3181	2520 KI-866	13,83	04	10/100	96
2CKA001751A3182	2520 KI-884	10,00	01	10/100	178
2CKA001751A3183	2520 KI-885	10,00	04	10/100	178
2CKA001751A3185	2520 LI-803	10,00	04	10/100	126
2CKA001751A3186	2520 LI-81	9,11	04	10/100	178
2CKA001751A3187	2520 LI-82	6,10	01	10/100	178
2CKA001751A3188	2520 LI-83	10,00	04	10/100	178
2CKA001751A3189	2520 LI-84	6,10	01	10/100	178
2CKA001751A3191	2520 LI-866	13,83	04	10/100	96
2CKA001751A3192	2520 LI-884	10,00	01	10/100	178
2CKA001751A3193	2520 LI-885	10,00	04	10/100	178
2CKA001751A3195	2520 TR-803	10,00	04	10/100	126
2CKA001751A3196	2520 TR-81	9,11	04	10/100	178
2CKA001751A3197	2520 TR-82	6,10	01	10/100	178
2CKA001751A3198	2520 TR-83	10,00	04	10/100	178
2CKA001751A3199	2520 TR-84	6,10	01	10/100	178
2CKA001751A3200	2520 TR-866	13,83	04	10/100	96
2CKA001751A3201	2520 TR-884	10,00	01	10/100	178
2CKA001751A3202	2520 TR-885	10,00	04	10/100	178
2CKA001751A3204 N	1785/11-803	13,96	04	10	127
2CKA001751A3205	1785/11-81	13,41	04	10	180
2CKA001751A3206	1786/11-803	9,98	04	10	127
2CKA001751A3207	1786/11-81	8,84	04	10	180
2CKA001753A0032	1740 DR-72	13,24	04	10	411
2CKA001753A0033	1740 DR-783	18,54	04	10	411
2CKA001753A0034	1742-72	13,42	04	10	115
2CKA001753A0035	1742-783	17,24	04	10	115
2CKA001753A0036	1743-03-72	10,49	04	10	278
2CKA001753A0038	1743-03-783	13,51	04	10	278
2CKA001753A0039	1743-72	10,49	04	10	277
2CKA001753A0040	1743-783	13,51	04	10	277
2CKA001753A0041	1746/10-72	9,13	04	10	289
2CKA001753A0042	1746/10-783	12,54	04	10	289
2CKA001753A0043	1746-72	15,49	04	10	289
2CKA001753A0044	1746-783	18,17	04	10	289
2CKA001753A0046	1749-72	19,67	04	10	292
2CKA001753A0047	1749-783	23,83	04	10	292
2CKA001753A0048	1751-72	22,54	04	10	317
2CKA001753A0049	1751-783	26,58	04	10	317
2CKA001753A0050	1756-72	14,03	04	10	118
2CKA001753A0051	1756-783	17,85	04	10	118
2CKA001753A0053	1758-72	17,33	04	10	287
2CKA001753A0054	1758-783	21,01	04	10	287
2CKA001753A0055	1766-72	10,49	04	10	323
2CKA001753A0056	1766-783	13,51	04	10	323
2CKA001753A0057	1770-72	15,77	19	10	430
2CKA001753A0058	1770-783	21,70	19	10	430
2CKA001753A0059	1771-72	15,77	19	10	430
2CKA001753A0061	1771-783	21,70	19	10	430
2CKA001753A0062	1781-72	14,96	04	10	113
2CKA001753A0063	1781-783	26,45	04	10	113
2CKA001753A0064	1785-72	14,54	04	10/100	113
2CKA001753A0065	1785-783	24,88	04	10/100	113
2CKA001753A0066	1786-72	11,58	04	10/100	113
2CKA001753A0067	1786-783	21,84	04	10/100	113
2CKA001753A0068	1789 H-72-101	16,18	04	10	113
2CKA001753A0069	1789 H-783-101	26,45	04	10	113
2CKA001753A0070	1789 KI-72	12,77	04	10	113
2CKA001753A0071	1789 KI-783	23,02	04	10	113
2CKA001753A0072	1789 LI-72	12,77	04	10	113
2CKA001753A0073	1789 LI-783	23,02	04	10	113
2CKA001753A0074	1789 TR-72	12,77	04	10	113
2CKA001753A0075	1789 TR-783	23,02	04	10	113
2CKA001753A0076	1789-72-101	11,58	04	10	113
2CKA001753A0077	1789-783-101	21,84	04	10	113
2CKA001753A0079	1792-72	58,00	04	10	114
2CKA001753A0080	1792-783	62,00	04	10	114
2CKA001753A0081	1800-72	17,85	04	10	284
2CKA001753A0082	1800-783	21,07	04	10	284
2CKA001753A0083	1803-02-72	10,49	04	10	282
2CKA001753A0084	1803-02-783	13,51	04	10	282
2CKA001753A0085	1803-72	10,49	04	10	315
2CKA001753A0087	1803-783	13,51	04	10	315
2CKA001753A0088	1756-803	13,02	04	10	135
2CKA001753A0089	1756-81	12,46	04	10	189
2CKA001753A0090	1756-82	10,83	04	10	189
2CKA001753A0091	1756-83	13,02	04	10	189
2CKA001753A0092	1756-84	10,83	04	10	189
2CKA001753A0093	1756-866	19,10	04	10	102
2CKA001753A0105 A	1785-777	24,88	04	10	113
2CKA001753A0106 A	1740 DR-777	18,54	04	10	411
2CKA001753A0107 A	1742-777	17,24	04	10	115
2CKA001753A0108 A	1743-03-777	13,51	04	10	278
2CKA001753A0109 A	1743-777	13,51	04	10	277
2CKA001753A0110 A	1746/10-777	12,54	04	10	289
2CKA001753A0111 A	1746-777	18,17	04	10	289
2CKA001753A0112 A	1749-777	23,83	04	10	292
2CKA001753A0113 A	1751-777	26,58	04	10	317
2CKA001753A0114 A	1756-777	17,85	04	10	118
2CKA001753A0115 A	1758-777	21,01	04	10	287
2CKA001753A0116 A	1766-777	13,51	04	10	323
2CKA001753A0117 A	1770-777	21,70	19	10	430
2CKA001753A0118 A	1771-777	21,70	19	10	430
2CKA001753A0119 A	1781-777	26,45	04	10	113
2CKA001753A0120 A	1786-777	21,84	04	10	113
2CKA001753A0121 A	1789 H-777-101	26,44	04	10	113
2CKA001753A0122 A	1789 KI-777	23,02	04	10	113
2CKA001753A0123 A	1789 LI-777	23,02	04	10	113
2CKA001753A0124 A	1789 TR-777	23,02	04	10	113
2CKA001753A0125 A	1789-777-101	21,84	04	10	113
2CKA001753A0126 A	1792-777	62,00	04	10	114
2CKA001753A0127 A	1800-777	21,07	04	10	284
2CKA001753A0129 A	1803-02-777	13,51	04	10	282
2CKA001753A0130 A	1803-777	13,51	04	10	315
2CKA001753A0136	1740 DR-775	18,54	04	10	411
2CKA001753A0138	1742-775	17,24	04	10	115
2CKA001753A0139	1743-03-775	13,51	04	10	278
2CKA001753A0140	1743-775	13,51	04	10	277
2CKA001753A0141	1746/10-775	12,54	04	10	289
2CKA001753A0142	1746-775	18,17	04	10	289
2CKA001753A0143	1749-775	23,83	04	10	292
2CKA001753A0145	1751-775	26,58	04	10	317
2CKA001753A0146	1756-775	17,85	04	10	118
2CKA001753A0147	1758-775	21,01	04	10	287
2CKA001753A0148	1766-775	13,51	04	10	323
2CKA001753A0149	1770-775	21,70	19	10	430
2CKA001753A0150	1771-775	21,70	19	10	430
2CKA001753A0151	1781-775	26,45	04	10	113
2CKA001753A0152	1785-775	24,88	04	10/100	113
2CKA001753A0153	1786-775	21,84	04	10/100	113
2CKA001753A0154	1789 H-775-101	26,45	04	10	113
2CKA001753A0155	1789 KI-775	23,02	04	10	113
2CKA001753A0156	1789 LI-775	23,02	04	10	113
2CKA001753A0157	1789 TR-775	23,02	04	10	113
2CKA001753A0158	1789-775-101	21,84	04	10	113
2CKA001753A0159	1792-775	62,00	04	10	114
2CKA001753A0160	1800-775	21,07	04	10	284
2CKA001753A0161	1803-02-775	13,51	04	10	282
2CKA001753A0162	1803-775	13,51	04	10	315
2CKA001753A0164	1740 DR-774	18,54	04	10	411
2CKA001753A0166	1742-774	17,24	04	10	115
2CKA001753A0167	1743-03-774	13,51	04	10	278
2CKA001753A0168	1743-774	13,51	04	10	277
2CKA001753A0170	1746/10-774	12,54	04	10	289
2CKA001753A0171	1746-774	18,17	04	10	289
2CKA001753A0172	1749-774	23,83	04	10	292
2CKA001753A0173	1751-774	26,58	04	10	317

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001753A0174		1756-774	17,85	04	10	118
2CKA001753A0175		1758-774	21,01	04	10	287
2CKA001753A0176		1766-774	13,51	04	10	323
2CKA001753A0178		1770-774	21,70	19	10	430
2CKA001753A0179		1771-774	21,70	19	10	430
2CKA001753A0180		1781-774	26,45	04	10	113
2CKA001753A0181		1785-774	24,88	04	10/100	113
2CKA001753A0182		1786-774	21,84	04	10/100	113
2CKA001753A0184		1789 H-774-101	26,45	04	10	113
2CKA001753A0186		1789 KI-774	23,02	04	10	113
2CKA001753A0187		1789 LI-774	23,02	04	10	113
2CKA001753A0188		1789 TR-774	23,02	04	10	113
2CKA001753A0189		1789-774-101	21,84	04	10	113
2CKA001753A0190		1792-774	62,00	04	10	114
2CKA001753A0191		1800-774	21,07	04	10	284
2CKA001753A0192		1803-02-774	13,51	04	10	282
2CKA001753A0194		1803-774	13,51	04	10	315
2CKA001753A0224		1796-914	5,08	01	10	199
2CKA001753A0225		1803-914	4,97	01	1/10	315
2CKA001753A0226		1803-02-914	4,97	01	10	282
2CKA001753A0229		1800-914	9,31	01	10	284
2CKA001753A0230		2561-914	8,45	01	10	284
2CKA001753A0231		2542 DR-914	6,69	01	10	410
2CKA001753A0232		2561-02-914	8,90	01	10	285
2CKA001753A0233		1769-914	17,73	01	10	290
2CKA001753A0234		1770-914-102	6,81	19	10	430
2CKA001753A0236		1771-914-102	6,81	19	10	430
2CKA001753A0251		1756-884	13,02	04	10	189
2CKA001753A0252		1756-885	13,02	04	10	189
2CKA001753A0254		1770-803-103	18,29	04	10	139
2CKA001753A0255		1770-81-103	12,79	04	10	193
2CKA001753A0256		1770-82-103	11,15	04	10	193
2CKA001753A0257		1770-83-103	18,29	04	10	193
2CKA001753A0258		1770-84-103	11,15	04	10	193
2CKA001753A0259		1770-866-103	29,66	04	10	105
2CKA001753A0260		1770-884-103	18,29	04	10	193
2CKA001753A0261		1770-885-103	18,29	04	10	193
2CKA001753A0263	N	1770-914-103	6,69	04	10/100	209
2CKA001753A0264		1771-803-103	18,29	04	10	139
2CKA001753A0265		1771-81-103	12,79	04	10	193
2CKA001753A0266		1771-82-103	11,15	04	10	193
2CKA001753A0267		1771-83-103	18,29	04	10	193
2CKA001753A0301		1771-84-103	11,15	04	10	193
2CKA001753A0302		1771-866-103	29,66	04	10	106
2CKA001753A0303		1771-884-103	18,29	04	10	193
2CKA001753A0304		1771-885-103	18,29	04	10	193
2CKA001753A0306	N	1771-914-103	6,69	04	10	209
2CKA001753A0307		1796-803	12,96	04	10	127
2CKA001753A0308		1796-81	11,47	04	10	180
2CKA001753A0309		1796-82	8,56	04	10	180
2CKA001753A0310		1796-83	12,96	04	10	180
2CKA001753A0311		1796-84	8,56	04	10	180
2CKA001753A0312		1796-866	24,09	04	10	97
2CKA001753A0313		1796-884	12,96	04	10	180
2CKA001753A0314		1796-885	12,96	04	10	180
2CKA001753A0316		2561-02-803	15,51	04	10	285
2CKA001753A0317		2561-02-81	14,99	04	10	285
2CKA001753A0392		2561-02-82	12,95	01	10	285
2CKA001753A0393		2561-02-83	15,51	04	10	285
2CKA001753A0394		2561-02-84	12,58	01	10	285
2CKA001753A0395		2561-02-866	24,68	04	10	285
2CKA001753A0396		2561-02-884	15,51	01	10	285
2CKA001753A0397		2561-02-885	15,51	04	10	285
2CKA001753A0399		2561-803	15,51	04	10	285
2CKA001753A0400		2561-81	14,99	04	10	285
2CKA001753A0401		2561-82	12,95	01	10	285
2CKA001753A0402		2561-83	15,51	04	10	285
2CKA001753A0403		2561-84	12,58	01	10	285
2CKA001753A0404		2561-866	24,68	04	10	285
2CKA001753A0405		2561-884	15,51	01	10	285
2CKA001753A0406		2561-885	15,51	04	10	285
2CKA001753A0599		2542 DR-212	6,97	01	10	410
2CKA001753A1092		1740 DR-20	17,00	04	10	411
2CKA001753A1118		1742-20	16,33	04	10	163
2CKA001753A1126		1743-20	12,41	04	10	277
2CKA001753A1167		1748-20	21,87	04	10	291
2CKA001753A1175		1740 DR-21	17,00	04	10	411
2CKA001753A1431		1742-21	16,33	04	10	163
2CKA001753A1449		1743-21	12,41	04	10	277
2CKA001753A1480		1748-21	21,87	04	10	291
2CKA001753A1506		1756-20	17,77	04	10	166
2CKA001753A1522		1756-21	17,77	04	10	166
2CKA001753A1548	A	1756-24	11,94	04	10	166
2CKA001753A1555	A	1740 DR-24	11,72	04	10	411
2CKA001753A1571	A	1742-24	11,52	04	10	163
2CKA001753A1589	A	1743-24	8,00	04	10	277
2CKA001753A1621	A	1748-24	15,60	04	10	291
2CKA001753A1753		1746-20 FN	19,21	04	10	276
2CKA001753A1761		1746-21 FN	19,21	04	10	276
2CKA001753A1779		1746-24 FN	14,18	04	10	276
2CKA001753A2264		2542 DR-214	6,69	01	10	410
2CKA001753A2629		1766-20	12,41	04	10	323
2CKA001753A2637		1766-21	12,41	04	10	323
2CKA001753A2645	A	1766-24	8,00	04	10	323
2CKA001753A3825		2561-212	8,82	01	10/100	284
2CKA001753A3833		2561-214	8,45	01	10/100	284
2CKA001753A3916		2561-20	20,58	04	10	284
2CKA001753A3924		2561-21	20,58	04	10	284
2CKA001753A3932	A	2561-24	13,90	04	10	284
2CKA001753A3957		2561-02-212	9,28	01	10/100	285
2CKA001753A3965		2561-02-214	8,90	01	10	285
2CKA001753A4047		2561-02-20	20,40	04	10	285
2CKA001753A4054		2561-02-21	20,40	04	10	285
2CKA001753A4062	A	2561-02-24	14,31	04	10	285
2CKA001753A4121		1721-284/11	5,93	01	10	157
2CKA001753A4122		1722-284/11	8,16	01	10	157
2CKA001753A4123		1723-284/11	17,28	01	10	157
2CKA001753A4124		1724-284/11	27,49	01	1	157
2CKA001753A4125		1725-284/11	45,00	01	1	157
2CKA001753A4126		1721-281/11	7,74	04	10	157
2CKA001753A4127		1722-281/11	16,03	04	10	157
2CKA001753A4128		1723-281/11	32,88	04	10	157
2CKA001753A4129		1724-281/11	45,20	04	1	157
2CKA001753A4130		1725-281/11	61,00	04	1	157
2CKA001753A4773		1743-03-74	10,49	04	10	278
2CKA001753A4781		1786-74	11,59	04	10/100	113
2CKA001753A4815		1789 LI-74	12,77	04	10	113
2CKA001753A4823		1789 KI-74	12,77	04	10	113
2CKA001753A4831		1789 TR-74	12,77	04	10	113
2CKA001753A4849		1781-74	14,96	04	10	113
2CKA001753A4856		1785-74	14,54	04	10/100	113
2CKA001753A4864		1740 DR-74	13,24	04	10	411
2CKA001753A4906		1770-74	15,77	19	10	430
2CKA001753A4914		1771-74	15,77	19	10	430
2CKA001753A4922		1756-74	14,03	04	10	118
2CKA001753A4930		1742-74	13,42	04	10	115
2CKA001753A4963		1743-74	10,49	04	10	277
2CKA001753A4971		1751-74	22,54	04	10	317
2CKA001753A4989		1766-74	10,49	04	10	323
2CKA001753A4997		1746-74	15,49	04	10	289
2CKA001753A5002		1749-74	19,67	04	10	292
2CKA001753A5010		1758-74	17,33	04	10	287
2CKA001753A5267		1786-79	21,84	04	10	113
2CKA001753A5291		1789 LI-79	23,02	04	10	113
2CKA001753A5309		1789 KI-79	23,02	04	10	113
2CKA001753A5317		1789 TR-79	23,02	04	10	113
2CKA001753A5325		1781-79	26,45	04	10	113
2CKA001753A5333		1785-79	24,88	04	10/100	113
2CKA001753A5341		1740 DR-79	18,54	04	10	411
2CKA001753A5382		1770-79	21,70	19	10	430
2CKA001753A5390		1771-79	21,70	19	10	121
2CKA001753A5408		1756-79	17,85	04	10	118
2CKA001753A5416		1742-79	17,24	04	10	115
2CKA001753A5440		1743-79	13,51	04	10	277
2CKA001753A5457		1751-79	26,58	04	10	317
2CKA001753A5465		1766-79	13,51	04	10	323
2CKA001753A5473		1746-79	18,17	04	10	289
2CKA001753A5481		1749-79	23,83	04	10	292
2CKA001753A5499		1758-79	21,01	04	10	287
2CKA001753A5846		1743-03-79	13,51	04	10	278
2CKA001753A5978		1746-20-101	19,21	04	10	289
2CKA001753A5986		1746-21-101	19,21	04	10	289
2CKA001753A5994	A	1746-24-101	13,36	04	10	289
2CKA001753A6059		1770-212-102	6,82	19	10	430
2CKA001753A6067		1770-212-103	6,82	19	10	226
2CKA001753A6075		1770-20-101	24,32	19	10	430
2CKA001753A6083		1770-21-101	24,32	19	10	430
2CKA001753A6091	A	1770-24-101	13,25	19	10	430
2CKA001753A6158		1770-214-102	6,81	19	10	430
2CKA001753A6208		1771-212-102	6,82	19	10	430
2CKA001753A6216		1771-212-103	6,82	19	10	226
2CKA001753A6224		1771-20-101	24,32	19	10	430
2CKA001753A6232		1771-21-101	24,32	19	10	430
2CKA001753A6240	A	1771-24-101	13,25	19	10	430

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001753A6307	1771-214-102	6,81	19	10	430
2CKA001753A6315	1771-214-103	6,81	19	10	226
2CKA001753A6547	1789-74-101	11,58	04	10	113
2CKA001753A6570	1789-79-101	21,84	04	10	113
2CKA001753A6588	1789 H-74-101	16,18	04	10	113
2CKA001753A6612	1789 H-79-101	26,45	04	10	113
2CKA001753A6703	1792-74	58,00	04	10	114
2CKA001753A6737	1792-79	62,00	04	10	114
2CKA001753A7263	1740 DR-24G	11,72	04	10	411
2CKA001753A7412	1742-24G	11,52	04	10	163
2CKA001753A7446	1770-24G-101	13,25	19	10	430
2CKA001753A7479	1771-24G-101	13,25	19	10	430
2CKA001753A7503	1756-24G	11,94	04	10	166
2CKA001753A7628	1743-24G	8,00	04	10	277
2CKA001753A7685	1746-24G-101	13,36	04	10	289
2CKA001753A7719	1746-24G FN	14,18	04	10	276
2CKA001753A7743	1766-24G	8,00	04	10	323
2CKA001753A7776	2561-24G	13,90	04	10	284
2CKA001753A7800	2561-02-24G	14,31	04	10	285
2CKA001753A7891	1748-24G	15,60	04	10	291
2CKA001753A8022	1800-212	9,70	01	10/100	284
2CKA001753A8030	1800-214	9,31	01	10/100	284
2CKA001753A8048	1810	6,76	01	10/100	283
2CKA001753A8055	1812	6,57	01	10/100	283
2CKA001753A8056	1819	6,76	01	10/100	283
2CKA001753A8057	1820	6,76	01	10/100	283
2CKA001753A8063	1814	6,76	01	10/100	283
2CKA001753A8121	A 1800-24	14,74	04	10	284
2CKA001753A8394	1803-214	4,97	01	10	315
2CKA001753A8402	1803-02-214	4,97	01	10/100	282
2CKA001753A8410	1803-20	12,41	04	10	315
2CKA001753A8428	1803-21	12,41	04	10	315
2CKA001753A8436	A 1803-24	8,00	04	10	315
2CKA001753A8485	1803-02-20	12,41	04	10	282
2CKA001753A8493	1803-02-21	12,41	04	10	282
2CKA001753A8501	A 1803-02-24	8,00	04	10	282
2CKA001753A8550	1746/10-20	10,36	04	10	289
2CKA001753A8568	1746/10-21	10,36	04	10	289
2CKA001753A8576	A 1746/10-24	7,36	04	10	289
2CKA001753A8626	1743-04-212	8,80	01	10	278
2CKA001753A8634	1743/10-04-212	8,80	01	10	278
2CKA001753A8642	1743-04-214	8,43	01	10	278
2CKA001753A8659	1743/10-04-214	8,43	01	10	278
2CKA001753A8667	1800-74	17,85	04	10	284
2CKA001753A8691	1800-79	21,07	04	10	284
2CKA001753A8782	1769-212	18,49	04	10	290
2CKA001753A8790	1769-214	17,73	04	10	290
2CKA001753A8949	1803-212	5,19	01	10	315
2CKA001753A8956	1803-02-212	5,19	01	10	282
2CKA001753A8964	1803-74	10,49	04	10	315
2CKA001753A8998	1803-79	13,51	04	10	315
2CKA001753A9004	1803-02-74	10,49	04	10	282
2CKA001753A9038	1803-02-79	13,51	04	10	282
2CKA001753A9046	1746/10-74	9,13	04	10	289
2CKA001753A9079	1746/10-79	12,54	04	10	289
2CKA001753A9111	1803-02-215	9,76	04	10	537
2CKA001753A9178	1800-20	18,90	04	10	284
2CKA001753A9186	1800-21	18,90	04	10	284
2CKA001753A9995	1800 J-64	74,00	04	1	60
2CKA001754A1611	1721-20	12,32	04	10/100	171
2CKA001754A1629	1722-20	20,91	04	10/100	171
2CKA001754A1637	1723-20	30,57	04	10	171
2CKA001754A1645	1724-20	49,00	04	1	171
2CKA001754A1652	1725-20	61,70	04	1	172
2CKA001754A1660	1732-20	20,91	04	10	171
2CKA001754A1678	1733-20	30,57	04	10	171
2CKA001754A1686	1734-20	49,00	04	1	171
2CKA001754A1694	1735-20	61,70	04	1	171
2CKA001754A1702	1721-21	12,32	04	10/100	171
2CKA001754A1710	1722-21	20,91	04	10	171
2CKA001754A1728	1723-21	30,57	04	10	171
2CKA001754A1736	1724-21	49,00	04	1	171
2CKA001754A1744	1725-21	61,70	04	1	172
2CKA001754A1751	1732-21	20,91	04	10	171
2CKA001754A1769	1733-21	30,57	04	10	171
2CKA001754A1777	1734-21	49,00	04	1	171
2CKA001754A1785	1735-21	61,70	04	1	171
2CKA001754A1793	A 1721-24	4,67	04	10/100	171
2CKA001754A1801	A 1722-24	8,16	04	10/100	171
2CKA001754A1819	A 1723-24	13,87	04	10	171
2CKA001754A1827	A 1724-24	20,92	04	1	171
2CKA001754A1835	A 1725-24	29,90	04	1	172
2CKA001754A1843	A 1732-24	8,16	04	10/100	171
2CKA001754A1850	A 1733-24	13,87	04	10	171
2CKA001754A1868	A 1734-24	20,92	04	1	171
2CKA001754A1876	A 1735-24	29,90	04	1	171
2CKA001754A1975	A 1721 NS-24	7,74	04	10	172
2CKA001754A1983	A 1722 NS-24	14,07	04	10	172
2CKA001754A1991	A 1732 NS-24	14,07	04	10	172
2CKA001754A2023	A 1733 NS-24	22,68	04	10	172
2CKA001754A2155	1721 NS-214	5,42	01	10/100	228
2CKA001754A2163	1722 NS-214	10,21	01	10	228
2CKA001754A2171	1732 NS-214	10,21	01	10	228
2CKA001754A2213	1732 NS-212	10,39	01	10/100	227
2CKA001754A2221	1721 NS-212	5,52	01	10/100	227
2CKA001754A2239	1722 NS-212	10,39	01	10/100	227
2CKA001754A2403	A 1723 NS-24	22,68	04	10	172
2CKA001754A2411	1721-74	5,38	04	10/100	122
2CKA001754A2429	1722-74	8,86	04	10/100	122
2CKA001754A2437	1723-74	14,27	04	10	122
2CKA001754A2445	1724-74	22,21	04	1	122
2CKA001754A2452	1725-74	31,51	04	1	122
2CKA001754A2510	1721-79	10,24	04	10/100	122
2CKA001754A2528	1722-79	13,98	04	10	122
2CKA001754A2536	1723-79	19,82	04	10	122
2CKA001754A2544	1724-79	28,11	04	1	122
2CKA001754A2551	1725-79	37,51	04	1	122
2CKA001754A2692	1721-24G	4,67	04	10/100	171
2CKA001754A2700	1722-24G	8,16	04	10/100	171
2CKA001754A2718	1723-24G	13,87	04	10/100	171
2CKA001754A2726	1732-24G	8,16	04	10/100	171
2CKA001754A2734	1733-24G	13,87	04	10	171
2CKA001754A2809	1734-24G	20,92	04	1	171
2CKA001754A2833	1735-24G	29,90	04	1	171
2CKA001754A2908	1724-24G	20,92	04	1	171
2CKA001754A2932	1725-24G	29,90	04	1	172
2CKA001754A2965	1721 KA-24G	4,67	04	10	173
2CKA001754A2999	1722 KA-24G	8,16	04	10	173
2CKA001754A3021	1723 KA-24G	13,87	04	10	173
2CKA001754A3054	1732 KA-24G	8,16	04	10	173
2CKA001754A3088	1733 KA-24G	13,87	04	10	173
2CKA001754A3492	1721-73	12,59	04	10/100	122
2CKA001754A3542	1722-73	21,35	04	10	122
2CKA001754A3591	1723-73	31,51	04	10	122
2CKA001754A3641	1724-73	50,00	04	1	122
2CKA001754A3690	1725-73	63,00	04	1	122
2CKA001754A3708	1723 NS-212	16,66	01	10	227
2CKA001754A3716	1733 NS-212	16,66	01	10	227
2CKA001754A3724	1723 NS-214	16,35	01	10	228
2CKA001754A3732	1733 NS-214	16,35	01	10	228
2CKA001754A3740	1721-22G	4,67	04	10/100	171
2CKA001754A3757	1732-22G	7,93	04	10	171
2CKA001754A3765	1733-22G	13,87	04	10	171
2CKA001754A3773	1734-22G	20,92	04	1	171
2CKA001754A3781	1735-22G	29,90	04	1	171
2CKA001754A3799	1722-22G	7,93	04	10	171
2CKA001754A3807	1723-22G	13,87	04	10	171
2CKA001754A3815	1724-22G	20,92	04	1	171
2CKA001754A3823	1725-22G	29,90	04	1	172
2CKA001754A3831	1721 KA-22G	4,67	04	10	173
2CKA001754A3849	1722 KA-22G	7,93	04	10	173
2CKA001754A3856	1723 KA-22G	13,87	04	10	173
2CKA001754A3864	1732 KA-22G	7,93	04	10	173
2CKA001754A3872	1733 KA-22G	13,87	04	10	173
2CKA001754A4058	1721 NSKA-214	5,42	01	10/100	229
2CKA001754A4059	1722 NSKA-214	10,21	01	10	229
2CKA001754A4060	1732 NSKA-214	10,21	01	10	229
2CKA001754A4061	1723 NSKA-214	16,35	01	10	229
2CKA001754A4062	1733 NSKA-214	16,35	01	10	229
2CKA001754A4063	1724 NSKA-214	24,65	01	1	229
2CKA001754A4064	1734 NSKA-214	24,65	01	1	229
2CKA001754A4065	1721 NSKA-24G	7,74	04	10	174
2CKA001754A4066	1722 NSKA-24G	14,07	04	10	174
2CKA001754A4067	1732 NSKA-24G	14,07	04	10	174
2CKA001754A4068	1723 NSKA-24G	23,08	04	10	174
2CKA001754A4069	1733 NSKA-24G	23,08	04	10	174
2CKA001754A4093	1721 NSKA-212	5,52	01	10	228
2CKA001754A4094	1722 NSKA-212	10,39	01	10	228
2CKA001754A4095	1732 NSKA-212	10,39	01	10	228
2CKA001754A4096	1723 NSKA-212	16,66	01	10	228
2CKA001754A4097	1733 NSKA-212	16,66	01	10	228
2CKA001754A4098	1724 NSKA-212	25,17	01	1	228
2CKA001754A4099	1734 NSKA-212	25,17	01	1	228
2CKA001754A4104	1721-80	8,90	04	10/100	139

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001754A4105	1722-80	16,95	04	10/100	139
2CKA001754A4106	1723-80	33,35	04	10/100	139
2CKA001754A4107	1724-80	45,30	04	1	139
2CKA001754A4108	1725-80	60,00	04	1	139
2CKA001754A4109	1721-84	7,13	01	10/100	139
2CKA001754A4110	1722-84	9,31	01	10/100	139
2CKA001754A4111	1723-84	18,17	01	10/100	139
2CKA001754A4112	1724-84	28,08	01	1	139
2CKA001754A4113	1725-84	46,00	01	1	139
2CKA001754A4115	1721 KA-260	12,32	04	10/100	173
2CKA001754A4116	1722 KA-260	20,91	04	10/100	173
2CKA001754A4117	1732 KA-260	20,91	04	10/100	173
2CKA001754A4118	1723 KA-260	30,57	04	10	173
2CKA001754A4119	1733 KA-260	30,57	04	10	173
2CKA001754A4120	1724 KA-260	49,00	04	1	173
2CKA001754A4121	1734 KA-260	49,00	04	1	173
2CKA001754A4122	1725 KA-260	61,70	04	1	174
2CKA001754A4123	1735 KA-260	61,70	04	1	173
2CKA001754A4124	1721 KA-266	12,32	04	10/100	173
2CKA001754A4125	1722 KA-266	20,91	04	10/100	173
2CKA001754A4126	1732 KA-266	20,91	04	10/100	173
2CKA001754A4127	1723 KA-266	30,57	04	10	173
2CKA001754A4128	1733 KA-266	30,57	04	10	173
2CKA001754A4129	1724 KA-266	49,00	04	1	173
2CKA001754A4130	1734 KA-266	49,00	04	1	173
2CKA001754A4131	1725 KA-266	61,70	04	1	174
2CKA001754A4132	1735 KA-266	61,70	04	1	173
2CKA001754A4133	1721-726	12,59	04	10/100	122
2CKA001754A4134	1722-726	21,35	04	10/100	122
2CKA001754A4135	1723-726	31,51	04	10	122
2CKA001754A4136	1724-726	50,00	04	1	122
2CKA001754A4137	1725-726	63,00	04	1	122
2CKA001754A4151	1724 KA-22G	20,92	04	1	173
2CKA001754A4152	1734 KA-22G	20,92	04	1	173
2CKA001754A4153	1725 KA-22G	29,90	04	1	174
2CKA001754A4154	1735 KA-22G	29,90	04	1	173
2CKA001754A4155	1724 KA-24G	20,92	04	1	173
2CKA001754A4156	1734 KA-24G	20,92	04	1	173
2CKA001754A4157	1725 KA-24G	29,90	04	1	174
2CKA001754A4158	1735 KA-24G	29,90	04	1	173
2CKA001754A4168	1721-182	4,05	01	10/100	195
2CKA001754A4169	1722-182	4,57	01	10/100	195
2CKA001754A4170	1723-182	9,59	01	10/100	195
2CKA001754A4171	1724-182	16,66	01	1	195
2CKA001754A4172	1725-182	26,93	01	1	195
2CKA001754A4173	1721-184	3,79	01	10/100	195
2CKA001754A4174	1722-184	4,27	01	10/100	195
2CKA001754A4175	1723-184	8,97	01	10/100	195
2CKA001754A4176	1724-184	16,66	01	1	195
2CKA001754A4177	1725-184	26,93	01	1	195
2CKA001754A4230	1721-182K	4,05	01	10/100	194
2CKA001754A4231	1722-182K	4,57	01	10	194
2CKA001754A4232	1723-182K	9,59	01	10	194
2CKA001754A4233	1724-182K	16,66	01	10	194
2CKA001754A4234	1725-182K	26,93	01	1	194
2CKA001754A4235	1721-184K	3,79	01	10/100	194
2CKA001754A4236	1722-184K	4,27	01	10/100	194
2CKA001754A4237	1723-184K	8,97	01	10/100	194
2CKA001754A4238	1724-184K	15,56	01	10	194
2CKA001754A4239	1725-184K	25,16	01	10	194
2CKA001754A4240	1721-181K	5,34	04	10	194
2CKA001754A4241	1722-181K	8,83	04	10	194
2CKA001754A4242	1723-181K	14,01	04	10	194
2CKA001754A4243	1724-181K	21,53	04	10	194
2CKA001754A4244	1725-181K	30,13	04	1	194
2CKA001754A4254	1721-860	34,82	04	1	76
2CKA001754A4255	1722-860	61,10	04	1	76
2CKA001754A4256	1723-860	106,00	04	1	76
2CKA001754A4257	1724-860	160,50	04	1	76
2CKA001754A4258	1721-821	141,00	04	1	76
2CKA001754A4259	1722-821	216,00	04	1	76
2CKA001754A4260	1723-821	312,00	04	1	76
2CKA001754A4261	1724-821	414,00	04	1	76
2CKA001754A4301	1721-183K	6,86	04	10/100	194
2CKA001754A4302	1722-183K	9,35	04	10/100	194
2CKA001754A4308	1723-183K	15,00	04	10/100	194
2CKA001754A4309	1724-183K	21,68	04	10	194
2CKA001754A4310	1725-183K	30,89	04	1	194
2CKA001754A4312	1721-72	5,38	04	10/100	122
2CKA001754A4313	1722-72	8,86	04	10/100	122
2CKA001754A4314	1723-72	14,27	04	10	122
2CKA001754A4315	1724-72	22,21	04	1	122
2CKA001754A4316	1725-72	31,51	04	1	122
2CKA001754A4317	1721-866K	14,76	04	10/100	106
2CKA001754A4318	1722-866K	22,92	04	10/100	106
2CKA001754A4319	1723-866K	40,46	04	10	106
2CKA001754A4320	1724-866K	62,70	04	1	106
2CKA001754A4321	1725-866K	100,00	04	1	106
2CKA001754A4322	1721-825	34,82	04	1	76
2CKA001754A4323	1722-825	61,10	04	1	76
2CKA001754A4324	1723-825	106,00	04	1	76
2CKA001754A4325	1724-825	160,50	04	1	76
2CKA001754A4326	1721-80G	8,90	04	10/100	139
2CKA001754A4327	1722-80G	16,95	04	10	139
2CKA001754A4328	1723-80G	33,35	04	10	139
2CKA001754A4329	1724-80G	46,50	04	1	139
2CKA001754A4330	1725-80G	62,70	04	1	139
2CKA001754A4331	1721-284	7,13	01	10	155
2CKA001754A4332	1722-284	9,31	01	10	155
2CKA001754A4333	1723-284	18,73	01	10	156
2CKA001754A4334	1721-285	9,16	04	10	155
2CKA001754A4335	1722-285	17,44	04	10	155
2CKA001754A4336	1723-285	34,33	04	10	156
2CKA001754A4337	1721-286	9,16	04	10	155
2CKA001754A4338	1722-286	17,44	04	10	155
2CKA001754A4339	1723-286	34,33	04	10	156
2CKA001754A4340	1721-287	9,16	04	10	155
2CKA001754A4341	1722-287	17,44	04	10	155
2CKA001754A4342	1723-287	34,33	04	10	156
2CKA001754A4343	1721-288	9,16	04	10	155
2CKA001754A4344	1722-288	17,44	04	10	155
2CKA001754A4345	1723-288	34,33	04	10	156
2CKA001754A4346	1724-284	28,90	01	1	156
2CKA001754A4347	1725-284	46,00	01	1	156
2CKA001754A4348	1724-285	46,50	04	1	156
2CKA001754A4349	1725-285	62,70	04	1	156
2CKA001754A4350	1724-286	46,50	04	1	156
2CKA001754A4351	1725-286	62,70	04	1	156
2CKA001754A4352	1724-287	46,50	04	1	156
2CKA001754A4353	1725-287	62,70	04	1	156
2CKA001754A4354	1724-288	46,50	04	1	156
2CKA001754A4355	1725-288	62,70	04	1	156
2CKA001754A4356	1721-823-101	141,00	04	1	76
2CKA001754A4357	1722-823-101	216,00	04	1	76
2CKA001754A4358	1723-823-101	312,00	04	1	76
2CKA001754A4359	1724-823-101	414,00	04	1	76
2CKA001754A4360	1721-826-101	106,00	04	1	76
2CKA001754A4361	1722-826-101	159,00	04	1	76
2CKA001754A4362	1723-826-101	211,00	04	1	76
2CKA001754A4363	1724-826-101	328,00	04	1	76
2CKA001754A4364	1721-184 NSK	6,86	01	10/100	194
2CKA001754A4365	1722-184 NSK	10,41	01	10/100	194
2CKA001754A4366	1723-184 NSK	18,18	01	10	194
2CKA001754A4367	1724-184 NSK	27,84	01	1	195
2CKA001754A4368	1732-184 NSK	10,41	01	10/100	195
2CKA001754A4369	1733-184 NSK	18,18	01	10	195
2CKA001754A4370	1734-184 NSK	27,84	01	1	195
2CKA001754A4373	1721 KA-20	12,32	04	10/100	173
2CKA001754A4374	1722 KA-20	20,92	04	10	173
2CKA001754A4375	1732 KA-20	20,92	04	10	173
2CKA001754A4376	1723 KA-20	30,57	04	10	173
2CKA001754A4377	1733 KA-20	30,57	04	10	173
2CKA001754A4378	1724 KA-20	49,00	04	1	173
2CKA001754A4379	1734 KA-20	49,00	04	1	173
2CKA001754A4380	1725 KA-20	61,70	04	1	174
2CKA001754A4381	1735 KA-20	61,70	04	1	173
2CKA001754A4382	1721 KA-21	12,32	04	10/100	173
2CKA001754A4383	1722 KA-21	20,92	04	10	173
2CKA001754A4384	1732 KA-21	20,92	04	10	173
2CKA001754A4385	1723 KA-21	30,57	04	10	173
2CKA001754A4386	1733 KA-21	30,57	04	10	173
2CKA001754A4387	1724 KA-21	49,00	04	1	173
2CKA001754A4388	1734 KA-21	49,00	04	1	173
2CKA001754A4389	1725 KA-21	61,70	04	1	174
2CKA001754A4390	1735 KA-21	61,70	04	1	173
2CKA001754A4391	1721-266	12,32	04	10/100	171
2CKA001754A4392	1722-266	20,91	04	10/100	171
2CKA001754A4393	1732-266	20,91	04	10	171
2CKA001754A4394	1723-266	30,57	04	10	171
2CKA001754A4395	1733-266	30,57	04	10	171
2CKA001754A4396	1724-266	49,00	04	1	171
2CKA001754A4397	1734-266	49,00	04	1	171
2CKA001754A4398	1725-266	61,70	04	1	172
2CKA001754A4399	1735-266	61,70	04	1	171

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001754A4400	1721-260	12,32	04	10/100	171
2CKA001754A4401	1722-260	20,92	04	10/100	171
2CKA001754A4402	1732-260	20,92	04	10	171
2CKA001754A4403	1723-260	30,57	04	10	171
2CKA001754A4404	1733-260	30,57	04	10	171
2CKA001754A4405	1724-260	49,00	04	1	171
2CKA001754A4406	1734-260	49,00	04	1	171
2CKA001754A4407	1725-260	61,70	04	1	172
2CKA001754A4408	1735-260	61,70	04	1	171
2CKA001754A4409	1721-281	9,16	04	10	155
2CKA001754A4410	1722-281	16,95	04	10	155
2CKA001754A4411	1723-281	34,33	04	10	156
2CKA001754A4412	1724-281	46,50	04	1	156
2CKA001754A4413	1725-281	62,70	04	1	156
2CKA001754A4414	1721-884K	7,05	01	10/100	194
2CKA001754A4415	1722-884K	9,61	01	10	194
2CKA001754A4416	1723-884K	15,43	01	10	194
2CKA001754A4417	1724-884K	22,96	01	10	194
2CKA001754A4418	1725-884K	31,91	01	1	194
2CKA001754A4419	1721-885K	7,06	04	10/100	194
2CKA001754A4420	1722-885K	9,61	04	10/100	194
2CKA001754A4421	1723-885K	15,42	04	10/100	194
2CKA001754A4422	1724-885K	22,95	04	10	194
2CKA001754A4423	1725-885K	31,91	04	1	194
2CKA001754A4424	1721-775	10,24	04	10/100	122
2CKA001754A4425	1722-775	13,98	04	10/100	122
2CKA001754A4426	1723-775	19,82	04	10	122
2CKA001754A4427	1724-775	28,11	04	1	122
2CKA001754A4428	1725-775	37,51	04	1	122
2CKA001754A4429	1721-774	10,24	04	10/100	122
2CKA001754A4431	1722-774	13,98	04	10/100	122
2CKA001754A4433	1723-774	19,82	04	10	122
2CKA001754A4434	1724-774	28,11	04	1	122
2CKA001754A4436	1725-774	37,51	04	1	122
2CKA001754A4437	1721-280	34,82	04	1	155
2CKA001754A4438	1722-280	61,10	04	1	155
2CKA001754A4439	1723-280	106,00	04	1	156
2CKA001754A4440	1724-280	157,00	04	1	156
2CKA001754A4441	1725-280	210,00	04	1	156
2CKA001754A4442	1721-811	34,82	04	1	76
2CKA001754A4443	1722-811	61,10	04	1	76
2CKA001754A4444	1723-811	106,00	04	1	76
2CKA001754A4445	1724-811	160,50	04	1	76
2CKA001754A4446	1721-291	9,16	04	10/100	155
2CKA001754A4447	1722-291	17,44	04	10/100	155
2CKA001754A4448	1723-291	34,33	04	10	156
2CKA001754A4449	1724-291	46,50	04	1	156
2CKA001754A4450	1725-291	62,70	04	1	156
2CKA001754A4456	1721-299	9,16	04	10/100	155
2CKA001754A4457	1722-299	17,44	04	10/100	155
2CKA001754A4458	1723-299	34,33	04	10	156
2CKA001754A4459	1724-299	46,50	04	1	156
2CKA001754A4460	1725-299	62,70	04	1	156
2CKA001754A4466	1721-295	9,16	04	10/100	155
2CKA001754A4467	1722-295	17,44	04	10/100	155
2CKA001754A4468	1723-295	34,33	04	10	156
2CKA001754A4469	1724-295	46,50	04	1	156
2CKA001754A4470	1725-295	62,70	04	1	156
2CKA001754A4543	1721-283	35,84	04	1	155
2CKA001754A4544	1722-283	64,00	04	1	155
2CKA001754A4545	1723-283	108,00	04	1	156
2CKA001754A4546	1724-283	160,50	04	1	156
2CKA001754A4547	1725-283	210,00	04	1	156
2CKA001754A4548	1721 NS-914	5,42	01	1/10	210
2CKA001754A4549	1732 NS-914	10,21	01	1/10	210
2CKA001754A4550	1733 NS-914	16,35	01	1	210
2CKA001754A4551	1734 NS-914	24,65	01	1	210
2CKA001754A4552	1722 NS-914	10,21	01	1/10	210
2CKA001754A4553	1723 NS-914	16,35	01	1	210
2CKA001754A4554	1724 NS-914	24,65	01	1	210
2CKA001754A4633	1721-838	37,67	04	1	91
2CKA001754A4634	1722-838	64,00	04	1	91
2CKA001754A4635	1723-838	106,00	04	1	91
2CKA001754A4636	1724-838	194,00	04	1	91
2CKA001754A4637	1725-838	300,00	04	1	92
2CKA001754A4638	1721-835	37,67	04	1	91
2CKA001754A4639	1722-835	64,00	04	1	91
2CKA001754A4640	1723-835	106,00	04	1	91
2CKA001754A4641	1724-835	194,00	04	1	91
2CKA001754A4642	1725-835	300,00	04	1	92
2CKA001754A4643	1721-836	40,08	04	1	91
2CKA001754A4644	1722-836	68,00	04	1	91
2CKA001754A4645	1723-836	112,00	04	1	91
2CKA001754A4646	1724-836	219,00	04	1	91
2CKA001754A4647	1725-836	319,00	04	1	92
2CKA001754A4648	1721-833	40,08	04	1	91
2CKA001754A4649	1722-833	68,00	04	1	91
2CKA001754A4650	1723-833	112,00	04	1	91
2CKA001754A4651	1724-833	219,00	04	1	91
2CKA001754A4652	1725-833	319,00	04	1	92
2CKA001754A4653	1721-848	37,67	04	1	91
2CKA001754A4654	1722-848	64,00	04	1	91
2CKA001754A4655	1723-848	106,00	04	1	91
2CKA001754A4656	1724-848	194,00	04	1	91
2CKA001754A4657	1725-848	300,00	04	1	92
2CKA001754A4658	1721-845	37,67	04	1	91
2CKA001754A4659	1722-845	64,00	04	1	91
2CKA001754A4660	1723-845	106,00	04	1	91
2CKA001754A4661	1724-845	194,00	04	1	91
2CKA001754A4662	1725-845	300,00	04	1	92
2CKA001754A4663	1721-846	40,08	04	1	91
2CKA001754A4664	1722-846	68,00	04	1	91
2CKA001754A4665	1723-846	112,00	04	1	91
2CKA001754A4666	1724-846	219,00	04	1	91
2CKA001754A4667	1725-846	319,00	04	1	92
2CKA001754A4668	1721-843	40,08	04	1	91
2CKA001754A4669	1722-843	68,00	04	1	91
2CKA001754A4670	1723-843	112,00	04	1	91
2CKA001754A4671	1724-843	219,00	04	1	91
2CKA001754A4672	1725-843	319,00	04	1	92
2CKA001754A4673	1721-832	8,96	04	10	91
2CKA001754A4674	1722-832	17,03	04	10	91
2CKA001754A4675	1723-832	33,86	04	5	91
2CKA001754A4676	1724-832	46,00	04	1	91
2CKA001754A4677	1725-832	61,10	04	1	92
2CKA001754A4678	1721-831	8,96	04	10	91
2CKA001754A4679	1722-831	17,03	04	10	91
2CKA001754A4680	1723-831	33,86	04	5	91
2CKA001754A4681	1724-831	46,00	04	1	91
2CKA001754A4682	1725-831	61,10	04	1	92
2CKA001754A4683	N 1721-270	14,19	04	1	155
2CKA001754A4684	N 1722-270	22,04	04	1	155
2CKA001754A4685	N 1723-270	38,90	04	1	156
2CKA001754A4686	N 1724-270	59,85	04	1	156
2CKA001754A4687	N 1725-270	96,60	04	1	156
2CKA001754A4693	N 1721-276	14,19	04	1	155
2CKA001754A4694	N 1722-276	22,04	04	1	155
2CKA001754A4695	N 1723-276	38,90	04	1	156
2CKA001754A4696	N 1724-276	59,85	04	1	156
2CKA001754A4697	N 1725-276	96,60	04	1	156
2CKA001754A4703	N 1721-275	14,19	04	1	155
2CKA001754A4704	N 1722-275	22,04	04	1	155
2CKA001754A4705	N 1723-275	38,90	04	1	156
2CKA001754A4706	N 1724-275	59,85	04	1	156
2CKA001754A4707	N 1725-275	96,60	04	1	156
2CKA001754A4713	N 1721-12-182K-101	5,67	01	10	194
2CKA001754A4714	N 1722-12-182K-101	9,34	01	10	194
2CKA001761A0782	2079	1,37	12	10	258
2CKA001761A0808	2081	1,14	12	100	258
2CKA001761A0899	2083 WD-503	1,14	12	10	258
2CKA001761A0915	A 2135 WS	1,10	12	10	257
2CKA001761A0923	2136 WS	1,12	12	10	257
2CKA001761A0956	2139 WS	3,20	12	10	257
2CKA001761A1020	2084 K	0,49	05	10/100	264
2CKA001761A1038	2134 WS	3,20	12	10	257
2CKA001761A1046	2085 K	0,49	05	100	264
2CKA001761A1095	A 2086 WSG-55	2,66	12	100	257
2CKA001761A1228	2087-212	0,50	05	10	266
2CKA001761A1236	2087-214	0,48	05	10	266
2CKA001761A1277	A 2087-24	0,96	05	10	266
2CKA001761A1293	2088-212	0,54	05	10	266
2CKA001761A1301	2088-214	0,51	05	10	266
2CKA001761A1343	A 2088-24	0,83	05	100	266
2CKA001761A1368	2070	6,99	12	1	258
2CKA001761A1376	2071	3,05	12	1	258
2CKA001761A1426	A 2135 WS-55	1,10	12	10	257
2CKA001761A1434	2136 WS-55	1,10	12	10	257
2CKA001761A1442	2137 WS-55	3,93	12	10	257
2CKA001761A1467	2139 WS-55	3,20	12	10	257
2CKA001761A1475	2087-22	0,96	05	10	266
2CKA001761A1483	2088-22	0,83	05	100	266
2CKA001761A1487	2134 W-53	1,60	12	10	256
2CKA001761A1489	2136 W-53	1,60	12	10	256
2CKA001761A1490	2138 W-53	1,60	12	10	256

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001761A1491	2139 W-53	2,91	12	10	256
2CKA001761A1492	2086 W-53	2,91	12	10	256
2CKA001761A1493	2087-81	0,65	05	10	266
2CKA001761A1494	2087-82	0,65	05	10	266
2CKA001761A1495	2087-84	0,65	05	10	266
2CKA001761A1498	2088-81	0,65	05	10	266
2CKA001761A1499	2088-82	0,65	05	10	266
2CKA001761A1500	2088-84	0,65	05	10	266
2CKA001761A1503	2137/10 W-53	3,70	12	10	256
2CKA001761A1504	2087-83	0,96	05	10	266
2CKA001761A1505	2088-83	0,83	05	10	266
2CKA001761A1506	2137/11 W-53	3,70	12	10	256
2CKA001761A1507	2134 W-54	1,64	12	10	256
2CKA001761A1508	2136 W-54	1,64	12	10	256
2CKA001761A1509	2138 W-54	1,64	12	10	256
2CKA001761A1510	2086 W-54	2,95	12	10	256
2CKA001761A1511	2139 W-54	2,95	12	10	256
2CKA001761A1512	2137/10 W-54	3,73	12	10	256
2CKA001761A1513	2137/11 W-54	3,73	12	10	256
2CKA001761A1517	2084 KW	0,49	05	10	264
2CKA001763A0010 **A**	2149	1,24	01	100	51
2CKA001764A0018	1850 EB	5,06	01	10	286
2CKA001764A0026	1851 EB	5,06	01	10/100	286
2CKA001764A0034	1852 EB	5,06	01	10/100	286
2CKA001764A0042	1853 EB	5,06	01	10	286
2CKA001764A0059	1854 EB	5,06	01	10	286
2CKA001764A0067	1855 EB	5,06	01	10/100	286
2CKA001764A0075	1856 EB	5,06	01	10	286
2CKA001764A0083	1857 EB	5,06	01	10	286
2CKA001764A0091	1858 EB	5,06	01	10/100	286
2CKA001764A0109	1859 EB	5,06	01	10	286
2CKA001764A0117	1860 EB	5,06	01	10	286
2CKA001764A0125	1861 EB	4,91	01	10	286
2CKA001764A0133	1862 EB	5,06	01	10	286
2CKA001764A0141	1863 EB	5,06	01	10	286
2CKA001764A0158	1864 EB	4,91	01	10	286
2CKA001764A0166	1865 EB	5,06	01	10	286
2CKA001764A0174	1866 EB	5,06	01	10/100	286
2CKA001764A0182	1867 EB	5,06	01	10/100	287
2CKA001764A0208	1869 EB	3,84	01	10/100	287
2CKA001764A0216	1870 EB	5,06	01	10/100	287
2CKA001764A0224	1710	10,95	01	10	294
2CKA001764A0232	1711	11,85	01	10	294
2CKA001764A0240	1712	11,85	01	10	294
2CKA001764A0257	1713	11,85	01	10	294
2CKA001764A0265	1714	11,85	01	10	294
2CKA001764A0273	1871 EB	5,06	01	10/100	287
2CKA001764A0281	1872 EB	5,06	01	10/100	287
2CKA001764A0307	1874 EB	5,06	01	10/100	287
2CKA001764A0315	1875 EB	5,06	01	10	287
2CKA001764A0332	1876 EB	5,06	01	10	287
2CKA001780A0022	8302	5,62	01	100	259
2CKA001784A0016	8332-1	6,81	01	10	266
2CKA001784A0024	8333-1	6,81	01	100	267
2CKA001784A0032	8337-1	6,40	01	10	54
2CKA001784A0040	8339-1	6,81	01	100	266
2CKA001784A0057	8338-1	6,45	01	10	52
2CKA001784A0164	8344-1	6,59	01	10	54
2CKA001784A0222	8340	9,07	01	100	259
2CKA001784A0248	8341	6,59	01	100	259
2CKA001784A0255	8342	6,59	01	100	259
2CKA001784A0263	8343	6,59	01	100	259
2CKA001784A0289	8345-1	6,59	01	10	54
2CKA001784A0313	8327-1	10,31	01	100	56
2CKA001784A0321	8346-1	6,59	01	10	266
2CKA001784A0529	8335-1	6,59	01	100	267
2CKA001784A0545	8350	5,47	01	100	52
2CKA001784A0552	8360	3,27	01	10	111
2CKA001784A0560	8352	5,62	01	10	52
2CKA001784A0578	8353	6,59	01	10	52
2CKA001784A0586	8362	3,52	01	10	111
2CKA001784A0594	8363	4,41	01	100	111
2CKA001784A0610	8365	5,26	01	100	111
2CKA001784A0636	8366	5,26	01	100	111
2CKA001784A0651	8367	5,26	01	100	111
2CKA001784A0701	8305	4,39	01	100	53
2CKA001784A0719	8358	7,87	01	10	267
2CKA001784A0777	2152 NLI-53	15,00	12	1	259
2CKA001784A0779	8380-10	12,64	19	10	55
2CKA001784A0780	8382-10	12,64	19	10	55
2CKA001784A0781	8383-10	12,64	19	10	55
2CKA001784A0782	8380-12	12,64	19	10	55
2CKA001784A0783	8382-12	12,64	19	10	55
2CKA001784A0784	8383-12	12,64	19	10	55
2CKA001784A0785	8380-17	12,64	19	10	55
2CKA001784A0786	8382-17	12,64	19	10	55
2CKA001784A0787	8383-17	12,64	19	10	55
2CKA001784A0788	8390-10	10,28	19	10	112
2CKA001784A0789	8392-10	10,28	19	10	112
2CKA001784A0790	8393-10	10,28	19	10	112
2CKA001784A0791	8390-12	10,28	19	10	112
2CKA001784A0792	8392-12	10,28	19	10	112
2CKA001784A0793	8393-12	10,28	19	10	112
2CKA001784A0794	8390-17	10,28	19	10/100	112
2CKA001784A0795	8392-17	10,28	19	10	112
2CKA001784A0796	8393-17	10,28	19	10	112
2CKA001799A0154	1761	3,16	01	10	229
2CKA001799A0162	1760	3,16	01	10	229
2CKA001799A0287	1701-212	11,09	05	10/100	265
2CKA001799A0295	1701-214	10,63	05	10/100	265
2CKA001799A0337	1702-212	20,48	05	10	265
2CKA001799A0345	1702-214	19,65	05	10	265
2CKA001799A0386	1703-212	33,02	05	1/10	265
2CKA001799A0394	1703-214	31,67	05	1/10	265
2CKA001799A0436	1701-24G	12,52	05	10	265
2CKA001799A0451	1702-24G	22,25	05	10	265
2CKA001799A0477	1703-24G	35,69	05	1/10	265
2CKA001799A0543	1706-212	4,44	05	10/100	265
2CKA001799A0550	1706-214	4,26	05	10	265
2CKA001799A0592	1797	1,37	01	10	263
2CKA001799A0816	1701-22G	12,52	05	10	265
2CKA001799A0824	1702-22G	22,25	05	10	265
2CKA001799A0832	1703-22G	35,69	05	1	265
2CKA001799A0882	1763-53	2,03	12	10	257
2CKA001799A0895	1701-81	13,66	05	10	265
2CKA001799A0896	1701-82	12,52	05	10	265
2CKA001799A0897	1701-84	12,52	05	10/100	265
2CKA001799A0900	1702-81	24,05	05	10	265
2CKA001799A0901	1702-82	22,25	05	10	265
2CKA001799A0902	1702-84	22,25	05	10	265
2CKA001799A0905	1701-83	14,00	05	10	265
2CKA001799A0906	1702-83	23,78	05	10	265
2CKA001799A0913	1705 U-101	81,00	01	10/10	294
2CKA001799A0915	1703-81	36,36	05	1	265
2CKA001799A0916	1703-82	36,49	05	1	265
2CKA001799A0917	1703-83	38,56	05	1	265
2CKA001799A0918	1703-84	36,49	05	1	265
2CKA001799A0921	1701-884	14,00	05	10	265
2CKA001799A0922	1702-884	23,78	05	10	265
2CKA001799A0923	1701-885	14,00	05	10	265
2CKA001799A0924	1702-885	23,78	05	10	265
2CKA001799A0926	2144/42-19	8,37	19	10	302
2CKA001799A0927	2144/43-19	8,37	19	10	302
2CKA001799A0928	2144/44-19	8,37	19	10	302
2CKA001799A0929	2144/45-19	8,36	19	10	302
2CKA001799A0930	2144/46-19	8,37	19	10	302
2CKA001799A0931	2144/47-19	8,37	19	10	302
2CKA001799A0932	2144/48-19	8,37	19	10	302
2CKA001799A0933	2144/49-19	8,36	19	10	302
2CKA001799A0934	2144/50-19	8,37	19	10	302
2CKA001799A0936	2144/52-19	8,37	19	10	302
2CKA001799A0937	2144/53-19	8,37	19	10	302
2CKA001799A0938	2144/54-19	8,37	19	10	302
2CKA001799A0939	2144/55-19	8,36	19	10	302
2CKA001799A0940	2144/56-19	8,37	19	10	302
2CKA001799A0941	2144/57-19	8,37	19	10	303
2CKA001799A0942	2144/58-19	8,37	19	10	303
2CKA001799A0943	2144/59-19	8,37	19	10	303
2CKA001799A0944	2144/60-19	8,37	19	10	303
2CKA001799A0945	2144/61-19	8,36	19	10	303
2CKA001799A0946	2144/62-19	8,37	19	10	303
2CKA001799A0947	2144/63-19	8,37	19	10	303
2CKA001799A0948	2144/64-19	8,36	19	10	303
2CKA001799A0949	2144/65-19	8,37	19	10	303
2CKA001799A0950	2144/66-19	8,37	19	10	303
2CKA001799A0951	2144/67-19	8,37	19	10	303
2CKA001799A0952	2144/68-19	8,37	19	10	303
2CKA001799A0953	2144/69-19	8,37	19	10	303
2CKA001799A0954	2144/70-19	8,36	19	10	303
2CKA001799A0955	1703-884	38,56	05	1	265
2CKA001799A0956	1703-885	38,56	05	1	265
2CKA001799A0959	1799/02	15,80	01	1	588
2CKA001799A0960	1799/03	15,80	01	1	588
2CKA001799A0985	1708-214	23,97	05	1/20	265

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001799A0986		1701-914	10,63	05	10/100	265
2CKA001799A0987		1702-914	19,65	05	10	265
2CKA001799A0988		1703-914	31,67	05	1	265
2CKA001799A0997	N	1701-217-101	13,92	04	10	265
2CKA001799A0998	N	1702-217-101	24,49	04	10	265
2CKA002011A1318		20 EUC-212	5,74	02	10/100	216
2CKA002011A1326	A	20 EUC-13-212	11,66	04	10/100	218
2CKA002011A1334	A	20 EUC-14-212	11,66	04	10/100	218
2CKA002011A1342	A	20 EUCRD-212	5,81	01	10/100	216
2CKA002011A1367		20 EUJ-212	6,27	02	10/100	218
2CKA002011A1417		20 EUC-20	12,90	04	10/100	162
2CKA002011A1425		20 EUC-21	12,90	04	10/100	162
2CKA002011A1433	A	20 EUC-24	8,11	04	10/100	162
2CKA002011A1888		20 EUC-214	5,50	02	10/100	216
2CKA002011A1896		20 EUJ-214	6,01	02	10/100	218
2CKA002011A2159		20 EUC/DV-212	7,04	01	10/100	216
2CKA002011A2183	A	20 EUCRD-214	5,57	01	10	216
2CKA002011A2233	A	20 EUC-14-212-102	13,52	04	10	218
2CKA002011A2597		20 EUCDR-212	11,33	01	10/100	216
2CKA002011A2605		20 EUCDR-214	10,87	01	10	216
2CKA002011A2696		20 EUC-74	11,21	04	10/100	114
2CKA002011A2712		20 EUN-74	14,93	04	10	114
2CKA002011A2720		20 EUCQ-212	7,49	01	10	241
2CKA002011A2761		20 EUC-79	15,49	04	10/100	114
2CKA002011A2787		20 EUN-79	18,56	04	10	114
2CKA002011A2829		20 EUCQ-214	7,19	01	10	241
2CKA002011A2878		20 EUCQ-14-212	13,24	04	10	241
2CKA002011A2894		20 EUCQ/DV-212	8,67	01	10	219
2CKA002011A2902		20 EUCQ/DV-214	8,31	01	10	241
2CKA002011A3074		20 EUC/DV-214	6,75	01	10/100	216
2CKA002011A3082		20 EUJSR-212	18,31	01	1/10	218
2CKA002011A3124		20 EUC-24G	8,11	04	10/100	162
2CKA002011A3132		20 EUJSR-214	17,56	01	1	218
2CKA002011A3397		20 EUA-212	24,02	01	10	402
2CKA002011A3629		20 EUA-214	23,04	01	10	402
2CKA002011A3686		20 EUC-22G	8,11	04	10/100	162
2CKA002011A3721		20 EUC-82	7,16	01	10/100	181
2CKA002011A3723		20 EUC-14-82	12,41	04	10	184
2CKA002011A3725		20 EUC-84	7,16	01	10/100	181
2CKA002011A3726		20 EUN-82	10,23	01	10	182
2CKA002011A3727		20 EUN-84	10,23	01	10/100	182
2CKA002011A3762		20 EUC-260	12,90	04	10/100	162
2CKA002011A3764		20 EUC-266	12,90	04	10/100	162
2CKA002011A3798		20 EUC-83	12,69	04	10/100	181
2CKA002011A3801		20 EUC-81	10,28	04	10/100	181
2CKA002011A3802		20 EUN-81	13,35	04	10	182
2CKA002011A3810		20 EUN-83	15,76	04	10	182
2CKA002011A3816		2310EUGL/VA-212-11	183,00	19	1/10	403
2CKA002011A3817		2310EUGL/VA-214-11	183,00	19	1/10	403
2CKA002011A3818		2310EUGL/VA-217-11	203,00	19	1/10	403
2CKA002011A3819		2310 EUGL/VA-20-11	192,00	19	1	403
2CKA002011A3820		2310 EUGL/VA-21-11	192,00	19	1	403
2CKA002011A3821		2310EUGL/VA-22G-11	189,00	19	1	403
2CKA002011A3822	A	2310 EUGL/VA-24-11	189,00	19	1	403
2CKA002011A3823		2310EUGL/VA-24G-11	189,00	19	1	403
2CKA002011A3828		2310EUGL/VA-260-11	192,00	19	1	403
2CKA002011A3829		2310EUGL/VA-266-11	192,00	19	1	403
2CKA002011A3830		2310 EUGL/VA-81-11	192,00	19	1	403
2CKA002011A3831		2310 EUGL/VA-82-11	189,00	19	1	403
2CKA002011A3832		2310 EUGL/VA-83-11	192,00	19	1	403
2CKA002011A3833		2310 EUGL/VA-84-11	189,00	19	1	403
2CKA002011A3841		2310 EUGL/VA-74-11	205,00	19	1	403
2CKA002011A3843		2310 EUGL/VA-79-11	205,00	19	1	403
2CKA002011A3844		20 EUC-72	11,21	04	10/100	114
2CKA002011A3845		20 EUC-783	15,49	04	10/100	114
2CKA002011A3846		20 EUN-72	14,28	04	10	114
2CKA002011A3847		20 EUN-783	18,56	04	10	114
2CKA002011A3848		2310 EUGL/VA-72-11	205,00	19	1	403
2CKA002011A3849		2310EUGL/VA-783-11	205,00	19	1	403
2CKA002011A3850		20 EUC-866	17,42	04	10/100	98
2CKA002011A3851		20 EUN-866	20,49	04	10	98
2CKA002011A3853		2310EUGL/VA-866-11	212,00	19	1	403
2CKA002011A3868	A	20 EUC-777	15,49	04	10/100	114
2CKA002011A3869	A	20 EUN-777	18,56	04	10	114
2CKA002011A3870	A	2310EUGL/VA-777-11	205,00	19	1	403
2CKA002011A3871		20 EFDB2	108,00	01	1/10	240
2CKA002011A3875		20 EUC-803	12,69	04	10/100	128
2CKA002011A3876		20 EUN-803	15,76	04	10	129
2CKA002011A3877		2310EUGL/VA-803-11	192,00	19	1	403
2CKA002011A3879		20 EUC-884	12,69	01	10/100	181
2CKA002011A3881		20 EUN-884	15,76	01	10	182
2CKA002011A3882		2310EUGL/VA-884-11	192,00	19	1	403
2CKA002011A3883		20 EUC-885	12,69	04	10/100	181
2CKA002011A3884		20 EUN-885	15,76	04	10	182
2CKA002011A3885		2310EUGL/VA-885-11	192,00	19	1	403
2CKA002011A3886		20 EUC-775	15,49	04	10	114
2CKA002011A3888		20 EUN-775	18,56	04	10	114
2CKA002011A3889		2310EUGL/VA-775-11	205,00	19	1	403
2CKA002011A3890		20 EUC-774	15,49	04	10/100	114
2CKA002011A3893		20 EUN-774	18,56	04	10	114
2CKA002011A3894		2310EUGL/VA-774-11	205,00	19	1	403
2CKA002011A6139		20 EUJ-64	51,20	04	1	60
2CKA002011A6156		20 EUCBUSB-212	72,20	01	1/10	321
2CKA002011A6157		20 EUCBUSB-214	69,00	01	1/10	321
2CKA002011A6158		20 EUCBUSB-81	76,30	04	1	321
2CKA002011A6159		20 EUCBUSB-82	73,00	01	1	321
2CKA002011A6160		20 EUCBUSB-83	78,00	04	1	321
2CKA002011A6161		20 EUCBUSB-84	73,00	01	1/10	321
2CKA002011A6162		20 EUCBUSB-803	78,00	04	1	321
2CKA002011A6164		20 EUCBUSB-884	78,00	01	1	321
2CKA002011A6165		20 EUCBUSB-885	78,00	04	1	321
2CKA002011A6166		20 EUCBUSB-866	82,00	04	1	321
2CKA002011A6167		20 EUCBUSB-20	81,00	04	1	321
2CKA002011A6168		20 EUCBUSB-21	81,00	04	1	321
2CKA002011A6169		20 EUCBUSB-22G	75,00	04	1	321
2CKA002011A6170	A	20 EUCBUSB-24	75,00	04	1	321
2CKA002011A6171		20 EUCBUSB-24G	75,00	04	1/10	321
2CKA002011A6172		20 EUCBUSB-260	81,00	04	1	321
2CKA002011A6173		20 EUCBUSB-266	81,00	04	1	321
2CKA002011A6232		20 EUC-914	5,50	02	10/100	200
2CKA002011A6233		2300 EUC-914	5,50	01	10	200
2CKA002011A6234		20 EUC-917	11,91	04	10/100	200
2CKA002011A6235		20 EUC/DV-914	6,82	01	10	200
2CKA002011A6236		20 EUC/DV-917	15,14	04	10	200
2CKA002011A6237		20 EUCBUSB-914	69,00	01	1	321
2CKA002011A6238		20 EUCR-914	5,50	01	10/100	200
2CKA002011A6239		2310 EUGL/VAB-914	185,00	19	1	403
2CKA002011A6240		2310 EUGL/VAB-917	205,00	19	1	403
2CKA002011A6241		20 EUCBDR-914	12,88	01	10	200
2CKA002011A6242		20 EUJ-914	6,01	02	10/100	201
2CKA002011A6243		20 EUJR-914	6,00	01	10	201
2CKA002011A6244		20 EUAB-914	25,06	01	10	402
2CKA002011A6251	N	20 EUC/DV-217-101	15,14	04	10/100	216
2CKA002011A6253	N	20 EUC-217-101	11,91	04	10/100	216
2CKA002011A6254	N	20 EUCQ/DV-217-101	16,40	04	10	241
2CKA002011A6255	N	20 EUCQ-217-101	15,17	04	10	241
2CKA002011A6256	N	20 EUCRD-217-101	11,91	04	10	216
2CKA002011A6257	N	2310 EUGL/VA-12-82	189,00	04	1/10	182
2CKA002011A6258	N	2310EUGL/VA-217-12	203,00	04	1/10	403
2CKA002011A6259	N	20 EUC-13-212-103	13,52	04	10/100	218
2CKA002011A6260	N	20 EUC-13-82-101	12,41	04	10	184
2CKA002011A6262	N	20 EUCQ-13-212-101	13,24	04	10	241
2CKA002013A4375		20 EUCKS-212	7,59	01	10/100	216
2CKA002013A4383		20 EUJKS-212	8,12	01	10/100	218
2CKA002013A4458		20 EUCKS-20	14,75	04	10	162
2CKA002013A4466		20 EUCKS-21	14,75	04	10/100	162
2CKA002013A4474	A	20 EUCKS-24	9,96	04	10/100	162
2CKA002013A4656		20 EUCKS-214	7,35	01	10/100	216
2CKA002013A4664		20 EUJKS-214	7,86	01	10	218
2CKA002013A4706		20 EUCKS-215	13,89	04	10/100	537
2CKA002013A4953		20 EUCKS-74	13,06	04	10	114
2CKA002013A4979		20 EUCKS-79	17,34	04	10	114
2CKA002013A5018		20 EUCKS-24G	9,96	04	10/100	162
2CKA002013A5240		20 EUCKS-22G	9,96	04	10	162
2CKA002013A5244		20 EUCKS-82	9,01	01	10/100	181
2CKA002013A5245		20 EUCKS-84	9,01	01	10/100	181
2CKA002013A5252		20 EUCKS-260	14,75	04	10/100	162
2CKA002013A5253		20 EUCKS-266	14,75	04	10/100	162
2CKA002013A5256		20 EUJKST-24G	19,25	04	10	537
2CKA002013A5258		20 EUJKST-71	20,91	04	10	537
2CKA002013A5265		20 EUCKS-81	12,13	04	10	181
2CKA002013A5266		20 EUCKS/DV-81	13,87	04	10	182
2CKA002013A5267		20 EUCKS/DV-82	10,65	01	10	182
2CKA002013A5268		20 EUCKS/DV-84	10,65	01	10	182
2CKA002013A5272		20 EUCKS-83	14,54	04	10/100	181
2CKA002013A5273		20 EUCKS/DV-83	16,34	04	10/100	182
2CKA002013A5274		20 EUCKS-72	13,06	04	10	114
2CKA002013A5275		20 EUCKS-783	17,34	04	10	114
2CKA002013A5276		20 EUCKS-866	19,27	04	10/100	98
2CKA002013A5277		20 EUCKS/DV-866	21,74	04	10	98
2CKA002013A5280		20 EUCBL-212	22,21	01	10	217
2CKA002013A5281		20 EUCBL-214	21,31	01	10	217
2CKA002013A5283		20 EUCBL-14-212	28,00	04	10	217
2CKA002013A5284		20 EUCBL-82	24,13	01	10	182

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA002013A5285		20 EUCBL-83	28,98	04	10	182
2CKA002013A5286		20 EUCBL-84	24,13	01	10	182
2CKA002013A5287		20 EUCBL-13-84	29,85	04	10	145
2CKA002013A5288		20 EUCBL-14-84	29,85	04	10	182
2CKA002013A5289		20 EUCBL-866	35,50	04	10	99
2CKA002013A5290		20 EUCBLI-212	68,30	19	1	402
2CKA002013A5291		20 EUCBLI-214	68,00	19	1	402
2CKA002013A5292		20 EUCBLI-82	72,50	19	1	402
2CKA002013A5293		20 EUCBLI-83	77,40	19	1	402
2CKA002013A5294		20 EUCBLI-84	72,05	19	1	402
2CKA002013A5295	A	20 EUCKS-777	17,34	04	10	114
2CKA002013A5297		20 EUCKS-803	14,54	04	10/100	128
2CKA002013A5306		20 EUKB-212	14,01	01	10/100	217
2CKA002013A5308		20 EUKB-14-212	20,46	04	10	218
2CKA002013A5309		20 EUCKS-13-212	13,64	04	10	218
2CKA002013A5310		20 EUCKS-14-212	13,64	04	10	218
2CKA002013A5311		20 EUKNB-212	17,08	01	10	218
2CKA002013A5312		20 EURKS-212	7,89	01	10/100	216
2CKA002013A5313		20 EUC/DVKS-212	9,46	01	10	217
2CKA002013A5314		20 EUKB-214	13,77	01	10/100	217
2CKA002013A5315		2310 EUGL/VAB-212	185,00	19	1	403
2CKA002013A5316		20 EUCKS-13-212-10	15,87	04	10	218
2CKA002013A5317		20 EUCKS-14-212-10	15,87	04	10	218
2CKA002013A5318		20 EUKNB-214	16,84	01	10	218
2CKA002013A5319		20 EURKS-214	7,56	01	10/100	216
2CKA002013A5320		20 EUC/DVKS-214	9,07	01	10	217
2CKA002013A5321		2310 EUGL/VAB-214	185,00	19	1	403
2CKA002013A5323		20 EUCKS-13-82	14,74	04	10	184
2CKA002013A5324		20 EUCKS-14-82	14,74	04	10	184
2CKA002013A5326		20 EUCBLI-884	77,40	19	1	402
2CKA002013A5327		20 EUCKS/DV-884	16,54	01	10	182
2CKA002013A5328		20 EUCKS-884	14,71	01	10/100	181
2CKA002013A5330		20 EUCBL-885	28,98	04	10	182
2CKA002013A5331		20 EUCBLI-885	77,40	19	1	402
2CKA002013A5332		20 EUCKS/DV-885	16,54	04	10	182
2CKA002013A5333		20 EUCKS-885	14,54	04	10/100	181
2CKA002013A5334		20 EUCKS-775	17,34	04	10	114
2CKA002013A5335		20 EUCKS-774	17,34	04	10	114
2CKA002013A5336		20 EUCBL-884	28,98	01	10	182
2CKA002013A5379		20 EUCB-914	7,35	01	10/100	200
2CKA002013A5380		20 EUCB-917	13,89	04	10	200
2CKA002013A5381		20 EUCB-15-914	13,89	04	10	200
2CKA002013A5382		20 EUCBLI-914	68,00	19	1	402
2CKA002013A5383		20 EUCB/DV-914	9,07	01	10	200
2CKA002013A5384		20 EUKB-914	13,77	01	10	201
2CKA002013A5385		20 EURB-914	7,50	01	10/100	200
2CKA002013A5386		20 EUCB-13-914	14,99	04	10	202
2CKA002013A5387		20 EUCB-14-914	14,99	04	10	202
2CKA002013A5388		20 EUCB-13-914-10	15,23	04	10	202
2CKA002013A5389		20 EUCB-14-914-10	15,23	04	10	202
2CKA002013A5390		20 EUKB-13-914	19,63	04	10	202
2CKA002013A5391		20 EUKB-14-914	19,63	04	10	202
2CKA002013A5392		20 EUKB-917	19,63	04	10	201
2CKA002013A5393		20 EUKNB-914	16,84	01	10	201
2CKA002013A5394		20 EUJB-914	7,86	01	10	201
2CKA002013A5395		20 EUCBL-914	21,31	01	10	200
2CKA002013A5396		20 EUCBL-13-914	26,87	04	10	202
2CKA002013A5397		20 EUCBL-14-914	26,87	04	10	202
2CKA002013A5403		20 EUAB-803	31,67	04	10	131
2CKA002013A5404		20 EUAB-81	29,49	04	10	184
2CKA002013A5405		20 EUAB-82	26,75	04	10	184
2CKA002013A5406		20 EUAB-83	31,67	04	10	184
2CKA002013A5407		20 EUAB-84	26,75	04	10	184
2CKA002013A5408		20 EUAB-866	36,04	04	10	99
2CKA002013A5409		20 EUAB-884	31,67	04	10	184
2CKA002013A5410		20 EUAB-885	31,67	04	10	184
2CKA002013A5413		20 EUCB-14-82-10	21,93	04	10/100	184
2CKA002013A5414		20 EUCBDR-803	21,93	04	10	129
2CKA002013A5415		20 EUCBDR-81	19,47	04	10	181
2CKA002013A5416		20 EUCBDR-82	16,26	01	10	181
2CKA002013A5417		20 EUCBDR-83	21,93	04	10	181
2CKA002013A5418		20 EUCBDR-84	16,26	01	10	181
2CKA002013A5419		20 EUCBDR-866	26,09	04	10	98
2CKA002013A5420		20 EUCBDR-884	21,93	01	10	181
2CKA002013A5421		20 EUCBDR-885	21,93	04	10	181
2CKA002013A5423		20 EUCNB-12-82	19,67	04	10	182
2CKA002013A5424		20 EUCNB-13-82	19,67	04	10	184
2CKA002013A5425		20 EUCNB-14-82	19,67	04	10	184
2CKA002013A5426		20 EUCNB-803	19,67	04	10	129
2CKA002013A5427		20 EUCNB-81	17,20	04	10	182
2CKA002013A5428		20 EUCNB-82	13,99	04	10	182
2CKA002013A5429		20 EUCNB-83	19,67	04	10/100	182
2CKA002013A5430		20 EUCNB-84	13,99	04	10/100	182
2CKA002013A5432		20 EUCNB-866	23,82	04	10	98
2CKA002013A5433		20 EUCNB-884	19,67	04	10/100	182
2CKA002013A5434		20 EUCNB-885	19,67	04	10/100	182
2CKA002013A5436		20 EUCRB-803	14,71	04	10/100	128
2CKA002013A5437		20 EUCRB-81	12,31	04	10/100	181
2CKA002013A5438		20 EUCRB-82	9,19	04	10/100	181
2CKA002013A5439		20 EUCRB-83	14,71	04	10/100	181
2CKA002013A5440		20 EUCRB-84	9,19	04	10/100	181
2CKA002013A5442		20 EUCRB-866	19,44	04	10/100	98
2CKA002013A5443		20 EUCRB-884	14,71	04	10/100	181
2CKA002013A5444		20 EUCRB-885	14,71	04	10/100	181
2CKA002013A5447		2300 EUCB-803	14,71	04	10/100	128
2CKA002013A5448		2300 EUCB-81	12,31	04	10	181
2CKA002013A5449		2300 EUCB-82	9,19	01	10/100	181
2CKA002013A5450		2300 EUCB-83	14,71	04	10/100	181
2CKA002013A5451		2300 EUCB-84	9,19	01	10/100	181
2CKA002013A5452		2300 EUCB-866	19,44	04	10/100	98
2CKA002013A5453		2300 EUCB-884	14,71	01	10/100	181
2CKA002013A5454		2300 EUCB-885	14,71	04	10/100	181
2CKA002013A5456		20 EUCBL-803	28,98	04	10	130
2CKA002013A5457		20 EUCBL-81	27,73	04	10	182
2CKA002013A5458		20 EUCBLI-803	80,00	04	1	402
2CKA002013A5459		20 EUCBLI-81	77,50	04	1	402
2CKA002013A5460		20 EUCBLI-866	85,00	04	1	402
2CKA002013A5462	N	20 EUCKS/DV-803	16,54	04	10/100	129
2CKA002013A5463	N	20 EUCKS/DV-12-82-	16,88	04	10	182
2CKA002013A5464	N	20 EUCKS-12-82-101	14,74	04	10	181
2CKA002013A5465	N	20 EUCKS-217-101	13,89	04	10	216
2CKA002013A5466	N	20 EUCBL-13-212-10	28,00	04	10	217
2CKA002013A5467	N	20 EUCBL-13-84-101	29,85	04	10	182
2CKA002013A5470	N	20 EUCKS-13-82-101	14,74	04	10	184
2CKA002013A5471		20 EUKB-13-212-101	19,98	04	10	218
2CKA002013A5472	N	20 EUCB-13-82-102	21,93	04	10/100	184
2CKA002014A0991		20-02 EUJ-212	12,85	01	10/100	219
2CKA002014A1007		20-02 EUJ-214	12,32	01	10/100	219
2CKA002014A1049		20-02 EUJ-20	38,56	04	10	162
2CKA002014A1056		20-02 EUJ-21	38,56	04	10	162
2CKA002014A1064	A	20-02 EUJ-24	20,58	04	10	162
2CKA002014A1247		20-02 EUJ-24G	20,58	04	10	162
2CKA002014A1346		20-02 EUJ-22G	20,58	04	10	162
2CKA002014A1485		20-02 EUJ-914	12,32	01	10/50	202
2CKA002017A0762		20 MW-53-500	15,77	12	10/100	255
2CKA002017A0763		23 MWKS-53-504	18,45	12	10/100	255
2CKA002017A0770		20 MUCKD-212-500	14,32	01	10/100	245
2CKA002017A0771		20 MUCKD-214-500	13,73	01	10/100	245
2CKA002017A0785		20 MUC-82-500	9,68	01	10/100	244
2CKA002017A0786		20 MUC-84-500	9,68	01	10/100	244
2CKA002017A0802		20 MUCKS-22G-500	11,79	04	10	245
2CKA002017A0803		20 MUCKS-24G-500	12,14	04	10	245
2CKA002017A0804		20 MUCKS-260-500	17,06	04	10	245
2CKA002017A0805		20 MUCKS-266-500	17,06	04	10	245
2CKA002017A0806		20 MUCKS-82-500	12,45	01	10	245
2CKA002017A0807		20 MUCKS-84-500	12,45	01	10	245
2CKA002017A0808		20 MUC-20-500	14,83	04	10/100	244
2CKA002017A0809		20 MUC-212-500	7,59	01	10/100	244
2CKA002017A0810		20 MUC-214-500	7,27	01	10/100	244
2CKA002017A0811		20 MUC-21-500	14,83	04	10	244
2CKA002017A0813		20 MUC-22G-500	9,41	04	10	244
2CKA002017A0815		20 MUC-24G-500	9,41	04	10	244
2CKA002017A0817		20 MUC-260-500	14,82	04	10	244
2CKA002017A0818		20 MUC-266-500	14,82	04	10	244
2CKA002017A0822		20 MUC-74-500	13,24	04	10	244
2CKA002017A0824		20 MUC-79-500	16,64	04	10	244
2CKA002017A0832		20 MUCKS-20-500	17,06	04	10	245
2CKA002017A0833		20 MUCKS-212-500	10,38	01	10	245
2CKA002017A0834		20 MUCKS-214-500	9,96	01	10	245
2CKA002017A0835		20 MUCKS-21-500	17,06	04	10	245
2CKA002017A0836		20 MUCKS-74-500	15,69	04	10	245
2CKA002017A0837		20 MUCKS-79-500	19,48	04	10	245
2CKA002017A0838		23 MUCKS-212-500	10,38	01	10/100	245
2CKA002017A0839		23 MUCKS-214-500	9,96	01	10	245
2CKA002017A0842		23 MWKS-54-504	18,90	12	10	255
2CKA002017A0843		20 MUC-72-500	13,24	04	10	244
2CKA002017A0844		20 MUC-783-500	16,64	01	10	244
2CKA002017A0845		20 MUCKS-72-500	15,69	04	10	245
2CKA002017A0846		20 MUCKS-783-500	19,48	04	10	245
2CKA002017A0849		20 MW-54-500	16,16	12	10	255
2CKA002017A0850	A	20 MUC-777-500	16,64	04	10	244
2CKA002017A0851	A	20 MUCKS-777-500	19,48	04	10	245
2CKA002017A0852		20 MUCKS-803-500	18,64	04	10	245
2CKA002017A0880		2098	0,80	01	100	321

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA002017A0886		20 MUCB-914-500	9,96	01	10	245
2CKA002017A0888		20 MUCKB-914-500	15,72	01	10	245
2CKA002017A0898	N	20 MUCKS-81-500	14,95	04	10	245
2CKA002017A0899	N	20 MUCKS-83-500	15,85	04	10	245
2CKA002017A0900	N	20 MUCKS-866-500	24,35	04	10	245
2CKA002017A0901	N	20 MUCKS-884-500	15,85	04	10	245
2CKA002017A0902	N	20 MUCKS-885-500	15,85	04	10	245
2CKA002017A0903	N	20 MUC-217-500-101	14,55	04	10	244
2CKA002018A0596		20 EUK-212	12,16	01	10/100	217
2CKA002018A0695		20 EUK-20	19,32	04	10	162
2CKA002018A0703		20 EUK-21	19,32	04	10	162
2CKA002018A0711	A	20 EUK-24	14,53	04	10	162
2CKA002018A0778		20 EUK-214	11,92	01	10/100	217
2CKA002018A0992		20 EUK-74	17,63	04	10	114
2CKA002018A1016		20 EUK-79	21,91	04	10	114
2CKA002018A1040		20 EUK-24G	14,53	04	10	162
2CKA002018A1222		20 EUKSL-212	60,00	01	10	218
2CKA002018A1289		20 EUKSL-214	57,00	01	10	218
2CKA002018A1446		20 EUK-22G	14,53	04	10	162
2CKA002018A1464		20 EUK-260	19,32	04	10/100	162
2CKA002018A1465		20 EUK-82	13,58	01	10	182
2CKA002018A1466		20 EUK-266	19,32	04	10	162
2CKA002018A1467		20 EUK-84	13,58	01	10/100	182
2CKA002018A1474		20 EUKSL-212-101	60,00	01	10	218
2CKA002018A1479		20 EUKSL-214-101	57,00	01	10	218
2CKA002018A1486		20 EUK-81	16,70	04	10	182
2CKA002018A1487		20 EUK-83	19,11	04	10	182
2CKA002018A1488		20 EUK-72	17,63	04	10	114
2CKA002018A1489		20 EUK-783	21,91	04	10	114
2CKA002018A1490		20 EUK-866	23,84	04	10	99
2CKA002018A1491	A	20 EUK-777	21,91	04	10	114
2CKA002018A1493		20 EUK-803	19,11	04	10	130
2CKA002018A1494		20 EUK-884	19,11	01	10	182
2CKA002018A1495		20 EUK-885	19,11	04	10	182
2CKA002018A1496		20 EUK-775	21,91	04	10	114
2CKA002018A1497		20 EUK-774	21,91	04	10	114
2CKA002018A1511		20 EUK-914	11,92	01	10/100	201
2CKA002018A1512		20 EUKR-914	11,92	01	10	201
2CKA002018A1513		20 EUKBSL-914	60,00	01	10	201
2CKA002018A1514		20 EUKBSL-914-101	60,00	01	10	201
2CKA002018A1516		20 EUKB-803	21,04	04	10/100	130
2CKA002018A1517		20 EUKB-81	18,63	04	10/100	183
2CKA002018A1518		20 EUKB-82	15,56	04	10/100	183
2CKA002018A1519		20 EUKB-83	21,04	04	10/100	183
2CKA002018A1520		20 EUKB-84	15,56	04	10/100	183
2CKA002018A1521		20 EUKB-866	25,77	04	10/100	99
2CKA002018A1522		20 EUKB-884	21,04	04	10/100	183
2CKA002018A1523		20 EUKB-885	21,04	04	10/100	183
2CKA002018A1525	N	20 EUKBR-803	21,04	04	10/100	130
2CKA002018A1526	N	20 EUKBR-81	18,63	04	10/100	183
2CKA002018A1527	N	20 EUKBR-82	15,56	04	10/100	183
2CKA002018A1528	N	20 EUKBR-83	21,04	04	10/100	183
2CKA002018A1529	N	20 EUKBR-84	15,56	04	10/100	183
2CKA002018A1530	N	20 EUKBR-884	21,04	04	10/100	183
2CKA002018A1531	N	20 EUKBR-885	21,04	04	10/100	183
2CKA002018A1533		20 EUKNB-12-82	24,51	04	10/100	183
2CKA002018A1534		20 EUKNB-13-82	24,51	04	10/100	183
2CKA002018A1535		20 EUKNB-14-82	24,51	04	10/100	183
2CKA002018A1536		20 EUKNB-803	24,11	04	10/100	130
2CKA002018A1537		20 EUKNB-81	21,70	04	10/100	183
2CKA002018A1538		20 EUKNB-82	18,63	04	10/100	183
2CKA002018A1539		20 EUKNB-83	24,11	04	10/100	183
2CKA002018A1540		20 EUKNB-84	18,63	04	10/100	183
2CKA002018A1541		20 EUKNB-884	24,11	04	10/100	183
2CKA002018A1542		20 EUKNB-885	24,11	04	10/100	183
2CKA002018A1544		20 EUKNBL-12-82	41,00	04	10/100	183
2CKA002018A1545		20 EUKNBL-13-82	41,00	04	10/100	183
2CKA002018A1546		20 EUKNBL-14-82	41,00	04	10/100	183
2CKA002018A1547		20 EUKNBL-803	41,00	04	10/100	130
2CKA002018A1548		20 EUKNBL-81	38,44	04	10/100	183
2CKA002018A1549		20 EUKNBL-82	35,23	04	10/100	183
2CKA002018A1550		20 EUKNBL-83	41,00	04	10/100	183
2CKA002018A1551		20 EUKNBL-84	35,23	04	10/100	183
2CKA002018A1552		20 EUKNBL-884	41,00	04	10/100	183
2CKA002018A1553		20 EUKNBL-885	41,00	04	10/100	183
2CKA002018A1555		20 EUKNBSL-803	72,10	04	10	130
2CKA002018A1556		20 EUKNBSL-803-101	72,10	04	10	130
2CKA002018A1557		20 EUKNBSL-81	69,70	04	10	183
2CKA002018A1558		20 EUKNBSL-81-101	69,70	04	10	183
2CKA002018A1559		20 EUKNBSL-82	66,50	01	10	183
2CKA002018A1560		20 EUKNBSL-82-101	66,50	01	10	183
2CKA002018A1561		20 EUKNBSL-83	72,10	04	10	183
2CKA002018A1562		20 EUKNBSL-83-101	72,10	04	10	183
2CKA002018A1563		20 EUKNBSL-84	66,50	01	10	183
2CKA002018A1564		20 EUKNBSL-84-101	66,50	01	10	183
2CKA002018A1565		20 EUKNBSL-884	72,10	01	10	183
2CKA002018A1566		20 EUKNBSL-884-101	72,10	01	10	183
2CKA002018A1567		20 EUKNBSL-885	72,10	04	10	183
2CKA002018A1568		20 EUKNBSL-885-101	72,10	04	10	183
2CKA002021A0335		20-02 EUJKS-212	18,17	01	10	219
2CKA002021A0343		20-02 EUJKS-214	17,43	01	10	219
2CKA002021A0383		20-02 EUJB-914	17,43	01	10	202
2CKA002041A0135		2300 EAP-09-503	7,04	05	10/100	263
2CKA002041A0173		2300 EAP/11W-503	7,04	05	10/100	263
2CKA002044A0063		2300-01 EAP-09-500	10,28	05	10	263
2CKA002054A0351		20-02 EAP	12,25	05	10/100	263
2CKA002054A0356		20-02 EAP/11W-503	12,25	05	10/100	263
2CKA002055A0135		20-02 EAPKS	17,13	05	10/100	264
2CKA002055A0139		20-02EAPKS/11W-503	17,13	05	10	264
2CKA002056A0018		2300-03 EAP	20,66	05	5/50	264
2CKA002064A0286		20 EUGK-31-101	19,30	05	10/100	233
2CKA002064A0287		20 EUGK-32-101	15,76	05	10/100	233
2CKA002064A0288		20 EUGK-33-101	19,30	05	10/100	233
2CKA002064A0289		20 EUGK-34-101	15,76	05	10/100	233
2CKA002064A0290		20 EUGK-35-101	19,30	05	10/100	233
2CKA002064A0291		20 EUGKB-31-101	23,04	05	10/100	233
2CKA002064A0292		20 EUGKB-32-101	19,45	05	10/100	233
2CKA002064A0293		20 EUGKB-33-101	23,04	05	10/100	233
2CKA002064A0294		20 EUGKB-34-101	18,82	05	10/100	233
2CKA002064A0295		20 EUGKB-35-101	23,04	05	10	233
2CKA002064A0297		20 EUGKB-14-101	24,98	05	10	233
2CKA002064A0298		20 EUGKBN-31-101	27,26	05	10	233
2CKA002064A0299		20 EUGKBN-32-101	23,61	05	10/100	233
2CKA002064A0300		20 EUGKBN-33-101	27,26	05	10	233
2CKA002064A0301		20 EUGKBN-34-101	22,93	05	10/100	233
2CKA002064A0302		20 EUGKBN-35-101	27,26	05	10	233
2CKA002064A0304		20 EUGKBLN-14-101	30,78	05	10	234
2CKA002064A0311	N	20 EUGKB-13-102	24,98	04	10	233
2CKA002064A0312	N	20 EUGKBLN-13-102	30,78	99	10	234
2CKA002083A0343		2300 EWDI	65,50	12	10	258
2CKA002083A0368		2300 EWSI	40,26	12	10	258
2CKA002083A0816		20/20 EWSL-53	113,00	12	1/10	253
2CKA002083A0817		20 EW-53	11,37	13	10/100	252
2CKA002083A0818		20 EWN-53	13,50	12	10/100	252
2CKA002083A0819		20 EWN-13-53	21,96	12	10	252
2CKA002083A0820		20 EWN-14-53	21,96	12	10	252
2CKA002083A0822		20 EWSL-53	54,50	12	10/50	253
2CKA002083A0823		20 EWSL-101-53	54,50	12	10	253
2CKA002083A0825		20 EW/DVN-53	21,96	12	10	253
2CKA002083A0831		20 EWN-54	13,96	12	10/100	252
2CKA002083A0832		20 EWSL-54	54,50	12	10	253
2CKA002083A0833		20 EWSL-101-54	57,50	12	10	253
2CKA002083A0834		20 EW-54	11,83	12	10/100	252
2CKA002083A0836		20/20 EWSL-54	118,00	12	1	253
2CKA002083A0837		20 EWN-13-54	22,51	12	10	252
2CKA002083A0838		20 EWN-14-54	22,51	12	10	252
2CKA002083A0839		20 EW/DVN-54	22,51	12	10	253
2CKA002083A0842		20 EBW-53	13,75	12	10/100	252
2CKA002083A0843		20 EBW-54	14,25	12	10	252
2CKA002084A0698		2300/3 EW-53	51,20	12	1/10	254
2CKA002084A0699		20/2 EW-53	26,96	13	5/50	254
2CKA002084A0700		20/2 EW/DVN-53	39,18	12	5	254
2CKA002084A0701		20-02 EW-53	26,96	13	5/50	253
2CKA002084A0702		20-02 EWN-53	31,43	12	5	254
2CKA002084A0703		20/2 EWN-53	31,43	12	5/50	254
2CKA002084A0704		2300/3 EWN-53	57,00	12	1/10	255
2CKA002084A0710		20-02 EW-54	28,08	12	5	253
2CKA002084A0711		20/2 EW-54	28,08	12	5/50	254
2CKA002084A0712		2300/3 EW-54	52,25	12	1/10	254
2CKA002084A0713		20/2 EW/DVN-54	40,15	12	5	254
2CKA002084A0714		20-02 EWN-54	33,17	12	5	254
2CKA002084A0715		20/2 EWN-54	32,21	12	5/50	254
2CKA002084A0716		2300/3 EWN-54	60,00	12	1/10	255
2CKA002084A0719		20-02 EBW-53	32,30	12	5	254
2CKA002084A0720		20/2 EBW-53	31,36	12	5/50	254
2CKA002084A0721		2300/3 EBW-53	58,50	12	1/10	254
2CKA002084A0722		20-02 EBW-54	33,10	12	5	254
2CKA002084A0723		20/2 EBW-54	33,10	12	5	254
2CKA002084A0724		2300/3 EBW-54	60,00	12	1/10	254
2CKA002099A0265		2609 APJW	3,00	05	10/100	264
2CKA002099A0266		2609/02 APJ-COMBW	6,50	05	10	264
2CKA002099A0267		2609/02 APJ-DWCDW	6,23	05	10	264
2CKA002122A0018		3015 EUC-212	43,20	01	10/100	243
2CKA002122A0026		3016 EUC-212	47,40	01	10/100	243

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA002122A0028		3016 EUC-24G	50,00	04	10	243
2CKA002122A0030		3016 EUC-214-101	45,50	01	10/100	243
2CKA002122A0032		3016 EUK-214	52,25	01	10	243
2CKA002123A0016		3015-02 EUI-212	56,20	01	10	243
2CKA002123A0024		3016-02 EUI-212	60,50	01	10	243
2CKA002124A0023		3015 EWN-53	51,20	12	10/100	255
2CKA002124A0024		3016 EWN-53	56,50	12	10	255
2CKA002124A0025		3015 EWN-54	52,00	12	10	255
2CKA002124A0026		3016 EWN-54	57,50	12	10	255
2CKA002125A0052		3015 EUC-214	41,40	01	10	243
2CKA002148A0120		2148	1,24	01	100	51
2CKA002211A0092		74 WD	61,10	12	10	258
2CKA002310A0159		2334 UC-212	15,95	03	10	243
2CKA002340A0024		2334 JW	14,15	03	10/100	243
2CKA002381A0010		2334 AG	28,64	03	10	243
2CKA002390A0045		34 WJ	18,33	03	10/100	243
2CKA002390A0061		34 W-102	11,11	03	10/100	243
2CKA002495A0026		2095 UC-212	33,24	01	10	293
2CKA002495A0059		2095 UC-214	31,88	01	10/100	293
2CKA002495A0084		2095 UC-81	35,09	04	10	293
2CKA002495A0085		2095 UC-82	33,82	01	10	293
2CKA002495A0086		2095 UC-84	33,82	01	10	293
2CKA002495A0089		2095 UC-83	36,14	04	10	293
2CKA002495A0090		2095 UC-866	40,76	04	10	293
2CKA002495A0091		2095 UC-884	36,14	01	10	293
2CKA002495A0092		2095 UC-885	36,14	04	10	293
2CKA002495A0096		2095 UC-914	31,88	01	10	293
2CKA002495A0097	N	2095 UC-803	36,14	04	10	293
2CKA002510A0113		2064 SR W-500	20,27	01	10/50	242
2CKA002520A0047		2365 SRW	39,17	01	1/10	242
2CKA002540A0045		2064 JW-500	16,09	01	10/100	242
2CKA002550A0028		2365 JW	39,17	01	1/10	242
2CKA002560A0192		2064 UG-101	34,94	01	10	242
2CKA002561A0017		3064	9,52	01	10	242
2CKA002581A0098		2064 AG	27,38	01	10/100	242
2CKA002590A0024		2364 SW	18,76	01	100	242
2CKA002590A0164		2064 SWLW	18,76	01	10/100	242
2CKA002590A0172		2064 SPVC	28,95	01	10	242
2CKA002591A0063		2365 SWLW	36,28	01	100	242
2CKA002595A0023		2364 KUW	30,28	01	10	242
2CKA003099A0306		3099-0-0306	0,31	01	100	588
2CKA003099A0314		3099-0-0314	4,37	01	1/20	588
2CKA003116A0659		3120 EUCB-212	156,00	14	1	405
2CKA003116A0660		3120 EUCB-214	156,00	14	1/10	405
2CKA003116A0661		3120 EUCB-82	159,00	14	1	405
2CKA003116A0662		3120 EUCB-84	159,00	14	1	405
2CKA003116A0663		3120 EUCB-914	156,00	14	1	405
2CKA003116A0664		3120 EWB-53	228,00	14	1	405
2CKA003116A0665		3120 EUGB-44	224,00	14	1/10	405
2CKA003116A0666		3120 EUCB-803	170,00	14	1/10	405
2CKA003116A0667		3120 EUCB-81	165,00	14	1/10	405
2CKA003116A0668		3120 EUCB-83	170,00	14	1/10	184
2CKA003116A0669		3120 EUCB-866	182,00	14	1/10	405
2CKA003116A0670		3120 EUCB-884	170,00	14	1/10	405
2CKA003116A0671		3120 EUCB-885	170,00	14	1/10	405
2CKA003117A0003		3151 UC-212	146,00	14	1/10	404
2CKA003117A0004		3151 UC-214	145,00	14	1	404
2CKA003117A0005		3151 UC-82	147,00	14	1/10	404
2CKA003117A0006		3151 UC-84	147,00	14	1/10	404
2CKA003117A0007		3151 UC-914	145,00	14	1	404
2CKA003117A0008		3151 UC-803	158,00	14	1/10	404
2CKA003117A0009		3151 UC-81	154,00	14	1/10	404
2CKA003117A0010		3151 UC-83	158,00	14	1/10	184
2CKA003117A0011		3151 UC-866	179,00	14	1/10	404
2CKA003117A0012		3151 UC-884	158,00	14	1/10	404
2CKA003117A0013		3151 UC-885	158,00	14	1/10	404
2CKA006020A0010	A	6010-25	137,00	19	1	588
2CKA006020A0036	A	6020-20	121,00	19	1/10	448
2CKA006020A0044	A	6020-21	120,00	19	1/10	448
2CKA006020A0051	A	6020-24	120,00	19	1/10	448
2CKA006020A0317	A	6080-24	233,50	19	1	450
2CKA006020A0358	A	6045	353,00	19	1/10	450
2CKA006020A0549	A	6021-24	130,00	19	10/10	448
2CKA006020A0556		6066-74-101	137,00	19	1	449
2CKA006020A0572	A	6056 EB	278,00	19	1	450
2CKA006020A0606		6066-79-101	137,00	19	1	449
2CKA006020A0754	A	6021-20	130,00	19	1	448
2CKA006020A0762	A	6021-21	130,00	19	1	448
2CKA006020A0853	A	6021-24G	130,00	19	10/10	448
2CKA006020A0952		6067-74-101	137,00	19	1	449
2CKA006020A0986		6067-79-101	137,00	19	1	449
2CKA006020A0994	A	6020-24G	120,00	19	1/10	448

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006020A1026	A	6045 E-101	129,00	19	1	450
2CKA006020A1316	A	6066-20-102	126,00	19	10	449
2CKA006020A1317	A	6066-21-102	126,00	19	1/10	449
2CKA006020A1318	A	6066-22G-102	125,00	19	1/10	449
2CKA006020A1319	A	6066-24-102	125,00	19	1/10	449
2CKA006020A1320	A	6066-24G-102	125,00	19	1/10	449
2CKA006020A1324	A	6067-20-102	126,00	19	10	449
2CKA006020A1325	A	6067-21-102	126,00	19	10	449
2CKA006020A1326	A	6067-22G-102	125,00	19	10	449
2CKA006020A1327	A	6067-24-102	125,00	19	10	449
2CKA006020A1328	A	6067-24G-102	125,00	19	1/10	449
2CKA006020A1332		6066-82	120,00	19	1/10	449
2CKA006020A1333		6067-82	120,00	19	1	449
2CKA006020A1334		6066-84	120,00	19	1/10	449
2CKA006020A1335		6067-84	120,00	19	1	449
2CKA006020A1365	A	6066-260-102	126,00	19	1/10	449
2CKA006020A1366	A	6066-266-102	126,00	19	1/10	449
2CKA006020A1369	A	6067-260-102	126,00	19	1/10	449
2CKA006020A1370	A	6067-266-102	126,00	19	1/10	449
2CKA006020A1379		6066-81	120,00	19	1/10	449
2CKA006020A1380		6067-81	120,00	19	1/10	449
2CKA006020A1383	A	6066-83	121,00	19	1/10	449
2CKA006020A1384	A	6067-83	121,00	19	1/10	449
2CKA006020A1385		6066-72-101	137,00	19	1	449
2CKA006020A1386		6066-783-101	137,00	19	1	449
2CKA006020A1387		6067-72-101	137,00	19	1	449
2CKA006020A1388		6067-783-101	137,00	19	1	449
2CKA006020A1389		6066-866	137,00	19	1/10	449
2CKA006020A1390		6067-866	137,00	19	1/10	449
2CKA006020A1391		6066-777-101	137,00	19	1	449
2CKA006020A1392		6067-777-101	137,00	19	1	449
2CKA006020A1395		6066-803	121,00	19	1/10	449
2CKA006020A1396		6067-803	117,00	19	1/10	449
2CKA006020A1397	A	6066-884	121,00	19	1/10	449
2CKA006020A1398	A	6067-884	121,00	19	1/10	449
2CKA006020A1399		6066-885	121,00	19	1/10	449
2CKA006020A1400		6067-885	121,00	19	1/10	449
2CKA006020A1401		6066-775-101	137,00	19	1	449
2CKA006020A1403		6067-775-101	137,00	19	1	449
2CKA006020A1405		6066-774-101	137,00	19	1	449
2CKA006020A1407		6067-774-101	137,00	19	1	449
2CKA006099A0014	A	6090	9,25	19	10	448
2CKA006115A0179		6125/01-81	114,00	42	1	533
2CKA006115A0180		6125/01-82	112,00	42	1	533
2CKA006115A0181		6125/01-83	119,00	42	1	533
2CKA006115A0182		6125/01-84	112,00	43	1	533
2CKA006115A0187		6125/01-866	125,00	42	1	533
2CKA006115A0188		6125/01-803	119,00	42	1	533
2CKA006115A0190		6125/01-884	119,00	42	1	533
2CKA006115A0191		6125/01-885	119,00	42	1	533
2CKA006115A0193		6125/02-81	57,00	42	1	528
2CKA006115A0194		6125/02-82	56,20	42	1	528
2CKA006115A0195		6125/02-83	58,60	42	1	528
2CKA006115A0196		6125/02-84	56,20	42	1	528
2CKA006115A0200		6125/02-866	61,50	42	1	528
2CKA006115A0201		6125/02-803	58,60	42	1	528
2CKA006115A0203		6125/02-884	58,60	42	1	528
2CKA006115A0204		6125/02-885	58,60	42	1	528
2CKA006115A0453	N	6108/60	135,00	42	1/10	545
2CKA006115A0455	N	6108/61-212	4,43	42	10	546
2CKA006115A0456	N	6108/61-214	4,43	42	10	546
2CKA006115A0457	N	6108/61-20	14,91	42	10	546
2CKA006115A0458	N	6108/61-21	14,91	42	10	546
2CKA006115A0459	N	6108/61-22G	9,82	42	10	546
2CKA006115A0460	N	6108/61-24	9,82	42	10	546
2CKA006115A0461	N	6108/61-24G	9,82	42	10	546
2CKA006115A0462	N	6108/61-260	14,91	42	10	546
2CKA006115A0463	N	6108/61-266	14,91	42	10	546
2CKA006115A0464	N	6108/61-81	10,56	42	10	546
2CKA006115A0465	N	6108/61-82	6,66	42	10	546
2CKA006115A0466	N	6108/61-83	10,97	42	10	546
2CKA006115A0467	N	6108/61-84	6,66	42	10	546
2CKA006115A0468	N	6108/61-884	10,97	42	10	546
2CKA006115A0469	N	6108/61-885	10,97	42	10	546
2CKA006115A0470	N	6108/61-803	10,97	42	10	546
2CKA006115A0473	N	6108/61-866	16,22	42	10	546
2CKA006116A0170		6126/01-81	128,00	42	1	533
2CKA006116A0171		6126/01-82	126,00	42	1	533
2CKA006116A0172		6126/01-83	132,00	42	1	533
2CKA006116A0173		6126/01-84	126,00	43	1	533
2CKA006116A0178		6126/01-866	140,00	42	1	533
2CKA006116A0179		6126/01-803	132,00	42	1	533

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006116A0181		6126/01-884	132,00	42	1	533
2CKA006116A0182		6126/01-885	132,00	42	1	533
2CKA006116A0183		6126/02-81	69,70	42	1	529
2CKA006116A0184		6126/02-82	69,70	42	1	529
2CKA006116A0185		6126/02-83	71,10	42	1	529
2CKA006116A0186		6126/02-84	69,70	42	1	529
2CKA006116A0190		6126/02-866	75,50	42	1	529
2CKA006116A0191		6126/02-803	71,10	42	1	529
2CKA006116A0193		6126/02-884	71,10	42	1	529
2CKA006116A0194		6126/02-885	71,10	42	1	529
2CKA006117A0196		6127/01-81	156,00	42	1	534
2CKA006117A0197		6127/01-82	153,00	42	1	534
2CKA006117A0198		6127/01-83	161,00	42	1	534
2CKA006117A0199		6127/01-84	153,00	43	1	534
2CKA006117A0204		6127/01-866	169,00	42	1	534
2CKA006117A0205		6127/01-803	161,00	42	1	534
2CKA006117A0207		6127/01-884	161,00	42	1	534
2CKA006117A0208		6127/01-885	161,00	42	1	534
2CKA006117A0209		6127/02-81	93,00	42	1	531
2CKA006117A0210		6127/02-82	93,00	42	1	531
2CKA006117A0211		6127/02-83	95,00	42	1	531
2CKA006117A0212		6127/02-84	93,00	42	1/10	531
2CKA006117A0216		6127/02-866	100,00	42	1	531
2CKA006117A0217		6127/02-803	95,00	42	1	531
2CKA006117A0219		6127/02-884	95,00	42	1	531
2CKA006117A0220		6127/02-885	95,00	42	1	531
2CKA006120A0071		6120/13	115,00	42	1/10	533
2CKA006120A0074		6120/12-101	81,20	43	1/10	533
2CKA006132A0259		6122/02-81	111,00	42	1	532
2CKA006132A0260		6122/02-82	110,00	42	1	532
2CKA006132A0261		6122/02-83	113,00	42	1	532
2CKA006132A0262		6122/02-84	110,00	42	1	532
2CKA006132A0267		6122/02-866	119,00	42	1	532
2CKA006132A0268		6122/02-803	113,00	42	1	532
2CKA006132A0270		6122/02-884	113,00	42	1	532
2CKA006132A0271		6122/02-885	113,00	42	1	532
2CKA006132A0311		6179/01-204	250,00	42	1	557
2CKA006132A0312		6179/01-208	251,00	42	1	557
2CKA006132A0315		6179/02-204	331,00	42	1	557
2CKA006132A0316		6179/02-208	335,00	42	1	557
2CKA006132A0319		6179	19,30	42	1	557
2CKA006132A0329		6131/20-24	115,00	43	1	553
2CKA006132A0330		6131/20-183	124,00	42	1	553
2CKA006132A0331		6131/21-24	139,00	43	1	553
2CKA006132A0332		6131/21-183	148,00	42	1	553
2CKA006132A0333		6131/30-24	136,00	42	1	554
2CKA006132A0334		6131/30-183	145,00	42	1	554
2CKA006132A0335		6131/31-24	170,00	42	1	554
2CKA006132A0336		6131/31-183	178,00	42	1	554
2CKA006132A0337		6131/40-24	197,00	42	1	556
2CKA006132A0338		6131/29-24	8,53	42	1	556
2CKA006132A0339		6131/29-183	12,80	42	1	556
2CKA006132A0340		6131/39-24	8,53	42	1	556
2CKA006132A0341		6131/39-183	12,80	42	1	556
2CKA006132A0357		6122/10-212	117,00	42	1	546
2CKA006132A0358		6122/10-214	117,00	42	1	546
2CKA006132A0359		6122/10-914	117,00	42	1	546
2CKA006132A0363		6122/10-81	121,00	42	1	546
2CKA006132A0364		6122/10-82	120,00	42	1	546
2CKA006132A0365		6122/10-83	123,00	42	1	546
2CKA006132A0366		6122/10-84	120,00	42	1	546
2CKA006132A0367		6122/10-884	123,00	42	1	546
2CKA006132A0368		6122/10-885	123,00	42	1	546
2CKA006132A0369		6122/10-803	123,00	42	1	546
2CKA006132A0372		6122/10-866	126,00	42	1	546
2CKA006132A0397		6131/50-24	163,00	42	1	555
2CKA006132A0398		6131/50-183	171,00	42	1	555
2CKA006132A0401		6131/38-24	6,89	42	1	556
2CKA006132A0402		6131/38-183	11,15	42	1	556
2CKA006132A0411		6131/51-24	196,00	42	1	555
2CKA006132A0412		6131/51-183	204,00	42	1	555
2CKA006133A0150		6119/20	51,70	42	1	558
2CKA006133A0151		6119/40	85,00	42	1	558
2CKA006133A0189		6186 USB	221,00	44	1	587
2CKA006133A0200		6149/21	246,00	42	1	588
2CKA006133A0220		6108/06	64,80	43	1/10	538
2CKA006133A0222		6108/07	73,80	43	1/10	545
2CKA006133A0224		6108/06-AP	64,40	43	1	545
2CKA006133A0226		6108/07-AP	73,80	43	1	544
2CKA006134A0244		6124/01-81	160,00	42	1	531
2CKA006134A0245		6124/01-82	158,00	42	1	531
2CKA006134A0246	A	6124/01-83	162,00	42	1	531
2CKA006134A0247		6124/01-84	158,00	42	1/10	531
2CKA006134A0252		6124/01-866	171,00	42	1	531
2CKA006134A0253		6124/01-803	162,00	42	1	531
2CKA006134A0255	A	6124/01-884	162,00	42	1	531
2CKA006134A0256	A	6124/01-885	162,00	42	1	531
2CKA006134A0257		6128/01-81	187,00	42	1	529
2CKA006134A0258		6128/01-82	185,00	42	1	529
2CKA006134A0259	A	6128/01-83	190,00	42	1	529
2CKA006134A0260		6128/01-84	185,00	42	1/10	529
2CKA006134A0265		6128/01-866	199,00	42	1	529
2CKA006134A0266		6128/01-803	190,00	42	1	529
2CKA006134A0268	A	6128/01-884	190,00	42	1	529
2CKA006134A0269	A	6128/01-885	190,00	42	1	529
2CKA006134A0307	A	6108/08	172,00	42	1	547
2CKA006134A0312		6109/08	131,00	42	1/10	548
2CKA006134A0314		6109/18	220,00	42	1/10	549
2CKA006134A0316		6109/28	268,00	42	1/10	549
2CKA006134A0318		6108/18	167,00	42	1	547
2CKA006134A0321		6128/28-81	150,00	42	1	530
2CKA006134A0322		6128/28-82	149,00	42	1	530
2CKA006134A0323		6128/28-83	153,00	42	1	530
2CKA006134A0324		6128/28-84	149,00	42	1/10	530
2CKA006134A0325		6128/28-866	156,00	42	1	530
2CKA006134A0326		6128/28-803	153,00	42	1	530
2CKA006134A0328		6128/28-884	153,00	42	1	530
2CKA006134A0329		6128/28-885	153,00	42	1	530
2CKA006134A0345	N	SAR/A1.0.11-24	55,00	42	1/10	523
2CKA006134A0347	N	SAF/A1.0.11-24	69,00	42	1/10	523
2CKA006134A0349	N	6109/28 AP	280,00	42	1/12	550
2CKA006135A0142		6129/01-81	173,00	42	1	530
2CKA006135A0143		6129/01-82	172,00	42	1	530
2CKA006135A0144		6129/01-83	178,00	42	1	530
2CKA006135A0145		6129/01-84	172,00	42	1	530
2CKA006135A0150		6129/01-866	189,00	42	1	530
2CKA006135A0151		6129/01-803	178,00	42	1	530
2CKA006135A0153		6129/01-884	178,00	42	1	530
2CKA006135A0154		6129/01-885	178,00	42	1	530
2CKA006136A0187	A	6186/11	755,00	44	1	584
2CKA006136A0199		6186/33	443,00	44	1	583
2CKA006136A0200		6186/35	254,00	44	1	584
2CKA006136A0201		6136/APP	750,00	42	1	551
2CKA006136A0203		6136/07-811	820,00	42	1	551
2CKA006136A0204		6136/07-825	820,00	42	1	551
2CKA006136A0207		6136/27-811	41,00	42	1	551
2CKA006136A0208		6136/27-825	41,00	42	1	551
2CKA006136A0211		6136/07 UP	45,10	42	1	551
2CKA006136A0213		6186/40	148,00	44	1	584
2CKA006136A0214	N	IPR/S3.5.11	464,00	44	1	583
2CKA006136A0216	N	VCO/S99.11	599,00	42	1	551
2CKA006138A0002		6138/11-84	189,00	42	1	550
2CKA006138A0004		6138/11-83	190,00	42	1	550
2CKA006140A0028		6144/40	238,00	44	1	585
2CKA006140A0029		6144/41	147,00	44	1	585
2CKA006140A0030		6144/42	103,00	44	1	586
2CKA006140A0031		6144/43	69,70	44	1	586
2CKA006140A0032		6144/44	22,15	44	1	586
2CKA006140A0033	N	6144/45	271,00	42	1/10	564
2CKA006146A0022		6146/10	283,00	44	1	564
2CKA006149A0020		6191/11-101	185,00	44	1	561
2CKA006149A0021		6193/33-101	185,00	44	1	562
2CKA006151A0170		6164/20	1,18	42	5	558
2CKA006151A0171		6164/21	1,18	42	5	558
2CKA006151A0172		6164/22	2,47	42	5	558
2CKA006151A0173		6164/23	2,47	42	5	558
2CKA006151A0190		6174/11	78,30	44	1	559
2CKA006151A0191		6174/12	123,00	44	1	559
2CKA006151A0192		6174/13	140,00	44	1	559
2CKA006151A0194		6174/15	159,00	44	1	559
2CKA006151A0196		6174/17	168,00	44	1	560
2CKA006151A0197		6174/18	168,00	44	1	560
2CKA006151A0205		6197/22	237,00	44	1	570
2CKA006151A0206		6197/23	347,00	44	1	570
2CKA006151A0207		6197/24	615,00	44	1	571
2CKA006151A0208		6197/70	249,00	44	1	571
2CKA006151A0209		6197/71	66,00	44	1	577
2CKA006151A0211		6174/10-101	374,00	44	1	559
2CKA006151A0212		6174/09	264,00	44	1	559
2CKA006151A0213		6174/22	93,00	44	1	559
2CKA006151A0214		6174/14-101	159,00	44	1	559
2CKA006151A0215		6174/16-101	130,00	44	1	560
2CKA006151A0216		6196/20-102	193,00	44	1	578
2CKA006151A0217		6196/40-102	270,00	44	1	578

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006151A0218		6196/80-102	451,00	45	1	579
2CKA006151A0219		6196/22-102	208,00	44	1	578
2CKA006151A0220		6196/42-102	299,00	44	1	578
2CKA006151A0221		6196/82-102	509,00	44	1	579
2CKA006151A0222		6196/41-102	297,00	44	1	578
2CKA006151A0223		6196/43-102	240,00	44	1	579
2CKA006151A0224		6196/83-102	394,00	44	1	579
2CKA006151A0226		6194/11-101	253,00	44	1	569
2CKA006151A0227		6194/12-101	347,00	44	1	569
2CKA006151A0228		6194/13-101	445,00	44	1	570
2CKA006151A0229		6194/20	230,00	44	1	568
2CKA006151A0230		6194/21	310,00	44	1	568
2CKA006151A0231		6194/22	416,00	44	1	569
2CKA006151A0232		6194/18	572,00	44	1	570
2CKA006151A0233		6194/19	367,00	44	1	565
2CKA006151A0234		6194/14-101	505,00	44	1	569
2CKA006151A0235		6164/40-101	323,00	44	1	581
2CKA006151A0236		6164/44	620,00	44	1	581
2CKA006151A0237		6164/45	246,00	44	1	581
2CKA006151A0238		6164/46	417,00	44	1	581
2CKA006151A0239		6196/23-102	178,00	44	1	578
2CKA006151A0241		6164/50	189,00	44	1	581
2CKA006151A0242		6164/51	299,00	44	1	582
2CKA006151A0243	N	6164/43-101	280,00	44	1	582
2CKA006151A0244		6151/11 U	113,00	42	1	534
2CKA006151A0246		6164/11 U	151,00	42	1	535
2CKA006151A0248		6173/11 U	170,00	42	1	534
2CKA006151A0250	N	6164/47-101	280,00	44	1	582
2CKA006151A0251	N	6164/48	241,00	44	1	582
2CKA006151A0252	N	6164/49	241,00	44	1	583
2CKA006151A0253		6155/30	167,00	44	1	575
2CKA006151A0255		6155/40	280,00	44	1	575
2CKA006151A0257		6164/10-102	31,80	42	1/100	558
2CKA006151A0258		6164/11-102	31,80	42	1/100	558
2CKA006151A0274	N	6196/60	394,00	44	1	579
2CKA006152A0039		6152/11 U	131,00	42	1	534
2CKA006155A0032	N	6109/03-212	4,43	42	10	550
2CKA006155A0033	N	6109/03-214	4,43	42	10	550
2CKA006155A0034	N	6109/03-20	14,91	42	10	550
2CKA006155A0035	N	6109/03-21	14,91	42	10	550
2CKA006155A0036	N	6109/03-22G	9,82	42	10	550
2CKA006155A0037		6109/03-24	9,82	42	10	550
2CKA006155A0038	N	6109/03-24G	9,82	42	10	550
2CKA006155A0039	N	6109/03-260	14,91	42	10	550
2CKA006155A0040	N	6109/03-266	14,91	42	10	550
2CKA006155A0041	N	6109/03-81	10,56	42	10	550
2CKA006155A0042	N	6109/03-82	6,66	42	10	550
2CKA006155A0043	N	6109/03-83	10,97	42	10	550
2CKA006155A0044	N	6109/03-84	6,66	42	10	550
2CKA006155A0045	N	6109/03-884	10,97	42	10	550
2CKA006155A0046	N	6109/03-885	10,97	42	10	550
2CKA006155A0047	N	6109/03-803	10,97	42	10	550
2CKA006155A0050	N	6109/03-866	16,22	42	10	550
2CKA006155A0108	N	6109/03-914	4,43	42	10	550
2CKA006155A0115	N	6108/61-914	4,43	42	1	546
2CKA006156A0057		6174/19	130,00	44	1	560
2CKA006156A0058		6174/20	130,00	44	1	560
2CKA006156A0059		6174/21	130,00	44	1	560
2CKA006156A0066		6188/15-101	212,00	44	1	561
2CKA006156A0067		6188/18-101	328,00	44	1	561
2CKA006156A0068		6188/19	212,00	45	1	561
2CKA006156A0069		6188/20	328,00	45	1	561
2CKA006180A0023		6180/11	404,00	44	1	587
2CKA006180A0024		6180/12	135,00	44	1	587
2CKA006180A0025		6180/15	157,00	44	1	586
2CKA006180A0026		6180/16	226,00	45	1	586
2CKA006180A0027		6180/17	312,00	45	1	586
2CKA006180A0028		6180/18	255,00	44	1	587
2CKA006180A0029		6180/19	341,00	44	1	587
2CKA006181A0011		6181-101	50,00	44	1	588
2CKA006181A0012		6109/05	86,10	42	1/10	547
2CKA006183A0016		6183	1,13	42	100	588
2CKA006183A0032		6183-101	1,15	44	100	588
2CKA006183A0033		6183 VA	58,20	44	1	588
2CKA006186A0022		6186/01 UP	265,00	42	1	552
2CKA006187A0028		6187-104	341,00	45	1	588
2CKA006189A0091		6193/32-101	450,00	44	1	561
2CKA006189A0093		6195/31	255,00	44	1	565
2CKA006189A0094		6195/32	306,00	44	1	565
2CKA006189A0095		6195/35	199,00	44	1	566
2CKA006189A0096		6195/36	235,00	44	1	566
2CKA006189A0097		6195/37	351,00	44	1	567
2CKA006189A0098		6195/38	425,00	44	1	567
2CKA006189A0099		6194/25	206,00	45	1	567
2CKA006189A0100		6194/26	270,00	45	1	567
2CKA006189A0101		6194/27	371,00	45	1	568
2CKA006189A0102		6194/28	434,00	45	1	568
2CKA006189A0103		6193/10	522,00	44	1	562
2CKA006189A0104		6193/11	481,00	44	1	563
2CKA006189A0105		6193/12	249,00	44	1	563
2CKA006189A0106		6193/14	383,00	44	1	563
2CKA006189A0107		6195/39	148,00	44	1	565
2CKA006189A0108		6195/40	203,00	44	1	565
2CKA006189A0109		6195/41	321,00	44	1	566
2CKA006189A0110		6195/42	379,00	44	1	566
2CKA006190A0031		6190/41	394,00	44	1	564
2CKA006190A0032		6190/42	121,00	44	1	564
2CKA006190A0033		6190/43	248,00	44	1	564
2CKA006190A0034		6190/44	115,00	44	1	564
2CKA006190A0035		6190/45	115,00	44	1	564
2CKA006190A0037		6190/40-101	630,00	44	1	563
2CKA006190A0040		6190/49-101	108,00	44	1	564
2CKA006190A0042		6190/50	169,00	44	1	562
2CKA006190A0044		6190/10-101	710,00	44	1	563
2CKA006190A0045		6190/11-102	348,00	44	1	563
2CKA006190A0046		6190/51-101	250,00	44	1	562
2CKA006190A0047		6192/20	230,00	44	1	562
2CKA006192A0018		6192/40	331,00	44	1	562
2CKA006197A0032	A	6197/12-101	435,00	45	1	572
2CKA006197A0033		6197/13-101	512,00	45	1	572
2CKA006197A0034		6197/14-101	705,00	45	1	573
2CKA006197A0035		6197/15-101	798,00	44	1	573
2CKA006197A0042		6197/45	468,00	45	1	576
2CKA006197A0043		6197/46	532,00	44	1	576
2CKA006197A0046	N	UD/S4.210.2.11	409,00	44	1	574
2CKA006197A0048	N	UD/S6.210.2.11	540,00	44	1	575
2CKA006197A0050	N	UD/S1.1260.2.11	450,00	44	1	574
2CKA006198A0103		6198-101	125,00	44	1	584
2CKA006198A0108		6197/40	475,00	44	1	576
2CKA006198A0109		6198/11	501,00	44	1	584
2CKA006198A0110	A	6197/41	491,00	44	1	576
2CKA006198A0111		6197/43	610,00	44	1	577
2CKA006198A0112	A	6197/44	510,00	44	1	577
2CKA006198A0113		6198/19	235,00	44	1	565
2CKA006198A0114		6174/40	294,00	44	1	577
2CKA006198A0115		6198/08	585,00	44	1	585
2CKA006199A0001		6199/01	35,10	42	10/100	588
2CKA006199A0002		6199/02	7,09	42	10/100	588
2CKA006200A0042		6221/1.0-WL	97,00	24	1	481
2CKA006200A0043		6221/2.0-WL	102,00	24	1	481
2CKA006200A0044		6211/1.1-WL	107,00	24	1	483
2CKA006200A0045		6211/2.1-WL	113,00	24	1	483
2CKA006200A0046		6211/2.2-WL	123,00	24	1	484
2CKA006200A0047		6212/1.1-WL	161,00	24	1	484
2CKA006200A0048		6212/2.1-WL	166,00	24	1	485
2CKA006200A0049		6213/1.1-WL	118,00	24	1	485
2CKA006200A0050		6213/2.1-WL	123,00	24	1	485
2CKA006200A0051		6224/2.0-WL	188,00	24	1	481
2CKA006200A0052		6224/2.1-WL	199,00	24	1	481
2CKA006200A0053		6215/1.1-81-WL	195,00	24	1	486
2CKA006200A0054		6215/1.1-82-WL	195,00	24	1	486
2CKA006200A0055		6215/1.1-83-WL	198,00	24	1	486
2CKA006200A0056		6215/1.1-84-WL	195,00	24	1	486
2CKA006200A0057		6215/1.1-212-WL	193,00	24	1	486
2CKA006200A0058		6215/1.1-214-WL	193,00	24	1	486
2CKA006200A0059		6215/1.1-803-WL	198,00	24	1	486
2CKA006200A0061		6215/1.1-866-WL	199,00	24	1	486
2CKA006200A0062		6215/1.1-884-WL	198,00	24	1	486
2CKA006200A0063		6215/1.1-885-WL	198,00	24	1	486
2CKA006200A0065		6215/1.1-914-WL	193,00	24	1	486
2CKA006200A0066		6200 AP/1-WL	38,95	24	1	487
2CKA006200A0067		6222/1 AP-64-WL	63,00	24	1	488
2CKA006200A0068		6222/2 AP-64-WL	68,30	24	1	488
2CKA006200A0069		6222/1 AP-65-WL	63,00	24	1	488
2CKA006200A0070		6222/2 AP-65-WL	69,00	24	1	488
2CKA006200A0071	A	6200 AP-101	342,00	24	1/10	487
2CKA006200A0131		6256/1-WL	73,50	24	1	482
2CKA006200A0132		6256/2-WL	105,00	24	1	482
2CKA006200A0135	N	6296/1	15,80	24	30	482
2CKA006200A0136	N	6296/2	15,80	24	30	482
2CKA006200A0137	N	6296/3	26,25	24	30	482
2CKA006200A0141		6222/1 AP-66-WL	63,00	24	1	488
2CKA006200A0154	N	SAP/S.13	399,00	24	10	487
2CKA006220A0001		6201/640.1	236,00	25	1	503

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006220A0002	6221/1.0	48,70	24	1	488
2CKA006220A0003	6221/2.0	55,35	24	1	488
2CKA006220A0004	6241/2.0 U	43,10	24	1	507
2CKA006220A0005	6241/4.0 U	65,00	24	1	507
2CKA006220A0006	6241/4.0	160,00	25	1	507
2CKA006220A0007	6226-611	425,00	24	1	489
2CKA006220A0008	6226-625	425,00	24	1	489
2CKA006220A0010	6224/2.0	148,00	24	1	489
2CKA006220A0012	6211/1.1	80,50	24	1	491
2CKA006220A0013	6211/2.1	87,00	24	1	491
2CKA006220A0014	6211/2.2	95,00	24	1	492
2CKA006220A0015	6212/1.1	131,00	24	1	492
2CKA006220A0016	6212/2.1	137,00	24	1	493
2CKA006220A0017	6213/1.1	93,30	24	1	493
2CKA006220A0018	6213/2.1	100,00	24	1	493
2CKA006220A0023	6251/0.4	214,00	25	1	504
2CKA006220A0024	6251/8.8	355,00	25	1	504
2CKA006220A0025	6254/0.6	180,00	25	1	505
2CKA006220A0026	6254/0.12	309,00	25	1	505
2CKA006220A0027	6255/2.3	211,00	25	1	506
2CKA006220A0029	6253/0.4	199,00	25	1	505
2CKA006220A0032	6230-10-81	3,83	24	10	538
2CKA006220A0033	6230-10-83	6,82	24	10	538
2CKA006220A0034	6230-10-84	3,83	24	10	538
2CKA006220A0035	6231-10-81	5,62	24	10	538
2CKA006220A0036	6231-10-83	7,70	24	10	538
2CKA006220A0037	6231-10-84	5,62	24	10	538
2CKA006220A0038	6232-10-81	5,62	24	10	539
2CKA006220A0039	6232-10-83	7,70	24	10	539
2CKA006220A0040	6232-10-84	5,62	24	10	539
2CKA006220A0041	6233-10-81	5,62	24	10	539
2CKA006220A0042	6233-10-83	7,70	24	10	539
2CKA006220A0043	6233-10-84	5,62	24	10	539
2CKA006220A0044	6234-10-81	5,62	24	10	540
2CKA006220A0045	6234-10-83	7,70	24	10	540
2CKA006220A0046	6234-10-84	5,62	24	10	540
2CKA006220A0047	6230-20-81	3,04	24	10	540
2CKA006220A0048	6230-20-83	4,50	24	10	540
2CKA006220A0049	6230-20-84	3,04	24	10	540
2CKA006220A0050	6231-21-81	4,34	24	10	541
2CKA006220A0051	6231-21-83	5,38	24	10	541
2CKA006220A0052	6231-21-84	4,34	24	10	541
2CKA006220A0053	6232-20-81	4,34	24	10	541
2CKA006220A0054	6232-20-83	5,38	24	10	541
2CKA006220A0055	6232-20-84	4,34	24	10	541
2CKA006220A0056	6233-21-81	4,34	24	10	542
2CKA006220A0057	6233-21-83	5,38	24	10	542
2CKA006220A0058	6233-21-84	4,34	24	10	542
2CKA006220A0059	6234-21-81	4,34	24	10	542
2CKA006220A0060	6234-21-83	5,38	24	10	542
2CKA006220A0061	6234-21-84	4,34	24	10	542
2CKA006220A0062	6231-22-81	4,34	24	10	543
2CKA006220A0063	6231-22-83	5,38	24	10	543
2CKA006220A0064	6231-22-84	4,34	24	10	543
2CKA006220A0068	6233-22-81	4,34	24	10	543
2CKA006220A0069	6233-22-83	5,38	24	10	543
2CKA006220A0070	6233-22-84	4,34	24	10	543
2CKA006220A0074	6235-81	8,15	24	10	501
2CKA006220A0075	6235-83	11,70	24	10	501
2CKA006220A0076	6235-84	8,15	24	10	501
2CKA006220A0077	6230-10-212	2,63	24	10	538
2CKA006220A0078	6230-10-214	2,58	24	10	538
2CKA006220A0079	6231-10-212	3,51	24	10	538
2CKA006220A0080	6231-10-214	3,44	24	10	538
2CKA006220A0081	6232-10-212	3,51	24	10	539
2CKA006220A0082	6232-10-214	3,44	24	10	539
2CKA006220A0083	6233-10-212	3,51	24	10	539
2CKA006220A0084	6233-10-214	3,44	24	10	539
2CKA006220A0085	6234-10-212	3,51	24	10	540
2CKA006220A0086	6234-10-214	3,44	24	10	540
2CKA006220A0087	6230-20-212	2,46	24	10	540
2CKA006220A0088	6230-20-214	2,41	24	10	540
2CKA006220A0089	6231-21-212	3,40	24	10	541
2CKA006220A0090	6231-21-214	3,33	24	10	541
2CKA006220A0091	6232-20-212	3,40	24	10	541
2CKA006220A0092	6232-20-214	3,33	24	10	541
2CKA006220A0093	6233-21-212	3,40	24	10	542
2CKA006220A0094	6233-21-214	3,33	24	10	542
2CKA006220A0095	6234-21-212	3,40	24	10	542
2CKA006220A0096	6234-21-214	3,33	24	10	542
2CKA006220A0097	6231-22-212	3,40	24	10	543
2CKA006220A0098	6231-22-214	3,33	24	10	543
2CKA006220A0101	6233-22-212	3,39	24	10	543
2CKA006220A0102	6233-22-214	3,33	24	10	543
2CKA006220A0105	6235-212	6,01	24	10	501
2CKA006220A0106	6235-214	5,89	24	10	501
2CKA006220A0107	6225/1.0-81	122,00	24	1	489
2CKA006220A0108	6225/1.0-83	124,00	24	1	489
2CKA006220A0109	6225/1.0-84	122,00	24	1	489
2CKA006220A0110	6215/1.1-81	155,00	24	1	494
2CKA006220A0111	6215/1.1-83	157,00	24	1	494
2CKA006220A0112	6215/1.1-84	155,00	24	1	494
2CKA006220A0113	6225/1.0-212	120,00	24	1	489
2CKA006220A0114	6225/1.0-214	120,00	24	1	489
2CKA006220A0115	6215/1.1-212	153,00	24	1	494
2CKA006220A0116	6215/1.1-214	153,00	24	1	494
2CKA006220A0248	6236-81	8,15	24	10	547
2CKA006220A0249	6236-83	11,70	24	10	547
2CKA006220A0250	6236-84	8,15	24	10	547
2CKA006220A0251	6236-212	6,01	24	10	547
2CKA006220A0252	6236-214	5,89	24	10	547
2CKA006220A0253	6234-22-81	4,34	24	10	544
2CKA006220A0254	6234-22-83	5,38	24	10	544
2CKA006220A0255	6234-22-84	4,34	24	10	544
2CKA006220A0256	6234-22-212	3,40	24	10	544
2CKA006220A0257	6234-22-214	3,33	24	10	544
2CKA006220A0355	6230-10-914	2,58	24	10	538
2CKA006220A0356	6231-10-914	3,44	24	10	538
2CKA006220A0357	6232-10-914	3,44	24	10	539
2CKA006220A0358	6233-10-914	3,44	24	10	539
2CKA006220A0359	6234-10-914	3,44	24	10	540
2CKA006220A0360	6230-20-914	2,41	24	10	540
2CKA006220A0361	6231-21-914	3,33	24	10	541
2CKA006220A0362	6232-20-914	3,33	24	10	541
2CKA006220A0363	6233-21-914	3,33	24	10	542
2CKA006220A0364	6234-21-914	3,33	24	10	542
2CKA006220A0365	6231-22-914	3,33	24	10	543
2CKA006220A0366	6233-22-914	3,33	24	10	543
2CKA006220A0367	6234-22-914	3,33	24	10	544
2CKA006220A0368	6235-914	5,89	24	10	501
2CKA006220A0369	6225/1.0-914	120,00	24	1	489
2CKA006220A0370	6215/1.1-914	153,00	24	1	494
2CKA006220A0387	6226 U	27,70	24	1	489
2CKA006220A0388	6228	546,00	25	1	490
2CKA006220A0394 A	6252/0.4-101	378,00	25	1	505
2CKA006220A0396	6230-10-82	3,83	24	10	538
2CKA006220A0397	6231-10-82	5,62	24	10	538
2CKA006220A0398	6232-10-82	5,62	24	10	539
2CKA006220A0399	6233-10-82	5,62	24	10	539
2CKA006220A0400	6234-10-82	5,62	24	10	540
2CKA006220A0401	6230-20-82	3,04	24	10	540
2CKA006220A0402	6231-21-82	4,34	24	10	541
2CKA006220A0403	6232-20-82	4,34	24	10	541
2CKA006220A0404	6233-21-82	4,34	24	10	542
2CKA006220A0405	6234-21-82	4,34	24	10	542
2CKA006220A0406	6234-22-82	4,34	24	10	544
2CKA006220A0407	6231-22-82	4,34	24	10	543
2CKA006220A0408	6233-22-82	4,34	24	10	543
2CKA006220A0409	6235-82	8,15	24	10	501
2CKA006220A0410	6225/1.0-82	122,00	24	1	489
2CKA006220A0411	6215/1.1-82	155,00	24	1	494
2CKA006220A0412	6236-82	8,15	24	10	547
2CKA006220A0413	6230-10-866	6,94	24	10	538
2CKA006220A0414	6231-10-866	8,30	24	10	538
2CKA006220A0415	6232-10-866	8,30	24	10	539
2CKA006220A0416	6233-10-866	8,30	24	10	539
2CKA006220A0417	6234-10-866	8,30	24	10	540
2CKA006220A0418	6230-20-866	5,08	24	10	540
2CKA006220A0419	6231-21-866	6,05	24	10	541
2CKA006220A0420	6232-20-866	6,05	24	10	541
2CKA006220A0421	6233-21-866	6,05	24	10	542
2CKA006220A0422	6234-21-866	6,05	24	10	542
2CKA006220A0423	6234-22-866	6,05	24	10	544
2CKA006220A0424	6231-22-866	6,05	24	10	543
2CKA006220A0425	6233-22-866	6,05	24	10	543
2CKA006220A0426	6235-866	12,38	24	10	501
2CKA006220A0427	6225/1.0-866	125,00	24	1	489
2CKA006220A0428	6215/1.1-866	158,00	24	1	494
2CKA006220A0429	6236-866	12,38	24	10	547
2CKA006220A0430	6230-10-803	6,82	24	10	538
2CKA006220A0431	6231-10-803	7,70	24	10	538
2CKA006220A0432	6232-10-803	7,70	24	10	539
2CKA006220A0433	6233-10-803	7,70	24	10	539
2CKA006220A0434	6234-10-803	7,70	24	10	540

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006220A0435		6230-20-803	**4,50**	24	10	540
2CKA006220A0436		6231-21-803	**5,38**	24	10	541
2CKA006220A0437		6232-20-803	**5,38**	24	10	541
2CKA006220A0438		6233-21-803	**5,38**	24	10	542
2CKA006220A0439		6234-21-803	**5,38**	24	10	542
2CKA006220A0440		6234-22-803	**5,38**	24	10	544
2CKA006220A0441		6231-22-803	**5,38**	24	10	543
2CKA006220A0443		6235-803	**11,70**	24	10	501
2CKA006220A0444		6225/1.0-803	**124,00**	24	1	489
2CKA006220A0445		6215/1.1-803	**157,00**	24	1	494
2CKA006220A0446		6236-803	**11,70**	24	10	547
2CKA006220A0481		6230-10-884	**6,82**	24	10	538
2CKA006220A0482		6231-10-884	**7,70**	24	10	538
2CKA006220A0483		6232-10-884	**7,70**	24	10	539
2CKA006220A0484		6233-10-884	**7,70**	24	10	539
2CKA006220A0485		6234-10-884	**7,70**	24	10	540
2CKA006220A0486		6230-20-884	**4,50**	24	10	540
2CKA006220A0487		6231-21-884	**5,38**	24	10	541
2CKA006220A0488		6232-20-884	**5,38**	24	10	541
2CKA006220A0489		6233-21-884	**5,38**	24	10	542
2CKA006220A0490		6234-21-884	**5,38**	24	10	542
2CKA006220A0491		6234-22-884	**5,38**	24	10	544
2CKA006220A0492		6231-22-884	**5,38**	24	10	543
2CKA006220A0493		6233-22-884	**5,38**	24	10	543
2CKA006220A0494		6235-884	**11,70**	24	10	501
2CKA006220A0495		6225/1.0-884	**124,00**	24	1	489
2CKA006220A0496		6215/1.1-884	**157,00**	24	1	494
2CKA006220A0497		6236-884	**11,70**	24	10	547
2CKA006220A0498		6230-10-885	**6,82**	24	10	538
2CKA006220A0499		6231-10-885	**7,70**	24	10	538
2CKA006220A0500		6232-10-885	**7,70**	24	10	539
2CKA006220A0501		6233-10-885	**7,70**	24	10	539
2CKA006220A0502		6234-10-885	**7,70**	24	10	540
2CKA006220A0503		6230-20-885	**4,50**	24	10	540
2CKA006220A0504		6231-21-885	**5,38**	24	10	541
2CKA006220A0505		6232-20-885	**5,38**	24	10	541
2CKA006220A0506		6233-21-885	**5,38**	24	10	542
2CKA006220A0507		6234-21-885	**5,38**	24	10	542
2CKA006220A0508		6234-22-885	**5,38**	24	10	544
2CKA006220A0509		6231-22-885	**5,38**	24	10	543
2CKA006220A0510		6233-22-885	**5,38**	24	10	543
2CKA006220A0511		6235-885	**11,70**	24	10	501
2CKA006220A0512		6225/1.0-885	**124,00**	24	1	489
2CKA006220A0513		6215/1.1-885	**157,00**	24	1	494
2CKA006220A0514		6236-885	**11,70**	24	10	547
2CKA006220A0515		6236-914	**5,89**	24	10/10	547
2CKA006220A0720		6226/T	**23,00**	24	1	490
2CKA006220A0728	**N**	DA/M.4.210.2.11	**330,00**	25	1	506
2CKA006220A0730	**N**	DA/M.6.210.2.11	**495,00**	25	1	506
2CKA006220A0733		6237-21-81	**4,34**	24	10	544
2CKA006220A0734		6237-22-81	**4,34**	24	10	545
2CKA006220A0735		6237-21-82	**4,34**	24	10	544
2CKA006220A0736		6237-22-82	**4,34**	24	10	545
2CKA006220A0737		6237-21-83	**5,38**	24	10	544
2CKA006220A0738		6237-22-83	**5,38**	24	10	545
2CKA006220A0739		6237-21-84	**4,34**	24	10	544
2CKA006220A0740		6237-22-84	**4,34**	24	10	545
2CKA006220A0741		6237-21-212	**3,40**	24	10	544
2CKA006220A0742		6237-22-212	**3,40**	24	10	545
2CKA006220A0743		6237-21-214	**3,33**	24	10	544
2CKA006220A0744		6237-22-214	**3,33**	24	10	545
2CKA006220A0745		6237-21-803	**5,38**	24	10	544
2CKA006220A0746		6237-22-803	**5,38**	24	10	545
2CKA006220A0747		6237-21-866	**6,05**	24	10	544
2CKA006220A0748		6237-22-866	**6,05**	24	10	545
2CKA006220A0749		6237-21-884	**5,38**	24	10	544
2CKA006220A0750		6237-22-884	**5,38**	24	10	545
2CKA006220A0751		6237-21-885	**5,38**	24	10	544
2CKA006220A0752		6237-22-885	**5,38**	24	10	545
2CKA006220A0753		6237-21-914	**3,33**	24	10	544
2CKA006220A0754		6237-22-914	**3,33**	24	10	545
2CKA006300A1286		20 EUCKST-71	**21,10**	04	10	537
2CKA006300A1558	**N**	TB/U1.1.11-CG	**176,00**	42	1	510
2CKA006300A1559	**N**	TB/U2.4.11-CG	**193,00**	42	1	511
2CKA006300A1560	**N**	TB/U2.5.11-CG	**193,00**	42	1	511
2CKA006300A1561	**N**	TB/U4.4.11-CG	**226,00**	42	1	512
2CKA006300A1562	**N**	TB/U6.4.11-CG	**258,00**	42	1	513
2CKA006300A1563	**N**	TB/U12.7.11-CG	**312,00**	42	1	513
2CKA006300A1564	**N**	TB/U12.8.11-CG	**312,00**	42	1	513
2CKA006300A1565	**N**	TBR/U4.7.11-CG	**450,00**	26	1	515
2CKA006300A1566	**N**	TBR/U4.8.11-CG	**450,00**	26	1	515
2CKA006300A1567	**N**	TR/U.1.11-CG	**300,00**	26	1	514
2CKA006300A1568	**N**	TBW/U.1.11-CG	**210,00**	26	1	516
2CKA006300A1569	**N**	TA/U3.1.11-CG	**250,00**	26	1	517
2CKA006300A1570	**N**	TLM/U.1.11-CG	**315,00**	26	1	518
2CKA006300A1572	**N**	TKK/U.1.11-CG	**315,00**	26	1	518
2CKA006300A1573	**N**	TKM/U.1.11-CG	**258,00**	42	1	519
2CKA006300A1575	**N**	TSM/U.2.11-CG	**312,00**	42	1	518
2CKA006300A1605	**N**	TB/U6.5.11-CG	**258,00**	42	1	513
2CKA006300A1606	**N**	TSN/U.2.11-CG	**295,00**	42	1	520
2CKA006300A1610	**N**	TZW/U.0.11.CK	**5,74**	42	10	520
2CKA006300A1613	**N**	TB/U4.5.11-CG	**226,00**	42	1	512
2CKA006300A1614	**N**	TB/U1.2.11-CG	**176,00**	42	1	510
2CKA006300A1615	**N**	TB/U2.8.11-CG	**193,00**	42	1	511
2CKA006300A1616	**N**	TB/U2.7.11-CG	**193,00**	42	1	511
2CKA006300A1617	**N**	TB/U4.7.11-CG	**226,00**	42	1	512
2CKA006300A1618	**N**	TB/U6.7.11-CG	**258,00**	42	1	513
2CKA006300A1619	**N**	TR/U.2.11-CG	**300,00**	26	1	514
2CKA006300A1620	**N**	TBW/U.2.11-CG	**210,00**	26	1	516
2CKA006300A1621	**N**	TA/U3.2.11-CG	**250,00**	26	1	517
2CKA006300A1622	**N**	TLM/U.2.11-CG	**315,00**	26	1	518
2CKA006300A1623	**N**	TKK/U.3.11-CG	**315,00**	26	1	518
2CKA006300A1624	**N**	TKM/U.3.11-CG	**258,00**	42	1	519
2CKA006300A1625	**N**	TB/U1.3.11-CG	**176,00**	42	1	510
2CKA006300A1626	**N**	TB/U4.8.11-CG	**226,00**	42	1	512
2CKA006300A1627	**N**	TB/U6.8.11-CG	**258,00**	42	1	513
2CKA006300A1628	**N**	TR/U.3.11-CG	**300,00**	26	1	514
2CKA006300A1629	**N**	TBW/U.3.11-CG	**210,00**	26	1	516
2CKA006300A1630	**N**	TA/U3.3.11-CG	**250,00**	26	1	517
2CKA006300A1631	**N**	TLM/U.3.11-CG	**315,00**	26	1	518
2CKA006300A1632		TZE/U.0.11.CK	**5,74**	42	10	520
2CKA006310A0017		6345-866-101	**138,00**	42	1	525
2CKA006310A0019		6345-825-101	**130,00**	42	1	525
2CKA006310A0020		6345-24G-101	**97,00**	42	1	525
2CKA006310A0050		6353/20-860	**4,18**	42	10	528
2CKA006310A0051		6353/30-860	**4,18**	42	10	528
2CKA006310A0052		6353/40-860	**4,18**	42	10	528
2CKA006310A0053		6353/50-860	**4,18**	42	10	528
2CKA006310A0054		6354 U	**69,70**	42	1	527
2CKA006310A0055		6355 U	**109,00**	42	1	527
2CKA006310A0056		6356 U	**109,00**	42	1	527
2CKA006310A0102		6340-866-101	**64,00**	42	1	525
2CKA006310A0104		6340-825-101	**60,30**	42	1	525
2CKA006310A0105		6340-24G-101	**30,20**	42	1	525
2CKA006310A0110		6341-866-101	**84,00**	42	1	525
2CKA006310A0112		6341-825-101	**80,00**	42	1	525
2CKA006310A0113		6341-24G-101	**53,00**	42	1	525
2CKA006310A0118		6342-866-101	**128,00**	42	1	524
2CKA006310A0120		6342-825-101	**121,00**	42	1	524
2CKA006310A0121		6342-24G-101	**66,50**	42	1	524
2CKA006310A0126	**A**	6344-866-101	**795,00**	42	1	524
2CKA006310A0128	**A**	6344-825-101	**755,00**	42	1	524
2CKA006310A0129	**A**	6344-24G-101	**645,00**	42	1	524
2CKA006310A0134		6346/10-101	**18,40**	42	1	525
2CKA006310A0136		6346/11-101	**47,70**	42	1	525
2CKA006310A0138		6346/12-101	**69,70**	42	1	526
2CKA006310A0140		6348-860-101	**12,13**	42	1	524
2CKA006310A0142		6348-825-101	**9,20**	42	1	524
2CKA006310A0143		6348-24G-101	**5,85**	42	1	524
2CKA006310A0148		6349-860-101	**12,13**	42	1	525
2CKA006310A0150		6349-825-101	**9,20**	42	1	525
2CKA006310A0151		6349-24G-101	**5,85**	42	1	525
2CKA006310A0156		6350-825-101	**29,60**	42	1	524
2CKA006310A0158		6352-860-101	**36,75**	42	1	525
2CKA006310A0160		6352-825-101	**34,10**	42	1	525
2CKA006310A0161		6352-24G-101	**21,75**	42	1	525
2CKA006310A0166		6358-101	**77,00**	42	1	552
2CKA006310A0167		6340-811-101	**60,30**	42	1	525
2CKA006310A0169		6341-811-101	**80,00**	42	1	525
2CKA006310A0171		6342-811-101	**121,00**	42	1	524
2CKA006310A0173	**A**	6344-811-101	**755,00**	42	1	524
2CKA006310A0175		6345-811-101	**130,00**	42	1	525
2CKA006310A0177		6348-811-101	**9,20**	42	1	524
2CKA006310A0179		6349-811-101	**9,20**	42	1	525
2CKA006310A0181		6352-811-101	**34,10**	42	1	525
2CKA006310A0184		6351/08-825	**127,00**	42	1	524
2CKA006320A0001		6320/10-20	**145,00**	42	1	535
2CKA006320A0003		6320/10-24G	**143,00**	42	1	535
2CKA006320A0005		6320/10-79	**145,00**	42	1	535
2CKA006320A0007		6320/10-83	**145,00**	42	1	535
2CKA006320A0009		6320/10-260	**145,00**	42	1	535
2CKA006320A0011		6320/30-20	**195,00**	42	1	535
2CKA006320A0013		6320/30-24G	**194,00**	42	1	535
2CKA006320A0015		6320/30-79	**194,00**	42	1	535

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006320A0017		6320/30-83	194,00	42	1	535
2CKA006320A0019		6320/30-260	194,00	42	1	535
2CKA006320A0031		6320/50-20	258,00	42	1	536
2CKA006320A0033		6320/50-24G	255,00	42	1	536
2CKA006320A0035		6320/50-79	258,00	42	1	536
2CKA006320A0037		6320/50-83	258,00	42	1	536
2CKA006320A0039		6320/50-260	258,00	42	1	536
2CKA006320A0051		6321/38-20	299,00	42	1	536
2CKA006320A0053		6321/38-24G	297,00	42	1	536
2CKA006320A0055		6321/38-79	299,00	42	1	536
2CKA006320A0057		6321/38-83	299,00	42	1	536
2CKA006320A0059		6321/38-260	299,00	42	1	536
2CKA006320A0061		6321/58-20	399,00	42	1	536
2CKA006320A0063		6321/58-24G	397,00	42	1	536
2CKA006320A0065		6321/58-79	399,00	42	1	536
2CKA006320A0067		6321/58-83	399,00	42	1	536
2CKA006320A0069		6321/58-260	399,00	42	1	536
2CKA006330A0001	N	SBS/U6.0.11-84	131,00	42	1	521
2CKA006330A0003	N	SBR/U6.0.11-84	172,00	42	1	521
2CKA006330A0005	N	SBS/U10.0.11-84	172,00	42	1	521
2CKA006330A0007	N	SBR/U10.0.11-84	246,00	42	1	521
2CKA006330A0009	N	SBC/U6.0.11-84	336,00	42	1	522
2CKA006330A0011	N	SBC/U10.0.11-84	402,00	42	1	522
2CKA006330A0013	N	SB/U8.0.11-84	189,00	42	1	522
2CKA006330A0015	N	SB/U12.0.11-84	254,00	42	1	522
2CKA006330A0017	N	SAS/A.0.11-84	16,40	42	10	522
2CKA006330A0019	N	SAB/A.0.11-84	20,50	42	10	522
2CKA006330A0021	N	SLS/A.0.11-84	6,15	42	10	523
2CKA006330A0023	N	SLM/A.0.11-84	7,13	42	10	523
2CKA006330A0025	N	SLB/A.0.11-84	8,20	42	10	523
2CKA006330A0027	N	SLX/A.0.11-84	9,84	42	10	523
2CKA006330A0029	N	SLY/A.0.11-84	7,00	42	10	523
2CKA006400A0001		6472 U	59,00	19	1/10	322
2CKA006400A0004		6470-84	99,50	19	1/10	322
2CKA006400A0006		6478-212	31,76	19	1	322
2CKA006400A0008		6478-214	31,70	19	1	322
2CKA006400A0012		6478-81	34,78	19	1	322
2CKA006400A0014		6478-82	33,95	19	1	322
2CKA006400A0016		6478-83	35,91	19	1	322
2CKA006400A0018		6478-84	33,95	19	1	322
2CKA006400A0022		6478-803	35,91	19	1	322
2CKA006400A0026		6478-884	35,91	19	1	322
2CKA006400A0028		6478-885	35,91	19	1	322
2CKA006400A0030		6478-866	39,22	19	1	322
2CKA006400A0032		6474 U	65,60	19	1/10	322
2CKA006400A0034		6406 U	121,00	19	1	406
2CKA006400A0035		6478-914	31,70	19	1	322
2CKA006400A0038		6473 U	47,00	19	1/10	320
2CKA006400A0044		6480-84	92,00	19	1	320
2CKA006400A0046		6480/11-84	82,15	19	1	320
2CKA006400A0048		6477-212	11,76	19	10	320
2CKA006400A0049		6477-214	11,73	19	10/10	320
2CKA006400A0051		6477-914	11,73	19	10	320
2CKA006400A0056		6477-81	15,31	19	10	321
2CKA006400A0057		6477-82	13,39	19	10	321
2CKA006400A0058		6477-83	16,42	19	10	321
2CKA006400A0059		6477-84	13,39	19	10/100	321
2CKA006400A0060		6477-803	16,42	19	10	321
2CKA006400A0062		6477-884	16,42	19	10	321
2CKA006400A0063		6477-885	16,42	19	10	321
2CKA006400A0064		6477-866	21,41	19	10	321
2CKA006400A0066		6477-20	18,67	19	10	321
2CKA006400A0067		6477-21	18,67	19	10	321
2CKA006400A0068		6477-22G	13,97	19	10	321
2CKA006400A0069		6477-24	13,97	19	1	321
2CKA006400A0070		6477-24G	13,97	19	10	321
2CKA006400A0071		6477-260	18,67	19	10	321
2CKA006400A0072		6477-266	18,67	19	10	321
2CKA006400A0080		6473	28,79	19	1/10	320
2CKA006400A0082		6473/11	18,47	19	1/10	320
2CKA006401A0047		6402 U	145,00	19	1/10	446
2CKA006401A0048		6401 U-102	94,50	19	1/10	446
2CKA006401A0055		6404 U	95,00	14	1	445
2CKA006410A0203		6482	96,50	19	1	426
2CKA006410A0302		6415	78,00	19	10	420
2CKA006410A0341		6413	86,00	19	1/10	426
2CKA006410A0363		6415/24	80,70	19	1/10	420
2CKA006410A0375		6418 U	45,50	20	1/10	425
2CKA006410A0377		6411 U-101	143,00	19	1/10	447
2CKA006410A0379		6411 U/S-101	159,00	19	1/10	448
2CKA006410A0383		6498	31,72	19	1/10	426
2CKA006410A0389		6414-101	51,00	19	1/10	426
2CKA006410A0390		6419 U	111,00	20	1/10	424
2CKA006410A0391		6465 U-101	99,60	19	1/10	429
2CKA006410A0397		6455-101	108,50	19	1/10	427
2CKA006410A0398		6456-101	101,00	20	1/10	425
2CKA006410A0403	N	6418 UJ-214	154,00	19	1	424
2CKA006410A0404	N	6418 UJ-914	154,00	19	1	424
2CKA006410A0405	N	6418 UJ-84	157,00	19	1	424
2CKA006410A0406	N	6411 UJ-214-101	259,00	19	1	425
2CKA006410A0407	N	6411 UJ-914-101	259,00	19	1	425
2CKA006410A0408	N	6411 UJ-84-101	262,00	19	1	425
2CKA006420A0012		6420 EB	277,00	19	1	450
2CKA006430A0144		6430-74	34,57	19	1	418
2CKA006430A0177		6430-79	42,70	19	1	418
2CKA006430A0285		6435-212	6,82	19	10/100	429
2CKA006430A0286		6435-214	6,81	19	10/100	429
2CKA006430A0289		6435-260	20,67	19	10	429
2CKA006430A0290		6435-266	20,67	19	10	429
2CKA006430A0291		6435-20	20,67	19	10	429
2CKA006430A0292		6435-21	20,67	19	10	429
2CKA006430A0293		6435-22G	14,23	19	10	429
2CKA006430A0294	A	6435-24	14,23	19	10/100	429
2CKA006430A0295		6435-24G	14,23	19	10	429
2CKA006430A0300		6435-74	19,07	19	10	429
2CKA006430A0302		6435-79	23,52	19	10	429
2CKA006430A0303		6435-81	13,87	19	10	430
2CKA006430A0304		6435-82	8,75	19	10	430
2CKA006430A0305		6435-83	14,41	19	10	430
2CKA006430A0306		6435-84	8,75	19	10	430
2CKA006430A0313		6430-212-102	20,70	19	1/10	418
2CKA006430A0314		6430-214-102	20,66	19	1/10	418
2CKA006430A0317		6430-260-102	38,18	19	1/10	418
2CKA006430A0318		6430-266-102	38,18	19	1/10	418
2CKA006430A0319		6430-20-102	38,18	19	1/10	418
2CKA006430A0320		6430-21-102	38,18	19	1/10	418
2CKA006430A0321		6430-22G-102	30,40	19	1/10	418
2CKA006430A0322	A	6430-24-102	30,40	19	1/10	418
2CKA006430A0323		6430-24G-102	30,40	19	1/10	418
2CKA006430A0326		6430-81-102	32,82	19	1/10	418
2CKA006430A0327		6430-82-102	26,95	19	1/10	418
2CKA006430A0328		6430-83-102	36,43	19	1/10	418
2CKA006430A0329		6430-84-102	26,95	19	1/10	418
2CKA006430A0337		6430-72	34,57	19	1	418
2CKA006430A0338		6430-783	42,70	19	1	418
2CKA006430A0341		6435-72	19,07	19	10	429
2CKA006430A0342		6435-783	23,52	19	10	429
2CKA006430A0343		6430-866-102	39,42	19	1/10	418
2CKA006430A0344		6435-866	24,31	19	10	430
2CKA006430A0346	A	6430-777	42,70	19	1	418
2CKA006430A0347	A	6435-777	23,52	19	10	429
2CKA006430A0350		6430-803-102	36,43	19	1/10	418
2CKA006430A0351		6435-803	14,41	19	10	430
2CKA006430A0354		6436-212	5,19	19	10	424
2CKA006430A0355		6436-214	5,18	19	10	424
2CKA006430A0356		6436-82	10,67	19	10	424
2CKA006430A0357		6436-83	17,75	19	10	424
2CKA006430A0358		6436-84	10,67	19	10	424
2CKA006430A0360		6436-803	17,75	19	10	424
2CKA006430A0362		6436-866	28,67	19	10	424
2CKA006430A0363		6436-884	17,75	19	10	424
2CKA006430A0364		6436-885	17,75	19	10	424
2CKA006430A0365		6436-20	25,11	19	10	424
2CKA006430A0366		6436-21	25,11	19	10	424
2CKA006430A0367	A	6436-24	18,48	19	10	424
2CKA006430A0368		6436-22G	18,48	19	10	424
2CKA006430A0369		6436-24G	18,48	19	10	424
2CKA006430A0370		6436-260	25,11	19	10	424
2CKA006430A0371		6436-266	25,11	19	10	424
2CKA006430A0372		6436-72	28,04	19	1	424
2CKA006430A0373		6436-74	28,04	19	1	424
2CKA006430A0374		6436-79	32,51	19	1	424
2CKA006430A0375	A	6436-777	32,51	19	1	424
2CKA006430A0376		6436-783	32,51	19	1	424
2CKA006430A0377		6436-774	32,51	19	1	424
2CKA006430A0378		6436-775	32,51	19	1	424
2CKA006430A0379		6430-774	42,70	19	1	418
2CKA006430A0380		6435-774	23,52	19	10	429
2CKA006430A0381		6430-775	42,70	19	1	418
2CKA006430A0382		6435-775	23,52	19	10	429
2CKA006430A0385		6430-884-102	36,43	19	1/10	418
2CKA006430A0386		6430-885-102	36,43	19	1/10	418
2CKA006430A0387		6436-81	12,40	19	10	424
2CKA006430A0388		6435-884	14,41	19	10	430

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006430A0389		6435-885	**14,41**	19	10	430
2CKA006430A0402		6435-914	**6,81**	19	10	429
2CKA006430A0403		6430-914-102	**20,66**	19	1/10	418
2CKA006430A0404		6436-914	**5,18**	19	10	424
2CKA006470A0001		6476-212	**5,76**	19	10	406
2CKA006470A0002		6476-214	**5,76**	19	10	406
2CKA006470A0003		6476-82	**7,67**	19	10	406
2CKA006470A0004		6476-84	**7,67**	19	10	406
2CKA006470A0005		6476-914	**5,76**	19	1/10	406
2CKA006470A0006		6476-803	**14,47**	19	10	406
2CKA006470A0007		6476-81	**13,92**	19	1/10	406
2CKA006470A0008		6476-83	**14,47**	19	10	406
2CKA006470A0009		6476-866	**24,41**	19	10	406
2CKA006470A0010		6476-884	**14,47**	19	10	406
2CKA006470A0011		6476-885	**14,47**	19	10	406
2CKA006499A0001		6494	**19,50**	19	1	360
2CKA006500A0791		2240 W-53	**98,00**	19	1/10	406
2CKA006500A0792		2240 W-54	**102,00**	19	1/10	406
2CKA006512A0057		2247 U	**81,12**	20	1/10	327
2CKA006512A0065	**A**	2247	**155,00**	19	1/10	337
2CKA006512A0322		6526 U	**145,00**	19	1/10	447
2CKA006512A0334		6523 U-102	**75,50**	19	1/10	327
2CKA006512A0339		6523-102	**170,30**	19	1	337
2CKA006512A0344		6523 UR-103	**94,50**	19	1/10	326
2CKA006512A0348	**N**	6523 UJ-214-102	**83,00**	19	1/10	326
2CKA006512A0349	**N**	6523 UJ-914-102	**83,00**	19	1	326
2CKA006512A0350	**N**	6523 UJ-84-102	**90,00**	19	1	326
2CKA006513A0568		6513 U-102	**99,00**	20	1/10	328
2CKA006513A0576		6513-102	**164,00**	19	1	338
2CKA006513A0587		6591 U-101	**142,50**	19	1/10	328
2CKA006513A0589		6592 U	**65,00**	19	1	328
2CKA006514A0012		2200 UJ-212	**26,42**	20	1/10	326
2CKA006515A0704		2250 U	**69,00**	20	1/10	327
2CKA006517A0016		6517 U-101	**62,40**	19	1/10	327
2CKA006519A0011	**A**	6519 U	**129,00**	19	1	328
2CKA006520A0226		6520 U	**207,00**	19	1	327
2CKA006531A0032		2250 KB	**139,50**	19	1/10	337
2CKA006550A0016		6550	**201,00**	19	1	338
2CKA006550A0041		6550 U-101	**169,25**	19	1	447
2CKA006560A1205		6560 U-101	**102,00**	19	1/10	330
2CKA006560A1206	**A**	6560-101	**161,00**	19	1	337
2CKA006565A0056		6565 U	**141,38**	19	1/10	331
2CKA006590A0169		6593 U	**145,00**	19	1/10	447
2CKA006590A0170		6594 U	**95,50**	19	1/10	427
2CKA006590A0176		6583	**201,00**	19	1/10	428
2CKA006590A0177		6584	**127,00**	19	1/10	338
2CKA006590A0180		6543/10	**19,58**	19	1/10	338
2CKA006590A0182		6543/11	**19,58**	19	1/10	338
2CKA006590A0184		6543/12	**95,50**	19	1/10	428
2CKA006590A0188		6595 U	**146,00**	14	1	445
2CKA006590A0190		6586	**82,25**	19	1/10	336
2CKA006590A0192	**N**	6586/14	**294,00**	19	1	337
2CKA006599A0195		2114-214	**5,71**	19	10/100	548
2CKA006599A0229		2115 J-214	**9,58**	19	10	332
2CKA006599A0237		2115-214	**9,68**	19	10/100	332
2CKA006599A0518		3855	**6,27**	01	10	339
2CKA006599A1193		2114-212	**5,72**	19	10	548
2CKA006599A1326	**A**	2115 J-212	**9,60**	19	10	332
2CKA006599A1334		2115-212	**9,70**	19	10/100	332
2CKA006599A1458		6540-20	**29,80**	19	10	332
2CKA006599A1466		6541-20	**18,12**	19	10	548
2CKA006599A1490		6540-21	**29,80**	19	10	332
2CKA006599A1524		6541-21	**18,12**	19	10	548
2CKA006599A1540	**A**	6540-24	**22,31**	19	10	332
2CKA006599A1557	**A**	6541-24	**11,14**	19	10	548
2CKA006599A2035		2112 U-101	**45,00**	19	1/10	328
2CKA006599A2076		6541-74	**13,83**	19	10	548
2CKA006599A2084		6540-74	**26,88**	19	1	332
2CKA006599A2142		6541-79	**18,74**	19	10	548
2CKA006599A2159		6540-79	**31,66**	19	1	332
2CKA006599A2266		2112-101	**92,00**	19	1	338
2CKA006599A2274		3856	**5,26**	01	10	53
2CKA006599A2282		3857	**5,26**	01	10	53
2CKA006599A2290		6596	**18,84**	19	1	339
2CKA006599A2324		6540-24G	**22,31**	19	10	332
2CKA006599A2332		6541-24G	**11,14**	19	10	548
2CKA006599A2597		6543-74-101	**36,12**	19	1	333
2CKA006599A2621		6543-79-101	**42,70**	19	1	333
2CKA006599A2795		6541-22G	**11,14**	19	10	548
2CKA006599A2803		6540-22G	**22,31**	19	10	332
2CKA006599A2812		6567	**4,54**	19	10	339
2CKA006599A2815		6543-212-102	**18,59**	19	1/10	333
2CKA006599A2816		6543-214-102	**18,55**	19	1/10	333
2CKA006599A2820		6543-20-102	**40,25**	19	1/10	333
2CKA006599A2821		6543-21-102	**40,25**	19	1/10	333
2CKA006599A2822		6543-22G-102	**32,17**	19	1/10	333
2CKA006599A2823	**A**	6543-24-102	**32,17**	19	1/10	333
2CKA006599A2824		6543-24G-102	**32,17**	19	1/10	333
2CKA006599A2831		6543-82-101	**28,82**	19	1/10	334
2CKA006599A2832		6541-82	**7,41**	19	10	548
2CKA006599A2834		6543-84-101	**28,82**	19	1/10	334
2CKA006599A2835		6541-84	**7,41**	19	10	548
2CKA006599A2852		6540-260	**29,80**	19	10/100	332
2CKA006599A2853		6541-260	**18,12**	19	10	548
2CKA006599A2855		6540-266	**29,80**	19	10	332
2CKA006599A2856		6541-266	**18,12**	19	10	548
2CKA006599A2869		6543-260-102	**40,25**	19	1/10	333
2CKA006599A2870		6543-266-102	**40,25**	19	1/10	333
2CKA006599A2881		6543-81-101	**32,82**	19	1/10	334
2CKA006599A2882		6541-81	**9,25**	19	10	548
2CKA006599A2885		6541-83	**9,97**	19	10	548
2CKA006599A2887		6543-83-101	**34,06**	19	1/10	334
2CKA006599A2888		6545-212	**27,17**	19	1/10	334
2CKA006599A2889		6545-214	**27,12**	19	1/10	334
2CKA006599A2890		6545-20	**45,50**	19	1/10	334
2CKA006599A2891		6545-21	**45,50**	19	1/10	334
2CKA006599A2892		6545-22G	**36,89**	19	1/10	334
2CKA006599A2893	**A**	6545-24	**36,89**	19	1/10	334
2CKA006599A2894		6545-24G	**36,89**	19	1/10	334
2CKA006599A2899		6545-260	**45,50**	19	1/10	334
2CKA006599A2900		6545-266	**45,50**	19	1/10	334
2CKA006599A2903		6545-74	**41,30**	19	1	334
2CKA006599A2905		6545-79	**45,60**	19	1	334
2CKA006599A2906		6545-81	**37,15**	19	1/10	334
2CKA006599A2907		6545-82	**36,12**	19	1/10	334
2CKA006599A2908		6545-84	**36,12**	19	1/10	334
2CKA006599A2914		6545-83	**38,18**	19	1/10	334
2CKA006599A2916		6540-72	**26,88**	19	1	332
2CKA006599A2917		6540-783	**31,66**	19	1	332
2CKA006599A2918		6541-72	**13,83**	19	10	548
2CKA006599A2919		6541-783	**18,74**	19	10	548
2CKA006599A2920		6543-72-101	**36,12**	19	1	333
2CKA006599A2921		6543-783-101	**42,70**	19	1	333
2CKA006599A2922		6545-72	**41,30**	19	1	334
2CKA006599A2923		6545-783	**45,60**	19	1	334
2CKA006599A2924		6541-866	**19,84**	19	10	548
2CKA006599A2926		6543-866-101	**37,15**	19	1/10	334
2CKA006599A2927		6545-866	**48,50**	19	1/10	334
2CKA006599A2932	**A**	6540-777	**31,66**	19	1	332
2CKA006599A2933	**A**	6541-777	**18,74**	19	10	548
2CKA006599A2934	**A**	6543-777-101	**42,70**	19	1	333
2CKA006599A2935	**A**	6545-777	**45,60**	19	1	334
2CKA006599A2940		6541-803	**9,97**	19	10	548
2CKA006599A2942		6543-803-101	**34,06**	19	1/10	334
2CKA006599A2943		6545-803	**38,18**	19	1/10	334
2CKA006599A2950		6540-81-102	**17,02**	19	10	332
2CKA006599A2951		6540-82-102	**15,31**	19	10/100	332
2CKA006599A2952		6540-83-102	**22,50**	19	10/100	332
2CKA006599A2953		6540-84-102	**15,31**	19	10/100	332
2CKA006599A2959		6540-866-102	**32,44**	19	10/100	332
2CKA006599A2961		6540-884-102	**22,50**	19	10/100	332
2CKA006599A2962		6541-884	**9,97**	19	10	548
2CKA006599A2963		6543-884-101	**34,06**	19	1/10	334
2CKA006599A2964		6545-884	**38,18**	19	1/10	334
2CKA006599A2966		6540-885-102	**22,50**	19	10/100	332
2CKA006599A2967		6541-885	**9,97**	19	10	548
2CKA006599A2968		6543-885-101	**34,06**	19	1/10	334
2CKA006599A2969		6545-885	**38,18**	19	1/10	334
2CKA006599A2970		6540-774	**31,66**	19	1	332
2CKA006599A2971		6541-774	**18,74**	19	10	548
2CKA006599A2972		6543-774-101	**42,70**	19	1	333
2CKA006599A2973		6545-774	**45,60**	19	1	334
2CKA006599A2974		6540-775	**31,66**	19	1	332
2CKA006599A2975		6541-775	**18,74**	19	10	548
2CKA006599A2976		6543-775-101	**42,70**	19	1	333
2CKA006599A2977		6545-775	**45,60**	19	1	334
2CKA006599A2980		6540-803-102	**22,50**	19	10	332
2CKA006599A2985		2117 U	**50,00**	19	1	329
2CKA006599A2986		2117/11 U	**127,00**	19	1	330
2CKA006599A3017		2115-914	**9,68**	19	10/100	332
2CKA006599A3018		6543-914-102	**18,55**	19	1/10	333
2CKA006599A3019		6545-914	**27,12**	19	1/10	334
2CKA006599A3021		2114-914	**5,71**	19	10	548
2CKA006599A3025		2116 U	**57,00**	19	1	329

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006599A3026		2116/11 U	136,00	19	1	329
2CKA006599A3033	N	2115/11-212-500	9,70	99	1	332
2CKA006599A3034	N	2115/11-214-500	9,68	99	1	332
2CKA006700A0027		6702	129,00	19	1/10	441
2CKA006700A0028		6703	150,00	19	1/10	442
2CKA006700A0029		6704	189,00	19	1/10	442
2CKA006700A0031		6747 AGM-204	178,50	29	1	440
2CKA006700A0032		6747 AGM-208	183,50	29	1	440
2CKA006700A0033		6747 AGM-35	178,50	29	1	440
2CKA006700A0034		6747 AGM-201	178,50	29	1	440
2CKA006700A0039		6701-101	134,00	19	1/10	441
2CKA006700A0041		6705-101	158,00	19	1/10	443
2CKA006710A0001		6710 U	51,00	19	1/10	437
2CKA006710A0002		6711 U	68,00	19	1/10	437
2CKA006710A0003		6715 U	143,50	19	1/10	437
2CKA006710A0004		6717-84	132,00	19	1	437
2CKA006720A0001		6720-64	105,00	14	1	446
2CKA006720A0002		6720-65	105,00	14	1	446
2CKA006720A0003		6720-66	115,00	14	1	446
2CKA006720A0004		6721-64	105,00	14	1	446
2CKA006720A0005		6721-65	105,00	14	1	446
2CKA006720A0007		6725	94,50	19	1/10	440
2CKA006730A0001		6730-212	202,00	14	1	444
2CKA006730A0002		6730-214	200,00	14	1	444
2CKA006730A0005		6730-260	229,00	14	1	444
2CKA006730A0006		6730-266	229,00	14	1	444
2CKA006730A0007		6730-20	229,00	14	1	444
2CKA006730A0008		6730-21	229,00	14	1	444
2CKA006730A0009		6730-22G	213,00	14	1	444
2CKA006730A0010	A	6730-24	225,50	14	1	444
2CKA006730A0011		6730-24G	225,50	14	1	444
2CKA006730A0014		6730-81	224,50	14	1	445
2CKA006730A0015		6730-82	220,00	14	1	445
2CKA006730A0016		6730-83	213,00	14	1	445
2CKA006730A0017		6730-84	220,00	14	1	445
2CKA006730A0023		6730-866	241,00	14	1	445
2CKA006730A0025		6730-803	224,50	14	1	445
2CKA006730A0026		6730-884	224,50	14	1	445
2CKA006730A0027		6730-885	224,50	14	1	445
2CKA006730A0044		6731-212	151,00	19	1/10	438
2CKA006730A0045		6732-212	157,00	19	1/10	438
2CKA006730A0046		6731-214	150,00	19	1/10	438
2CKA006730A0047		6732-214	157,00	19	1/10	438
2CKA006730A0048		6731-82	158,00	19	1/10	438
2CKA006730A0049		6732-82	164,00	19	1/10	439
2CKA006730A0050		6733-82	166,15	19	1/10	439
2CKA006730A0051		6731-83	179,00	19	1/10	438
2CKA006730A0052		6732-83	183,00	19	1/10	439
2CKA006730A0053		6733-83	185,00	19	1/10	439
2CKA006730A0054		6731-84	158,00	19	1/10	438
2CKA006730A0055		6732-84	164,00	19	1/10	439
2CKA006730A0056		6733-84	166,15	19	1/10	439
2CKA006730A0057		6731-866	185,00	19	1/10	438
2CKA006730A0058		6732-866	190,00	19	1/10	439
2CKA006730A0059		6733-866	192,00	19	1/10	439
2CKA006730A0067		6735-81	75,50	19	1	435
2CKA006730A0068		6735-82	74,30	19	1	435
2CKA006730A0069		6735-83	76,00	19	1	435
2CKA006730A0070		6735-84	74,30	19	1/10	435
2CKA006730A0071		6736-81	92,00	19	1	436
2CKA006730A0072		6736-82	92,00	19	1	436
2CKA006730A0073		6736-83	93,00	19	1	436
2CKA006730A0074		6736-84	92,00	19	1/10	436
2CKA006730A0075		6737-81	124,00	19	1	436
2CKA006730A0076		6737-82	123,00	19	1	436
2CKA006730A0077		6737-83	124,00	19	1	436
2CKA006730A0078		6737-84	123,00	19	1/10	436
2CKA006730A0079		6735/01-81	89,00	19	1	434
2CKA006730A0080		6735/01-82	88,00	19	1	434
2CKA006730A0081		6735/01-83	90,00	19	1	434
2CKA006730A0082		6735/01-84	88,00	19	1/10	434
2CKA006730A0083		6736/01-81	105,00	19	1	434
2CKA006730A0084		6736/01-82	105,00	19	1	434
2CKA006730A0085		6736/01-83	106,30	19	1	434
2CKA006730A0086		6736/01-84	105,00	19	1/10	434
2CKA006730A0087		6737/01-81	137,00	19	1	435
2CKA006730A0088		6737/01-82	137,00	19	1	435
2CKA006730A0089		6737/01-83	137,00	19	1	435
2CKA006730A0090		6737/01-84	137,00	19	1/10	435
2CKA006730A0091		6730-914	200,00	14	1	444
2CKA006730A0092		6731-914	150,00	19	1	438
2CKA006730A0093		6732-914	157,00	19	1	438
2CKA006730A0098		6735-866	76,00	19	1	435
2CKA006730A0099		6735-803	76,00	19	1	435
2CKA006730A0100		6735-884	76,00	19	1	435
2CKA006730A0101		6735-885	76,00	19	1	435
2CKA006730A0104		6736-866	93,00	19	1	436
2CKA006730A0105		6736-803	93,00	19	1	436
2CKA006730A0106		6736-884	93,00	19	1	436
2CKA006730A0107		6736-885	93,00	19	1	436
2CKA006730A0110		6737-866	125,00	19	1	436
2CKA006730A0111		6737-803	124,00	19	1	436
2CKA006730A0112		6737-884	124,00	19	1	436
2CKA006730A0113		6737-885	124,00	19	1	436
2CKA006730A0116		6735/01-866	90,00	19	1	434
2CKA006730A0117		6735/01-803	90,00	19	1	434
2CKA006730A0118		6735/01-884	90,00	19	1	434
2CKA006730A0119		6735/01-885	90,00	19	1	434
2CKA006730A0121		6736/01-803	106,30	19	1	434
2CKA006730A0122		6736/01-866	106,30	19	1	434
2CKA006730A0124		6736/01-884	106,30	19	1	434
2CKA006730A0125		6736/01-885	106,30	19	1	434
2CKA006730A0127		6737/01-803	137,00	19	1	435
2CKA006730A0128		6737/01-866	138,30	19	1	435
2CKA006730A0130		6737/01-884	137,00	19	1	435
2CKA006730A0131		6737/01-885	137,00	19	1	435
2CKA006770A0001		6770	586,00	19	1	584
2CKA006780A0002		6780	121,00	19	1/10	439
2CKA006800A1468		6805 U	34,06	19	1/10	363
2CKA006800A1674		6800-34-102C	139,50	19	1	368
2CKA006800A1740		6800-35-102C	142,50	19	1	368
2CKA006800A1898		6800-32-102C	139,50	19	1	368
2CKA006800A2011		6812 U-101	77,40	19	1/10	363
2CKA006800A2029		6810-212-101	57,00	19	1/10	365
2CKA006800A2037		6810-214-101	57,00	19	1/10	365
2CKA006800A2066		6800-212-104	116,00	19	1/10	365
2CKA006800A2067		6800-214-104	115,00	19	1/10	365
2CKA006800A2068		6800-20-104	132,00	19	1	366
2CKA006800A2069		6800-21-104	132,00	19	1	366
2CKA006800A2070		6800-22G-104	124,00	19	1	366
2CKA006800A2071	A	6800-24-104	124,00	19	1/10	366
2CKA006800A2072		6800-24G-104	124,00	19	1	366
2CKA006800A2078		6800-74-104	139,50	19	1/10	366
2CKA006800A2081		6800-79-104	149,00	19	1	366
2CKA006800A2082		6800-212-104M	116,00	19	1/10	367
2CKA006800A2083		6800-214-104M	115,00	19	1/10	367
2CKA006800A2084		6800-20-104M	132,00	19	1	367
2CKA006800A2085		6800-21-104M	132,00	19	1	367
2CKA006800A2086		6800-22G-104M	124,00	19	1	367
2CKA006800A2087	A	6800-24-104M	124,00	19	1	367
2CKA006800A2088		6800-24G-104M	124,00	19	1	367
2CKA006800A2094		6800-74-104M	139,50	19	1	367
2CKA006800A2097		6800-79-104M	149,00	19	1	367
2CKA006800A2099		6800-82-104	122,00	19	1/10	366
2CKA006800A2100		6800-82-104M	122,00	19	1	368
2CKA006800A2101		6800-84-104	118,00	19	1/10	366
2CKA006800A2102		6800-84-104M	118,00	19	1/10	368
2CKA006800A2118		6800-260-104	132,00	19	1/10	366
2CKA006800A2119		6800-260-104M	132,00	19	1/10	367
2CKA006800A2120		6800-266-104	132,00	19	1/10	366
2CKA006800A2121		6800-266-104M	132,00	19	1/10	367
2CKA006800A2177	A	6813-101	143,20	29	1/10	362
2CKA006800A2218		6804 U-101	60,50	19	1/10	363
2CKA006800A2268		6800-81-104	125,00	19	1	366
2CKA006800A2269		6800-81-104M	125,00	19	1	368
2CKA006800A2270	A	6815 U	57,00	19	1/10	369
2CKA006800A2271	A	6815-212	45,00	19	1/10	369
2CKA006800A2272		6815-214	45,00	19	1/10	369
2CKA006800A2273	A	6815-20	51,00	19	1/10	369
2CKA006800A2274	A	6815-21	51,00	19	1/10	369
2CKA006800A2275	A	6815-22G	48,50	19	1/10	369
2CKA006800A2276	A	6815-24	48,50	19	1/10	369
2CKA006800A2277	A	6815-24G	48,50	19	1/10	369
2CKA006800A2282	A	6815-260	51,00	19	1/10	369
2CKA006800A2283	A	6815-266	51,00	19	1/10	369
2CKA006800A2284		6815-81	50,00	19	1/10	370
2CKA006800A2285		6815-82	48,50	19	1/10	370
2CKA006800A2286		6815-84	48,50	19	1/10	370
2CKA006800A2317		6853 AGM-204	72,50	29	1/10	352
2CKA006800A2318		6853 AGM-201	72,50	29	1	352
2CKA006800A2319		6853 AGM-35	72,50	29	1	352
2CKA006800A2323	A	6813-183-101	146,50	29	1	362
2CKA006800A2325		6800-83-104	121,00	19	1	366
2CKA006800A2327		6800-83-104M	126,00	19	1	368

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006800A2330		6845/11 AGM-204	144,25	29	1/10	351
2CKA006800A2331		6845/11 AGM-201	144,25	29	1	351
2CKA006800A2332		6845/11 AGM-35	144,25	29	1	351
2CKA006800A2338		6800-72-104	139,50	19	1/10	366
2CKA006800A2339		6800-72-104M	139,50	19	1	367
2CKA006800A2340		6800-783-104	149,00	19	1	366
2CKA006800A2341		6800-783-104M	149,00	19	1	367
2CKA006800A2342	A	6815-83	51,00	19	1/10	370
2CKA006800A2343		6800-866-104	145,00	19	1	366
2CKA006800A2344		6800-866-104M	145,00	19	1	368
2CKA006800A2345		6815-866	61,00	19	10/10	370
2CKA006800A2349	A	6813/11-24	143,50	29	1/10	362
2CKA006800A2351	A	6813/11-183	146,50	29	1	362
2CKA006800A2353		6800-31-102C	148,00	19	1	368
2CKA006800A2354		6800-33-102C	142,50	19	1	368
2CKA006800A2355	A	6816 U	57,00	19	1/10	369
2CKA006800A2357	A	6800-777-104	149,00	19	1	366
2CKA006800A2358	A	6800-777-104M	149,00	19	1	367
2CKA006800A2481		6815-803	51,00	19	1/10	370
2CKA006800A2484		6800-803-104	126,00	19	1	366
2CKA006800A2485		6800-803-104M	126,00	19	1	368
2CKA006800A2497		6800-884-104	121,00	19	1	366
2CKA006800A2498		6800-884-104M	121,00	19	1	368
2CKA006800A2499	A	6815-884	51,00	19	1/10	370
2CKA006800A2500		6800-885-104M	126,00	19	1	368
2CKA006800A2501		6815-885	51,00	19	1/10	370
2CKA006800A2502		6800-775-104	149,00	19	1	366
2CKA006800A2503		6800-775-104M	149,00	19	1	367
2CKA006800A2504		6800-774-104	149,00	19	1	366
2CKA006800A2505		6800-774-104M	149,00	19	1	367
2CKA006800A2506		6800-885-104	126,00	19	1	366
2CKA006800A2508		6811 EB	120,00	29	1/30	360
2CKA006800A2509		6814 U	118,00	29	1/24	361
2CKA006800A2510		6818 U	165,00	29	1/18	361
2CKA006800A2511		6843	30,90	29	1/120	361
2CKA006800A2514		6828	64,00	14	1/10	504
2CKA006800A2515		6829-84	91,00	14	1/10	504
2CKA006800A2516		6824-84	81,50	14	1	396
2CKA006800A2520		6847/11 AGM-204	144,25	29	1/10	350
2CKA006800A2521		6847/11 AGM-208	148,50	29	1/10	350
2CKA006800A2522		6847/11 AGM-35	144,25	29	1/10	350
2CKA006800A2523		6847/11 AGM-201	144,25	29	1/10	350
2CKA006800A2528		6847 AGM-204	154,50	29	1/10	350
2CKA006800A2529		6847 AGM-208	158,50	29	1	350
2CKA006800A2530		6847 AGM-35	154,50	29	1	350
2CKA006800A2531		6847 AGM-201	154,50	29	1	350
2CKA006800A2536		6847 AGS-204	157,00	29	1	349
2CKA006800A2542		6854 AGM-204	72,50	29	1/10	351
2CKA006800A2543		6854 AGM-208	77,50	29	1	351
2CKA006800A2544		6854 AGM-35	72,50	29	1/10	351
2CKA006800A2545		6854 AGM-201	72,50	29	1/10	351
2CKA006800A2550		6867 AGM-204	182,00	29	1/10	348
2CKA006800A2551		6867 AGM-208	187,75	29	1	348
2CKA006800A2552		6867 AGM-35	182,00	29	1	348
2CKA006800A2553		6867 AGM-201	182,00	29	1	348
2CKA006800A2558		6868-204	15,49	29	1/10	557
2CKA006800A2559		6868-208	16,81	29	1	557
2CKA006800A2560		6868-35	15,49	29	1	557
2CKA006800A2561		6868-201	15,49	29	1	557
2CKA006800A2574		6848 AGM-204	182,00	29	1	349
2CKA006800A2575		6848 AGM-208	187,75	29	1	349
2CKA006800A2576		6848 AGM-35	182,00	29	1	349
2CKA006800A2577		6848 AGM-201	182,00	29	1	349
2CKA006800A2582		6842-101	31,90	29	1	352
2CKA006800A2584		6841-101	23,03	29	1	352
2CKA006800A2599		6847/8 AGM-204	154,50	29	1	350
2CKA006800A2607		6855 AGM-204	112,25	29	1/10	351
2CKA006800A2608		6855 AGM-208	115,25	29	1	351
2CKA006800A2609		6855 AGM-35	112,25	29	1	351
2CKA006800A2610		6855 AGM-201	112,25	29	1	351
2CKA006800A2716		6834-84	20,71	14	1/10	396
2CKA006800A2717		6833-84	30,85	14	1/10	396
2CKA006800A2718		6833/01-84	38,95	14	1/10	503
2CKA006800A2722		6835/01-84	53,00	14	1	503
2CKA006800A2726		6810-914-101	57,00	19	1	365
2CKA006800A2727		6800-914-104	115,00	19	1	365
2CKA006800A2728		6800-914-104M	115,00	19	1	367
2CKA006800A2729		6815-914	45,00	19	1/10	369
2CKA006800A2732		6819/60-24	111,00	29	1	353
2CKA006800A2734		6819/30-24	136,00	29	1	354
2CKA006800A2736		6817/62-24	117,00	29	1	354
2CKA006800A2738		6817/32-24	142,50	29	1	355
2CKA006800A2740		6819/31-24	151,00	29	1	356
2CKA006800A2742		6817/33-24	158,00	29	1	356
2CKA006800A2744		6819/51-24	198,00	29	1	357
2CKA006800A2746		6819/35-24	191,50	29	1	358
2CKA006800A2748		6819/55-24	258,50	29	1	358
2CKA006800A2750		6819/68-24	89,00	29	1	359
2CKA006800A2752		6819/38-24	108,50	29	1	359
2CKA006800A2754		6819/58-24	146,50	29	1	359
2CKA006800A2758		6819/39-24	141,00	29	1	359
2CKA006800A2760		6819/59-24	146,50	29	1	360
2CKA006800A2764		6889/30-24	6,93	29	10	360
2CKA006800A2766		6819/60-183	121,00	29	1	353
2CKA006800A2768		6819/30-183	146,00	29	1	354
2CKA006800A2770		6817/62-183	127,00	29	1	354
2CKA006800A2772		6817/32-183	152,50	29	1	355
2CKA006800A2774		6819/31-183	161,00	29	1	356
2CKA006800A2776		6817/33-183	167,60	29	1	356
2CKA006800A2778		6819/51-183	208,00	29	1	357
2CKA006800A2780		6819/35-183	201,50	29	1	358
2CKA006800A2782		6819/55-183	268,50	29	1	358
2CKA006800A2784		6819/68-183	99,00	29	1	359
2CKA006800A2786		6819/38-183	118,60	29	1	359
2CKA006800A2788		6819/58-183	157,00	29	1	359
2CKA006800A2792		6819/39-183	151,00	29	1	359
2CKA006800A2794		6819/59-183	157,00	29	1	360
2CKA006800A2796		6819/50-24	183,20	29	1	355
2CKA006800A2798		6819/50-183	193,00	29	1	355
2CKA006800A2800		6889/50-24	6,93	29	10	360
2CKA006800A2802		6817/93-204	149,00	29	1	357
2CKA006800A2804		6817/93-183	158,50	29	1	357
2CKA006899A0231		6899	10,70	19	10	404
2CKA006899A0281	A	6885	12,63	29	1/10	362
2CKA006899A0297	A	6885-183	16,00	29	1	362
2CKA006899A2304		6898	28,53	29	1/12	556
2CKA006899A2305		6888	11,92	29	1/90	361
2CKA008100A0343		8186/03	78,30	44	1	296
2CKA008100A0347		8186/05	17,90	44	1	296
2CKA008100A0356		8186/41	204,00	44	1	295
2CKA008100A0358		8186/31-101	173,00	44	1	295
2CKA008100A0360		8186/11	13,80	44	1	295
2CKA008136A0023		8136/09-811	1870,00	42	1	552
2CKA008136A0025		8136/09-825	1870,00	42	1	552
2CKA008136A0027		8136/12-811	2290,00	42	1	552
2CKA008136A0029		8136/12-825	2290,00	42	1	552
2CKA008136A0031		8136/01 UP	79,50	42	1	552
2CKA008200A0010	A	8211 U	130,00	19	1/10	313
2CKA008200A0012	A	8221 U	43,50	19	1/10	313
2CKA008200A0013		8222 EB	45,00	19	1/5	314
2CKA008200A0014		8228	25,41	19	1/10	314
2CKA008200A0015		8229/1	6,33	19	1/10	314
2CKA008200A0016		8229/2	12,68	19	1/10	314
2CKA008200A0017		8229/3	3,28	19	1/5	314
2CKA008200A0018	A	8251-212	6,82	19	10	313
2CKA008200A0019		8251-214	6,81	19	10	313
2CKA008200A0020	A	8251-20	20,67	19	10	313
2CKA008200A0021	A	8251-21	20,67	19	10	313
2CKA008200A0022	A	8251-22G	14,28	19	10	313
2CKA008200A0023	A	8251-24	14,28	19	10	313
2CKA008200A0024	A	8251-24G	14,28	19	10	313
2CKA008200A0029	A	8251-260	20,67	19	10	313
2CKA008200A0030	A	8251-266	20,67	19	10	313
2CKA008200A0031		8251-81	13,87	19	10	314
2CKA008200A0032		8251-82	8,75	19	10	314
2CKA008200A0033		8251-84	8,75	19	10	314
2CKA008200A0039	A	8251-83	14,47	19	10	314
2CKA008200A0040		8251-866	15,28	19	10	314
2CKA008200A0041		8215 U	121,00	19	1/10	308
2CKA008200A0042		8223 U	33,60	19	1/10	311
2CKA008200A0048		8252-212	5,82	19	10	309
2CKA008200A0049		8252-214	5,81	19	10	309
2CKA008200A0050		8252-81	13,87	19	10	310
2CKA008200A0051		8252-82	8,75	19	10	310
2CKA008200A0052		8252-83	14,41	19	10	310
2CKA008200A0053		8252-84	8,75	19	10	310
2CKA008200A0059		8252-866	21,28	19	10	310
2CKA008200A0061		8252-72	18,03	19	10	310
2CKA008200A0062		8252-74	18,03	19	10	310
2CKA008200A0063		8252-79	24,55	19	10	310
2CKA008200A0064		8252-783	24,55	19	10	310
2CKA008200A0065		8252-20	19,58	19	10	310
2CKA008200A0066		8252-21	19,58	19	10	310
2CKA008200A0067		8252-22G	12,89	19	10	310

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA008200A0068		8252-24	12,89	19	10	310
2CKA008200A0069		8252-24G	12,89	19	10	310
2CKA008200A0074		8252-260	19,58	19	10	310
2CKA008200A0075		8252-266	19,58	19	10	310
2CKA008200A0076		8253-212	9,17	19	1/10	311
2CKA008200A0077		8253-214	9,15	19	1/10	311
2CKA008200A0078		8253-81	19,88	19	1/10	311
2CKA008200A0079		8253-82	12,55	19	1/10	311
2CKA008200A0080		8253-83	21,88	19	1/10	311
2CKA008200A0081		8253-84	12,55	19	1/10	311
2CKA008200A0087		8253-866	30,62	19	1/10	311
2CKA008200A0089		8253-72	25,85	19	1/10	311
2CKA008200A0090		8253-74	25,85	19	1/10	311
2CKA008200A0091		8253-79	33,47	19	1/10	311
2CKA008200A0092		8253-783	33,47	19	1/10	311
2CKA008200A0093		8253-20	27,98	19	1/10	311
2CKA008200A0094		8253-21	27,98	19	1/10	311
2CKA008200A0095		8253-22G	18,48	19	1/10	311
2CKA008200A0096		8253-24	18,48	19	1/10	311
2CKA008200A0097		8253-24G	18,48	19	1/10	311
2CKA008200A0102		8253-260	27,98	19	1/10	311
2CKA008200A0103		8253-266	27,98	19	1/10	311
2CKA008200A0105		8251-803	14,47	19	10	314
2CKA008200A0106	A	8209-101	194,00	19	1/10	312
2CKA008200A0107		8208	279,00	19	1/10	312
2CKA008200A0108	A	8210 U	160,00	19	1	313
2CKA008200A0109		8224 EB	54,70	19	1/5	314
2CKA008200A0110		8227	20,07	19	1/10	314
2CKA008200A0111		8220-84	175,00	19	1/10	308
2CKA008200A0112		8252-803	14,41	19	10	310
2CKA008200A0114	A	8252-777	24,55	19	10	310
2CKA008200A0115		8253-803	21,88	19	1/10	311
2CKA008200A0117	A	8253-777	33,47	19	1/10	311
2CKA008200A0118	A	8202	729,00	19	1	312
2CKA008200A0119	A	8214 U	223,00	19	1/10	313
2CKA008200A0120	A	8205	559,00	19	1	313
2CKA008200A0121	A	8251-884	14,47	19	10	314
2CKA008200A0122		8252-884	14,41	19	10	310
2CKA008200A0123		8253-884	21,88	19	1/10	311
2CKA008200A0124		8251-885	14,47	19	10	314
2CKA008200A0125		8252-885	14,41	19	10	310
2CKA008200A0126		8253-885	21,88	19	1/10	311
2CKA008200A0127		8252-775	24,55	19	10	310
2CKA008200A0128		8253-775	33,47	19	1/10	311
2CKA008200A0129		8252-774	24,55	19	10	310
2CKA008200A0130		8253-774	33,47	19	1/10	311
2CKA008200A0152		8216 U	260,00	19	1/10	309
2CKA008200A0155		8240-84	311,00	19	1/10	308
2CKA008200A0184		8250-214	167,00	19	1	308
2CKA008200A0185		8252-914	5,81	19	10	309
2CKA008200A0186		8253-914	9,15	19	1/10	311
2CKA008200A0188		8251-914	6,81	19	10	313
2CKA008200A0193		8217 U	182,00	19	1/10	309
2CKA008200A0196		8270-84	237,50	19	1/10	308
2CKA008200A0198		8219 U	159,00	19	1/10	310
2CKA008200A0199		8280-84	215,00	19	1	308
2CKA008200A0200		8225 EB	53,00	19	1	311
2CKA008200A0201		8226 EB	77,00	19	1/10	312
2CKA008200A0202		8226/10 EB	93,00	19	1/10	312
2CKA008200A0203		8255-212	6,55	19	1	310
2CKA008200A0204		8255-214	6,53	19	1/10	310
2CKA008200A0206		8255-914	6,53	19	1/10	310
2CKA008200A0211		8255-81	9,71	19	1	310
2CKA008200A0212		8255-82	8,18	19	1	310
2CKA008200A0213		8255-83	10,93	19	1	310
2CKA008200A0214		8255-84	8,18	19	1/10	310
2CKA008200A0215		8255-803	10,93	19	1	310
2CKA008200A0217		8255-884	10,93	19	1	310
2CKA008200A0218		8255-885	10,93	19	1	310
2CKA008200A0219		8255-866	14,01	19	1	310
2CKA008200A0222		8229	25,41	19	10	312
2CKA008300A0001		83205 AP-624	65,00	22	1	467
2CKA008300A0002		83205 AP-681	71,00	22	1	467
2CKA008300A0003		83205 AP-683	76,00	22	1	467
2CKA008300A0004	A	83220 AP-624	716,00	23	1	466
2CKA008300A0005	A	83220 AP-681	727,00	23	1	466
2CKA008300A0006	A	83220 AP-683	735,00	23	1	466
2CKA008300A0007		83101/1-664	204,00	22	1	461
2CKA008300A0008		83101/2-664	215,00	22	1	461
2CKA008300A0009		83101/3-664	228,00	22	1	462
2CKA008300A0012		83121/1-664	1093,00	23	1	460
2CKA008300A0013		83121/2-664	1102,00	23	1	460
2CKA008300A0014		83121/3-664	1113,00	23	1	460
2CKA008300A0017		83101/1-660	365,00	23	1	461
2CKA008300A0018		83101/2-660	377,00	23	1	461
2CKA008300A0019		83101/3-660	391,00	23	1	462
2CKA008300A0022		83121/1-660	1300,00	23	1	460
2CKA008300A0023		83121/2-660	1312,00	23	1	460
2CKA008300A0024		83121/3-660	1325,00	23	1	460
2CKA008300A0033		83401 AP-689	59,00	22	1	472
2CKA008300A0034		83402 AP-689	71,00	22	1	473
2CKA008300A0035		83403 AP-689	95,00	22	1	473
2CKA008300A0036		83404 AP-689	117,00	22	1	473
2CKA008300A0037		83401 AP-681	59,00	22	1	472
2CKA008300A0038		83402 AP-681	71,00	22	1	473
2CKA008300A0039		83403 AP-681	95,00	22	1	473
2CKA008300A0040		83404 AP-681	117,00	22	1	473
2CKA008300A0041		83320/2	84,00	23	1	469
2CKA008300A0042		83320/2 U	84,00	23	1/18	470
2CKA008300A0043		83325/2	84,00	23	1/18	470
2CKA008300A0044		83330	118,00	22	1/10	469
2CKA008300A0045		83315	39,50	22	1	469
2CKA008300A0046		83300	169,00	23	1	469
2CKA008300A0047		83310	120,00	22	1	469
2CKA008300A0049		83510	3,57	22	1/10	475
2CKA008300A0050		83531-660	12,00	23	1	475
2CKA008300A0051		83531-664	7,20	22	1	475
2CKA008300A0052		83532-660	43,00	23	1/20	475
2CKA008300A0053		83532-664	24,00	22	1/20	475
2CKA008300A0054		83530	2,39	22	1/9	475
2CKA008300A0055		83505-624	31,10	22	1/9	474
2CKA008300A0056		83505-681	34,50	22	1/9	474
2CKA008300A0057		83505-683	36,50	22	1/9	474
2CKA008300A0067		83004/1	700,00	23	1	476
2CKA008300A0068		83004/2	820,00	23	1	476
2CKA008300A0078		83022/1	2230,00	23	1	476
2CKA008300A0079		83022/2	2950,00	23	1	476
2CKA008300A0210		83161	4,80	22	1/18	475
2CKA008300A0213		83260-84	15,50	22	1	468
2CKA008300A0214		83260-81	25,00	22	1	468
2CKA008300A0215		83260-83	25,75	22	1/18	468
2CKA008300A0216		83260-212	10,50	22	1/18	468
2CKA008300A0217		83260-214	10,50	22	1	468
2CKA008300A0230		83500	120,00	22	1	474
2CKA008300A0236		83401 U-689	59,00	22	1	472
2CKA008300A0237		83402 U-689	71,00	22	1	472
2CKA008300A0238		83403 U-689	95,00	22	1	472
2CKA008300A0239		83404 U-689	117,00	22	1	472
2CKA008300A0240		83401 U-681	59,00	22	1	472
2CKA008300A0241		83402 U-681	71,00	22	1	472
2CKA008300A0242		83403 U-681	95,00	22	1	472
2CKA008300A0243		83404 U-681	117,00	22	1	472
2CKA008300A0260		83102/4-664	299,00	22	1	462
2CKA008300A0261		83102/6-664	324,00	22	1	462
2CKA008300A0262		83105/10-664	539,00	22	1	462
2CKA008300A0263		83105/15-664	598,00	22	1	462
2CKA008300A0264		83122/4-664	1180,00	23	1	460
2CKA008300A0265		83122/6-664	1210,00	23	1	460
2CKA008300A0266		83124/8-664	1355,00	23	1	460
2CKA008300A0267		83124/12-664	1400,00	23	1	461
2CKA008300A0268		83102/4-660	461,00	23	1	462
2CKA008300A0269		83102/6-660	487,00	23	1	462
2CKA008300A0270		83105/10-660	702,00	23	1	462
2CKA008300A0271		83105/15-660	762,00	23	1	462
2CKA008300A0272		83122/4-660	1400,00	23	1/5	460
2CKA008300A0273		83122/6-660	1425,00	23	1	460
2CKA008300A0274		83124/8-660	1565,00	23	1	460
2CKA008300A0275		83124/12-660	1620,00	23	1	461
2CKA008300A0308		83511	12,00	22	1/18	472
2CKA008300A0323		83501-101	839,00	23	10	474
2CKA008300A0324		83210 AP-624	78,00	22	1	468
2CKA008300A0325		83210 AP-681	85,00	22	1	468
2CKA008300A0326		83210 AP-683	89,00	22	1	468
2CKA008300A0327		83335 U	53,30	22	1	470
2CKA008300A0345		83551	47,15	22	1	472
2CKA008300A0346		83552	58,50	22	1	472
2CKA008300A0347		83553	82,00	22	1	472
2CKA008300A0348		83554	105,00	22	1	472
2CKA008300A0353		83221AP-611	892,00	24	1	490
2CKA008300A0354		83221AP-625	902,00	24	1	490
2CKA008300A0362		83200 U-101	101,00	22	1	467
2CKA008300A0372		83173	13,20	23	1	473
2CKA008300A0373		83350	246,00	23	1/10	470
2CKA008300A0374		83342	328,00	23	1/24	469

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA008300A0375		83400 AP-681	**41,40**	22	1	472
2CKA008300A0376		83400 AP-689	**41,40**	22	1	472
2CKA008300A0377		83400 U-681	**41,40**	22	1	472
2CKA008300A0378		83400 U-689	**41,40**	22	1	472
2CKA008300A0413		83100/70-660	**872,00**	23	1	463
2CKA008300A0414		83100/70-664	**710,00**	23	1	463
2CKA008300A0415		83100/71-660	**514,00**	23	1	463
2CKA008300A0416		83100/71-664	**352,00**	23	1	463
2CKA008300A0417		83100/72-660	**783,00**	23	1	463
2CKA008300A0418		83100/72-664	**621,00**	23	1	463
2CKA008300A0419		83122/70/1-660	**1960,00**	23	1	464
2CKA008300A0420		83122/70/2-660	**1985,00**	23	1	464
2CKA008300A0421		83122/70/3-660	**2009,00**	23	1	464
2CKA008300A0422		83122/71/1-660	**1565,00**	23	1	465
2CKA008300A0423		83122/71/2-660	**1590,00**	23	1	465
2CKA008300A0424		83122/71/3-660	**1620,00**	23	1	465
2CKA008300A0425		83122/72/1-660	**1845,00**	23	1	465
2CKA008300A0426		83122/72/2-660	**1870,00**	23	1	466
2CKA008300A0427		83122/72/3-660	**1900,00**	23	1	466
2CKA008300A0428		83121/71-660	**1515,00**	23	1	464
2CKA008300A0461		83260-914	**10,50**	22	1/10	468
2CKA008300A0462		83301	**156,00**	23	1	469
2CKA008300A0465		83327	**194,00**	23	1	470
2CKA008300A0468		83190	**194,00**	23	1	475
2CKA008300A0471		83191	**86,00**	23	1	475
2CKA008300A0474		83192	**37,50**	23	1	476
2CKA008300A0477		83506	**139,40**	23	1	473
2CKA008300A0480		83222 U-611	**408,00**	23	1	468
2CKA008300A0481		83222 U-625	**408,00**	23	1	468
2CKA008300A0486		83550/1	**484,00**	23	1	471
2CKA008300A0488		83550/2	**429,00**	23	1	471
2CKA008300A0490		83550/3	**375,00**	23	1	471
2CKA008300A0492		83503	**998,00**	23	1	474
2CKA008300A0494		83121/1-660-101	**1460,00**	23	1	461
2CKA008300A0500		83102/1-660	**464,00**	23	1	462
2CKA008300A0502		83122/1-660	**1405,00**	23	1	461
2CKA008300A0504		83105/12-660	**841,00**	23	1	462
2CKA008300A0506		83124/9-660	**1700,00**	23	1	461
2CKA008300A0508		83320/4 U	**86,00**	23	1	470
2CKA008300A0512		83140/1-101	**79,50**	23	1	474
2CKA008300A0513		83140/2-101	**92,00**	23	1	474
2CKA008300A0514		83140/3-101	**106,60**	23	1	474
2CKA008300A0515		83170-660-101	**652,00**	23	1	475
2CKA008300A0516		83170-664-101	**652,00**	23	1	475
2CKA008300A0517		83171-660-101	**258,30**	23	1	475
2CKA008300A0518		83171-664-101	**258,30**	23	1	475
2CKA008300A0519		83172-281-101	**555,00**	23	1	475
2CKA008300A0520		83172-664-101	**555,00**	23	1	475
2CKA008300A0521		83110-101	**146,00**	22	1	462
2CKA008300A0532		83141/1-101	**67,00**	23	1	474
2CKA008300A0533		83141/2-101	**79,50**	23	1	474
2CKA008300A0534		83141/3-101	**92,00**	23	1	474
2CKA008300A0538		83507	**11,80**	23	1	474
2CKA008300A0540	**N**	83260-803	**33,75**	22	1	468
2CKA008300A0541	**N**	83260-82	**15,50**	22	1	468
2CKA008300A0542	**N**	83260-866	**37,00**	22	1	468
2CKA008300A0543	**N**	83260-884	**33,75**	22	1	468
2CKA008300A0544	**N**	83260-885	**33,75**	22	1	468
2CKA008300A0546		83111-101	**86,00**	22	1	463
2CKA008300A0548		83508	**30,00**	22	1	473
2CKA008400A0001	**A**	8401-204	**243,00**	29	1	398
2CKA008400A0002	**A**	8401-208	**247,00**	29	1	398
2CKA008400A0003	**A**	8401-35	**243,00**	29	1	398
2CKA008400A0004	**A**	8401-201	**243,00**	29	1	398
2CSY202811R1003	**N**	SAS-W1.11F	**849,00**	46	1	454
2CSY205321R1306	**N**	SAD-W2.11F	**109,00**	46	1	454
2CSY205331R1305	**N**	SAD-W1.11F	**99,00**	46	1	454
2CSY207011R1004	**N**	SAS-W2.11F	**599,00**	46	1	454
2CSY233741S3611	**N**	TZE/U.0.3.CK	**7,00**	99	1	520
2CSY235881R1105	**N**	SMD-W1.11A	**149,00**	46	1	455
2CSY245271S3601	**N**	TZE/U.0.2.CK	**7,00**	99	1	520
2CSY254931R1607	**N**	SIM-W2.11A	**15,00**	46	1	456
2CSY254941R1801	**N**	SBA-W1.11	**59,00**	46	1	456
2CSY255021R1705	**N**	STD-W5.11A	**149,00**	46	1	456
2CSY255031R1601	**N**	SIM-W1.11	**259,00**	46	1	455
2CSY255151R1103	**N**	SMD-W2.11D	**249,00**	46	1	456
2CSY255161R1802	**N**	SBA-W2.11	**15,00**	46	1	456
2CSY255171R1602	**N**	SMC-W2.11	**35,00**	46	1	457
2CSY255271R1803	**N**	SBA-W3.11	**99,00**	46	1	456
2CSY255321R1103	**N**	SMD-W2.11A	**249,00**	46	1	456
2CSY255361R1701	**N**	STD-W1.11	**39,00**	46	1	456
2CSY255381R1203	**N**	SMD-W5.11A	**449,00**	46	1	456
2CSY255441R1004	**N**	SAS-W2.11E	**599,00**	46	1	454
2CSY255451R1003	**N**	SAS-W1.11E	**849,00**	46	1	454
2CSY255471R1502	**N**	SSD-W1.11C	**329,00**	46	1	454
2CSY255481R1502	**N**	SSD-W1.11B	**329,00**	46	1	454
2CSY255491R1502	**N**	SSD-W1.11A	**329,00**	46	1	454
2CSY255671R1104	**N**	SMC-W1.11A	**109,00**	46	1	455
2CSY258202R2051	**N**	SW MiniMAC 4.1	**2490,00**	42	1	520
2CSY259412R2041	**N**	TZE/U.0.4.CK	**34,00**	42	1	520
2CSY262041R1104	**N**	SMC-W1.11D	**109,00**	46	1	455
2CSY295461R1606	**N**	SMC-W3.11D	**15,00**	46	1	456
2CSY295491R1606	**N**	SMC-W3.11A	**15,00**	46	1	456
2TMA130160B0134	**N**	42361F-03	**42,00**	22	1	473
2TMA220050B0009	**N**	M22381-B-03	**663,00**	23	1	466
2TMA220050W0016	**N**	M22381-W-03	**663,00**	23	1	466
2TMA220160B0003	**N**	42381S-B-03	**35,00**	22	1	473
2TMA220160W0004	**N**	42381S-W-03	**35,00**	22	1	473
324571		324571	**a.Anfr.**			589
324595		324595	**a.Anfr.**			589
327404		327404	**a.Anfr.**			589
338783		338783	**a.Anfr.**			589
365529		365529	**a.Anfr.**			589
466950		466950	**a.Anfr.**			589
466967		466967	**a.Anfr.**			589
469548		469548	**a.Anfr.**			589
469593		469593	**a.Anfr.**			589
469609		469609	**a.Anfr.**			589
469661		469661	**a.Anfr.**			589
469685		469685	**a.Anfr.**			589
472968		472968	**a.Anfr.**			589
472975		472975	**a.Anfr.**			589
477819		477819	**a.Anfr.**			589
535076		535076	**a.Anfr.**			589
568364		568364	**a.Anfr.**			590
568371		568371	**a.Anfr.**			590

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Notizen.

Notizen.

Notizen.

Notizen.

Hinweise zum Katalog 2019

Wir freuen uns, unseren Handelspartnern mit diesem Katalog eine übersichtliche Arbeitsunterlage für die einfache Information und Bestellung zur Verfügung zu stellen.

Die verzeichneten Bruttopreise dienen als unverbindliche Preisempfehlungen. Die Geräte sind mit Preisgruppen-Kennziffern versehen. Bitte informieren Sie sich auch über unsere allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Da Kleinbestellungen – bei Ihnen wie bei uns – einen besonders hohen Bearbeitungsaufwand verursachen, bitten wir Sie, Ihre Aufträge, wenn möglich, zusammenzufassen.

Selbstverständlich bearbeiten wir auch Kleinbestellungen gerne und schnell. Bitte haben Sie hierbei Verständnis dafür, dass wir aus den oben genannten Gründen bei Aufträgen mit einem Nettobestellwert von unter 100,00 € eine Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnen müssen.

Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet.

Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit, Abmessung und Ausstattung nicht verbindlich.

Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr. Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpackung und dem Produkt die entsprechende Kennzeichnung.

Stand: Juli 2018

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Ein Unternehmen
der ABB-Gruppe
Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid

busch-jaeger.de
info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:
Tel.: 02351 956-1600
Fax: 02351 956-1700

Busch-Jaeger Produkte gibt
es beim Elektroinstallateur

Hinweis: Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet. Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit, Abmessungen und Ausstattung nicht verbindlich. Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen. Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr. Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpackung und dem Produkt die entsprechende Kennzeichnung.

BJE 2CKA000001A1687/8.18/0502-M, dpi 410404